Oase

LIVING WATER

Wasser & Garten

Katalog 2025/2026 – OUTSIDE

OASE – Wasser neu gedacht, neu erlebt.

Wasser ist unser Element, unsere Leidenschaft und das Herz unserer Marke. Seit 1949 haben wir uns der Aufgabe verschrieben, Wasser in all seinen Facetten neu zu beleben und es in den Alltag der Menschen zu integrieren. Unser Ziel ist es, die Schönheit des Wassers in jeden Lebensraum zu bringen – durch innovative, nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen.

Ob stilvolle Aquarien, naturgetreue Teiche oder beeindruckende Wasserspiele – wir gestalten Wasser neu durch kreative Ansätze, die Ästhetik und Funktionalität vereinen. Dabei legen wir besonderen Wert auf die verantwortungsvolle Nutzung von Ressourcen und die Minimierung unseres ökologischen Fußabdrucks.

Mit unseren energieeffizienten OASE-Produkten verwandeln Ihre Kunden ihre Gärten in Wohlfühloasen, die sie sorglos genießen können. Die intelligenten Steuerungsfunktionen, beispielsweise über unsere Control App, ermöglichen eine einfache und komfortable Anpassung der Wassersysteme – für nachhaltigen Genuss bei minimalem Energieverbrauch.

Unsere Innovationskraft und unser unermüdliches Streben nach Perfektion haben uns nicht nur den Titel TOP 100 Innovator eingebracht, sondern auch den German Design Award für unsere FiltoClear-Serie. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und dem Potenzial unserer Produkte und bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, ihre Lebensräume durch die transformative Kraft des Wassers zu bereichern!

Herzlichst,

Cornelius Everke
Chief Executive Officer

Emotionale Entwickler

Dieser Anspruch wurde erneut durch die Auszeichnung für die innovativsten Mittelständler bestätigt. Die Initiative ist bereits seit über 25 Jahren am Markt und ist der einzige Gradmesser für Innovationsmanagement in Deutschland. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Leidenschaft für innovative Produkte in bester Gesellschaft sind und OASE auch 2024 als einer der TOP 100 Innovatoren ausgezeichnet wurde.

Mehr Informationen zu der TOP 100 Innovator Auszeichnug finden Sie unter:
www.oase.com/topinnovator

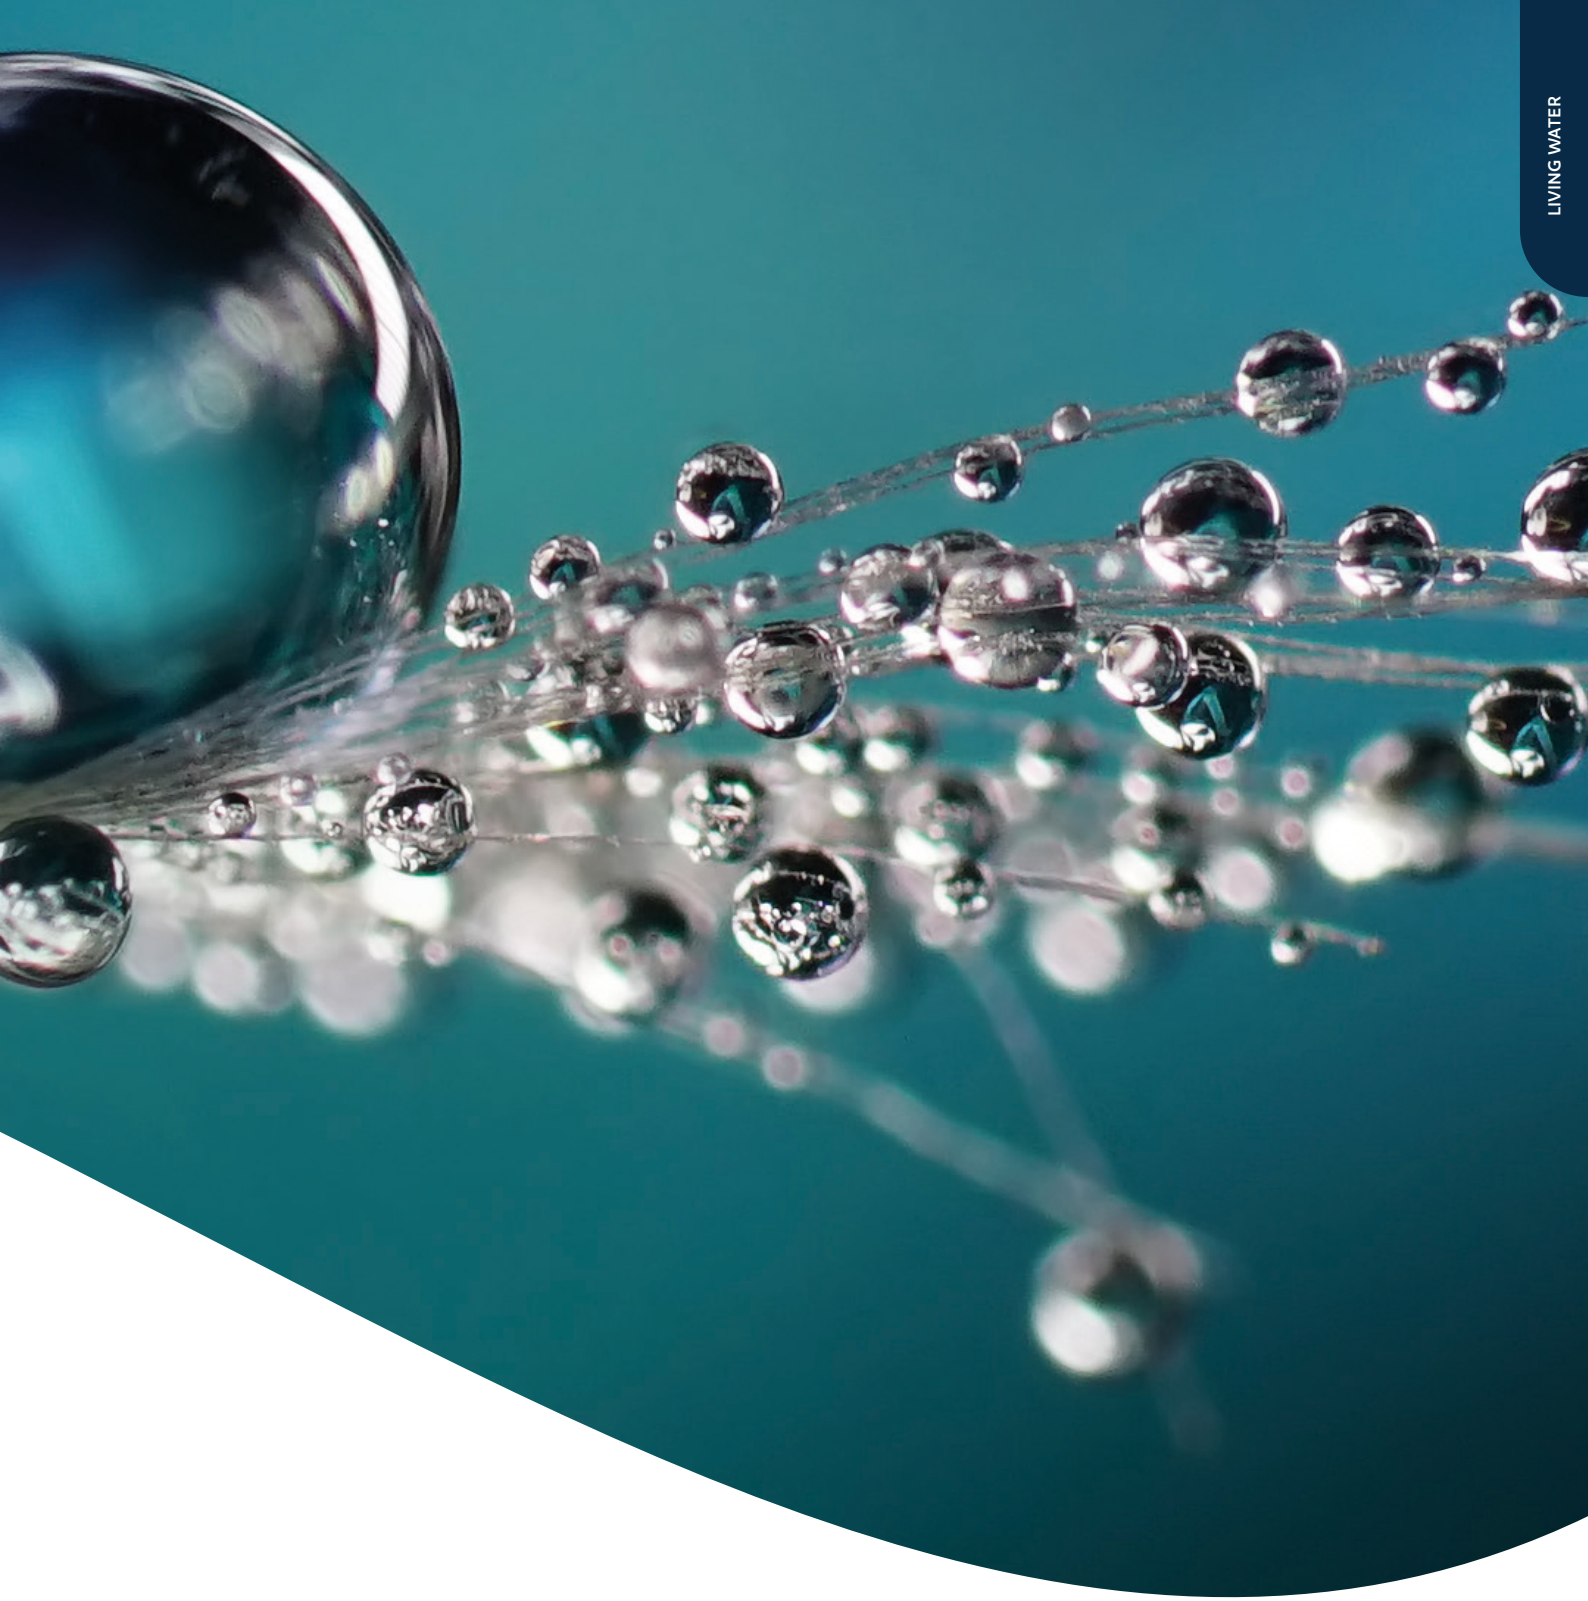

Living Water

Bei OASE haben wir uns der Leidenschaft für Wasser, Lebensräume und Gestaltung mit höchster technischer Präzision verschrieben und das schon seit 1949. Bis heute helfen uns unsere Unternehmenswerte dabei, auf der Suche nach der besten Lösung die richtigen Maßstäbe anzulegen. So bieten wir innovative Inszenierungen, smarte Produkte, höchste Qualität und puren Komfort, alles aus einer Hand – für die kreative Inszenierung von Wasser in Gärten und Aquaristik, ebenso wie im Professional-Bereich für Fountain Technology und Water Technology. Nicht weniger verstehen wir unter „Living Water“.

Nachhaltigkeit

Bei allem, was wir tun, legen wir besonderen Wert auf höchste Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit. Unsere Produkte sind optimal an die Biologie des Wassers angepasst, arbeiten besonders energieeffizient und werden möglichst umweltschonend hergestellt. Neben dem klimaneutralen Druck unserer Materialien, verwenden wir in unseren deutschen Standorten seit 2020 ausschließlich Ökostrom.

Wir nehmen den Schutz des Lebensraums Wasser und seiner Bewohner sehr ernst und gehen mit unserem Engagement weit über die Entwicklung und Produktion heraus.

Als global agierendes Unternehmen ist ebenfalls die Reduktion von Plastikmüll ein großes Anliegen von uns. Deshalb überprüfen die OASE Mitarbeiter innerhalb der internen „NoPlastic"-Initiative jede Verpackung und reduzieren übermäßig verwendetes Material. Dies ist ein stetiger Prozess, in dem wir unserem Ziel, unnötiges Plastik zu vermeiden, mit jedem Schritt, den wir gehen, näherkommen. Weiterhin ist OASE Teil des Dualen Systems, besitzt eine Lizenz für den Grünen Punkt und unterstützt somit das systematische Recycling des Verpackungsmülls.

OASE PRO-Range

PRO

Alle OASE Produkte werden unter höchsten Qualitätsstandards entwickelt und produziert. Für uns sind es nicht einfach nur Produkte – unser Streben ist es, innovative Lösungen, höchste Qualität und vor allem puren Komfort in einem Produkt zu vereinen. Und all das aus einer Hand. Dies stellen wir regelmäßig in unseren eigenen Testlabors auf die Probe. Damit wir das OASE Qualitätsversprechen halten, gehen wir dabei keine Kompromisse ein.

Die mit PRO gekennzeichneten Produkte setzen neue Maßstäbe und stehen hierbei für die neueste Innovationsgeneration. Somit ist es Ihnen möglich, die innovativsten OASE Produkte auf einen Blick zu erkennen. Diese Produkte wurden von unseren Entwicklern mit speziellen Features oder beispielsweise einer noch einfacheren Handhabung ausgestattet. Genießen Sie absoluten Komfort auf höchster Ebene.

Themen bei OASE

Höchste Energieeffizienz und maximaler Gestaltungsspielraum

Clevere Stromspartalente für Ihren Garten

Mit unserem breiten Sortiment verwandeln Sie Ihren Garten in einen Wohlfühlort. Dabei dauerhaft laufende Energiekosten senken: Das geht sicher und einfach mit unseren smarten Steuerungsfunktionen und energieeffizienten Teichpumpen-Modellen. Entdecken Sie in unserem Überblick stromsparende Produktbeispiele und clevere Einsparpotenziale.
www.oase.com/energiesparen

Kraftvoll und sparsam: die AquaMax Eco Produktfamilien

Dank sparsamem Motor arbeiten diese Teichpumpen auch unter voller Leistung besonders effizient. Den Energieverbrauch können Sie bequem via App passend austarieren. Noch effektiver sind unsere Modelle mit einzigartiger Seasonal-Flow-Control-Funktion (SFC): Die Filter- und Gravitationspumpen der Serien Eco Premium, Eco Expert und Eco Titanium reduzieren eigenständig bei zwei Temperaturstufen, unter circa 17 °C und noch einmal unter circa 10 °C, ihre Wassermenge und Förderhöhe um insgesamt etwa 50 Prozent. Das spart jährlich etwa bis zu 30 Prozent der Energiekosten ein.

Effizient gesteuert: der Bitron Eco

Das effektive UVC-Vorklärgerät spart besonders Leuchtmittelkosten dank seiner längeren Lebensdauer. Zudem schaltet es sich nur dann zu, wenn es auch wirklich benötigt wird. Das senkt die Energiekosten bei gleicher Reinigungsleistung um bis zu 50 Prozent. Verwenden Sie den Bitron Eco hingegen ganzjährig mit 75 Prozent Leistung, sparen Sie bis zu 527 kW/h.

Smart sparen: die OASE Control App

Im Garten sind Ihre smarten Pumpen, Filter und die Beleuchtung jederzeit sicher und komfortabel mit der OASE Control-App konfigurierbar. Deshalb ist sie eine perfekte Assistentin, um zusätzlich Energiekosten zu senken. Passen Sie zum Beispiel einfach die Leistung der Pumpen an oder stellen Sie Ihre Beleuchtungszeiten automatisch kürzer ein.

CORE 6 Technology

CORE 6 TECHNOLOGY

NEXT-LEVEL EFFICIENCY

Effizienz, Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Komfort – die neue OASE CORE 6 Technology vereint alles zu einem stimmigen Gesamtsystem. Dank dieser in der Teich- und Bewässerungstechnik neuen Motorentechnologie erreichen wir ein neues Level, speziell im Bereich der Energieeffizienz.

Integriert wird dieser neue OASE-Standard zuerst in die nächste Generation der AquaMax Eco Premium-Serie. Ausgestattet mit CORE 6 Technology laufen die Pumpen ruhiger, effizienter, länger und besser. Denn CORE 6 Technology sorgt für einen optimierten Stromfluss, wodurch der Rotor im Kern der Pumpe kraftvoll, aber sanfter, leiser und damit effizienter läuft. Bei starker Leistung in gewohnter OASE Qualität, erreicht die Pumpe auch ein neues Level im Bereich der Langlebigkeit.

Mehr Informationen zur CORE 6 Technology:
> *ab Seite 94*

Voice Control

Sprachsteuerung über die OASE Control App

Über die OASE Control App lassen sich alle angebundenen Produkte der OASE Welt zentral steuern. Nun ist für die Steckdosen des FM Master Cloud und die OASE Control-fähigen Pumpen auch deren Steuerung mit einer Sprachsteuerung (Alexa oder Google Home) möglich. So wird es noch bequemer, die digital gesteuerte Garten- und Aquaristik-Welt von der Gartenliege oder dem Sofa aus im Griff zu haben. Auch das Hinzufügen dieser Geräte zu bereits vorhandenen Smart-Home-Gruppen und Anwendungen ist möglich.

Mehr Informationen:
> *ab Seite 266*

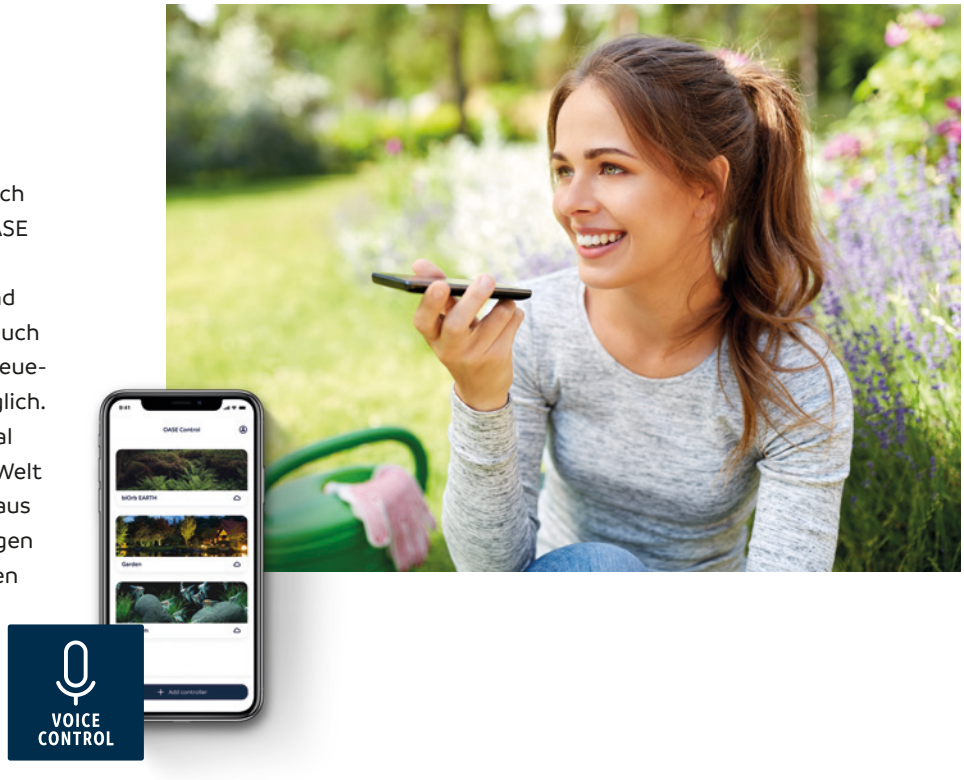

Neues bei OASE

PondJet Eco Premium

VOICE CONTROL
OASE SWITCH

Auch die beeindruckende Schwimmfontäne darf sich einem technologischen Upgrade erfreuen. Das anschlussfertige Komplettset enthält neben Schwimmkörper und vielseitiger Multifunktionsdüse eine leistungsstarke Pumpe mit CORE 6 Technology und damit alle Vorteile der neuen Motorentechnologie.

Das Wasserhighlight für größere Gewässer sprudelt mit eingeschalteter Dynamikfunktion in abwechslungsreichen Wasserbildern und lässt sich bequem über die OASE Control App steuern.

Mehr Informationen:
> *ab Seite 242*

VOICE CONTROL
OASE SWITCH

Aquarius Eco Premium

Nach dem erfolgreichen Marktstart der neuen AquaMax Eco Premium Filter- und Bachlaufpumpen mit der innovativen Motorentechnology CORE 6 Technology folgt dem Effizienzvorbild nun eine weitere Serie: Aquarius Eco Premium Wasserspielpumpen. Die neue Generation made in Germany erreicht dabei eine unglaubliche Energieersparnis von bis zu 74 % im Vergleich zum Vorgänger.

Die Modelle von 4.500 bis 16.500 Liter/Stunde pumpen mühelos Wasser für mittlere bis große Fontänen und Zierbrunnen. Ihr universeller Einsatz für Teiche und teichlose Wasserspiele macht sie besonders attraktiv für viele Gartenprojekte mit Wasserhighlight. Für alle Smart Home affinen Kunden jetzt auch mit OASE Control App-Steuerung.

Mehr Informationen:
> *ab Seite 116*

216

16

354

340

264

Inhalt

Teichbau
> Ab Seite 16

Teichpumpen
> Ab Seite 90

Filter, UVC-Klärer & Belüfter
> Ab Seite 138

Wasserspiele & Wasserfälle
> Ab Seite 216

Smarte Gartensteuerungen & Beleuchtung
> Ab Seite 264

Bepflanzung & Dekoration
> Ab Seite 306

Skimmer & Reinigung
> Ab Seite 312

Futter
> Ab Seite 340

Pflegemittel & Fischarznei
> Ab Seite 354

Wissenswertes
> Ab Seite 380

Teichbau

20 Wassernachspeisung
22 Wasserreservoire
23 Zubehör Wasserreservoire
29 Teichschalen
31 Bachläufe
36 Schläuche & Verbinder
44 Montagematerial
50 Vliese & Folien
68 Schwimmteiche

18 Teichbau im Überblick
68 Auswahlhilfe Schwimmteiche

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/teichbau

Teichbau im Überblick

Empfehlung
Die Wasserbewegung durch Bachläufe und Wasserfälle versorgt den Teich zusätzlich mit notwendigem Sauerstoff. Zur Erstellung eines Bachlaufs oder Wasserfalls bietet sich der Bodenaushub des Gartenteiches an.

Gefälle sollten bei einem Bachlauf nach Möglichkeit nicht steiler als 40 % sein.

Bachläufe (Optional)
Bereits bei der Standortwahl für den Bachlauf sollte auf die Anlage vor unterschiedlichen Staustufen, Stautiefen, sowie möglichst großen Überläufen geachtet werden, damit zusätzliche Bewegung und Sauerstoff in den Teich kommt.

Sumpfzone
Ideal für üppige Böschungspflanzen. Sie ist zwischen 10 cm oberhalb und unterhalb des Wasserspiegels tief.

Die Richtige Reihenfolge Der Folienverlegung:
1. Teichvlies
2. Teichfolie
3. Steinfolie (optional)

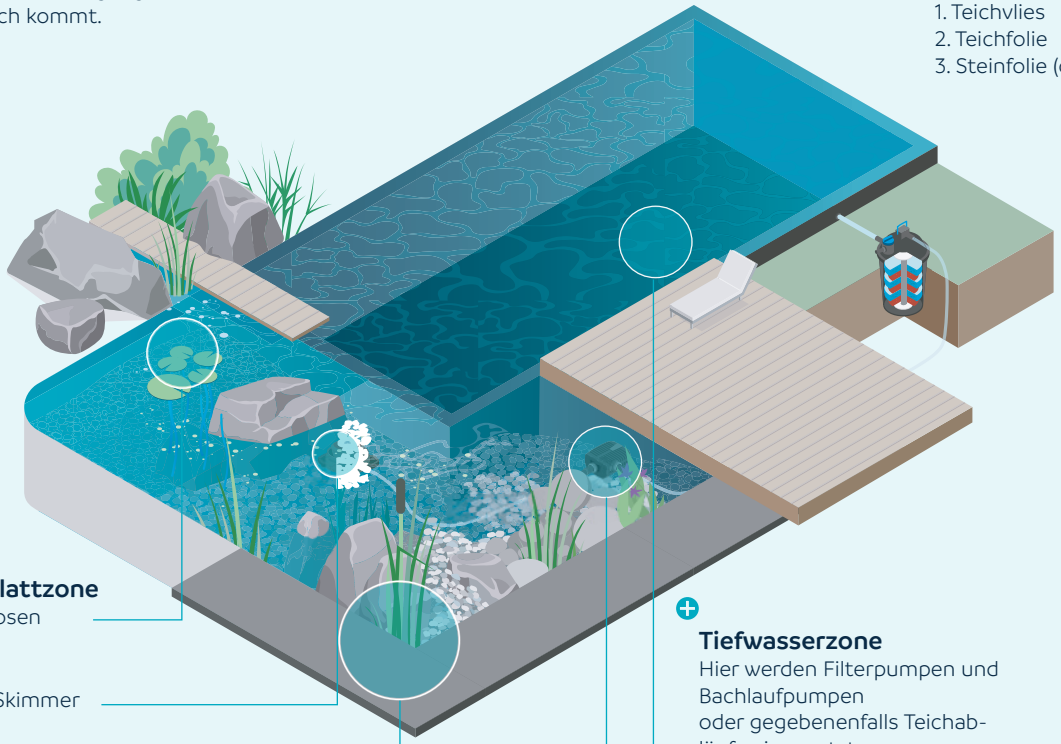

Schwimmblattzone
mit z. B. Seerosen

Skimmer

Tiefwasserzone
Hier werden Filterpumpen und Bachlaufpumpen oder gegebenenfalls Teichabläufe eingesetzt.

Flachwasserzone
Bietet Raum für Pflanzen und Mikroorganismen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Nährstoffreduktion im Teich.
Sie ist ca. 10–40 cm tief und sollte möglichst breit angelegt werden.

Filter- und Bachlaufpumpen

Schritt für Schritt mit Produkten von OASE

1 Standort: Der richtige Standort für den Gartenteich sollte halbschattig gelegen sein; 4–6 Sonnenstunden am Tag sind ideal.

2 Teichumriss: Als erstes markieren Sie die Teichumrisse mit Sand. Auch die verschiedenen Tiefenzonen werden mit Sand markiert.

3 Tiefenzonen & Teichrand: Formen Sie die verschiedenen Tiefenzonen mit Füllsand. Anschließend können Sie das OASE Teichrandsystem verbauen.

4 Maßfindung Folie und Vlies: Dann wird mit einer Kordel die nötige Länge des Vlieses und der Teichfolie großzügig bemessen.

5 Vlies: Nach dem Aushub wird die Mulde zunächst mit einem Vlies zum Schutz gegen Durchwurzelung und das Durchdringen von Steinen ausgekleidet.

6 Folie und Steinfolie: Anschließend wird die Folie sorgfältig verlegt. Für die naturnahe Gestaltung des Randbereiches eignet sich Steinfolie besonders gut.

7 Bepflanzung ebener Bereiche: Zur Bepflanzung ebener Bereiche werden Kokosmatten ausgelegt. Sie ermöglichen den Pflanzen, mit ihren Wurzeln optimal Halt zu fassen.

8 Bepflanzung steiler Bereiche: Steilere Abschnitte werden mit Hilfe von Böschungstaschen bepflanzt. Beschweren Sie diese zunächst z. B. mit großen Steinen, um die Pflanzen einzusetzen.

9 Teichtechnik: Bei der Installation der OASE Teichtechnik die Gebrauchsanleitungen lesen.

10 Kieselsteine und Wasser: Nach den Kieselsteinen kommt das Wasser in den Teich: zunächst zur Hälfte, und erst, wenn sich die Folie vollständig gesetzt hat, wird ganz aufgefüllt.

11 Beleuchtung: Für ein stimmungsvolles Ambiente empfiehlt es sich, gleich an die entsprechende Beleuchtung zu denken.

12 Fertig: Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

ProfiClear Guard – Wassernachspeisung

Vollautomatische Wassernachspeisung

Einstellbar

Die Sensorempfindlichkeit ist einstellbar

Anpassbar

Der Sensor kann von Ihnen bis auf 10 mm Schaltdifferenz gekürzt werden

All inclusive

Das Komplettset enthält Steuerung, G 1/2 Magnetventil und konduktive Niveauerfassung

Inklusive

Die Sensorbefestigung für überhängende Umrandungen ist enthalten

Alles im Blick

LED-Statusanzeige für das Magnetventil

Integriert

Die integrierte Schalthysterese verhindert dauerndes öffnen und schließen des Ventils durch Wellenbewegung des Wassers

Bitte beachten

Das 230 V Messing Magnetventil muss spritzwassergeschützt installiert sein

Komfortabel

Montieren Sie die Steuerung einfach an der Wand

Technische Daten

Produkt		ProfiClear Guard
Abmessungen (L x B x H)	mm	120 x 55 x 111
Nennspannung		230 V / 50/60 Hz
Nennspannung Sensor	V	12
Leistungsaufnahme	W	3
Nettogewicht	kg	2,82
Stromkabellänge	m	2,00
Kabellänge Sensor	m	20,00
Kabellänge Ventil	m	3,00
Anschluss	mm	13
Anschluss		½"
Max. Betriebsdruck	bar	18
Schaltdifferenz	mm	25
Garantie*	Jahre	2
Schaltdifferenz	mm	25
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		91404
Artikelnr.		**50951**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

AutoFill Kit – Wassernachspeisung

Sicher und praktisch

Wassernachspeisung

Zur Erhaltung des gewünschten Wasserstands in Pumpenkammern und Wasserreservoiren

Unkompliziert

Einfach zu installieren und wirkungsvoll

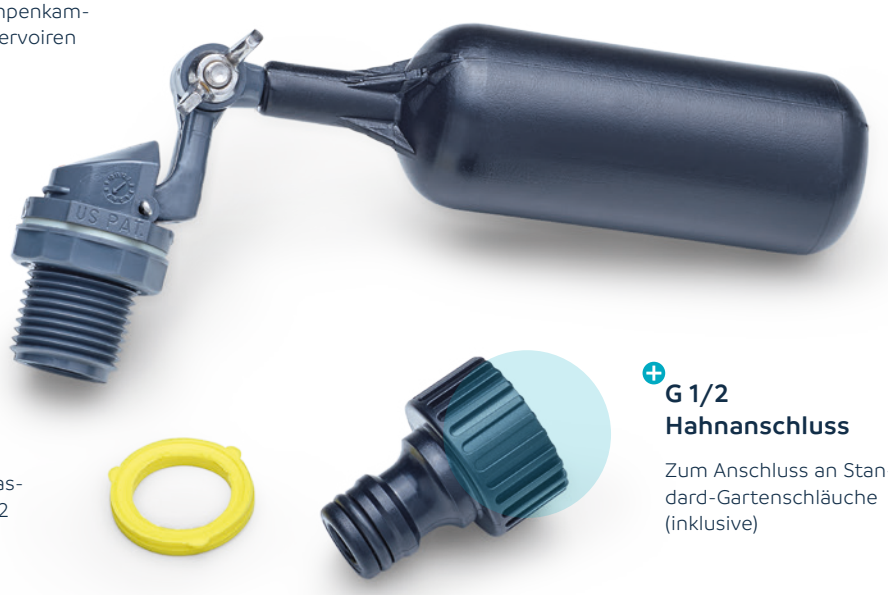

Druckbeständig

Empfohlen bis 5 bar Wasserdruck, inklusive G 1/2 Hahnanschluss

G 1/2 Hahnanschluss

Zum Anschluss an Standard-Gartenschläuche (inklusive)

Nicht geeignet

für Trinkwasserleitungen

Technische Daten

Produkt		AutoFill Kit
Garantie*	Jahre	2
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**72953**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Wasserreservoire Wall One-Piece

Robuste Reservoire wie aus einem Guss

Stabil & langlebig

Robuste Reservoire wie aus einem Guss

Unkompliziert

Schnelle und einfache Installation im Garten- oder Terrassenbereich

Versteckt

Rillenstruktur für Schläuche und Kabel

Inklusive

Eine Matala-Filtermatte zur Schmutzabscheidung ist mit dabei

Halbrund

Die Wasserreservoire in zwei Größen installieren Sie an Wänden, als ideale Basis für Wasserfälle

Vereinfacht

Ideal in Verbindung mit den manuell regulierbaren Wasserspielpumpen Aquarius Universal Classic 600 – 3000. Ein separater Kugelhahn zur Regulierung der Wassermenge ist nämlich nicht nötig

Technische Daten

Produkt		Wasserreservoir Wall 60	Wasserreservoir Wall 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	1118 x 559 x 406	1422 x 610 x 406
Volumen in Liter	l	125	160
Pumpenempfehlung (mit Matala-Filtermatte)		AquaMax Eco Classic 17500	
Pumpenempfehlung (max. Baugröße)		Aquarius Eco Premium 6500	
Garantie *	Jahre	2	
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		-	-
Artikelnr.		**72941**	**72942**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Zubehöre Wasserreservoire Wall One-Piece

Technische Daten

Produkt		Silent Splash 30	Silent Splash 60	Silent Splash 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	406 x 203 x 38	711 x 203 x 38	1016 x 216 x 38
Garantie*	Jahre	2		
Beschreibung		Moderner Edelstahl-Spritzschutz für formal-architektonische Akzente Verringert Spritzwasser und somit Wasserverlust – wichtig insbesondere für kleinere Wasserreservoire Ideal in Kombination mit dekorativem Kies Lange Lebensdauer dank robustem Edelstahl-Gitter und robuster Edelstahlumrandung		
Händler VE	ST	1		
Artikelnr. nur für CH		-	-	-
Artikelnr.		**72938**	**72939**	**72940**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Technische Daten

Produkt		Splash Mat Wall 60	Splash Mat Wall 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	1041 x 483 x 30	1346 x 533 x 30
Garantie*	Jahre	2	
Beschreibung		Perfekte Ergänzung für die halbrunden Wasserreservoire Wall 60 und 90 Verringert die Menge an Spritzwasser deutlich Filtern grobe Schmutzpartikel aus dem Wasser und verhindern das Verrutschen von Kies Geräuschdämmend	Perfekte Ergänzung für die halbrunden Wasserreservoire Wall 60 und 90 Verringert die Menge an Spritzwasser deutlich Filtern grobe Schmutzpartikel aus dem Wasser und verhindern das Verrutschen von Kies Geräuschdämmend
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		-	-
Artikelnr.		**72943**	**72944**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Water Reservoire Square

Robuste Reservoire wie aus einem Guss

Vorgesorgt

Wasserreservoire speichern Wasser unauffällig und sind eine stabile Basis für dekorative Wasserspiele

Pumpenzugang

Er macht Wartungsarbeiten ganz und gar unkompliziert

Unkompliziert

Schnelle und einfache Installation im Garten- oder Terrassenbereich

Vereinfacht

Ideal in Verbindung mit den manuell regulierbaren Wasserspielpumpen Aquarius Universal Classic 600 – 3000. Ein separater Kugelhahn zur Regulierung der Wassermenge ist nämlich nicht nötig

Extrem stabil

Bis 550 kg flächige Traglast



Technische Daten

Produkt		Water Reservoir Square 60	Water Reservoir Square 90	Water Reservoir Square 120
Abmessungen (L x B x H)	mm	610 x 610 x 254	900 x 900 x 330	1200 x 1200 x 330
Liter pro Stunde max.	l/h	3000	12000	17400
Pumpenempfehlung (max. Baugröße)		Aquarius Universal Classic 3000	Aquarius Eco Premium 13500	
Volumen in Liter	l	75	200	380
Traglast Max. Flächenlast Modellabhängig bis zu 550 Kg	kg	90	180	550
Garantie*	Jahre	2		
Händler VE	ST	1		
Artikelnr. nur für CH		-	-	-
Artikelnr.		**72934**	**93430**	**90199**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Zubehör siehe Seite 23

Wasserreservoire

Für jedes Wasserspiel die passende Größe

Zentrierte Öffnung

Für die Schlauchführung

Eingearbeitete Nut

Für die richtige Kabelführung

Lastenoptimierter Verbund

Beider Beckenkomponenten

Serviceöffnung

Mit Deckel

Offene Form

Vereinfacht das Handling mit Pumpe, Verteilern und Schläuchen

Witterungsbeständig

Gegen Hitze und Frost

	Produkt	Abmessungen (Ø x H) mm	Volumen in Liter l	Randbreite max. mm	Händler VE ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
1.	**Wasserreservoir**					-	
	Wasserreservoir WR 60	600 x 400	66	80	8	-	**37110**
	Wasserreservoir WR 80	800 x 406	137		5	-	**37111**
	Wasserreservoir WR 100	1000 x 406	210			-	**37112**
	Wasserreservoir WR 125	1250 x 406	340			-	**37113**

	Produkt	Traglast kg	Farbe	Händler VE ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
2.	**Stützelement U-Base**					
	Stützelement U-Base	700	grau	4	-	**37234**

	Produkt	Abmessungen (Ø x H) mm	Anschluss für Schläuche mm	Anschluss für Schläuche	Händler VE ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
3.	**Dichtmanschette**						
	Dichtmanschette TT ½"	40 x 38	13	½"	1	-	**37122**
	Dichtmanschette TT ¾"	45 x 39	19	¾"		-	**37123**

	Produkt	Zum Abdecken von	Serviceöffnung mit Deckel	Traglast kg	Händler VE ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
4.	**Wasserreservoir-Abdeckungen**						
	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 60	WR 60	Nein	300	1	-	**37115**
	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 80	WR 80	Ja			-	**37116**
	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 100	WR 100				-	**37117**
	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 125	WR 125				-	**37118**

Maxima

Extrem belastbares, modulares Wasserreservoir- und Trägersystem für OASE Wasserspiele aller Art

Mehr Ideen

Ideal auch für die Errichtung von Auffangbecken geeignet, sowie für Klärkammern oder Unterkonstruktion von Kies- und Pflanzenfiltern

Gestaltungsfreiheit

Maxima-Blöcke lassen sich einfach und schnell kombinieren, daraus ergeben sich schier unzählige Kombinationsmöglichkeiten

Optimaler Halt

Auch zur Gestaltung von Garten- und Freiraumanlagen geeignet



Speicherkapazität

Jeder Maxima-Block stellt 96 % seines Volumens zur Wasserspeicherung zur Verfügung, bietet also große Wassermengen auf kleinstem Raum

Verborgen

Für Wasserinstallationen ohne freie Wasseroberfläche

Kraftprotz

Belastbar gemäß ASSHTA HS-20 (entspricht Belastungsklasse B125 nach DIN EN 1433 mit 125 kN Prüfkraft / 12,5 t Prüflast)

Belastbar

Extrem tragfähige, modulare Matrixblöcke für die Herstellung versteckter Wasserbehälter, die unterirdisch in Folienbecken platziert werden

Technische Daten

Traglast	kg	6000
Garantie*	Jahre	2

Produkt	Abmessungen (L x B x H)	Volumen in Liter	Händler VE	Artikelnr. nur für CH	
	mm	l	ST		**Artikelnr.**
Maxima 60	686 x 406 x 222	60	1	-	**87093**
Maxima 120	686 x 406 x 445	120		-	**72952**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pump Vault

Schützt und verbirgt Pumpe & Co.

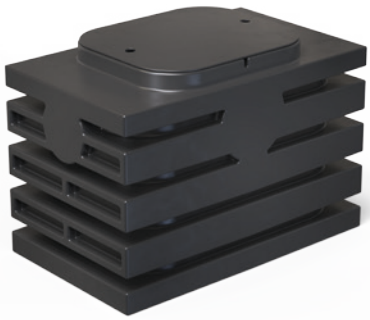

Leichter Zugang

Pumpe und Verschlauchung immer unter Kontrolle und im Griff

Platzsparend

Optimale Platz- und Rau-mausnutzung bei nur kleiner Grundfläche

Massgeschneidert

Perfekt auf das Maxima Wasserreservoirsystem abgestimmt

Robust

Aus sehr hoch belastbaren Polyethylen

Unkompliziert

Schnell und einfach zu instal-lieren, praktisch wartungsfrei

Technische Daten

Produkt		Pump Vault 20000	Pump Vault 60000	Pump Vault Dry / Extension
Abmessungen (L x B x H)	mm	685 x 406 x 400	685 x 406 x 685	685 x 406 x 474
Liter pro Stunde max.	l/h	20000	60000	30000
Pumpenempfehlung (max. Baugröße)		Aquarius Eco Expert 28000		
Seitliche Öffnung ausschneidbar	mm	110		
Passend für Leitungen		2 ½"		
Garantie*	Jahre	2		
Händler VE	ST	1		
Artikelnr. nur für CH		-	-	-
Artikelnr.		**87096**	**89042**	**93431**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Eco-Rise

Für die einfache Installation schwerer Brunnenelemente

Kabelkanal

Mit extra Durchlassöffnung für die Verkabelung

Raumwunder

Bietet der Verschlauchung viel Platz

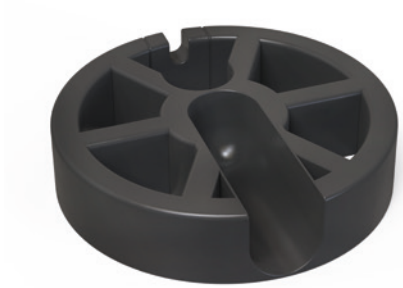

Robust

Besonders geeignet für die sichere Platzierung der Kupferschale

Platzierbar

Ermöglicht die einfache Platzierung auch von schweren Steinsäulen

Technische Daten

Produkt		Eco-Rise 30	Eco-Rise 50
Abmessungen (Ø x H)	mm	305 x 70	508 x 76
Traglast	kg	1300	
Garantie*	Jahre	2	
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		-	-
Artikelnr.		**87091**	**72937**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Organisch

Organische Formen für eine natürliche Anmutung

Empfehlung
Der richtige Platz für Ihren Teich will wohl überlegt sein, denn das biologische Gleichgewicht des Wassers wird durch die Wahl des Standorts stark beeinflusst. Ideal eignet sich ein halbschattiger Ort mit wenigen Bäumen, damit möglichst wenig Laub und Nadelgehölz das Wasser verschmutzt. 4-6 Stunden Sonne täglich sorgen für ein ausgeglichenes Klima. Damit sich kein Wasser und ausgespülte Nährstoffe sammeln, den Teich nicht an der tiefsten Stelle der Gartenlandschaft anlegen. Und der beste Tipp zum Schluss: Um Ihren Teich inklusive Flora und Fauna optimal genießen zu können, sollte er von Ihrem Lieblingsplatz aus frei einsehbar sein.

Einfach

Die Installation von Pumpen in die Teichschale gelingt leicht

Tiefzonen

Mit verschiedenen Tiefenzonen, für ein breites Spektrum an Flora und Fauna

Integriert

Sumpf- und Pflanzzone

Fertig geformt

Kunststoffbecken in organischen Formen für eine natürliche Anmutung bis zu 1 m³

Technische Daten

Produkt		Teichschale PE 150 organisch	Teichschale PE 250 organisch	Teichschale PE 500 organisch	Teichschale PE 750 organisch	Teichschale PE 1000 organisch
Abmessungen (L x B x H)	m	1,20 x 0,80 x 0,45	1,35 x 0,92 x 0,54	1,78 x 1,26 x 0,56	2,10 x 1,40 x 0,60	2,40 x 1,40 x 0,62
Nettogewicht	kg	2,50	3,50	6,80	15,20	19,00
Garantie*	Jahre	15				
Volumen in Liter	l	150	250	500	750	1000
Händler VE	ST	10			5	
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-	-
Artikelnr.		**36790**	**36767**	**36768**	**36769**	**36770**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Bachläufe

34 Bachlauf Basis Sets
35 Bachlaufquellen

32 DIY Inspiration

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.oase.com/bachlauf-selber-machen

Bachläufe

Entspannung pur

Mit unseren integrierenden Modulen können Sie Bachläufe in jeder Form und auch unabhängig von angeschlossenen Teichen anlegen, beispielsweise in einem Kiesbett mit unterirdischem Becken. Eine angeschlossene Pumpe sorgt für die gleichmäßige Zirkulation und lässt sich unsichtbar in jede Umgebung integrieren. Dazu noch mit Pflanzen, Dekoration und passender LED-Beleuchtung – alles mit sicherer Niedervolt-Technik, energiesparend und pflegeleicht.

Natürlich bis architektonisch

Mit unseren technischen Voraussetzungen sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Von organisch-natürlicher über architektonisch-moderne bis zu thematischer Bachgestaltung (japanisch, marokkanisch) ist alles möglich.

Individueller Bachlauf mit OASE Komponenten

Pumpe
Entsprechend der Bachlaufgröße
(> Ab Seite 90)

Schlauch
Je größer der Durchmesser desto besser
(> Ab Seite 39)

Bachlaufquelle
(> Ab Seite 35)

Folie
(> Ab Seite 50)

Uferzonen werten auf

Steine und kleine Stufen lassen in Kombination mit bepflanzten Uferzonen aus Bächen individuelle Bachlandschaften entstehen. Auch Singvögel und andere kleine Besucher freuen sich über die Abwechslung.

Kleine Wasserfälle

Durch ein kleines Gefälle im Bach wird das Wasser noch abwechslungsreicher und lebendiger. Optisch und akustisch ein echter Mehrwert.

Bachlauf Basis Sets

Alles für den naturnahen Bachlauf

Komplett-Set

Enthält alles für den Bau eines naturnahen Bachlaufs: Pumpe, Reservoir sowie Anschlussmaterial

Natürlich schön

In Kombination mit Natursteinen lassen sich naturgetreue, voluminöse Bachläufe kreieren

Zuverlässig

Teichfolie lässt sich mittels Folienflansch einfach und sicher auf der Rückseite der Bachlaufquellen befestigen; so steht Bachläufen mit hoher Durchflussrate nichts entgegen

Abgestimmt

Alle Einzelteile passen perfekt zueinander

Do it yourself

Unkompliziert und fix eingebaut

Technische Daten

Produkt		Bachlauf Basis Set 15000	Bachlauf Basis Set 22500	Bachlauf Basis Set 35000
Nettogewicht	kg	60,00	100,00	140,00
Beschreibung		Sets, die alles enthalten, was für den Bau eines naturnahen Bachlaufs nötig ist – von der Pumpe über das Reservoir bis hin zum Anschlussmaterial Perfekt aufeinander abgestimmt Schnell und unkompliziert eingebaut 2x Maxima (72952) 1x Pump Vault 60000 (89042) 1x Bachlaufquelle 15000 (72946) 1x AquaMax Eco Premium 13000 (75925) 1x Schlauchverbinder 1 ½" (57759) 1x Spiralschlauch schwarz 1 ½ ", 25 m (37178)	Sets, die alles enthalten, was für den Bau eines naturnahen Bachlaufs nötig ist – von der Pumpe über das Reservoir bis hin zum Anschlussmaterial Perfekt aufeinander abgestimmt Schnell und unkompliziert eingebaut 3x Maxima (72952) 1x Pump Vault 60000 (89042) 1x Bachlaufquelle 22500 (72947) 1x AquaMax Eco Premium 21000 (75927) 1x Schlauchverbinder 2" (57760) 1x Spiralschlauch schwarz 2", 25 m (57755)	Sets, die alles enthalten, was für den Bau eines naturnahen Bachlaufs nötig ist – von der Pumpe über das Reservoir bis hin zum Anschlussmaterial Perfekt aufeinander abgestimmt Schnell und unkompliziert eingebaut 6x Maxima (72952) 1x Pump Vault 60000 (89042) 1x Bachlaufquelle 35000 (72948) 1x AquaMax Eco Expert 26000 (39917) 1x Pump Vault Dry / Extension (93431) 1x Schlauchverbinder 2" (57760) 1x Spiralschlauch schwarz 2", 25 m (57755)
Händler VE	ST	1		
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!		
Artikelnr.		**84185**	**84189**	**84190**

Bachlaufquellen

Der Startpunkt für Bachläufe und Wasserfälle

Einbau

Die Teichfolie wird ganz einfach rückseitig befestigt

Let it flow

Leitet große Wassermengen auf breiter Fläche beruhigt in den Bachlauf ein

Inklusive

Samt Adapter, zur Umrüstung von einem G 3-NPT-Außengewinde auf ein G 2-Außengewinde (Bachlaufquelle 35000)

Geschickt getarnt

Fügt sich nahtlos in die Umgebung ein und läßt sich gut überbauen

So läuft das

Idealer Startpunkt für Bachläufe und Wasserfälle mit großer Durchflussmenge

Belastbar

Dank robustem Design aus einem Guss sind die Bachlaufquellen selbst mit schwereren Steinen belastbar

Technische Daten

Produkt		Bachlaufquelle 15000	Bachlaufquelle 22500	Bachlaufquelle 35000
Abmessungen (L x B x H)	mm	521 x 474 x 260	699 x 474 x 260	1003 x 486 x 260
Liter pro Stunde max.	l/h	15600	26000	36000
Pumpenempfehlung (max. Baugröße)		AquaMax Eco Premium 7000 - AquaMax Eco Premium 17000	AquaMax Eco Premium 9000 - AquaMax Eco Expert 26000	AquaMax Eco Premium 13000 - AquaMax Eco Expert 36000
Anschluss		G 2 Innengewinde		G 3 Innengewinde
Überlaufbreite	mm	500	670	970
Garantie*	Jahre	2		
Händler VE	ST	1		
Artikelnr. nur für CH		-	-	-
Artikelnr.		**72946**	**72947**	**72948**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Rohre & Verbinder

Ermöglichen flexible Verrohrungen am Teich

Technische Daten

Produkt		Gummikupplung 2" auf DN110 exzentrisch	Gummikupplung DN110 auf DN110
Durchmesser	mm	50	127
Länge	mm	127	
Neigungswinkel	°	-	
Beschreibung		Anschlüsse Eingang: 2" Anschlüsse Ausgang: DN110	Praktisches Verbindungsstück Ideal zum Einbau in Pumpenkammern geeignet
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		-	-
Artikelnr.		**73752**	**73751**

Technische Daten

Produkt		Bodenablauf BD 100	Ablaufrohr schwarz DN50/480 mm	Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	Ablaufrohr schwarz DN110/480 mm
Durchmesser	mm	380	50	70	105
Länge	mm	380	480		
Neigungswinkel	°		-		
Beschreibung		Zur sicheren Verbindung von Teich und ProfiClear-Modulen Wird mit Folie verflanscht oder verklebt	Sichere Wasserführung aus dem Filtersystem		
Händler VE	ST	1	9		
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-
Artikelnr.		**37143**	**50829**	**55043**	**50427**

Technische Daten

Produkt		Verbindungsbogen schwarz DN50/45°	Verbindungsbogen schwarz DN75/45°	Verbindungsbogen schwarz DN75/87°	Verbindungsbogen schwarz DN110/45°	Verbindungsbogen 2"/90° Bitron
Durchmesser	mm	50	70		105	50
Länge	mm	-		150		-
Neigungswinkel	°	45		87	45	90
Händler VE	ST	6			4	5
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-	-
Artikelnr.		**50833**	**55044**	**55045**	**50430**	**50540**

Wanddurchführungen & Foliendurchführungen

Genial konstruiert – unsichtbare Durchführung von Kabeln und Schläuchen

Dicht

Sicheres und sauberes Abdichten an allen ebenen Flächen

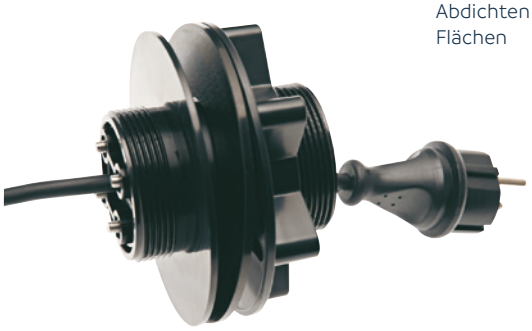

Schnell & einfach

Durch griffige Schraubverbindungen sehr leicht montierbar

Versteckt

Unsichtbare Durchführung von Kabeln und Schläuchen

Wahlweise

Passend für Teichfolie, PE-Becken oder Teichschalen

Technische Daten

Produkt		Tradux
Abmessungen (Ø x H)	mm	115 x 335
Durchmesser	mm	115
Garantie*	Jahre	2
Anschlüsse Eingang	mm	19 / 25 / 32 / 38 / 50
Anschlüsse Eingang		¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"
Verwendbar für Kabeldurchmesser	mm	3-9
Material		Kunststoff
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**57154**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Teichrand

Teichrandsystem & Beeteinfassung

Praktisch

Erdspieße in verschiedenen Längen, passend für unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten

Flexibel

Einfach beliebige Wunschform bilden

Gut in Form

Verleiht dem Teich oder dem Bachlauf eine harmonische Form

Multifunktional

Ideal auch als Beeteinfassung, Rasenkante oder Terassenbegrenzung geeignet

Hart im Nehmen

Die Erdspieße aus Vollmaterial sind verwindungssteif, selbst in festen Böden sind sie daher einfach zu installieren

Oberkante

Legt den späteren maximalen Wasserstand im Teich fest und bildet als Teichrand zugleich die Kapillarsperre gegenüber der Umgebung

Unkompliziert

Müheloses montieren

Nachhaltig

Zu 100% aus recyceltem Material hergestellt daher auch wieder einfach zu recyceln

Teichrand

Produkt		PondEdge Teichrand 14 cm, 25 m	PondEdge Teichrand 19 cm, 25 m	PondEdge 10 Erdspieße	PondEdge 10 Erdspieße XL
Abmessungen (L x B x H)	mm	25000 x 140 x 7	25000 x 190 x 7	380 x 40 x 40	580 x 40 x 40
Farbe		grau			
Nettogewicht	kg	27,00	38,00	3,50	5,48
Garantie*	Jahre	2			
Händler VE	ST	1			
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-
Artikelnr.		**57751**	**57752**	**57753**	**57754**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Spiralschlauch schwarz

Klassisch und gut

Und tschüss

Bewährtes, zügiges Absinkverhalten

Lichtfest

Der Spiralschlauch ist UV-beständig

Aalglatt

Die besonders glatte Innenwandung ist strömungsoptimiert

Frei von

Garantiert ohne Schwermetalle

Technische Daten

Produkt		Spiralschlauch schwarz ½", 30 m	Spiralschlauch schwarz ¾", 25 m	Spiralschlauch schwarz 1", 25 m	Spiralschlauch schwarz 1 ¼", 25 m	Spiralschlauch schwarz 1 ½", 25 m	Spiralschlauch schwarz 2", 25 m
Durchmesser	mm	13	19	25	32	38	50
Länge	m	30,00	25,00				
Garantie *	Jahre	2					
Farbe		schwarz					
Material		PVC					
Max. Betriebsdruck	bar	3					
Händler VE	m	30	25				
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-	-	-
Artikelnr.		**57521**	**37175**	**37176**	**37177**	**37178**	**57755**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Profi-Spiralschlauch grün

Extra robust

Lichtfest

Der Spiralschlauch ist UV beständig

Robust

Mit schwarzer Spirale

Aalglatt

Die besonders glatte Innenwandung ist strömungsoptimiert

Frei von

Garantiert ohne Schwermetalle

Alle Größen

Erhältlich bis 2 ½ “ Durchmesser

Wechselwarm

Zwischen -15 °C und +50 °C formbeständig

Und tschüss

Bewährtes, zügiges Absinkverhalten

Technische Daten

Produkt		Spiralschlauch grün ¾", 25 m	Spiralschlauch grün 1", 25 m	Spiralschlauch grün 1 ¼", 25 m	Spiralschlauch grün 1 ½", 25 m	Spiralschlauch grün 2", 20 m	Spiralschlauch grün 2 ½" 20 m
Durchmesser	mm	19	25	32	38	50	63
Länge	m	25,00				20,00	
Garantie*	Jahre	2					
Farbe		grün					
Material		PVC					
Max. Betriebsdruck	bar	6					
Händler VE	m	25				20	
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-	-	-
Artikelnr.		**53470**	**52883**	**52980**	**52981**	**36500**	**89121**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Spiralschlauchabschnitte schwarz

Praktisch verpackt und einfach verlegt

Wechselwarm

Zwischen -15 °C und +50 °C formbeständig

Aalglatt

Die besonders glatte Innenwandung ist widerstandsfrei

Bequem

Der Spiralschlauch ist ebenso handlich wie einfach und leicht zu tragen

Verlegefreundlich

Der Spiralschlauch besteht aus flexiblem PVC-Material

Technische Daten

Produkt		Spiralschlauch schwarz 3/4", 5 m	Spiralschlauch schwarz 1", 5 m	Spiralschlauch schwarz 3/4", 10 m	Spiralschlauch schwarz 1", 10 m	Spiralschlauch schwarz 1 1/4", 5 m	Spiralschlauch schwarz 1 1/2", 5 m	Spiralschlauch schwarz 1 1/4", 10 m	Spiralschlauch schwarz 1 1/2", 10 m
Durchmesser	mm	19	25	19	25	32	38	32	38
Länge	m	5,00		10,00		5,00		10,00	
Garantie *	Jahre	2							
Farbe		schwarz							
Material		PVC							
Max. Betriebsdruck	bar	1							
Händler VE	ST	1							
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-	-	-	-	-
Artikelnr.		**57529**	**57530**	**57562**	**57531**	**57563**	**57532**	**57564**	**57533**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Spiralschlauch Schwimmteich

Ideal für die Verschlauchung in Schwimmteichen

Wechselwarm

Das Rohr ist zwischen -20 °C und +60 °C formbeständig

Verlegefreundlich

Das Rohr besteht aus flexiblem PVC-Material

Robust

Das rohr ist aus pvc gemacht und deswegen besonders strapazierfähig

Verklebbar

Biegsam aber formstabil mit integrierter Verstärkerspirale zum Verkleben mit PVC-Fittings

Problemlos

Mithilfe des SwimFlex DA 50 verlegen und installieren Sie Rohrleitungen in Schwimmteichen schnell und einfach

Technische Daten

Produkt		SwimFlex DA 50, 25 m
Außendurchmesser	mm	50
Länge	m	25,00
Garantie *	Jahre	2
Farbe		grau
Material		PVC
Max. Betriebsdruck	bar	7
Händler VE	m	25
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**73716**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Zubehör

Produkt	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	**Artikelnr.**
SwimFol Folienanschluss DN 50	2	-	**37252**
SwimFol Foliendurchführung DN 50	2	-	**37254**
SwimFol KG-Foliendurchführung DN 100	2	-	**37256**

Bodenablaufarmaturen

Produkt		Betonierteil 70 T	Betonierteil 100 T	Folienklemmflansch 70 T	Folienklemmflansch 100 T	Schmutzsieb 70 E	Schmutzsieb 100 E
Abmessungen (Ø x H)	mm	70 x 110	100 x 141	148 x 14	188 x 16	150 x 22	190 x 24
Anschluss		DN 70	DN 100	DN 70	DN 100	DN 70	DN 100
Sonstiges		-					
Material		Bronze				Edelstahl 1.4301 (AISI 304)	
Nettogewicht	kg	2,06	3,54	0,72	1,50	0,44	0,56
Händler VE	ST	1					
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-	-	-
Artikelnr.		**57471**	**57467**	**51108**	**51117**	**51973**	**51974**

Schläuche & Verbinder

Schnelle Verbindung von Schläuchen

Wasserverteiler

Produkt		Wasserverteiler Multi WD ½"	Wasserverteiler Multi WD ¾"	Wasserverteiler Multi WD 1"	Durchflussregler 1 ½"	Y-Verteiler 1 ½"	NEU Erweiterungsset Y-Verteiler 2"	Wasserverteiler 1 ¼"
Anschlüsse Eingang	mm		19 / 25 / 32 / 38		25 / 32 / 38		38	50
Anzahl Eingänge					1			
Anschlüsse Eingang		Stufenschlauchtülle ¾" – 1 ½"			Stufenschlauch-tülle 1" – 1 ½"	G 2 Gewinde	-	G 2 Gewinde
Anzahl Ausgänge	ST		3		1	2	2	3
Anschlüsse Ausgang	mm	13	19	25	25 / 32 / 38		50	32
Anschlüsse Ausgang		½"	¾"	1"	Stufenschlauch-tülle 1" – 1 ½"	1 ½" mit Stufen-schlauchtüllen 1" – 1 ½"	2 x 2" Tüllen zum erweitern des Y-Verteilers	Stufenschlauch-tülle mit 1 ¼" und 1"
Händler VE	ST				1			
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-	-	-	-
Artikelnr.		**37101**	**37158**	**37159**	**56630**	**56668**	**95492**	**89045**

Produkt		Universal Schlauchverbin-der ½"	Universal Schlauchverbin-der 1"	Universal Schlauchverbin-der 1 ½"	Universal Schlauchverb. T-Stück 1 ½"	Schlauch verbinder 1 ½"	Schlauch verbinder 2"	Schlauch reduzierstück 2" auf 1 ½"
Anschluss für Schläuche		½", ¾", 1"		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"		1 ½"	2"	1 ½", 2"
Durchmesser	mm	13	25	38		50		
Material					PVC			
Händler VE	ST				1			
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-	-	-	-
Artikelnr.		**55362**	**55361**	**55360**	**54800**	**57759**	**57760**	**57761**

Schlauchschellen zur Fixierung von Schlauch und Tülle

Produkt		Edelstahl-Schlauch-schelle ½"–¾"	Edelstahl-Schlauch-schelle ¾"–1"	Edelstahl-Schlauch-schelle 1 ¼"–1 ½"	Edelstahl-Schlauch-schelle 1 ½"–2"	Edelstahl-Schlauch-schelle 2"–2 ½"
Anschluss für Schläuche	mm	13 / 19	25	32 / 38	38 / 50	50 / 63
Anschluss für Schläuche		½", ¾"	1"	1 ¼", 1 ½"	1 ½", 2"	2", 2 ½"
Durchmesser	mm	16–27	20–32	35–50	40–60	50–70
Material				Edelstahl		
Händler VE	ST			5		
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-	-
Artikelnr.		**51206**	**51207**	**51208**	**55690**	**89117**

Folienblech

Für saubere Beckenränder – Abschlusskante für PVC-Folie

Kombiniert

Einseitig mit PVC-Folie beschichtetes Blech

Dicht

Wird thermisch verschweißt und bildet mit der Folie daher einen festen Verbund

Materialstärke

0,6 mm dickes Blech/ 0,6 mm dicke Folie

Glatt

Besonders geeignet für die eben Anbringung der Folie an geradem Mauerwerk

Technische Daten

Produkt		SwimPond Folienblech
Abmessungen (L x B)	m	2,00 x 0,10
Stärke	mm	1,20
Material		Stahl / PVC
Händler VE	ST	5
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**37249**

PVC-Folienkleber & Zubehör

Hält zuverlässig – perfekt abgestimmte Klebesysteme

Verbindet

Verklebt sämtliche PVC-Folien schnell und unkompliziert

Haltbarkeit

Ganze 2 Jahre

Bedarf

1000 ml reichen aus zum Verkleben von 4 m² Fläche

Ultra Stark

Hält alles zusammen, auch wenn' s nass wird

Tierfreundlich

Die Folie sowie der Kleber sind fisch- und pflanzenverträglich

Inklusive

Mit Tülle und 1,0 mm PVC-Folienstück (20 x 40 cm)

Obacht

Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen +5 °C und +30 °C liegen

Technische Daten

Produkt		PVC-Folien-Reparaturset	PVC Folienkleber 250 ml	PVC Folienkleber 1000 ml
Abmessungen (L x B x H)	mm	142 x 75 x 21	70 x 70 x 100	120 x 120 x 185
Nettogewicht	kg	0,18	0,19	0,98
Gebindegröße		75 g	250 ml	1000 ml
Händler VE	ST	8	4	1
Artikelnr. nur für CH		-	-	-
Artikelnr.		**50843**	**36861**	**36862**

EPDM-Folienkleber & Zubehör

Dauerhafte elastische Verklebung – einfach gemacht!

Bedarf

Sie benötigen ca. 70 ml je m²

Wahlweise

Geeignet für die Verwendung mit entweder OaseFol, EasyFol oder EuroFol EPDM-Folie

So geht's

Folie und die zu beklebende Fläche mit Kleber einsprühen, nach 2–4 Minuten Ablüftzeit beide Flächen miteinander pressend verkleben

Der klebt

Hoch wirksamer Kontaktkleber zum Verkleben von EPDM-Folien auf verschiedenen Untergründen (inklusive Holz oder Mauerwerk)

Ideal

Gemacht als Montagehilfe zur Folienverlegung, selbst bei noch so steilen Teichwänden

Bedarf

Ca. 20 lfm Naht/Liter OaseFol Primer

Aktivator

Die Grundierung und Aktivierung zur Vorbehandlung von EPDM-Folien, anzuwenden vor dem Aufbringen von OaseFol SeamTape und Flashing

Wahlweise

Geeignet für die Verwendung mit OaseFol, EasyFol oder EuroFol EPDM-Folie

Technische Daten

Produkt		OaseFol Primer 0,75 l	SprayBond 500 ml
Abmessungen (L x B x H)	mm	100 x 100 x 120	65 x 65 x 220
Abmessungen (L x B)	mm	100 x 100	65 x 65
Nettogewicht	kg	0,70	0,49
Gebindegröße		0,75 l	500 ml
Anwendung		Zur Reinigung und Oberflächenvorbereitung von OaseFol	Verkleben von EPDM-Folien auf verschiedene Untergründe
Händler VE	ST	1	6
Artikelnr. nur für CH		-	-
Artikelnr.		**40000**	**57758**

EPDM-Folienkleber & Zubehör

SOS-Reparaturband

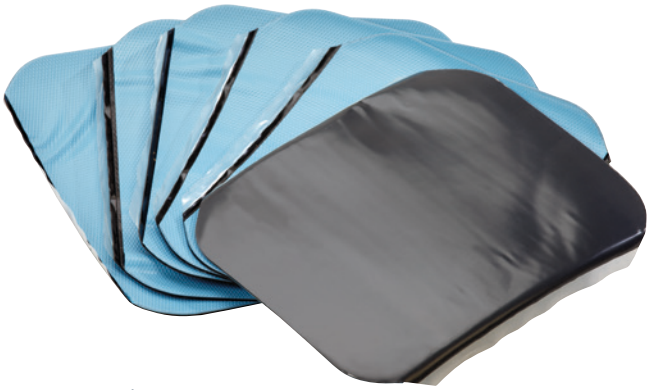

Rücknahmegarantie

Für fachgerechte Entsorgung zum Recycling

Tierfreundlich

Die Folie ist fischverträglich

Technische Daten

Produkt		OaseFol Flashing 180 x 230 mm	OaseFol Flashing 22,3 cm x 15,25 m	OaseFol SeamTape
Abmessungen (L x B)	mm	230 x 180	15250 x 223	30500 x 76
Nettogewicht	kg	0,10	10,14	2,30
Anwendung		SOS-Reparaturband für OaseFol		Nahtfügeband für EPDM Folien
Händler VE	ST	20	1	1
Artikelnr. nur für CH		-	-	-
Artikelnr.		**50845**	**50715**	**50714**

Universalkleber

Vielseitig einsetzbar & extra stark haftend

Maximale Haftkraft

Verbindet extrem stark und bleibt flexibel. Für die Verklebung von kleinen Stellen oder Durchlässen geeignet. Für die Verbindung von Folienabschnitten verwenden Sie bitte das Quellschweißmittel 36861 oder 36862

Universell

EPDM-, Kautschuk- oder PVC-Folien, egal, UniFix + verklebt alles was Sie verarbeiten, auch auf Stein, Metall oder Kunststoff

Nahtfügeband

Sie müssen einen Teich renovieren oder haben noch Reststücke? FixoFol verbindet alle Abdichtungsbahnen, ob EPDM-, Kautschuk- oder PVC-Folie, sicher und einfach miteinander

Technische Daten

Produkt		FixoFol 7 cm x 6 m	UniFix + 290 ml
Abmessungen (L x B)	mm	6000 x 70	220 x 50
Nettogewicht	kg	1,16	0,52
Anwendung		Nahtfügeband für EPDM- und PVC-Teichfolien	Verkleben von PVC- und EPDM-Folien auf verschiedene Untergründe
Händler VE	ST	6	
Artikelnr. nur für CH		-	-
Artikelnr.		**57149**	**57148**

Montageschaum

Lenkt Wasser in die richtigen Bahnen

Ganz genau

Kontrolliertes Ausspritzen, für sehr präzises Arbeiten – einfach den Materialfluss passend einstellen

Kompatibel

Lässt sich im Handumdrehen auf allen handelsüblichen PU-Schaum-Kartuschen anbringen

Sauber!

An der mit Teflon beschichteten Innenseite bleibt kein PU-Schaum haften – so ist Saubermachen kein Problem

Praktisch

Dehnt sich gleichmäßig aus und härtet schnell

Inklusive

Praktischer Schaumdispenser und hilfreiche Einweghandschuhe sind mit dabei

Saubere Sache

Sie können leere Kartuschen umweltgerecht an PDR-Sammelstellen entsorgen

Unauffällig

Füllt Hohlräume in Teichen ganz diskret auf

Lichtfest

Dank hoher UV-Beständigkeit behält FoamFix sehr lange seine schwarze Farbe

Geschlossenporig

Schaum nimmt kein Wasser auf

Schwarz

Extra feinporiger Schaum, der auch unter Wasser tiefschwarz bleibt

Technische Daten

Produkt		FoamFix	FoamFix Pro-Applicator
Abmessungen (L x B x H)	mm	65 x 65 x 270	340 x 190 x 45
Nettogewicht	kg	0,83	0,38
Gebindegröße		700 ml	-
Händler VE	ST	12	1
Artikelnr. nur für CH		-	-
Artikelnr.		**70972**	**70974**

Vliese & Folien

54 Teichschutzvliese
55 PVC-Teichfolien
58 SwimFol
60 EPDM-Teichfolien
66 Steinfolien

59 Seminare für Partner
67 Kostenlose Seminare
52 Kriterien für die Folienauswahl

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.oase.com/vliese-folien

Kriterien für die Folienauswahl

Das Anlegen eines Folienteiches bietet unendlich viele gestalterische Möglichkeiten, die Wahl der Folie hängt von zahlreichen Faktoren ab:

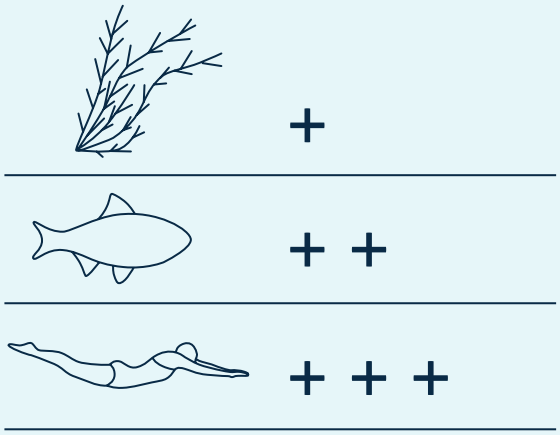

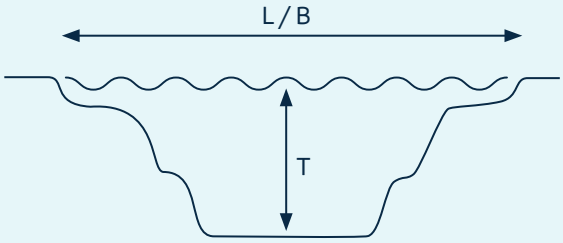

Folienarten

Es gibt sie in unterschiedlichen Ausführungen:

Teichfolie: OaseFol, EuroFol und EasyFol Kautschukfolien sind besonders dehnfähig und robust, flexibel zu verlegen und gut zu verarbeiten.
AlfaFol ist eine einschichtige PVC-Folie und in mehreren Stärken und Farben erhältlich.

Schwimmteichfolie: SwimFol ist extrem strapazierfähig und bestens für den Einsatz in Schwimmteichen geeignet.

Dekorfolie: Steinfolie ist eine robuste Dekorfolie mit Vliesbeschichtung, die sich schnell und einfach mit PVC-Folienkleber oder UniFix+ auf die Teichfolie aufbringen lässt.

Kalkulationshilfe

Wieviel Folie und Vlies benötigt man für einen Teich?
Es gibt zwei Formeln zur Folienberechnung:
Länge + 2 x Tiefe (an der tiefsten Stelle der Grube) +
2 x 50 cm = Länge der Folienbahn und
Breite + 2 x Tiefe (an der tiefsten Stelle der Grube) +
2 x 50 cm = Breite der Folienbahn
Aus diesen beiden Abmessungen ergibt sich die Gesamtgröße der benötigten Folie bzw. Vlies.



Schutz vor Sonneneinstrahlung

Um die Lebensdauer Ihrer Teichfolie weiter zu verlängern, empfehlen wir Ihnen, die Folie so wenig wie möglich der direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen. Zum Abdecken der Kanten können Sie zum Beispiel die dekorative OASE Steinfolie verwenden.

Schutz vor aggressiver Wurzelung

Durch die teilweise aggressive Wurzelung, wie z. B.beim Bambus und Schilf, kann die Teichfolie beschädigt werden. Achten Sie deshalb darauf, dass starkwurzelnde Pflanzen immer mit Wurzelschutzfolien und Rhizomsperre an den Teich gepflanzt werden. Wir empfehlen, die Bepflanzung mit einem Fachhändler vorher abzustimmen.

2D
Konfektion



Materialauswahl

OASE bietet drei Arten von wasserdichten Teichfolien an: aus PVC (AlfaFol), recyceltem Kautschuk (OaseFol EPDM) und Kautschuk (EPDM EuroFol und EasyFol). PVC-Folien sind die Basisvariante und vielseitig bearbeitbar, die Kautschukarten sind dehnbarer und widerstandsfähiger. Je größer bzw. beanspruchter der Teich ist, umso dicker sollte die verwendete Folie sein.

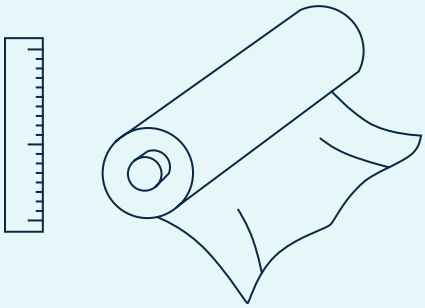

Größen

Folien und Vliese gibt es in Pre-Packs für kleinere Teiche sowie in Rollen passenden Zuschnitten oder Sonderkonfektionen.

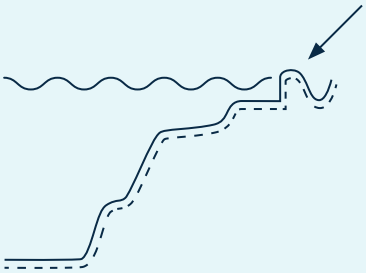

Vliese

Unter den Teichfolien sorgen Vliese für Schutz vor spitzen Steinen und Wurzeln. Das Vlies sollte über den Teichrand hinausreichen, um die Folie auch im Bereich der Kapillarsperre zu schützen.



Steinfolien

Steinfolien helfen Ihnen die Uferbereiche natürlicher zu gestalten, darüber hinaus schützen sie die Teichfolie vor UV-Strahlung und vor Beschädigungen durch die Eisschicht im Winter. Die Folie ist eine Ergänzung zur Teichfolie.

Teichschutzvliese

Für optimalen Schutz der Teichfolie

Bedarf

Ca. 20 lfm Naht/Liter OaseFol Primer

Wahlweise

Geeignet für die Verwendung mit OaseFol, EasyFol oder EuroFol EPDM-Folie

Aktivator

Die Grundierung und Aktivierung zur Vorbehandlung von EPDM-Folien, anzuwenden vor dem Aufbringen von OaseFol SeamTape und Flashing

Wahlweise

Geeignet für die Verwendung mit OaseFol, EasyFol oder EuroFol EPDM-Folie

Technische Daten

Produkt		Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 5 m	Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 75 m	Teich-Schutzvlies 400 g/m² / 2 x 50 m	Teich-Schutzvlies 500 g/m² / 2 x 40 m	Th. fix. Teich-Schutzvlies 500 g/m² / 2x50m / FixFleece
Abmessungen (L x B)	m	5,00 x 2,00	75,00 x 2,00	50,00 x 2,00	40,00 x 2,00	50,00 x 2,00
Grammatur	g/m²	200		400	500	
Rollengewicht	kg		45,00	40,00		50,00
Kernlänge	m	-	2,00			
Kerndurchmesser	mm		76			
Farbe		weiß		grau	weiß	
Händler VE	ST	1	150	100	80	100
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-	-
Artikelnr.		**43334**	**43333**	**53199**	**37248**	**90502**

PVC-Teichfolien AlfaFol Pre-Packed

Handlich verpackt – einfach verlegt

Tierfreundlich

Die Folie ist fischverträglich

Kältefest

Die Folie ist kältebeständig nach DIN 53361

Rücknahmegarantie

Für fachgerechte Entsorgung zum Recycling

Reinheit

Die PVC-Folie ist frei von Regeneraten und Kadmium

Material

Polyvinylchlorid (PVC)

Lichtfest

Die Folie ist UV beständig

Dicht

Die Folie ist schweißnahtbeständig

Garantie

15 Jahre lang

Flexibel

Daher leicht zu verarbeiten

Folienaufbau

Einschichtig, schwarz

Technische Daten

Stärke	mm	0,50
Farbe		schwarz

Produkt	Abmessungen (L x B) m	Nettogewicht	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	**Artikelnr.**
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm /2x1,5m	2,00 x 1,50	2,00	1	-	**51070**
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 2x3m	2,00 x 3,00	4,00		-	**50644**
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x3m	4,00 x 3,00	8,00		-	**50647**
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x5m	5,00 x 4,00	12,50		-	**50649**
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x4m	4,00 x 6,00	16,00		-	**50650**
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x5m	5,00 x 6,00	18,50		-	**50657**
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x6m	6,00 x 6,00	23,50		-	**50658**
AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 8x6m	6,00 x 8,00	31,00		-	**50659**

PVC-Teichfolien AlfaFol

Teichfolie zur zuverlässigen Abdichtung Ihres Teiches

Flexibel

Daher leicht zu verarbeiten

Tierfreundlich

Die Folie ist fischverträglich

Kältefest

Die Folie ist kältebeständig nach DIN 53361

Unkompliziert

Problemloses Verkleben oder Verschweißen mit dem OASE PVC-Folien Zubehör (optional erhältlich)

Dicht

Die Folie ist schweißnahtbeständig

Rücknahmegarantie

Für fachgerechte Entsorgung zum Recycling

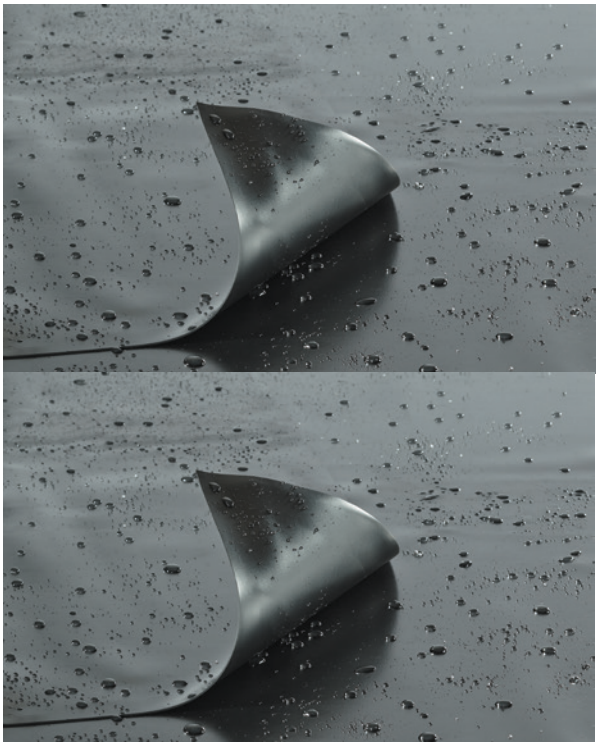

Reinheit

Die PVC-Folie ist frei von Regeneraten und Kadmium

Flexibel

Diverse Abmessungen sind vorgeschnitten erhältlich – wählen Sie aus

Bitte beachten

Ein Maßband ist bereits integriert (außer bei Jumbo Rollen)

Garantie

15 Jahre lang

Lichtfest

Die Folie ist UV beständig

Material

Polyvinylchlorid (PVC)

PVC-Teichfolie

Produkt	Abmessungen (L x B)	Stärke	Rollen-gewicht	Kern-länge	Kern-durch-messer	Farbe	Händler VE	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
	m	mm	kg	m	mm		m²		
AlfaFol schwarz 0,5 mm / 2 x 100 m	100,00 x 2,00	0,50	130,00	2,10	76	schwarz	200,00	-	**57483**
AlfaFol schwarz 0,5 mm / 4 x 50 m	50,00 x 4,00						200,00	-	**57484**
AlfaFol schwarz 0,5 mm / 6 x 40 m	40,00 x 6,00		155,00				240,00	-	**57490**
AlfaFol schwarz 0,5 mm / 8 x 30 m	30,00 x 8,00						240,00	-	**57493**
AlfaFol schwarz 0,5 mm Jumbo / 2 x 960 m	960,00 x 2,00		1180,00				1920,00	-	**51550**
AlfaFol schwarz 1,0 mm / 2 x 50 m	50,00 x 2,00	1,00					100,00	-	**53622**
AlfaFol schwarz 1,0 mm / 4 x 25 m	25,00 x 4,00		130,00				100,00	-	**51294**
AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 4 x 25 m						olivgrün	100,00	-	**37205**
AlfaFol schwarz 1,0 mm / 6 x 25 m	25,00 x 6,00		200,00			schwarz	150,00	-	**37169**
AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 6 x 25 m						olivgrün	150,00	-	**37206**
AlfaFol schwarz 1,0 mm / 8 x 25 m	25,00 x 8,00		265,00			schwarz	200,00	-	**37170**
AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 8 x 25 m						olivgrün	200,00	-	**37207**
AlfaFol schwarz 1,0 mm / 10 x 20 m	20,00 x 10,00		260,00				200,00	-	**55190**
AlfaFol schwarz 1,0 mm / 12 x 15 m	15,00 x 12,00		235,00			schwarz	180,00	-	**55191**
AlfaFol schwarz 1,0 mm Jumbo / 2 x 500 m	500,00 x 2,00		1200,00				1000,00	-	**46829**
AlfaFol olivgrün 1,0mm Jumbo / 2 x 500 m						olivgrün	1000,00	-	**54884**
AlfaFol schwarz 1,5 mm / 2 x 15 m	15,00 x 2,00	1,50	51,00			schwarz	30,00	-	**35933**
AlfaFol schwarz 1,5 mm Jumbo / 2 x 300 m	300,00 x 2,00		1020,00				600,00	-	**35934**

2D-Konfektionen

Produkt	Länge max.	Breite max.	Rastermaß Länge	Rastermaß Breite	Stärke	Farbe	Händler VE	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
	m	m	m	m	mm		m²		
AlfaFol schwarz 0,5 mm, 2D Basic	25,00	24,00	0,50	2,00	0,50	schwarz	1,00	-	**57786**
AlfaFol schwarz 1,0 mm, 2D Basic					1,00		1,00	-	**57787**
AlfaFol schwarz 1,5 mm, 2D Basic	25,00	20,00			1,50		1,00	-	**35935**
AlfaFol olivgrün 1,0 mm, 2D Basic	25,00	24,00			1,00	olivgrün	1,00	-	**57788**

Rollenabschnitte

Produkt	Breite	Länge max.	Rastermaß Länge	Stärke	Farbe	Händler VE	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
	m	m	m	mm		m²		
AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=2m	2,00	25,00	0,50	0,50	schwarz	1,00	-	**57776**
AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=4m	4,00					2,00	-	**57777**
AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=6m	6,00					3,00	-	**57778**
AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=8m	8,00					4,00	-	**57779**
AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=2m	2,00			1,00		1,00	-	**57780**
AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=4m	4,00					2,00	-	**57781**
AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=6m	6,00					3,00	-	**57782**
AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=8m	8,00					4,00	-	**57783**
AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=10m	10,00	15,00				5,00	-	**57784**
AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=12m	12,00					6,00	-	**57785**

SwimFol

Besonders strapazierfähig – erfüllt höchste Ansprüche

Abmessung

Rollenware

Upgrade

Gibt´s auch mit Gewebeverstärkung, für noch höhere Strapazierfähigkeit

Lichtfest

Die Folie ist UV beständig

Garantie

15 Jahre lang

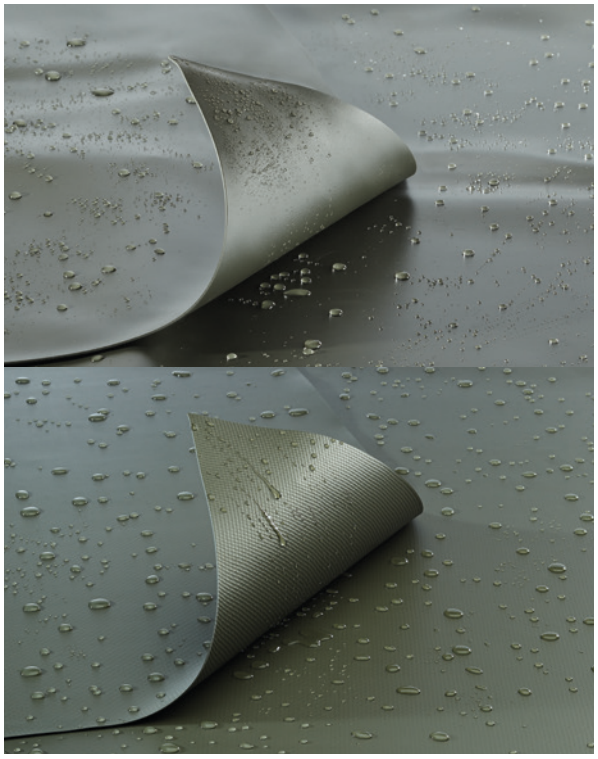

Materialstärke

15 mm dick

Robustheit

Extrem strapazierfähig

Bitte beachten

Ohne Maßband

Technische Daten

Produkt		SwimFol Classic 1,5 mm / 2 x 15 m	SwimFol Classic 1,5 mm Jumbo / 2 x 300 m	SwimFol Classic 1,5 mm, 2D Basic	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5 mm / 2x15 m	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5mm / 2 x 200m	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5 mm, 2D Basic
Abmessungen (L x B)	m	15,00 x 2,00	300,00 x 2,00	-	15,00 x 2,00	200,00 x 2,00	-
Länge max.	m	-		25,00	-		25,00
Breite max.	m	-		20,00	-		20,00
Rastermaß Länge	m	-		0,50	-		0,50
Rastermaß Breite	m	-		2,00	-		2,00
Stärke	mm	1,50					
Rollengewicht	kg	57,00	1020,00	-	60,00	-	
Kernlänge	m	2,10		-	2,10	-	
Kerndurchmesser	mm	76		-	76	-	
Farbe		olivgrün					
Material		PVC					
Händler VE	ST	30	600	1	30	400	
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-	-	-
Artikelnr.		**37246**	**46830**	**57789**	**57756**	**88434**	**57790**

Seminare für Partner

Fit für die Wasserprojekte Ihrer Kunden

Ob angehender oder erfahrener Profi im Fachhandel oder im Gartenlandschaftsbau – wir sind Ihr kompetenter Fachpartner für Fragen rund um das Thema Wasser im Garten. Unser OASE Expertenteam vermittelt Ihnen umfangreiches Wissen für eine fachgerechte, kompetente Beratung und Realisierung von Teichprojekten. Vom Teichbecken bis zur Wasserpflege: Das Produktsortiment bietet für den Teichbedarf alles aus einer Hand.

Jetzt einfach anmelden und Teilnahme sichern unter:
www.oase.com/schulungen

Haben Sie noch Fragen rund um die Online-Seminare?

Ihre Ansprechpartnerin

Jennifer Achtermann
Seminare@oase.com

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/schulungen

Wählen Sie ganz einfach aus den verschiedenen Seminar-Typen:

- E-Learning
- Online-Seminare
- Präsenz-Seminare
- Spezial-Workshop

EPDM-Teichfolien OaseFol

Strapazierfähiger Alleskönner aus umweltverträglichem Kautschuk

Nachhaltig

Aus recyceltem Material und daher besonders umweltneutral und recyclebar

Rein

Die Folie besteht zu 100 % aus Kautschuk

Tierfreundlich

Die Folie ist fisch- und pflanzenverträglich (nach WrC)

Grössentauglich

Es sind Bahnen bis 740 m^2 möglich

Robust

Die Folie ist dehnfähig und flexibel

Garantie

20 Jahre lang

Klimafest

Die Folie ist Ozon beständig

Zukunftsfähig

Eine äußerst langlebige Folie

Technische Daten

Produkt	Abmessungen (L x B)	Stärke	Rollengewicht	Kernlänge	Kerndurchmesser	Farbe	Händler VE	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
	m	mm	kg	m	mm		m²		
OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,05 x 30,48 m	30,48 x 3,05	1,00	131,54	2,13	120	schwarz	92,96	-	**50668**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,96 x 30,48 m	30,48 x 3,96		155,08				120,70	-	**50859**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,27 x 30,48 m	30,48 x 4,27		184,16				130,15	-	**50671**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,88 x 30,48 m	30,48 x 4,88		210,92				148,74	-	**50672**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 5,49 x 30,48 m	30,48 x 5,49		237,59				167,34	-	**50673**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 30,48 m	30,48 x 6,10		563,08				185,92	-	**50860**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 60,96 m	60,96 x 6,10		526,17	3,35			371,86	-	**50675**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 7,32 x 30,48 m	30,48 x 7,32		290,04				223,11	-	**50676**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 20,12 m	20,12 x 8,02		228,68	2,13			161,36	-	**36272**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 30,48 m	30,48 x 8,02		345,30				244,44	-	**50861**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 10,06 x 30,48 m	30,48 x 10,06		435,58				306,63	-	**50678**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 30,48 m	30,48 x 12,20		526,17	3,35			371,86	-	**36906**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 60,96 m	60,96 x 12,20		1055,96				743,71	-	**36908**
OaseFol EPDM 1,0 mm / 15,25 x 30,48 m	30,48 x 15,25		657,71				464,82	-	**36910**
OaseFol EPDM Containerbestellung 1,02 mm	-	1,02	-	-	-		1,00	-	**57686**
OaseFol EPDM Containerbestellung 1,14 mm		1,14					1,00	-	**50725**
OaseFol EPDM Containerbestellung 1,52 mm		1,52					1,00	-	**50726**

EPDM-Teichfolien EasyFol

Strapazierfähiger Alleskönner aus umweltverträglichem Kautschuk

Garantie

20 Jahre lang

Robust

Die Folie ist dehnfähig und flexibel

Rein

Die Folie besteht zu 100 % aus Kautschuk

Easy

Die Folie kann sofort verklebt werden

Klimafest

Die Folie ist Ozon-beständig

Tierfreundlich

Die Folie ist fisch- und pflanzenverträglich (nach WrC)

Lichtfest

Die Folie ist UV-beständig

Talkumfrei

Saubere Oberfläche ohne Rückstände

Nachhaltig

Das Material ist umweltneutral und recyclebar

Technische Daten

Produkt	Abmessungen (L x B)	Stärke	Rollengewicht	Kernlänge	Kerndurchmesser	Farbe	Händler VE	Artikelnr. nur für CH	**Artikelnr.**
	m	mm	kg	m	mm		m^2		
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 3,96 x 30,48 m	30,48 x 3,96		155,08				120,70	-	**76637**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 4,27 x 30,48 m	30,48 x 4,27		184,16				130,1496	-	**76638**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 4,88 x 30,48 m	30,48 x 4,88		210,92				148,74	-	**76639**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 6,10 x 30,48 m	30,48 x 6,10		264,08				185,92	-	**76645**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 8,02 x 30,48 m	30,48 x 8,02		345,30	2,13			244,45	-	**90049**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 3,05 x 30,48 m	30,48 x 3,05		131,54				92,96	-	**90254**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 5,49 x 30,48 m	30,48 x 6,10	1,00	237,59		120		167,34	-	**90261**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 7,32 x 30,48 m	30,48 x 7,32		290,04				223,11	-	**90258**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 8,02 x 20,12 m	20,12 x 8,02		228,68			schwarz	161,36	-	**90259**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 6,10 x 60,96 m	60,96 x 6,10		526,17				371,86	-	**76646**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 10,06 x 30,48 m	30,48 x 10,06		435,58				306,63	-	**90050**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 12,20 x 30,48 m	30,48 x 12,20		526,17	3,35			371,86	-	**90051**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 15,25 x 30,48 m	30,48 x 15,25		657,71				464,82	-	**90052**
EasyFol EPDM 1,0 mm/ 12,20 x 60,96 m	60,96 x 12,20		1055,96				743,71	-	**90260**
EasyFol EPDM Containerbestellung 1,02 mm		1,02					1,00	-	**90218**
EasyFol EPDM Containerbestellung 1,52 mm	-	1,52	-	-	-		1,00	-	**90054**
EasyFol EPDM Containerbestellung 1,14 mm		1,14					1,00	-	**90053**

EPDM-Teichfolien EuroFol Pre-Packed

Handlich verpackt – einfach verlegt

User friendly

Große Abschnitte werden aufgerollt, kleine Abschnitte werden gefaltete angeliefert

Klimafest

Die Folie ist Ozon beständig

Ressourcenschonend

Kein Zuschnitt, keine Folienreste

Lichtfest

Die Folie ist UV beständig

OASE Folienqualität

Auf passendes Maß von der Rolle abgeschnitten

Garantie

20 Jahre lang

Nachhaltig

Das Material ist umweltneutral und recyclebar

Clean

Garantiert saubere Folienoberfläche, ohne Talkumrückstände

Best black

Garantiert tief schwarze Farbe – auch unter Wasser sehr schön dunkel, für top Fischkontrast

Tierfreundlich

Die Folie ist fisch- und pflanzenverträglich (nach WrC)

Technische Daten

Stärke	mm	0,75
Farbe		schwarz

Produkt	Abmessungen (L x B) m	Nettogewicht	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
EuroFol Pre-Packed 0,75 mm/ 2 x 1,5m	2,00 x 1,50	2,40	1	-	**93225**
EuroFol Pre-Packed 0,75 mm / 2 x 3m	2,00 x 3,00	4,80		-	**93226**
EuroFol Pre-Packed 0,75 mm / 4 x 3m	4,00 x 3,00	9,60		-	**93227**
EuroFol Pre-Packed 0,75 mm/ 4,5 x 4m	4,50 x 4,00	14,60		-	**93228**
EuroFol Pre-Packed 0,75 mm / 4 x 6m	4,00 x 6,00	19,20		-	**93229**
EuroFol Pre-Packed 0,75 mm / 5 x 6m	5,00 x 6,00	24,00		-	**93230**
EuroFol Pre-Packed 0,75 mm / 6 x 6m	6,00 x 6,00	28,80		-	**93231**
EuroFol Pre-Packed 0,75 mm / 8 x 6m	8,00 x 6,00	38,40		-	**93232**

EPDM-Teichfolien EuroFol

Kautschukfolie: extra flexibel, extrem strapazierfähig

Garantie

20 Jahre lang

Clean

Garantiert saubere Folienoberfläche, ohne Talkumrückstände

Nachhaltig

Das Material ist umweltneutral und recyclebar

Tierfreundlich

Die Folie ist fisch- und pflanzenverträglich (nach WrC)

Best black

Garantiert tief schwarze Farbe – auch unter Wasser sehr schön dunkel, für top Fischkontrast

Klimafest

Die Folie ist Ozon beständig

EPDM-Teichfolie

Produkt	Abmessungen (L x B)	Stärke	Rollengewicht	Kernlänge	Kerndurchmesser	Farbe	Händler VE	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
	m	mm	kg	m	mm		m²		
EuroFol EPDM 0,75 mm / 3 x 30 m	30,00 x 3,00		72,00				90,00	-	**47676**
EuroFol EPDM 0,75 mm / 4,5 x 30 m	30,00 x 4,50		108,00				135,00	-	**71937**
EuroFol EPDM 0,75 mm / 6 x 30 m	30,00 x 6,00	0,75	144,00				180,00	-	**47677**
EuroFol EPDM 0,75 mm / 7,5 x 30 m	30,00 x 7,50		180,00				225,00	-	**71938**
EuroFol EPDM 0,75 mm / 9 x 30 m	30,00 x 9,00		216,00	2,10			270,00	-	**47678**
EuroFol EPDM 1,0 mm / 3 x 30 m	30,00 x 3,00		92,00		120		90,00	-	**45466**
EuroFol EPDM 1,0 mm / 4,5 x 30 m	30,00 x 4,50		138,00				135,00	-	**45467**
EuroFol EPDM 1,0 mm / 6 x 30 m	30,00 x 6,00		185,00			schwarz	180,00	-	**45468**
EuroFol EPDM 1,0 mm / 9 x 30 m	30,00 x 9,00	1,00	277,00				270,00	-	**45469**
EuroFol EPDM 1,0 mm / 12 x 30 m	30,00 x 12,00		369,00	3,35			360,00	-	**45470**
EuroFol EPDM 1,0 mm / 15 x 30 m	30,00 x 15,00		461,00				450,00	-	**45471**
EuroFol EPDM 1,0 mm / LKW Bestellung							1,00	-	**45472**
EuroFol EPDM 1,2 mm / LKW Bestellung	-	1,20	-	-	-		1,00	-	**45473**
EuroFol EPDM 1,5 mm / LKW Bestellung		1,50					1,00	-	**45474**

2D-Konfektionen

Produkt	Länge max.	Breite max.	Rastermaß Länge	Rastermaß Breite	Stärke	Farbe	Händler VE	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
	m	m	m	m	mm		m²		
EuroFol EPDM 1,0 mm, 2D Basic	25,00	25,00	0,50	Auf Anfrage	1,00	schwarz	1,00	-	**57794**

Rollenabschnitte

Produkt	Breite	Länge max.	Rastermaß Länge	Stärke	Farbe	Händler VE	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
	m	m	m	mm		m²		
EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=3 m	3,00					1,50	-	**57952**
EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=4,5 m	4,50					2,25	-	**57953**
EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=6 m	6,00	30,00	0,50	1,00		3,00	-	**57954**
EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=9 m	9,00					4,50	-	**57955**
EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=12 m	12,00					6,00	-	**57956**
EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=15 m	15,00					7,50	-	**57957**

Steinfolien

Natürlich schön: für eine besonders ästhetische Optik

Robust

Besonders strapazierfähige Dekorfolie

Inklusive

Mit feinem echtem Kies bestückt

Garantie

3 Jahre lang

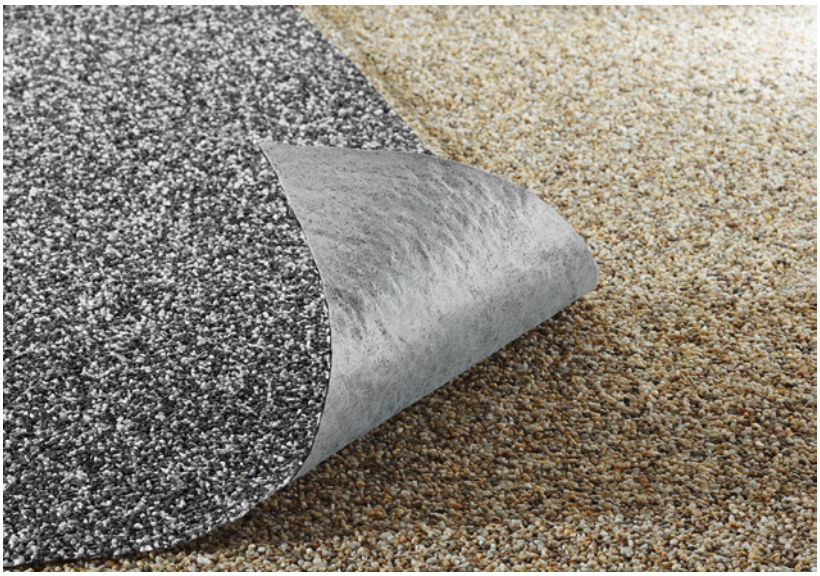

Easy fix

Das ist Befestigung leichtgemacht: Steinfolie einfach mit OASE UniFix+ an der Teichfolie fixieren

Multi-Use

Auch als Dekorfolie im Modellbau einsetzbar

Technische Daten

Produkt		Steinfolie sand 0,4 x 25 m	Steinfolie sand 0,6 x 20 m	Steinfolie sand 1,0 x 12 m	Steinfolie sand 1,2 x 12 m	Steinfolie granit-grau 0,4 x 25 m	Steinfolie granit-grau 0,6 x 20 m	Steinfolie granit-grau 1,0 x 12 m	Steinfolie granit-grau 1,2 x 12 m
Stärke	mm	0,50							
Rollengewicht	kg	35,00	45,00	50,00	60,00	35,00	45,00	50,00	60,00
Farbe		sand				granit-grau			
Material		PP							
Händler VE	ST	25	20	12		25	20	12	
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-	-	-	-	-
Artikelnr.		**36290**	**36291**	**36292**	**36330**	**40293**	**40294**	**40295**	**47752**

Kostenlose Seminare

Für Ihre private Wasserwelt zu Hause

Sie überlegen einen Bachlauf, einen Teich oder einen Springbrunnen im eigenen Garten anzulegen? Oder Sie möchten ein Aquarium einrichten?

Mit wertvollen Tipps helfen wir Ihnen, ihr Projekt mit den passenden Produkten zu realisieren. Nehmen Sie sich 60 Minuten Zeit für ein kostenloses OASE Online-Seminar, unterwww.oase.com/schulungen

Haben Sie noch Fragen rund um die Online-Seminare?

Ihre Ansprechpartnerin

Jennifer Achtermann
Seminare@oase.com

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/schulungen

Sie möchten teilnehmen? So einfach geht's:

1 **Thema auswählen**
Sie benötigen keine spezielle Software oder speziellen Kenntnisse. Suchen Sie sich einfach, unter www.oase.com/selbermacher Ihr Thema aus und klicken Sie auf "Anmelden".

2 **Kostenlos anmelden**
Melden Sie sich kostenlos mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse an. Sie bekommen einen Teilnahme-Link per E-Mail zugeschickt.

3 **Los geht's**
Klicken Sie auf den Link in Ihrer E-Mail. Am angegebenen Zeitpunkt können Sie bei Ihrem Online-Seminar dabei sein.

Schwimmen in der Natur

Naturnaher Purist oder Bio-Tech-Freund?

OASE bietet für jeden Bade-Typ das richtige Teichkonzept. Die Bandbreite reicht vom naturnahen Schwimmteich ohne technische oder chemische Reinigung bis hin zur kompakten Lösung mit voller technischer Unterstützung. Der Einsatz der verschiedenen Bausteine bleibt dabei flexibel.

Auswahl leicht gemacht

Folgende Fragestellungen helfen bei der Wahl des richtigen Schwimmteich-Typs:

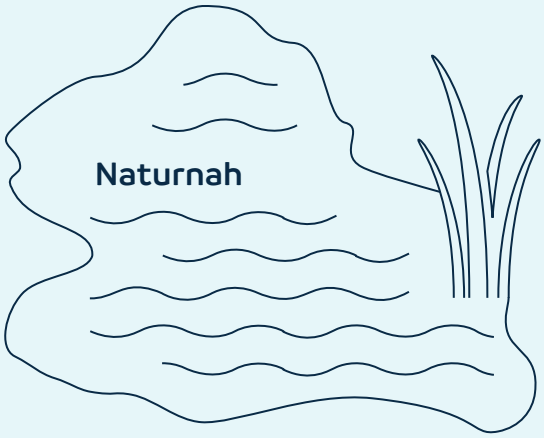

Lieben Sie es natürlich, oder lassen Sie sich gern durch leistungsfähige Technik unterstützen?

Natürlich Baden im Einklang mit Flora und Fauna

Sie lieben es mit Teichpflanzen und -tieren zu schwimmen

Sie möchten auf leichte technische Unterstützung setzen

Teichkonzepte	Naturbelassen und selbstregulierend	Behutsame Technik unterstützt die Natur
Naturerlebnis:	• • • • •	• • • •
Pflegeaufwand:	• • • • •	• • • •
Flächenbedarf:	• • • • •	• • • •
Kosten pro m^3:	•	• •
	> ab Seite 78	*> ab Seite 80*

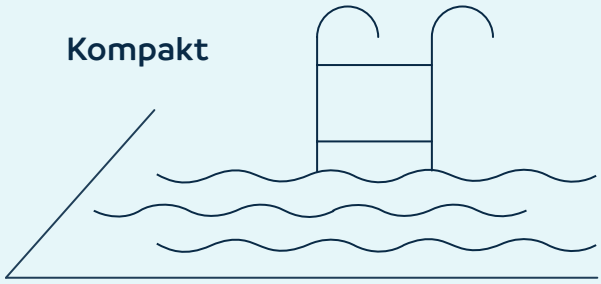

Optimale Technik & gestalterische Vielfalt

Natur und Technik arbeiten Hand in Hand, für natürlichen Schwimmspaß

Viel Technik – wenig Aufwand – großer Schwimm-Spaß

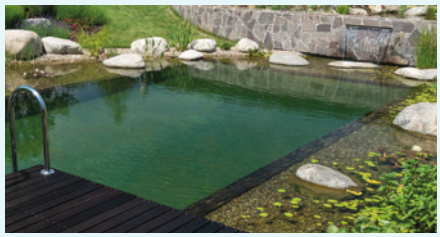

Wasseraufbereitung inklusive leichter Umwälzung	Biowasser-Becken mit glasklarem Wasserspaß	Kompaktes Becken mit kompakter Technik
• • •	• •	•
• • •	• •	•
• • •	• •	•
• • •	• • • •	• • • • • •
> ab Seite 82	*> ab Seite 86*	*> ab Seite 88*

Kriterien für die auswahl des richtigen Schwimmteichs

Für jeden Schwimmteich-Typ gilt: Nur eine ausreichend dimensionierte Umwälzung und darauf abgestimmte Filtertechnik sorgen dafür, dass aus dem Teichsystem Nährstoffe optimal reduziert oder umgesetzt werden und sorgen damit für lange Freude am Schwimmteich. Um die für Sie richtige Lösung zu finden, sollten folgende Fragen beantwortet sein:

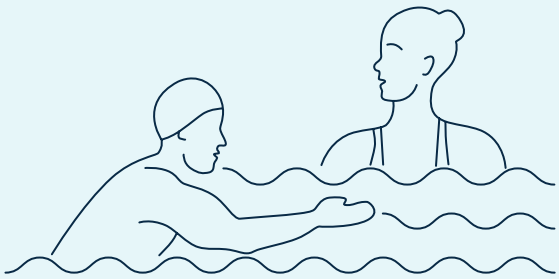

Wie viele Personen nutzen den Teich?



Wird der Teich nur von Erwachsenen oder auch Kinder genutzt?

Unsere Checkliste hilft Ihnen dabei, Ihren Schwimmteich zu planen.
Weitere Informationen zum Profifragebogen finden Sie bald unter:

www.oase.com/schwimmteiche



Zu welcher Jahreszeit wollen Sie Ihren Schwimmteich nutzen?

Soll der Schwimmteich auch im Winter für den Saunabetrieb genutzt werden?

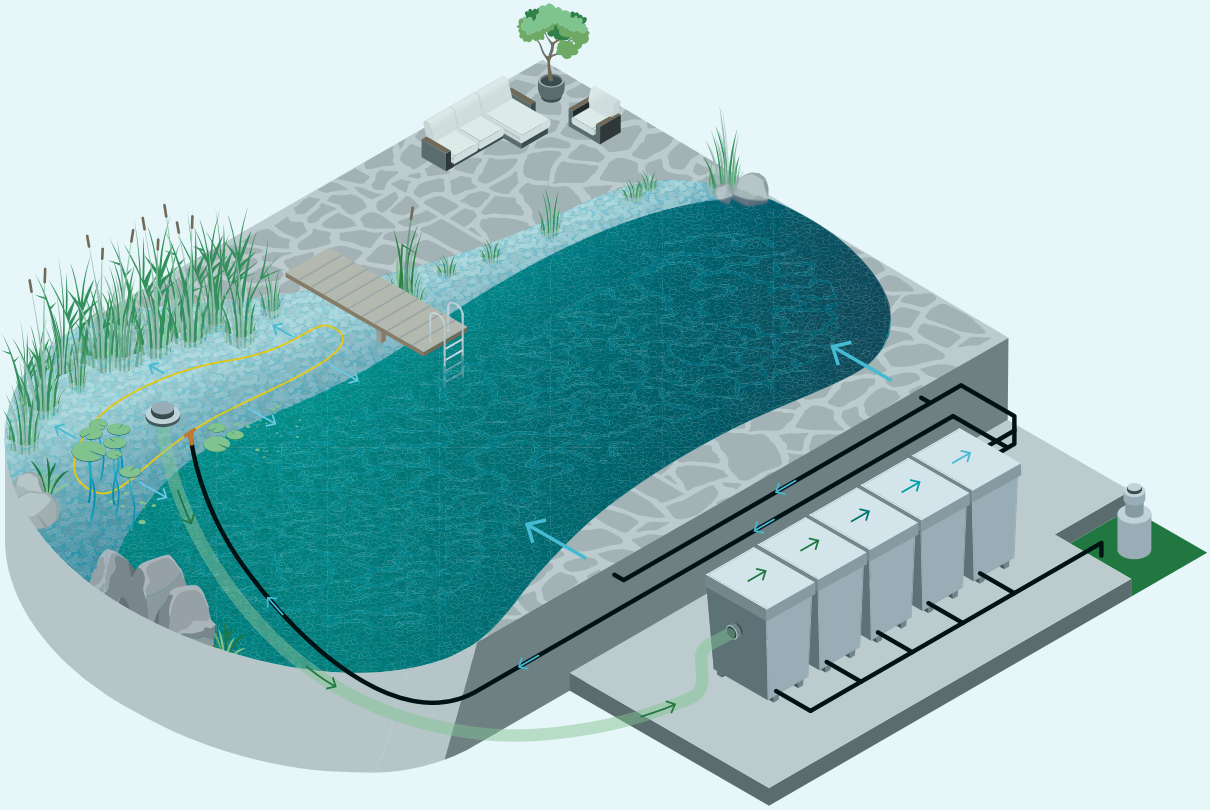

Die wichtigsten Vorraussetzungen für den sicheren Einsatz von Technik im und am privaten Schwimmteich:

> Im Schwimm- und Badeteich ist ausschließlich das Betreiben von Pumpen und anderen Geräten mit einer maximalen Spannung von 12 V möglich. Ausnahme: Leuchten können im Teich bis zu einer Spannung von 30 Volt Gleichstrom betrieben werden.

> Alle Geräte mit Stecker (z. B. UVC-Klärer, Umwälzpumpen, Transformatoren für Licht und/ oder Belüfter) mit mehr als 12 V Spannung müssen außerhalb des Gewässers aufgestellt werden. Hierbei ist entweder ein Mindestabstand von 2 m zur Uferlinie einzuhalten oder die Aufstellung in einem verschließbaren Installationsraum vorzunehmen.

> In diesem Installationsraum kann z. B. die Pumpe auch unmittelbar neben dem Teich trocken oder – in einer separaten Pumpenkammer – geflutet aufgestellt und betrieben werden.

> Generell müssen dann alle wasserführenden Leitungen – also Zulauf und Rücklauf – zwischen dem elektrischen Gerät und der Uferlinie oder der Beckenwand auf einer Länge von jeweils mind. 2 m aus Kunststoff sein.

> Zur weiteren Absicherung muss ein FI-Schutzschalter mit 30 mA eingesetzt werden. Die Angaben der jeweiligen Gebrauchsanleitung für die OASE Technik sind weiterhin zu beachten.

> Installation und Montage unter Beachtung von DIN VDE 0100 Teil 702 und Teil 737 – Arbeiten an der elektrischen Installation dürfen nur von einer Fachkraft ausgeführt werden. Im privaten Bereich ist dies i.d.R. die Stromversorgung zwischen Sicherungskasten und Steckdose.

Das WaterCreation Partner®-Konzept von OASE

Mehr unter:
www.oase.com/watercreation

Als qualitätsbewusster Garten- und Landschaftsgestalter kennen Sie OASE längst. Wir sind Marktführer, wenn es um die Gestaltung von Wasser geht. Höchste Produktqualität Made in Germany ist aber nur einer der Ankerpunkte für unseren Erfolg. Wir setzen konsequent auf die Partnerschaft zu GaLaBau-Profis und haben dafür ein eigenes Programm entwickelt: das OASE WaterCreation Partner®-Konzept.

Das bringt Ihnen starke Vorteile, die Sie nichts kosten und zu nichts verpflichten. Ihre Vorteile:

> Profi-Produkte
> Profi-Händlernetz
> Profi-Services
> Profi-Fachseminare
> Profi-Marketingunterstützung

Naturnahe Schwimmteiche

Sie lieben es mit Teichpflanzen und -tieren zu schwimmen. Sie setzen auf die Fähigkeiten der Natur. Dass es im Mai/Juni – in der Hauptwachstumsphase der Pflanzen – zu einer leichten Grüntrübung des Wassers kommen kann und sich am Grund Schlick bildet, vervollständigt das natürliche Erscheinungsbild. Wählen Sie die natürliche Bauform, damit der biologische Prozess entsprechend gefördert wird. Sie können ggf. zu Anfang oder Ende der Badesaison den Schlick entfernen. Ansonsten übernehmen Pflanzen und Teichlebewesen die Aufbereitung des Wassers. Ihr Pool verzichtet auf technische oder chemische Unterstützung. Die natürlichste Variante!

Wir liefern optimale Bau- und Abdichtungsmaterialien für Ihren Badeteich.

Schwimmteich-Typ 1

Ohne Unterstützung

Poolroboter

Gründliche, vollautomatische Reinigung des Beckenbodens und der Beckenwand

Waterfall

Dekoratives Wasserspiel am Tag und charmanter Lichteffekt am Abend, optional erhältlich

Phosphatbindung

Algenvorbeugung; effiziente Phosphatbindung bis zum absoluten Minimum

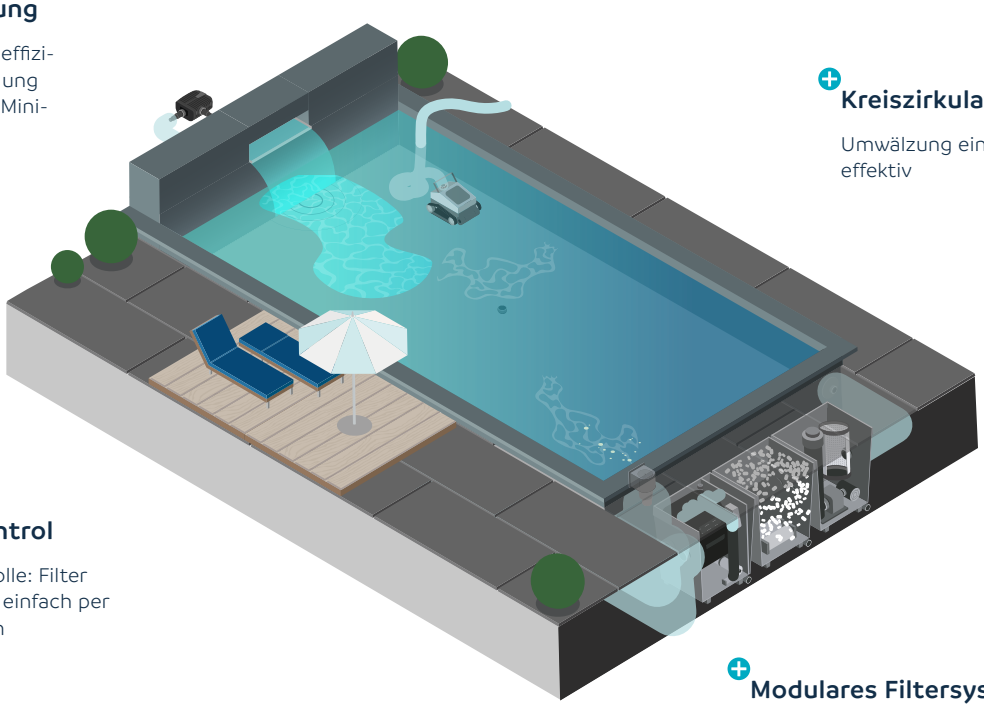

Kreiszirkulation

Umwälzung einfach und effektiv

OASE Control

Volle Kontrolle: Filter und Pumpe einfach per App steuern

Modulares Filtersystem

Arbeitet fast von allein; mechanische Abscheidung und Abrieb des nährstoffreichen Biofilms im Wirbelbettverfahen

Wandskimmer

Effektiver Abzug an der Wasseroberfläche durch den Breitmauleingang, höhenverstellbar, amphibienfreundlich; optional mit Edelstahlblende

1. **Teichrand**
Schützt den Teich vor Wasserverlusten und Nährstoffeintrag von außen

2. **PondoVac 5**
Entnahme von abgesunkenen Stoffen

3. **EPDM-Folie**
Besonders umweltverträglich. Optimal für naturnahe Schwimmteichbauweisen

Schwimmteich-Typ 2

Sanfte Unterstützung

Rundskimmer

Genug Kapazität auch bei großer Verschmutzung; mit XXL-Korb bei extremem Laubfall

Poolroboter

Gründliche, vollautomatische Reinigung des Beckenbodens und der Beckenwand

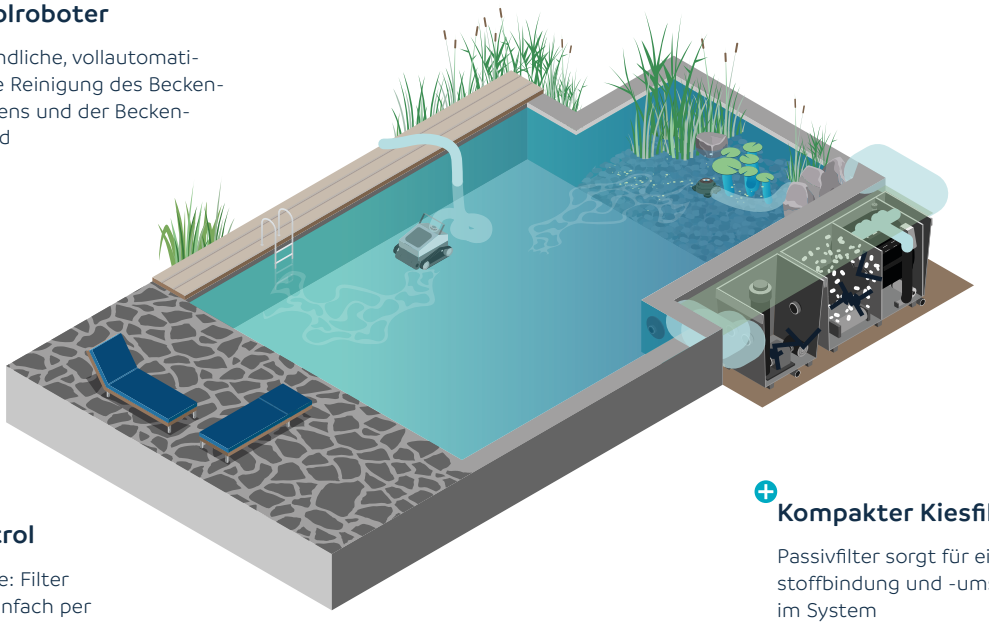

OASE Control

Volle Kontrolle: Filter und Pumpe einfach per App steuern

Kompakter Kiesfilter

Passivfilter sorgt für eine Nährstoffbindung und -umsetzung im System

Kompakter Filter

Arbeitet fast von allein; der Aktivfilter sorgt für eine kontinuierliche Selbstreinigung

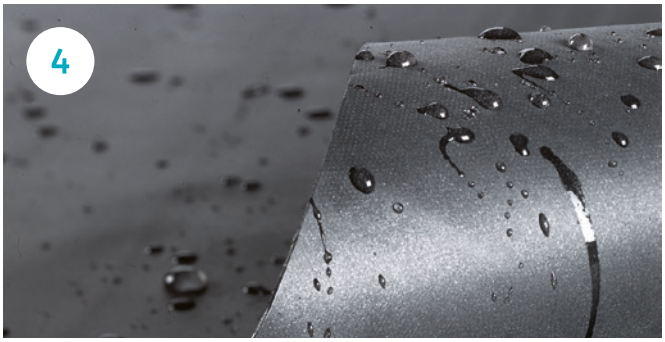

1. **Pumpenschutzbeutel**

Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten. Sicher für Fische und Pflanzen (> ab Seite 133)

2. **AquaMax Eco Premium 6000/ 12000 12 V**

Optionaler Skimmerbetrieb und sanfte Gesamtzirkulation des Wasserkörpers (> ab Seite 124)

3. **ProfiSkim 100**

Extra großer Fangkorb für Laub und Pflanzenreste (> ab Seite 317)

4. **EPDM-Folie**

Besonders umweltverträglich. Optimal für naturnahe Schwimmteichbauweisen (> ab Seite 60)

Schwimmteich-Typ 3

Leichte Umwälzung

Umwälzung

Sanfte Umwälzung, nach Bedarf regulierbar via Steuerung (Steuerteil/Controller wird zusätzlich benötigt und muss mit der Pumpe verbunden werden)

Kein zusätzlicher Pumpenschacht

Die sichere 12-V Pumpe kann direkt im Schwimmteich platziert werden

Rundskimmer

Zieht eine große Teichoberfläche ab, amphibienfreundlich; optionales 2 mm Sieb

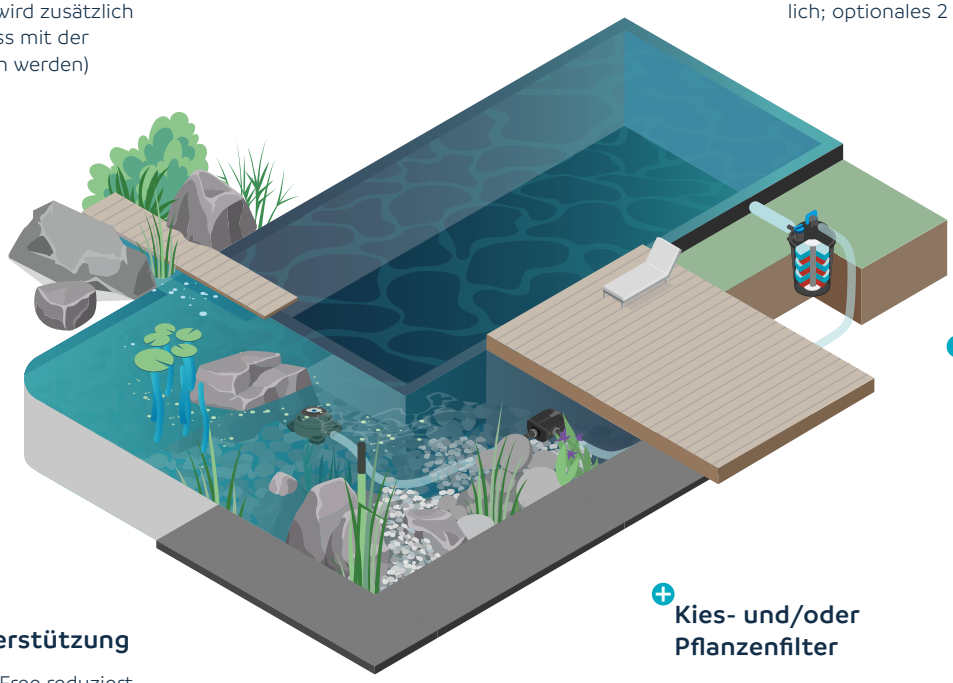

Wichtig

2 m Abstand einhalten, zwischen Beckenrand und Filter

Systemunterstützung

AquaActiv SediFree reduziert nährstoffreichen Mulm und verarbeitet Phosphate

Kies- und/oder Pflanzenfilter

Passivfilter sorgt für eine Nährstoffbindung und -umsetzung im System

Teichsauger

Nährstoffentnahme im Rahmen von Pflegemaßnahmen

1. **SwimFol**
Robuste Schwimmteichfolie mit 1,5 mm (> ab Seite 58)

2. **Modular erweiterbar**
Filtersystem zur individuellen Anpassung auf örtliche Gegebenheiten

3. **Sicherer 12-V-Pumpen**
Mit besonders langem Kabel zwischen Pumpe und Schaltnetzteil (> ab Seite 120)

4. **SediFree**
Hält die Poren im Kiesfilter optimal frei (> ab Seite 364)

Kompakte Schwimmteiche

Sie lieben das Klare und Eindeutige. Und das rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr mit geringem Pflegeaufwand. Ihr Schwimmteich wird durch ein leistungsfähiges, mehrstufiges System permanent aufbereitet.

Der Grund und die Beckenwände werden regelmäßig durch einen Schwimmteichroboter gereinigt. Die Technik-Palette sorgt für die größtmögliche Automatisierung. Diese Kombination sorgt immer für klares Wasser. Pflanzen sind hier kein Muss.

Ein mehrstufiges System aus Skimmer, Sieben, Biofilter und Phosphatfixierung entnimmt feste Stoffe und baut gelöste Nährstoffe ab.

Schwimmteich-Typ 4

Optimaler Biofilm

Teichsauger

Nährstoffentnahme im Rahmen von Pflegemaßnahmen

Kein zusätzlicher pumpenschacht

Die sichere 12-V-Pumpe kann direkt im Schwimmteich platziert werden

Systemunterstützung

AquaActiv SediFree reduziert nährstoffreichen Mulm und verarbeitet Phosphate

Rundskimmer

Zieht eine große Teichoberfläche ab, amphibienfreundlich; optionales 2 mm Sieb

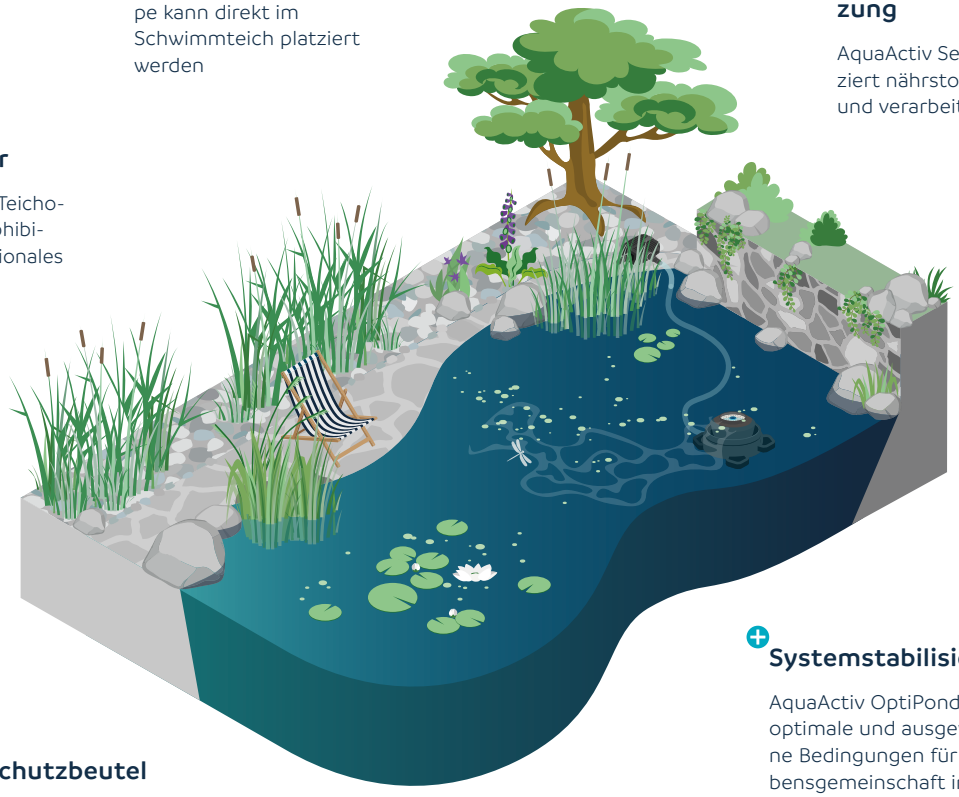

Systemstabilisierung

AquaActiv OptiPond schafft optimale und ausgewogene Bedingungen für die Lebensgemeinschaft im Teich

Pumpenschutzbeutel

Verhindert das Eindringen von ungewollten Dingen in den Motor

Teichpflanzenpflege

Mit FlexiCut trockenen Fußes die Pflanzen pflegen

3

4

1

5

2

6

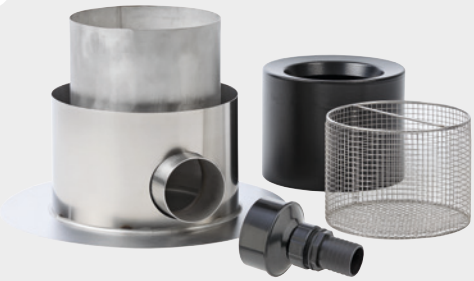

1. **PondoVac Premium**

Optionale Nährstoffentnahme (> ab Seite 324)

2. **AquaMax**

Leistungsstark und zuverlässig (> ab Seite 108)

3. **PhosLess Direct**

Phosphatfixierung und Entnahme mit dem Sauger (> ab Seite 369)

4. **ProfiClear Premium Compact M**

Die vollautomatische Grobschmutzabscheidung spült den Schmutz dank Trommelfiltertechnik einfach aus dem Filter (> ab Seite 151)

5. **ProfiClear Premium Compact L**

Geringer Platzbedarf und gute Integrierbarkeit (> ab Seite 151)

6. **ProfiSkim Premium**

Hochleistungsskimmer Skimmer (> ab Seite 317)

Schwimmteich-Typ 5

Kompakt

Biomasse entfernen

Mit OASE Teichkeschern und Easy-Pick den Teich unkompliziert sauber halten

Folie

Die EPDM-Folie ist besonders geeignet für den schnellen Aufbau der Teichbiologie

Wasserwerte-Check

QuickSticks 6in1 oder Wasseranalyse Profi-Set zur Überwachung der Wasserwerte

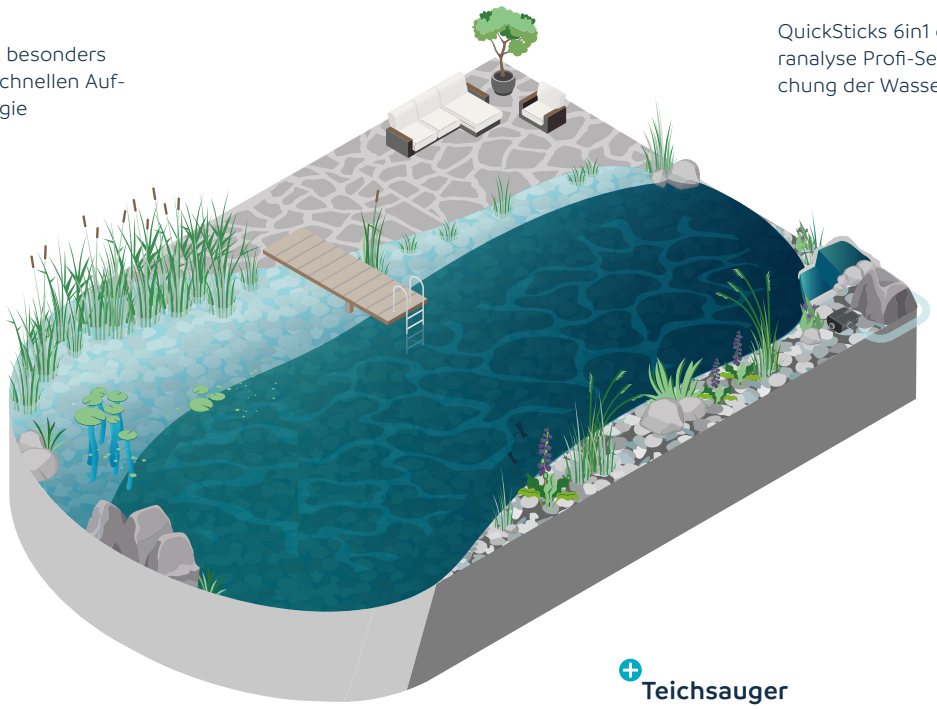

Teichsauger

Nährstoffentnahme im Rahmen von Pflegemaßnahmen

Teichbiologie stärken

Zur schnellen Aktivierung oder saisonalen Aufrechterhaltung der Filterbiologie AquaActiv BioKick / BioKick Premium im Frühjahr und/oder unterjährig zugeben

1

4

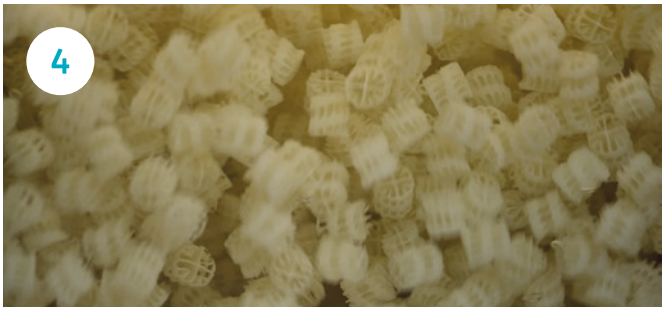

5

2

3

6

1. **ProfiSkim Wall**
Der Skimmer für Gravitationssysteme mit 100er Anschluss (> ab Seite 320)

2. **Beispiel Naturpool**
Im dritten Betriebsjahr

3. **AquaMax Eco Titanium**
Perfekt für das Aufstellen in einer Pumpenkammer

4. **Hel-X**
Hochleistungs Biofiltermedium mit großer Oberfläche (> ab Seite 155)

5. **PhosLess Power Flow**
Bindet Phosphate nachhaltig und sicher wie ein Safe (> ab Seite 370)

6. **Trommelfilter**
Mit auf die Erfordernisse abstimmbarer Filterfeinheit (> ab Seite 148)

Teichpumpen

96 Gravitationsfilterpumpen
102 Filterpumpen & Bachlaufpumpen
112 Brunnenpumpen
120 Schwimmteichpumpen
132 Zubehör Pumpen

92 Auswahlhilfe
134 Pumpenkennlinien Übersicht

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.oase.com/teichpumpen

Auswahl leicht gemacht

Folgende Fragestellungen helfen bei der Wahl der richtigen Pumpe:

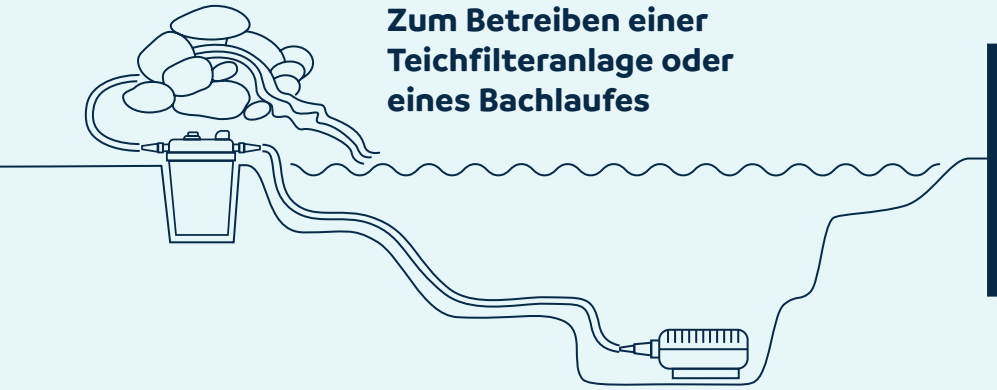

Zum Betreiben einer Teichfilteranlage oder eines Bachlaufes

Wozu wollen Sie die Pumpe einsetzen?

Soll die Pumpe das Wasser zu einem Filter oder Bachlauf fördern oder das Wasser nach dem Filtern zurück in den Teich fördern?

TIPP:
Wenn sie die Pumpe smart steuern wollen, wählen Sie die passende aus der Serie AquaMax Eco Classic C, AquaMax Eco Expert, AquaMax Eco Titanium oder Aquarius Eco Expert.

TIPP:
Wenn Sie die Pumpe in einem Schwimmteich betreiben wollen, sollten Sie unbedingt eine 12-V-Pumpe einsetzen:
1. Wasserspiel: Aquarius Universal Classic 1000 / 2000 / 12V und Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V
2. Filter- und Bachlaufpumpe: AquaMax Eco Premium 6000 / 12000 / 12 V und AquaMax Eco Expert 20000 / 27000 / 12 V

In einer Pumpenkammer in Gravitation

Getaucht im Teich oder in einer Pumpenkammer

Gravitationsfilterpumpen

AquaMax Eco
Titanium
31000 – 81000
> ab Seite 98

AquaMax Eco
Gravity
10000 – 20000
> ab Seite 100

Filterpumpen und Bachlaufpumpen

AquaMax Eco
Expert
20000 – 44000
> ab Seite 104

AquaMax Eco
Premium
5000 – 21000
> ab Seite 108

AquaMax Eco
Classic
2500 – 17500
> ab Seite 110

Zum Betreiben einer Fontäne oder eines Wasserspiels

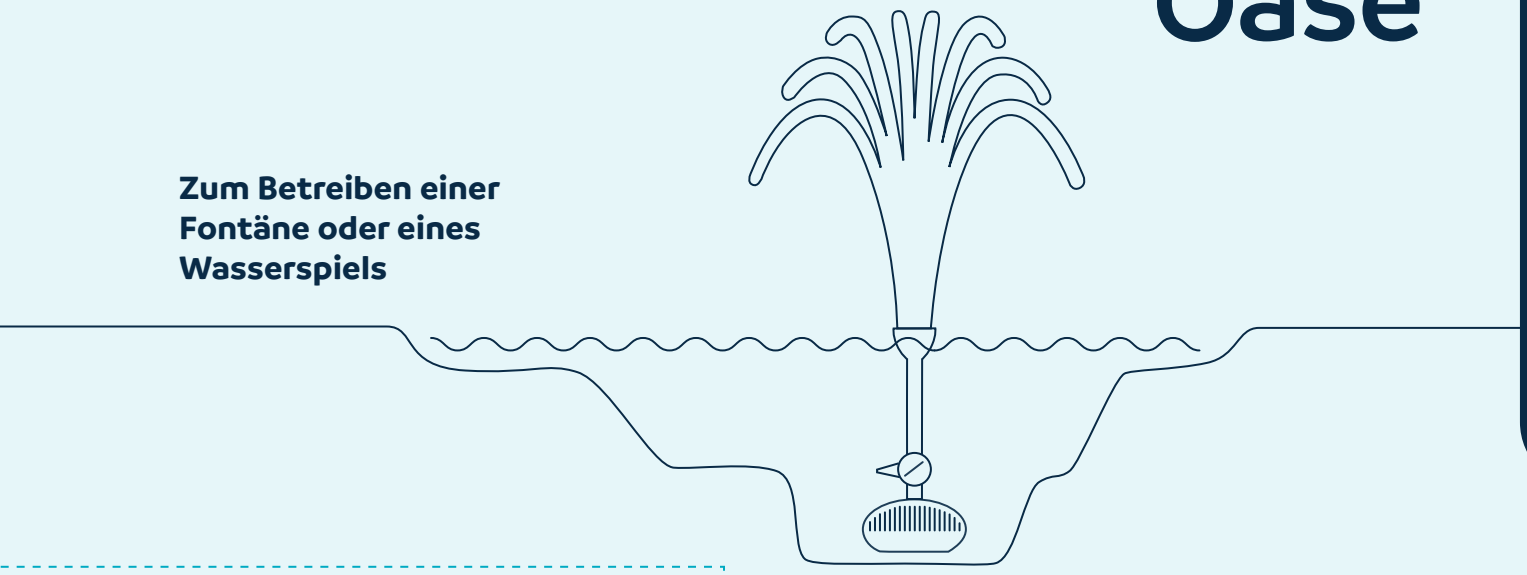

Soll die Pumpe komplett mit Düsen sein oder werden diese nicht benötigt?

Ohne Düsen (z. B. für einen Quellstein)

Aquarius Eco
Expert 20000 – 44000

> ab Seite 114

NEU

Aquarius Eco
Premium 4500 – 16500

> ab Seite 116

Aquarius Universal
Classic 440 – 3000

> ab Seite 118

Mit Düsen

Aquarius Fountain
Set Eco 5500 – 9500

> ab Seite 222

Aquarius Fountain
Set Classic 750 – 4000 E

> ab Seite 224

Brunnenpumpen

Wasserspielpumpen

Die neue, energie-effizienteste Generation!

CORE 6 TECHNOLOGY

NEXT-LEVEL EFFICIENCY

Next-level efficiency – das bedeutet Innovation einer neuen Generation von AquaMax und Aquarius Eco Premium Pumpen.

Der kraftvolle Rotor der Pumpe läuft mit einer nie dagewesenen Geschmeidigkeit, die die Effizienz der Pumpen neu definiert. Sechsfach!

Optimierte Space-Vector-Modulation
Der Stromfluss ist optimiert und noch besser ausbalanciert.

Extrem laufruhig
Die Rotation ist gleichmäßiger und geschmeidiger. Vibrationsgeräusche sind dadurch auf ein neues Minimum reduziert, während Pfeifgeräusche eliminiert wurden.

Noch energieeffizienter
Bis zu 74% weniger Energie im Vergleich zu den Vorgängermodellen wird benötigt für einen verbesserten Wirkungsgrad.

Noch smarter mit OASE Control
Die Leistung kann nach individuellen Anforderungen per App angepasst werden. So lässt sich Energieverschwendung vermeiden.

Noch sparsamer
Dank noch besserer Energieeffizienz ist der Betrieb der Pumpe während der Saison noch günstiger und spart damit bares Geld.

Noch langlebiger
Die sanfte Rotation sorgt für weniger Verschleiß. Die Haltbarkeit von Verschleißteilen wie den Rotoren und Lagern wird nochmals verlängert.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/core-6-technology

CORE 6 Technology – das Herz der neuen Pumpengeneration

Oase

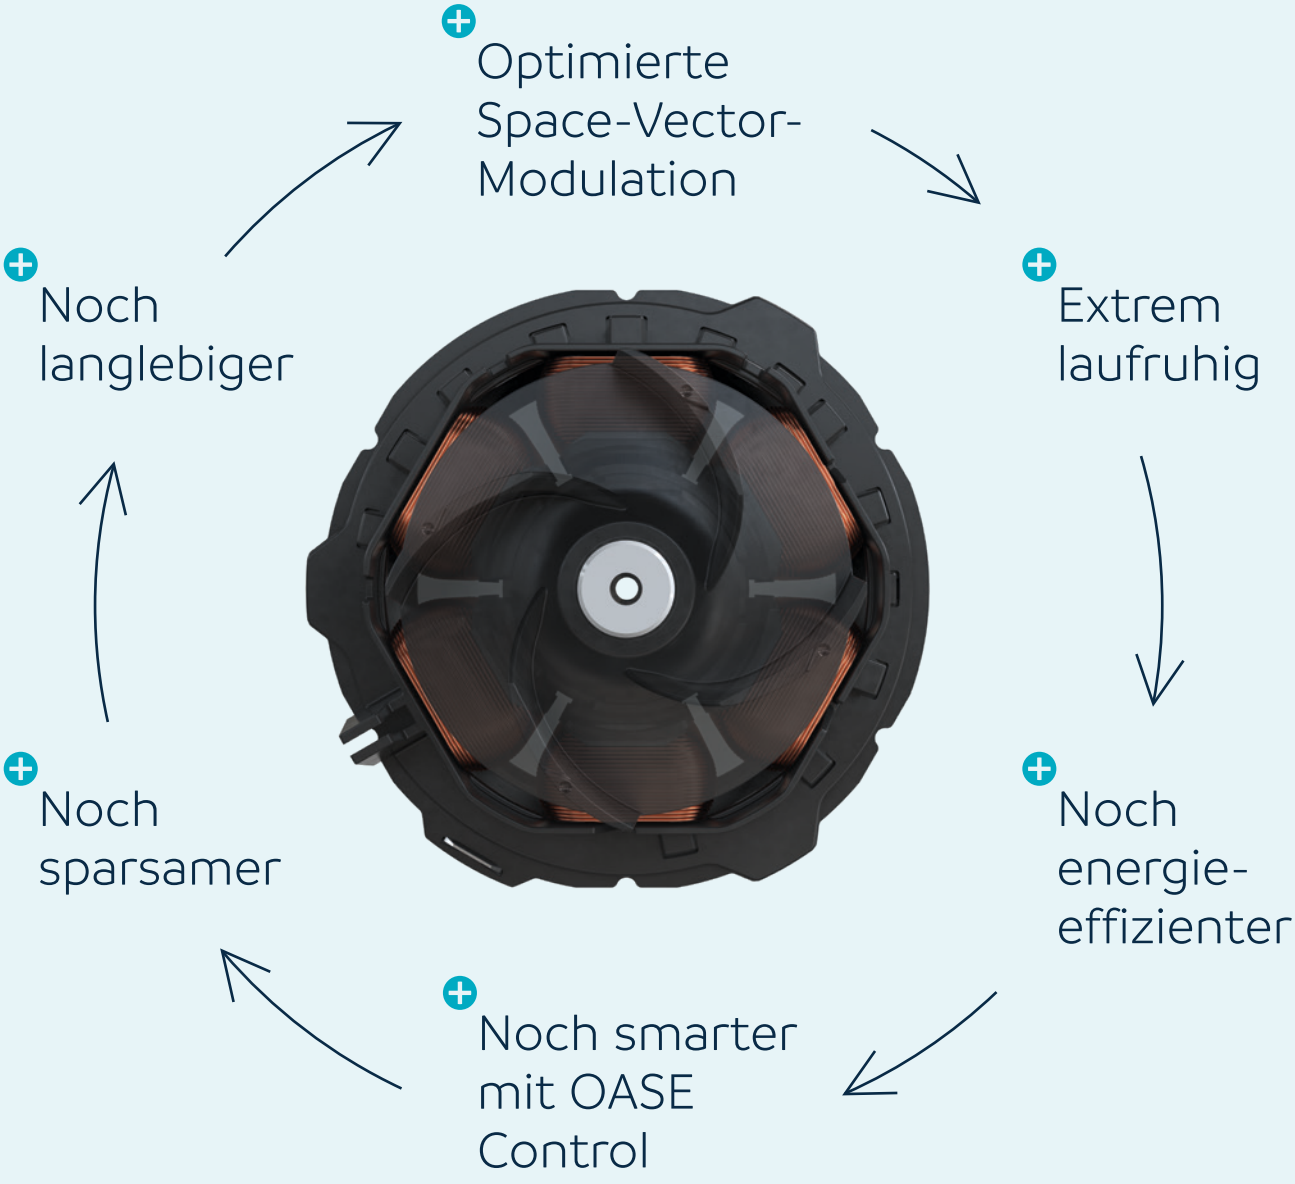

Gravitationsfilterpumpen im Vergleich

Produkt	**AquaMax Eco** Titanium			**AquaMax Eco** Gravity		
	31000	51000	81000	10000	15000	20000
Liter pro Stunde max. in l/h	31500	51000	81000	10000	15000	18000
Meter Wassersäule max. in m	3,30	4,00	5,5	1,3	1,8	2,2
Leistungsaufnahme in W	35–170	70–320	100–730	65	85	120
Nennspannung	220–240 / 50/60 Hz			220–240 / 50 Hz		
Trocken aufstellbar	getaucht und trochen aufstellbar			getaucht und trochen aufstellbar		
Frostsicher bis -20°C	Nein			Ja		
Elektronisch regulierbar	Ja			Nein		
Smart Control	Ja			Nein		
Artikelnr. nur für CH	90717	90718	90720	Nicht verfügbar für CH!	90713	Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.	**73656**	**73657**	**77462**	**57091**	**57092**	**57093**
Seite	> 98	> 98	> 98	> 100	> 100	> 100

Kraftpakete

Gravitationsfilterpumpen sind vor allem für anspruchsvolle Teichanlagen geeignet. Sie fördern große Wassermengen bei wenig Wasserdruck und arbeiten durch ihre besondere Technologie besonders energieeffizient.

Die AquaMax Eco Gravity-Modelle finden ihren Einsatz bei mittleren Teichgrößen.

AquaMax Eco Titanium-Pumpen sind perfekt für große Gewässer und Koiteiche: Mit bis zu 81.000 l/h Förderleistung schaffen sie auch größere Aufgaben spielend.

Die von OASE entwickelte Environment Function Control schützt sie vor Blockierungen und Trockenlauf. Wassermenge und Förderhöhe werden über die patentierte Seasonal Flow Control-Funktion (SFC) per Temperaturmessung dem Verlauf der Jahreszeiten angepasst.

Alle AquaMax Eco Titanium-Pumpen sind auch für den Einsatz in Meerwasser geeignet.

AquaMax Eco Titanium

VOICE CONTROL · OASE CONTROL · ECO

Volle Kraft voraus für Gravitationsfilteranlagen – auch an Koiteichen!

Langlebig

Rotorwelle und Lagerungen sind aus Hochleistungskeramik (Siliziumkarbid oder SIC-Keramik) gefertigt – für optimale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

Ideal

Perfekt für das Aufstellen in einer Pumpenkammer

SFC-Funktion

Über optionales Zubehör einschalten und zusätzlich bis zu 30 % Energie sparen

Stromausbeute

Erreicht mit strömungsoptimierter Hydraulik einen hervorragenden Wirkungsgrad und ist dadurch besonders energieeffizient

App-fähig

Einfach die OASE Control App (aus dem App Store oder über Google Play Store) downloaden und los geht' s

Think big

Innovative energieeffiziente Schwerkraftfilterpumpe, für große Gewässer auch mit Koibesatz

Universell einsetzbar

Getaucht und trocken aufstellbar – auch für Meerwasser geeignet

«Made in Germany»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

Super Robust

Pumpengehäuse aus Edelstahl gegossen

Systemanforderungen

Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud benötigt

Zubehör

Produkt		Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
Berührschutz AquaMax Eco G 2 ½	> *Seite 146*		-	**48597**
Berührschutz AquaMax Eco G 3	> *Seite 146*		-	**73658**
Eco Control	> *Seite 130*		-	**47673**
Garden Controller Cloud	> *Seite 268*		90812	**55317**
InScenio FM-Master Cloud	> *Seite 270*	1	Nicht verfügbar für CH!	**70788**
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	> *Seite 305*		-	**47038**
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	> *Seite 305*		-	**47040**
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	> *Seite 305*		-	**72713**
OASE Control Kabelverbinder	> *Seite 305*		-	**47788**
AquaActiv PumpClean 500 ml	> *Seite 376*	6	40242	**43146**

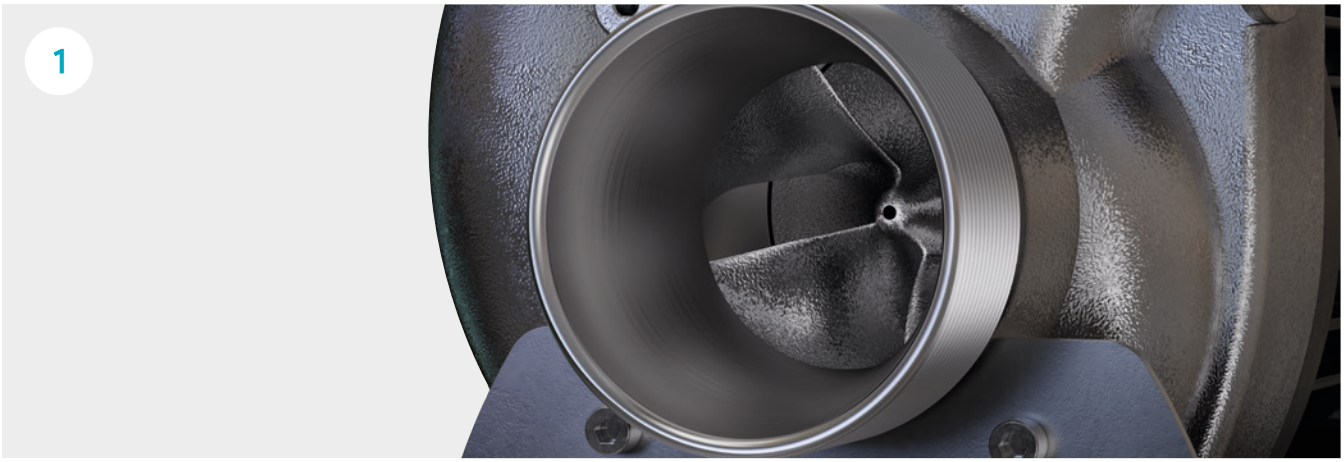

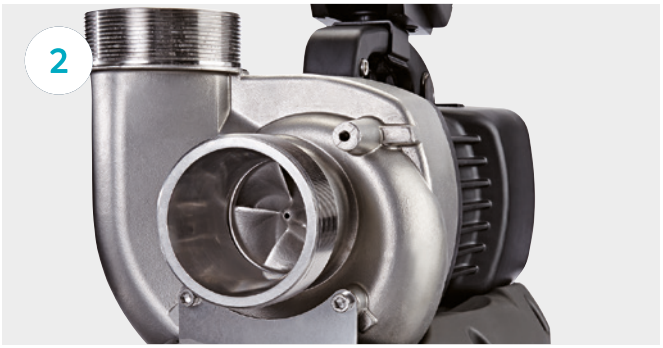

1. Robustes Pumpengehäuse

Gegossener Edelstahl ermöglicht das Erreichen von dauerhafter überdurchschnittlicher Präzision und Energieeffizienz. Das gesamte Pumpengehäuse lässt sich um 90° nach oben verstellen.

2. Spezielles Kanallaufrad

Das Laufrad überzeugt durch seine extreme Langlebigkeit. Auch nach dauerhafter Beanspruchung lässt es keine Abnutzungserscheinungen erkennen.

3. Anschluss für Steuerungen

Innovativ und bequem lässt sich die Pumpe durch die OASE Control Steuergeräte oder den Eco Control regulieren und kontrollieren.

Technische Daten

Produkt		AquaMax Eco Titanium 31000	AquaMax Eco Titanium 51000	AquaMax Eco Titanium 81000
Abmessungen (L x B x H)	mm	275 x 175 x 200	350 x 220 x 245	390 x 235 x 245
Nennspannung			220 - 240 V / 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	W	35 - 170	70 - 320	100 - 730
Stromkabellänge	m		10,00	
Nettogewicht	kg	8,00	15,97	18,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*	Jahre		3 + 2	
Liter pro Minute max.	l/min	525	850	1350
Liter pro Stunde max.	l/h	31500	51000	81000
Meter Wassersäule max.	m	3,30	4,00	5,50
Anschluss Druckseite		G 2 ½	G 3	
Anschluss Saugseite		G 2 ½	G 3	
Grobschmutzförderung max.	mm		6	
Elektronisch regulierbar			Ja	
Anschluss OASE Control			Ja	
Aufstellungsart			getaucht u. trocken aufstellbar	
Händler VE	ST		1	
Artikelnr. nur für CH		90717	90718	90719
Artikelnr.		**73656**	**73657**	**77462**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 134)

AquaMax Eco Gravity

ECO

Für Schwerkraftfilteranlagen an Koi- und Schwimmteichen

Schwimm- und Naturpools

Einsatz in außenstehender Pumpenkammer möglich

Extra stabil

Durch abnehmbaren Montage- und Standfuß

Winterfest

Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden

Environmental Function Control

Schutz bei Blockade oder Trockenlauf der Pumpe durch EFC by OASE

Adapter inklusive

Anschluss-Set für Schlauch- (2" / DA 63) und Rohranschluss (DN 75 / DN 110) sind im Lieferumfang enthalten

Universell einsetzbar

Getaucht und trocken aufstellbar

Zubehör

Bezeichnung	Produktdetails	Händler VE ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Berührschutz AquaMax Eco G 2 > *Seite 132*	Optionaler Sicherheitsaufsatz für die Nassaufstellung in einer Pumpenkammer, verhindert das ungewollte Hereingreifen in den Saugmund.		-	**73536**	
Gummifuß AquaMax Eco Gravity	Für einen sicheren Stand der AquaMax Eco Gravity in einer Pumpenkammer in Verbindung mit einem Bitron Premium.	1	-	**73758**	
Pumpenschutzbeutel > *Seite 133*	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.		-	**34876**	
AquaActiv PumpClean 500 ml > *Seite 376*	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.	6	40242	**43146**	

Technische Daten

Produkt		AquaMax Eco Gravity 10000	AquaMax Eco Gravity 15000	AquaMax Eco Gravity 20000
Abmessungen (L x B x H)	mm		272 x 142 x 182	
Nennspannung			220 - 240 V / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	W	65	85	120
Stromkabellänge	m		10,00	
Nettogewicht	kg	4,20	4,50	
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*	Jahre		3 + 2	
Liter pro Minute max.	l/min	166	250	300
Liter pro Stunde max.	l/h	10000	15000	18000
Meter Wassersäule max.	m	1,30	1,80	2,20
Anschluss Druckseite			G 2	
Anschluss Saugseite			G 2	
Anschluss für Schläuche	mm		50	
Anschluss für Schläuche			2", DA 63, DN 75, DN 110	
Filterzulauffläche	cm^2		200	
Grobschmutzförderung max.	mm		6	
Elektronisch regulierbar			Nein	
Aufstellungsart			getaucht u. trocken aufstellbar	
Händler VE	ST		1	
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!	90713	Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**57091**	**57092**	**57093**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 134)

Besonders energieeffizient und kraftvoll

Neben den äußerst effizienten Einsteigermodellen AquaMax Eco Classic und AquaMax Eco Classic C (per OASE Switch App steuerbar), verfügt die neue, smarte AquaMax Eco Premium-Generation über eine nie dagewesene Energieeffizienz dank der neuen CORE 6 Technology im Motor. (mehr dazu auf Seite 104)

Ein zusätzlicher, separat regulierbarer Motor zeichnet die Eco Twin-Pumpen für größere Teiche aus. AquaMax Eco Expert-Pumpen fördern bis zu 44.000 l/h und sind bis zu –20°C garantiert frostsicher. Unsere patentierte Seasonal Flow Control-Funktion (SFC) reguliert Wassermenge und Förderhöhe intelligent und umweltbewusst anhand der Wassertemperatur.

Filterpumpen und Bachlaufpumpen im Vergleich

Produkt	**AquaMax Eco** Expert				**AquaMax Eco** Twin	**AquaMax Eco** Premium		
	21000	26000	36000	44000	30000	5000	7000	9000
Liter pro Stunde max. in l/h	21000	26000	36000	44000	27000	5000	7000	9000
Meter Wassersäule max. in m	8	8,5	9	9,5	5,2	3,50	4,00	4,50
Leistungsaufnahme in W	40–350	60–440	90–540	140–700	20–320	10–35	12–45	14–60
Nennspannung	220–240 / 50/60 Hz				220–240 / 50/60 Hz	220–240 / 50/60 Hz		
Trocken aufstellbar	getaucht und trocken aufstellbar				nur getaucht aufstellbar	getaucht und trocken aufstellbar		
Frostsicher bis -20°C	Ja				Ja	Ja		
Elektronisch regulierbar	Ja				Ja	Ja		
Smart Control	OASE Control				Nein	OASE Control		
Artikelnr. nur für CH	90710	90711	Nicht verfügbar für CH!		90722	90806	90807	90808
Artikelnr.	**39916**	**39917**	**54614**	**54615**	**50710**	**75923**	**85487**	**75924**
Seite	> 104	> 104	> 104	> 104	> 106	> 108	> 108	> 108

Produkt	**AquaMax Eco** Premium			**AquaMax Eco** Classic						
	13000	17000	21000	2500E	3500E	5500	8500	11500	14500	17500
Liter pro Stunde max. in l/h	13000	17000	21000	2600	3500	5300	8300	11000	13600	17400
Meter Wassersäule max. in m	5,00	5,50	6,00	2,2	2,6	2,8	3,2	3,3	3,4	3,7
Leistungsaufnahme in W	16–100	18–140	20–180	23	35	60	80	100	135	170
Nennspannung	220–240 / 50/60 Hz			220–240 / 50 Hz						
Trocken aufstellbar	getaucht und trocken aufstellbar			getaucht und trocken aufstellbar						
Frostsicher bis -20°C	Ja			Nein						
Elektronisch regulierbar	Ja			Nein						
Smart Control	OASE Control			Nein						
Artikelnr. nur für CH	90809	90810	90811	90705	90706	90707	90708	90701	Nicht verfügbar für CH!	

Artikelnr.	**75925**	**75926**	**75927**	**20225**	**20249**	**51096**	**51099**	**51102**	**51104**	**56653**
Seite	> 108	> 108	> 108	> 110	> 110	> 110	> 110	> 110	> 110	> 110

AquaMax Eco Expert

Energieeffiziente Kraftpakete für höchste Ansprüche

Environmental Function Control

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe

Experten

Perfekt für den Einsatz in anspruchsvollen Filteranlagen oder für große Bachläufe und Wasserfälle

So oder so

Stellen Sie diese Pumpe wahlweise trocken oder getaucht auf

Systemanforderungen

Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud benötigt

Winterfest

Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden

Hält

Das robuste Gehäuse in dem auch Edelstahl verarbeitet ist, ist super langlebig

App-fähig

Einfach die OASE Control App (aus dem App Store oder über Google-Play Store) downloaden und los geht's

Dreck muss weg

Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 11 mm

SFC-Funktion

Einschalten und zusätzlich bis zu 30 % Energie sparen

«Made in Germany»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

Zubehör

Produkt		Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
Berührschutz AquaMax Eco G 2	> *Seite 132*		-	**73536**
Berührschutz AquaMax Eco G 2 ½	> *Seite 132*		-	**48597**
Garden Controller Cloud	> *Seite 268*		90812	**55317**
InScenio FM-Master Cloud	> *Seite 270*		Nicht verfügbar für CH!	**70788**
Eco Control	> *Seite 130*	1	-	**47673**
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	> *Seite 305*		-	**47038**
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	> *Seite 305*		-	**47040**
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	> *Seite 305*		-	**72713**
OASE Control Kabelverbinder	> *Seite 305*		-	**47788**
Pumpenschutzbeutel	> *Seite 133*		-	**34876**
AquaActiv PumpClean 500 ml	> *Seite 376*	6	40242	**43146**

1. Eine Wohlfühloase

Für Ihr Zuhause.

2. Winterfest

Bis – 20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden.

3. Anschluss für OASE Control-Steuergeräte

Innovativ, bequem und handlich lassen sich die Pumpen über einen separaten Anschluss durch die OASE Control Steuergeräte regulieren und kontrollieren. Alternativ kann eine Eco Control Steuerung angeschlossen werden.

Technische Daten

Produkt		AquaMax Eco Expert 21000	AquaMax Eco Expert 26000	AquaMax Eco Expert 36000	AquaMax Eco Expert 44000
Abmessungen (L x B x H)	mm	490 x 240 x 210		540 x 250 x 220	
Nennspannung		220 - 240 V / 50/60 Hz			
Leistungsaufnahme	W	40 - 350	60 - 440	90 - 540	140 - 700
Stromkabellänge	m	10,00			
Nettogewicht	kg	12,00		14,90	
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*	Jahre	3 + 2			
Liter pro Minute max.	l/min	350	433	600	733
Liter pro Stunde max.	l/h	21000	26000	36000	44000
Meter Wassersäule max.	m	8,00	8,50	9,00	9,50
Anschluss Druckseite		G 2			
Anschluss Saugseite		G 2		G 2 ½	
Anschluss für Schläuche	mm	38 / 50			
Anschluss für Schläuche		1 ½", 2"			
Filterzulauffläche	cm^2	1060		1120	
Grobschmutzförderung max.	mm	11			
Anschluss OASE Control		Ja			
Elektronisch regulierbar		Ja			
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar			
Händler VE	ST	1			
Artikelnr. nur für CH	W	90710	90711	Nicht verfügbar für CH!	
Artikelnr.		**39916**	**39917**	**54614**	**54615**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 134)

AquaMax Eco Twin

ECO

Besonders kraftvoll bei flexibler Leistungsanpassung

Spar-Stark

Durch Reduzierung des Stromverbrauchs und effektive Leistungsanpassung an die Filteraktivität

Großartig

Weniger Wartungsaufwand, dank großflächigem Rundumfilter

Dreck muss weg

Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 11 mm

Kraftvoll

Leistungsstarke Filterpumpe, mit individuell regulierbarer Förderleistung der beiden Motoren per Fernbedienung

Schwimm- und Naturpools

Einsatz in außenstehender Pumpenkammer möglich

Winterfest

Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden

Environmental Function Control

Schutz bei Blockade oder Trockenlauf der Pumpe durch EFC by OASE

«Made in Germany»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

Zubehör

Produkt	Produktdetails	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Berührschutz AquaMax Eco G 2 > *Seite 132*	Optionaler Sicherheitsaufsatz für die Nassaufstellung in einer Pumpenkammer, verhindert das ungewollte Hereingreifen in den Saugmund.	1	-	**73536**	
Satellitenfilter AquaMax Eco > *Seite 132*	Ermöglicht das Ansaugen von Schmutzwasser an einer zusätzlichen Stelle am Teichgrund.		-	**57177**	
AquaSkim 40 > *Seite 320*	Oberflächensauger zum kraftvollen Absaugen von Teichoberflächen. Entfernen Partikel, bevor sie sich ablagern und die Wasserqualität belasten.		-	**56907**	
InScenio FM-Master Cloud > *Seite 290*	Diese innovative Schaltzentrale lässt sich per Smartphone oder Tablet steuern. Sie besitzt neben den vier Steckdosen mit integrierter Zeitschaltuhr einen OASE Control-Anschluss.		Nicht verfügbar für CH	**70788**	
InScenio 230 > *Seite 272*	Spritzwassergeschützte Gartensteckdose für den ganzjährigen Einsatz, bietet Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Geräte.		Nicht verfügbar für CH	**55433**	
Pumpenschutzbeutel > *Seite 147*	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.	6	-	**34876**	
AquaActiv PumpClean 500 ml > *Seite 376*	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.		40242	**43146**	

1

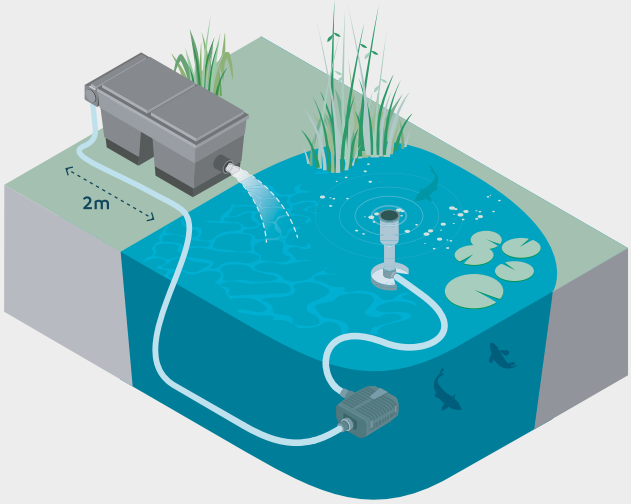

1. Schematische Darstellung

Filter- und Bachlaufpumpe AquaMax Eco Twin
in Kombination mit einem OASE Durchlaufilter und Skimmer

2. Kleine Wasserwelten -

Große Ideen.

3. Steuerung mit LED-Anzeige

Per Funkfernbedienung können die Motoren separat ein- oder ausgeschaltet bzw. zusammen reguliert werden. Digitalanzeige der jeweiligen Leistungsstufe.

Technische Daten

Produkt		AquaMax Eco Twin 30000
Abmessungen (L x B x H)	mm	380 x 360 x 205
Nennspannung		220 - 240 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	W	20 - 320
Kabellänge	m	1,00 + 10,00
Nettogewicht	kg	11,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*	Jahre	3 + 2
Liter pro Minute max.	l/min	450
Liter pro Stunde max.	l/h	27000
Meter Wassersäule max.	m	5,20
Anschluss Druckseite		G 2
Anschluss Saugseite		G 2
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38 / 50
Anschluss für Schläuche		1", 1 ¼", 1 ½", 2"
Filterzulauffläche	cm^2	1300
Grobschmutzförderung max.	mm	11
Elektronisch regulierbar		Ja
Aufstellungsart		nur getaucht aufstellbar
Händler VE	ST	
Artikelnr. nur für CH		90721
Artikelnr.		**50710**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 134)

AquaMax Eco Premium

Energieeffizienter, höherer Wirkungsgrad, leiser – die bewährte AquaMax in nächster Generation

OASE CONTROL · VOICE CONTROL · ECO · CORE G TECHNOLOGY
NEXT-LEVEL EFFICIENCY

Sparsamer

Geringerer Stromverbrauch das ganze Jahr, durch noch höhere Energieeffizienz der Motoren

Ruhiger

Mehr Ruhe am Gartengewässer durch jetzt noch leisere AquaMax Eco Premium Pumpen

Stoppt rechtzeitig

Sicherer Schutz vor Trockenlaufen oder Blockieren dank eingebauter OASE Environmental Function Control

Smart

OASE Control-Schnittstelle zur digitalen Kontrolle und Regelung der Pumpe.
Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud sowie weiteres Zubehör (Adapter, Kabel) benötigt

Lukrativer

Besserer Wirkungsgrad bei allen sechs Modellen der AquaMax Eco Premium 5000-21000

App-fähig

Einfach OASE Control App (aus dem App Store oder über Play Store) downloaden – und los geht's

Kältetrotzend

Frostsicher bis –20 °C

Bedarfsgerecht

Seasonal Flow Control – jetzt in allen Modellen – sorgt für höhere Effizienz durch temperaturangepasste Durchflussmengen

«Made in Germany»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

Dreck muss weg

Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 11 mm

So oder so

Stellen Sie diese Pumpe wahlweise trocken oder getaucht auf

Zubehör

Produkt	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
Eco Control > *Seite 130*	1	-	**47673**
Berührschutz AquaMax Eco G 2 > *Seite 132*	1	-	**73536**
Satellitenfilter AquaMax Eco > *Seite 132*	1	-	**57177**
AquaSkim 20 > *Seite 320*	1	-	**51236**
AquaSkim 40 > *Seite 320*	1	-	**56907**
InScenio FM-Master Cloud > *Seite 270*	1	Nicht verfügbar für CH!	**70788**
Garden Controller Cloud > *Seite 268*	1	90812	**55317**
Pumpenschutzbeutel > *Seite 133*	6	-	**34876**
AquaActiv PumpClean 500 ml > *Seite 376*	6	40242	**43146**
OASE Control Adapter > *Seite 305*	1	-	**88443**

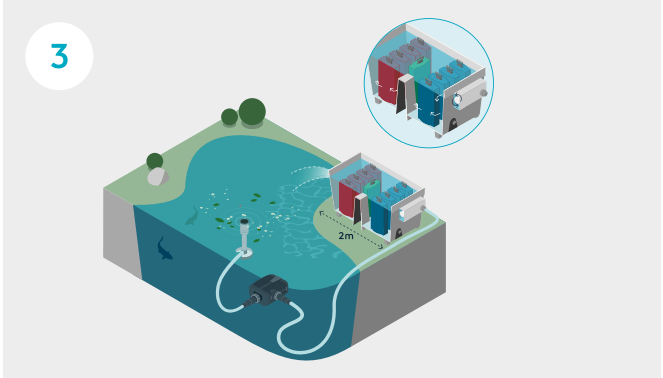

1. Trockenaufstellung

Die AquaMax Eco Premium sind auch für die Trockenaufstellung (z. B. in einer Pumpenkammer) konstruiert.

2. OASE Control Anschluss am Motorgehäuse

Integrierte Schnittstelle zum Vernetzen mit dem OASE Control System (Garden Controller Cloud/ InScenio FM-Master Cloud) oder zur direkten Steuerung mit dem OASE Eco Control.

3. Schematische Darstellung

Filter- und Bachlaufpumpe AquaMax Eco Premium in Kombination mit einem OASE Durchlauffilter und Skimmer

4. SFC-Schalter

Bei AquaMax Eco Premium 5000 - 21000. Bei eingeschalteter SFC-Funktion optimiert die Pumpe selbständig Wassermenge und Förderhöhe und reduziert diese um bis zu 50 %.

Technische Daten

Produkt		AquaMax Eco Premium 5000	AquaMax Eco Premium 7000	AquaMax Eco Premium 9000	AquaMax Eco Premium 13000	AquaMax Eco Premium 17000	AquaMax Eco Premium 21000
Abmessungen (L x B x H)	mm	340 x 275 x 160					
Nennspannung		220 - 240 V / 50/60 Hz					
Leistungsaufnahme	W	10 - 35	12-45	14-60	16-100	18-140	20-180
Stromkabellänge	m	10,00					
Nettogewicht	kg	6,20			6,90		
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*	Jahre	3 + 2					
Liter pro Minute max.	l/min	83	116	150	216	283	350
Liter pro Stunde max.	l/h	5000	7000	9000	13000	17000	21000
Meter Wassersäule max.	m	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
Anschluss Druckseite		G 2					
Anschluss Saugseite		G 2					
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38		25 / 32 / 38 / 50			
Anschluss für Schläuche		1", 1 ¼", 1 ½"		1", 1 ¼", 1 ½", 2"			
Filterzulauffläche	cm^2	1000					
Grobschmutzförderung max.	mm	11					
Elektronisch regulierbar		Ja					
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar					
Händler VE	ST	1					
Artikelnr. nur für CH		90806	90807	90808	90809	90810	90811
Artikelnr.		**75923**	**85487**	**75924**	**75925**	**75926**	**75927**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 134)

AquaMax Eco Classic

ECO

Der leistungsstarke Klassiker – noch effizienter

Schwimm- und Naturpools

Einsatz in außenstehender Pumpenkammer möglich

Bis zu minus 40 Prozent

So viel weniger Energie gegenüber dem Vorgängermodell benötigen die 2500 E und 3500 E

Voll sparsam

Der besonders energieeffiziente Motor der AquaMax Eco Classic spart Strom – und damit bares Geld

Inklusive

Spezialschlauchtülle mit Überwurfmutter für verschiedene Schlauchgrößen (25/32/38 mm) ist im Lieferumfang enthalten

Dreck muss weg

Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 8 mm

Environmental Function Control

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe

Zubehör

Bezeichnung	Produktdetails	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Pumpenschutzbeutel > *Seite 133*	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.		-	**34876**	
AquaActiv PumpClean 500 ml > *Seite 376*	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.	6	40242	**43146**	
InScenio 230 > *Seite 272*	Spritzwassergeschützte Gartensteckdose für den ganzjährigen Einsatz, bietet Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Geräte.	1	Nicht verfügbar für CH!	**55433**	

1. Kraftvoll und zuverlässig

Die AquaMax Eco Classic pumpt das Teichwasser zum Bachlauf, Waserfall oder Filtersystem.

2. Grobschmutzförderung

Der großflächige Rundumfilter lässt bis zu 8 mm große Schmutzpartikel wie z. B. Fischkot oder abgestorbene Pflanzenteile durch.

3. Spezial-Stufenschlauchtülle

Zum Lieferumfang gehört eine Stufenschlauchtülle mit den passenden Edelstahlschlauchschellen.

4. Energieeffizienter Motor

Der effiziente OASE Motor arbeitet besonders sparsam und reduziert damit effektiv die laufenden Kosten.

Technische Daten

Produkt		AquaMax Eco Classic 2500 E	AquaMax Eco Classic 3500 E	AquaMax Eco Classic 5500	AquaMax Eco Classic 8500	AquaMax Eco Classic 11500	AquaMax Eco Classic 14500	AquaMax Eco Classic 17500
Abmessungen (L x B x H)	mm	280 x 230 x 140						
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz						
Leistungsaufnahme	W	23	35	60	80	100	135	170
Stromkabellänge	m	10,00						
Nettogewicht	kg	2,80	3,00	3,20	4,40	5,00		5,30
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*	Jahre	3 + 2						
Liter pro Minute max.	l/min	43	58	88	138	183	226	290
Liter pro Stunde max.	l/h	2600	3500	5300	8300	11000	13600	17400
Meter Wassersäule max.	m	2,20	2,60	2,80	3,20	3,30	3,40	3,70
Anschluss Druckseite		G 1		G 1 ½			G 2	
Anschluss Saugseite						G 1 ½		
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38						
Anschluss für Schläuche		1", 1 ¼", 1 ½"						
Filterzulauffläche	cm^2	810						
Grobschmutzförderung max.	mm	8						
Elektronisch regulierbar		Nein						
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar						
Händler VE	ST	1						
Artikelnr. nur für CH		90705	90706	90707	90708	90701	Nicht verfügbar für CH!	
Artikelnr.		**20225**	**20249**	**51096**	**51099**	**51102**	**51104**	**56653**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 134)

Außergewöhnlich leistungsstark

Mit Brunnenpumpen aus der Aquarius-Serie inszenieren Sie Wasserspiele jeder Größenordnung im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon. Die Classic-Modelle eignen sich schon für kleinste Quellsteine oder Statuen. Sie sind besonders laufruhig und geräuscharm. Die Aquarius Eco Expert-Pumpen sind energieeffiziente Kraftpakte, die dynamische, wandelbare Wasserbilder erzeugen und in großen, professionellen Installationen zum Einsatz kommen. Sie sind außergewöhnlich leistungsstark und bis zu –20°C garantiert frostsicher. Die Wassermengen lassen sich optional auch über die OASE Control-Steuergeräte regulieren.

Brunnenpumpen im Vergleich

Produkt	**Aquarius Eco** Expert			
Bezeichnung	22000	28000	36000	44000
Liter pro Stunde max. in l/h	22000	27900	36000	44000
Meter Wassersäule max. in m	9,6	10	10,2	10,5
Leistungsaufnahme in W	350	440	550	700
Nennspannung	220–240 / 50/60 Hz			
Trocken aufstellbar	getaucht und trocken aufstellbar			
Frostsicher bis – 20°C	Ja			
Elektronisch regulierbar	Ja			
Smart Control	Ja			
Artikelnr. nur für CH	90726	90727	Nicht verfügbar für CH!	
Artikelnr.	**42405**	**42404**	**54612**	**54613**
Seite	> 114	> 114	> 114	> 114

Produkt	**Aquarius Eco** Premium					**Aquarius Universal** Classic						
Bezeichnung	4500	6500	9500	13500	16500	440i	440	600	1000	1500	2000	3000
Liter pro Stunde max. in l/h	4500	6500	9500	13500	16500	440		600	1000	1500	2000	3000
Meter Wassersäule max. in m	3,5	5,0	6,0	7,0	8,0	0,75		1,2	1,5	1,8	2	3,2
Leistungsaufnahme in W	35	55	100	145	185	5		7	15	18	25	40
Nennspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz					230 V / 50 Hz						220 - 240 V / 50 Hz
Trocken aufstellbar	getaucht und trocken aufstellbar					nur getaucht		getaucht und trocken aufstellbar				
Frostsicher bis -20°C	Ja					Nein						
Elektronisch regulierbar	Ja					Nein						
Smart Control	Ja					Nein						
Artikelnr. nur für CH	90801	90802	90803	90804	90805	Nicht verfügbar für CH!		90736	90733	90734	90735	90813
Artikelnr.	**90286**	**90287**	**90289**	**90291**	**90292**	**36673**	**36726**	**36975**	**36950**	**36951**	**36953**	**90221**
Seite	> 116	> 116	> 116	> 116	> 116	> 118	> 118	> 118	> 118	> 118	> 118	> 118

Aquarius Eco Expert

VOICE CONTROL · OASE CONTROL · ECO

Starke energieeffiziente Motoren mit raffinierter Dynamik-funktion für wandelbare Wasserbilder

Winterfest

Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden

Adapter-Set

Schließen Sie hier G 1- und G 1 ½-Düsen an

Minus 50 Prozent

So viel weniger Energie gegenüber dem Vorgängermodell benötigt diese Pumpe

Hält

Das robuste Gehäuse in dem auch Edelstahl verarbeitet ist, ist super langlebig

System-anforderungen

Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud benötigt

So oder so

Stellen Sie diese Pumpe wahlweise trocken oder getaucht auf

App-fähig

Einfach die OASE Control App (aus dem App Store oder über Google Play Store) downloaden und los geht's

Szenewechsel

Das ist DFC, by OASE: unterschiedliche Fontänenhöhen einfach per innovativer Dynamikfunktion individuell zuschalten

«Made in Germany»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

Environmental function control

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe

Zubehör

Produkt		Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
Schaumsprudler 35 – 10 E	> *Seite 249*	1	-	**50984**
Schaumsprudler 55 – 15 E	> *Seite 249*	1	-	**50987**
Cluster Eco 15 – 38	> *Seite 249*	1	-	**45480**
Vulkan 43 – 3 Silber	> *Seite 248*	1	-	**50766**
Eco Control	> *Seite 130*	1	-	**47673**
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	> *Seite 305*	1	-	**47038**
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	> *Seite 305*	1	-	**47040**
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	> *Seite 305*	1	-	**72713**
OASE Control Kabelverbinder	> *Seite 305*	1	-	**47788**
Garden Controller Cloud	> *Seite 268*	1	90812	**55317**
InScenio FM-Master Cloud	> *Seite 270*	1	Nicht verfügbar für CH!	**70788**
Pumpenschutzbeutel	> *Seite 133*	6	-	**34876**
AquaActiv PumpClean 500 ml	> *Seite 376*	6	40242	**43146**

1. Winterfest
Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden.

2. Fontänenaufsätze
Für Wasserbilder mit gleichmäßiger Harmonie.

3. Robuster Filterkorb
Durch diesen robusten Filterkorb aus Edelstahl werden Grobschmutzpartikel von bis zu 4 mm Größe problemlos gefördert.

Technische Daten

Produkt		Aquarius Eco Expert 22000	Aquarius Eco Expert 28000	Aquarius Eco Expert 36000	Aquarius Eco Expert 44000
Abmessungen (L x B x H)	mm	490 x 215 x 235		540 x 225 x 250	
Nennspannung		220 – 240 V / 50/60 Hz			
Nennspannung (primär, sekundär)		-			
Leistungsaufnahme	W	350	440	550	700
Stromkabellänge	m	10,00			
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	-			
Nettogewicht	kg	12,20		14,90	
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*	Jahre	3 + 2			
Liter pro Minute max.	l/min	366	467	600	733
Liter pro Stunde max.	l/h	22000	28000	36000	44000
Meter Wassersäule max.	m	9,60	10,00	10,20	10,50
Anschluss Druckseite		G 2			
Anschluss Saugseite		G 2		G 2 ½	
Anschluss für Schläuche	mm	38 / 50			
Anschluss für Schläuche		1 ½", 2"			
Filterzulauffläche	cm^2	1000		1060	
Anschluss OASE Control		Ja			
Elektronisch regulierbar		Ja			
Anzahl Düsen	ST	-			
Teleskop-Düsenverlängerung	cm	-			
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar			
Händler VE in	ST	1			
Artikelnr. nur für CH		90726	90727	Nicht verfügbar für CH!	
Artikelnr.		**42405**	**42404**	**54612**	**54613**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 134)

Aquarius Eco Premium

Leistungsstark und effizienzoptimiert für mittlere bis große Fontänen und Dekobrunnen

OASE CONTROL · VOICE CONTROL · ECO · CORE 6 TECHNOLOGY – NEXT-LEVEL EFFICIENCY

MADE IN GERMANY

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

SMART

Per OASE Control App digital steuerbar

NOCH SPARSAMER

Deutlich energieeffizienter im Vergleich zum Vorgängermodell

CORE 6 TECHNOLOGY

Neues Effizienzlevel durch neuste Motoren-technologie

SYSTEM-ANFORDERUNGEN

Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder ein InScenio FM-Master Cloud benötigt

EXTREM LEISE

Ungestörtes Wasser-plätschern dank Laufruhe

FLEXIBEL

Aufstellbar in Teich-, Pool- oder Salzwasser oder trocken in der Pumpen-kammer

UNIVERSELL

Dank Ansaugadapter für die Flachan-saugung und 2-Wege-Verteiler mit 2. Abgang für die Regulierung

WINTERFEST

Bis –20°C ist die Pumpe frostgeschützt

STOPPT RECHTZEITIG

Sicherer Schutz vor Trockenlaufen oder Blockieren dank eingebauter OASE Environmental Function Control (EFC)

DYNAMISCH

Wechselnde Wasserbilder mit unterschiedlichen Fontänenhöhen (bei Aktivierung der DFC-Funktion

Zubehör

Produkt		Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
Schaumsprudler 35 - 10 E	> *Seite 249*		-	**50984**
Vulkan 37 - 2,5 K	> *Seite 248*	1	-	**52319**
Teleskop-Düsenverlängerung TE 10 K	> *Seite 146*		-	**52270**
Pumpenschutzbeutel	> *Seite 133*		-	**34876**
AquaActiv PumpClean 500 ml	> *Seite 376*	6	40242	**43146**
Eco Control	> *Seite 130*		-	**47673**
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	> *Seite 305*		-	**47038**
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	> *Seite 305*		-	**47040**
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	> *Seite 305*	1	-	**72713**
OASE Control Kabelverbinder	> *Seite 305*		-	**47788**
Garden Controller Cloud	> *Seite 268*		**90812**	**55317**
InScenio FM-Master Cloud	> *Seite 270*		**Nicht verfügbar für CH!**	**70788**

1. Ansaugadapter

Im Lieferumfang enthalten, wenn montiert sorgt dieser für den reibungslosen Betrieb auch bei niedrigem Wasserstand

2. OASE Control Anschluss am Motorgehäuse

Integrierte Schnittstelle zum Vernetzen mit dem OASE Control System (Garden Controller Cloud/ InScenio FM-Master Cloud) oder zur direkten Steuerung mit dem OASE Eco Control.

3. DFC-Schalter

Zur manuellen Aktivierung der Dynamic Function Control. Bei eingeschalteter DFC-Funktion werden die Wasserbilder dynamisch - das Programm passt selbstständig die Wassermengen sowie Förderhöhen an und sorgt somit für ein abwechslungsreiches Wasserspiel.

Technische Daten

		NEU	NEU	NEU	NEU	NEU
Produkt		Aquarius Eco Premium 4500	Aquarius Eco Premium 6500	Aquarius Eco Premium 9500	Aquarius Eco Premium 13500	Aquarius Eco Premium 16500
Abmessungen (L x B x H)	mm	290 x 130 x 175		310 x 145 x 210		
Nennspannung		220 - 240 V / 50 - 60 Hz				
Leistungsaufnahme	W	35	55	100	145	185
Stromkabellänge	m	10,00				
Nettogewicht	kg	5,20		6,10		
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*	Jahre	3 + 2				
Liter pro Minute max.	l/min	75	108	158	225	275
Liter pro Stunde max.	l/h	4500	6500	9500	13500	16500
Meter Wassersäule max.	m	3,50	5,00	6,00	7,00	8,00
Anschluss Druckseite		G 1		G 1 ½		
Anschluss Saugseite		G 1 ½				
Anschluss für Schläuche	mm	19 / 25 / 32 / 38		25 / 32 / 38		
Anschluss für Schläuche		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"		1", 1 ¼", 1 ½"		
Filterzulauffläche	cm^2	440		535		
Elektronisch regulierbar		Ja				
Anschluss OASE Control		Ja				
Anzahl Düsen	ST	-				
Teleskop-Düsenverlängerung	cm	-				
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar				
Händler VE	ST	1				
Artikelnr. nur für CH		90801	90802	90803	90804	90805
Artikelnr.		**90286**	**90287**	**90289**	**90291**	**90292**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 134)

Aquarius Universal Classic

für Statuen- & Dekobrunnen

Ohrenschmaus

Ungestörtes Wasserplätschern dank extremer Laufruhe

Durchfluss

Regulieren Sie die Was-ser-Durchflussmenge mecha-nisch schnell und einfach

Lifestyle Pur

Wahlweise innen oder draußen genießbar (440i nur innen)

Saugstark

Die Pumpe fördert das Wasser selbst bei niedrigem Wasser-stand

Vorausgedacht

Komplette Produktserie, mit Thermoschutz

Zubehör

Produkt	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
LunaLed 6s > *Seite 302*	1	Nicht verfügbar für CH!	**50114**	
LunaLed 9s > *Seite 302*		Nicht verfügbar für CH!	**50115**	
Schaumsprudler 22 – 5 K > *Seite 249*		-	**50982**	
Teleskop-Düsenverlängerung TE 5 K > *Seite 250*		-	**54277**	
InScenio 230 > *Seite 272*		Nicht verfügbar für CH!	**55433**	
Pumpenschutzbeutel > *Seite 133*	6	-	**34876**	
AquaActiv PumpClean 500 ml > *Seite 376*		40242	**43146**	

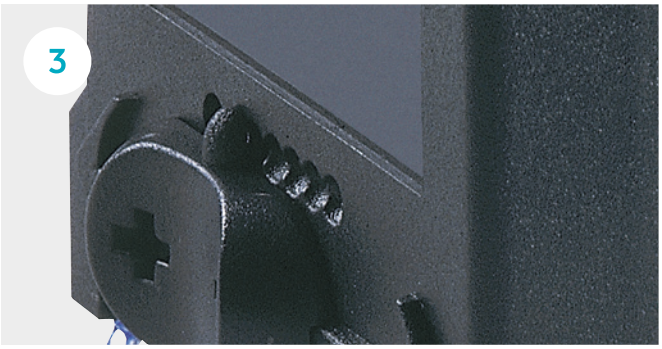

1. Anwendungsbeispiele

Aquarius Universal Classic ist ideal für kleine Quellsteine, Statuen- und Dekobrunnen.

2. Aquarius Universal

Für Statuen- und Dekobrunnen, denn selbst flaches Wasser wird optimal angesaugt.

3. Regulierung der Wassermenge

Über den Durchfluss-Regler der Aquarius Universal Classic 440.

4. Regulierung der Wassermenge

Mit dem Saug- und Regulierungsstutzen der Aquarius Universal Classic 600–2000. Gleichzeitig ist damit auch eine Trockenaufstellung möglich.

Technische Daten

Produkt		Aquarius Universal Classic 440	Aquarius Universal Classic 440i	Aquarius Universal Classic 600	Aquarius Universal Classic 1000	Aquarius Universal Classic 1500	Aquarius Universal Classic 2000	Aquarius Universal Classic 3000
Abmessungen (L x B x H)	mm	50 x 55 x 55		100 x 55 x 62		125 x 80 x 75		245 x 130 x 135
Nennspannung		230 V / 50 Hz						220 - 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	5		7	15	18	25	40
Stromkabellänge	m	10,00	1,50			10,00		
Nettogewicht	kg	0,90	0,25	1,10	1,40	1,56	1,40	3,00
Garantie *	Jahre	2				3		
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	-				3 + 2		
Liter pro Minute max.	l/min	7		10	16	25	33	50
Liter pro Stunde max.	l/h	440		600	1000	1500	2000	3000
Meter Wassersäule max.	m	0,75		1,20	1,50	1,80	2,00	3,20
Anschluss Druckseite		13 mm			G ½			G 1
Anschluss Saugseite		-			G ½			G 1 ½
Anschluss für Schläuche	mm	13			13 / 19 / 25			19 / 25 / 32 / 38
Anschluss für Schläuche		½"			½", ¾", 1"			¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
Filterzulauffläche	cm^2	20		45		75		200
Elektronisch regulierbar		Nein						
Anzahl Düsen	ST	-						
Teleskop-Düsenverlängerung	cm	-						
Aufstellungsart		nur getaucht aufstellbar		getaucht u. trocken aufstellbar				
Händler VE	ST	1						
Artikelnr. nur für CH		90736	Nicht verfügbar für CH!		90733	90734	90735	90813
Artikelnr.		**36726**	**36673**	**36975**	**36950**	**36951**	**36953**	**90221**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 134)

Schwimmteichpumpen im Vergleich

Produkt	**AquaMax Eco** Expert 12 V		**AquaMax Eco** Premium 12 V		**Aquarius Eco** Expert 12 V	**Aquarius** Universal Classic 12V	
Bezeichnung	20000 / 12 V	27000 / 12 V	6000 / 12 V	12000 / 12 V	20000 / 12 V	1000 / 12 V	2000 / 12 V
Liter pro Stunde max. in l/h	19300	27000	6000	11400	20000	1000	2000
Meter Wassersäule max. in m	4,6	4,6	3,2		6,60	1,50	2
Leistungsaufnahme in W	30–260	30–260	45	95	30–240	15	25
Nennspannung (primär, sekundär)	220–240 V / 50–60 Hz, 12 V / DC					230 V / 50 Hz; 12V / AC	
Trocken aufstellbar	getaucht und trocken aufstellbar						
Frostsicher bis – 20°C	Ja				Nein		
Elektronisch regulierbar	Ja		Nein		Ja	Nein	
Smart Control	Ja		Nein		Ja	Nein	
Artikelnr. nur für CH	Nicht verfügbar für CH!	90712	90716	90715	90725	Nicht verfügbar für CH!	
Artikelnr.	**55313**	**77918**	**50730**	**50382**	**78109**	**90156**	**90157**
Seite	> 122	> 122	> 124	> 124	> 126	> 128	> 128

Badeluxus mit Sicherheit

Wellness-Oasen der Extraklasse realisieren Sie mit den außergewöhnlich energie-effizienten Schwimmteichpumpen.

Die innovative 12-Volt-Technik sorgt dabei für den sicheren Einsatz in Bade- und Schwimmteichen.
Möchten Sie neben der Filteranlage einen Bachlauf oder Speier inszenieren, bieten die Premium-Modelle mit ihren zwei Anschlüssen mehr Gestaltungsfreiheit.
Für ausladende Badelandschaften eignen sich die leistungsstarken Kraftmodelle der Pumpenserie AquaMax Eco Expert.
Sie sind bis zu –20°C garantiert frostsicher.

Für noch mehr Komfort in der Bedienung und im Service lassen sie sich zudem optional über die OASE Control App steuern.

AquaMax Eco Expert 12 V

Energieeffiziente Kraftpakete für höchste Ansprüche – Ideal für Schwimmteiche und Naturpools

Wirkungsvoll Gegen Schmutz

Sehr hoher Wirkungsgrad bei gleichzeitig hervorragender Förderleistung von Grobschmutzpartikeln bis 11 mm Korngröße

Extrem Effizient

Maximal starke und dabei stromsparende Förderleistung

Für Hohe Ansprüche

Perfekt für große Bachläufe und Wasserfälle und in der 12-V-Version für Schwimmteiche und Naturpools – auch mit Meerwasser

Systemanforderungen

Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud benötigt

Winterfest

Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden

Unempfindlich

Langlebiges Gehäuse mit Edelstahl

SFC-Funktion

Einschalten und zusätzlich bis zu 30 % Energie sparen

Der Umwelt zuliebe

Intelligente und umweltbewusste Regulierung der Wassermenge und Förderhöhe, patentiert als «Seasonal Flow Control»

App-Fähig

Einfach die OASE Control App (aus dem App Store oder über Google Play Store) downloaden und los geht' s

«Made in Germany»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

Universell einsetzbar

Getaucht und trocken aufstellbar

Zubehör

Produkt		Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
Berührschutz AquaMax Eco G 2	> *Seite 132*	1	-	**73536**
Eco Control	> *Seite 130*		-	**47673**
Garden Controller Cloud	> *Seite 268*		90812	**55317**
InScenio FM-Master Cloud	> *Seite 270*		Nicht verfügbar in CH!	**70788**
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	> *Seite 305*		-	**47038**
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	> *Seite 305*		-	**47040**
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	> *Seite 305*		-	**72713**
OASE Control Kabelverbinder	> *Seite 305*		-	**47788**
Verlängerungskabel Expert 12 V 10 m	> *Seite 305*		-	**84032**
Pumpenschutzbeutel	> *Seite 133*	6	-	**34876**
AquaActiv PumpClean 500 ml	> *Seite 376*		40242	**43146**

Technische Daten

Produkt		AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V	AquaMax Eco Expert 27000 / 12 V
Abmessungen (L x B x H)	mm	490 x 240 x 210	540 x 250 x 220
Nennspannung (primär, sekundär)		220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC	
Leistungsaufnahme	W	30 - 260	
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00	
Nettogewicht	kg	14,60	16,50
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*	Jahre	3 + 2	
Liter pro Minute max.	l/min	321	450
Liter pro Stunde max.	l/h	19300	27000
Meter Wassersäule max.	m	4,60	
Anschluss Druckseite		G 2	
Anschluss Saugseite		G 2	G 2 ½
Anschluss für Schläuche	mm	38 / 50	
Anschluss für Schläuche		1 ½", 2"	
Filterzulauffläche	cm^2	1060	1120
Grobschmutzförderung max.	mm	11	
Elektronisch regulierbar		Ja	
OASE Control		Ja	
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar	
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!	90712
Artikelnr.		**55313**	**77918**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 134)

AquaMax Eco Premium 12 V

ECO

Effiziente Wasserbewegung an mehreren Teichzonen – ideal für Schwimmteiche und Naturpools

Winterfest

Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden

Design Pur

Elegant – und mit cleveren Bedienelementen

Patentierter 2. Anschluss

Zusätzlicher Anschluss von optionalem Filterzubehör, für Schmutzzufuhr aus weiteren Teichzonen

«Made in Germany»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

Dreck muss weg

Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 11 mm

Environmental Function Control

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe

12 V-Technik

Sicher und perfekt für den Einsatz in Schwimm- und Naturpools

Energiebilanz

Hervorragend, dank zuverlässiger Förderleistung bei noch weniger Energieverbrauch

Bedienkomfort

Top – dank ergonomischer und leicht zugänglicher Griffe

Zubehör

Produkt	Händler VE ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Satellitenfilter AquaMax Eco > *Seite 132*	1	-	**57177**	
Berührschutz AquaMax Eco G 2 > *Seite 132*		-	**73536**	
AquaSkim 20 > *Seite 320*		-	**51236**	
AquaSkim 40 > *Seite 320*		-	**56907**	
InScenio 230 > *Seite 272*		Nicht verfügbar in CH!	**55433**	
Verlängerungskabel Premium 12 V 10 m > *Seite 305*		-	**84031**	
Pumpenschutzbeutel > *Seite 133*	6	-	**34876**	
AquaActiv PumpClean 500 ml > *Seite 376*		40242	**43146**	

Technische Daten

Produkt		AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V	AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V
Abmessungen (L x B x H)	mm	340 x 280 x 165	
Nennspannung (primär, sekundär)		220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC	
Leistungsaufnahme	W	45	95
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00	
Nettogewicht	kg	7,90	8,32
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*	Jahre	3 + 2	
Liter pro Minute max.	l/min	100	190
Liter pro Stunde max.	l/h	6000	11400
Meter Wassersäule max.	m	3,20	
Anschluss Druckseite		G 2	
Anschluss Saugseite		G 2	
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38	25 / 32 / 38 / 50
Anschluss für Schläuche		1", 1 ¼", 1 ½"	1", 1 ¼", 1 ½", 2"
Filterzulauffläche	cm^2	1000	
Grobschmutzförderung max.	mm	10	11
Elektronisch regulierbar		Nein	
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar	
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		90716	90715
Artikelnr.		**50730**	**50382**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 134)

Aquarius Eco Expert 12 V

VOICE CONTROL · OASE CONTROL · ECO

Perfekt in Schwimm- und Badeteichen dank sicherer 12 V-Technik

Winterfest

Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden

Adapter-Set

Schließen Sie hier 1- und 1 ½-Düsen an

Environmental Function Control

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe

Hält

Das robuste Gehäuse in dem auch Edelstahl verarbeitet ist, ist super langlebig

App-fähig

Einfach die OASE Control App (aus dem App Store oder über GooglePlay Store) downloaden und los geht' s

Systemanforderungen

Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud benötigt

Szenewechsel

Das ist DFC, by OASE: unterschiedliche Fontänenhöhen einfach per innovativer Dynamikfunktion individuell zuschalten

So oder so

Stellen Sie diese Pumpe wahlweise trocken oder getaucht auf

Minus 50 prozent

So viel weniger Energie gegenüber dem Vorgängermodell benötigt diese Pumpe

Zubehör

Bezeichnung		Händler VE ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
Vulkan 43 – 3 Silber	> *Seite 248*		-	**50766**
Cluster Eco 15 – 38	> *Seite 249*		-	**45480**
Schaumsprudler 35 – 10 E	> *Seite 249*		-	**50984**
Schaumsprudler 55 – 15 E	> *Seite 249*		-	**50987**
Eco Control	> *Seite 130*		-	**47673**
Garden Controller Cloud	> *Seite 268*		90812	**55317**
InScenio FM-Master Cloud	> *Seite 270*		Nicht verfügbar in CH!	**70788**
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	> *Seite 305*		-	**47038**
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	> *Seite 305*		-	**47040**
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	> *Seite 305*		-	**72713**
OASE Control Kabelverbinder	> *Seite 305*		-	**47788**
Verlängerungskabel Expert 12 V 10 m	> *Seite 305*		-	**84032**
Pumpenschutzbeutel	> *Seite 133*	6	-	**34876**
AquaActiv PumpClean 500 ml	> *Seite 376*		40242	**43146**

Technische Daten

Produkt		Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V
Abmessungen (L x B x H)	mm	490 x 215 x 235
Nennspannung (primär, sekundär)		220 - 240 V / 50 - 60 Hz, 12 V / DC
Leistungsaufnahme	W	30 - 240
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00
Nettogewicht	kg	15,10
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*	Jahre	3 + 2
Liter pro Minute max.	l/min	333
Liter pro Stunde max.	l/h	20000
Meter Wassersäule max.	m	6,60
Anschluss Druckseite		G 2
Anschluss Saugseite		G 2
Anschluss für Schläuche	mm	38 / 50
Anschluss für Schläuche		1 ½", 2"
Filterzulauffläche	cm^2	1000
Grobschmutzförderung max.	mm	-
Anschluss OASE Control		Ja
Elektronisch regulierbar		Ja
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		90725
Artikelnr.		**78109**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 134)

Aquarius Universal Classic 12 V

für Statuen- & Dekobrunnen mit sicherer 12 V – Technik

Ohrenschmaus

Ungestörtes Wasserplätschern dank extremer Laufruhe

Lifestyle pur

Wahlweise innen oder draußen genießbar

Durchfluss

Regulieren Sie die Wasser-Durchflussmenge mechanisch schnell und einfach

12 V-Technik

Sicher und perfekt für den Einsatz in Schwimm- und Naturpools

Saugstark

Die Pumpe fördert das Wasser selbst bei niedrigem Wasserstand

Vorausgedacht

Komplette Produktserie, mit Thermoschutz

Zubehör

Bezeichnung	Händler VE ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Pumpenschutzbeutel > *Seite 133*		-	**34876**	
AquaActiv PumpClean 500 ml > *Seite 376*	6	40242	**43146**	
InScenio 230 > *Seite 272*	1	Nicht verfügbar für CH!	**55433**	
LunaLed 6s > *Seite 302*		Nicht verfügbar für CH!	**50114**	
LunaLed 9s > *Seite 302*		Nicht verfügbar für CH!	**50115**	
Schaumsprudler 22 – 5 K > *Seite 249*	1	-	**50982**	
Teleskop-Düsenverlängerung TE 5 K > *Seite 250*		-	**54277**	

Technische Daten

Produkt		Aquarius Universal Classic 1000 / 12 V	Aquarius Universal Classic 2000 / 12 V
Abmessungen (L x B x H)	mm	125 x 80 x 75	
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / AC	
Leistungsaufnahme	W	15	25
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,00 (Netzteil) + 10,00	
Nettogewicht	kg	2,97	3,16
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*	Jahre	3 + 2	
Liter pro Minute max.	l/min	16	33
Liter pro Stunde max.	l/h	1000	2000
Meter Wassersäule max.	m	1,50	2,00
Anschluss Druckseite		G ½	
Anschluss Saugseite		G ½	
Anschluss für Schläuche	mm	13 / 19 / 25	
Anschluss für Schläuche		½", ¾", 1"	
Filterzulauffläche	cm^2	75	
Grobschmutzförderung max.	mm	-	
Anschluss OASE Control		Nein	
Elektronisch regulierbar		Nein	
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar	
Händler VE		1	
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!	
Artikelnr.		**90156**	**90157**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Teichpumpen (> Siehe Seite 134)

Eco Control – Pumpensteuerung

Das clevere Steuergerät

Super sichtbar

Mit beleuchtetem zweizeiligem Display, zum einfachen Ablesen

Jahrrund

Für den ganzjährigen Einsatz gemacht, spritzwassergeschützt (Schutzart IP44)

Justieren

Zur smarten Regulierung und Steuerung

Anbindung

10 m langes OASE Spezialkabel, für bidirektionale Kommunikation

Check it

Innovativer Controller für die Eco Expert Pumpen und Titanium Pumpen

Flexibel

Mit Befestigungsmaterial, zur Anbringung direkt an der Pumpe, auf einem Erdspieß (im Lieferumfang mit dabei) oder zur Wandmontage

Übersichtlich

Zum Dimmen, zur SFC- / DFC-Statusänderung, zur Abfrage von Stromaufnahme, Drehzahl und Gesamtlaufzeit der angeschlossenen Pumpen

Unabhängig

Keine separate Stromversorgung nötig

Technische Daten

Produkt		Eco Control
Abmessungen (L x B x H)	mm	95 x 85 x 35
Leistungsaufnahme	W	1
Stromkabellänge	m	10,00
Nettogewicht	kg	0,90
Garantie	Jahre	3
Aufstellungsart		nur trocken aufstellbar
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**47673**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Zubehör Pumpen

Füße & Unterleger

Technische Daten		Vibrationsschutzmatte 230 x 200 x 3 mm
Abmessungen (L x B x H)	mm	200 x 200 x 3
Nettogewicht	kg	0,18
Beschreibung		Verhindert Beschädigungen und Geräuschbelastung durch starke Vibrationen
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**73750**

Satellitenfilter & Berührschutz

Technische Daten		Satellitenfilter AquaMax Eco	Berührschutz AquaMax Eco G 2	Berührschutz AquaMax Eco G 2 ½	Berührschutz AquaMax Eco G 3
Abmessungen (L x B x H)	mm	370 x 260 x 100	90 x 90 x 50		95 x 95 x 70
Nettogewicht	kg	0,45	0,11	0,16	0,20
Anschluss Druckseite		-	G 2	G 2 ½	G 3
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38	-		
Anschluss für Schläuche		1", 1 ¼", 1 ½"	-		
Grobschmutzförderung max.	mm	11	-		
Garantie*	Jahre	2			
Händler VE	ST	1			
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-
Artikelnr.		**57177**	**73536**	**48597**	**73658**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Anschlüsse

Technische Daten		Beipack AquaMax Eco 1" – 1 ½"	Beipack AquaMax Eco 1 ½"	Beipack AquaMax Eco 2"	Beipack Eco Expert 2 ½"	Schlauchanschluss AquaMax Eco 2" / DA 63	Rohranschluss AquaMax Eco DA 75 / DA 110
Abmessungen (L x B x H)	mm	65 x 65 x 150	65 x 65 x 90		85 x 85 x 95	65 x 65 x 125	115 x 115 x 95
Nettogewicht	kg	0,25	0,05	0,06	0,08		0,17
Anschluss Druckseite		G 2			G 2 ½	G 2	
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38	38	50	63	50 / 63	-
Anschluss für Schläuche		1", 1 ¼", 1 ½"	1 ½"	2"	2 ½"	2", DA 63	DA 75, DA 110
Garantie*	Jahre	2					
Händler VE	ST	1					
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-	-	-
Artikelnr.		**17272**	**17064**	**17069**	**89118**	**35577**	**35578**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Kupplungen

Technische Daten		Gummikupplung Titanium 30000	Gummikupplung Titanium 30000 90° Bogen	Gummikupplung Titanium 50000
Abmessungen (L x B x H)	mm	144 x 127 x 201	175 x 127 x 348	171 x 127 x 174
Nettogewicht	kg	0,80	1,40	0,70
Anschluss Druckseite		-		
Anschluss für Schläuche	mm	-		
Anschlüsse Eingang		G 2 ½		G 3
Anschlüsse Ausgang		DN 110		
Händler VE	ST	1		
Artikelnr. nur für CH		-	-	-
Artikelnr.		**73753**	**73755**	**73754**

Pumpenschutzbeutel

Technische Daten		Pumpenschutzbeutel
Abmessungen (L x B x H)	mm	500 x 500 x 5
Nettogewicht	kg	0,17
Beschreibung		Pumpenschutzbeutel aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten. Grobschmutzdurchlass maximal 1,5 mm. Sicher für Fische und Pflanzen Kann bei fast allen Tauchmotorpumpen (z. B. Teich-, Wasserfall-, Fontänen-, Brunnen-, Be-und Entwässerungs-pumpen) eingesetzt werden
Händler VE	ST	6
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**34876**

12 V Verlängerungskabel

Technische Daten		Verlängerungskabel Premium 12 V 10 m	Verlängerungskabel Expert 12 V 10 m
Stromkabellänge	m	10,00	
Kabel-Querschnitt	mm²	2,5	2 x 2,5
Schutzart		IP44	
Nettogewicht	kg	1.20	
Garantie *	Jahre	2	
Beschreibung		Robustes Verlängerungskabel für die AquaMax Eco Premium-Reihe 12V	Robustes Verlängerungskabel für die AquaMax und Aquarius Eco Expert-Reihe 12V
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		-	-
Artikelnr.		**84031**	**84032**

Verbindungskabel

OASE CONTROL

Technische Daten		OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	OASE Control Kabelverbinder	OASE Control Adapter
Stromkabellänge	m	2,50	10,00	30,00	-	0,35
Kabel-Querschnitt	mm²	0,22			-	0,22
Schutzart		IP68				
Nettogewicht	kg	0,20	0,60	1,80	0,04	0,60
Garantie*	Jahre	2				
Beschreibung		Unterwassertaugliches Spezialkabel für die bi-direktionale Kommunikation z. B. zwischen Pumpen, Filtern und Steuergeräten 4-adriges, abgeschirmtes Kabel mit einer Stecker/Buchse Verbindung			Verbindungsstück Stecker/Buchse mit 4 Schrauben	Zur Weiterleitung smarter Signale und Steuerungsbefehle an weitere Produkte im OASE Control System (passend für AquaMax Eco Premium).
Händler VE	ST	1				
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-	-
Artikelnr.		**47038**	**47040**	**72713**	**47788**	**88443**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien

Wozu dient die Pumpenkennlinie?

Die Pumpenkennlinie, auch Leistungsdiagramm genannt, hilft bei der richtigen Beratung.
Sie zeigt das Verhältnis von Fördermenge (Q) zur Förderhöhe (H) einer Pumpe an.
Die Förderhöhe wird angegeben in mWS (Meter Wassersäule), 1 mWS ~ 0,1 bar.

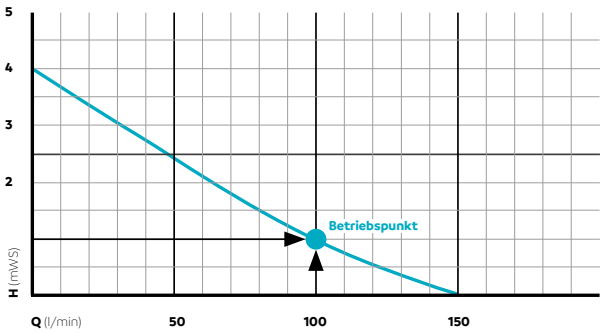

Bestimmung des Betriebspunktes

Die Pumpe soll das Wasser 1 m hoch über das Wasserniveau fördern. Am Betriebspunkt kann z. B. bei der Aquarius Universal 2000 abgelesen werden, dass so noch ca. 18 l/min gefördert werden (theoretisch ermittelt). Kleine Schlauchdurchmesser, die Schlauchlänge und eingebaute Krümmungen können den Wert extrem verändern.

Aquarius Universal Classic 440/440l – 3000

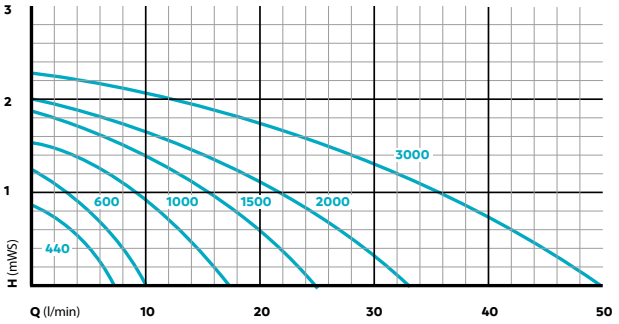

Brunnenpumpen
> *Seite 118*

Erklärung zur Kennlinie am Beispiel Aquarius Universal 2000

Bei maximaler Fördermenge (Q) von 33 Litern pro Minute, gemessen direkt am Druckstutzen der Pumpe, ist die Förderhöhe gleich 0 cm. Bei maximaler Förderhöhe (H) von 200 cm ist die Fördermenge gleich 0 Liter.

AquaMax Eco Titanium 31000 – 81000

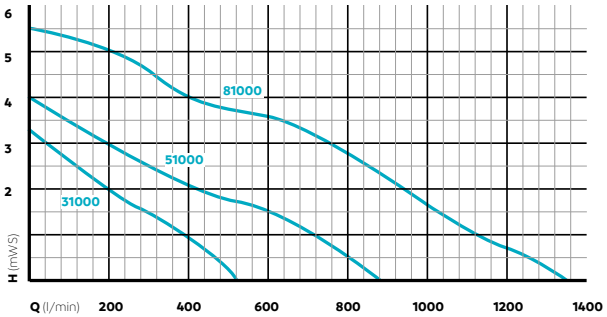

Gravitationsfilterpumpen
> *Seite 98*

AquaMax Eco Gravity 10000 – 20000

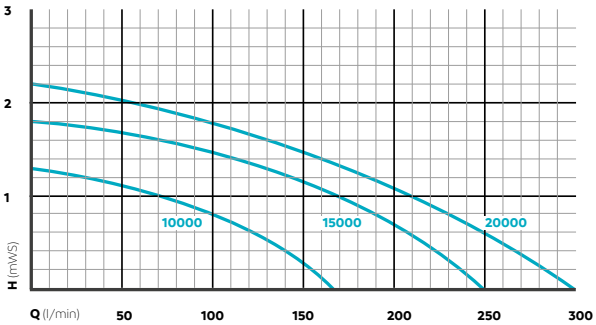

Gravitationsfilterpumpen
> *Seite 100*

AquaMax Eco Premium 5000 – 21000

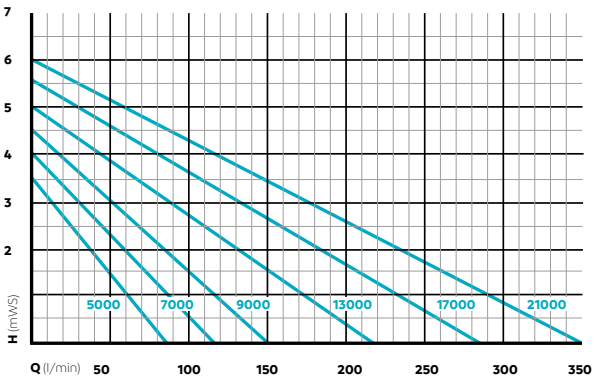

Filterpumpen und Bachlaufpumpen
> *Seite 108*

AquaMax Eco Twin 30000

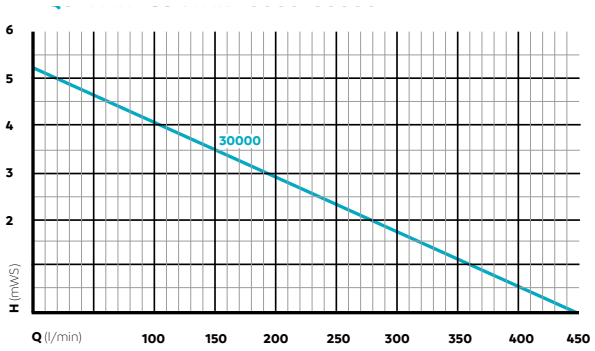

Filterpumpen und Bachlaufpumpen
> *Seite 106*

AquaMax Eco Classic 2500E – 17500

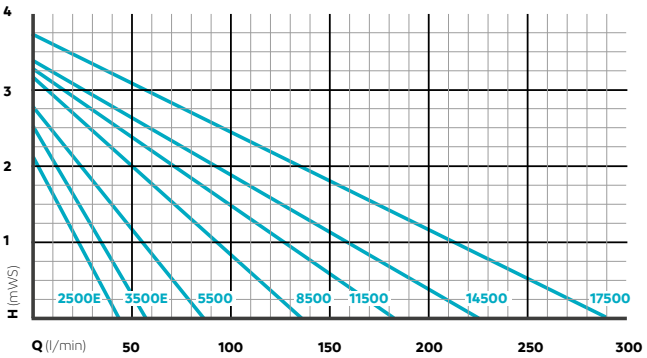

Filterpumpen und Bachlaufpumpen
> *Seite 110*

AquaMax Eco Expert 21000–44000

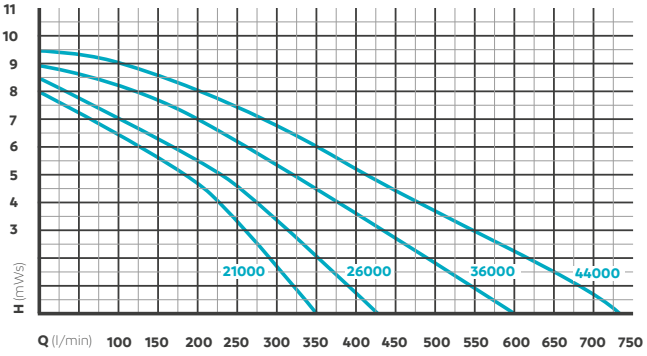

Filterpumpen und Bachlaufpumpen
> *Seite 104*

AquaMax Eco Premium 6000 – 12000/ 12 V

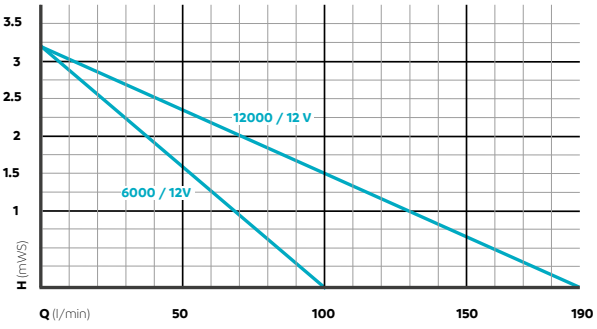

Schwimmteichpumpen
> *Seite 124*

AquaMax Eco Expert 20000 – 27000 / 12 V

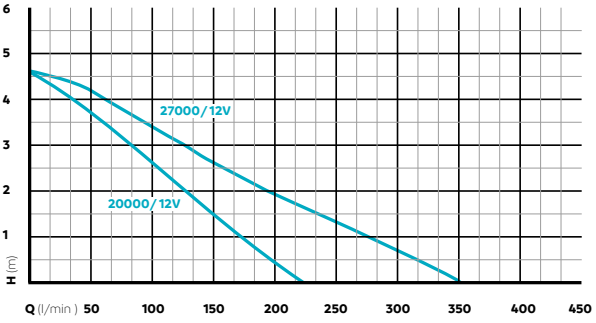

Schwimmteichpumpen
> *Seite 122*

Aquarius Eco Premium 4500 – 16500

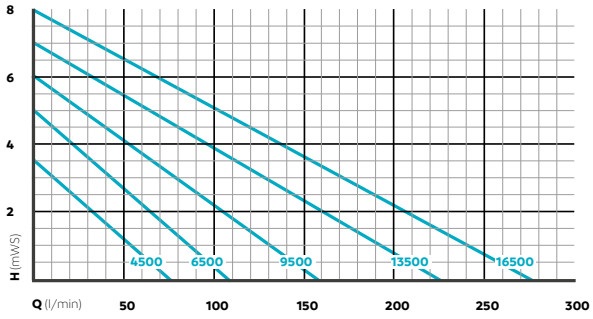

Brunnenpumpen
> *Seite 116*

Aquarius Eco Expert 22000 – 44000

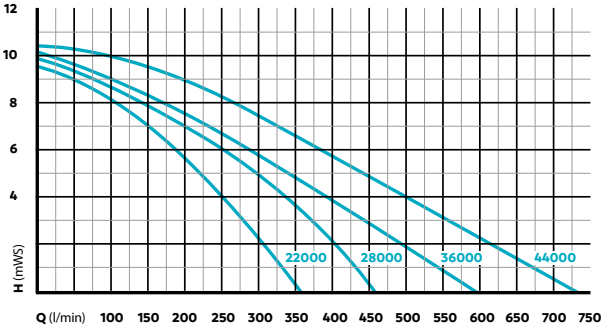

Brunnenpumpen
> *Seite 114*

Aquarius Universal Classic 1000 – 2000 / 12 V

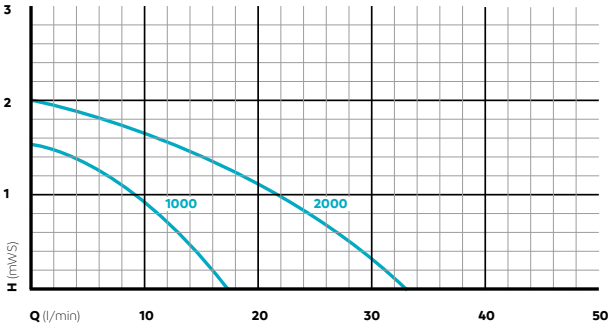

Brunnenpumpen
> *Seite 128*

Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V

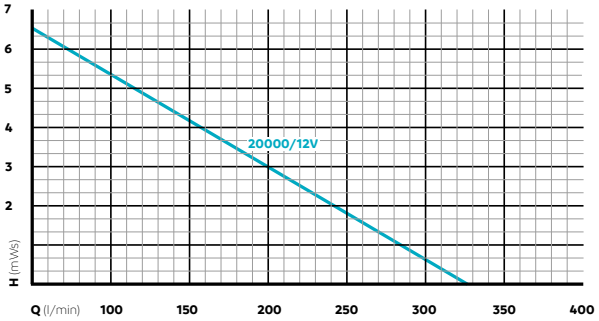

Schwimmteichpumpen
> *Seite 126*

Filter, UVC-Klärer & Belüfter

Filter

148 Trommelfilter
146 Zubehör Trommelfilter
168 Vliesfilter
172 Durchlauffilter
180 Druckfilter
188 Unterwasserfilter

UVC-Klärer

192 UVC-Klärer

Belüfter

204 Teichbelüfter
212 Zubehör Teichbelüfter
213 Eisfreihalter

140 Auswahlhilfe
144 Filter im Vergleich
146 Ratgeber

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.oase.com/filter-uvc-beluefter

Auswahl leicht gemacht

Folgende Fragestellungen helfen bei der Wahl des richtigen Filters:

Ist das Gewässer groß oder klein?

Teichvolumen unter 15 m³

Leben darin Fische oder nicht?

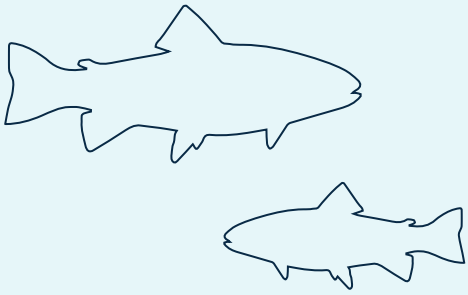

Ohne Fische bzw. wenig Fische

Fischteich

FILTOCLEAR :

Teichvolumen unter 15 m³ – FiltoClear Set 5000 – 13000

Teichvolumen über 15 m³ FiltoClear 19000 – 31000

FILTERSYSTEME	UNTERWASSERFILTER	DRUCKFILTER	
Produkte / Sets	**Filtral UVC 1500 – 9000**	**BioPress Set 4000 – 10000**	**FiltoClear Set 3000 – 31000**
	Mit den OASE Unterwasserfiltern realisieren Sie selbst auf engstem Raum ein kleines Wasserparadies.	Druckfilter eignen sich für kleinere bis mittelgroße Teiche. Das Wasser kann bei Bedarf zu höher gelegenen Bachläufen geleitet werden, da der Pumpendruck durch den Filter erhalten bleibt.	
Optimal geeignet für:	> Dekobecken wie z. B. Zinkwannen oder Weinfässer > Fertigbecken bis zu 9000 Liter Inhalt > kleine Teiche > als ergänzendes Filterelement mit Wasserspiel	> mittelgroße Teiche bis 31 m³ > direkte Einspeisung von Bachläufen oder Wasserspielen > architektonische Becken ohne sichtbare Technik	
	> ab Seite 190	*> ab Seite 186*	*> ab Seite 182*

TEICHVOLUMEN BERECHNEN:
Die wichtigste Voraussetzung für die Auswahl des passenden Filtersystems ist die korrekte Bestimmung der Wassermenge im Teich (=Teichvolumen): Teichvolumen in m^3 = Länge x Breite x Tiefe / 2 (bei rechteckigen Becken nur L x B x T) Beispiel: 3 m x 4 m x 1 m / 2 = 6 m^3 entspricht 6000 Liter

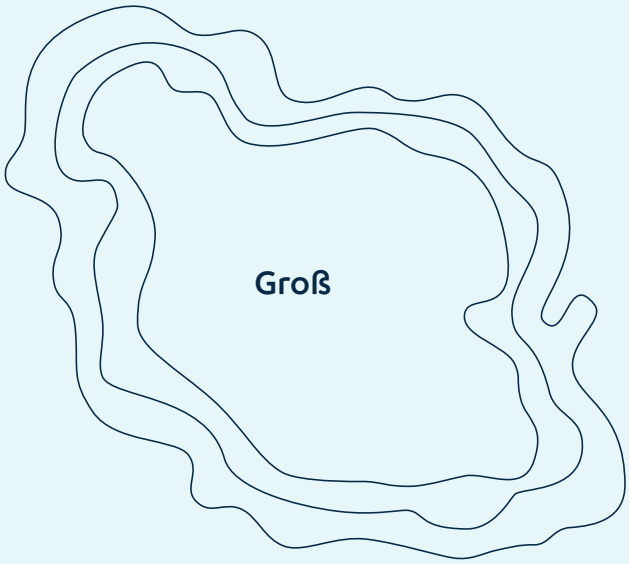

Teichvolumen über 15 m^3

Möchten Sie die Steuerung Ihres Filtersystems über das Smartphone oder ein Tablet ermöglichen?

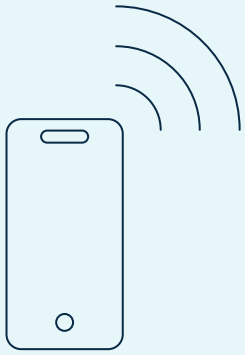

OASE Control

Oder mögen Sie als Teichbesitzer es, selbst Hand anzulegen?

ENDLOSBANDFILTER

BioTec ScreenMatic² Set 60000

> ab Seite 174

DURCHLAUFFILTER

BioSmart Set 24000

> ab Seite 178

FiltoMatic Set 25000

> ab Seite 176

Durchlauffilter werden bei mittelgroßen bis großen Teichen oder Fischteichen eingesetzt. Sie stehen oberhalb des Wasserspiegels am Teichrand oder oberhalb des Bachlaufs. So fließt das Wasser drucklos zurück in den Teich.

> größere Teiche bis 140 m^3
> und auch kleinere Teiche unter 150 m^3
> Teiche mit Fischbesatz
> hohe Umwälzleistungen

TROMMELFILTER/ VLIESFILTER

ProfiClear Premium

> ab Seite 148

Per App über das OASE Control System steuerbar: Besonders geeignet für Koiteiche, aber auch für große Schwimmteiche – diese modularen Systeme bleiben zu jeder Zeit flexibel.

> große Teiche, Schwimmteiche, Koiteiche und Seen

Filterauswahl leicht gemacht

Unterwasserfilter

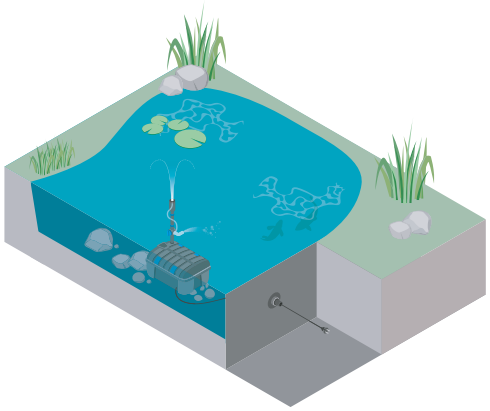

Optimal geeignet für

> Dekobecken wie z. B. Zinkwannen oder Weinfässer
> Fertigbecken bis zu 9000 Liter Inhalt
> kleine Teiche
> als ergänzendes Filterelement mit Wasserspiel

Druckfilter

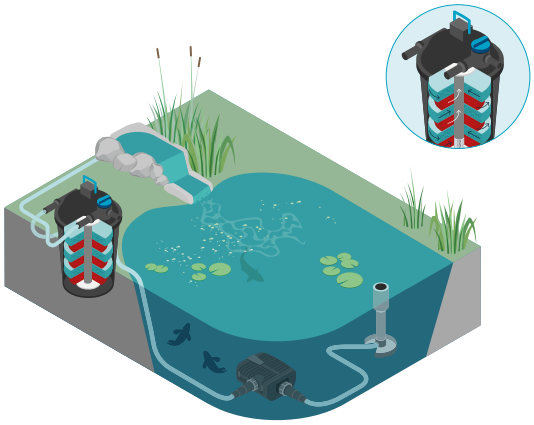

Optimal geeignet für

> mittelgroße Teiche bis 31 m^3
> direkte Einspeisung von Bachläufen oder Wasserspielen
> architektonische Becken ohne sichtbare Technik

Durchlauffilter & Vliesfilter

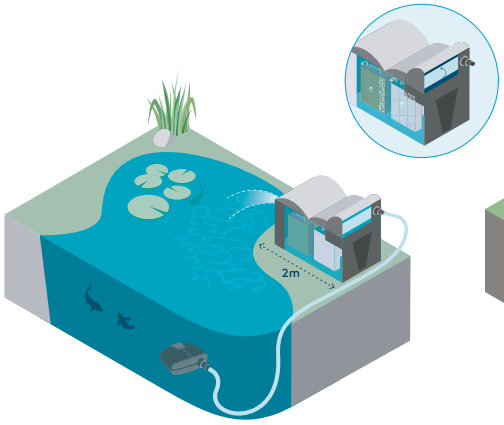

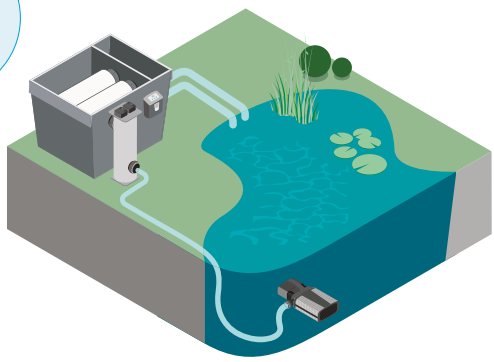

Optimal geeignet für

> größere Teiche bis 145 m^3
> Teiche mit Fischbesatz
> hohe Umwälzleistungen

Trommelfilter

Gepumptes Prinzip

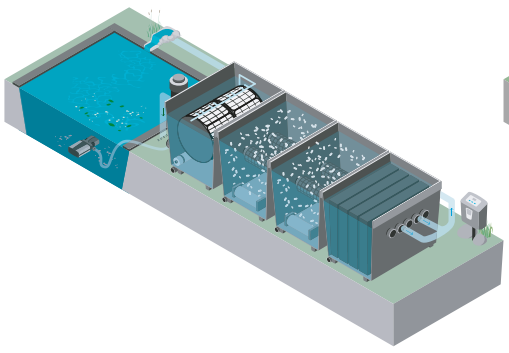

Gravitations Prinzip

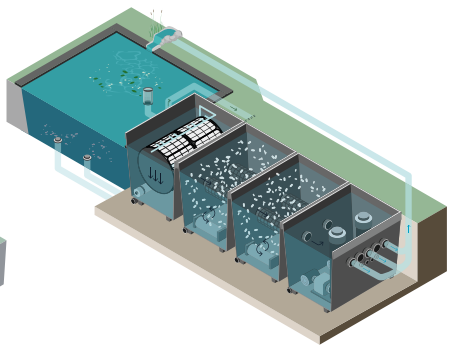

Optimal geeignet für

> größere Teiche bis 530 m^3
> Teiche mit Koibesatz
> hohe Umwälzleistungen

Geeignet für Teichvolumen in m³			Geeignete Filter				ab Seite
			Filterkategorie	**Aufbau**	**OASE Control**	**Produktbezeichnung**	
1,5	**0,75**	**-**	**Unterwasserfilter**			Filtral	*> 190*
3	1,5	-	Unterwasserfilter			Filtral	*> 190*
4	2	-	Druckfilter	gepumpt	ohne	BioPress	*> 186*
5	2,5	-	Durchlauffilter			BioSmart	*> 178*
5	2,5	-	Druckfilter			FiltoClear	*> 182*
6	**3**	**-**	**Unterwasserfilter**			Filtral	*> 190*
6	3	-	Druckfilter			BioPress	*> 186*
7	3,5	-	Durchlauffilter			BioSmart	*> 178*
7	3,5	-	Durchlauffilter	gepumpt	ohne	FiltoMatic	*> 176*
9	4,5	-	Unterwasserfilter			Filtral	*> 190*
10	5	-	Druckfilter			BioPress	*> 186*
10	5	-	Druckfilter			FiltoClear	*> 182*
13	**6**	**-**	**Druckfilter**			FiltoClear	*> 182*
14	7	-	Durchlauffilter			BioSmart	*> 178*
14	7	-	Durchlauffilter			BioSmart	*> 178*
14	7	-	Durchlauffilter	gepumpt	ohne	FiltoMatic	*> 176*
18	9	-	Durchlauffilter			BioSmart	*> 178*
18	9	-	Druckfilter			FiltoClear	*> 182*
24	12	6	Durchlauffilter			BioSmart	*> 178*
31	**15**	**7,5**	**Druckfilter**	gepumpt	ohne	FiltoClear	*> 198*
36	18	9	Durchlauffilter	gepumpt	ohne	BioSmart	*> 178*
40	20	10	Durchlauffilter			BioTec ScreenMatic²	*> 174*
45	22,5	11,25	Druckfilter	gepumpt	ohne	FiltoClear	*> 182*
60	**30**	**15**	**Druckfilter**	gepumpt	ohne	FiltoClear	*> 182*
60	30	15	Durchlauffilter	gepumpt	ohne	BioTec ScreenMatic²	*> 174*
80	40	20	Trommelfilter	gepumpt	ja	ProfiClear Premium M	*> 158*
88	44	22	Trommelfilter	Gravition	ja	ProfiClear Premium M	*> 158*
90	45	22,5	Durchlauffilter	gepumpt	ohne	BioTec ScreenMatic²	*> 174*
104	**52**	**26**	**Vliesfilter**	gepumpt	ja	ProfiClear Premium Fleece	*> 170*
150	75	37,5	Trommelfilter	gepumpt	ja	ProfiClear Premium L	*> 158*
140	70	35	Durchlauffilter	gepumpt	ohne	BioTec ScreenMatic²	*> 174*
200	100	50	Trommelfilter	Gravition	ja	ProfiClear Premium L	*> 158*
150	**75**	**37,5**	**Trommelfilter**	gepumpt		ProfiClear Premium L	*> 158*
200	100	50	Trommelfilter	Gravition	ja	ProfiClear Premium L	*> 158*
530	200	100	Trommelfilter			ProfiClear Premium XL	*> 165*
400	150	75	Trommelfilter	gepumpt		ProfiClear Premium XL	*> 165*

Teiche mit Bepflanzung, ohne Fischbesatz

Teiche mit Bepflanzung und Fischbesatz oder Schwimmteiche mit Bepflanzung bis zu 1 kg/1000 l

Teiche mit Bepflanzung und Fischbesatz bis zu 1 – 2 kg / 1000 l (Koiteiche)

Filtersets im Vergleich

Geeignet für Teichvolumen in m³			Sets	Unterwasserfilter	UVC-Leistung	Filter- & Bachlaufpumpe	+ Belüfter (Zubehör)	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
			Tabellenerklärungen: In den markierten Zeilen finden Sie die kompletten Filtersets. Die anderen Zusammenstellungen sind weitere mögliche Kombinationen für unterschiedliche Anforderungen und Teichgrößen.							
			Filtral							
1,5	0,7	-	**Filtral UVC 1500**	(Filter integriert)	5 W (UVC integriert)	(Pumpe integriert)	-	1	90774	**70233**
3,0	1,5	-	**Filtral UVC 3000**	(Filter integriert)	9 W (UVC integriert)	(Pumpe integriert)	-		90775	**70234**
6,0	3,0	-	**Filtral UVC 6000**	(Filter integriert)	11 W (UVC integriert)	(Pumpe integriert)	-		90776	**70235**
9,0	4,5	-	**Filtral UVC 9000**	(Filter integriert)	13 W (UVC integriert)	(Pumpe integriert)	-		90777	**75952**

Klarwassergarantie*S.465 nach Secchi bis zu einer Sichttiefe von 1 m.

Geeignet für Teichvolumen in m³			Sets	Druckfilter	UVC-Leistung	Filter- & Bachlaufpumpe	+ Belüfter (Zubehör)	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
			Tabellenerklärungen: In den markierten Zeilen finden Sie die kompletten Filtersets. Die anderen Zusammenstellungen sind weitere mögliche Kombinationen für unterschiedliche Anforderungen und Teichgrößen.							
			BioPress							
4	2	-	**Set 4000**	BioPress 4000	7 W (UVC integriert)	FP 1500	-	1	90739	**50499**
6	3	-	**Set 6000**	BioPress 6000	9 W (UVC integriert)	FP 2500	-		90740	**50453**
10	5	-	**Set 10000**	BioPress 10000	14 W (UVC integriert)	FP 3500	-		90738	**50455**

Berücksichtigt wurden bei den BioPress Sets: 5 m 1"-Schlauch und eine Förderhöhe von max. 0,5 m

Geeignet für Teichvolumen in m³			Sets	Druckfilter	UVC-Leistung	Filter- & Bachlaufpumpe	+ Belüfter (Zubehör)	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
			Tabellenerklärungen: In den markierten Zeilen finden Sie die kompletten Filtersets. Die anderen Zusammenstellungen sind weitere mögliche Kombinationen für unterschiedliche Anforderungen und Teichgrößen.							
			FiltoClear							
5	2,5	-	**Set 5000**	FiltoClear 5000	18 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 5000	-	1	Nicht verfügbar für CH!	**77784**
13	7	-	**Set 13000**	FiltoClear 13000	24W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 9000	-			**77785**
20	10	5	**Set 19000**	FiltoClear 19000	42 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 13000	-			**77786**
31	15	7,5	**Set 31000**	FiltoClear 31000	60 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 17000	-			**77787**

Bei den oben genannten Teichgrößenangaben (FiltoClear / Sets) wurden 1 m Förderhöhe und 5 m 1 ½"-Schlauch berücksichtigt. Bei längeren Schlauchleitungen und / oder größeren Förderhöhen, sollten größere Pumpen eingesetzt werden. Klarwassergarantie*S. 463 nach Secchi bis zu einer Sichttiefe von 1 m. Bitte beachten Sie, dass im Falle von extremen Temperaturschwankungen, Reibungsverlusten bei Schlauchleitungen von mehr als 5 m oder starker Sonneneinstrahlung durch besondere Lage des Teiches (Südseite) eine intensivere Planung erforderlich ist.

Geeignet für Teichvolumen in m³			Sets	Druckfilter	UVC-Leistung	Filter- & Bachlaufpumpe	+ Belüfter (Zubehör)	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
			Tabellenerklärungen: In den markierten Zeilen finden Sie die kompletten Filtersets. Die anderen Zusammenstellungen sind weitere mögliche Kombinationen für unterschiedliche Anforderungen und Teichgrößen.							
			BioPress							
7	3,5	-	**Set 7000**	FiltoMatic 7000	11 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 5000		1	Nicht verfügbar für CH!	**74456**
14	7	-	**Set 14000**	FiltoMatic 14000	24W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 7000				**74458**
25	12,5	6,5	**Set 25000**	FiltoMatic 25000	24W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 9000				**74459**

Bei den oben genannten Teichgrößenangaben (FiltoClear / Sets) wurden 1 m Förderhöhe und 5 m 1 ½"-Schlauch berücksichtigt. Bei längeren Schlauchleitungen und / oder größeren Förderhöhen, sollten größere Pumpen eingesetzt werden. Klarwassergarantie*S. 463 nach Secchi bis zu einer Sichttiefe von 1 m. Bitte beachten Sie, dass im Falle von extremen Temperaturschwankungen, Reibungsverlusten bei Schlauchleitungen von mehr als 5 m oder starker Sonneneinstrahlung durch besondere Lage des Teiches (Südseite) eine intensivere Planung erforderlich ist.

Geeignet für Teichvolumen in m³			Sets	Durchlauffilter	UVC-Vorklärgerät UVC-Leistung	Filter- & Bachlaufpumpe	+ Belüfter (Zubehör)	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
			Tabellenerklärungen: In den markierten Zeilen finden Sie die kompletten Filtersets. Die anderen Zusammenstellungen sind weitere mögliche Kombinationen für unterschiedliche Anforderungen und Teichgrößen.							
			BioSmart							
5	2,5	-	**Set 5000**	BioSmart 5000	7 W (UVC integriert)	FP 1500			90743	**50525**
7	3,5	-	**Set 7000**	BioSmart 7000	9 W (UVC integriert)	FP 2500		1	Nicht verfügbar für CH!	**50449**
14	7	-	**Set 14000**	BioSmart 14000	11 W (UVC integriert)	FP 3500			90741	**50451**
8	4	-		BioSmart UVC 16000	11 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Classic 2500E	-			
14	7	-		BioSmart UVC 16000	11 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Classic 3500E				
18	9	-	**Set 18000**	BioSmart 18000	Vitronic 18 W	AquaMax Eco Classic 5500			Nicht verfügbar für CH!	**56777**
24	12	6	**Set 24000**	BioSmart 24000	Vitronic 24 W	AquaMax Eco Classic 5500		1		**56781**
36	18	9	**Set 36000**	BioSmart 36000	Vitronic 36 W	AquaMax Eco Classic 11500				**56789**
30	15	7,5		BioSmart 36000	Vitronic 36 W	AquaMax Eco Classic 8500				

Berücksichtigt wurden bei den BioSmart Sets 5000 / 7000 / 14000 / 18000: 3 m ¾"-Schlauch und eine Förderhöhe von max. 0,5 m
Berücksichtigt wurden bei den BioSmart Sets 24000 / 36000: 5 m 1 ½"-Schlauch und eine Förderhöhe von max. 0,5 m

Geeignet für Teichvolumen in m³			Sets	Durchlauffilter	UVC-Vorklärgerät UVC-Leistung	Filter- & Bachlaufpumpe	+ Belüfter (Zubehör)	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
			Tabellenerklärungen: In den markierten Zeilen finden Sie die kompletten Filtersets. Die anderen Zusammenstellungen sind weitere mögliche Kombinationen für unterschiedliche Anforderungen und Teichgrößen.							
			BioTec							
40	20	10	**Set 40000**	BioTec ScreenMatic² 40000	36W	AquaMax Eco Premium 13000				**74445**
60	30	15	**Set 60000**	BioTec ScreenMatic² 60000	55W	AquaMax Eco Premium 17000				**74448**
90	45	22,5		BioTec Premium 80000	Bitron C 72 W	AquaMax Eco Premium 17000				
65	32	16		BioTec Premium 80000	Bitron C 110 W	AquaMax Eco Premium 21000 / Twin 20000	-	1	Nicht verfügbar für CH!	
80	40	20		BioTec Premium 80000	Bitron Eco 120 W	AquaMax Eco Premium 21000 / Twin 20000				
90	45	22,5	**Set 90000**	BioTec ScreenMatic² 90000	110W	AquaMax Eco Premium 21000				**74450**
145	72	36	**-**	BioTec ScreenMatic² 145000	Bitron Eco 180W	AquaMax Eco Premium 21000				**-**

Bei den oben genannten Teichgrößenangaben (BioTec) wurden 1 m Förderhöhe und 5 m 1 ½"-Schlauch berücksichtigt. Bei längeren Schlauchleitungen und / oder größeren Förderhöhen sollten größere Pumpen eingesetzt werden. Klarwassergarantie* S. 463 nach Secchi bis zu einer Sichttiefe von 1 m. Bitte beachten Sie, dass im Falle von extremen Temperaturschwankungen, Reibungsverlusten bei Schlauchleitungen von mehr als 5 m oder starker Sonneneinstrahlung durch besondere Lage des Teiches (Südseite), eine intensivere Planung erforderlich ist.

Kriterien für die Filterauswahl

Die Wahl des Filters hängt von zahlreichen Faktoren ab:

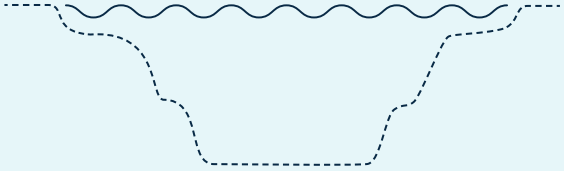



Ausgangslage

IST ES EIN NEUER ODER BESTEHENDER TEICH?
Stecken Sie mitten in der Planung Ihres Teiches? Dann bietet es sich an, die Filtergrube samt Filteranlage auf die Teichgröße und das Wasservolumen, das gefiltert werden soll, abzustimmen. Möchten Sie einen bestehenden Teich mit einem Filter ausstatten, muss genau geprüft werden, welche Filteranlage passend ist.

Dafür messen Sie Ihren vorhandenen Teich und Ihren Filterstandort in Höhe, Tiefe und Breite aus. Für einen genauen Abgleich finden Sie in den technischen Daten jedes OASE Filters seine Abmessungen sowie das geeignete Wasservolumen in Kubikmeter (m^3).

Filtereinbau

FREIE PLATZWAHL
Manche Teichbesitzer platzieren Ihren Filter in einer Filterkammer, einem Filterschacht, andere stellen ihn am Teichrand auf oder lassen ihn versteckt ins Erdreich ein. Die
Möglichkeiten sind unbegrenzt. Entscheiden Sie, ob der Filterstandort oberhalb, auf Höhe des Wasserspiegels oder unterhalb liegen soll. Hier gibt es passende Kombinationsmöglichkeiten aus Bachlauf- und Filterpumpe.

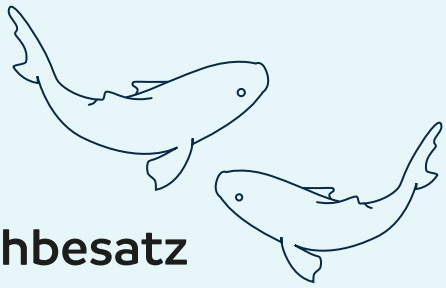

Fischbesatz

WIE VIEL FISCHE LEBEN IM TEICH?
Wer das Wasser eines Fischteichs filtern will, benötigt ein kraftvolleres System als ein Schwimmteich- oder Zierteichbesitzer. Wir empfehlen bei Fischbesatz immer eine Biokammer, da Stoffwechselprodukte und Futterreste beseitigt werden müssen.



Steuerung

FILTERSYSTEM PER APP STEUERN?
Das Plus an Sicherheit und Komfort: Sie haben die Filterfunktionen dank OASE Control-Anbindung jederzeit im Blick. Es ist möglich, die komplette Bedienung und sämtliche Menüeinstellungen bequem per App im Heimnetzwerk zu konfigurieren. Für eine komfortable Steuerung des Filters benötigen Sie nur einen OASE Control-fähigen FM-Master oder Garden Controller.

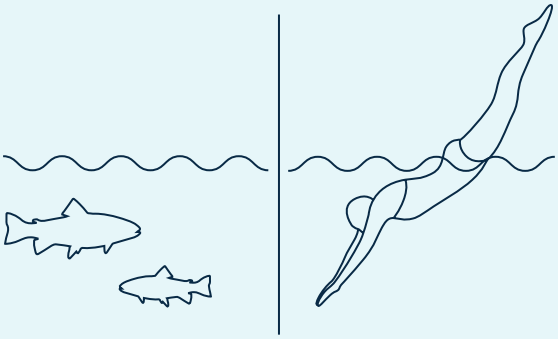

Art des Teiches

FISCHTEICH? SCHWIMMTEICH? ZIERTEICH?
Möchten Sie einen Fischteich oder einen Schwimmteich filtern? Sie finden in den technischen Daten unserer Filter immer die Angabe der geeigneten Teichgröße in Kubikmeter (m^3) ohne Fischbesatz, mit Fischbesatz sowie mit Koi-Besatz.



Sonneneinstrahlung

ZÄHLEN SIE MEHR ALS 6 SONNENSTUNDEN
Es gibt nichts Schöneres, als den eigenen Teich im Sonnenlicht zu betrachten. Damit bei langer Sonneneinstrahlung auch keine Algen wachsen, sollte der Filter auf die durchschnittliche Dauer der Sonneneinstrahlung ausgerichtet sein. Dann können Sie beruhigt auch den letzten Sonnenstrahl des Sommers genießen.



Vegetation

WACHSEN LAUBGEWÄCHSE IN TEICHNÄHE?
Herabfallende Blätter, die besonders im Herbst vermehrt auf den Teichgrund sinken, stellen für jede Filteranlage eine Herausforderung dar. Deshalb ist bei der Wahl des richtigen Filters die Vegetation im Teichumfeld zu bedenken. Ein Baumbestand in Teichnähe stellt Ihre Filter jährlich vor eine Aufgabe, die bei der Teichplanung bedacht werden muss. Mit OASE Filtern gibt es immer eine Lösung, etwa starke Trommelfilter oder auch ein System mit großen Skimmern zur Ober-flächenabsaugung.

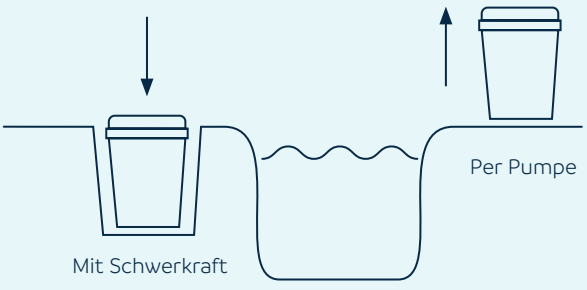

Filtertechnik

PER PUMPE ODER GRAVITATION
Soll der Filterstandort oberhalb oder auf Höhe des Wasserspiegels liegen? Diese Frage ist wichtig zu klären, denn die maximalen Durchflussraten eines Filters hängen auch von seiner Aufstellart bzw. seinem Einsatzort ab. Filter, die mit einer Pumpe betrieben werden, stehen häufig oberhalb des Wasserniveaus. Filter, die die Schwerkraft nutzen, werden auf Höhe des Wasserspiegels platziert.

Unsere Trommelfilter im Überblick

Individuell erweiterbar

ProfiClear Premium Compact
Eine hohe Abscheideleistung und ein geringer Platzbedarf zeichnen diese kompakte Alternative für kleinere Teiche bis 140 m³ aus. Eine Tiefenfiltration von bis zu 60 µm ist möglich. Mit Moving Bed System (Wirbelbettverfahren) für optimale Wasserbewegung und -reinigung. Erhältlich im gepumpten Prinzip und im Gravitationsprinzip. Alle Einstellungen lassen sich bequem per App steuern, durch Anschlussmöglichkeiten für das OASE Control System.

(> Ab Seite 150)

ProfiClear Premium XL
Filtern in neuen Dimensionen: Bis zu 530 m³ große Teiche (100 m3 bei Koiteichen) reinigt dieses Modulfiltersystem der Extraklasse. Praktische Kontrollfunktionen sowie eine intelligente Selbstreinigungsfunktion versprechen Bequemlichkeit: Alle Einstellungen lassen sich per App steuern, sobald das System an das OASE Control System angeschlossen ist. Bestens geeignet für Großteichbesitzer, die mehr wollen. Die XL-Moving Beds sorgen für hohe Abbauraten bei Ammonium, Ammoniak und Nitrit. Das Standing Bed Modul mit den innovativen ClearWave Blöcken sorgt für den letzten Grad an Reinheit des Wassers..

(> Ab Seite 154)

ProfiClear Premium
Intelligentes Trommelfilter-Modulsystem für Koiteiche und andere Großgewässer bis 260 m³. Das hocheffiziente Filtersystem mit einer Tiefenfiltration bis zu 60 µm (also feiner als ein Haar) ist per App steuerbar über das OASE Control System. Besonders bequem: Das System reinigt sich vollständig selbst.

Sehr gute Abbauraten für Ammonium, Ammoniak und Nitrit. Edelstahlelemente verleihen dem Filtergehäuse hohe Stabilität, wobei der Zugang zur Trommel dank Freilauffunktion besonders einfach ist.

(> Ab Seite 158)

Die beste Versorgung für anspruchs-volle Teiche

Gerade bei großen Naturgewässern, Schwimmteichen und wertvollen Koi-teichen soll ein Filter besonders anspruchsvollen Bedingungen stand-halten. Unser intelligentes Trommel-filter-Modulsystem für Koiteiche und andere Großgewässer bis 530 m^3 bietet eine Tiefenfiltration bis zu 60 µm (also feiner als ein Haar und lässt sich per App über das OASE Control System steuern > ab Seite 266). Das garantiert eine höchst komfortable Bedienung.

Mit den innovativen und kraftvollen Trommelfiltersystemen von OASE ist jeder anspruchsvolle Teichbesitzer bestens beraten.

ProfiClear Premium Compact

Die kompakt-kraftvolle Alternative für kleine Teiche

Gepumptes Prinzip

Beim gepumpten Prinzip wird das Filtersystem über der Erde installiert und steht damit oberhalb des Teichwasserspiegels

Gravitationsprinzip

Beim Gravitationsprinzip wird das Filtersystem in den Boden versenkt und auf Höhe der Wasserlinie des Teiches einnivelliert

Werkzeuglos

Einfacher Zugang ins Trommelinnere, durch einzeln entnehmbare Siebelemente in 60 µm

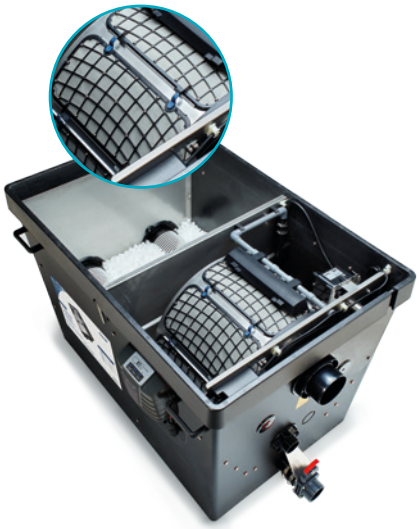

Mikroorganismen

Hel-X 13 Filtermedium hat die besonders große Besiedelungs-Oberfläche, für effektiven Abbau von Nähr- und Schadstoffen

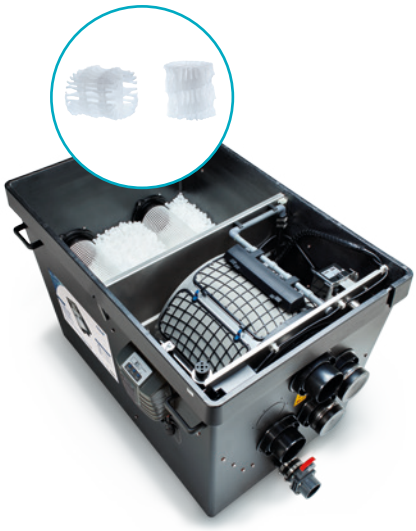

Höchste Flexibilität

Anschluss durch DN 110 und 2" Behälterausgängen

ProfiClear Premium Compact gepumptes Prinzip

- Hohe Abscheideleistung durch Tiefenfiltration von bis zu 60 µm
- Integriertes Moving Bed System
- (Wirbelbettverfahren) für optimale Wasserbewegung und -reinigung
- Hel-X 13 Filtermedium mit besonders großer Besiedlungsoberfläche für effektiven Abbau von Nähr- und Schadstoffen
- Durch Anschluss an das OASE Control System steuern Sie alle Einstellungen bequem per App; Upgrade bestehender Anlagen per separat erhältlichem Upgrade-Kit ist möglich
- Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud benötigt
- Vollautomatische Selbstreinigung bietet maximalen Komfort
- Spülung erfolgt durch gereinigtes Teichwasser, kein Wasseranschluss erforderlich
- Besonders leise im Betrieb durch umfangreiche Geräuschdämmung
- Leistungsstarke Qualitäts-Druckpumpe zur Spülung der Trommel integriert
- Schmutzrechen an den Sieben entfernen zuverlässig Fadenalgen und andere größere Partikel aus der Trommel
- Schmutzrinne aus nachgiebigem EPDM Material verhindert Verklemmen mit größeren Partikeln
- Sicherheitsniveauschalter im gepumpten System verhindert Verklemmen durch Schmutzpartikel
- Siebelemente in 30 µm optional als Zubehör erhältlich

ProfiClear Premium Compact Gravitationsprinzip

- Aufstellung auf höhe des Wasserlevels
- Integriertes Moving Bed System (Wirbelbettverfahren) für optimal Wasserbewegung und -reinigung
- Hel-X 13 Filtermedium mit besonders großer Besiedlungsoberfläche für effektiven Abbau von Nähr- und Schadstoffen
- Durch Anschluss an das OASE Control System steuern Sie alle Einstellungen bequem per App; Upgrade bestehender Anlagen per separat erhältlichem Upgrade-Kit ist möglich
- Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud benötigt
- Vollautomatische Selbstreinigung bietet maximalen Komfort
- Spülung erfolgt durch gereinigtes Teichwasser, kein Wasseranschluss erforderlich
- Besonders leise im Betrieb durch umfangreiche Geräuschdämmung
- Leistungsstarke Qualitäts-Druckpumpe zur Spülung der Trommel integriert
- Schmutzrechen an den Sieben entfernen zuverlässig Fadenalgen und andere größere Partikel aus der Trommel
- Schmutzrinne aus nachgiebigem EPDM Material verhindert Verklemmen mit größeren Partikeln
- Geringere Aufbauhöhe erlaubt auch Gravitationsanlagen bei geringem Platzangebot
- Siebelemente in 30 µm optional als Zubehör erhältlich

ProfiClear Pumpenkammer Compact/ Classic

Platzsparende und energieeffizient. Integration von bis zu zwei AquaMax Eco Gravity und Bitron Premium Einheiten.

- Auch mit ProfiClear Classic Modulen kompatibel
- In der Absetzkammer gesammelter Schmutz wird über den Bodenablaufausgeschwemmt
- Einfache Wartung und Überwinterung
- Reduzierung von Druckverlusten
- Geringer Platzbedarf und gute Integrierbarkeit

Gepumptes Prinzip

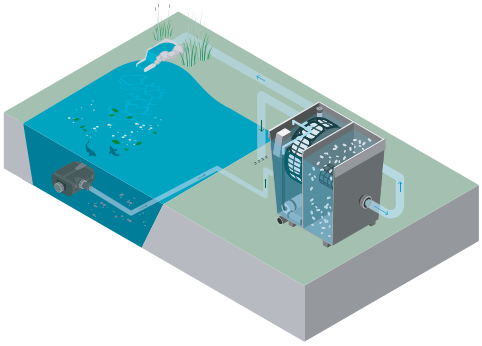

Technische Daten

Produkt		ProfiClear Premium Compact-M gepumpt	ProfiClear Premium Compact-M Gravit.	ProfiClear Premium Individualmodul	Pumpenkammer Compact/Classic	ProfiClear Classic Filterschaummodul
Abmessungen (L x B x H)	mm	885 x 685 x 820		830 x 600 x 820	830 x 665 x 820	830 x 600 x 820
Nennspannung		230 V / 50 Hz			-	
Leistungsaufnahme	W	5			-	
Leistungsaufnahme Reinigung	W	670			-	
Kabellänge	m	5,00 + 1,00	5,00 + 5,00		-	
Nettogewicht	kg	80,50	81,00	37,00	37,00	43,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1				
Biologische Filteroberfläche	m^2	38,2		-		90
Biologische Filteroberfläche geschützt	m^2	32,2			-	
Individuelles Filtergranulat		-				
Steuereinheit		Mikrocontroller			-	
Temperaturanzeige		Digital			-	
Grobschmutzabscheidung	µm	80			-	
Anzahl Düsen / Spülmenge		2 x 3,5 l/min			-	
Spülpumpe		4 bar			-	
Spülautomatik		manuell, Sensor, Zeitintervall			-	
Anzahl Siebelemente	ST	6			-	
Filterzulauffläche	cm^2	1135			-	
Material		GFK Duroplast/Edelstahl				
Anzahl Eingänge	ST			2		1
Anschlüsse Eingang	mm	50	-	180	-	110
Anschlüsse Eingang		1 x 2" + Bitron	DN 110	2 x 185 mm	1 x DN 185 + 2 x DN 110	1 x DN 110 / DN 150 / 2 x 50 mm
Anzahl Ausgänge	ST	1		4	3	1
Anschlüsse Ausgang	mm	-		50		DN 100
Anschlüsse Ausgang		DN 110		2 x 2" / 2 x DN 110	1 x 2" / 2 x DN 110	1 x DN 110 / DN 150
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 75, DN 110		DN 75		DN 50
Anschluss Spülrinne		DN 110		-		-
Anschluss an		AquaOxy 2500, Bitron C 72 – 110 W, Bitron Eco 120 – 240 W	AquaOxy 2500, Bitron Gravity, ProfiClear Pumpenkammer Compact	AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity	AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity, ProfiClear Classic	Bitron Premium, Bitron C 55 / 110 W
Liter pro Stunde min.	l/h	7500		10000	-	5000
Liter pro Stunde max.	l/h	12500	16500	33000	25000	12500
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm	32,0	10,5	11,5	10,5	10,5
Mögl. Wasserstandsdifferenz		-				
Art der Nutzung		Pumpsystem	Gravitation	Gravitation, Pumpsystem		
Sonstiges		Belüftung vorinstalliert inkl. 40l Hel-X 13 Biomedium Schmutzablass inkl. Zugschieber		Schmutzablass inkl. Zugschieber		Inklusive Schmutzablass
Händler VE	ST	1				
Artikelnr. nur für CH		90785	90786	-	-	-
Artikelnr.		**47008**	**47010**	**50771**	**42913**	**51065**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Gravitationsprinzip

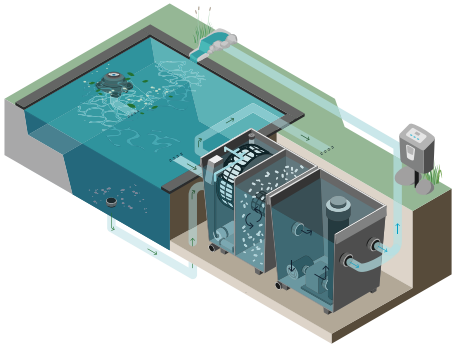

Technische Daten

Produkt		ProfiClear Premium Compact-L gepumpt	ProfiClear Premium Compact-L Gravit.
Abmessungen (L x B x H)	mm	1334 x 891 x 815	1370 x 891 x 815
Nennspannung		230 V / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	W	5	
Leistungsaufnahme Reinigung	W	1050	
Kabellänge	m	5,00 + 1,00	5,00 + 5,00
Nettogewicht	kg	133,00	131,50
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1	
Biologische Filteroberfläche	m²	57,3	
Biologische Filteroberfläche geschützt	m²	48,4	
Individuelles Filtergranulat		-	
Steuereinheit		Mikrocontroller	
Temperaturanzeige		Digital	
Grobschmutzabscheidung	µm	60	
Anzahl Düsen / Spülmenge		4 x 2,5 l/min	
Spülpumpe		6 bar	
Spülautomatik		manuell, Sensor, Zeitintervall	
Anzahl Siebelemente	ST	-	
Filterzulauffläche	cm²	-	
Material		GFK Duroplast/Edelstahl	
Anzahl Eingänge	ST	2	3
Anschlüsse Eingang	mm	50	-
Anschlüsse Eingang		1 x 2" + Bitron	DN 110
Anzahl Ausgänge	ST	2	
Anschlüsse Ausgang	mm	-	
Anschlüsse Ausgang		DN 110	DN 150
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 75, DN 110	
Anschluss Spülrinne		DN 110	
Anschluss an		AquaOxy 2500	
Liter pro Stunde min.	l/h	10000	
Liter pro Stunde max.	l/h	20000	25000
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm	37,0	12,5
Mögl. Wasserstandsdifferenz		-	
Art der Nutzung		Pumpsystem	Gravitation
Sonstiges		Belüftung vorinstalliert inkl. 60l Hel-X 13 Biomedium	
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		90784	Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**49979**	**49981**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

ProfiClear Premium XL

OASE CONTROL

Perfekt für Koiteiche: optimierte Technik und neue digitale Möglichkeiten

Gepumptes Prinzip

Beim gepumpten Prinzip wird das Filtersystem über der Erde installiert und steht damit oberhalb des Teichwasserspiegels

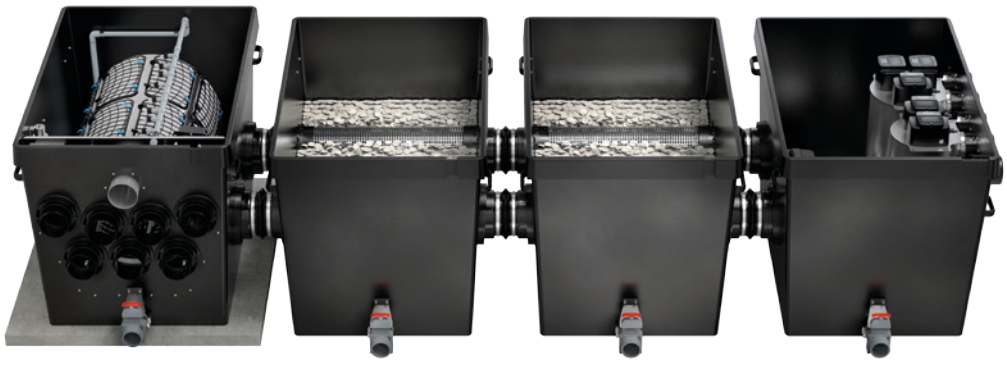

Gravitationsprinzip

Beim Gravitationsprinzip wird das Filtersystem in den Boden versenkt und auf Höhe der Wasserlinie des Teiches einnivelliert

1. ProfiClear Premium XL gepumpt

Trommelfilter mit integrietem Notüberlauf für dauerhaft sicheren Betrieb. Dieser Trommelfilter erreicht Durchflussraten von bis zu 50.000 l/h.

2. Outdoortauglich

Mikrokontroller-System überwacht und steuert die Funktionen

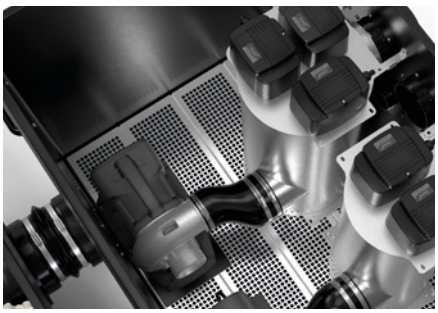

3. Ablaufmodul Gravitation XL

Vergrößerte Pumpen-und UVC-Kammer zur einfachen Integration von AquaMax Eco Expert und AquaMax Eco Titanium Filterpumpen sowie den neuen Bitron Premium UVC-Vorklärgeräten

Intelligente Selbstreinigungsfunktion

für einzigartige Wartungsfreiheit

Trommelfilter Modul XL

Think Big: Die vergrößerte Trommel für eine ganz neue Filterdimension/ bis zu 66.000 l/h (Gravitation) und 50.000 l/h (Gepumpt) Durchflussraten.

- Vollautomatische Selbstreinigung bietet maximalen Komfort
- Spülung erfolgt durch gereinigtes Teichwasser, kein Wasseranschluss erforderlich
- Steuerung mit rückwirkender Anzeige von Fehlern im laufenden Betrieb sowie Einstellmöglichkeiten für Zwangsspülung, Spüldauer und Zusatzspülungen
- Schmutzrechen an den Sieben entfernen zuverlässig Fadenalgen und andere größere Partikel aus der Trommel
- Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud benötigt
- System verhindert Verklemmen durch Schmutzpartikel
- Einzeln entnehmbare Siebelemente (werkzeuglos) und Freilauffunktion für einfachen Zugang ins Trommelinnere
- Besonders leise im Betrieb durch umfangreiche Geräuschdämmung

OASE Pondpads

Schadstoffe noch effizienter und schneller abbauen

Moving Bed Modul XL

Vergrößerte Moving Beds für bis zu 66 m³/h Liter der neuen, leistungsstarken Filtermedien OASE PondPads oder 150 Liter Hel-X

- Innovative Bypass-Technik für optimale Bewegung der OASE PondPads Biokörper auch bei hohen Durchflussraten
- Entfernung von Giftstoffen, wie Ammonium/ Ammoniak, Nitrit und Nitrat
- 60 l OASE PondPads ca. 1200 g Fischfutter pro Tag. Die Leistungsfähigkeit hängt ab von Temperatur, Futterqualität und Besiedlungsgrad mit Mikroorganismen
- Belüfterstab für optimale Sauerstoffanreicherung und Verwirbelung bereits vorab installiert
- Vorteile des Wirbelbettverfahrens: Permanent optimale Sauerstoffversorgung; Selbstreinigungseffekt von abgestorbener Biomasse; Know-How aus der industriellen Wasseraufbereitung
- Integrierter Bodenablauf mit hochwertig verarbeitetem Zugschieber

Für optimale Wasserklarheit

sorgt der Festbettfilter (OASE ClearWave)

Ablaufmodul XL

Optimal angepasst an leistungsstarke Filterpumpen und UVC-Vorklärgeräte

- Vergrößerte Pumpen- und UVC-Kammer zur einfachen Integration von: AquaMax Eco Expert und AquaMax Eco Titanium-Filterpumpen sowie der Bitron Premium UVC-Vorklärgeräten
- Höchste Flexibilität im Anschluss durch DN 110 und 2"-Durchführungen
- Im gepumpten Ablaufmodul sorgt ein Festbettfilter für den letzten Feinschliff um optimale Wasser Klarheit zu erlangen
- 5 x DN 110 Ablaufanschlüsse
- Integrierter Bodenablauf mit hochwertigem Zugschieber

Gepumptes Prinzip

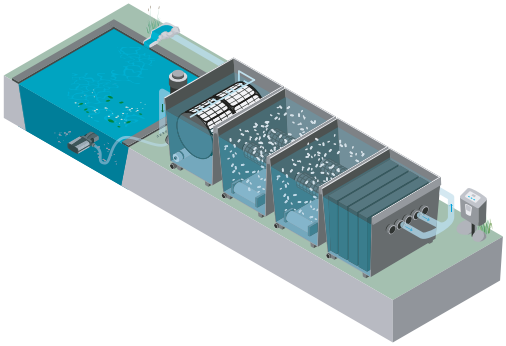

Technische Daten

Produkt		ProfiClear Premium TF-XL gepumpt	ProfiClear Premium TF-XL Gravitation	ProfiClear Premium XL Ablaufmodul gep.
Abmessungen (L x B x H)	mm	1330 x 875 x 820		
Nennspannung		230 V / 50 Hz		-
Leistungsaufnahme	W	5		-
Leistungsaufnahme Reinigung	W	1600		-
Kabellänge	m	5,00 + 5,00		-
Nettogewicht	kg	125,00		101,60
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1		
Biologische Filteroberfläche	m^2	-		
Biologische Filteroberfläche geschützt	m^2			37
Individuelles Filtergranulat		-		
Steuereinheit		Mikrocontroller		-
Temperaturanzeige		Digital		Nein
Grobschmutzabscheidung	µm	60		-
Anzahl Düsen / Spülmenge		8 x 2,5 l/min		-
Spülpumpe		7 bar		-
Spülautomatik		manuell, Sensor, Zeitintervall		-
Anzahl Siebelemente	ST	16		-
Filterzulauffläche	cm^2	6900		-
Material			GFK Duroplast/Edelstahl	
Anzahl Eingänge	ST	5	7	2
Anschlüsse Eingang	mm	-		180
Anschlüsse Eingang		3 x 2" / 2 x DN 110	DN 110	180 mm
Anzahl Ausgänge	ST	2		5
Anschlüsse Ausgang	mm	-		
Anschlüsse Ausgang		180 mm		DN 110
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 75		
Anschluss Spülrinne		DN 110		-
Anschluss an		Bitron Premium, ProfiClear Premium XL Ablaufmodul gep., ProfiClear Premium XL Moving Bed	Bitron Premium, ProfiClear Premium XL Ablaufmodul Grav., ProfiClear Premium XL Moving Bed	ProfiClear Premium TF-XL gepumpt, ProfiClear Premium XL Moving Bed
Liter pro Stunde min.	l/h		25000	
Liter pro Stunde max.	l/h	50000	66000	50000
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm	52,0	13,5	32,0
Mögl. Wasserstandsdifferenz		-	-20 mm	-
Art der Nutzung		Pumpsystem	Gravitation	Pumpsystem
Sonstiges		Schmutzablass inkl. Zugschieber		Belüftung vorinstalliert
Ohne Fisch	m^3	300	396	-
Mit Fisch/Schwimmteich	m^3	150	198	-
Mit Koi	m^3	75	99	-
Händler VE	ST		1	
Artikelnr. nur für CH		91403	90789	-
Artikelnr.		**73365**	**73363**	**73369**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Gravitationsprinzip

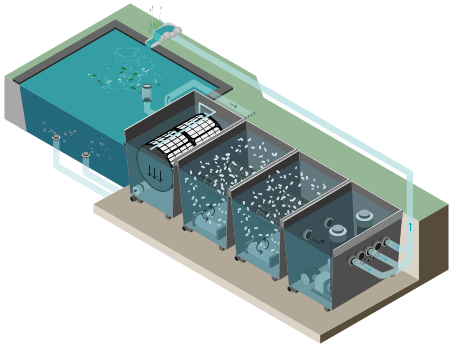

Technische Daten

Produkt		ProfiClear Premium XL Moving Bed	ProfiClear Premium Standing Bed Modul XL	ProfiClear Premium XL Ablaufmodul Grav.
Abmessungen (L x B x H)	mm		1330 x 875 x 820	
Nettogewicht	kg	101,60	102,00	101,60
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre		2 + 1	
Biologische Filteroberfläche	m²	-	-	-
Biologische Filteroberfläche geschützt	m²	330	37	-
Individuelles Filtergranulat			-	
Anzahl Siebelemente	ST		-	
Material			GFK Duroplast	GFK Duroplast/Edelstahl
Anzahl Eingänge	ST		2	
Anschlüsse Eingang	mm		180	
Anzahl Ausgänge	ST		2	9
Anschlüsse Ausgang	mm		-	
Anschlüsse Ausgang		180 mm	DN 180	4 x 2" / 5 x DN 110
Anschlüsse Schmutzausgang			DN 75	
Liter pro Stunde min.	l/h		25000	
Liter pro Stunde max.	l/h		66000	
Anschluss an		AquaOxy 5000, ProfiClear Premium TF-XL gepumpt, ProfiClear Premium TF-XL Gravitation, ProfiClear Premium XL Ablaufmodul gep., ProfiClear Premium XL Ablaufmodul Grav.	ProfiClear Premium TF-XL Gravitation	Bitron Premium, ProfiClear Premium TF-XL Gravitation, ProfiClear Premium XL Moving Bed
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm		8,5	
Art der Nutzung			Gravitation, Pumpsystem	Gravitation
Sonstiges			Belüftung vorinstalliert Schmutzablass inkl. Zugschieber	–
Händler VE	ST		1	
Artikelnr. nur für CH		-	-	-
Artikelnr.		**73367**	**87166**	**73368**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

ProfiClear Premium

OASE CONTROL

Perfekt für Koiteiche: optimierte Technik und neue digitale Möglichkeiten

Gepumptes Prinzip

Beim gepumpten Prinzip wird das Filtersystem über der Erde installiert und steht damit oberhalb des Teichwasserspiegels

Gravitationsprinzip

Beim Gravitationsprinzip wird das Filtersystem in den Boden versenkt und auf Höhe der Wasserlinie des Teiches einnivelliert

Intelligente Selbstreinigungsfunktion

für einzigartige Wartungsfreiheit

Innovativ

Bypass-Technik für optimale Bewegung der Hel-X Biokörper

Vielseitig und erweiterbar

Hohe Flexibilität im Anschluss und einfache Bestückung der Individualkörbe mit zusätzlichen Filtermedien

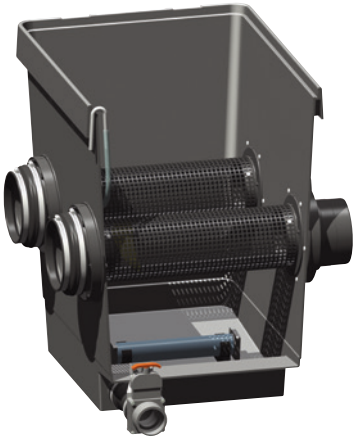

Trommelfilter Modul

Intelligenz gibt den Takt vor. Die intelligente Schaltzentrale entfernt Grobschmutz bis 60 µm – also feiner als ein Haar.

- Flexible Einsatzmöglichkeiten sowohl im Gravitations- als auch im gepumpten System
- Vollautomatische Selbstreinigung bietet maximalen Komfort
- Spülung erfolgt durch gereinigtes Teichwasser, kein Wasseranschluss erforderlich
- Ein wasserdichtes Mikrocontroller-System überwacht und steuert die Hauptfunktionen bei spielend leichter Bedienung (Plug 'n Play)
- Steuerung mit rückwirkender Anzeige von Fehlern im laufenden Betrieb sowie Einstellmöglichkeiten für Zwangsspülung, Spüldauer und Zusatzspülungen
- Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud benötigt.
- Schmutzrechen an den Sieben entfernen zuverlässig Fadenalgen und andere größere Partikel aus der Trommel
- VDE Prüfung bescheinigt die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards
- Sicherheitsniveauschalter im gepumpten System verhindert Verklemmen durch Schmutzpartikel
- Stabiles Gehäuse dank massiver Edelstahlelemente und formstabilem Duroplast
- Einzeln entnehmbare Siebelemente (werkzeuglos) und Freilauffunktion für einfachen Zugang ins Trommelinnere
- Leistungsstarke Qualitäts-Druckpumpe zur Spülung der Trommel integriert
- Besonders leise im Betrieb durch umfangreiche Geräuschdämmung

Moving Bed Modul

Hel-X sorgt für Wirbel. Original Hel-X Biomedien bauen Nähr- und Schadstoffe im Wirbelbettverfahren höchst effektiv ab.

- Extrem große geschützte Besiedlungsoberfläche für Mikroorganismen (806 m^2/m^3)
- Innovative Bypass-Technik für optimale Bewegung der Hel-X Biokörper auch bei hohen Durchflussraten
- Entfernung von Giftstoffen, wie Ammonium, Ammoniak, Nitrit und Nitrat
- Hel-X Biomedium: 50 l bauen ca. 340 g Fischfutter pro Tag ab. Seine Leistungsfähigkeit hängt ab von Temperatur, Futterqualität und Besiedlungsgrad mit Mikroorganismen
- Belüfterstab für optimale Sauerstoffanreicherung und Verwirbelung bereits vorab installiert
- Vorteile des Wirbelbettverfahrens: Permanent optimale Sauerstoffversorgung; Selbstreinigungseffekt von abgestorbener Biomasse; Know-How aus der industriellen Wasseraufbereitung
- Integrierter Bodenablauf mit hochwertig verarbeitetem Zugschieber

Individual Modul

Flexibel mit höchster Effektivität. Das Filtersystem wird flexibel auf die individuellen Gegebenheiten des Gewässers ausgerichtet.

- Platzsparende Pumpen- und UVC-Kammer zur einfachen Integration von: AquaMax Eco Gravity Filterpumpen und Bitron Gravity UVC-Vorklärgeräten
- Höchste Flexibilität im Anschluss durch DN 110 und 2"-Durchführungen
- Zur Erhöhung der Filterleistung ist eine Bestückung der 2 Individualkörbe mit zusätzlichem Filtermedium im Strömungsbereich mit bis zu 8 Liter Füllvolumen möglich
- Integrierter Bodenablauf mit hochwertig verarbeitetem Zugschieber

Gepumptes Prinzip

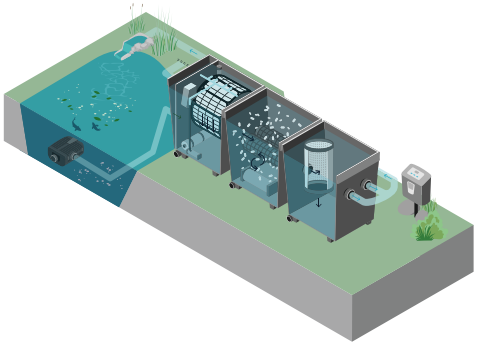

Technische Daten

Produkt		ProfiClear Premium TF-L gepumpt	ProfiClear Premium TF-L Gravitation	ProfiClear Premium Ablaufmodul L
Abmessungen (L x B x H)	mm	830 x 600 x 820		
Nennspannung		230 V / 50 Hz		
Leistungsaufnahme	W	5		-
Leistungsaufnahme Reinigung	W	1050		
Kabellänge	m	5,00 + 1,00	5,00 + 5,00	
Nettogewicht	kg	74,00	76,00	44,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1		
Biologische Filteroberfläche	m^2	-		
Biologische Filteroberfläche geschützt	m^2			
Individuelles Filtergranulat				
Steuereinheit		Mikrocontroller		
Temperaturanzeige		Digital		
Grobschmutzabscheidung	µm	60		
Anzahl Düsen / Spülmenge		4 x 2,5 l/min		-
Spülpumpe		6 bar		
Spülautomatik		manuell, Sensor, Zeitintervall		
Anzahl Siebelemente	ST	8		
Filterzulauffläche	cm^2	3454		
Material		GFK Duroplast/Edelstahl		GFK Duroplast
Anzahl Eingänge	ST	2	4	2
Anschlüsse Eingang	mm	50	-	180
Anschlüsse Eingang		2 x 2" + Bitron	DN 110	DN 180
Anzahl Ausgänge	ST	2		
Anschlüsse Ausgang	mm	-		
Anschlüsse Ausgang		DN 150		DN 110
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 75, DN 110		DN 75
Anschluss Spülrinne		DN 110		-
Anschluss an		Bitron C 72 – 110 W, Bitron Eco 120 – 240 W	Bitron Gravity	AquaOxy 250
Liter pro Stunde min.	l/h	10000		
Liter pro Stunde max.	l/h	25000	33000	25000
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm	40,0	11,5	32,0
Mögl. Wasserstandsdifferenz	cm	5	-2	-
Art der Nutzung		Pumpsystem	Gravitation	Pumpsystem
Sonstiges		Schmutzablass inkl. Zugschieber		Belüftung vorinstalliert Schmutzablass inkl. Zugschieber
Händler VE	ST	1		
Artikelnr. nur für CH		90787	90788	-
Artikelnr.		**47003**	**47005**	**87165**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Gravitationsprinzip

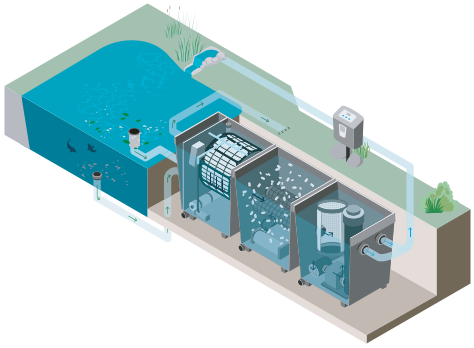

Technische Daten

Produkt		ProfiClear Premium Moving Bed Modul	ProfiClear Premium Standing Bed Modul L	ProfiClear Premium Individualmodul
Abmessungen (L x B x H)	mm	830 x 600 x 820		
Nennspannung		-		
Leistungsaufnahme	W			
Leistungsaufnahme Reinigung	W			
Kabellänge	m			
Nettogewicht	kg	44,00		37,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1		
Biologische Filteroberfläche	m²	47,8	-	
Biologische Filteroberfläche geschützt	m²	40,3		
Individuelles Filtergranulat		-		
Steuereinheit				
Temperaturanzeige		Nein	-	
Grobschmutzabscheidung	µm	-		
Anzahl Düsen / Spülmenge				
Spülpumpe				
Spülautomatik				
Anzahl Siebelemente	ST			
Filterzulauffläche	cm²			
Material		GFK Duroplast		GFK Duroplast/Edelstahl
Anzahl Eingänge	ST	2		
Anschlüsse Eingang	mm	180		
Anschlüsse Eingang		180 mm	DN 180	2 x 185 mm
Anzahl Ausgänge	ST	2		4
Anschlüsse Ausgang	mm	-		50
Anschlüsse Ausgang		DN 150		2 x 2" / 2 x DN 110
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 75		
Anschluss Spülrinne		-		
Anschluss an		AquaOxy CWS 2500 – 5000	AquaOxy 250	AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity
Liter pro Stunde min.	l/h	10000		
Liter pro Stunde max.	l/h	33000		
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm	11,5		
Mögl. Wasserstandsdifferenz		-		
Art der Nutzung		Gravitation, Pumpsystem	Gravitation, Pumpsystem	Gravitation, Pumpsystem
Sonstiges		Belüftung vorinstalliert inkl. 50l Hel-X 13 Biomedium Schmutzablass inkl. Zugschieber	Belüftung vorinstalliert Schmutzablass inkl. Zugschieber	Schmutzablass inkl. Zugschieber
Händler VE	ST	1		
Artikelnr. nur für CH		-	-	-
Artikelnr.		**50772**	**87164**	**50771**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Auswahltabelle

Trommelfilter Systeme

Naturteiche

		40 m³	70 m³	100 m³	150 m³	200 m³	300 m³	400 m³	500 m³
ProfiClear Premium L	ST	1	1	1	-	-	-	-	-
ProfiClear Premium XL	ST	-	-	-	1	1	1	1	1
Moving Bed Modul L/Standing Bed Modul L	ST	1	1/1	1/1	-	-	-	-	-
Moving Bed Modul XL/Standing Bed Modul XL	ST	-	-	-	1	1/1	1/1	2/1	2/1
Individual Modul	ST	1	1	1	-	-	-	-	-
Ablaufmodul XL	ST	-	-	-	1	1	1	1	1
Bitron 72 W / 110 W		72 W	72 W	110 W	-	-	-	-	-
Bitron Eco 120 W / 180 W / 240 W		-	-	120 W	180 W	240 W	-	-	-
Bitron Premium 60 W / 120 W / 180 W		-	-	120 W	180 W	2 x 120 W	1 x 120 W 1 x 180 W	2 x 180 W	3 x 180 W

Pumpenleistung / h = Teichgröße / 6

Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.

Fisch und Schwimmteiche

		20 m³	40 m³	50 m³	80 m³	100 m³	150 m³	200 m³	300 m³
ProfiClear Premium L	ST	1	1	1	-	-	-	-	-
ProfiClear Premium XL	ST	-	-	-	1	1	1	1	1
Moving Bed Modul L/Standing Bed Modul L	ST	1	1/1	1/1	-	-	-	-	-
Moving Bed Modul XL/Standing Bed Modul XL	ST	-	-	-	1	1/1	1/1	2/1	2/1
Individual Modul	ST	1	1	1	-	-	-	-	-
Ablaufmodul XL	ST	-	-	-	1	1	1	1	1
Bitron 72 W / 110 W		72 W	72 W	110 W	110 W	-	-	-	-
Bitron Eco 120 W / 180 W / 240 W		-	-	120 W	120 W	180 W	240 W	-	-
Bitron Premium 60 W / 120 W / 180 W		60 W	60 w	120 W	120 W	180 W	60 W + 180 W	120 W + 180 W	2x 180 W

Pumpenleistung / h = Teichgröße / 3

Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.

Koiteiche

		20 m³	30 m³	40 m³	50 m³	60 m³ (Gepumpt)	70 m³ (Gepumpt)	80 m³ (Gravitation)	100 m³ (Gravitation)
ProfiClear Premium L	ST	1	1	1	1	-	-	-	-
ProfiClear Premium XL	ST	-	-	-	-	1	1	1	1
Moving Bed Modul L/Standing Bed Modul L	ST	1	1/1	2/1	2/1	-	-	-	-
Moving Bed Modul XL/Standing Bed Modul XL	ST	-	-	-	-	1/1	1/1	1/1	2/1
Individual Modul	ST	1	1	1	1	-	-	-	-
Ablaufmodul XL	ST	-	-	-	-	1	1	1	1
Bitron 72 W / 110 W		72 W	110 W	-	-	-	-	-	-
Bitron Eco 120 W / 180 W / 240 W		-	120 W	180 W	240 W	-	-	-	-
Bitron Premium 60 W/ 120 W / 180 W		60 W	120 W	180 W	60 W + 180 W	60 W + 180 W	120 W + 180 W	120 W + 180 W	2 x 180 W

Pumpenleistung / h = Teichgröße / 1,5

Biologische Leistungsfähigkeit von Hel-X und PondPads im Moving Bed Modul:

60 l Hel-X bauen ca. 400 g Futter pro Tag ab. 60 l PondPads bauen ca 1200 g Futter pro Tag ab. Es können bis zu 3 Moving Bed Module bei der L / XL Reihe eingesetzt werden. Die biologische Leistungsfähigkeit ist unter anderem abhängig von der Temperatur, der Futterqualität und dem Besiedlungsgrad des Hel-X/ PondPads mit Mikroorganismen.

Auswahltabelle

Kompakt-Trommelfilter und Vliesfilter

Naturteiche

		40 m³	60 m³	80 m³	100 m³	120 m³	140 m³
ProfiClear Premium Compact M	ST	1	1	1	-	-	-
ProfiClear Fleece	ST	500	500	500	500/750	750	750
ProfiClear Premium Compact L	ST	1	1	1	-	-	-
Moving Bed L/Standing Bed L	ST	-	1	1	1	1	1
Bitron 72 W	ST	1	1	-	-	-	-
Bitron 110 W	ST	-	-	1	1	-	-
Bitron Eco 120 W	ST	-	-	-	-	1	-
Bitron Eco 180 W	ST	-	-	-	-	-	1
Bitron Eco 240 W	ST	-	-	-	-	-	-
Bitron Premium 60 W/ 120 W / 180 W	ST	60 W	60 W	60 W	60 W	120 W	120 W

Pumpenleistung / h = Teichgröße / 6

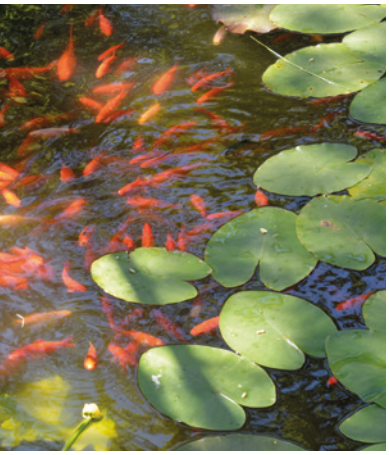

Fisch- und Schwimmteiche

		20 m³	30 m³	40 m³	50 m³	60 m³	70 m³
ProfiClear Premium Compact M	ST	1	1	1	-	-	-
ProfiClear Fleece	ST	500	500	500	500/750	750	750
ProfiClear Premium Compact L	ST	-	-	1	1	1	1
Moving Bed L/Standing Bed L	ST	-	1	1	1	1	1
Bitron 72 W	ST	1	1	-	-	-	-
Bitron 110 W	ST	-	-	1	1	-	-
Bitron Eco 120 W	ST	-	-	1	1	1	-
Bitron Eco 180 W	ST	-	-	-	-	-	1
Bitron Eco 240 W	ST	-	-	-	-	-	-
Bitron Premium 60 W/ 120 W / 180 W	ST	60 W	60 W	60 W	60 W	120 W	180 W

Pumpenleistung / h = Teichgröße / 3

Koiteiche

		15 m³	20 m³	22 m³	30 m³	35 m³
ProfiClear Premium Compact M	ST	1	1	1 Gravitation	-	-
ProfiClear Premium Compact L	ST	1	1	1	1	1 Gravitation
ProfiClear Premium Fleece	ST	500	500	500	750	750
Moving Bed Modul L/Standing Bed Modul L	ST	1	1	1	1	1
Bitron 72 W	ST	1	-	-	-	-
Bitron 110 W	ST	-	1	-	-	-
Bitron Eco 120 W	ST	-	-	-	1	-
Bitron Eco 180 W	ST	-	-	-	-	1
Bitron Premium 60 W/ 120 W / 180 W	ST	60 W	60 W	60 W	120 W	120 W

Pumpenleistung / h = Teichgröße / 1,5

Faustregeln

So berechnen Sie die richtige UVC-Leistung für Ihren Teich

Teiche **ohne Fischbesatz:** **1 W** UVC-Leistung pro m³ Teichinhalt
Teiche **mit Fischbesatz:** **2 W** UVC-Leistung pro m³ Teichinhalt
Teiche **mit Koibesatz:** **4 W** UVC-Leistung pro m³ Teichinhalt

Hinweis: Um im Koiteich den bakteriellen Keimdruck gering zu halten sollte auf die empfohlen Durchflussmenge bei der Bitron Premium / Gravity Reihe geachtet werden. (siehe ab Seite 192). Hierbei ist eine Umwälzung von min. 55 % des Teichvolumens/h anzustreben.

Zubehör Trommelfilter

	Artikelnr.	Artikelnr. nur für CH	Händler VE in ST	Bezeichnung	Beschreibung
	73370	-		Pumpenkammer XL Individual	Neutrale Pumpenkammer ohne Anschlüsse oder Bohrungen. Die preisgünstige und flexible Alternative bei individuellen Projekten. Lieferung ohne Bodenablauf und Deckel.
	73371	-		Pumpenkammer XL Individual Deckel	
	43331	-		Pumpenkammer Individual	Neutrale Pumpenkammer ohne Anschlüsse oder Bohrungen. Die preisgünstige und flexible Alternative bei individuellen Projekten. Lieferung ohne Bodenablauf und Deckel.
	72780	-		BG Deckel Behälter M / L	
	50947	-		ProfiClear Premium Siebset 150 µ	Mit 150 Micron etwas gröbere Grobschmutzentfernung. Reduziert den Wasserverbrauch. Ideal für den Einsatz an Natur- oder Schwimmteichen. Inhalt: 8 Siebelemente
	25376	-		Ersatz ProfiClear Premium Siebset 60 µ	Mit 60 Micron feine Grobschmutzentfernung. Ideal für den Einsatz an Natur- oder Schwimmteichen. Inhalt: 8 Siebelemente
	51549	-		ProfiClear Premium Siebset 30 µ	Mit 30 Micron extrem feine Schmutzentfernung. Ideal für den Einsatz an Naturpools. Inhalt: 8 Siebelemente
	41473	-		Ersatz Sieb BioTec Premium 80000 125 µ	Mit 125 Micron etwas gröbere Grobschmutzentfernung. Reduziert den Wasserverbrauch. Ideal für den Einsatz an Natur- oder Schwimmteichen. Inhalt: 6 Siebelemente
	43600	-	1	ProfiCl. Compact/BioTec Prem.Siebset 60 µ	Erhöht die Abscheideleistung des Trommelfilters für eine maximale Wasserbrillanz. Inhalt: 6 Siebelemente Hinweis: Die Spülzyklen und der damit verbundene Wasserverbrauch erhöhen sich bei Verwendung dieses Sets.
	50949	-		Ablaufset ProfiClear Premium gepumpt	Mit dem optionalen Auslaufadapter können Sie den ProfiClear Premium in gepumpter Aufstellung auch ohne Individualkammer betreiben.
	27171	-		Schieber DN 110	Hochwertiger DN 110 Zugschieber, ideal zur Abriegelung in Gravitationssystemen.
	70788	Nicht verfügbar in CH!		InScenio FM-Master Cloud	Diese innovative Schaltzentrale lässt sich per Smartphone oder Tablet steuern. Sie besitzt neben den vier Steckdosen mit integrierter Zeitschaltuhr einen OASE Control-Anschluss.
	55317	90812		Garden Controller Cloud	Innovativer Controller zur Vernetzung von OASE Control-fähigen Geräten untereinander und mit dem Heimnetzwerk. Steuerbar über WLAN per Tablet oder Smartphone (iOS oder Android).
	50951	91404		ProfiClear Guard	Mit einer automatischen Wassernachspeisung sichern Sie nachhaltig ein stabiles Wasserniveau. Dies ist insbesondere für den stabilen Betrieb einer gravitationsbetriebenen Trommelfilteranlage erforderlich.
	37143	-		Bodenablauf BD 100	Zur sicheren Verbindung des Teiches mit den ProfiClear-Modulen im Gravitationssystem.

Zubehör Trommelfilter

	Artikelnr.	Artikelnr. nur für CH	Händler VE in ST	Bezeichnung	Beschreibung
	47012	Nicht verfügbar für CH!		Upgrade-Steuerung ProfiClear Premium	Trommelfilter OASE Control Nachrüstkit. Sie sind bereits Besitzer eines Trommelfilters aus der ProfiClear Premium Reihe? Nutzen Sie alle Vorteile hinsichtlich komfortabler Steuerung mit dem Nachrüstkit. Mit dem Upgrade für die digitale Steuerung läuft Ihr Filter bequem über die App mit Anschluss an das OASE Control System.
	47038	-	1	OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	Unterwassertaugliches Spezialkabel für die bidirektionale Kommunikation zwischen Endgeräten und Steuergeräten.
	47040			OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	
	72713			OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	
	47788			OASE Control Kabelverbinder	Kabelverbinder mit 4 Schrauben für eine unterwasserdichte Verlängerung von unterschiedlichen OASE Control Verbindungskabeln.
	73372	-		OASE PondPads 20 l	Effektive Biofiltererweiterung für das Moving Bed Modul. Futter kann in größeren Mengen und deutlich schneller abgebaut werden. (10 l PondPads bauen ca. 215 g Futter in 24 h ab).
	42904	-		Hel-X 13 Biomedium 25 l	Erweiterungskit für das Moving Bed Modul. Steigert die biologische Leistungsfähigkeit. 2 x 25 l ausreichend für ca. 340 g Futter/Tag.
	51280	-	6	AquaActiv BioKick Premium	Der Filterstarter für Profis mit mehr als 50 Milliarden Mikroorganismen/ml, schafft umgehend ausreichende Biologie im Filter egal ob bei Neustart oder nach der Reinigung.
	43146	40242	6	AquaActiv PumpClean 500 ml	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.
	90823	-	1	Ersatzvlies 500	Original Ersatzvlies zur Nachbestückung des ProfiClear Premium Fleece 500 in optimaler Qualität.
	90824	-		Ersatzvlies 750	Original Ersatzvlies zur Nachbestückung des ProfiClear Premium Fleece 750 in optimaler Qualität.
	26983	-	2	Ersatzschwamm blau breit ProfiClear M3	Original Ersatz-Filterschaum für die Proficlear M3 / M5 Reihe
	26984	-	1	Ersatzschwamm blau schmal ProfiClear M3	Bindet überschüssige Phosphate und vermindert dadurch auf natürliche Weise Algenwachstum.
	27295	-		Ersatzschwamm rot ProfiClear M3	–
	27296	-		Ersatzschwamm schw. schmal ProfiClear M5	
	27297	-		Ersatzschwamm schw. breit ProfiClear M5	

Ersatzschwämme

Hier finden Sie das passende Ersatzteil für Ihren Filter

ERSATZSCHWÄMME passend für:									
Unterwasserfilter									
Filtral UVC 1500	•								
Filtral UVC 3000		•							
Filtral UVC 6000 / 9000			•						
Druckfilter									
BioPress Set 4000				•					
BioPress Set 6000 / 8000 / 10000 / 12000					•				
FiltoClear 3000						•			
FiltoClear 6000							•		
FiltoClear 11000								•	
FiltoClear 12000									•
FiltoClear 15000									
FiltoClear 16000									
FiltoClear 20000 / 30000									
FiltoClear 5000									
FiltoClear 13000									
FiltoClear 19000									
FiltoClear 31000									
Händler VE in ST	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Artikelnr. nur für CH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Artikelnr.	**70240**	**70241**	**70242**	**15558**	**15564**	**56109**	**56110**	**56111**	**51255**

ERSATZSCHWÄMME passend für:									
Durchlauffilter									
FiltoMatic CWS 14000		•							
FiltoMatic CWS 25000		••							
BioSmart 5000				•	•				
BioSmart 7000 / 8000				•	••				
BioSmart 14000 / 16000				•••	•••				
BioSmart 18000						••	•	•	
BioSmart 20000 / 24000 / 30000 / 36000						••••	••••	•	
BioTec ScreenMatic² 40000									•••
BioTec ScreenMatic² 60000									
BioTec ScreenMatic² 90000									••••••
BioTec ScreenMatic² 140000 / 145000									
BioTec 5									
BioTec 10									
BioTec 5.1						••	•	•	
BioTec 10.1						••••	••••	•	
BioTec 30									
Trommelfilter									
ProfiClear Filterschaummodul									
ProfiClear Phosphatbindermodul									
Händler VE in ST	1	1	1	3	3	3	3	3	1
Artikelnr. nur für CH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Artikelnr.	**50901**	**50904**	**40456**	**35791**	**35792**	**56677**	**56678**	**56679**	**42893**

•						
	•					
		•				
			•			
				•		
					•	
						•
1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-
56884	**51258**	**51290**	**77872**	**77873**	**77874**	**77875**

OASE Filterschwämme werden ausschließlich für den Einsatz in fischgerechtem Teichwasser hergestellt.
Daher werden sie den speziellen Anforderungen mehr als gerecht. Strengste Qualitätskontrollen und Spezifikationen sorgen für konstante und hochwertige Verarbeitung der Filterschwämme.

OASE Qualitätskriterien

> Regelmäßige ökotoxikologische Untersuchungen sorgen für eine permanente, 100 %ige Verträglichkeit für Tiere und Pflanzen im Teich, sowie für die empfindlichen Mikroorganismen.

> Die Porengröße ist fest definiert und sorgt daher für einen konstanten Wasserdurchfluss im Schwamm.

> OASE Filterschwämme zeichnen sich durch eine enorme Belastbarkeit bei hoher Formstabilität aus, das ist insbesondere bei den Reinigungsprozessen, in denen die Filter anhand des Reinigungsgriffes gestaucht werden, enorm wichtig.



•										
••	•••	•								
	•••••••	••								
			•	••						
			•••	•••						
			••••	••••• •••••						
					••	•	•••		•••••	
1	1	1	3	3	2	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42895	**42894**	**42896**	**54030**	**54031**	**26983**	**26984**	**27295**	**27296**	**27297**	

Unser Vliesfilter im Überblick

Für geniale Sichttiefe

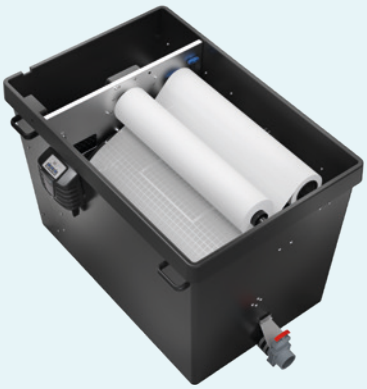

ProfiClear Premium Fleece

Glasklares Wasser und begeisternde Sichttiefe im Koiteich: Dafür sorgt im ProfiClear Premium Fleece 500 & 750 die höchst wirksame Kombination von mechanischer Tiefenfiltration und großzügig bemessener Filterbiologie. Zunächst entfernt das Vlies kleinste Trübungen und Schmutzpartikel aus dem Wasser. Danach sorgen die im Hel-X Filtermedium und in den integrierten ClearWave Blöcken angesiedelten Bakterien für seine Klarheit. Dieser Vliesfilter pflegt Koiteiche bis 26.000 l Größe, bei einer Durchflussleistung bis 17.000 l/h. Diese starke Leistung kann wahlweise an bestehenden Anlagen nachgerüstet werden. Dazu ist dieser Filter mit den Modulen der ProfiClear L Reihe kompatibel. Und er ist smart: Digitale Kontrolle und Überwachung der Wassertemperatur sowie des Vliesverbrauchs sind durch die Schnittstelle zum OASE Control System schnell und einfach möglich.

(> Ab Seite 170)

Das smarte Plus an Komfort

Der Koi- oder Schwimmteich ist das Herz des Wassergartens Ihrer Kunden. Klar, dass Sie hier eine optimale Lösung suchen – wie den ProfiClear Premium Fleece, unseren Vliesfilter mit dem smarten Plus an Komfort. Im Zusammenspiel mit der einzigartigen Kontrolle per OASE Control App (> ab Seite 266) ermöglicht er einfachste Wartung sowie schnellste Ergebnisse und ein glasklares Teichvergnügen – spielend leicht.
Vliesfilter oder Trommelfilter? – Eine Philosophiefrage. Welche Variante Ihre Kunden auch auswählen, wir bieten ihnen die beste Lösung für ihre Ansprüche. Dabei gehen wir keine Kompromisse in puncto Komfort oder Qualität ein, sei es bei der Filterung mit Schwämmen, Trommel oder Vlies. Darauf können Sie sich ebenso verlassen wie auf herausragende Filterergebnisse für exzellent klares Teichwasser.

ProfiClear Premium Fleece

Doppelt wirksame Vliesfilter mit Smart-Funktion für glasklare Sichttiefe im Koiteich

Systemanforderungen

Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud benötigt

Volle Kontrolle

Schnittstelle zum OASE Control System zur digitalen Überwachung von Wassertemperatur und Vliesverbrauch

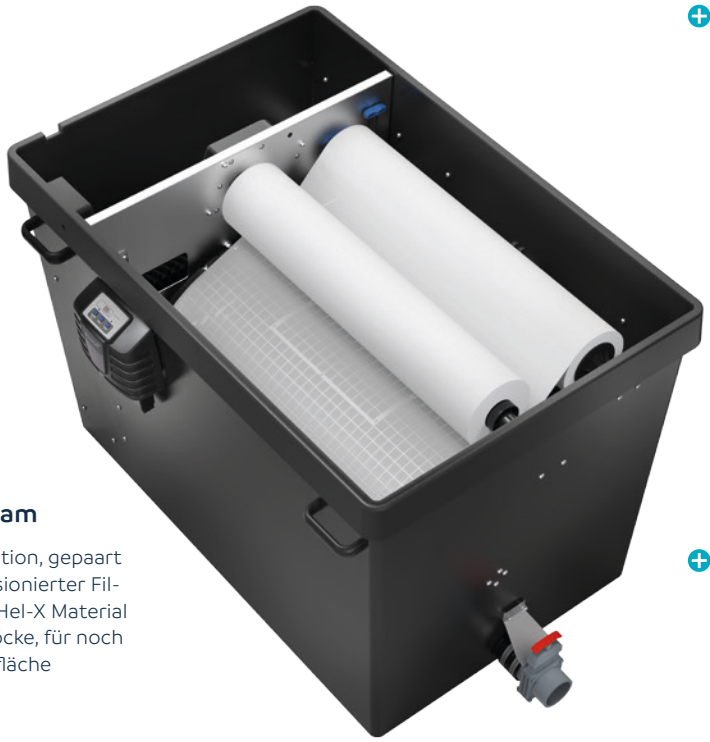

Kompakte Bauweise

Ermöglicht den Einsatz als Neufilter oder als Nachrüstfilter in Bestandsanlagen; kompatibel mit den Modulen der ProfiClear L Reihe

Dreifach wirksam

Feinste Tiefenfiltration, gepaart mit höchst dimensionierter Filterbiologie durch Hel-X Material und ClearWave Blöcke, für noch mehr Ansiedlungsfläche

Pflegeleicht

Einfache Lagerung der Vliesrollen durch unkompliziert zu bedienende Rollenlager

Teich-Individuell

Für Koiteiche bis 26.000 oder 38.000 l erhältlich

Zubehör

Produkt	Produktdetails		Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
Ersatzvlies 500	Original Ersatzvlies zur Nachbestückung des ProfiClear Premium Fleece 500 mit 200 m Vlieslänge und einer Grammatur von 20g/m².	> *Seite 165*	1	-	**90823**
Ersatzvlies 750	Original Ersatzvlies zur Nachbestückung des ProfiClear Premium Fleece 750 mit 200 m Vlieslänge und einer Grammatur von 20g/m².	> *Seite 165*		-	**90824**

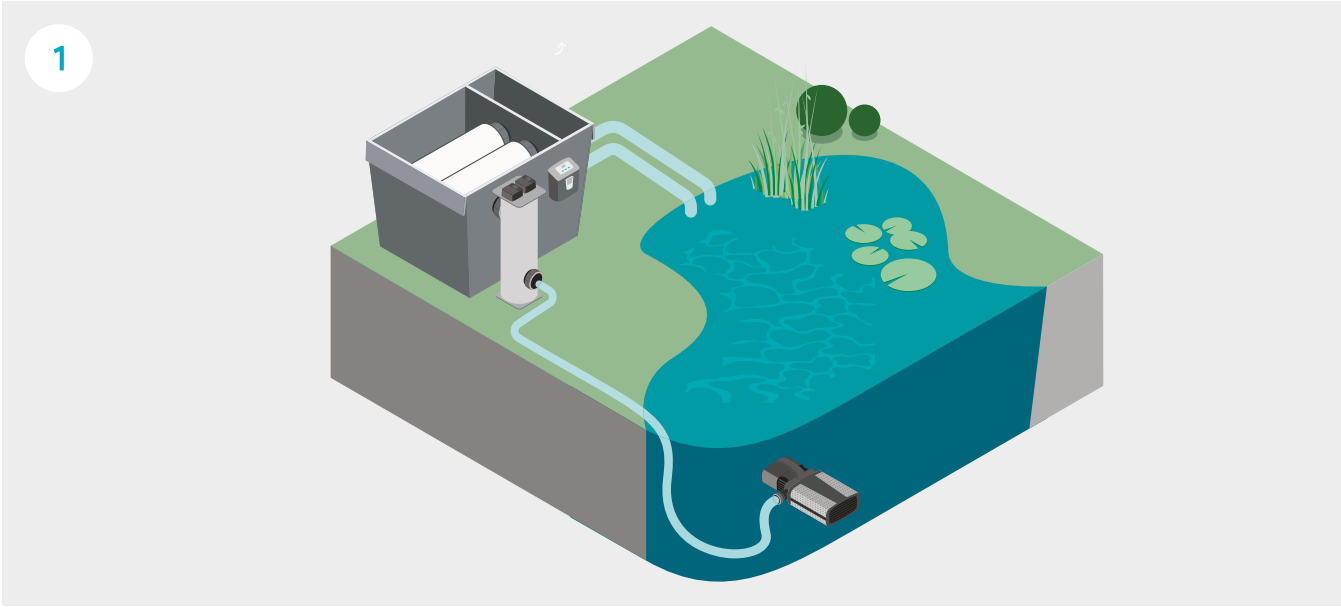

1. Schematische Darstellung

UVC-Vorklärgerät Bitron Premium in Kombination mit OASE Vliesfilter ProfiClear Premium Fleece.

Technische Daten

Produkt		ProfiClear Premium Fleece 500	ProfiClear Premium Fleece 750
Abmessungen (L x B x H)	mm	1370 x 890 x 835	
Nennspannung		230 V / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	W	5	
Leistungsaufnahme Reinigung	W	45	
Kabellänge	m	2,00 + 5,00	
Nettogewicht	kg	108,00	110,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*	Jahre	2 + 1	
Steuereinheit		Mikrocontroller	
Temperaturanzeige		Digital	
Grobschmutzabscheidung	µm	-	
Anzahl Düsen / Spülmenge		-	
Spülpumpe		-	
Spülautomatik		-	
Material		GFK Duroplast/Edelstahl / Kunststoff	
Anzahl Filterschwämme blau	ST	-	
Anzahl Filterschwämme rot	ST	-	
Anzahl Filterschwämme violett	ST	-	
Anzahl Eingänge	ST	-	
Anschlüsse Eingang		1 x DN 110 / 2 x Tradux 2" mit Rückschlagklappe, Bitron Premium, Bitron Eco, Bitron C	
Anschluss OASE Control		Ja	
Anschluss an		ProfiClear Premium L Module	-
Anzahl Ausgänge	ST	-	
Anschlüsse Ausgang		2 x DN 110 / 2 x DN 150	3 x DN 110 / 2 x DN 150
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 75	
Anschluss Spülrinne		-	
Liter pro Stunde min.	l/h	10000	15000
Liter pro Stunde max.	l/h	17000	25000
Geeignet für Teiche bis max.	m³	104,0	150,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m³	52,0	75,0
Geeignet für Teiche mit Koi [*1]	m³	26,0	38,0
Einbauhöhe über Wasserniveau	cm	-	
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		92766	92767
Artikelnr.		**75218**	**75219**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

[*1] Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m³!

Unsere Durchlauffilter im Überblick

BioTec ScreenMatic²
Hocheffektiver Durchlauffilter für Teiche bis zu 145 m3, der sehr wartungsarm ist, da die Grobschmutzabscheidung vor Eintritt in den Filter erfolgt und er lange Standzeiten hat: Der doppelt abgedichtete Motor sorgt für eine vielfach verlängerte Lebensdauer. Die justierbare Reinigungsautomatik bewirkt ein effizientes Abscheideergebnis. Ein Wasserverteiler ohne Engstellen verhindert Verstopfungen. Innovative Schmutzbarrieren verhindern das Auswaschen des Filters. Die Reinigung ist denkbar bequem: Das Filterband reinigt sich selbst, und die Filterschwämme werden direkt im Filter gesäubert.

(> Ab Seite 174)

FiltoMatic CWS
Der intelligente Teichmanager: Der Filter reinigt nicht nur Wasser, sondern auch sich selbst. Dank der permanenten Temperaturmessung des Wassers startet die Steuereinheit selbstständig und bedarfsgerecht das integrierte UVC-Vorklärgerät und ermöglicht so echte Stromersparnis von bis zu 40 %. Ebenfalls automatisch aktiviert die Steuereinheit die Schlammpumpe, die den Schmutz aus dem Filter hinausbefördert. Nahezu unsichtbar ist er, da bis zu 70 % am Teichrand eingegraben werden können. Die Reinigung der Filterschwämme geschieht von außen, geeignet für Teiche bis 25 m³.

(> Ab Seite 176)

BioSmart
Leistungsstarker Durchlauffilter für Garten- und Fischteiche: Die Kombination aus Filterschaum und integriertem UVC-Vorklärgerät sorgt für beste Filterleistungen. Diverse Filterschwämme übernehmen die optimale mechanische und biologische Filtrierung. Zum Säubern hat der Durchlauffilter Reinigungshebel zum Ausdrücken der Filterschwämme, einen Bodenablauf und einen Klarspülanschluss.

(> Ab Seite 178)

TIPP

Grundsätzlich besteht ein Filtersystem aus:
1. Einer Filterpumpe zur Speisung des Filters
2. Einem Teichfilter, der für die biologischmechanische Reinigung sorgt
3. Einem UVC-Vorklärgerät zur Bekämpfung von Schwebealgen und Keimen.

Praktisch, innovativ, zuverlässig

Soviel steht fest: Will man einen klaren und sauberen Teich, dann ist ein gut abgestimmtes Filtersystem unerlässlich. Für einen Durchlauffilter spricht ein entscheidender Pluspunkt: Die Reinigung und Wartung ist denkbar einfach, denn ein Durchlauffilter liegt leicht erreichbar oberirdisch.

Ein Durchlauffilter wird durch eine im Wasser liegende Pumpe gespeist. Der Filter bildet den höchstgelegenen Punkt im Reinigungskreislauf. Von ihm aus fließt das Wasser wieder zurück in den Teich. Die Reinigung des Wassers übernehmen spezielle Filterschwämme oder Biomedien, die nicht nur mechanisch wirken, sondern auch biologisch. In ihnen bilden sich nach einiger Zeit fleißige Mikroorganismen, die überschüssige Nährstoffe im Wasser abbauen. Dank des höheren Sauerstoffgehalts im Durchlauffilter erfolgt dies besonders effizient.

OASE bietet leistungsstarke Durchlauffilter an, die zum Teil – wie der BioTec ScreenMatic² – mit innovativen Vorabscheidesystemen ausgestattet sind. Dieses intelligente Filtersystem mit exzellentem Reinigungsergebnis gibt es jetzt in vier Leistungsklassen.

BioTec ScreenMatic²

Hochleistungsfilter mit automatischer Grobschmutzabscheidung

CORE G TECHNOLOGY NEXT-LEVEL EFFICIENCY | OASE CONTROL® | VOICE CONTROL®

Garantiert

Inklusive OASE Klarwassergarantie

Wartungsarm

Grobschmutzabscheidung vor Eintritt in den Filter

Selbstreinigend

Das Filterband wird automatisch angetrieben; justierbare Reinigungsautomatik, die den Bandlauf anhand des Verschmutzungsgrades steuert, inkl. LED-Funktionskontrolle

Bequem

Filterschwämme lassen sich direkt im Filter reinigen

Saubere Sache

Bodenablauf mit Schieber zur Entfernung von Schmutz aus dem Filtersystem

Praktisch

Schmutzkorb mit großem Volumen und vereinfachter Handhabung

Clevere Kombi

Unterschiedliche Filtermedien zur optimalen Entfaltung der Filterbiologie

Extra gegen Fadenalgen

Bei Bedarf Verwendung der PhosLess Filtersäulen zur Fadenalgenreduktion (optionales Zubehör)

Passende Pumpen

Optimal abgestimmt auf OASE AquaMax Eco Filterpumpen

Gute Partner

Direkte Anschlussmöglichkeit für UVC-Vorklärgeräte Bitron C und Eco

Verstopft nicht

Gleichmäßige Wasserverteilung auf dem Filterband

Zubehör

Produkt		Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Ersatzschw. Set rot/violett BioTec 40-/90000	> *Seite 166*	1	-	**42893**	
Ersatzschw. Set rot/violett BioTec60/140/145	> *Seite 166*		-	**42894**	
Ersatzschwammset blau BioTec 40-/90000	> *Seite 166*		-	**42895**	
Ersatzschwammset blau BioTec 60/140/145	> *Seite 166*		-	**42896**	
Ablaufrohr schwarz DN50/480 mm	> *Seite 36*	9	-	**50829**	
Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	> *Seite 36*		-	**55043**	
Ablaufrohr schwarz DN110/480 mm	> *Seite 36*		-	**50427**	
Verbindungsbogen schwarz DN50/45°	> *Seite 36*	6	-	**50833**	
Verbindungsbogen schwarz DN75/45°	> *Seite 36*		-	**55044**	
Verbindungsbogen schwarz DN110/45°	> *Seite 36*	4	-	**50430**	

*nur Sets. Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder ein FM-Master Cloud benötigt.

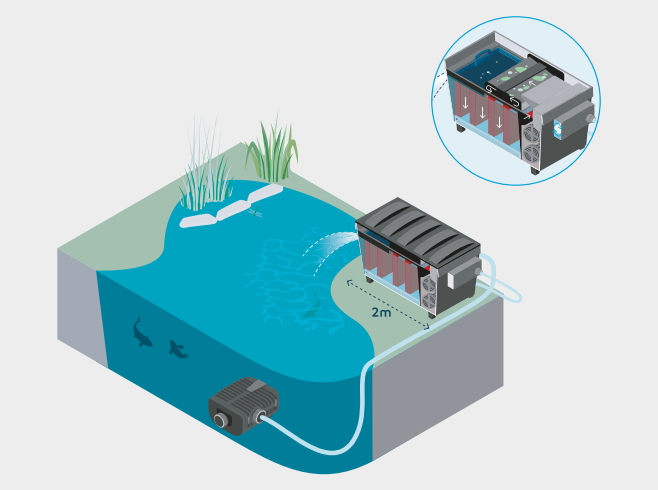

1. **Schematische Darstellung**

UVC-Vorklärgerät in Kombination mit OASE Durchlauffilter BioTec ScreenMatic².

2. **Optimiertes Endlosband**

Leicht hochzuklappendes Endlosband ermöglicht eine leichte Reinigung der Filterschäume.

Technische Daten

Produkt		BioTec ScreenMatic² 40000	BioTec ScreenMatic² 60000	BioTec ScreenMatic² 90000	BioTec ScreenMatic² 145000	BioTec ScreenMatic² Set 40000	BioTec ScreenMatic² Set 60000	BioTec ScreenMatic² Set 90000
Abmessungen Filter (L x B x H)	mm	788 x 590 x 445	788 x 590 x 545	788 x 590 x 645	1334 x 891 x 815	788 x 590 x 445	788 x 590 x 545	788 x 590 x 645
Nettogewicht	kg	20,00	23,50	27,00	125	31,00	34,50	39,60
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / AC				-		
Nennspannung UVC		-				220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Leistungsaufnahme	W	5						
Leistungsaufnahme UVC	W	-				36	55	110
Stromkabellänge UVC	m	-				5,00		
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,10 (Netzteil) + 5,00				-		
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Filter*	Jahre	2 + 1						
Garantie UVC*	Jahre	-				2		
Anzahl Filterschwämme gesamt	ST	8		16	18	8		16
Anzahl Filterschwämme blau	ST	2			4	2		4
Anzahl Filterschwämme rot	ST	3		6	7	3		6
Anzahl Filterschwämme violett	ST	3		6	7	3		6
Spezial Filtergranulat	kg	2,50	3,50	5,00	14,50	2,50	3,50	5,00
Temperaturanzeige		Nein						
Grobschmutzabscheidung	µm	300						
Anschlüsse Eingang Filter	mm	25 / 32 / 38		25 / 32 / 38 / 50		25 / 38 / 50		25 / 32 / 38 / 50
Anschlüsse Eingang Filter		1", 1 ¼", 1 ½"			1", 1 ¼", 1 ½", 2"	1", 1 ¼", 1 ½"		1", 1 ¼", 1 ½", 2"
Anschlüsse Eingang UVC	mm	-				19 / 25 / 32 / 38 / 50		
Anschlüsse Eingang UVC		-				¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"		
Anschlüsse Ausgang Filter		DA 75	DN 75	2", DN 110	2", DA 110	DN 75		
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 50			DN 75	DN 50		
Zugehörige Filter-/Bachlaufpumpe		-				AquaMax Eco Premium 13000	AquaMax Eco Premium 17000	AquaMax Eco Premium 21000
Abmessungen Pumpe (L x B x H)	mm	-				340 x 275 x 160		
Nennspannung Pumpe		-				220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Leistungsaufnahme Pumpe	W	-				100	140	180
Liter pro Stunde max.	l/h	9000	11000	12500	17500	9000	11000	12500
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Pumpe *	Jahre	-				3 + 2		
Stromkabellänge Pumpe	m	-				10,00		
Geeignet für Teiche bis max.	m³	40,0	60,0	90,0	145	40,0	60,0	90,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m³	20,0	30,0	45,0	72	20,0	30,0	45,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m³	10,0	15,0	22,5	36	10,0	15,0	22,5
Anschluss an		Bitron C 36 – 110 W, Bitron Eco 120 – 240 W				-		
Händler VE	ST	1						
Artikelnr. nur für CH		90759	90760	90761	93066	Nicht verfügbar für CH!		
Artikelnr.		**57694**	**57695**	**46178**	**93037**	**74445**	**74448**	**74450**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m³!

FiltoMatic CWS

Teichmanager mit automatischer Selbstreinigung

CORE G TECHNOLOGY NEXT-LEVEL EFFICIENCY · OASE CONTROL · VOICE CONTROL

Intelligent

Die automatische Steuerung passt die Filterleistung an die jahreszeitlichen Bedürfnisse des Teiches an

Sparsam

Bis zu 40 % Stromkostenersparnis durch bedarfsgerecht gesteuerte UVC-Einheit mit patentierter Selbstreinigung und Sauerstoffanreicherung

Garantiert

Inklusive OASE Klarwassergarantie

Diskret

Nahezu unsichtbar; lässt sich bis zu 70 % am Teichrand eingraben

Mitgedacht

Der UVC-Betriebsstundenzähler zeigt an, wann Leuchtmittel ausgetauscht werden müssen

Tschüss Schlamm!

Automatischer Schlammaustrag, dadurch weniger Reingungsaufwand

Komfortabel

Besonders einfach zu reinigende Filterschwämme

Kompakt

Besonders platzsparendes Design

Intervallreinigung

UVC- und Pumpfunktion auch manuell steuerbar

Algen adé

Weniger Fadenalgen durch stetigen Phosphat- und Nährstoffaustrag

Ausgetüftelt

Lange Standzeiten gepaart mit hochwertigen Filterschwämmen bieten der Filterbiologie optimale Bedingungen

Zubehör

Produkt		Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
Ersatzlampe UVC 11 W	> *Seite 202*	2	-	**56112**
Ersatzlampe UVC 24 W	> *Seite 203*		-	**56237**
Filterpatronenset FiltoMatic CWS 7000	> *Seite 166*	1	-	**50901**
Filterpatronenset FiltoMa.CWS14000/25000	> *Seite 166*		-	**50904**
Ablaufrohr schwarz DN40/480 mm	> *Seite 36*	9	-	**50307**
Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	> *Seite 36*		-	**55043**
Verbindungsbogen schwarz DN40/45°	> *Seite 36*	6	-	**50308**
Verbindungsbogen schwarz DN75/45°	> *Seite 36*		-	**55044**
Verbindungsbogen schwarz DN75/87°	> *Seite 36*		-	**55045**
AquaActiv BioKick 362 ml	> *Seite 386*	6	50295	**43138**

*nur Sets. Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder ein FM-Master Cloud benötigt.

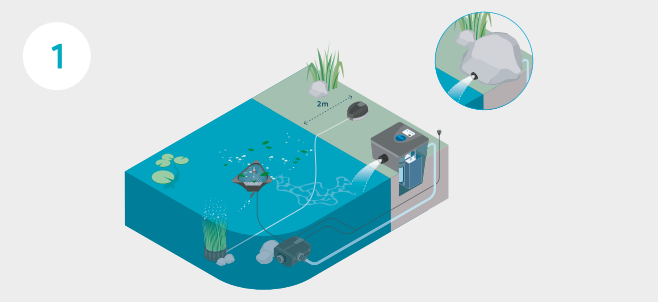

1. Kompakte Bauweise

Starke Filterwirkung auf kleinstem Raum. Das Gerät lässt sich mit dem FiltoMatic Cap nahezu unsichtbar am Teichrand eingraben.

2. Reinigung

Neben dem vollautomatischen Schlammaustrag erfolgt die Schaumreinigung bequem und ohne schmutzige Hände.

3. Filterdeckel

Einfach zu öffnen und zu schließen mit einer Hand. Ungewolltes Öffnen wird durch eingebaute Rastung verhindert.

4. Automatische Steuereinheit

Die innovative Steuerung gewährleistet Stromsparen durch temperatur-gesteuerte UVC-Einheit und automatische Reinigungsintervalle.

Technische Daten

Produkt		FiltoMatic CWS 14000	FiltoMatic CWS 25000	FiltoMatic Set 14000	FiltoMatic Set 25000
Abmessungen Filter (L x B x H)	mm	380 x 380 x 720	380 x 580 x 720	380 x 380 x 720	380 x 580 x 720
Nettogewicht	kg	10,70	13,92	15,72	18,62
Nennspannung		230 V / 50 Hz			
Leistungsaufnahme	W	27		27	
Leistungsaufnahme Reinigung	W	54		54	
Stromkabellänge UVC	m	-		10,00	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Filter*	Jahre	2 + 1			
UVC-Leistung	W	24			
Anzahl Filterschwämme violett	ST	4			
Anzahl Filterschwämme rot	ST	2			
Temperaturanzeige		Digital			
UVC-Betriebsstundenzähler		8000 h			
Anschlüsse Eingang	mm	38			
Anschlüsse Eingang		1 ½"			
Anschlüsse Ausgang		DN 75			
Anschlüsse Schmutzausgang		DN 40			
Zugehörige Filter-/Bachlaufpumpe		-		AquaMax Eco Premium 7000	AquaMax Eco Premium 9000
Abmessungen Pumpe (L x B x H)	mm	-		340 x 275 x 160	
Nennspannung Pumpe		-		220 – 240 V / 50 – 60 Hz	
Leistungsaufnahme Pumpe	W	-		40	45
Liter pro Stunde max.	l/h	5000	6000	5000	6000
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Pumpe [*]	Jahre	-		3 + 2	
Stromkabellänge Pumpe	m	-		10,00	
Geeignet für Teiche bis max.	m³	14,0	25,0	14,0	25,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m³	7,0	12,5	7,0	12,5
Geeignet für Teiche mit Koi [*1]	m³	-	6,5	-	6,5
Händler VE	ST	1			
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!			
Artikelnr.		**50910**	**50925**	**74458**	**74459**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

[*1] Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m³!

BioSmart

Solider Durchlauffilter für Gartenteiche

Fischfreundlich

Zusätzliche Sauerstoffanreicherung Durch Spezielle Wasserführung

Passt

Optimal auf die OASE Filter- und Bachlaufpumpen AquaMax abgestimmt

Vorteil

Leicht zu verstecken, denn das Filtergehäuse ist zu ⅓ eingragbar

Alles klar

Garantiert klares Teichwasser durch die Kombination mechanisch-biologischer Reinigung mit effektiver UVC-Technik (BioSmart UVC 16000)

Inklusive

Anzeigen für Verschmutzungsgrad und Wassertemperatur

Zubehör

Produkt		Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Ersatzlampe UVC 11 W	> *Seite 202*	2	-	**56112**	
Ersatzschwamm rot BioSmart	> *Seite 166*	3	-	**35791**	
Ersatzschwamm blau BioSmart	> *Seite 166*	3	-	**35792**	
Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	> *Seite 36*	9	-	**55043**	
Verbindungsbogen schwarz DN75/45°	> *Seite 36*	6	-	**55044**	
Verbindungsbogen schwarz DN75/87°	> *Seite 36*	6	-	**55045**	
AquaActiv BioKick 200 ml	> *Seite 362*	6	50295	**43138**	

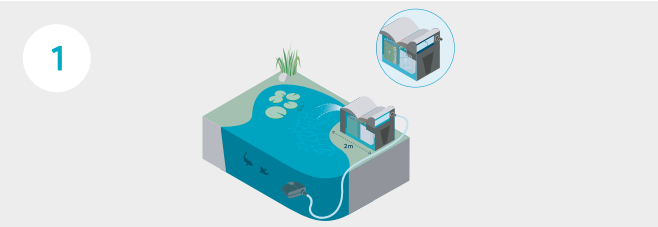

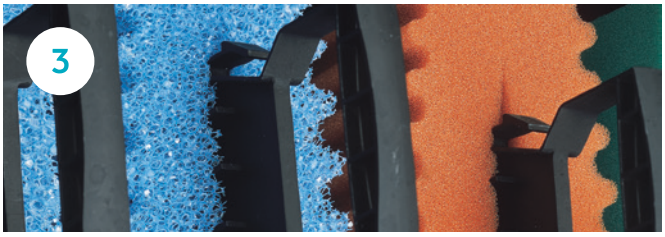

1. Schematische Darstellung

BioSmart UVC 16000 in Kombination mit Filter- und Bachlaufpumpe AquaMax Eco Classic.

2. Besonders einfache Wartung

Nach Betätigen des Reinigungshebels kann der Bodenablauf geöffnet und Grobschmutz entsorgt werden (nur BioSmart 18000/36000).

3. Nitrifikations- und Denitrifikationszone

In den verschiedenen Schwämmen werden giftige Abbauprodukte wie Ammonium, Ammoniak, Nitrit oder Nitrat wirksam abgebaut.

4. Temperaturanzeige

Das Thermometer verrät jederzeit die aktuelle Wassertemperatur.

Technische Daten

Produkt		BioSmart UVC 16000	BioSmart 18000	BioSmart 36000	BioSmart Set 5000	BioSmart Set 7000	BioSmart Set 14000	BioSmart Set 18000	BioSmart Set 24000	BioSmart Set 36000
Abmessungen Filter (L x B x H)	mm	380 x 560 x 410	382 x 555 x 408	767 x 555 x 408	280 x 380 x 410		380 x 560 x 410	559 x 596 x 408	920 x 555 x 405	920 x 600 x 405
Nettogewicht	kg	5,40	5,50	10,70	5,70	6,00	8,50	13,70	17,00	21,00
Nennspannung		230 V / 50 Hz	-		230 V / 50 Hz			220 - 240 V / 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme	W	14					-			
Leistungsaufnahme UVC	W	11	-		11	12	14	18	24	36
Stromkabellänge UVC	m	3	-		3,00			5,00		
Garantie*	Jahre	2	3		2					
UVC-Leistung	W	11	-		7	9	11	18	24	36
Anzahl Filterschwämme gesamt	ST	6	4	9	2	3	6	5	9	
Anzahl Filterschwämme blau	ST	3	2	4	1	2	3	2	4	
Anzahl Filterschwämme rot	ST	3	1	4	1		3	1	4	
Anzahl Filterschwämme grün	ST	-	1		-			1		
Temperaturanzeige		Ja								
Anschlüsse Eingang	mm	19 / 25 / 32 / 38	25 / 32 / 38		19 / 25 / 32 / 38					
Anschlüsse Eingang		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"	1", 1 ¼", 1 ½"		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"					
Anschlüsse Ausgang		DN 75			DN 50		DN 75			
Anschlüsse Schmutzausgang	mm	38	-		38			-		
Anschlüsse Schmutzausgang		1 ½"	DN 50		1 ½"			DN 50		
Zugehörige Filter-/Bachlaufpumpe		-			Filterpumpe 1500	Filterpumpe 2500	Filterpumpe 3500	AquaMax Eco Classic 5500		AquaMax Eco Classic 11500
Abmessungen Pumpe (L x B x H)	mm	-			190 x 175 x 110			280 x 230 x 140		
Nennspannung Pumpe		220 - 240 V/ 50 Hz								
Leistungsaufnahme Pumpe	W	-			25	40	70	60		100
Liter pro Stunde max.	l/h	5500		8000	2750			5500		8000
Stromkabellänge Pumpe	m	-					10,00			
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	16,0	18,0	36,0	5,0	7,0	14,0	18,0	24,0	36,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m^3	8,0	9,0	18,0	2,5	3,5	7,0	9,0	12,0	18,0
Geeignet für Teiche mit Koi [1]	m^3	4,0	4,5	9,0	1,3	1,7	3,5	4,5	6,0	9,0
Händler VE	ST	1								
Artikelnr. nur für CH		90744	-	-	90743	Nicht verfügbar für CH!	90741	Nicht verfügbar für CH!		
Artikelnr.		**57377**	**56776**	**56641**	**50525**	**50449**	**50451**	**56777**	**56781**	**56789**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

[1] Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m^3!

Unsere Druckfilter im Überblick

Für eine besonders ästhetische Optik ohne sichtbare Technik.

FiltoClear

Der Klarwasser-Experte: Druckfilter mit erstklassiger Filterleistung und Sonderfunktionen, der entweder einzeln oder als Set mit passender Pumpe erhältlich ist.

Klarwassergarantie: effektiver Nährstoff-abbau dank großer Filteroberfläche und integriertem UVC-Vorklärgerät zur Beseitigung von Keimen, Schwebealgen und Trübstoffen. Alle Bedienelemente sind im Deckel integriert. Dadurch kann der Filter ebenerdig in den Boden eingelassen werden und fügt sich harmonisch in jede Gartenlandschaft ein.

Praktisch: Die einfach zu handhabende Reinigung erfolgt von außen, ohne
Öffnen des Deckels, geeignet für Teiche
bis 31.000 Liter.

(> Ab Seite 182)

BioPress

Komplettset: einbauen, anschließen, fertig. Garantiert klares Wasser durch die ideale Kombination von Filter, Pumpe und UVC-Technik zur Entkeimung. Der Filter wird bis zum Deckel eingegraben und verschwindet somit optisch von der Bildfläche. Die Wartung ist denkbar einfach, dank patentierter Reinigungsfunktion im Deckel. Der Verschmutzungsgrad der Filterschwämme wird von außen angezeigt. Falls gewünscht, kann dieser solide Druckfilter Wasser auch zu einem höhergelegenen Bachlauf befördern.

(> Ab Seite 186)

Flexible Allrounder

Druckfilter haben gleich mehrere gute Eigenschaften: Sie sind einfach zu installieren und unkompliziert in der Handhabung. Sie sind besonders flexibel einsetzbar und lassen sich – zugunsten eines besonders schönen, optisch technikfreien Gesamteindrucks der Wasserlandschaft – leicht verstecken.

Wie ein Druckfilter funktioniert?
Zunächst wird das Wasser von der Filterpumpe in den Druckfilter befördert. Hier reinigen es die unterschiedlichen Filterschwämme. Diese Funktion macht es Gartenbesitzern besonders leicht, den Druckfilter zu „verstecken". Druckfilter lassen sich im Boden, auch unterhalb des Wasserspiegels, eingraben und bleiben somit fast unsichtbar. Ein weiterer besonderer Vorteil von OASE Druckfiltern ist die komfortable Reinigung und Wartung des Filters von außen – ohne erforderliches Öffnen des Deckels.

Zusammengefasst: Kompakt und effektiv mit der bewährten OASE Klarwassergarantie > siehe Seite 385!

- > Ideal für Bachläufe
- > Bequeme Reinigung von außen
- > Einfaches Verstecken – auch unterhalb des Wasserspiegels

PRO

FiltoClear

Effektiver und komfortabler Druckfilter für klares Wasser in kleinen bis mittleren Teichen

Saubermacher

Patentierte Reinigungs-mechanik mit optimierten Filterschwämmen

Komfortabel

Leicht zu warten und zu reinigen dank einfacher Ziehmechanik

Bequemer Lampenwechsel

Die UV-Lampe kann bei laufendem Betrieb ausgewechselt werden – kein Abschalten des Filters, kein Demontieren des Quarzglases

Abgesichert

Das hochwertige UVC-Gehäuse schützt das Vorschaltgerät vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit

Spannend

Der Metall-Spannring mit einfacher Hebelfunktion macht das Öffnen und Verschließen eines FiltoClear so einfach und sicher wie nie

Leistungsstark

Alle FiltoClear Modelle der jüngsten Generation verfügen über aufgewertete, hocheffektive UV-Lampen

Stabil und robust

Das strapazierfähige Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist leicht ins Erdreich eingrabbar und besticht durch seine lange Haltbarkeit

Effizienz-Verbesserung

Die verbaute OASE Bypass-Technologie sorgt für optimalen Wasserdurchfluss und verhindert ein Zusetzen des Filters

2-Wege-Ventil

Wählen Sie aus, ob das Wasser nach dem Reinigen des Filters in den Teich oder ins Abwasser fließt

Zubehör

Produkt		Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
Ersatzlampe UVC 18 W	> *Seite 202*	2	-	**56236**
Ersatzlampe UVC 24 W	> *Seite 202*		-	**56237**
Ersatzlampe UVC Eco 42 W	> *Seite 203*	1	-	**77871**
Ersatzlampe UVC Eco 60 W	> *Seite 203*	2	-	**57077**
Ersatzschwamm Set FiltoClear 19000	> *Seite 166*	1	-	**77874**
Ersatzschwamm Set FiltoClear 5000	> *Seite 166*		-	**77872**
Ersatzschwamm Set FiltoClear 13000	> *Seite 166*		-	**77873**
Ersatzschwamm Set FiltoClear 31000	> *Seite 166*		-	**77875**
OxyTex Set 500	> *Seite 210*		Nicht verfügbar für CH!	**57071**
OxyTex Set 1000	> *Seite 210*			**50249**
AquaActiv BioKick Premium	> *Seite 362*	6	-	**51280**

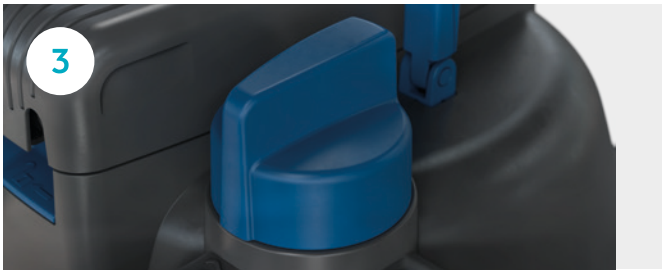

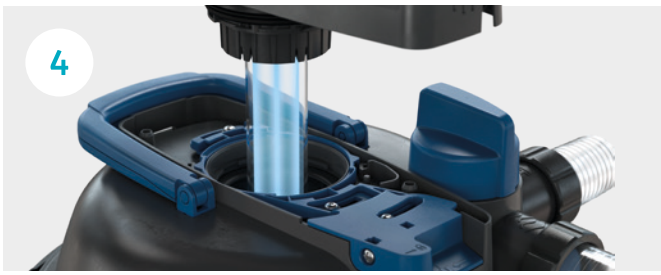

1. Cleverer Einbau des Filters

Der Filter kann in die Erde eingegraben und optimal in die natürliche Umgebung integriert werden. Alle wichtigen Elemente sind über den abnehmbaren Filterkopf bequem zugänglich.

2. Komfortable Reinigung

Mit der patentierten Ziehmechanik lassen sich die Filterschwämme schnell und ohne Anstrengung reinigen.

3. Easy-Clean-Technologie: Drehschalter auf »Filtern«

Algen und Keime werden durch das UVC-Klärgerät beseitigt. Das »behandelte« Wasser durchläuft die feinen, mechanischen und grobporigen biologischen Filterelemente der Filtereinheit, die die Schadstoffe abbauen und das Wasser klären.

4. Einfacher Lampenwechsel

Zum Austausch der integrierten UV-Lampe kann das UV-Gehäuse einfach im laufenden Betrieb herausgenommen werden.

5. Gezielte Ableitung von Schmutzwasser

Über das 2-Wege-Ventil wird das Schmutzwasser aus den gereinigten Filterschwämmen zum Beispiel ins Blumenbeet abgelassen.

Technische Daten

Produkt		FiltoClear 5000	FiltoClear 13000	FiltoClear 19000	FiltoClear 31000
Abmessungen (Ø x H)	mm	380 x 370	380 x 488	380 x 608	380 x 728
Nennspannung		220 – 240 V / 50/60 Hz			
Leistungsaufnahme	W	18	24	42	60
Stromkabellänge	m	5,00			
Nettogewicht	kg	8,00	8,80	9,60	10,30
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*	Jahre	2 + 1			
UVC-Leistung	W	18	24	42	60
Anzahl Filterschwämme blau	ST	-	1		2
Anzahl Filterschwämme rot	ST	1			2
Anzahl Filterschwämme violett	ST	1			
Anschlüsse Eingang	mm	38 / 50			
Anschlüsse Eingang		1 ½", 2"			
Anschlüsse Ausgang	mm	38 / 50			
Anschlüsse Ausgang		1 ½", 2"			
Anschlüsse Schmutzausgang	mm	38 / 50			
Anschlüsse Schmutzausgang		1 ½", 2"			
Liter pro Stunde max.	l/h	5000	9000	13000	17000
Max. Betriebsdruck	bar	0,2			
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	5,0	13,0	19,0	31,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m^3	2,5	7,0	10,0	15,0
Geeignet für Teiche mit Koi*[1]	m^3	-		5,0	7,5
Händler VE	ST	1			
Artikelnr. nur für CH		90793	90794	90795	90796
Artikelnr.		**77776**	**77777**	**77778**	**77779**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*[1] Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m^3!

FiltoClear Sets

Effektive und komfortable Druckfiltersets vfür hervorragende Resultate

CORE G TECHNOLOGY
NEXT-LEVEL EFFICIENCY
OASE CONTROL®
VOICE CONTROL®

Komfortabel

Leicht zu warten und zu reinigen dank einfacher Ziehmechanik

Bequemer Lampenwechsel

Die UV-Lampe kann bei laufendem Betrieb ausgewechselt werden – kein Abschalten des Filters, kein Demontieren des Quarzglases

Abgesichert

Das hochwertige UVC-Gehäuse schützt das Vorschaltgerät vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit

Saubermacher

Patentierte Reinigungsmechanik mit optimierten Filterschwämmen

Spannend

Der Metall-Spannring mit einfacher Hebelfunktion macht das Öffnen und Verschließen eines FiltoClear so einfach und sicher wie nie

Smart

OASE Control-Schnittstelle zur digitalen Kontrolle und Regelung der Pumpe.
Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud sowie weiteres Zubehör (Adapter, Kabel) benötigt

Stabil und robust

Das strapazierfähige Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist leicht ins Erdreich eingrabbar und besticht durch seine lange Haltbarkeit

Effizienz-Verbesserung

Die verbaute OASE Bypass-Technologie sorgt für optimalen Wasserdurchfluss und verhindert ein Zusetzen des Filters

2-Wege-Ventil

Wählen Sie aus, ob das Wasser nach dem Reinigen des Filters in den Teich oder ins Abwasser fließt

Leistungsstark

Alle FiltoClear Modelle der jüngsten Generation verfügen über aufgewertete, hocheffektive UV-Lampen

Technische Daten

Produkt		FiltoClear Set 5000	FiltoClear Set 13000	FiltoClear Set 19000	FiltoClear Set 31000
Abmessungen Filter (L x B x H)	mm	380 x 380 x 370	380 x 380 x 488	380 x 380 x 608	380 x 380 x 728
Nettogewicht	kg	13,70	14,50	15,40	16,00
Nennspannung Filter		220–240 V / 50–60 Hz			
Leistungsaufnahme UVC	W	18	24	42	60
UVC Reinigungsrotor		Nein		Ja	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Filter*	Jahre	2 + 1			
Stromkabellänge UVC	m	5,00			
Anzahl Filterschwämme blau	ST	-	1	2	2
Anzahl Filterschwämme rot	ST	1	1	1	2
Anzahl Filterschwämme violett	ST	1			
Anschlüsse Eingang	mm	38 / 50			
Anschlüsse Eingang		1 ½", 2"			
Anschlüsse Ausgang	mm	38 / 50			
Anschlüsse Ausgang		1 ½", 2"			
Anschlüsse Schmutzausgang	mm	38 / 50			
Anschlüsse Schmutzausgang		1 ½", 2"			
Max. Betriebsdruck	bar	0,2			
Abmessungen Pumpe (L x B x H)	mm	340 x 275 x 160			
Zugehörige Filter-/Bachlaufpumpe		AquaMax Eco Premium 5000	AquaMax Eco Premium 9000	AquaMax Eco Premium 13000	AquaMax Eco Premium 17000
Nennspannung Pumpe		220–240 V / 50–60 Hz			
Leistungsaufnahme Pumpe	W	35	60	100	140
Liter pro Stunde max.	l/h	5000	9000	13000	17000
Garantie (+ Anforderungsgarantie) Pumpe*	Jahre	3 + 2			
Stromkabellänge Pumpe	m	10,00			
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	5,0	13,0	19,0	31,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m^3	2,5	7,0	10,0	15,0
Geeignet für Teiche mit Koi [1]	m^3	-	-	5,0	7,5
Händler VE	ST	1			
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!			
Artikelnr.		**77784**	**77785**	**77786**	**77787**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

[1] Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m^3!

BioPress Set

Solides Druckfilterset mit UVC und Filterpumpe

Garantiert

Inklusive OASE Klarwassergarantie

Auf geht's

Ideal zur Speisung höher gelegener Bachläufe

Sauber

Wirksame Kombination aus mechanisch-biologischer Reinigung und effektiver UVC-Technik

Schnell & einfach

Mit allen benötigten Schlauchanschlüssen – für schnelle, problemlose Montage

Hut ab

Leichtere Filterreinigung durch im Deckel integrierte, patentierte Reinigungsfunktion

Zubehör

Produkt		Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Ersatzlampe UVC 7 W	> *Seite 202*	4	-	**57111**	
Ersatzlampe UVC 9 W	> *Seite 202*	2	-	**54984**	
Ersatzlampe UVC 11 W	> *Seite 202*	2	-	**56112**	
Ersatzschwamm Set BioPress 4000	> *Seite 166*	1	-	**15558**	
Ersatzschwamm Set BioPress 6000/10000	> *Seite 166*	1	-	**15564**	
AquaActiv BioKick 200 ml	> *Seite 362*	6	50295	**43138**	

1. Schematische Darstellung
Druckfilter in Kombination mit Filter- und Bachlaufpumpe.

Technische Daten

Produkt		BioPress Set 4000	BioPress Set 6000	BioPress Set 10000
Abmessungen (Ø x H)	mm	225 x 335	350 x 450	350 x 570
Nennspannung		230 V / 50 Hz		
Leistungsaufnahme UVC	W	11	12	14
Leistungsaufnahme Pumpe	W	25	40	70
Stromkabellänge UVC	m	3,00		
Stromkabellänge Pumpe	m	10,00		
Nettogewicht	kg	5,31	7,60	8,60
Garantie *	Jahre	2		
UVC-Leistung	W	7	9	11
Anzahl Filterschwämme blau	ST	1	2	
Anzahl Filterschwämme schwarz	ST	2	1	2
Anzahl Bioflächenelemente	ST	-	20	30
Verschmutzungsanzeige		Ja		
Temperaturanzeige		Nein		
Anschlüsse Eingang	mm	19 / 25 / 32 / 38		
Anschlüsse Eingang		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"		
Anschlüsse Ausgang	mm	19 / 25 / 32 / 38		
Anschlüsse Ausgang		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"		
Max. Betriebsdruck	bar	0,2		
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	4,0	6,0	10,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m^3	2,0	3,0	5,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m^3	1,0	1,5	2,5
Händler VE	ST	1		
Artikelnr. nur für CH		90739	90740	90738
Artikelnr.		**50499**	**50453**	**50455**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m^3!

Unsere Unterwasserfilter im Überblick

Unterwasserfilter mit UVC und Wasserspiel.

Produkt	Filtral UVC			
	1500	3000	6000	9000
Abmessungen (L x B x H)	207 x 228 x 130	269 x 245 x 140	347 x 276 x 157	
Liter pro Stunde max. in l/h	560	1200	2500	
Meter Wassersäule max. in m	0,90	1,80	2,10	
Leistungsaufnahme in W	18	36	52	
UVC-Leistung	5	9	11	13
Händler VE in ST	1			
Artikelnr. nur für CH	90774	90775	90776	90777
Artikelnr.	70233	70234	70235	75952
Seite	> 190	> 190	> 190	> 190

Die Kompakt-lösung

Unsere Unterwasserfilter sind für Teiche mit bis zu 9 m^3 sowie 4,5 m^3 Fassungsvermögen bei Fischbesatz ausgelegt. Neben den Filter-Elementen für die mechanische und biologische Reinigung des Wassers sorgt die integrierte UV-Lampe für die Klärung von Keimen und Schwebealgen. Auch Bakterien, Viren und Pilze werden entfernt. Die Herausnahme der Filter zur Pflege ist sehr einfach. Außerdem haben alle Modelle der Filtral UVC-Unterwasserfilter eine eingebaute Pumpe mit höhenverstellbarem Fontänenaufsatz für Wasserspiele.

Zusammengefasst: Kompakt und effektiv mit der bewährten OASE Klarwassergarantie > Seite 385!

- Multifunktionale Kompaktlösung für Fertigbecken und kleinere Teiche
- Garantiert klares Wasser und schöne Fontänen
- Nahezu unsichtbare Technik, da unter Wasser aufzustellen

Filtral UVC

Unterwasserfilter mit UVC und Wasserspiel

Multitalent

Mit Filterfunktion, Wasserspiel und Belüftungsdüse (Belüftungsdüse im Lieferumfang enthalten, ab Filtral UVC 3000)

Überblick

Dank UVC-Vorklärgerät mit optischer Funktionskontrolle

Garantiert

Inklusive OASE Klarwassergarantie

Kaschiert

Aufstellung komplett unter Wasser – so bleibt die Teichoptik ungestört

Justierbar

Regulierbares Abzweigstück, zum Betreiben von Wasserspeiern oder kleinen Bachläufen

Regelung

Individuelle Anpassungen von Wassermenge und Fontänenhöhe

Zubehör

Produkt		Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
Filtral Belüftungsset		1	-	**70364**
Ersatzlampe UVC 5 W	> *Seite 202*	4	-	**57110**
Ersatzlampe UVC 9 W	> *Seite 202*	2	-	**54984**
Ersatzlampe UVC 11 W	> *Seite 202*	2	-	**56112**
Ersatzlampe UVC 13 W	> *Seite 202*	2	-	**72771**
Ersatzschwamm Set Filtral UVC 1500	> *Seite 166*	1	-	**70240**
Ersatzschwamm Set Filtral UVC 3000	> *Seite 166*	1	-	**70241**
Ersatzschwamm Set Filtral UVC 6000/9000	> *Seite 166*	1	-	**70242**

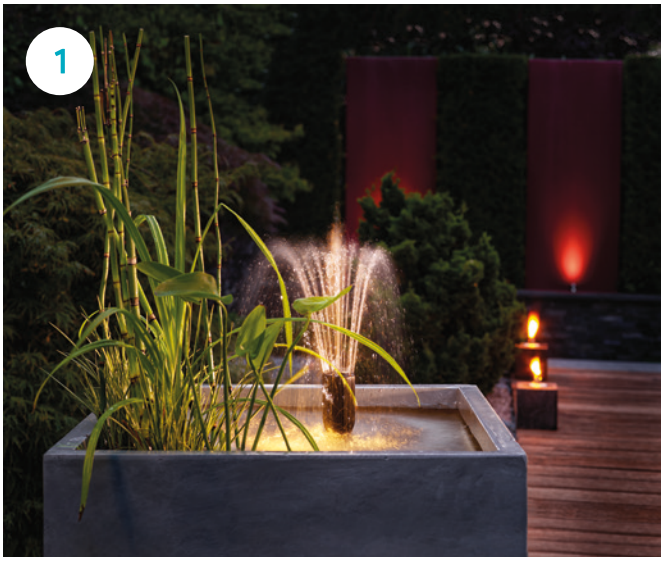

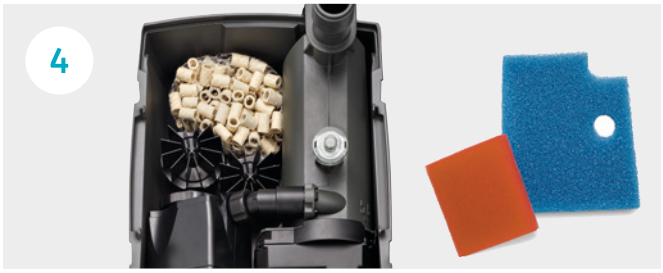

1. Freude und Entspannung

Ob sanfte Berieselung oder belebendes Plätschern – mit den höhenverstellbaren Fontänenaufsätzen MAGMA, LAVA oder VULKAN bringen Sie Abwechslung in Ihr Wasserspiel.

2. Leichte Reinigung

Praktische Clips ermöglichen ein schnelles Öffnen des Gehäuses womit die Filterelemente leicht gesäubert werden können. Das Düsenspiel muss für die Reinigung nicht demontiert werden.

3. Innovative Belüftungsfunktion

Die Belüftungsdüse sorgt für zusätzlichen Sauerstoffeintrag. Ebenfalls wird eine leichte Strömung im Teich erzeugt, was zu optimalen Filterresultaten führt.

4. Filtermedien und UVC

Zwei unterschiedliche Filterschwämme sowie Bioflächenelemente und Keramik sorgen für die mechanische und biologische Reinigung.
UVC-Leistung für klares und gesundes Wasser.

5. Cleverer Unterwasserfilter

Multifunktionale Kompaktlösung für Fertigteiche und kleine Teiche.

Technische Daten

Produkt		Filtral UVC 1500	Filtral UVC 3000	Filtral UVC 6000	Filtral UVC 9000
Abmessungen (L x B x H)	mm	207 x 228 x 130	269 x 245 x 140	347 x 276 x 157	
Nennspannung		230 V / 50 Hz			
Leistungsaufnahme	W	18	36	52	
Stromkabellänge	m	10,00			
Nettogewicht	kg	3,10	3,90	5,20	5,30
Garantie *	Jahre	2			
UVC-Leistung	W	5	9	11	13
Pumpenleistung max.	l/h	750	1500	2500	
Liter pro Stunde max.	l/h	560	1200	1700	
Meter Wassersäule max.	m	0,90	1,80	2,10	
Filterzulauffläche	cm^2	301	440	697	
Anzahl Filterschwämme blau	ST	1			
Anzahl Filterschwämme rot	ST	1			
Anzahl Bioflächenelemente	ST	1	2	4	
Spezial Filtergranulat	kg	0,10	0,25	0,80	
Anschluss Druckseite		½"	½", ¾", 1"		
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	1,5	3,0	6,0	9,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m^3	0,7	1,5	3,0	4,5
Belüftungsset im Lieferumfang		Nein	Ja		
Händler VE	ST	1			
Artikelnr. nur für CH		90774	90775	90776	90777
Artikelnr.		**70233**	**70234**	**70235**	**75952**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Unsere UVC-Klärer im Vergleich

Bitron Premium

Besonders für anspruchsvolle Gravitationsanwendungen geeignet, überzeugt nicht nur mit einer herausragenden 180 W-Leistung, sondern auch mit 100 %iger VDE geprüfter Sicherheit. Nahezu ohne Strömungsverluste stellt das mit Edelstahlgehäuse ausgestattete UVC-Gerät somit eine sichere Alternative zu Tauchstrahlern dar.

(> ab Seite 194)

Bitron Eco

Die Revolution unter den UVC-Vorklärgeräten mit höchster Effektivität dank noch längerer Wasserverweildauer.
Vollautomatisch werden dazu die Bestrahlungszeiten reguliert und dadurch bis zu 50 % Energiekosten eingespart. Die clevere Reinigungsautomatik sorgt für permanente intensive UV-Bestrahlung von 120 – 240 W.

(> ab Seite 196)

Bitron C

Bei diesem UVC-Vorklärgerät reinigt der integrierte automatische Reinigungsrotor kontinuierlich die Quarzröhre und sorgt so für eine optimale UVC-Bestrahlung. Die Bypass-Technik ermöglicht hohe Durchflussraten bei dennoch ausreichender Bestrahlungszeit. Somit ist der Bitron C die ideale Ergänzung zu den OASE Durchlauffiltern mit 24 – 110 W.

(> Ab Seite 198)

Vitronic

Der OASE Vitronic ist der ideale Einstieg in die Welt der UVC-Vorklärgeräte bis zu 55 W. Die durch das Gehäuse gepumpten Algen werden sicher bekämpft. Durch die optische Funktionskontrolle hat man die Funktion der UVC-Lampe stets im Blick. Perfekter Anschluss an die Durchlauffilter BioSmart und BioTec (Geräte 18 – 36 W).

(> ab Seite 200)

Höchst effektiv und leistungsstark

Für modular und individuell zusammengesetzte Durchlauffilter bieten wir vier unterschiedliche UVC-Klärer an. Ihr UV-Licht entfernt Schwebealgen, Bakterien sowie Keime. Der Bitron Eco schaltet sich erst dann zu, wenn er wirklich benötigt wird. Dadurch lassen sich die Energiekosten um bis zu 50 % einsparen.

Klares Teichwasser erreicht man durch UVC-Bestrahlung, die hochwirksam gegen Schwebealgen, Bakterien und Keime ist. Der OASE Vitronic ist der ideale Einstieg in die Welt der UVC-Vorklärgeräte bis zu 55 W. Die durch das Gehäuse gepumpten Algen werden sicher bekämpft. Durch die optische Funktionskontrolle hat man die Funktion der UVC-Lampe stets im Blick, kombinierbar mit fast allen marktüblichen Filtern.

Höchste Effektivität dank perfekter Kombination aus Durchflussmenge und Bestrahlungsintensität. Dieser UVC-Klärer spart Leuchtmittelkosten durch 50 % längere Lebensdauer (12.000 h) und verursacht bis zu 50 % geringere Energiekosten bei gleicher Reinigungsleistung, denn die Bestrahlungszeiten regulieren sich vollautomatisch. Geballte UVC-Power klärt Teiche bis zu 240 m^3.

Bitron Premium

Hocheffizient – perfekt für gepumpte und Gravitationsfilteranlagen

Geschützt

100 %-ige Sicherheit vor Augenschädigung

Hochwirksam

Außergewöhnlich effektive Entkeimung, dank extra langer Verweildauer des Wassers im Bitron

Abräumer

Extrem leistungsstarke Beseitigung von Algen und krankheitserregenden Bakterien; mit derselben Wirkungsweise wie ein Tauch-UVC

Perfektioniert

Das strömungsoptimierte Reaktordesign sorgt für direkte und nahezu verlustfreie UV-Bestrahlung

Einfach

Besonders unkomplizierte Installation mithilfe von Edelstahl-Verbindungselementen

Garantiert

Klarwassergarantie, in Verbindung mit OASE ProfiClear-Filtern

Wahlweise

Waagerechte oder senkrechte Aufstellung

Check

Optische Funktionskontrolle

Erweiterbar

Vergrößern sich Teich- oder Fischbesatz, sind Erweiterungen um zusätzliche Bitron Premium UVC-Geräte leicht möglich

Flexibel

Anschluss wahlweise vor oder nach dem ProfiClear Filtersystem – auch für andere Gravitationsanwendungen

Zubehör

Produkt		Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Ersatzlampe UVC Eco 60 W	> *Seite 203*	2	-	**57077**	
Anschlusskit Schlauch Bitron Gravity	> *Seite 194*	1	-	**18127**	
Ablaufrohr schwarz DN110/480 mm	> *Seite 36*	9	-	**50427**	
Verbindungsbogen schwarz DN110/45°	> *#R0a Seite 36 4#*	4	-	**50430**	

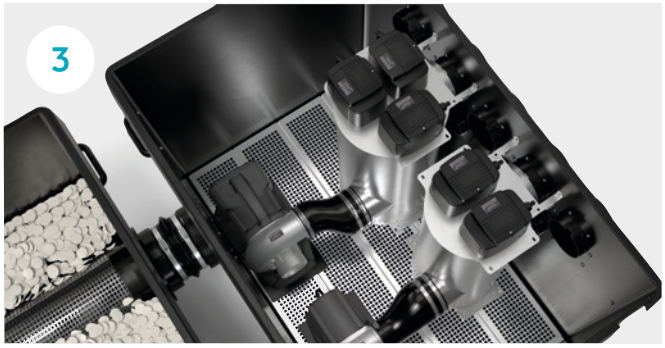

1. Hocheffizient:

Perfekt für gepumpte und Gravitationsfilteranlagen.

2. Ablaufmodul Gravitation XL

Vergrößerte Pumpen-und UVC-Kammer zur einfachen Integration von AquaMax Eco Expert und AquaMax Eco Titanium Filterpumpen sowie den Bitron Premium UVC-Vorklärgeräten

3. Pumpenkammer:

Optimal in das ProfiClear Premium System integrierbar.

Technische Daten

Produkt		Bitron Premium 60 W	Bitron Premium 120 W	Bitron Premium 180 W
Abmessungen (L x B x H)	mm	700 x 290 x 205	700 x 387 x 305	700 x 417 x 340
Nennspannung			220 - 240 V / 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	W	60	120	180
Stromkabellänge	m	5,00	7,00	
Nettogewicht	kg	7,80	13,10	17,40
Garantie *	Jahre		2	
UVC-Leistung	W	60	120	180
UVC-Betriebsstundenzähler			Nein	
Funktionskontrolle			optisch	
Anzahl Eingänge	ST		1	
Anschlüsse Eingang			DN 110	
Anzahl Ausgänge	ST		1	
Anschlüsse Ausgang			DN 110	
Liter pro Stunde max.	l/h	40000	70000	100000
Max. Betriebsdruck	bar		0,6	
Empf. Durchflussmenge (Gravitation)	l/h	16500	33000	50000
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	90,0	185,0	280,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m^3	50,0	100,0	160,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m^3	33,0	66,0	100,0
Material			Kunststoff / Edelstahl	
Anschluss an			AquaMax, ProfiClear	
Art der Nutzung			Gravitation, Pumpsystem	
Händler VE	ST		1	
Artikelnr. nur für CH		90773	90772	Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**73374**	**73375**	**73376**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m^3!

Bitron Eco

ECO

Hocheffizienter UVC-Klärer

Neu

Großvolumiges UVC-Gehäuse mit neuem Design und organischer Form, für besonders lange Verweildauer und Behandlung des Wassers

Bypass

Die integrierte Bypass-Membrane regelt die Wasserverteilung vollautomatisch anhand des Wasserflusses und passt sich so wechselnden Bedingungen, wie z. B. dem Seasonal Flow Control System, an

Automatisch

Die Steuereinheit zeigt Ihnen nicht nur den aktuellen Status Ihrer Leuchtmittel und die Wassertemperatur automatisch an, sondern erlaubt Ihnen auch die individuelle Leistungsanpassung, je nach Bedarf

Machbar

Unkomplizierter Anschluss an andere 2"-Filtersysteme

Garantiert

Inklusive OASE Klarwassergarantie (in Verbindung mit den OASE Durchlauffiltern BioSmart, BioTec und ProfiClear)

Geschützt

100 %-ige Sicherheit vor Augenschädigung

Wirksam

Hochintensive Behandlung von Schwebealgen, Trübstoffen und schädlichen Bakterien im Teichwasser

Jederzeit

Vollwirksame UVC-Bestrahlung dank patentierter Reinigungsautomatik der UV-Lampe

Bis zu minus 50 Prozent

Höchste Energieeffizienz mit so hohem Einsparpotential ermöglicht die Eco-Steuerung

Klimaschutz

Der Eco Modus spart bis zu 525 kg CO^2/Jahr*2 ein

Zubehör

Produkt		Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Ersatzlampe UVC Eco 60 W	> *Seite 203*	2	-	**57077**	
Verbindungsbogen 2"/90° Bitron	> *Seite 36*	5	-	**50540**	

1. Automatische Steuereinheit

Zeigt Ihnen nicht nur den aktuellen Status Ihrer Leuchtmittel und die Wassertemperatur an, sondern erlaubt auch die individuelle Leistungsanpassung je nach Bedarf.

2. Automatische Bypass-Regulierung

Die integrierte Bypass-Membrane regelt die Wasserverteilung voll-automatisch an Hand des Wasserflusses und passt sich so wechselnden Bedingungen, wie z. B. dem Seasonal Flow Control System, an.

Technische Daten

Produkt		Bitron Eco 120 W	Bitron Eco 180 W	Bitron Eco 240 W
Abmessungen (L x B x H)	mm	725 x 227 x 248		
Nennspannung		220 - 240 V / 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme	W	120	180	240
Stromkabellänge	m	5,00		
Nettogewicht	kg	7,75	8,25	8,45
Garantie *	Jahre	2		
UVC-Leistung	W	120	180	240
Temperaturanzeige		Digital		
UVC-Betriebsstunden-zähler		12000 h		
Funktionskontrolle		LED		
Anzahl Eingänge	ST	1		
Anschlüsse Eingang	mm	38 / 50		
Anschlüsse Eingang		1 ½", 2"		
Anzahl Ausgänge	ST	1		
Anschlüsse Ausgang	mm	38 / 50		
Anschlüsse Ausgang		1 ½", 2"		
Liter pro Stunde max.	l/h	50000		
Max. Betriebsdruck	bar	1		
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	120,0	180,0	240,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m^3	60,0	90,0	120,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m^3	30,0	45,0	60,0
Anschluss an		BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 90 - 145000, ProfiClear	BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 145000, ProfiClear	
Händler VE	ST	1		
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!		
Artikelnr.		**56769**	**56405**	**56410**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m^3!

*2 Gegenüber Geräten ohne Stromsparfunktion im Dauerbetrieb. Bitron Eco 240 bei 305 Tagen Betrieb im EcoModus 50% und Mitteleuropäischem Temperaturverlauf. Bei anderer Kombination Ersparnis ggf. geringer. CO2-Berechnung: www.iwr.de

PRO

Bitron C

UVC-Klärer mit patentierter Selbstreinigung und Bypass-Technik

Schnellverschluss

Zum leichten Öffnen des Lampengehäuses. Zum Schutz vor Augenschädigung deaktiviert ein Sicherheitsschalter dabei die UVC-Lampe automatisch

Geschützt

100 %-ige Sicherheit vor Augenschädigung

Selbst putzend

Jederzeit vollwirksame UV-Strahlung durch patentierte, selbständige Lampenreinigung

Automatik

Durch den Wasserstrom wird der Reinigungsrotor kontinuierlich automatisch um die Quarzglasröhre herumgeführt und verhindert so Schmutzablagerungen

Synchron

Individuelle Regulierung der Wasserdurchflussmenge ermöglicht Ihnen die optimale Abstimmung des Bitron C auf die angeschlossene Filterpumpe

Mit dabei

Hochwertige UVC-Leuchtmittel

Integriert

Magnete zum Schutz der Filtertechnik vor Kalkablagerungen

Qualität

Hochwertige Verarbeitung, mit schlagfestem Kunststoff

Garantiert

Inklusive OASE Klarwassergarantie (in Verbindung mit den OASE Durchlauffiltern BioSmart, BioTec und ProfiClear)

Hingucker

Optische Funktionskontrolle des UVC-Leuchtmittels

Zubehör

Produkt		Händler VE in ST	Arikelnr. nur für CH	Artikelnr.
Ersatzlampe UVC 24 W	> *Seite 203*	2	-	**56237**
Ersatzlampe UVC 36 W	> *Seite 203*		-	**55432**
Ersatzlampe UVC 55 W	> *Seite 203*		-	**56636**
Verbindungsbogen 2"/90° Bitron	> *Seite 45*	5	-	**50540**

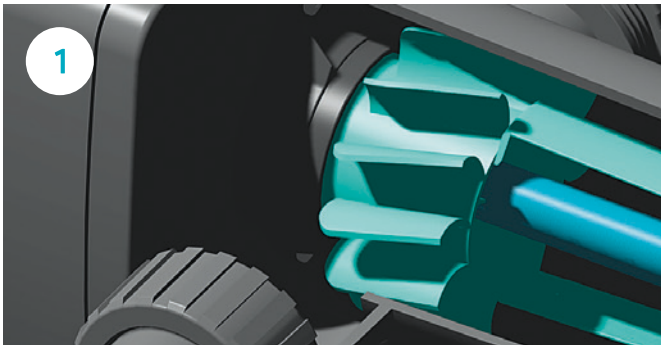

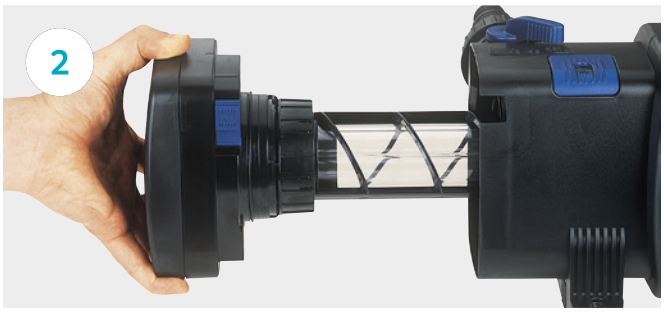

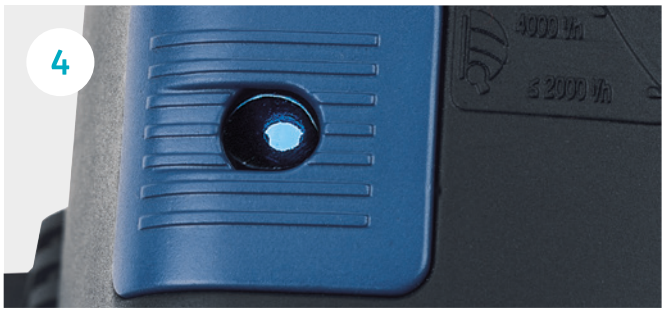

1. Automatischer Reinigungsrotor

Durch den Wasserstrom wird der Reinigungsrotor kontinuierlich um die Quarzglasröhre herumgeführt und verhindert so Schmutzablagerungen.

2. Verschlusstechnik

Schnellverschluss zum leichten Öffnen des Lampengehäuses. Ein Sicherheitsschalter deaktiviert die UVC-Lampe hierbei automatisch zum Schutz vor Augenschädigung.

3. Drosseldrehgriff

Zur individuellen Regulierung der Wasserdurchflussmenge.

4. Kontrollfenster

Durch das Schauglas des Kontrollfensters kann jederzeit die Funktion der UVC-Lampe überprüft werden.

Technische Daten

Produkt		Bitron C 24 W	Bitron C 36 W	Bitron C 55 W	Bitron C 72 W	Bitron C 110 W
Abmessungen (L x B x H)	mm	440 x 180 x 198	600 x 180 x 198		730 x 215 x 200	
Nennspannung		220 - 240 V / 50/60 Hz				
Leistungsaufnahme	W	24	36	55	72	110
Stromkabellänge	m	5,00				
Nettogewicht	kg	3,50	3,97	4,03	6,40	6,70
Garantie *	Jahre	2				
UVC-Leistung	W	24	36	55	72	110
Temperaturanzeige		Nein				
Bypass-Steuerung		manuell				
UVC-Betriebsstundenzähler		Nein				
Funktionskontrolle		optisch				
Anzahl Eingänge	ST	1				
Anschlüsse Eingang	mm	25 / 32 / 38	19 / 25 / 32 / 38 / 50			
Anschlüsse Eingang		1", 1 ¼", 1 ½"	¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"			
Anzahl Ausgänge	ST	2				
Anschlüsse Ausgang	mm	25 / 32 / 38				
Anschlüsse Ausgang		1", 1 ¼", 1 ½"				
Liter pro Stunde min.	l/h	4000	8000		12000	
Liter pro Stunde max.	l/h	15000	30000		40000	
Max. Betriebsdruck	bar	0,5			1	
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	25,0	40,0	60,0	75,0	110,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m^3	12,5	20,0	30,0	37,5	55,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m^3	6,5	10,0	15,0	19,0	27,5
Anschluss an		BioSmart 18000/36000	BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000		BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 90 - 145000, ProfiClear	
Händler VE	ST	1				
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!	90769	90770	90771	90763
Artikelnr.		**56804**	**56799**	**56823**	**56901**	**56902**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m^3!

Vitronic

Universal-UVC-Vorklärgerät zur wirksamen Bekämpfung von Schwebealgen in Teichwasser

Mehr Klarheit

Die UVC-Bestrahlung zerstört die Zellstruktur von Schwebealgen und verhindert so wirksam deren Wachstum

Drei Eingänge

Individuelle Möglichkeiten zur Anbringung an verschiedene OASE Filtermodelle (z. B. BioSmart), aber auch an Filter anderer Hersteller

Einfache Installation

Vorklärer einfach am Verbindungsschlauch zwischen Teichpumpe und Filter anbringen

Zubehör

Produkt		Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Ersatzlampe UVC 18 W	> *Seite 202*		-	**56236**	
Ersatzlampe UVC 24 W	> *Seite 202*		-	**56237**	
Ersatzlampe UVC 36 W	> *Seite 203*		-	**55432**	
Ersatzlampe UVC 55 W	> *Seite 203*		-	**56636**	

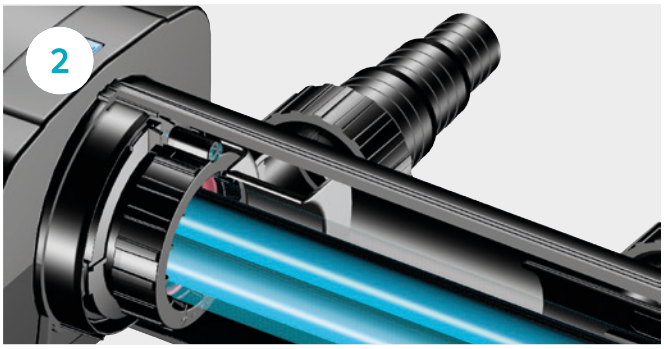

1. Direkte Montage am BioSmart

Die Vitronic Geräte 18 – 36 W sind auch direkt am Filtergehäuse der BioSmart und BioTec Modelle montierbar

2. UVC-Lampen im Glaskolben

Der Einsatz hochwertiger UVC-Lampen garantiert eine lange Lebensdauer und eine konstant gute Bestrahlungsleistung

3. Kontrollfenster

Zur Prüfung der Lampenfunktion (nicht bei Vitronic 11 W).

4. Verschlusstechnik

Schnellverschluss für einfachen Leuchtmittelwechsel und zur Quarzglasreinigung.

Technische Daten

Produkt		Vitronic 11 W	Vitronic 18 W	Vitronic 24 W	Vitronic 36 W	Vitronic 55 W
Abmessungen (L x B x H)	mm	330 x 120 x 100	529 x 186 x 130			660 x 155 x 130
Nennspannung		230 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50/60 Hz			
Leistungsaufnahme	W	14	18	24	36	55
Stromkabellänge	m	3,00	5,00			
Nettogewicht	kg	1,30	2,12	2,25	2,28	2,30
Garantie *	Jahre	2				
UVC-Leistung	W	11	18	24	36	55
Temperaturanzeige		Nein				
UVC-Betriebsstundenzähler		Nein				
Funktionskontrolle		optisch				
Anzahl Eingänge	ST	1				2
Anschlüsse Eingang	mm	19 / 25 / 32 / 38	25 / 32 / 38			
Anschlüsse Eingang		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"	1", 1 ¼", 1 ½"			
Anzahl Ausgänge	ST	2				1
Anschlüsse Ausgang	mm	19 / 25 / 32 / 38	25 / 32 / 38			
Anschlüsse Ausgang		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"	1", 1 ¼", 1 ½"			
Liter pro Stunde max.	l/h	1700	3500	4500	6000	8500
Max. Betriebsdruck	bar	0,5	0,6			
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	10,0	20,0	25,0	40,0	60,0
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	m^3	5,0	10,0	12,5	20,0	30,0
Geeignet für Teiche mit Koi *1	m^3	2,5	5,0	6,5	10,0	15,0
Anschluss an		-	BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000			-
Händler VE	ST	1				
Artikelnr. nur für CH				Nicht verfügbar für CH!		
Artikelnr.		**88108**	**56837**	**56869**	**56885**	**57373**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m^3!

UVC-Ersatzlampen

Hier finden Sie das passende Ersatzteil für Ihr UVC-Gerät

UVC-ERSATZLAMPEN passend für:	**UVC 5 W**	**UVC 7 W**	**UVC 9 W**	**UVC 11 W**	**UVC 13 W**	**UVC 15 W**	**UVC 18 W**
UVC-Klärer							
Vitronic 11 W				•			
Vitronic 18 W							•
Vitronic 24 W							
Vitronic 36 W							
Vitronic 55 W							
Bitron C 18 W							•
Bitron C 24 W							
Bitron C 36 W							
Bitron C 55 W							
Bitron C 72 W							
Bitron C 110 W							
Bitron Eco 180 W							
Bitron Eco 240 W							
Bitron Gravity 55 W							
Bitron Premium 60 W							
Bitron Premium 120 W							
Bitron Premium 180 W							
Unterwasserfilter							
Filtral UVC 1500	•						
Filtral UVC 3000			•				
Filtral UVC 6000				•			
Filtral UVC 9000					•		
Druckfilter							
BioPress 4000		•					
BioPress 6000			•				
BioPress 10000				•			
FiltoClear 3000			•				
FiltoClear 6000 / 11000 / 15000				•			
FiltoClear 12000							•
FiltoClear 16000							
FiltoClear 20000							
FiltoClear 30000							
FiltoClear 5000							•
FiltoClear 13000							
FiltoClear 19000							
FiltoClear 31000							
Durchlauffilter							
FiltoMatic CWS 3000 / 7000				•			
FiltoMatic CWS 6000							•
FiltoMatic CWS 12000 / 14000 / 25000							
BioSmart UVC 5000		•					
BioSmart UVC 7000			•				
BioSmart UVC 16000				•			
Händler VE in ST	4					2	
Artikelnr. nur für CH	-	-	-	-	-	-	-
Artikelnr.	**57110**	**57111**	**54984**	**56112**	**72771**	**53770**	**56236**

	UVC 24 W	UVC 25 W	UVC 36 W	UVC Eco 42 W	UVC 55 W	UVC Eco 60 W
	•					
		•	•			
					•	
	•					
		•	•			
					•	
		••	••			
					••	
						•••
						••••
					•	
						•
						••
						•••
	•					
			•			
					•	
	•					
				•		
						•
	•					
		2		1	2	
	-	–	–	–	–	–
	56237	**53969**	**55432**	**77871**	**56636**	**57077**

Auf Ihr OASE UVC-Gerät ist Verlass. Alle Modelle werden ausführlich getestet und haben sich meist schon über viele Jahre bewährt. Von ihrer Funktion sind wir so überzeugt, dass wir Ihnen mit unserer OASE Klarwassergarantie*S. 461 eine zusätzliche Garantiezusage geben. Doch UVC-Leuchtmittel unterliegen einem natürlichen Verschleiß. Nach ca. 8000 Betriebsstunden (Bitron Eco Lampen 12000 h) erzeugen sie keine ausreichende UVC-Leistung mehr. Dann ist es Zeit, die Leuchtmittel auszutauschen.

OASE QUALITÄT

Nur mit original OASE UVC-Ersatzlampen können Sie hundertprozentig sicher sein, dass Ihr UVC-Gerät auch weiterhin die volle Leistungsfähigkeit entwickelt.

- > Garantierte Lebensdauer von 8000 Betriebsstunden (Bitron Eco 12000 h)
- > Bestmögliche UVC-Abgabeleistung in Kombination mit Vorschaltgerät und Quarzglas
- > Qualitätsgeprüfte Sicherheit für ein langes Geräteleben
- > Optimale Passgenauigkeit für Ihr OASE Gerät
- > Erhalt der Garantieansprüche

TIPP

Ihre alten UVC-Ersatzlampen entsorgen Sie wie gewöhnliche Leuchtstoffröhren über dafür vorgesehene Rücknahmesysteme. Der Umwelt zuliebe ist eine Entsorgung über den Hausmüll nicht zulässig.

Unsere Belüfter im Vergleich

AquaAir Eco

Der AquaAir ist für Teichoberflächen bis zu 250 m^2 geeignet und verfügt über eine justierbare Injektordüse für gezielten Sauerstoffeintrag für bis zu 4 m Tiefenwirkung. Die hohen Strömungsgeschwindigkeiten bringen stehende Gewässer in Bewegung. Der AquaAir Eco hat eine außerordentliche Lebensdauer dank hochwertiger Verarbeitung und Edelstahlelementen, und sorgt für optimale Sauerstoffzufuhr durch kleine Bläschen.

(> Ab Seite 206)

AirFlo

Starke Kombination aus Sauerstoffversorgung und Wasserfontänen für Teiche und Großgewässer bis zu 15.000 m^3. Die axiale Propellertechnologie ermöglicht Wasserdurchflussraten bis zu 295.000 l/h. Einfache Installation und Wartung dank Bajonett-Technik.

(> Ab Seite 207)

AquaOxy

Der Klassiker unter den Belüftern für Teiche bis 50 m^3 oder mit hohem Fischbesatz. In der Sommersaison ist er vollkommen wetterunabhängig aufstellbar.

(> Ab Seite 208)

OxyTex

Durch sein pflanzenähnliches Aussehen gliedert sich der Teichbelüfter nahtlos in die Wasserlandschaft ein. Mit dem Einsatz des OxyTex wird durch die hohe Oberfläche und extra Sauerstoff die Filterleistung um bis zu 25 % gesteigert. Er ist auch mit einer Belüfterpumpe im Set erhältlich.

(> Ab Seite 210)

Immer gut belüftet

In warmen Sommermonaten verbrauchen Wassertiere und Pflanzen mehr Sauerstoff als sonst. Hierfür bieten wir verschiedene Belüfter für Ihren Teich an. Die verschiedenen Varianten sind für unterschiedliche Teichgrößen ausgelegt.

AquaOxy und OxyTex lassen sich auch miteinander kombinieren. Das Modell AquaAir Eco 250 eignet sich besonders dafür, gezielte Regionen in bis zu 4 m Tiefe zu belüften. Mit dem schwimmenden Belüfter AirFlo für größere Gewässer verbinden Sie die Sauerstoffversorgung mit Wasserfontänen.

AquaAir Eco

Gezielte Sauerstoffanreicherung – ganz einfach installiert

Langlebig

Außerordentlich hohe Lebensdauer durch die hochwertige Verarbeitung von Edelstahlelementen

Flexibel

Justierbare Injektordüse, für gezielten Sauerstoffeintrag in flachen und tiefen Gewässerzonen

Smart

Individuelle Ansteuerungsmöglichkeiten zur bequemen Anpassung der Durchflussgeschwindigkeiten an die Umgebungsbedingungen

Leise

Geräuscharmer Unterwasserbetrieb

SFC-Funktion

Temperaturabhängige Wasserzirkulation zur Unterstützung der Teichbiologie

App-fähig

Einfach die OASE Control App (aus dem App Store oder über Play Store) downloaden und los geht's (OASE Controller erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten)

Systemanforderungen

Zur Nutzung der OASE Control-Funktion wird ein Garden Controller, Cloud oder InScenio FM-Master Cloud benötigt

Environmental Function Control

Schutz bei Blockade oder Trockenlauf der Pumpe durch EFC by OASE

Effektiv

Die hohe Strömungsgeschwindigkeit bei geringer Leistungsaufnahme bringt stehende Gewässer in Bewegung und fügt ihnen lebensnotwendigen Sauerstoff hinzu

Technische Daten

Produkt		AquaAir Eco 250
Abmessungen (L x B x H)	mm	725 x 555 x 310
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	60 – 440
Stromkabellänge	m	30,00
Nettogewicht	kg	23,50
Garantie *	Jahre	-
Liter pro Stunde max.	l/h	26000
Wassertiefe min.	m	0,50
Filterzulauffläche	cm^2	3000
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	250,0
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		90800
Artikelnr.		**87157**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Zubehör

Produkt		Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	**Artikelnr.**	
InScenio FM-Master Cloud	> *Seite 270*		Nicht verfügbar für CH!	**70788**	
Garden Controller Cloud	> *Seite 268*	1	90812	**55317**	
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	> *Seite 305*		-	**72713**	

AirFlo

Starke Kombination aus Sauerstoffversorgung und Wasserfontänen für Teiche und Großgewässer

Leise & stabil

Der geschäumte Schwimmer reduziert die Geräusche des aufprallenden Wassers und stabilisiert die Fontäne

Begeistert auch bei Nacht

Optional erhältliche Beleuchtungssets in weiß oder farbig lassen die Fontäne im Dunkeln erstrahlen

Bajonett-Verschluss

Für einfache Installation und Wartung

Robust

Pumpenkorb aus korrosionsbeständigem Edelstahl

Sauerstoff plus

Schwimmender Belüfter, für mehr Sauerstoffversorgung durch kraftvolle Wasserbilder, für Wasserflächen bis 15.000 m²

Luft satt

Maximale Sauerstoffzufuhr für das Gewässer

Technische Daten

Produkt		AirFlo 1,5 kW / 230 V	AirFlo 4,0 kW / 400 V
Abmessungen (Ø x H)	mm	1090 x 700	1090 x 980
Nennspannung		230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Leistung	kW	1,5	4
Nennstrom	A	10,2	9,6
Stromkabellänge	m	50,00	
Nettogewicht	kg	35,50	49,50
Garantie *	Jahre	2	
Liter pro Stunde max.	l/h	165000	295000
Wassertiefe min.	m	0,90	1,15
Empfohlene Gewässergröße min.	m²	100	500
Opt. Wirkung bei Gewässern bis zu	m²	5000	15000
Sogtiefe max.	m	4,00	5,00
Winterfest		Nein	
Grobschmutzförderung max.	mm	12	
Händler VE	ST	1	
Artikenr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!	
Artikelnr.		**50183**	**50185**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Zubehör

Produkt		Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	**Artikelnr.**	
LED-Schwimmfontänenbeleuchtung weiß	> *Seite 293*	1	-	**42637**	
Schwimmfontänen-Beleuchtungsset RGB	> *Seite 295*		-	**42641**	

AquaOxy

Die kraftvolle Brise für Ihren Teich
Flexible Sauerstoffversorgung von Teichen

Ausgesprochen leise

Die präzise Luftführung (je nach Modell 2.500 bis 7.500 l/h) garantiert den äußerst geräuscharmen Gerätebetrieb

Passender Adapter

Der standardisierte Luftausgang ermöglicht den einfachen Anschluss an jede individuelle Begebenheit vor Ort

Hochwertiger Motor

Zuverlässigkeit – das ist das Versprechen bei diesem kraftvollen, laufrobusten, leisen, sparsam-energieffizienten Aggregat der Premiumklasse

Neues Metallgehäuse

Das ebenso robuste wie hochwertige Gehäuse ist rundherum spritzwassergeschützt (Schutzart IP44)

UV-Stabil

Das Kunststoffgehäuse schützt die Luftpumpen vor Spritzwasser und ermöglicht eine Aufstellung im Freien

Inkl. Zubehör

Im Lieferumfang der AquaOxy Modelle 250–1000 befinden sich Belüftersteine

1. Kompaktes Design, kraftvolles Ergebnis:
Bei starker Leistung sind die Modelle handlich und lassen sich platzsparend in der Filterkammer oder im Freien neben dem Teich verstauen.

2. Optimales Zubehör:
Für eine noch optimalere Versorgung wandeln Belüfterstab und Belüfterring den erzeugten Frischluft-Volumenstrom im Wasser in abertausend feinste Luftbläschen um. Mehr auf Seite 228.

Technische Daten

Produkt		AquaOxy 250	AquaOxy 500	AquaOxy 1000	AquaOxy 2500	AquaOxy 5000	AquaOxy 7500
Abmessungen (L x B x H)	mm	167 x 106 x 75	185 x 140 x 110	220 x 225 x 135	245 x 185 x 200	255 x 190 x 210	260 x 195 x 220
Nennspannung (primär, sekundär)		-		230 V / 50 Hz, 12 V / AC		-	
Nennspannung		220 - 240230 V / 50 Hz			220 - 240 V / 50 Hz		
Leistungsaufnahme	W	4	8	15	40	75	125
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	-		2,00 (Netzteil) + 3,00		-	
Stromkabellänge	m	3,00			5,00		
Nettogewicht	kg	1,10	1,60	3,78	5,70	7,08	8,05
Garantie *	Jahre	2					
Liter pro Stunde max.	l/h	250	500	1000	2500	5000	7500
Druckleistung max.	bar	-					
Druck		0,15 / 1,50	0,2 / 2,00			-	
Druckleistung max.	bar	-					
Fördermenge Q max.	l/h	-			3180	5940	8640
Fördermenge bei 0,5 m Wassertiefe	l/min	-			46	90	130
Fördermenge bei 1,0 m Wassertiefe	l/min	-			40	80	118
Fördermenge bei 1,5 m Wassertiefe	l/min	-			32	70	105
Mechanisch regulierbar		Nein		Ja		Nein	
Schlauch (Anzahl / Länge / Durchmesser)		1 ST / 10 m / 4,5 mm	2 ST / 5 m / 4,5 mm			-	
Anzahl Ausgänge	ST	1		2		1	
Anschlüsse Ausgang		-		4 - 5 mm		19 mm / ¾", 9 mm	
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	3,0	5,0	10,0	25,0	50,0	75,0
Outdoortauglichkeit		uneingeschränkt					
Anzahl Belüftersteine	ST	1	2			0	
Händler VE	ST	4			1		
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!	90724	90723	90797	90798	90799
Artikelnr.		**34064**	**57063**	**37125**	**87100**	**87101**	**87102**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

OxyTex Sets

Bewährtes Belüftungssystem für den Teich

Filter Plus

Als ideale Ergänzung zum FiltoMatic CWS und FiltoClear, kann die gesamte Filterleistung um bis zu 25 % erhöht werden

Typisch OASE

Einzigartige Verbindung von Sauerstoffversorgung, Wasserumwälzung und Nährstoffabbau

Single

Der OxyTex – als Einzelprodukt für bereits installierte Belüfterpumpen (inklusive Adapter für 9 mm Schläuche)

Raumwunder

Besonders viel Platz für Mikroorganismen, dank flächenoptimierter Faserstruktur

Anschlussfertig

Anschlussfertige Komplettsets mit Belüfterpumpe AquaOxy und OxyTex

OASE Know-How

Patentierte Technologie

Attraktiv

Schmuckes Design in Pflanzenoptik

Technische Daten

Produkt		OxyTex Set 500	OxyTex Set 1000
Abmessungen (Ø x H)	mm	144 x 290	220 x 300
Nennspannung (primär, sekundär)		-	230 V / 50 Hz, 12 V / AC
Nennspannung		230 V / 50 Hz	-
Leistungsaufnahme	W	8	15
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	-	2,00 (Netzteil) + 3,00
Stromkabellänge	m	3,00	
Nettogewicht	kg	2,50	5,58
Garantie *	Jahre	2	
Biologische Filteroberfläche	m^2	1,5	3,5
Max. Betriebsdruck	bar	0,4	
Pumpenleistung max.	l/h	500	1000
Schlauch (Anzahl / Länge / Durchmesser)		2 ST / 5 m / 4,5 mm	
Erhöhung der Filterleistung		bis zu 10 %	bis zu 25 %
Sonstiges		1 OxyTex	
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!	
Artikelnr.		**57071**	**50249**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

OxyTex

Bewährtes Belüftungssystem für den Teich

Typisch OASE

Einzigartige Verbindung von Sauerstoffversorgung, Wasserumwälzung und Nährstoffabbau

Filter Plus

Als ideale Ergänzung zum Filto-Matic CWS und FiltoClear, kann die gesamte Filterleistung um bis zu 25 % erhöht werden

Raumwunder

Besonders viel Platz für Mikroorganismen, dank flächenoptimierter Faserstruktur

Technische Daten

Produkt		OxyTex 400	OxyTex 1000
Abmessungen (Ø x H)	mm	144 x 290	220 x 300
Nettogewicht	kg	1,00	1,90
Garantie *	Jahre	2	
Biologische Filteroberfläche	m^2	1,5	3,5
Max. Betriebsdruck	bar	0,4	
Pumpenleistung max.	l/h	500	1000
Schlauch (Anzahl / Länge / Durchmesser)		1 ST / 5 m / 4,5 mm	
Erhöhung der Filterleistung		bis zu 10 %	bis zu 25 %
Sonstiges		1 OxyTex inkl. 9 mm Adapter	
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!	
Artikelnr.		**50443**	**50290**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

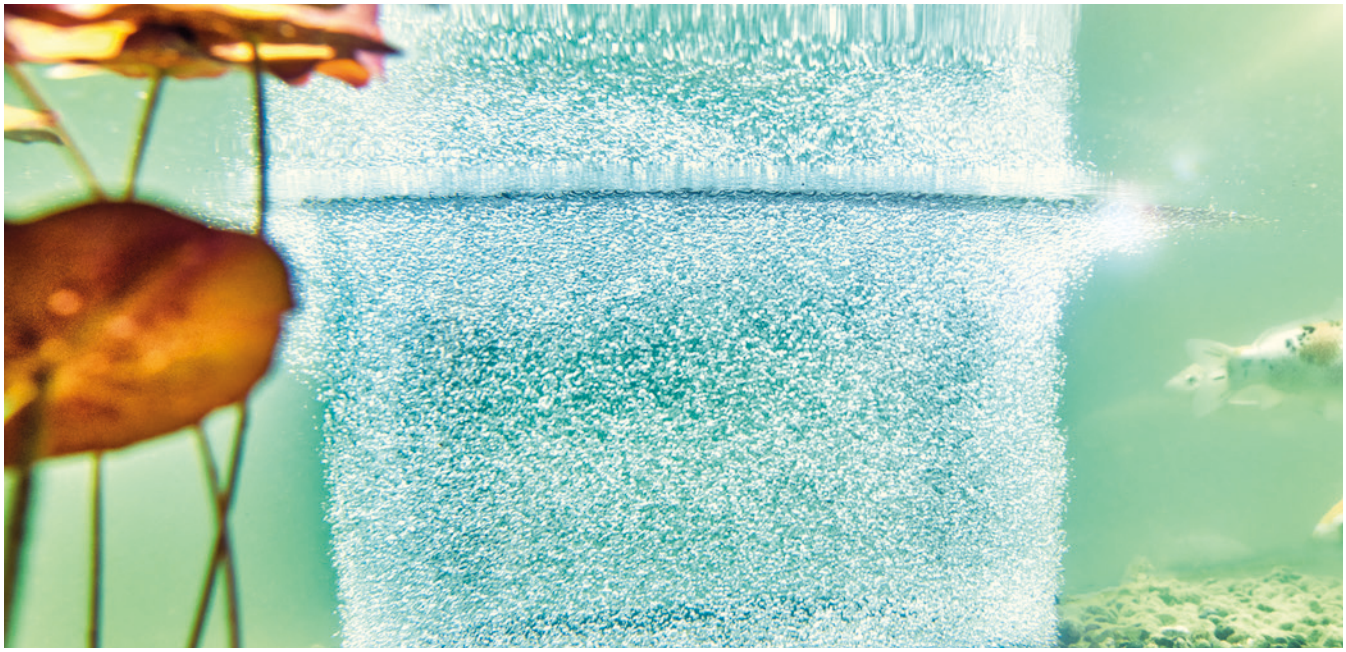

Zubehör Teichbelüfter

Technische Daten

Produkt		AquaOxy Belüfterstab S	AquaOxy Belüfterstab L
Schlauch (Anzahl / Länge / Durchmesser)		1 ST / 5 m / 9 mm	
Passend für		AquaOxy 1000, AquaOxy 2500	AquaOxy 5000, AquaOxy 7500
Produktdetails		Erzeugt einen effektiven, dezenten Strang fein perlender Luftblasen in Schwimm- oder Fischteichen.	
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		-	-
Artikelnr.		**88668**	**88669**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Technische Daten

Produkt		AquaOxy Belüfterring D 60 cm
Schlauch (Anzahl / Länge / Durchmesser)		1 ST / 5 m / 9 mm
Passend für		AquaOxy 5000, AquaOxy 7500
Produktdetails		Für fein strömende Belüftungsbläschen in Schwimm-, Fisch- und speziell auch Koi-Teichen.
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**88667**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

IceFree Thermo

Lässt Ihren Teich sicher überwintern

Mollig

Erhält die warmen Temperaturzonen am Boden

Fischfreundlich

Bis -20 °C wird rund um den Schwimmkörper ein eisfreier Bereich erzeugt

Kleiner Teich

Durch ein aktives Heizelement auch für flachere Teiche sowie dauerhaft kalte Frostperioden geeignet

Frostwächter

IceFree Thermo 330 hat eine Frostwächterfunktion. Weil sie nur bei Frostgefahr startet, zahlen Sie keinen Energieverbauch an wärmeren Tagen

Lüftet durch

Bringt Sauerstoff ins Wasser und lässt schädliche Faulgase entweichen

Leistung Plus

Clevere Widerstandsheiztechnik, für höhere Leistung im Frostbereich und Schutz gegen Temperaturschäden an der Luft

Technische Daten

Produkt		IceFree Thermo 330
Abmessungen (L x B x H)	mm	300 x 135 x 334
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	330
Stromkabellänge	m	10,00
Nettogewicht	kg	1,10
Garantie *	Jahre	2
Frostwächterfunktion		Ja
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		94642
Artikelnr.		**51231**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

IceFree 4 Seasons

Eisfreihalter und Wasserspiel in einem Gerät

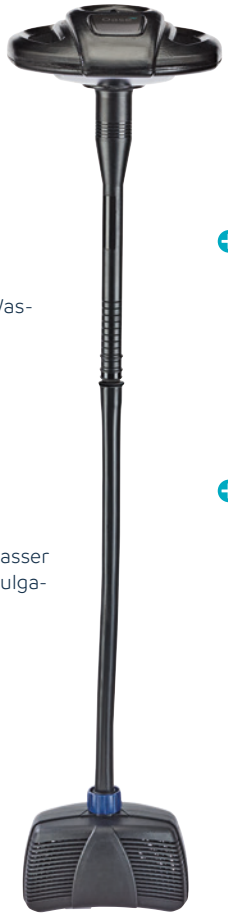

Sommerbetrieb

Im Sommer ideal als Wasserspiel nutzbar

Mollig

Erhält die warmen Temperaturzonen am Boden

Lüftet Durch

Bringt Sauerstoff ins Wasser und lässt schädliche Faulgase entweichen

Abgetaucht

Extrem energieeffiziente Pumpentechnik, ohne zusätzliches Heizelement (erfordert Tiefe von mind. 80 cm)

Technische Daten

Produkt		IceFree 4 Seasons
Abmessungen (L x B x H)	mm	200 x 160 x 840
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	5
Stromkabellänge	m	10,00
Nettogewicht	kg	1,20
Garantie *	Jahre	2
Liter pro Minute max.	l/min	7
Meter Wassersäule max.	m	0,75
Frostwächterfunktion		Nein
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**49992**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Wasserspiele & Wasserfälle

Wasserspielpumpen

222 Aquarius Fountain Set Eco

224 Aquarius Fountain Set Classic

228 **Wasserspiele**

238 **Schwimmfontänen & Düsen**

252 **Wasserfälle/Überlaufschalen und Wandauslässe**

220 Wasserspielpumpen im Vergleich

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/wasserspielpumpen

Wasserspielpumpen im Vergleich

Produkt	**Aquarius Fountain** Set Eco			**Aquarius Fountain** Set Classic				
Bezeichnung	5500	7500	9500	750	1000	2000E	3000E	4000E
Liter pro Stunde max. in l/h	5500	7500	9500	720	1000	2100	3000	4000
Meter Wassersäule max. in m	3,8	4	5,2	1,1	1,3	2,10	2,50	2,90
Leistungsaufnahme in W	70	85	125	9	11	18	26	42
Nennspannung	220–240 V / 50 Hz			220–240 V / 50 Hz				
Trocken aufstellbar	nur getaucht aufstellbar			nur getaucht aufstellbar				
Frostsicher bis -20°C	Nein			Nein				
Elektronisch regulierbar	Nein			Nein				
Artikelnr. nur für CH	90732	93027	Nicht verfügbar für CH!	Nicht verfügbar für CH!	90728	90729	90730	90731
Artikelnr.	**41923**	**41925**	**41927**	**43041**	**57399**	**77371**	**77372**	**77374**
Seite	> 222	> 222	> 222	> 224	> 224	> 224	> 224	> 224

Wasserspiel-pumpen mit Fontänen – auch für Deko-Brunnen

Informieren Sie sich hier über unsere Wasserspielpumpen im Set mit Fontänenaufsätzen. Neben dem Einsatz im Teich sind sie auch für Dekobrunnen, kleine Statuen und Quellsteine geeignet. Teleskop-Düsenverlängerungen ermöglichen Anpassungen an unterschiedliche Wassertiefen.

Einige bieten einen zweiten Ausgang, um zum Beispiel einen zusätzlichen kleinen Wasserspeier anzuschließen. In Kombination mit zusätzlicher LED-Beleuchtung lassen sich die Wasserfontänen in Szene setzen.

Auswahl leicht gemacht

Folgende Fragestellungen helfen bei der Wahl der richtigen Pumpe:

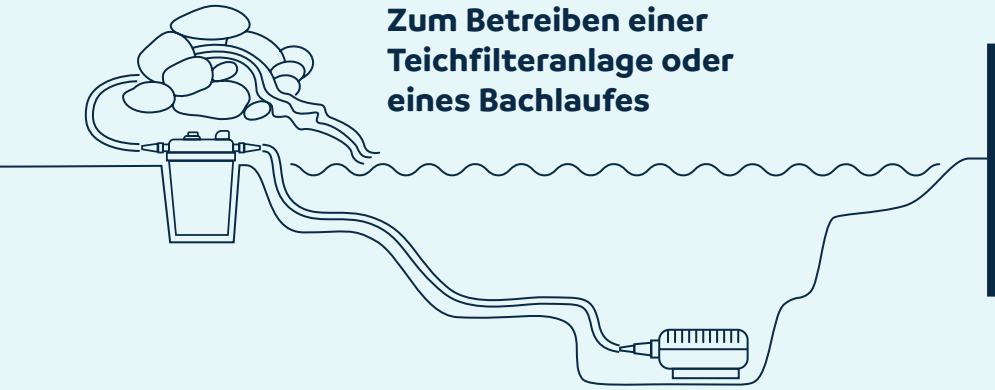

Zum Betreiben einer Teichfilteranlage oder eines Bachlaufes

Wozu wollen Sie die Pumpe einsetzen?

Soll die Pumpe das Wasser zu einem Filter oder Bachlauf fördern oder das Wasser nach dem Filtern zurück in den Teich fördern?

TIPP:
Wenn sie die Pumpe smart steuern wollen, wählen Sie die passende aus der Serie AquaMax Eco Classic C, AquaMax Eco Expert, AquaMax Eco Titanium oder Aquarius Eco Expert.

TIPP:
Wenn Sie die Pumpe in einem Schwimmteich betreiben wollen, sollten Sie unbedingt eine 12-V-Pumpe einsetzen:
1. Wasserspiel: Aquarius Universal Classic 1000 / 2000 / 12V und Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V
2. Filter- und Bachlaufpumpe: AquaMax Eco Premium 6000 / 12000 / 12 V und AquaMax Eco Expert 20000 / 27000 / 12 V

In einer Pumpenkammer in Gravitation

Getaucht im Teich oder in einer Pumpenkammer

Gravitationsfilterpumpen

AquaMax Eco
Titanium
31000 – 81000
> ab Seite 98

AquaMax Eco
Gravity
10000 – 20000
> ab Seite 100

Filterpumpen und Bachlaufpumpen

AquaMax Eco
Expert
20000 – 44000
> ab Seite 104

AquaMax Eco
Premium
5000 – 21000
> ab Seite 108

AquaMax Eco
Classic
2500 – 17500
> ab Seite 110

Zum Betreiben einer Fontäne oder eines Wasserspiels

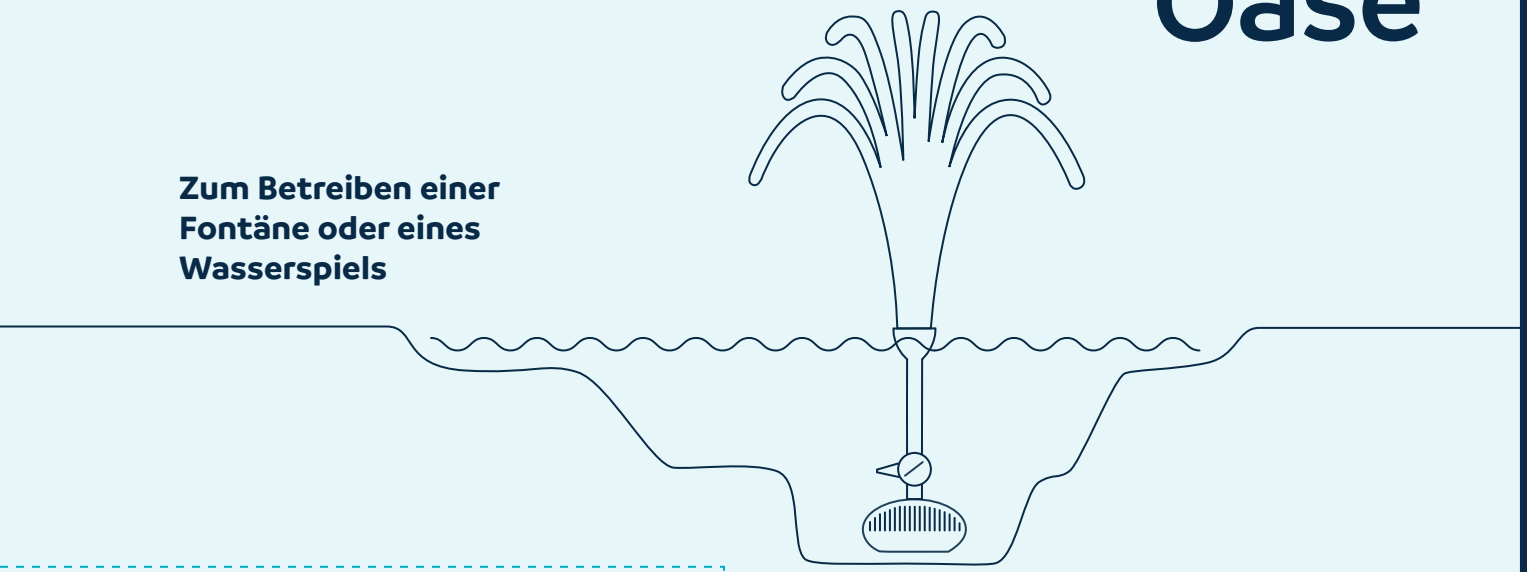

Soll die Pumpe komplett mit Düsen sein oder werden diese nicht benötigt?

Ohne Düsen (z. B. für einen Quellstein)

Brunnenpumpen

Aquarius Eco
Expert 20000 – 44000

> ab Seite 114

NEU

Aquarius Eco
Premium 4500 – 16500

> ab Seite 116

Aquarius Universal
Classic 440 – 3000

> ab Seite 118

Mit Düsen

Wasserspielpumpen

Aquarius Fountain
Set Eco 5500 – 9500

> ab Seite 222

Aquarius Fountain
Set Classic 750 – 4000 E

> ab Seite 224

Aquarius Fountain Set Eco

ECO

Starke Fontänenpumpen mit energiesparendem Antrieb

Höhenverstellbar

Richten Sie die Wasserfontäne mithilfe der Teleskoprohrverlängerung (inklusive integriertem Schwenkgelenk) individuell aus

All-in-One

Fontänenpumpen-Sets, kraftvoll, aber energieeffizient

Mehr Wasserspaß

Schließen Sie am zweiten, regulierbaren Ausgang weitere Features an – von Filter bis Wasserspeier

Saubermann

Der Adapter mit Edelstahl-Feinfiltersieb sorgt für gleichmäßige Wasserbilder – selbst bei einsetzender Verschmutzung

Aber sicher

Das breite Unterteil sorgt für stabilen Stand

Mit im Paket

Lava- und Vulkan-Düsen sind im Lieferumfang enthalten

Environmental Function Control

Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe

Zubehör

Bezeichnung	Produktdetails	Händler VE ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Schaumsprudler 35 – 10 E > *Seite 249*	Attraktiver Fontänenaufsatz Schaumsprudler 35–10 E aus Edelstahl.	1	-	**50984**	
Pumpenschutzbeutel > *Seite 133*	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.		-	**34876**	
AquaActiv PumpClean 500 ml > *Seite 376*	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.	6	40242	**43146**	
InScenio 230 > *Seite 272*	Spritzwassergeschützte Gartensteckdose für den ganzjährigen Einsatz, bietet Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Geräte.	1	Nicht verfügbar für CH!	**55433**	

1. Vulkandüse
2. Lavadüse
3. Teleskopverlängerung

Vulkan		Lava		
Ø cm	H cm	Ø cm	H cm	
155	220	90	-	Aquarius Fountain Set Eco 5500
240	275	90	-	Aquarius Fountain Set Eco 7500
275	335	90	-	Aquarius Fountain Set Eco 9500

Technische Daten

Produkt		Aquarius Fountain Set Eco 5500	Aquarius Fountain Set Eco 7500	Aquarius Fountain Set Eco 9500
Abmessungen (L x B x H)	mm	290 x 230 x 180		
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz		
Leistungsaufnahme	W	70	85	125
Stromkabellänge	m	10,00		
Nettogewicht	kg	5,00		5,90
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2		
Liter pro Minute max.	l/min	91	125	158
Liter pro Stunde max.	l/h	5500	7500	9500
Meter Wassersäule max.	m	3,80	4,00	5,20
Anschluss Druckseite		G 1 ½		
Anschluss Saugseite				
Anschluss für Schläuche	mm	19 / 25 / 32 / 38		
Anschluss für Schläuche		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"		
Filterzulauffläche	cm^2	400		
Elektronisch regulierbar		Nein		
Anzahl Düsen	ST	2		
Teleskop-Düsenverlängerung	cm	30 – 52		
Aufstellungsart		nur getaucht aufstellbar		
Händler VE	ST	1		
Artikelnr. nur für CH		90732	93027	Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**41923**	**41925**	**41927**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Wasserspielpumpen (> Siehe Seite 266)

Aquarius Fountain Set Classic

ECO

Das sparsame Multitalent – jetzt in drei neuen Größen mit cleverer Pumpentechnologie

Thermoschutz

Mit seiner Hilfe ist das Gerät thermisch abgesichert

Mitgedacht

Optimierte Düsenhalterung für ruhige, gleichmäßige Wasserbilder

Inklusive

3 Fontänenaufsätze und Teleskoprohrverlängerung mit integriertem Schwenkkopf für unterschiedliche Wasserbilder

Regulierbar

Richten Sie die Höhe der Fontäne nach Geschmack mechanisch ein

Höhenverstellbar

Richten Sie die Wasserfontäne mithilfe der Teleskoprohrverlängerung (inklusive integriertem Schwenkkopf) individuell aus

Sicherer Stand

Die Standfüße machen es auf jedem Teichboden leicht möglich

Mehr Wasserspaß

Mit zweitem, regulierbarem Ausgang für weitere Features – von Wasserspeier bis Minibachlauf

Jetzt noch besser!

Bis zu 40 % reduzierter Energieverbrauch im Vergleich zu Vorgängermodellen – bei höherem Wasserdruck und höherer Durchflussrate

Zubehör

Bezeichnung	Produktdetails	Händler VE ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Schaumsprudler 22 – 5 K > *Seite 249*	Attraktiver Fontänenaufsatz Schaumsprudler 22-5 K aus Kunststoff.	1	-	**50982**	
Pumpenschutzbeutel > *Seite 133*	Aus starkem, langlebigen Gewebe mit einer Größe von 50 x 50 cm. Verhindert das frühzeitige Verstopfen von Motoren oder Düsen zu bestimmten Jahreszeiten.	6	-	**34876**	
AquaActiv PumpClean 500 ml > *Seite 376*	Effektiver Reiniger für Teichtechnik wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser, etc. Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen, auch von zugesetzten Trommelfiltersieben.		40242	**43146**	
InScenio 230 > *Seite 272*	Spritzwassergeschützte Gartensteckdose für den ganzjährigen Einsatz, bietet Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Geräte.	1	Nicht verfügbar für CH!	**55433**	

1. Vulkandüse
2. Lavadüse
3. Magmadüse

Vulkan		Lava		Magma		
Ø cm	H cm	Ø cm	H cm	Radius/cm	H cm	
45	70	20	-	60	70	Aquarius Fountain Set Classic 750
70	75	35	-	70	80	Aquarius Fountain Set Classic 1000
120	155	65	-	120	155	Aquarius Fountain Set Classic 2000 E
160	195	75		150	190	Aquarius Fountain Set Classic 3000 E
180	220	80		180	220	Aquarius Fountain Set Classic 4000 E

Technische Daten

Produkt		Aquarius Fountain Set Classic 750	Aquarius Fountain Set Classic 1000	Aquarius Fountain Set Classic 2000 E	Aquarius Fountain Set Classic 3000 E	Aquarius Fountain Set Classic 4000 E
Abmessungen (L x B x H)	mm	180 x 205 x 140				
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz				
Leistungsaufnahme	W	9	11	18	26	42
Stromkabellänge	m	10,00				
Nettogewicht	kg	1,70	1,80	2,20		2,30
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1				
Liter pro Minute max.	l/min	12	16	35	50	66
Liter pro Stunde max.	l/h	720	1000	2100	3000	4000
Meter Wassersäule max.	m	1,10	1,30	2,10	2,50	2,90
Anschluss Druckseite		G 1				
Anschluss Saugseite		-				
Anschluss für Schläuche	mm	13 / 19 / 25				
Anschluss für Schläuche		½", ¾", 1"				
Filterzulauffläche	cm²	230				
Elektronisch regulierbar		Nein				
Anzahl Düsen	ST	3				
Teleskop-Düsenverlängerung	cm	16 – 29				
Aufstellungsart		nur getaucht aufstellbar				
Händler VE	ST	1				
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!	90728	90729	90730	90731
Artikelnr.		**43041**	**57399**	**77371**	**77372**	**77374**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Wasserspielpumpen (> Siehe Seite 266)

Wozu dient die Pumpenkennlinie?

Die Pumpenkennlinie, auch Leistungsdiagramm genannt, hilft bei der richtigen Beratung.
Sie zeigt das Verhältnis von Fördermenge (Q) zur Förderhöhe (H) einer Pumpe an.
Die Förderhöhe wird angegeben in mWS (Meter Wassersäule), 1 mWS ~ 0,1 bar.

Aquarius Fountain Set Eco 5500 – 9500

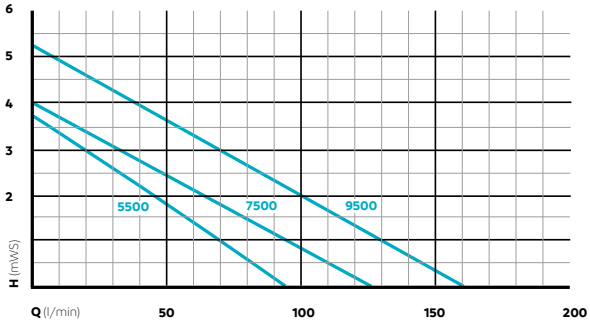

Wasserspielpumpen
> *Seite 222*

Aquarius Fountain Set Classic 750 – 4000

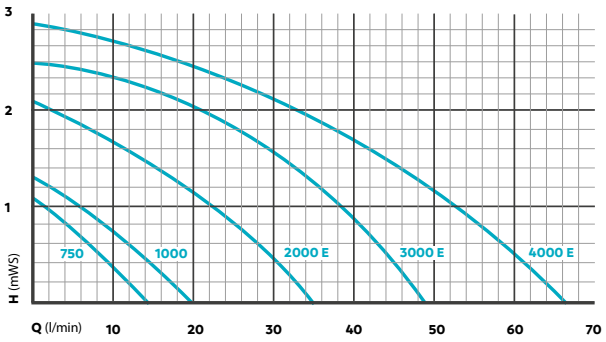

Wasserspielpumpen
> *Seite 224*

PondJet Eco Premium

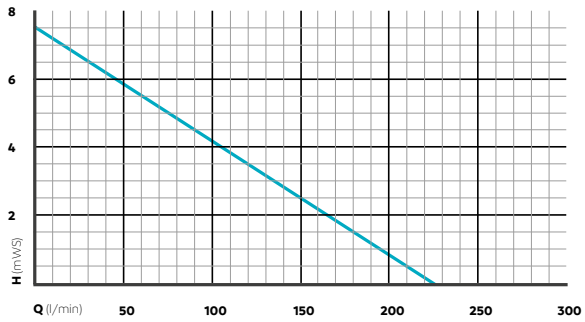

Schwimmfontänen
> *Seite 242*

Wasserspiele

232 JumpingJet Rainbow Star
234 Water Jet Lightning
235 Water Quintet
237 Water Starlet

220 Wasserspiele im Vergleich

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/wasserspiele

Wasserspiele im Vergleich

Produkt	**JumpingJet Rainbow Star**		**Water Jet Lightning**	**Water Quintet**	**Water Starlet**
	Set	Erweite-rungset			
Leistungsaufnahme in W	32		41	50	26
Lichtfarbe	RGB			warmweiß	warmweiß
Föntänenhöhe max. in m	–		–	1,40	0,70
Strahldurchmesser in mm	12		8	5	4
Artikelnr. nur für CH	Nicht verfügbar für CH!				
Artikelnr.	**50052**	**50053**	**50191**	**50187**	**50214**
Seite	> 232		> 234	> 235	> 237

Komplette Wasserspiel-Sets

Unser Angebot an Wasserspielen umfasst moderne Wasserspiel-Sets für kleine Kiesflächen, Zierteiche und für größere Gewässer. Fast alle Water Entertainment-Sets enthalten Pumpen, LED-Beleuchtung, verschiedene Aufsätze sowie Trafo, Netzteil und Fernbedienung. Lediglich der OASE JumpingJet Rainbow Star, dessen Möglichkeiten auch für den professionellen Einsatz gedacht sind, benötigt für den Betrieb eine zusätzliche Pumpe.

Alles mit sicherer Niedervolt-Technik – ideal für den Einsatz in Schwimmteichen und Naturpools – energieeffizient und auch für Einsteiger komfortabel zu installieren.

JumpingJet Rainbow Star

Effektvoll farbiges Wasserspiel für den ganz großen Auftritt

Rundum sorglos

Anschlussfertiges Komplettset mit robustem Korpus und solidem Edelstahlfuß (nur die Pumpe wird noch benötigt)

Perfekte Harmonie

Steuern Sie das JumpingJet Rainbow Star Erweiterungsset ganz einfach synchron, per Fernbedienung

Mehr Möglichkeiten

Mit Steuerungsbox (12V), für Anschluss des Erweiterungssets Jumping Jet Rainbow Star (nicht enthalten)

Pumpenempfehlung

Betreiben Sie Ihr JumpingJet Rainbow Star Set mit einer Pumpe ab der Leistungsklasse einer Aquarius Universal Premium 4000

Komplett-Paket

Alles, für den großen Auftritt: JumpingJet, Steuerungsbox und Fernbedienung; mit Edelstahlschlauchschellen, zum Fixieren von Schläuchen und anderem Zubehör

Lifestyle pur

Wahlweise innen oder draußen genießbar

Ausbaubar

Genießen Sie Ihren JumpingJet Rainbow Star mit den zusätzlichen Funktionen des Erweiterungssets

Zubehör

Bezeichnung	Produktdetails	Händler VE ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Aquarius Eco Premium 6500 > *Seite 116*	Diese smarte Wasserspielpumpe ist der ideale Partner für das JumpingJet Rainbow Star Set.		90802	**90287**	
Garden Controller Cloud > *Seite 268*	Innovativer Controller zur Vernetzung von OASE Control-fähigen Geräten untereinander und mit dem Heimnetzwerk. Steuerbar über WLAN per Tablet oder Smartphone (iOS oder Android).	1	-	**55317**	
InScenio FM-Master Cloud > *Seite 270*	Diese innovative Schaltzentrale lässt sich per Smartphone oder Tablet steuern. Sie besitzt neben den vier Steckdosen mit integrierter Zeitschaltuhr einen OASE Control-Anschluss.		70789	**70788**	

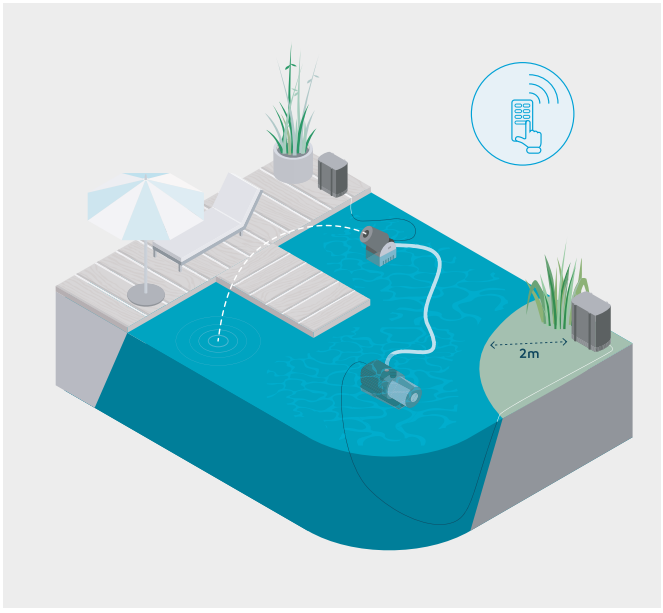

Technische Daten

Produkt		JumpingJet Rainbow Star Set	JumpingJet Rainbow Star Erweiterungsset
Abmessungen (L x B x H)	mm	478 x 305 x 355	
Leistungsaufnahme	W	32	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1	
Lichtfarbe		RGB	
Stromkabellänge	m	10,00	
Parabelhöhe max.	m	2,00	
Parabelweite max.	m	4,00	
Strahldurchmesser	mm	12	
Handsender / Funkreichweite max.	m	80,00	
Nettogewicht	kg	12,00	11,80
Abmessungen Steuerung (L x B x H)	mm	215 x 155 x 295	-
Nennspannung (primär, sekundär)		220 - 240 V / 50 Hz, 12 V / AC	-
Kabellänge primär (Steuerung)	m	10,00	-
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!	Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**50052**	**50053**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Water Jet Lightning

Farbige Wasserstrahlen – das besondere Highlight auch für kleine Wasserflächen

Plug’ n Spray

Schnelle und einfache Installation

Wartung

So was von einfach

Farbfantastisch

Fixieren Sie ganz einfach Ihre Lieblingsfarbe

Komplettpaket

Doppelset Water Jet Lightning, Pumpe (1.500 l/h, 17 W), Trafo, Kabel, externe Steuerung – alles schon drin

Freie Auswahl

Programmwahl aus bis zu 80 m Entfernung per Fernbedienung möglich

Jet-Stream

Die Strahlwinkel der Water Jets sind individuell verstellbar

Nachhaltig

Geringer Energieverbrauch

(Zeit)Punktgenau

Mit Zeitschaltuhr (nicht enthalten) kombinierbar

Volles Programm

Vier feste Programme mit begeisternden Kombis aus mehreren Strahlweiten und RGB-Farben

Edel & Sicher

Der hochwertige Edelstahlfuß ist aufschraubbar, je nach Untergrund

Technische Daten

Produkt		Water Jet Lightning
Abmessungen (L x B x H)	mm	150 x 115 x 200
Nettogewicht	kg	12,10
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Lichtfarbe		RGB
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00
Parabelhöhe max.	m	0,90
Parabelweite max.	m	1,80
Strahldurchmesser	mm	8
Abmessungen Steuerung (L x B x H)	mm	215 x 180 x 305
Leistungsaufnahme	W	41
Nennspannung prim. (Steuerung)	V	12
Handsender / Funkreichweite max.	m	80,00
Abmessungen Trafo (L x B x H)	mm	160 x 100 x 100
Nennspannung (primär, sekundär)		220 – 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**50191**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Water Quintet

Das kreative Wasserspiel: Flexibler Aufbau für ganz individuelle Wünsche

Programmwechsel

Wechselnde Fontänenhöhen (30 – 140 cm) können automatisch abgespielt werden

Individuelles Flair

Konfigurieren Sie die Wasserspiele mal stehend, mal hängend

Nachhaltig

Geringer Energieverbrauch

Wartung

So was von einfach

(Zeit)punktgenau

Mit Zeitschaltuhr (nicht enthalten) kombinierbar

Schöner Planschen

Auch in Schwimmteichen einsetzbar

Grosse Freiheit

Steuern Sie die Programme aus bis zu 80 m Entfernung einfach per Fernbedienung

Fertig Programmiert

Acht verschiedene Programme sorgen für passende Fontänenhöhen und Lichtintensitäten

Plug'n Spray

Installation so einfach wie nie

Komplett-Paket

5 Pumpen, 5 Düsen mit LED, Trafo, Kabel, externe Steuerung

Technische Daten

Produkt		Water Quintet
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 300 x 240
Nettogewicht	kg	11,30
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Lichtfarbe		warmweiß
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00
Fontänenhöhe max.	m	1,40
Strahldurchmesser	mm	5
Abmessungen Steuerung (L x B x H)	mm	215 x 180 x 305
Leistungsaufnahme	W	50
Nennspannung prim. (Steuerung)	V	12
Handsender / Funkreichweite max.	m	80,00
Abmessungen Trafo (L x B x H)	mm	160 x 100 x 100
Nennspannung (primär, sekundär)		220 – 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**50187**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Water Starlet

Kompakt und dynamisch – das schwimmende Wasserspiel mit LED-Beleuchtung

Komplett-Paket

Im Lieferumfang enthalten sind jeweils 5 Pumpen und Leuchtringe à 6 warmweißen LEDs, Kabel und Trafo

Abwechslungsreiche Wasserbilder

Feste Programmierung sorgt für faszinierende Wasserspiel-Varianten

Zwei Optionen

Schwimmend oder auf dem Boden stehend einsetzbar

Geschützte LED-Ringe

Sie sorgen für konstante Beleuchtung der Wasserstrahlen

Plug' n Spray

Schnelle und einfache Installation

Geringer Wartungsaufwand

Sich ständig kümmern müssen, war gestern

Schöner Planschen

Auch in Schwimmteichen einsetzbar

Kompakt

Schwimmendes Wasserspiel mit 5 Fontänendüsen

Technische Daten

Produkt		Water Starlet
Abmessungen (L x B x H)	mm	330 x 270 x 135
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / AC
Leistungsaufnahme	W	26
Nettogewicht	kg	3,60
Garantie *	Jahre	2
Lichtfarbe		warmweiß
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00
Fontänenhöhe max.	m	0,70
Strahldurchmesser	mm	4
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**50214**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Schwimmfontänen & Düsen

Schwimmfontänen

242 PondJet Eco Premium
244 MIDI II, MAXI II
246 Fontänenaufsetze MIDI II, MAXI II

Düsen

248 Mehrstrahldüsen
249 Schaumsprudler
250 Verlängerungen

238 Schwimmfontänen im Vergleich

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/schwimmfontaenen

www.oase.com/duesen

Schwimmfontänen im Vergleich

Schwimmende Wasserspiele für die flexible Installation

Produkt	**PondJet Eco Premium**	**MIDI II 1,1 kW / 230 V**	**MAXI II 4,0 kW / 400 V**
Leistungsaufnahme in W	150	1100	4000
Liter pro Stunde max. in l/h	13500	22000	39000
Meter Wassersäule max. in m	7,5	22,80	46,60
Föntänenhöhe max. in m*	3,75	9,0	16,50
Wassertiefe min. in m	0,5	1,00	1,25
Nennspannung	220 - 240 V / 50 / 60 Hz	230 V AC / 50 Hz	400 V AC / 50 Hz
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!	
Artikelnr.	**95472**	**50365**	**50371**
Seite	> 242	> 244	> 246

*In Abhängigkeit der eingesetzten Düse

Schwimm-fontänen

Das kompakte PondJet Eco Premium Schwimm-fontänen-Set besteht aus Pumpe, Schwimmkörper sowie Multi-funktionsdüse und verbraucht besonders wenig Energie. Für größere Gewässer eignen sich MIDI II und MAXI II. Die leis-tungsstarken Schwimmaggregate mit Fontänenaufsätzen für verschiedene Düsenbilder können zusätzlich mit LED-Beleuchtung in Szene gesetzt werden. Unsere Schwimmfontänen sind hinsichtlich Leistung und Vielfalt auch für den professionellen und gewerblichen Einsatz geeignet.

PondJet Eco Premium ist ein schwim-mendes Wasserspiel, das sich flexibel in Gewässern mit jeglicher Bodenbeschaffen-heit installieren lässt. Die Dynamikfunktion ermöglicht die Einstellung von wechseln-den Fontänenhöhen mit bedarfsgerechter Leistungsaufnahme für ein imposantes Wasserschauspiel mit bis zu 3,75 m in Höhe und Breite. Dank des G-1-Gewindes der Multifunktionsdüse lassen sich weitere Düsen für unterschiedliche Wasserbilder installieren. In der Nacht sorgen als Zubehör erhältliche Beleuchtungssets für attraktive Wasserbilder.

MIDI II & MAXI II sind anschlussfertige Schwimmaggregate in verschiedenen Motorleistungsgrößen, die durch zusätzliche Düsen (nicht im Lieferum-fang) vier verschiedene beeindruckende Wasserbilder mit einer Höhe von bis zu 9,0/16,5 m (MIDI II & MAXI II) abbilden. Sie sind ab einer Wassertiefe von 1,0/1,25 m (MIDI II & MAXI II) einsetzbar und verfügen über eine Stromkabellänge von 50 m. Dadurch lassen sie sich auch in größeren Teichen oder Wasserbecken problemlos installieren.

PondJet Eco Premium

Eindrucksvolle, effiziente Schwimmfontäne mit smarter Steuerung

OASE CONTROL · VOICE CONTROL · ECO · CORE 6 TECHNOLOGY – NEXT-LEVEL EFFICIENCY

Szenenwechsel

Die Dynamikfunktion (DFC) sorgt für wechselnde, beeindruckende Wasserschauspiele

Flexibel erweiterbar

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten mit Düsen und Beleuchtungssets (Zusatzprodukte von OASE)

Smart

Per OASE Control App digital steuerbar

Anschlussfähiges Komplettset

Enthält Pumpe, Schwimmkörper und Multifunktionsdüse - auch für den spontanen Einsatz

CORE 6 TECHNOLOGY

Neues Effizienzlevel durch neuste Motorentechnologie

Noch sparsamer

Noch energieeffizienter im Vergleich zum Vorgängermodell

Systemanforderungen

Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder ein InScenio FM-Master Cloud benötigt

MADE IN GERMANY

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

Sicher und winterfest

Bis –20°C frostsicher und durch die Environmental Function Control (EFC) geschützt vor Trockenlaufen oder Blockieren

Zubehör

Produkt		Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
Schwimmfontänen-Beleuchtungsset RGB	> *Seite 293*		Nicht verfügbar für CH!	**42641**
LED-Schwimmfontänenbeleuchtung weiß	> *Seite 295*		Nicht verfügbar für CH!	**42637**
Schaumsprudler 35 – 10 E	> *Seite 249*		-	**50984**
Vulkan 43 – 3 Silber	> *Seite 248*		-	**50766**
Vulkan 37 – 2,5 K	> *Seite 248*		-	**52319**
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	> *Seite 133*	1	-	**47038**
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	> *Seite 133*		-	**47040**
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	> *Seite 133*		-	**72713**
OASE Control Kabelverbinder	> *Seite 133*		-	**47788**
Garden Controller Cloud	> *Seite 268*		**90812**	**55317**
InScenio FM-Master Cloud	> *Seite 270*		**Nicht verfügbar für CH!**	**70788**

Technische Daten

NEU

Produkt		PondJet Eco Premium
Abmessungen inkl. Düse (Ø x H)	mm	670 x 520 mm
Nennspannung		220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	W	150
Stromkabellänge	m	20,00
Nettogewicht	kg	15,50
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*	Jahre	3 + 2
Liter pro Minute max.	l/min	225
Liter pro Stunde max.	l/h	13500
Meter Wassersäule max.	m	7,50
Fontänenhöhe max.	m	3,75
Anschluss Druckseite		G 1
Anschluss Saugseite		G 1 ½
Wassertiefe min.	m	0,50
Filterzulauffläche	cm^2	535
Elektronisch regulierbar		Ja
Anschluss OASE Control		Ja
Anzahl Düsen	ST	1
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**95472**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Pumpenkennlinien-Übersicht Wasserspielpumpen (> Siehe Seite 266)

MIDI II & MAXI II

Anschlussfertige Komplettaggregate in zwei verschiedenen Motorleistungsgrößen

Begeistert auch bei Nacht

Optional erhältliche Beleuchtungssets in weiß oder farbig lassen die Fontäne im Dunkeln erstrahlen

Schwimmende Fontäne

Für den Einsatz in klarem Wasser jeglicher Bodenbeschaffenheit

Installation leicht gemacht

Ufer-Befestigung zur einfachen Installation im Lieferumfang enthalten

Leise & stabil

Der geschäumte Schwimmer reduziert die Geräusche des aufprallenden Wassers und stabilisiert die Fontäne

Robust

Pumpenkorb aus Edelstahl

Abwechslungsreich

Vier verschiedene Düsenbilder mit G 3 Standardgewinde

Zubehör

Bezeichnung	Produktdetails	Händler VE ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
High Jet 30 > *Seite 249*	Erzeugt einen windstabilen Einzelstrahl.	1	1	**50375**	
Grand Vulkan 30 > *Seite 249*	Erzeugt ein kelchförmiges Wasserbild.		-	**50376**	
Geyser Jet 30 > *Seite 249*	Erzeugt einen gischtartigen Einzelstrahl.		-	**50377**	
Trumpet Jet 30 > *Seite 249*	Erzeugt ein kelchförmiges Wasserbild mit einer starken, zentralen Fontäne.		-	**50378**	

Technische Daten

Produkt		MIDI II 1,1 kW / 230 V	MAXI II 4,0 kW / 400 V
Abmessungen inkl. Düse (Ø x H)	mm	1030 x 1000	1030 x 1460
Nennspannung		230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Leistung	kW	1,1	4
Stromkabellänge	m	50,00	
Nettogewicht	kg	80,00	105,00
Garantie *	Jahre	2	
Meter Wassersäule max.	m	22,80	46,60
Liter pro Minute max.	l/min	366	650
Liter pro Stunde max.	l/h	22000	39000
Anschluss Druckseite		G 3	
Wassertiefe min.	m	1,00	1,25
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!	
Artikelnr.		**50365**	**50371**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Fontänenaufsätze MIDI II / MAXI II

Die Schwimmaggregate MIDI II & MAXI II glänzen bei Tag und Nacht mit ihren vier Düsenbildern

Perfektes Finish

Fontänenausätze für die Kombination mit den Schwimmaggregaten MIDI II & MAXI II unabhängig vom Wasserstand

Hoch hinaus

Für ein individuelles Wasserspiel als einzelner Höhenstrahl bis 16 m oder mehrstrahliges Rundwasserbild bis 7 m

Tag und Nacht

Durch optionale Beleuchtung aus dem OASE Lichtsortiment erstrahlen die Wasserspiele Tag und Nacht

Optisch glänzend

Hochwertige Optik aus langlebigem und rostfreiem Edelstahl

Systemzubehör

Produkt *	Produktdetails	Händler VE ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
MIDI II 1,1 kW / 230 V > *Seite 244*	Anschlussfertiges Schwimmaggregat für Fontänenhöhen je nach Fontänenaufsatz bis zu 9,0 m.	1	Nicht verfügbar für CH!	**50365**	
MAXI II 4,0 kW / 400 V > *Seite 246*	Anschlussfertiges Schwimmaggregat für Fontänenhöhen je nach Fontänenaufsatz bis zu 16,5 m.		Nicht verfügbar für CH!	**50371**	

1. Geyser Jet 30

2. High Jet 30

3. Grand Vulkan 30

4. Trumpet Jet 30

Technische Daten

Produkt		1 Geyser Jet 30	2 High Jet 30	3 Grand Vulkan 30	4 Trumpet Jet 30
Aggregattyp		MIDI II 1,1 kW / 230 V | MAXI II 4,0 kW / 400 V			
Anschluss		G 3			
Fontänenhöhe (gesamt)	m	5,0 | 12,0	9,0 | 16,5	3,0 | 7,0	5,0 | 9,5
Fontänenhöhe (1. Stufe)	m		-		1,2 | 2,5
Fontänendurchmesser	m	1,7 | 2,7	3,0 | 3,5	4,0 | 6,8	4,0 | 7,5
Garantie *	Jahre	2			
Händler VE	ST	1			
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-
Artikelnr.		**50377**	**50375**	**50376**	**50378**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Mehrstrahldüsen

Ausbruch spritziger Faszination

Technische Daten

Produkt		**1** Vulkan 37 – 2,5 K	**2** Vulkan 43 – 3 Silber
Anschluss		G 1	
Material		Kunststoff	Doppelt beschichtetes Messing
Aquarius Fountain Set Classic 750 (Ø / H)			-
Aquarius Fountain Set Classic 1000 (Ø / H)			-
Aquarius Fountain Set Classic 1500 (Ø / H)			-
Aquarius Fountain Set Classic 2500 (Ø / H)			-
Aquarius Fountain Set Classic 3500 (Ø / H)			-
Aquarius Fountain Set Eco 5500 (Ø / H)		145 / 190 cm	-
Aquarius Fountain Set Eco 7500 (Ø / H)		195 / 225 cm	-
Aquarius Fountain Set Eco 9500 (Ø / H)		250 / 295 cm	-
Aquarius Eco Premium 4500		120 / 150	60 / 100
Aquarius Eco Premium 6500		150 / 210 cm	100 / 125
Aquarius Eco Premium 9500		220 / 320 cm	130 / 180
Aquarius Eco Premium 13500		250 / 400 cm	140 / 225
Aquarius Eco Premium 16500		260 / 460 cm	160 / 240
Aquarius Eco Expert 20000 / 12V (Ø / H)		-	140 / 180 cm
Aquarius Eco Expert 22000 (Ø / H)		-	200 / 390 cm
Aquarius Eco Expert 28000 (Ø / H)		-	220 / 410 cm
Aquarius Eco Expert 36000 (Ø / H)		-	240 / 430 cm
Aquarius Eco Expert 44000 (Ø / H)		-	260 / 450 cm
PondJet Eco Premium (Ø / H)		220 / 370 cm	170 / 210 cm
Beschreibung		37-strahlige Fontäne	43-strahlige Fontäne
		3-stufig	4-stufig
		Strahl-ø 2,5 mm	Strahl-ø 3,0 mm
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		-	-
Artikelnr.		**52319**	**50766**

Schaumsprudler

Quelle sprudelnder Freude

Technische Daten

Produkt		**1** Schaumsprudler 22 – 5 K	**2** Schaumsprudler 35 – 10 E	**3** Schaumsprudler 55 – 15 E	**4** Cluster Eco 15 – 38
Anschluss		G ½	G 1	G 1 ½	
Material		Kunststoff	Edelstahl / POM	Edelstahl / Messing	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Aquarius Universal Classic 1500		25 cm	-		
Aquarius Universal Classic 2000		30 cm	-		
Aquarius Universal Classic 3000		50 cm	-		
Aquarius Fountain Set Classic 2000 E		35 cm	-		
Aquarius Fountain Set Classic 3000 E		50 cm	-		
Aquarius Fountain Set Classic 4000 E		60 cm	-		
Aquarius Fountain Set Eco 5500 (H)		-	80 cm	-	
Aquarius Fountain Set Eco 7500 (H)		-	100 cm	-	
Aquarius Fountain Set Eco 9500 (H)		-	150 cm	-	
Aquarius Eco Premium 4500		-	85 cm	-	
Aquarius Eco Premium 6500		-	120 cm	-	
Aquarius Eco Premium 9500		-	180 cm	-	
Aquarius Eco Premium 13500		-	240 cm	-	
Aquarius Eco Premium 16500		-	280 cm	-	
Aquarius Eco Expert 20000 / 12V		-	200 cm	140 cm	380 cm
Aquarius Eco Expert 22000 (H)		-	350 cm	250 cm	600 cm
Aquarius Eco Expert 28000 (H)		-	380 cm	290 cm	640 cm
Aquarius Eco Expert 36000 (H)		-	410 cm	330 cm	680 cm
Aquarius Eco Expert 44000 (H)		-	450 cm	380 cm	720 cm
PondJet Eco Premium (H)		-	200 cm	-	
Beschreibung		Wasserstandsunabhängige Schaumeffektdüse Einbau oberhalb des Wasserspiegels			Wassersparende Vollstrahldüse Einbau oberhalb des Wasserspiegels
Händler VE	ST	1			
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-
Artikelnr.		**50982**	**50984**	**50987**	**45480**

Verlängerungen

Technische Daten

Produkt		Teleskop-Düsenverlängerung TE 5 K	Teleskop-Düsenverlängerung TE 10 K
Anschluss		G ½	G 1
Länge	mm	200 – 300	280 – 510
Material		Kunststoff	
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		-	-
Artikelnr.		**54277**	**52270**

Wasserfälle/ Überlaufschalen und Wandauslässe

Formale Überläufe

256 Wandauslässe

Überlaufschalen

257 Cubes

258 Zubehör Überlaufschalen

Wasserfälle

260 Waterfall Complete Set

261 Waterfall Kit

262 Waterfall

263 Zubehör Waterfall

254 DIY Inspiration

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/diy

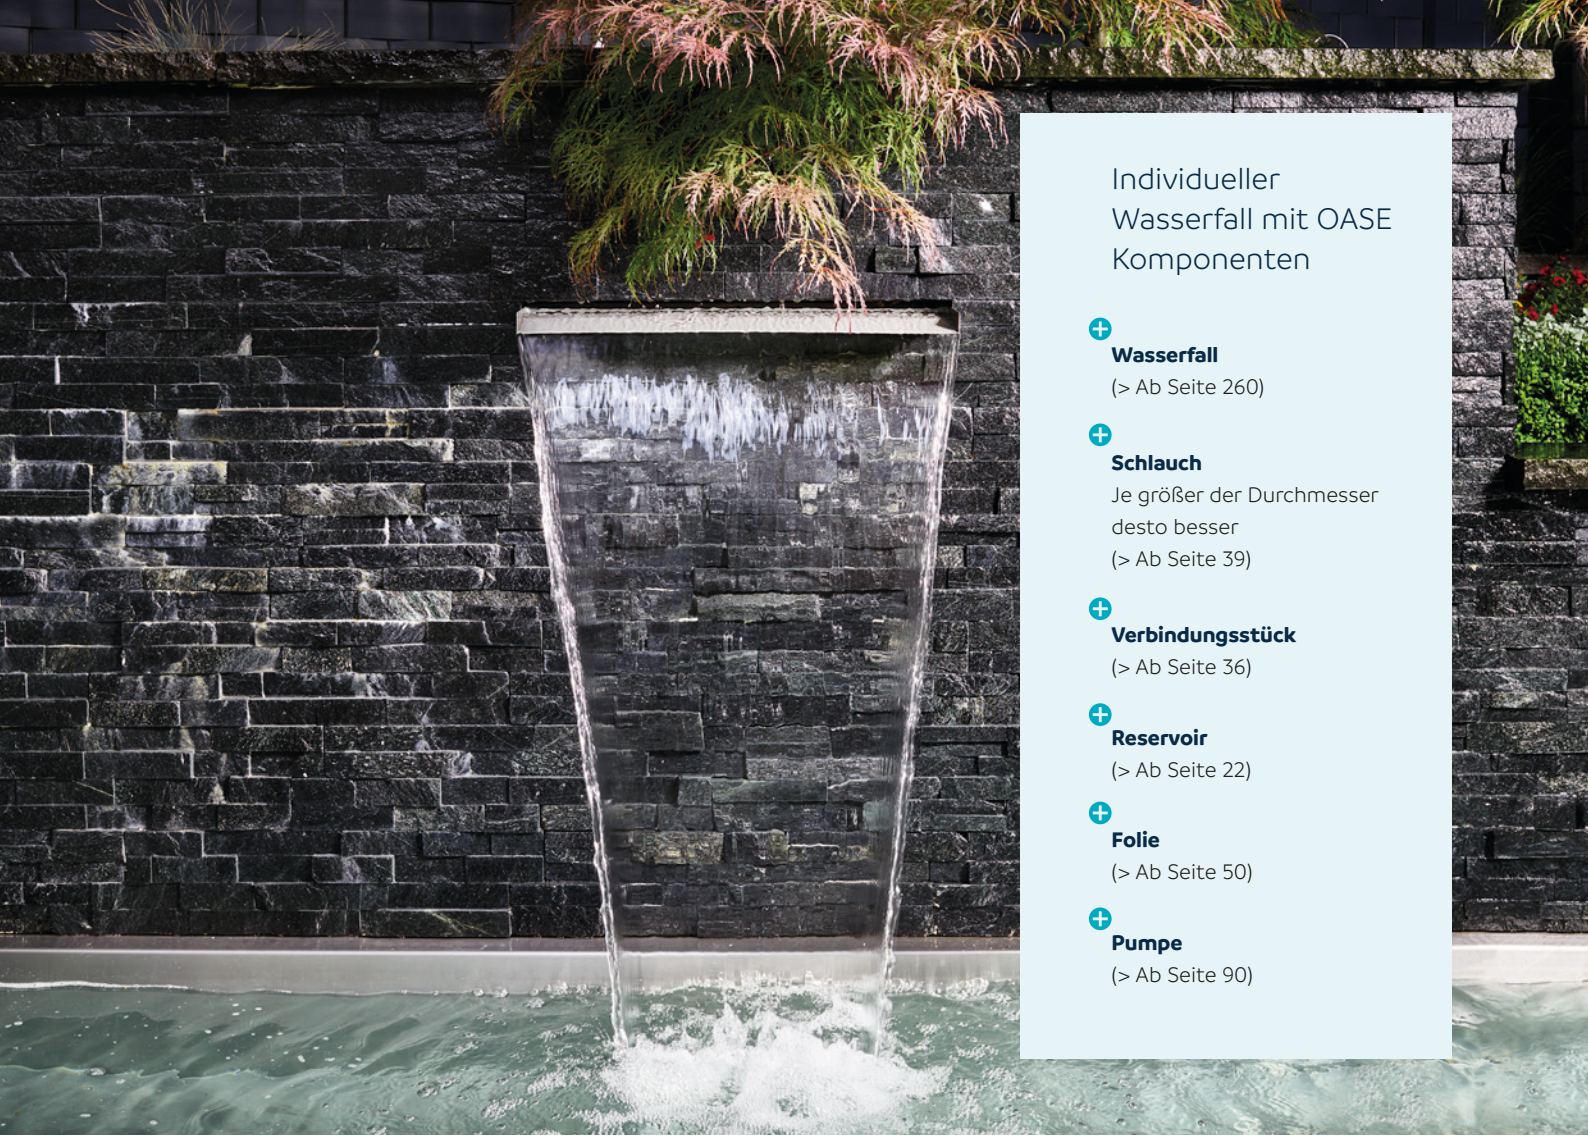

Individueller Wasserfall mit OASE Komponenten

- **Wasserfall**
  (> Ab Seite 260)
- **Schlauch**
  Je größer der Durchmesser desto besser
  (> Ab Seite 39)
- **Verbindungsstück**
  (> Ab Seite 36)
- **Reservoir**
  (> Ab Seite 22)
- **Folie**
  (> Ab Seite 50)
- **Pumpe**
  (> Ab Seite 90)

Wasserfall und Überlauf –

Magie für jeden Platz

Mit unseren formalen, rostfreien Wasserfällen, Wasserspeiern und zusätzlichen Beleuchtungsoptionen kann man auch ohne Bach oder Teich einnehmende, lebendige Akzente setzen. Wasserfall-Quellen lassen sich perfekt in Wände oder Mauerwerke integrieren. Alternativ bieten unsere freistehenden Waterfall-Kits im glänzenden Edelstahl-Design viele Möglichkeiten für kontrastreiche Gestaltungen. Für Wasserspiele auf kleinster Fläche nutzen Sie unsere formalen Überläufe in verschiedenen Formen und Farben – alles natürlich optional mit LED-Beleuchtung.

Designobjekt oder Quelle

Formale Wasserfälle lassen aus Wasser gleichmäßig fließende Flächen mit glatter Oberfläche werden. Dafür können Sie unsere Wasserfall-Quellen in verschiedenen Abmessungen fast unsichtbar in Wände und Mauern integrieren. Im Gegensatz dazu verbinden sich die stehenden Waterfall-Kits aus Edelstahl mit dem Wasser zu einem modernen, dynamischen Designobjekt, in dem sich Licht und Farben widerspiegeln (> ab Seite 261).

LED-Beleuchtung und die Kunst der Verwandlung

LED-Beleuchtungsleisten bieten in Kombination mit Wasserfällen viele Möglichkeiten, um die Bewegungen des Wassers einzufangen und wiederum auf andere Flächen zu projizieren. Setzen Sie damit im Wandel von Tag und Abend einzigartige Akzente am Teich, im Garten oder auf der Terrasse (> ab Seite 322).

Kleine Wandauslässe mit Stil

Unser breites Angebot an Wandauslässen aus massivem Messing sowie in verschiedenen Farben und Formen steht für das Prinzip: Nicht die Größe der Gestaltungsfläche zählt, sondern Ihre Fantasie. Alle Wandauslässe lassen sich von innen ausleuchten. Sie bereichern optisch und akustisch mit leichtem Plätschern jeden Außenbereich (> ab Seite 256).

Wandauslässe

Das kompakte Wasserspiel – ideal bei wenig Platz

Optionaler Licht-Effekt

Durch optionales Zubehör von innen ausleuchtbar

Kompakt

Ideal auch für Säulen und schmalere Wände, G 1 ½ Wassereinlass rückseitig

Farben & Formen

4 unterschiedliche Formen in 2 Farben verfügbar

Clevere Tropfkante

Sorgt für ein gleichmäßiges Wasserbild und verhindert, dass der Wassereffekt unterhalb des Speiers einzieht

Massiv

Aus robustem Messing gefertigt

Technische Daten

Garantie *	Jahre	2
Anschluss Saugseite		G 1 ½

Produkt	Abmessungen (L x B x H)	Nettogewicht	Überlaufbreite	Händler VE	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
	mm	kg	mm	ST		
Wandauslass Quadrat Bronze	126 x 126 x 125	1,60	57		-	**84177**
Wandauslass Quadrat Kupfer						**84176**
Wandauslass Ellipse Bronze	151 x 127 x 118	1,40	100		-	**84181**
Wandauslass Ellipse Kupfer				1		**84180**
Wandauslass Rund Bronze	151 x 127 x 148	1,43	55		-	**84179**
Wandauslass Rund Kupfer						**84178**
Wandauslass Rhombus Bronze	126 x 126 x 120	1,60	80		-	**84174**
Wandauslass Rhombus Kupfer						**84173**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Zubehör

Bezeichnung	Produktdetails	Händler VE ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Wandauslass Beleuchtung warmweiß > *Seite 256*	Universelle Beleuchtung für Wandauslässe und Quellsteine mit austauschbarer, warmweißer LED-Einheit inkl. Trafo – perfekt zu bestehenden Halogenleuchten.		Nicht verfügbar für CH!	**84183**	
Anschluss Kit Wandauslass > *Seite 304*	Schnelle und einfach Montage der Wandauslässe an jeder beliebigen Wand. Vereinfacht auch die nachträgliche Installation der Wandauslass-Beleuchtung.	1	-	**85857**	
Trafo 30VA m. 3 Ausgängen > *Seite 304*	12 V Transformator passend für LED Ring (Art. 84171) und/oder Wandauslassbeleuchtung (Art. 84183). Es können hiermit bis zu 3 LED-Ringe bzw. Wandauslassbeleuchtungen gleichzeitig betrieben werden.		Nicht verfügbar für CH!	**85858**	

Cubes

Apartes Design im Zusammenspiel von Material und Machart, Farbe und Form, Wasser und Licht

Kantig

Charaktervoller Kubus mit ausdrucksstarken Ecken und Kanten, gefertigt aus klassischem, trendigem Cortenstahl [*1]

Lichtspiel

Für besondere Effekte bei Nacht sorgt der im Lieferumfang enthaltene LED-Ring

Flexible Installation

Platzieren Sie das Wasserspiel auf dem Boden stehend oder als schwebende Skulptur auf untermontiertem Ständer



Technische Daten

Garantie *	Jahre	2
Anschluss Saugseite		G 1 ½

Produkt		Cube 60 CS	Cube 90 CS	Cube Ständer 70	Cube Ständer 100
Abmessungen (Ø x H)	mm	600 x 600 x 600	600 x 600 x 900	500 x 500 x 700	500 x 500 x 1000
Nennspannung (primär, sekundär)		-			
Leistungsaufnahme Leuchte	W	2,4			
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		G			
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh / 1000 h	3			
Schutzart		IP68, IP44 (Netzteil)			
Stromkabellänge	m	5,00			
Nettogewicht	kg	32,00	38,00	20,00	32,00
Garantie *	Jahre	2			
Leuchtmittelart		LED			
Lichtstrom	lm	140			
Lichtfarbe		warmweiß			
Farbtemperatur	K	2700			
Material		Cortenstahl		Edelstahl	
Händler VE	ST	1			
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!		-	-
Artikelnr.		**88426**	**88427**	**74322**	**89116**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Hinweise zu den Materialeigenschaften und der Pflege auf unserer Homepage beachten: www.oase.com

Zubehör Cubes

Atmosphärischer LED-Lichtring für Cubes

Technische Daten

Produkt		Fountain Ring LED Set
Abmessungen (Ø x H)	mm	99 x 19
Nennspannung (primär, sekundär)		12 V / 50 Hz, 230 V / AC
Leistungsaufnahme	W	2,4
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		G
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	3
Schutzart		IP68, IP44 (Netzteil)
Stromkabellänge	m	5,00
Nettogewicht	kg	0,80
Garantie *	Jahre	2
Leuchtmittelart		LED
Lichtstrom	lm	140
Lichtfarbe		warmweiß
Farbtemperatur	K	-
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**88264**

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 382

Waterfall Complete Set

Alles für den Bau eines Wasserfalls

Komplett-Set

Inklusive Pumpe, Reservoir, Wasserfall, Beleuchtung, Silent Splash zum Spritzschutz sowie Anschlussmaterial

Abgestimmt

Alle Einzelteile passen perfekt zueinander

Mit Licht-Effekt

Alles für die perfekte Beleuchtung inklusive

Do it yourself

Unkompliziert und fix eingebaut

Technische Daten

Produkt		Waterfall Complete Set Stele 60	Waterfall Complete Set Wall 60	Waterfall Complete Set Wall 90
Nettogewicht	kg	36,00	27,00	31,50
Beschreibung		Perfekt aufeinander abgestimmte Wasserfall-Sets: inklusive Pumpe, Reservoir, Wasserfall, Beleuchtung, Silent Splash zum Spritzschutz sowie Anschlussmaterial Schnell und unkompliziert eingebaut 1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 1,5 m (51070) 1x AutoFill Kit (72953) 1x Splash Mat Wall 60 (72943) 1x Waterfall Illumination 60 (51209) 1x Silent Splash 60 (72939) 1x Wasserreservoir Wall 60 (72941) 1x Aquarius Eco Premium 4500 (90286) 1x Waterfall Kit 60 (70775)	Perfekt aufeinander abgestimmte Wasserfall-Sets: inklusive Pumpe, Reservoir, Wasserfall, Beleuchtung, Silent Splash zum Spritzschutz sowie Anschlussmaterial Schnell und unkompliziert eingebaut 1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 1,5 m (51070) 1x Spiralschlauch schwarz 1 ¼", 5 m (57531) 1x AutoFill Kit (72953) 1x Splash Mat Wall 60 (72943) 1x Waterfall Illumination 60 (51209) 1x Silent Splash 60 (72939) 1x Wasserreservoir Wall 60 (72941) 1x Aquarius Eco Premium 6500 (90287) 1x Waterfall XL 60 (70772)	Perfekt aufeinander abgestimmte Wasserfall-Sets: inklusive Pumpe, Reservoir, Wasserfall, Beleuchtung, Silent Splash zum Spritzschutz sowie Anschlussmaterial Schnell und unkompliziert eingebaut 1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 1,5 m (51070) 1x Spiralschlauch schwarz 1 ¼", 5 m (57531) 1x AutoFill Kit (72953) 1x Splash Mat Wall 90 (72944) 1x Waterfall Illumination 90 (51980) 1x Silent Splash 90 (72940) 1x Wasserreservoir Wall 90 (72942) 1x Aquarius Eco Premium 6500 (90287) 1x Waterfall XL 90 (70773)
Händler VE	ST	1		
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!		
Artikelnr.		**84221**	**84192**	**84224**

Waterfall Kit

Wasserfall-Kit in modernem Edelstahl-Design

Lust auf Licht

Eine stimmungsvolle Wasserfallbeleuchtung (optional erhältlich) lässt sich ganz leicht einbauen – die clevere Lichtdurchführung ist schon integriert

Inklusive

Alles mit dabei: eine Gewindeöffnung an der Unterseite, Stufenschlauchtülle (19, 25, 32, 38 mm) und Stopfen sowie 3 m Schlauch mit Befestigungsschelle aus Edelstahl

Augenweide

Kompakter und robuster Wasserfall mit einem Unterbau aus hochwertigem Edelstahl 1.4401 (V4A)

Wartungsfreundlich

Die abnehmbare Rückwand macht die Wartung mühelos

Unkompliziert

Auch der Einbau mit einer Kombination aus Wasserreservoir und passendem Deckel ist möglich. Einfach auf den Reservoirdeckel schrauben und mit Kies dekorieren – fertig

Breiten-Wahl

Wasserfallstele in 30 cm bzw. 60 cm Breite

Technische Daten

Garantie *	Jahre	2
Anschluss Saugseite	mm	25
Anschluss Saugseite		G 1

Produkt		Waterfall Kit 30	Waterfall Kit 60
Abmessungen (L x B x H)	mm	145 x 305 x 600	145 x 605 x 600
Nettogewicht	kg	5,90	12,50
Garantie *	Jahre	2	
Überlaufbreite	mm	300	600
Anschluss Saugseite		G 1	
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		-	-
Artikelnr.		**70774**	**70775**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Waterfall

Attraktive Wasserfälle aus Edelstahl

Präzise

Sorgt für ein ebenmäßiges Wasserbild und einen exakt fließenden Wasserfall

Breiten-Wahl

Die formschönen Wasserfälle sind in 3 Breiten erhältlich

Lust auf Licht?

Eine stimmungsvolle Wasserfall-beleuchtung (optional erhältlich) lässt sich ganz leicht einbauen – die clevere Lichtdurchführung ist schon integriert

Inklusive

Mit dabei sind je eine Stufen-schlauchtülle (19, 25, 32, 38 mm) und ein extra flacher Stopfen

Überlänge

Der 60 mm längere Auslauf ist ideal für die Montage an Wänden und Mauern (Waterfall XL)

Materialqualität

Kompakter und robuster Wasserfall aus hochwertigem Edelstahl 1.4401 (V4A)

Wahlweise

Einbau in die Wand oder einfach an die Wand anschrauben

Höhe Wasserfall (Wasserkante)	**Waterfall**		
	XL 30	**XL 60**	**XL 90**
0,80 – 1,00 m	AquaMax Eco Aquarius Eco Premium 3500–5000	AquaMax Eco Aquarius Eco Premium 4500–7000	AquaMax Eco Aquarius Eco Premium 4500–9000
0,40 – 0,60 m	AquaMax Eco Aquarius Eco Premium 2500–4500	AquaMax Eco Aquarius Eco Premium 3500–5500	AquaMax Eco Aquarius Eco Premium 4500–7000
0,20 m	AquaMax Eco Aquarius Eco Premium 2500–4500	AquaMax Eco Aquarius Eco Premium 3500–5500	AquaMax Eco Aquarius Eco Premium 4500–6500

Technische Daten

Produkt		Waterfall 30	Waterfall 60	Waterfall 90	Waterfall XL 30	Waterfall XL 60	Waterfall XL 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	140 x 300 x 100	140 x 600 x 100	140 x 900 x 100	200 x 300 x 100	200 x 600 x 100	200 x 900 x 100
Nettogewicht	kg	1,81	3,27	4,82	1,90	3,40	4,80
Garantie *	Jahre	2					
Überlaufbreite	mm	300	600	900	300	600	900
Anschluss Saugseite		G 1		G 1 ¼	G 1		G 1 ¼
Händler VE	ST	1					
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-	-	-
Artikelnr.		**50704**	**50585**	**50706**	**70771**	**70772**	**70773**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Zubehör Waterfall

LED-Wasserfallbeleuchtung – für stilvolle Lichtakzente am Abend. Moderner, effektiver Schutz vor Spritzwasser

Silent Splash

Produkt		Silent Splash 30	Silent Splash 60	Silent Splash 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	406 x 203 x 38	711 x 203 x 38	1016 x 216 x 38
Nettogewicht	kg	0,90	1,40	1,90
Garantie *	Jahre		2	
Händler VE	ST		1	
Artikelnr. nur für CH		-	-	-
Artikelnr.		**72938**	**72939**	**72940**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Waterfall Illumination

Produkt		Waterfall Illumination 30	Waterfall Illumination 60	Waterfall Illumination 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	300 x 15 x 15	600 x 15 x 15	900 x 15 x 15
Nennspannung (primär, sekundär)			220 – 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC	
Leistungsaufnahme	W	5	10	13
Energieeffizienzklasse Leuchte *1			G	
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh / 1000 h	4	7	10
Schutzart			IP68, IP44 (Netzteil)	
Stromkabellänge	m		10,00	
Nettogewicht	kg	1,12	1,28	1,70
Garantie *	Jahre		2	
Leuchtmittelart			LED	
Lichtstrom	lm	90	180	250
Lichtfarbe			neutralweiß	
Farbtemperatur	K		3500	
Händler VE	ST		1	
Artikelnr. nur für CH			Nicht verfügbar für CH!	
Artikelnr.		**51205**	**51209**	**51980**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 456

Smarte Gartensteuerungen & Beleuchtung

Gartensteuerungen

268 Garden Controller Cloud
270 InScenio

Beleuchtung

280 LunAqua Connect
290 LunAqua Power LED XL
292 ProfiLux Garden LED RGB
294 LunAqua Power LED
296 LunAqua Terra LED
297 Ringbeleuchtung
298 Wandauslassleuchten
300 Waterfall Illumination
302 LunaLed
304 Zubehör

286 Auswahlhilfe
274 Ratgeber

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.oase.com/gartensteuerung-beleuchtung

Smart Home –
Smart Relaxing

Nutzen Sie unser Know-how
als Basis für Ihre Ideen und Ihren Erfolg.

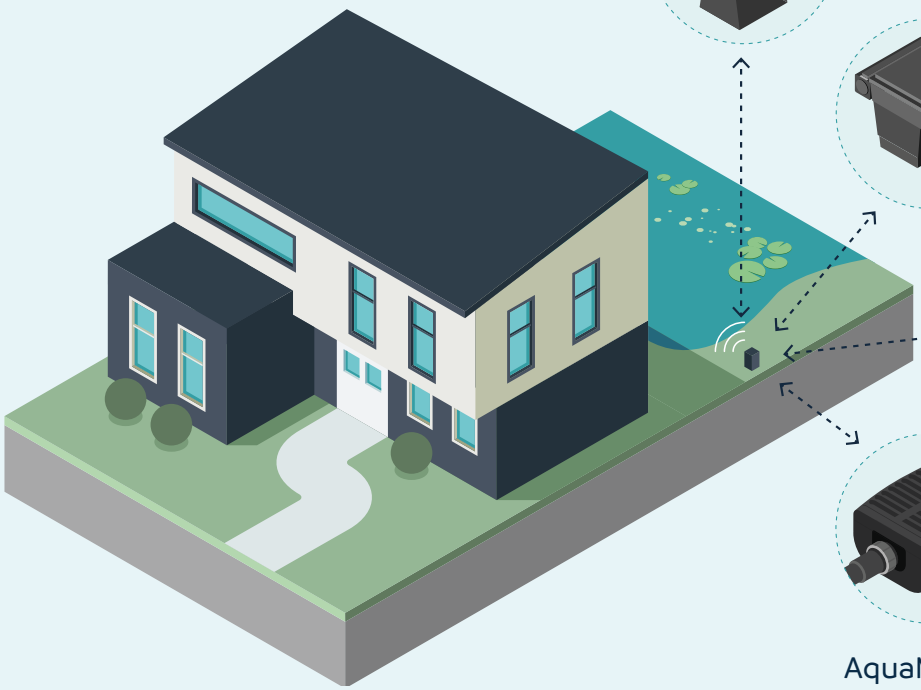

ProfiLux Garden LED
(> Siehe ab 292)

ProfiClear
Premium
(> Siehe ab 148)

Aquarius
Eco Premium
Aquarius
Eco Expert
(> Siehe ab 112)

AquaMax Eco Expert
Aqua Max Eco Titanium
Aqua Max Eco Premium
(> Siehe ab 96)

InScenio
FM-Master/Garden
Controller
(> *Siehe ab* 268)

Jetzt die kostenlose
OASE Control App downloaden.

JETZT APP LADEN
App Store

JETZT APP LADEN
Google Play

Anschalten und überall entspannt abschalten!

Ob im Urlaub oder unterwegs, ob auf dem Sofa oder auf der Gartenliege: Steuern und kontrollieren Sie mit dem smarten OASE Control System Ihre Gartentechnik und gesamte Teichanlage, vom Filter bis zur Beleuchtung, bequem über Ihr Smartphone. Lassen Sie sich jederzeit und von überall per Push-Nachricht über den Status Ihrer Geräte informieren, um bei Bedarf zu reagieren. Erleben Sie Komfort und Entspannung in einer ganz neuen Dimension.

Leistung der Pumpe, Spülvorgang des Filters oder Fontänenhöhe auf dem Teich – alle Funktionen der kompatiblen Teichgeräte sind ganz einfach per Smartphone zu regulieren. Bei Bedarf können Sie auch wichtige Parameter, wie die Wassertemperatur, überprüfen und sich interessante Analysen zu Filterfunktionen und Energieverbrauch anschauen.

Schnelle Reaktion – jederzeit und von überall aus: der InScenio FM-Master oder Garden Controller werden ganz einfach mit dem Heimnetzwerk verbunden. Zusätzlicher Vorteil ist die ortsunabhängige Überwachungsmöglichkeit.
Ob bei der Arbeit, geschäftlich unterwegs oder mit der Familie im Urlaub – bei Störungen und Auffälligkeiten werden Garten- und Teichbesitzer umgehend per E-Mail und Push-Notify benachrichtigt. So haben sie jederzeit die Möglichkeit, angemessen zu reagieren. Das sorgt für Entspannung – egal an welchem Ort.

Weitere Informationen inklusive der Nutzungsbedingungen finden Sie unter:
www.oase.com/oase-control

Garden Controller Cloud

Steuert OASE Control-Technik per App und Klick

OASE Control

Bis zu 10 OASE Control fähige Endgeräten (Pumpen, Filter, Licht) lassen sich verbinden, steuern und kontrollieren

Systemanforderungen

Für den Betrieb der App auf mobilen Endgeräten wird iOS 12.5 (Apple) bzw. Android Version 9 oder neuer benötigt

Cloud-fähig

Über die kostenlose OASE Cloud weltweit erreichbar

Ganzjährig

Das Gehäuse ist vor Spritzwasser geschützt (IP68) und kann das ganze Jahr über draußen betrieben werden

App-fähig

Einfach die OASE Control App downloaden (App Store oder Google Play Store), registrieren und los geht's

Inklusive

Flexibles Befestigungsmaterial zur Wandmontage oder auf einem Erdspieß im Set enthalten

Empfohlene Zusatzprodukte

Wasserspielpumpen:
Aquarius Eco Expert 22000 – 44000 S. 114
Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V S. 126
Aquarius Eco Premium 4500 – 16500 S. 116
Schwimmfontänen:
PondJet Eco Premium S. 242
Teichpumpen:
AquaMax Eco Premium 5000 – 21000 S. 108
AquaMax Eco Expert 21000 – 44000 S. 104
AquaMax Eco Expert 20000 – 27000 12 V S. 122
AquaMax Eco Titanium 31000 – 81000 S. 98
Durchlauffilter:
ProfiClear Premium Compact-M S. 152
ProfiClear Premium Compact-L S. 153
ProfiClear Premium XL S. 156
ProfiClear Premium S. 160
ProfiClear Premium Fleece S. 170
Teichbelüfter:
AquaAir Eco S. 206
Beleuchtung:
ProfiLux Garden LED RGB S. 392

Zubehör

Bezeichnung	Produktdetails	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m > *Seite 305*	Unterwassertaugliches Spezialkabel für die bi-direktionale Kommunikation zwischen Endgeräten und Steuergeräten.	1	-	**47038**	
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m > *Seite 305*			-	**47040**	
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m > *Seite 305*			-	**72713**	
OASE Control Kabelverbinder > *Seite 305*	Kabelverbinder mit 4 Schrauben für eine unterwasserdichte Verlängerung von unterschiedlichen OASE Control Verbindungskabeln.	1	-	**47788**	

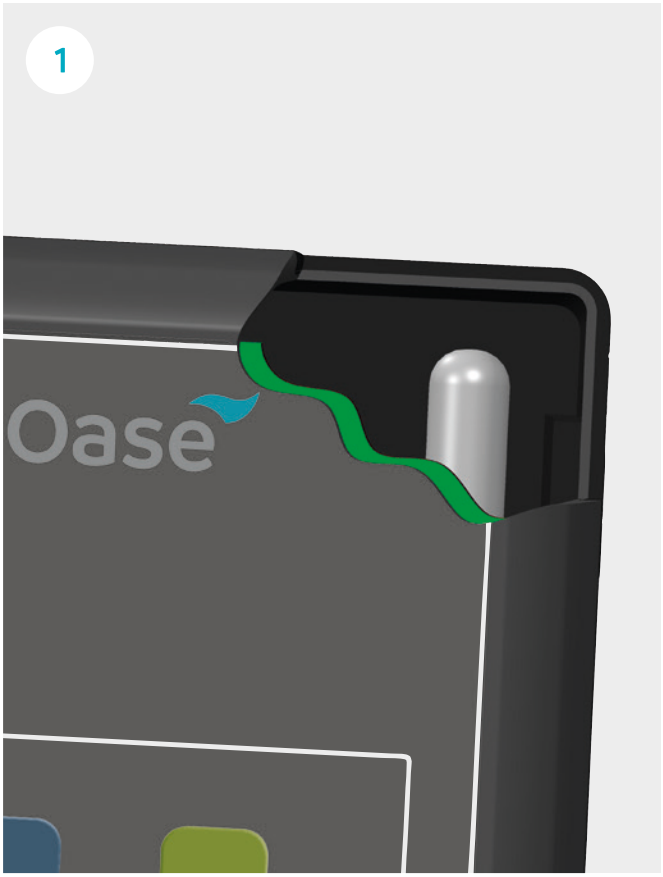

1. Integrierte WLAN Antenne

Per WLAN Verbindungstechnik lassen sich die Leistungen Ihrer angeschlossenen Geräte einfach und komfortabel per Smartphone oder Tablet ablesen und regeln. Und das mit einer Reichweite von bis zu 80 m (bei freier Signalübertragung).

2. OASE Control-Anschluss

Der Controller ist mit 2 m OASE Control-Kabel und OASE Control-Anschluss ausgestattet. Dieser bildet die Schnittstelle zu den OASE Control-fähigen Endgeräten (Pumpen, Filtern und Beleuchtung). Auch ein Endwiderstand befindet sich im Lieferumfang.

Technische Daten

Produkt		Garden Controller Cloud
Abmessungen (L x B x H)	mm	130 x 90 x 40
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / AC
Leistungsaufnahme	W	4
Stromkabellänge	m	2,00
Nettogewicht	kg	1,40
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
WLAN-Reichweite (2,4 GHz) max.	m	80,00
Anschluss OASE Control		Ja
Netzwerktauglichkeit		Router / Cloud
WLAN-Hotspot		Ja
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		90812
Artikelnr.		**55317**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

InScenio FM-Master Cloud

VOICE CONTROL

OASE CONTROL

App in den Garten – endlich steuern Sie Ihre Technik per WLAN

Innovativ

Echtes Highlight der OASE InScenio Strommanagement Familie, über WLAN oder OASE Cloud per Tablet oder Smartphone steuerbar

App fähig

Einfach OASE Control App (aus dem App Store oder über Google Play Store) downloaden – und los geht's

Multi Anschlüsse

Mit 4 Steckdosen: 3 sind ein- und ausschaltbar, 1 ist zusätzlich dimmbar

OASE Cloud

Über die kostenlose OASE Cloud weltweit erreichbar

Systemanforderungen

Für den Betrieb der App auf mobilen Endgeräten wird iOS 12.5 (Apple) bzw. Android Version 9 oder neuer benötigt

Ganzjährig

Die Steckdosen sind vor Spritzwasser geschützt und können das ganze Jahr über draußen betrieben werden

Steuerbar

Jede Steckdose hat eine integrierte Zeitschaltuhr und ist damit 24 h schaltbar

Multi feature fähig

Bis zu 10 fernbedienbare oder OASE Control Geräte lassen sich zusätzlich integrieren und über die App steuern

Empfohlene Zusatzprodukte

Wasserspielpumpen:
Aquarius Eco Expert 22000 – 44000 S. 114
Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V S. 126
Aquarius Eco Premium 4500 – 16500 S. 116
Schwimmfontänen:
PondJet Eco Premium S. 242
Teichpumpen:
AquaMax Eco Premium 5000 – 21000 S. 108
AquaMax Eco Expert 21000 – 44000 S. 104
AquaMax Eco Expert 20000 – 27000 12 V S. 122
AquaMax Eco Titanium 31000 – 81000 S. 98
Durchlauffilter:
ProfiClear Premium Compact-M S. 152
ProfiClear Premium Compact-L S. 153
ProfiClear Premium XL S. 156
ProfiClear Premium S. 160
ProfiClear Premium Fleece S. 170
Teichbelüfter:
AquaAir Eco S. 206
Beleuchtung:
ProfiLux Garden LED RGB S. 392

Zubehör

Bezeichnung	Produktdetails	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m > *Seite 305*			-	**47038**	
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m > *Seite 305*	Unterwassertaugliches Spezialkabel für die bi-direktionale Kommunikation zwischen Endgeräten und Steuergeräten.	1	-	**47040**	
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m > *Seite 305*			-	**72713**	
OASE Control Kabelverbinder > *Seite 305*	Kabelverbinder mit 4 Schrauben für eine unterwasserdichte Verlängerung von unterschiedlichen OASE Control Verbindungskabeln.	1	-	**47788**	

1. Spritzwasserschutz

Auf Nummer sicher: Die InScenio Abdeckung schützt die elektronischen Teile vor Spritzwasser. Mit der optionalen Abdeckung InScenio Rock lässt sich der InScenio zudem ideal in die Gartenwelt integrieren.

2. WLAN-Verbindungstechnik

Endlich lassen sich einfach, komfortabel und schnell die Leistungen Ihrer Gartengeräte über Smartphones oder Tablets ablesen und regeln. Und das mit einer Reichweite von bis zu 80 m (bei freier Signalübertragung).

Technische Daten

Produkt		InScenio FM-Master Cloud
Abmessungen (L x B x H)	mm	215 x 155 x 295
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz
Max. Gesamtbelastung Leistung	W	2700
Max. Gesamtbelastung Strom	A	12,0
Nettogewicht	kg	1,90
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Funkreichweite (433 MHz) max.	m	80,00
WLAN-Reichweite (2,4 GHz) max.	m	80,00
Anschluss OASE Control		Ja
Netzwerktauglichkeit		Router / Cloud
WLAN-Hotspot		Ja
Zeitschaltuhr		Ja
Steckdosen Ein/Aus max. 2000 W		3 x 220 – 240 V
Steckdosen dimmbar		1 x max. 40 – 320 W
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**70788**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

InScenio

Flexibles & dekoratives Strommanagement

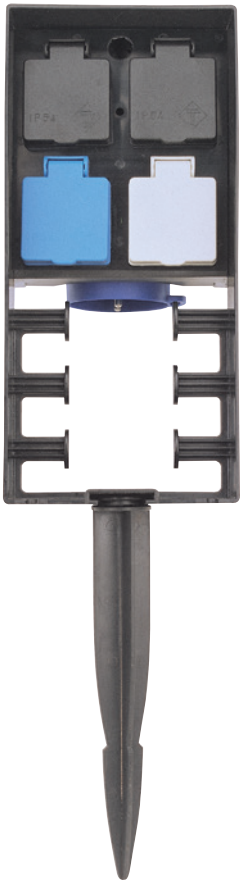

Fest

Garantiert sichere Verankerung im Boden, mit dem Erdspieß

Fernbedienung

Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung (ausgenommen InScenio 230) hat, bei ungestörter Funkfernübertragung, eine Reichweite von bis zu 80 m

Einfach Installiert

Besonders einfache und flexible Installation, ganz ohne Erdarbeiten – auch nachträglich erweiterbar

InScenio 230

InScenio FM-Master 2

1. Belastungsschutz

Zugentlastete Steckdosen sind besonders gegen mechanische Beanspruchung geschützt und perfekt für einen sicheren ganzjährigen Einsatz.

2. Spritzwasserschutz

Auf Nummer sicher: Die InScenio Abdeckung schützt die elektronischen Teile vor Spritzwasser. Mit der optionalen Abdeckung InScenio Rock lässt sich der InScenio zudem ideal in die Gartenwelt integrieren.

3. Fernbedienung

Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung des FM-Master hat eine Reichweite von bis zu 80 m (bei ungestörter Funkfernübertragung).

4. Erdspieß

Im Lieferumfang enthalten ist der Erdspieß für die einfache Installation ohne Erdarbeiten und sichere Verankerung im Boden.

Technische Daten

Produkt		InScenio 230	InScenio FM-Master 2	InScenio FM-Master 3
Abmessungen (L x B x H)	mm	215 x 155 x 295		
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz		
Max. Gesamtbelastung Leistung	W	2700		
Max. Gesamtbelastung Strom	A	12,0		
Nettogewicht	kg	1,40	1,70	1,80
Garantie *	Jahre	2		
Handsender / Funkreichweite max.	m	-	80,00	
Steckdosen permanent		4 x 230 V	1 x 220 – 240 V	1 x 220 – 240 V
Steckdosen Ein/Aus max. 2000 W		-	3 x 220 – 240 V	2 x 220 – 240 V
Steckdosen dimmbar		-		1 x max. 40 – 320 W
Händler VE	ST	1		
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!		55292
Artikelnr.		**55433**	**36310**	**36311**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

LunAqua Connect: Das System erklärt

Das universelle Lichtsystem für Garten und Teich – flexibel einsetzbar zur Beleuchtung von Teichen, Wasserspielen, Pflanzbeeten, Hecken und Gebäuden.

Das Baukastensystem

Das LunAqua Connect-System ist ein jederzeit erweiterbares Baukastenkonzept. Starten lässt sich entweder mit einem der drei Sets oder mit Einzelkomponenten – ganz nach Einsatzgebiet und Anforderung. Mit Verlängerungskabeln, Outlet-Kabeln und 3-fach-Verteilern lässt sich das Licht genau dorthin bringen, wo es in Garten und Teich benötigt wird. Auch die smarte Steuerung per LunAqua Connect Controller lässt sich später noch nachrüsten.



Smarte Steuerung

Weiße Spots können entweder einfach per Netzteil betrieben werden oder per Controller über die OASE Switch APP angesteuert werden (Controller notwendig für RGB-Leuchten). So lassen sich weiße Leuchten dimmen, Farben der RGB-Leuchten selektieren und für beide Leuchtarten Zeitszenarien einstellen.

RGB-Licht, weißes Licht oder beides!

RGB- und weiße Leuchten zeichnen sich durch die Schutzart IP68 aus und sind damit für den dauerhaften Einsatz unter und über Wasser geeignet. Zudem sind sie ganz einfach per OASE Switch Controller und OASE Switch APP via Smartphone oder Tablet steuerbar. An jedem Controller befinden sich jeweils 2 Ausgänge für weiße Leuchten und ein Ausgang für RGB-Leuchten.

Verbindungen für weiß und RGB

Die Steckverbindungstechnik der Schutzart IP67 erlaubt zeitweiliges Untertauchen (z. B. durch einen Regenguss, in Pfützen sowie zum Eingraben beispielsweise in Beeten.

LunAqua Connect – Step by Step

Schritt für Schritt zum passenden Lichtsystem für Garten und Teich

1. Leuchten

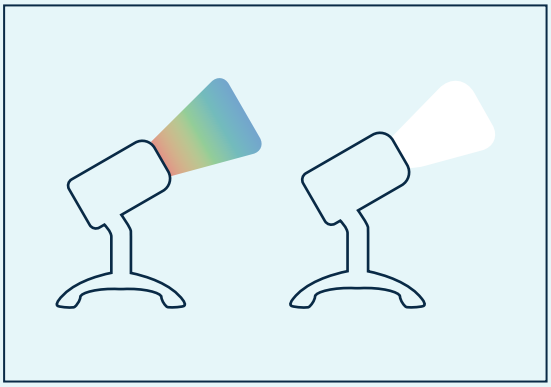

Passende Spots anhand der Anwendungsübersicht auswählen. (siehe Seite 296/297).

2. Optionale Steuerung

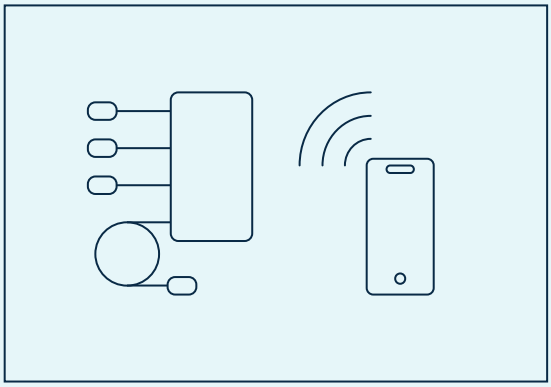

Optional OASE Switch Controller hinzufügen. (Notwendig für RGB)

3. Netzteil 36 W / 60 W

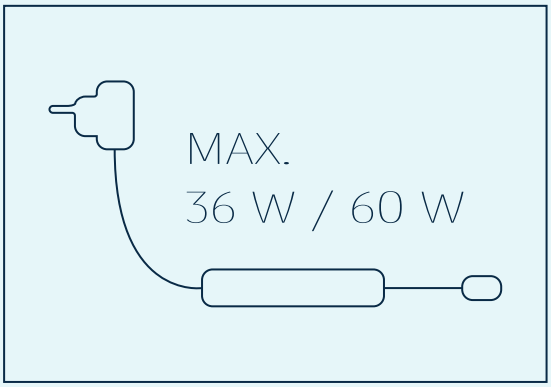

Netzteil hinzufügen (max. 36 W oder 60 W Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Leuchten in Summe)

4. Zubehör (optional)

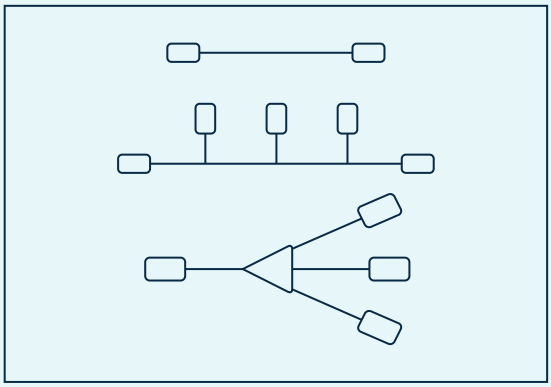

Zubehör aus Verlängerungskabel 5 m und 10 m mit vier Outlets und 3-fach Verteilern auswählen (jeweils für Weiß und RGB)

Anwendungsbereiche

Für jede Anwendung im Garten bietet das LunAqua Connect-System die richtige Leuchte - ob unter oder über Wasser.

Büsche

Anwendung	kleinere Büsche bis 0,5m Höhe
Passende Leuchte	LunAqua Connect S
Anwendung	größere Büsche bis 1m
Passende Leuchte	LunAqua Connect M

Tipp: Höhere Objekte lassen sich am Besten von unten nach oben anstrahlen. Je nach gewünschtem Effekt lohnt es sich, mit dem idealen Abstand der Leuchte zum Objekt zu experimentieren und diese gegebenenfalls etwas weiter entfernt zu platzieren.

Bäume

Anwendung	Kleiner Baum bis 2m Höhe
Passende Leuchte	LunAqua Connect M (Mindestens 2 Leuchten)
Anwendung	Mittelgroßer Baum bis 5m Höhe
Passende Leuchte	LunAqua Connect L (Mindestens 2 Leuchten)

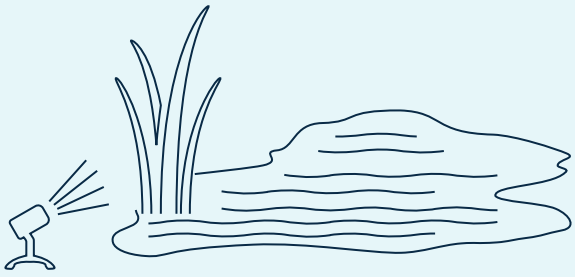

Teiche und Gewässer

Anwendung	Flach- und Tiefwasserzonen von Teichen und Gewässern
Passende Leuchte	LunAqua Connect S, LunAqua Connect M

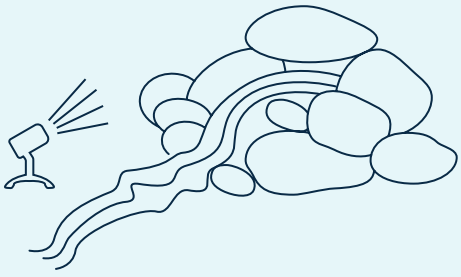

Bachläufe

Anwendung	Bachläufe, Quellsteine oder Wasserfälle
Passende Leuchte	LunAqua Connect S, LunAqua Connect M

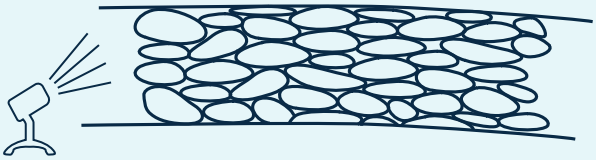

Wegbeleuchtung

Anwendung	Trittsichere Wege durch Randbeleuchtung
Passende Leuchte	LunAqua Connect S

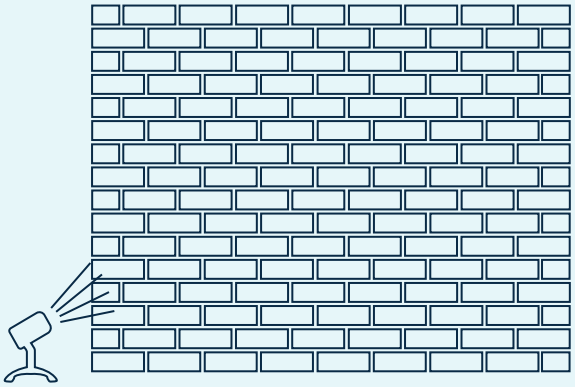

Gebäude & Gartenhäuser

Anwendung	Wandausleuchtung Höhe bis ca. 1,50m
Passende Leuchte	LunAqua Connect M
Anwendung	Anwendung Wandausleuchtung Höhe bis ca. 3m
Passende Leuchte	LunAqua Connect L

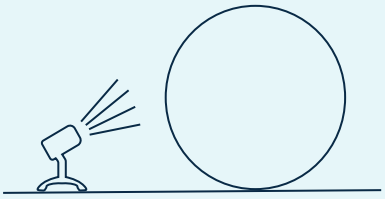

Gartendekoration

Anwendung	Skulpturen, Ornamente, architektonische Objekte Höhe bis 0,5 m
Passende Leuchte	LunAqua Connect S
Anwendung	Höhe bis 2 m
Passende Leuchte	LunAqua Connect M

Beispiel-Kombinationen

Das LunAqua Connect-System passt sich flexibel ihrem Garten an: Durch das umfangreiche Zubehör an Kabeln und Verteilern ist es jederzeit erweiterbar – ob mit oder ohne Steuerung über OASE Switch Controller und APP.

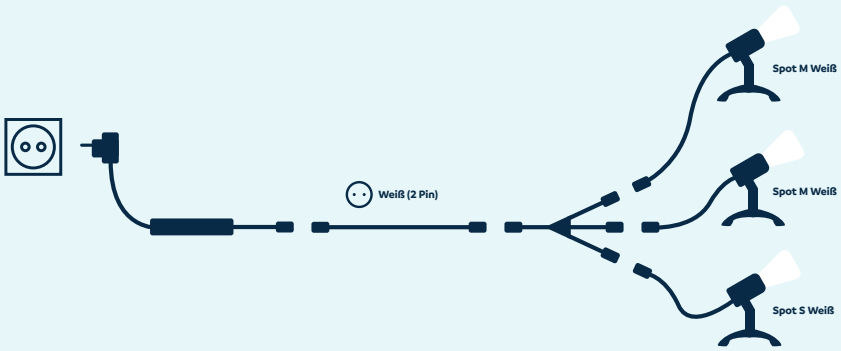

Beispiel 1: Weiße Spots ohne Steuerung

1x LunAqua Connect Spot S (Leistungsaufnahme 2,5 W)
2x LunAqua Connect Spot M (Leistungsaufnahme 2x4 W)
1x LunAqua Connect 3-fach Verteiler
1x LunAqua Connect Verlängerungskabel 5 m weiß
1x LunAqua Connect Netzteil 36 W

Summe Leistungsaufnahme Spots:
2,5 W + 4 W + 4 W = 10,5 W < 36 W ✓

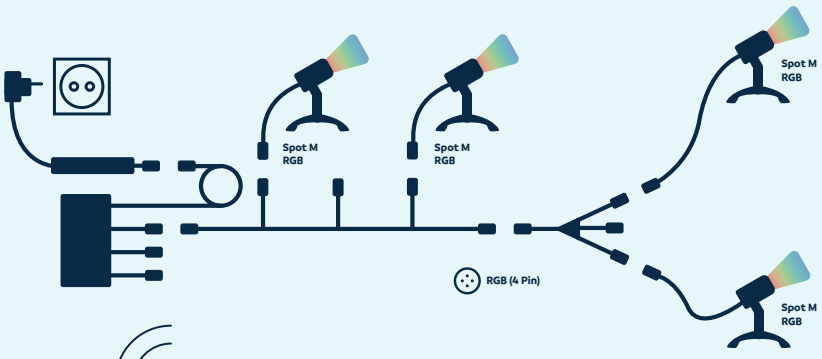

Beispiel 2: RGB-Spots (Steuerung erforderlich)

4x LunAqua Connect M RGB Spot (Leistungsaufnahme 4x7,5 W)
1x LunAqua Connect 3-fach Verteiler
1x LunAqua Connect Outlet-Kabel 10 m RGB
1x LunAqua Connect Controller OASE Switch 0,5 W
1x LunAqua Connect Netzteil 36 W

Summe Leistungsaufnahme Spots:
7,5 W + 7,5 W + 7,5 W + 7,5 W + 0,5 W = 30,5 W < 36 W ✓

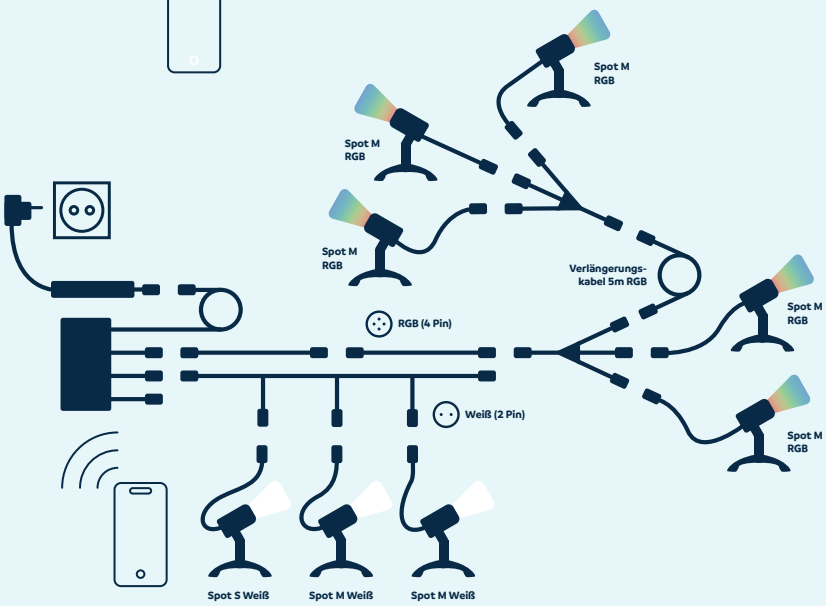

Beispiel 3: Weiße und RGB-Spots in einem System (Steuerung erforderlich)

5x LunAqua Connect M RGB Spot (Leistungsaufnahme 5 x 7,5 W)
1x LunAqua Connect S Weiß Spot (Leistungsaufnahme 2,5 W)
2x LunAqua Connect M Weiß Spot (Leistungsaufnahme 4 W)
1x LunAqua Connect 3-fach Verteiler RGB
2x LunAqua Connect Verlängerungskabel 5 m RGB
1x LunAqua Connect Outlet-Kabel 10 m weiß
1x LunAqua Connect Controller OASE Switch 0,5 W
1x LunAqua Connect Netzteil 60 W

Summe Leistungsaufnahme Spots:
7,5 W + 7,5 W + 7,5 W + 7,5 W + 7,5 W + 2,5 W + 4 W + 4 W + 0,5 W = 48,5 W < 60 W ✓

Anwendungsbeispiel Das System für Garten und Teich im Einsatz

WIEVIELE LEUCHTEN PRO SYSTEM?
Die am Netzteil 36 W oder 60 W angeschlossene Anzahl an Lampen dürfen in Summe eine Leistungsaufnahme von 36W bzw. 60W nicht überschreiten. Wird die Leistungsaufnahme überschritten, benötigt man ein weiteres Netzteil und gegebenenfalls einen weiteren Controller, um ein zweites System zu installieren.

SMART STEUERBAR
Per LunAqua Connect Controller lassen sich sowohl weiße als auch RGB Spots per Smartphone oder Tablet über die OASE Switch APP steuern – bis zu 40 m vom Controller entfernt.

EIN KABEL FÜR ALLE FÄLLE
Mit dem Outlet-Kabel 10 m mit 4 Abgängen lassen sich Leuchten ganz einfach entlang von Beeten, Hecken oder am Wegesrand platzieren.

DIREKTANSCHLUSS AN EINE STECKDOSE
Für weiße Spots ist eine Steuerung per LunAqua Connect Controller nicht zwingend erforderlich - die Leuchten können auch per Netzteil und passenden 2-polig Verlängerungskabeln und Verteilern betrieben werden. Der Controller lässt sich allerdings jederzeit nachrüsten, um die Spots per OASE Switch APP zu dimmen oder die Zeitschaltuhr zu nutzen.

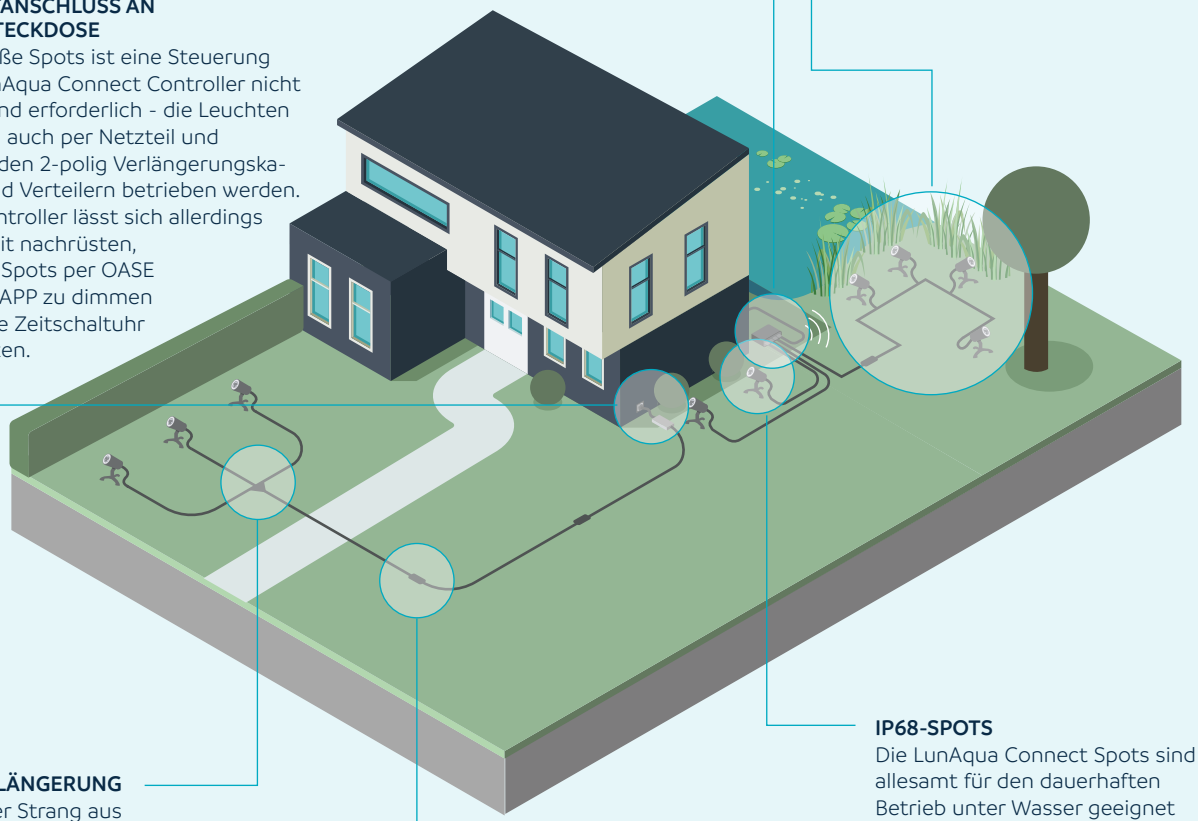

IP68-SPOTS
Die LunAqua Connect Spots sind allesamt für den dauerhaften Betrieb unter Wasser geeignet - egal ob im Teich, in der Flachwasserzone oder zur Beleuchtung von Wasserspielen.

VERLÄNGERUNG
Jeder Strang aus Controller oder Netzteil kann beliebig verlängert werden (bis zu 100m pro Strang) und erreicht damit auch die entlegensten Ecken im Garten.

IP67* VERBINDUNGSTECHNIK
Dank der robusten Steckverbindung überstehen die Kabel und Verbinder problemlos Regenschauer, ein Bad in einer Pfütze und können eingegraben werden.

*IP67 Geeignet für zeitweiliges Untertauchen unter Wasser.

LunAqua Connect Spots

Smarte Beleuchtung für alle Anwendungen in Garten und Teich

OASE SWITCH

Smart steuern

Dimmen, Zeitszenarien einstellen oder Farben selektieren – ganze einfach per LunAqua Connect OASE Switch Controller und OASE Switch APP per Smartphone oder Tablet

Universelles Lichtsystem

Für Garten und Teich IP68 Spots und IP67* Verbindungstechnik für den Einsatz in Beeten, entlang Hecken, für Teiche und Wasserspiele

Mit oder ohne Steuerung

Weiße Spots können direkt am Netzteil betrieben werden oder sind per Controller und OASE Switch App auch smart steuerbar

Hervorragende Lichtqualität

Ein hoher Farbwiedergabeindex (CRI) von über 90 sorgt für ein natürliches, intensives Lichtbild mit satten Farben

RGB, weiß oder beides!

RGB- und weiße Leuchten in einem System steuerbar per OASE Switch Controller und APP (2 Stränge Weiß, ein Strang RGB je Controller)

Flexibel erweiterbares System

Einfach zu installieren und jederzeit nachrüstbar mit 3 m Kabel am Spot und optional 5 m Verlängerungskabel, 10 m Kabel mit 4Abgängen und Dreifach-Verteiler jeweils für weiße und RGB-Spots

Systemanforderungen

Zur Nutzung der OASE Switch-Funktionen wird ein LunAqua Connect Controller OASE Switch benötigt

Herausragendes Produktdesign

Lichtfeste Oberfläche und clevere Installationsfeatures wie beschwerter Standfuß mit Schraublöchern, Verlängerungsstück zur Höhenanpassung und ausrichtbarer Kopf

1. Smart

Optional steuerbar per LunAqua Connect Controller: Dimmen, Farbauswahl und Zeitschaltuhr ganz unkompliziert per OASE Switch APP (obligatorisch für RGB-Leuchten).

2. Herausragendes Produktdesign

Lichtfeste Oberfläche und clevere Installationsfeatures wie beschwerter Standfuß mit Schraublöchern, Verlängerungsstück zur Höhenanpassung und ausrichtbarem Kopf.

3. Universelles LIchtsystem für Garten und Teich

IP68 Spots und IP67[*3] Verbindungstechnik für flexiblen Einsatz in Beeten, entlang Hecken, für Teiche und Wasserspiele.

4. Erweiterbares System

Einfach zu installieren und jederzeit nachrüstbar mit 3 m Kabel am Spot und optional 5 m Verlängerungskabel, 10 m Kabel mit 4 Abgängen und Dreifach-Verteiler jeweils für weiße (2poliger Stecker) und RGB-Spots (4poliger Stecker).

Technische Daten

Produkt		LunAqua Connect S Solo weiß	LunAqua Connect M Solo weiß	LunAqua Connect M Solo weiß Kabel 10 m (NEU)	LunAqua Connect L Solo weiß	LunAqua Connect M Solo RGB
Abmessungen (Ø x H)	mm	53 x 87mm	61 x 98mm			
Nennspannung		24V DC				
Leistungsaufnahme Leuchte	W	2,5	4		6,5	7,5
Energieeffizienzklasse Leuchte[*2]		G				
Schutzart		IP68 (Spot), IP67[*3] (Steckverbindung)				
Kabellänge 24 V-Gerät	m	3,00		10,00	3,00	
Nettogewicht	kg	0,7	0,9			
Garantie (+ Anforderungsgarantie)[*1]	Jahre	2 + 1				
OASE Switch Controller		optional				erforderlich
Leuchtmittelart		LED				
Lichtstrom	lm	150	250		500	200
Lichtfarbe		warmweiß				RGB
Farbtemperatur	K	3000				-
Austrahlwinkel		30 Grad				
Händler VE	ST	1				
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!				
Artikelnr.		**87020**	**87019**	**96551**	**87022**	**74336**

[*1]Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
[*2]Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 382
[*3]IP67 = Geeignet für zeitweiliges Untertauchen (z. B. durch Regenguss / in Pfützen sowie zum Eingraben)

LunAqua Connect Controller OASE Switch

Gartenbeleuchtung smart steuern – einfach und unkompliziert

Smart

Dimmen, Farbselektion und Zeitschaltuhr einfach per Controller und OASE Switch APP für Smartphone oder Tablet steuerbar

Systemanforderungen

Für den Betrieb der App auf mobilen Endgeräten wird iOS 12.5 (Apple) bzw. Android Version 9 oder neuer benötigt

Unkompliziert

Ganz einfach mit Smartphone oder Tablet über die OASE Switch APP koppeln und von bis zu 40 m Entfernung aus bequem Steuern

RGB, weiß oder beides!

Sowohl RGB- als auch weiße Leuchten über einen Controller steuerbar: 2 Outlets für weiße Leuchten und 1 Outlet für RGB-Leuchten

Herausragendes Produktdesign

Robustes, modernes Design mit lichtfester Oberfläche und übersichtlicher Funktionsanzeige

Für alle Fälle

Mit Netzteilen 36 W oder 60 W und allen Leuchten der LunAqua Connect-Reihe kombinier- und jederzeit erweiterbar

Technische Daten

Produkt		LunAqua Connect Controller OASE Switch
Abmessungen (L x B x H)	mm	136 x 105 x 37
Leistungsaufnahme	W	0,5
Nennspannung		24V DC
Schutzart		IP44
Schutzart Steckverbinder		IP67*
Stromkabellänge	m	3
Nettogewicht	kg	1,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*1	Jahre	2+1
Regulierbarkeit		Dimmen, Farbauswahl und Zeitschaltuhr per OASE Switch APP
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**87032**

*1Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
*2IP67 = Geeignet für zeitweiliges Untertauchen

LunAqua Connect Starter Set Controllable

OASE SWITCH

Alles für einen smarten Start in einem Set – jederzeit erweiterbar

Alles dabei

Komplettset aus 1 x Spot M weiß und 1 x Spot M RGB, einem OASE Switch Controller und einem 36 W Netzteil

Hervorragende Lichtqualität

Ein hoher Farbwiedergabeindex (CRI) von über 90 sorgt für ein natürliches, intensives Lichtbild mit satten Farben

Smart

Dimmen, Farbselektion und Zeitschaltuhr einfach per Controller und OASE Switch APP für Smartphone oder Tablet steuerbar

RGB, weiß oder beides!

RGB- und weiße Leuchten in einem System steuerbar per OASE Switch Controller und APP und jederzeit erweiterbar (2 Stränge Weiß, ein Strang RGB je Controller)

Systemanforderungen

Für den Betrieb der App auf mobilen Endgeräten wird iOS 12.5 (Apple) bzw. Android Version 9 oder neuer benötigt

Nennspannung		230V AC / 24V DC
Leistungsaufnahme Leuchte	W	Spot M 4W, Spot M RGB 7,5W
Energieeffizienzklasse Leuchte*2		G
Schutzart		IP68 (Leuchte), IP67*3 (Steckverbindung 24V), IP44 (Netzteil)
Kabellänge Leuchte	m	3,00
Nettogewicht	kg	2,90
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*1	Jahre	2+1
Leuchtmittelart		LED
Lichtstrom	lm	250 / 200
Lichtfarbe		weiß / RGB
Farbwiedergabeindex (CRI)		95
Farbtemperatur	K	3000
Ausstrahlwinkel	Grad	30
Regulierbarkeit		Dimmen, Farbauswahl und Zeitschaltuhr per OASE Switch APP
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**74350**

*1 Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
*2 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 382
*3 IP67 = Geeignet für zeitweiliges Untertauchen (z. B. durch Regenguss / in Pfützen sowie zum Eingraben)

LunAqua Connect S Set 3 und M Set 3

Technische Daten

Produkt		LunAqua Connect S Set 3
Stromkabellänge	m	3
Nennspannung		230V AC / 24V DC
Leistungsaufnahme Leuchte	W	3 x 2,5
Energieeffizienzklasse*2		G
Schutzart		Schutzart IP68 (Leuchte), IP67*3 (Steckverbindung), IP44 (Netzteil)
Nettogewicht	kg	2,5
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*1	Jahre	2+1
Leuchtmittelart		LED
Lichtstrom	lm	3 x 150
Lichtfarbe		warmweiß
Farbtemperatur	K	3000
Ausstrahlwinkel	Grad	30
Regulierbarkeit		Dimmbar in Kombination mit Controller
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**87506**

*1 Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
*2 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 382
*3 Geeignet für zeitweiliges Untertauchen, z. B. durch Regenguss, in Pfützen oder zum Eingraben

Technische Daten

Produkt		LunAqua Connect M Set 3
Stromkabellänge	m	3
Nennspannung		230V AC / 24V DC
Leistungsaufnahme Leuchte	W	3 x 4
Energieeffizienzklasse*2		G
Schutzart		IP68 (Leuchte), IP67*3 (Steckverbindung), IP44 (Netzteil)
Nettogewicht	kg	2,5
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*1	Jahre	2+1
Leuchtmittelart		LED
Lichtstrom	lm	3 x 250
Lichtfarbe		warmweiß
Farbtemperatur	K	3000
Ausstrahlwinkel	Grad	30
Regulierbarkeit		Dimmbar in Kombination mit Controller
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**87501**

*1 Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
*2 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 382
*3 Geeignet für zeitweiliges Untertauchen, z. B. durch Regenguss, in Pfützen oder zum Eingraben

Zubehör LunAqua Connect

Technische Daten

NEU

Produkt		LunAqua Connect Controller OASE Switch	LunAqua Connect Netzteil 36 W	LunAqua Connect Netzteil 60 W
Stromkabellänge	m	3	1,5	
Kabel-Querschnitt	mm²		1 (weiß), 0,75 (RGB)	
Nennspannung			230V AC / 24V DC	
Leistungsaufnahme	W	0,5	-	
Energieeffizienzklasse*2			wird nicht benötigt	
Schutzart			IP44 (Controller), IP67*3 (Steckverbindung, Netzteil)	
Nettogewicht	kg	0,9	0,20	
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*1	Jahre		2+1	
Beschreibung		Dimmen, Farbauswahl und Zeitschaltuhr per OASE Switch APP und Smartphone oder Tablet 2 Ausgänge für weiße LunAqua Connect-Leuchten 1 Ausgang für LunAqua Connect RGB Leuchten 1 Eingang für die Stromversorgung (LunAqua Connect Netzteil erforderlich)	Kabelnetzteil mit 36W Leistungsaufnahme für alle Leuchten der LunAqua Connect-Reihe und den LunAqua Connect Controller OASE Switch	Kabelnetzteil mit starker Leistungsaufnahme von 60 W für alle Leuchten der LunAqua Connect-Reihe und den LunAqua Connect Controller OASE Switch
Systemanforderungen		Für den Betrieb der OASE App auf mobilen Endgeräten wird iOS 12.5 (Apple) bzw. Android Version 9.0 oder neuer benötigt.	-	
Händler VE	ST		1	
Artikelnr. nur für CH			Nicht verfügbar für CH!	
Artikelnr.		**87032**	**90467**	**96550**

*1 Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
*2 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 382
*3 Geeignet für zeitweiliges Untertauchen, z. B. durch Regenguss, in Pfützen oder zum Eingraben

Technische Daten

Produkt		LunAqua Connect Verl.-Kabel 5 m weiß	LunAqua Connect Verl.-Kabel 5 m RGB	LunAqua Connect Outlet-Kabel 10 m weiß	LunAqua Connect Outlet-Kabel 10 m RGB	LunAqua Connect 3-fach Verteiler weiß	LunAqua Connect 3-fach Verteiler RGB
Stromkabellänge	m	5,00		10,00		0,1	-
Kabel-Querschnitt	mm²	2 x 1	4 x 0,75	2 x 1	4 x 0,75	2 x 1	4 x 0,75
Material		H05RNF				Kunststoff	
Nennspannung		24V DC					
Schutzart		IP67*2					
Nettogewicht	kg	0,4	0,5	0,9	0,9	0,1	0,1
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*1	Jahre	2+1					
Beschreibung		Geeignet für weiße LunAqua Connect-Leuchten (2poliger Stecker)	Geeignet für LunAqua Connect RGB-Leuchten (4poliger Stecker)	10m Verlängerungskabel (2polig) für weiße LunAqua Connect-Leuchten Ein- und Ausgang mit drei weiteren Abgängen	10m Verlängerungskabel (4polig) für LunAqua Connect RGB-Leuchten Ein- und Ausgang mit drei weiteren Abgängen	3-fach Verteiler für weiße Leuchten der LunAqua Connect-Reihe (2polig)	3-fach Verteiler für RGB-Leuchten der LunAqua Connect-Reihe (4polig)
Händler VE	ST	1					
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-	-	-
Artikelnr.		**87037**	**74351**	**87511**	**74356**	**87039**	**87038**

*1 Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
*2 Geeignet für zeitweiliges Untertauchen, z. B. durch Regenguss, in Pfützen oder zum Eingraben

LED-Scheinwerfer im Vergleich

Lichtgestaltung: Tipps für die optimale Inszenierung Ihres Gartens



Produkt	**LunAqua** Power LED XL							**Profilux Garden**
	3000 Narrow Spot	3000 Spot	3000 Flood	3000 Wide Flood	4000 Spot	4000 Flood	4000 Wide Flood	LED RGB
Lichtfarbe	warmweiß				neutralweiß			RGB
Farbtemperatur in K	3000				4000			-
Lichtstrom in lm	1250				1350			231
Schutzart	IP68							
Energieeffizienzklasse Leuchte*	F							G
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	15							7
Abmessungen (L x B x H) in mm	145 x 160 x 182							80 x 117
Händler VE in ST	1							
Artikelnr. nur für CH	Nicht verfügbar für CH!							
Artikelnr.	**51968**	**57763**	**57762**	**57764**	**51971**	**51969**	**51978**	**42638**
Seite	> Seite 290							> Seite 292

*Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 382

Watt ist nicht gleich Leistung

Die meisten haben aus Erfahrung eine Vorstellung von der Leuchtkraft einer klassischen 25-W-Glühlampe. Bei den neuen sparsamen LED-Leuchten fehlt dieser Bezug zwischen Leistungsaufnahme und Helligkeit. Zum Vergleich der Helligkeit unterschiedlicher Leuchten ist daher der Lichtstrom (in »Lumen« angegeben) eine wichtige Orientierungsgröße. Als Beispiel: Die Leuchtkraft unserer Leuchte LunAqua Power LED entspricht mit 580 Lumen in etwa einer 50-Watt-Glühlampe. Dabei benötigt sie für diese Leuchtkraft lediglich 5,8 Watt.

									
LunAqua			**LunAqua Terra**		**Waterfall Illumination**			**LunaLed**	
Power LED			Set 6		30 cm	60 cm	90 cm	6s	9s
W	Set 1	Set 3							
warmweiß			warmweiß		neutralweiß			kaltweiß	
2700			3000		3500			6000	
580			14		90	180	250	8	10
IP68									
F			G						
7			1		4	7	10	1	
80 x 117	52 x 117		45 x 15		300 x 15 x 15	600 x 15 x 15	900 x 15 x 15	30 x 70	50 x 70
1									
Nicht verfügbar für CH!									
42635	**42633**	**42634**	**50729**		**51205**	**51209**	**51980**	**50114**	**50115**
> Seite 294			> Seite 296		> Seite 300			> Seite 302	

Auswahl leicht gemacht

Folgende Fragestellungen helfen bei der Wahl der richtigen Beleuchtung:

Soll die Beleuchtung per OASE Control APP über WLAN per Smartphone oder Tablet steuerbar sein?

Illumination von Brunnen, Teichen und Teichlandschaften sowie Gärten und Terrassen

Wie groß soll der Lichteffekt sein?

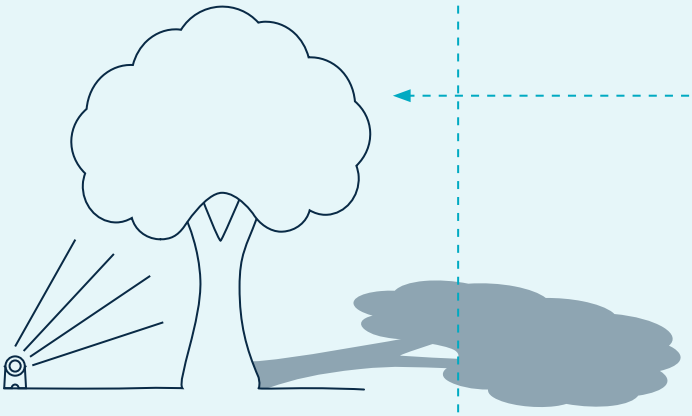

580 – 1350 Lumen

180 – 220 Lumen

LunAqua Power
LED XL

Lichtfarben:
neutralweiß & warmweiß

Der Starke für mehr Flexibilität: Zwei verschiedene Farbtemperaturen und verschiedene Ausstrahlwinkel machen den kraftvollen Scheinwerfer zum idealen Partner für die Ausleuchtung von großen Büschen und Bäumen. Scheinwerfer, Treiber und Kabel können zudem auch unter Wasser eingesetzt werden und eignen sich damit auch für höhere Fontänen und große Teiche.

> Seite 290

ProfiLux Garden
LED RGB

Lichtfarben:
RGB

Scheinwerfer mit Unterwasser-Verbindungstechnik, über die RGB-Effekte ganz bequem per App steuerbar sind. Montierbar über und unter Wasser!

> Seite 292

LunAqua Power
LED

Lichtfarbe:
warmweiß

Kompakter Scheinwerfer mit robuster Unterwasser-Verbindungstechnik, der einer der hellsten LED-Scheinwerfer im OASE Teichbeleuchtungssortiment und dennoch sparsam ist. Perfekte Ausleuchtung für jede Beleuchtungssituation durch die Kombination mit den LunAqua Power LED-XL-Scheinwerfern!

> Seite 294

Was möchten Sie in Szene setzen?

Effektvolle Objekt-beleuchtung von z. B. Wegen, Wasserspielen oder Wasserfällen?

LunAqua Terra
LED

Lichtfarbe:
warmweiß

Faszinierendes, angenehm warmweißes Bodeneinbaulicht für Gärten, Wege oder Einfahrten. Dank eines cleveren Edelstahlclips ist es schnell in den Boden eingebaut. Die hochwertige Verarbeitung von Edelstahl und die stromsparende LED-Technologie ermöglichen eine außergewöhnliche Langlebigkeit.

> Seite 296

Waterfall Illumination
LED

Lichtfarbe:
neutralweiß

Die LED-Wasserfallbeleuchtung sorgt für stilvolle Lichtakzente am Abend. Die neutralweiß, kaum sichtbaren Leuchtdioden sorgen für angenehmes Licht. Innovative Kunststoffschienen machen den Einbau angenehm. Ideal auch als Terrassen- oder Teichrandbeleuchtung.

> Seite 300

LunaLed

Lichtfarbe:
kaltweiß

Strahlende LED-Beleuchtung für Quellsteine mit hochwertiger Edelstahlkappe. Die Wasserspielhöhe und die Wasserdurchflussmenge sind regulierbar. Geeignet für den Einsatz über und unter Wasser.

> Seite 302

LunAqua Power LED XL

Der Starke für natürliches Licht

Farbgestaltung

Bei einer Farbtemperatur von 3.000 Kelvin kommen Rottöne gut zur Geltung; Leuchten mit 4.000 Kelvin eignen sich besonders zur Betonung von Grüntönen (Bambus, Hecken uvm.)

Langlebig

Das exzellente Wärmemanagement und die hohe LED-Qualität ermöglichen eine Lebensdauer von mehr als 50.000 Lichtstunden

Individuell

Erhältlich in 4 verschiedenen Ausstrahlwinkeln (Narrow Spot, Spot, Flood, Wide Flood)

Inklusive

1 Scheinwerfer mit 5 m Kabel und 1 Erdspieß

An alles gedacht?

Zubehör für den Sofort-Start: LunAqua Power LED Driver mit Anschluss für bis zu 4 Scheinwerfer (2 x LunAqua Power LED XL oder 1 x LunAqua Power LED XL und 2 x LunAqua Power LED oder 4 x LunAqua Power LED)

Sicher

Dank Niedervoltspannung (24 V DC) auch für den Einsatz in Schwimmteichen geeignet

Robust

Scheinwerfer, Treiber und Kabel können in bis zu 4 m tiefem Wasser sicher eingesetzt werden (normbedingt kein Unterwassereinsatz des Treibers in Schwimmteichen erlaubt)

Systemzubehör

Bezeichnung	Produktdetails	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
LunAqua Power LED Driver 3 m > *Seite 305*	Robuster IP68 Treiber zur Stromversorgung des Scheinwerfersystems LunAqua Poer LED	1	Nicht verfügbar für CH!	**57821**	

Zubehör

Bezeichnung	Produktdetails	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
LunAqua Power LED Kabel 10 m > *Seite 305*	10 m Verlängerungskabel für den Scheinwerfer LunAqua Power LED, geeignet für die Verlängerung der Leitung zwischen Scheinwerfer und Treiber (max. 4 x je Strang)	1	Nicht verfügbar für CH!	**42636**	

1. Mehr Gestaltungsfreiheit

Perfekte Ausleuchtung über und unter Wasser – ob Fontäne, Baum, Hecke oder Strauch – verschiedene Ausstrahlwinkel und Farbtemperaturen ermöglichen Anpassung an jede Beleuchtungssituation.

2. InScenio FM-Master Cloud

Schaltbar, dank Erweiterung mit innovativer Technik per WLAN über Smartphone oder Tablet.

Technische Daten

Produkt		LunAqua Power LED XL 3000 Narrow Spot	LunAqua Power LED XL 3000 Spot	LunAqua Power LED XL 3000 Flood	LunAqua Power LED XL 3000 Wide Flood	LunAqua Power LED XL 4000 Spot	LunAqua Power LED XL 4000 Flood	LunAqua Power LED XL 4000 Wide Flood
Abmessungen (L x B x H)	mm				145 x 160 x 182			
Nennspannung					24 V DC			
Leistungsaufnahme Leuchte	W				15			
Energieeffizienzklasse Leuchte *1					F			
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h				15			
Schutzart					IP68			
Kabellänge 24 V-Gerät	m				5,00			
Nettogewicht	kg	1,80	2,10	1,80		2,10		
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre				2 + 1			
Anschluss OASE Control					Nein			
Leuchtmittelart					LED			
Anzahl einzelner LEDs	ST				8			
Lichtstrom	lm		1250			1350		
Lichtfarbe			warmweiß			neutralweiß		
Farbtemperatur	K		3000			4000		
Ausstrahlwinkel		10 Grad	15 Grad	30 Grad	45 Grad	15 Grad	30 Grad	45 Grad
Händler VE	ST				1			
Artikelnr. nur für CH					Nicht verfügbar für CH!			
Artikelnr.		**51968**	**57763**	**57762**	**57764**	**51971**	**51969**	**51978**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 382

ProfiLux Garden LED RGB

Einfach und sparsam: ein buntes LED-Lichtermeer per App gestalten

Buntes Lichtermeer per App steuern

Bunte RGB-Effekte mit OASE CONTROL einfach per App steuerbar

Patentiert

Robuster Scheinwerfer der Schutzklasse IP 68 mit OASE Unterwasser-Verbindungstechnik

Systemanforderungen

Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder ein InScenio FM-Master Cloud benötigt

Robust

Scheinwerfer, Treiber und Kabel können in bis zu 4 m tiefem Wasser sicher eingesetzt werden (normbedingt kein Unterwassereinsatz des Treibers in Schwimmteichen erlaubt)

Lust auf mehr

ProfiLux Garden LED RGB ist erweiterbar auf bis zu 4 Leuchten pro Controller

An alles gedacht

Sie benötigen zusätzlich, als Zubehör: den InScenio FM-Master Cloud (Schwimmfontänen Beleuchtungsset RGB)

Sicher

Die 24-V-DC-Niedervoltspannung erlaubt den Betrieb der Scheinwerfer auch in Schwimmteichen

Andocken

Direkt kompatibel mit Leuchten aus dem Bereich OASE Fountain Technology

An alles gedacht

Sie benötigen zusätzlich folgendes Zubehör: ProfiLux Garden LED Controller, OASE Control Verbindungskabel , InScenio FM-Master Cloud (ProfiLux Garden LED RGB)

Systemzubehör

Bezeichnung	Produktdetails	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
ProfiLux Garden LED Controller > *Seite 305*	Einfacher und sicherer Betrieb über und unter Wasser – normbedingt nicht in Schwimmteichen.		Nicht verfügbar für CH!	**42639**
ProfiLux Garden LED Kabel 7,5 m > *Seite 305*	7,5 m langes Verbindungskabel für ProfiLux Garden LED RGB.		-	**42640**
Garden Controller Cloud > *Seite 268*	Innovativer Controller zur Vernetzung von OASE Control-fähigen Geräten untereinander und mit dem Heimnetzwerk. Steuerbar über WLAN per Tablet oder Smartphone (iOS oder Android).		90812	**55317**
InScenio FM-Master Cloud > *Seite 270*	Diese innovative Schaltzentrale lässt sich per Smartphone oder Tablet steuern. Sie besitzt neben den vier Steckdosen mit integrierter Zeitschaltuhr einen OASE Control-Anschluss.	1	Nicht verfügbar in CH!	**70788**
OASE Control Verbindungskabel 2,5 m > *Seite 305*	Unterwassertaugliches Spezialkabel für die bidirektionale Kommunikation zwischen Endgeräten und Steuergeräten.		-	**47038**
OASE Control Verbindungskabel 10,0 m > *Seite 305*			-	**47040**
OASE Control Verbindungskabel 30,0 m > *Seite 305*			-	**72713**
OASE Control Kabelverbinder > *Seite 305*	Kabelverbinder mit 4 Schrauben für eine unterwasserdichte Verlängerung von unterschiedlichen OASE Control Verbindungskabeln.		-	**47788**

1. RGB-Effekte

Volle Farbenvielfalt für grüne Oasen und lange Lebensdauer der LED-Chips durch exzellentes Wärmemanagement.

2. Flexible Einsatzmöglichkeiten

Als Fontänenbeleuchtung einsetzbar, Bodeneinbau durch Erdspieß oder Wandmontage.

3. InScenio FM-Master Cloud

Schaltbar, dank Erweiterung mit innovativer Technik per WLAN über Smartphone oder Tablet.

Technische Daten

Produkt		ProfiLux Garden LED RGB	Schwimmfontänen-Beleuchtungsset RGB
Abmessungen (Ø x H)	mm	80 x 117	
Nennspannung		24 V / DC	
Nennspannung (primär, sekundär)		-	230 V / 50 Hz, 24 V / DC
Leistungsaufnahme Leuchte	W	6	
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		G	-
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	7	-
Leistungsaufnahme Set	W	-	19
Schutzart		IP68	
Kabellänge 24 V-Gerät (mit Netzteil)	m	-	20,00 (Netzteil) + 5,00
Kabellänge 24 V-Gerät	m	5,00	-
Nettogewicht	kg	0,80	8,80
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1	
Anschluss OASE Control		Ja	
Leuchtmittelart		LED	
Anzahl einzelner LEDs	ST	3	
Lichtfarbe		RGB	
Lichtstrom alle an	lm	213	
Lichtstrom rot	lm	64	
Lichtstrom grün	lm	114	
Lichtstrom blau	lm	35	
Ausstrahlwinkel		25 Grad	
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!	
Artikelnr.		**42638**	**42641**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 382

LunAqua Power LED

Klein und kompakt mit großer Leuchtkraft

Erweiterbar

Durch die separat erhältliche LunAqua Power LED W auf bis zu 4 Leuchten pro Set

Aufrüstbar

Zur Verlängerung des Abstandes zwischen Leuchte und Treiber ist ein 10 m Kabel als Zubehör erhältlich (max. 4 x je Strang)

Highlight

Strahlendes Licht bei geringem Stromverbrauch: Einer der hellsten LED-Scheinwerfer im OASE Teichbeleuchtungs-Sortiment

Inklusive

3x LunAqua Power LED-Scheinwerfer, 3x Haltebügel für die Leuchten, 1x Treiber mit 20 m Kabel (LED-Schwimmfontänenbeleuchtung weiß)

Robust

Scheinwerfer, Treiber und Kabel können in bis zu 4 m tiefem Wasser sicher eingesetzt werden (normbedingt kein Unterwassereinsatz des Treibers in Schwimmteichen möglich)

Inklusive

Mit dabei sind: 1 bzw. 3 Leuchten mit je 5 m Kabel, LED-Treiber mit Anschlussmöglichkeit für 4 Leuchten sowie 1 bzw. 3 Erdspieße (LunAqua Power LED Set 1 / Set 3)

Effizient

So hell wie eine 50 W-Glühlampe bei einer Leistungsaufnahme von nur 5,8 W

Kompakt

Sympathisch kleiner Scheinwerfer mit robuster Unterwasser-Verbindungstechnik

Langlebig

Das exzellente Wärmemanagement und die hohe LED-Qualität ermöglichen eine Lebensdauer von mehr als 36.000 Lichtstunden

Sicher

Dank Niedervoltspannung (24 V DC) auch für den Einsatz in Schwimmteichen geeignet

Zubehör

Bezeichnung	Produktdetails	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
LunAqua Power LED Kabel 10 m > *Seite 305*	10 m Verlängerungskabel für den Scheinwerfer LunAqua Power LED, geeignet für die Verlängerung der Leitung zwischen Scheinwerfer und Treiber (max. 4 x je Strang)	1	Nicht verfügbar für CH!	**42636**	
LunAqua Power LED Driver 3 m > *Seite 305*	Robuster IP68 Treiber zur Stromversorgung des Scheinwerfersystems LunAqua Poer LED	1	Nicht verfügbar für CH!	**57821**	

1. InScenio FM-Master Cloud

Schaltbar, dank Erweiterung mit innovativer Technik per WLAN über Smartphone oder Tablet.

2. Wasserdichte Flexibilität im System

Verwendbar mit LunAqua Power LED Scheinwerfer – durch robuste Unterwasser-Verbindungstechnik sogar in bis zu 4 m Wassertiefe.

3. Flexible Einsatzmöglichkeiten

Als Fontänenbeleuchtung einsetzbar, Bodeneinbau durch Erdspieß oder Wandmontage.

Technische Daten

Produkt		LunAqua Power LED Set 1	LunAqua Power LED Set 3	LunAqua Power LED W	LED-Schwimmfontänen-beleuchtung weiß
Abmessungen (Ø x H)	mm	80 x 117			
Nennspannung		-		0 – 24 V / 350 mA / DC	-
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 0 – 24 V / 350 mA / DC		-	230 V / 50 Hz, 0 – 24 V / 350 mA / DC
Leistungsaufnahme Leuchte	W	5,8			
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		F			
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	7			
Leistungsaufnahme Set	W	8	19	-	19
Schutzart		IP68			
Kabellänge 24 V-Gerät (mit Netzteil)	m	3,00 (Netzteil) + 5,00		-	20,00 (Netzteil) + 5,00
Kabellänge 24 V-Gerät	m	-		5,00	-
Nettogewicht	kg	2,10	3,30	0,50	5,60
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1			
Leuchtmittelart		LED			
Anzahl einzelner LEDs	ST	1			
Lichtstrom	lm	580			
Lichtfarbe		warmweiß			
Farbtemperatur	K	2700			
Ausstrahlwinkel		30 Grad			
Händler VE	ST	1			
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!			
Artikelnr.		**42633**	**42634**	**42635**	**42637**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 382

LunAqua Terra LED

Warmes Licht eingesetzt in den Boden – als Einbau-Komplettset

Wasserdicht nach Schutzart IP68

Kein Wassereintritt möglich! Dank hochwertiger Verarbeitung gemäß Schutzart IP68 ist die Leuchte für den dauerhaften, sicheren Betrieb über und unter Wasser geeignet (Verbindung: IP44)

Inklusive

6-fach Verteiler und Niedervolt-Steckertrafo (Sets)

Robust und sparsam

Überfahrbare, energieeffiziente LED-Leuchte

Warmweiss

LED-Leuchte mit angenehm diffusem, warmweißen Licht

Hochwertig

Verarbeitung von glänzenden Edelstahlmaterial

Easy Clip

Mit Edelstahlclip zur Befestigung in einer 40 mm Bohröffnung – keine Hülse nötig

Empfohlene Zusatzprodukte

Bezeichnung	Produktdetails	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
LunAqua Terra LED Verlängerungskabel 10m > *Seite 304*	10 m Verlängerungskabel (IP44) für die Bodeneinbauleuchte LunAqua Terra Geeignet für Lampe und 6-fach Verbinder Anschluss von max. 2 Verlängerungskabeln pro Strang möglich	1	-	**51057**	

Technische Daten

Produkt		LunAqua Terra LED Set 6
Abmessungen (Ø x H)	mm	45 x 15
Nennspannung		-
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / AC
Leistungsaufnahme Leuchte	W	0,25
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		Wird nicht benötigt
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	1
Leistungsaufnahme Set	W	4
Schutzart		IP68, IP44 (Netzteil)
Stromkabellänge	m	10,00
Nettogewicht	kg	2,06
Garantie *	Jahre	2
Leuchtmittelart		LED
Lichtstrom	lm	14
Lichtfarbe		warmweiß
Farbtemperatur	K	3000
Ausstrahlwinkel		diffus
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**50729**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 382

Ringbeleuchtung

Atmosphärischer LED-Lichtring für Cubes

Flexibel passend

Durch den Adaptereinsatz eignet sich der Lichtring für OASE Kupferschalen und OASE Cubes

Sicher

Dauerhaft unterwassergeeignet (Schutzart IP68)

Warmweiß

Angenehm warmweiße Lichtfarbe, die das Wasser sanft erleuchtet

Robust

Sehr stabiles Kunststoffgehäuse

Inklusive

Netzteil

Technische Daten

Produkt		Fountain Ring LED Set
Abmessungen (Ø x H)	mm	99 x 19
Nennspannung (primär, sekundär)		-
Leistungsaufnahme	W	2,4
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		G
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	3
Schutzart		IP68, IP44 (Netzteil)
Stromkabellänge	m	5,00
Nettogewicht	kg	0,80
Garantie *	Jahre	2
Leuchtmittelart		LED
Lichtstrom	lm	140
Lichtfarbe		warmweiß
Farbtemperatur	K	2700
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**88264**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 382

Wandauslassleuchten

Spannende LED-Lichteffekte für formale OASE Wandauslässe

Passt immer

Ob rund oder eckig – die LED-Beleuchtung bringt alle formalen Wandwasserspeier zum Strahlen

Sicher

Dauerhaft unterwassergeeignet (Schutzart IP68)

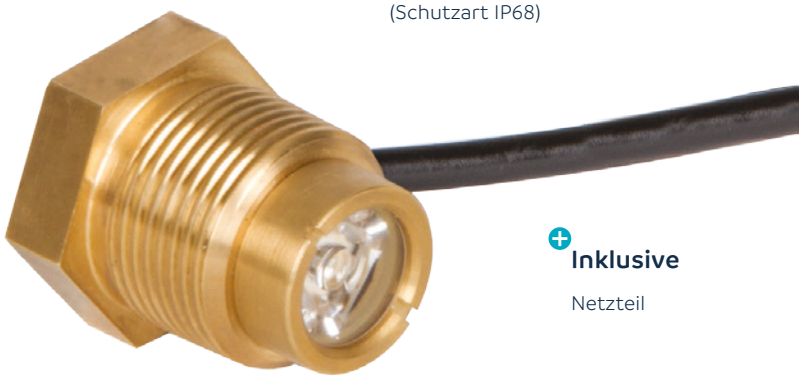

Inklusive

Netzteil

Warmweiß

Angenehm weiche Lichtfarbe (Farbtemperatur 3.000 Kelvin), die das Wasser sanft erleuchtet

Robust

Sehr stabiles Messinggehäuse

Technische Daten

Produkt		Wall Spout LED Set
Abmessungen (Ø x H)	mm	35 x 42
Nennspannung (primär, sekundär)		-
Leistungsaufnahme	W	2,4
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		G
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	3
Schutzart		IP68, IP44 (Netzteil)
Stromkabellänge	m	3,00
Nettogewicht	kg	0,80
Garantie *	Jahre	2
Leuchtmittelart		LED
Lichtstrom	lm	120
Lichtfarbe		warmweiß
Farbtemperatur	K	2700
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**88263**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie
*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 382

Waterfall Illumination

LED-Wasserfallbeleuchtung – für stilvolle Lichtakzente am Abend

Wasserdicht

Schutzart IP68 – für den dauerhaften Unterwassereinsatz geeignet (Verbindung: IP44)

Harmonisch

Gleichmäßiges Lichtbild durch nahezu unsichtbare Leuchtdioden

Hochwertig

Einfassung aus Edelstahl

Hübsch

LED-Beleuchtung für Wasserfälle und zur Terrassen- oder Teichranddekoration, in den Breiten 30, 60 und 90 cm

Nachrüstbar

Der innovative Kunststoffschlitten in dezentem Grau ermöglicht jederzeit ein unkompliziertes Nachrüsten der Wasserfallbeleuchtung

Empfohlene Zusatzprodukte

Bezeichnung	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Waterfall 30 > *Seite 262*	1	-	50704	
Waterfall 60 > *Seite 262*		-	50585	
Waterfall 90 > *Seite 262*		-	50706	
Waterfall Kit 30 > *Seite 261*		-	70774	
Waterfall Kit 60 > *Seite 261*		-	70775	
Waterfall XL 30 > *Seite 262*		-	70771	
Waterfall XL 60 > *Seite 262*		-	70772	
Waterfall XL 90 > *Seite 262*		-	70773	

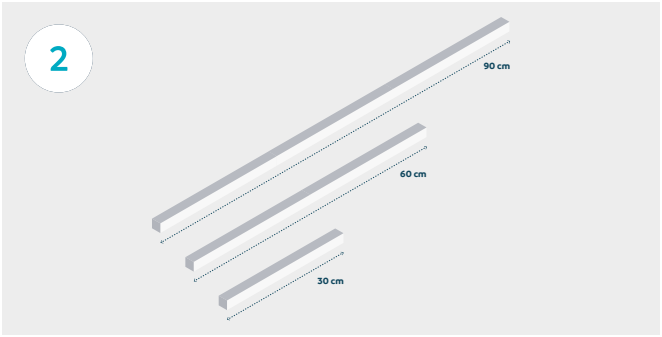

1. **Ansprechendes Wasserbild**
Die Lichtschiene wird in optimaler Höhe im Wasserfall platziert und unterstützt daher das harmonische Wasserbild.

2. **LED-Technologie**
Die LED-Dioden sorgen für ein angenehmes Licht und sind dabei besonders stromsparend und langlebig.

Technische Daten

Produkt		Waterfall Illumination 30	Waterfall Illumination 60	Waterfall Illumination 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	300 x 15 x 15	600 x 15 x 15	900 x 15 x 15
Nennspannung (primär, sekundär)			220 – 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC	
Leistungsaufnahme	W	5	10	13
Energieeffizienzklasse Leuchte *1			G	
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	4	7	10
Schutzart			IP68, IP44 (Netzteil)	
Stromkabellänge	m		10,00	
Nettogewicht	kg	1,12	1,28	1,70
Garantie *	Jahre		2	
Leuchtmittelart			LED	
Lichtstrom	lm	90	180	250
Lichtfarbe			neutralweiß	
Farbtemperatur	K		3500	
Händler VE	ST		1	
Artikelnr. nur für CH			Nicht verfügbar für CH!	
Artikelnr.		**51205**	**51209**	**51980**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 382

LunaLed

Strahlende LED-Beleuchtung für Quellsteine

Fächerlicht

Ausstrahlwinkel der LED: 72°

Cool light

Mit 6 bzw. 9 kaltweißen Leuchtdioden

Inklusive

Niedervolt-Steckertrafo im Lieferumfang enthalten

Wasserdicht

Schutzart IP68 – für den dauerhaften Unterwassereinsatz geeignet

Einfach installiert

Der innovative Schlauchverbinder macht' s möglich: Netzkabel nur durch die Öffnung herausführen; das Fädeln durch die gesamte Schlauchlänge entfällt

Empfohlene Zusatzprodukte

Bezeichnung	Produktdetails	Händler VE in ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Aquarius Universal Classic 600 > *Seite 118*	Die Aquarius Universal Classic Fontänenpumpen sind ein starker Partner für die LunaLed, wenn es um den Betrieb von Quellsteinen und Brunnen geht. Sie eignet sich neben dem Einsatz unter Wasser auch für die Trockenaufstellung.	1	90736	**36975**	
Aquarius Universal Classic 1000 > *Seite 118*			90733	**36950**	
Aquarius Universal Classic 1500 > *Seite 118*			90734	**36951**	
Aquarius Universal Classic 2000 > *Seite 118*			90735	**36953**	
Aquarius Universal Classic 3000 > *Seite 118*			90813	**90221**	
Aquarius Eco Premium 4500 > *Seite 116*	Die Aquarius Eco Premium Pumpen sind besonders energieeffizient, leise, robust und smart steuerbar.		90801	**90286**	

1. Edelstahlkappe

Die hochwertige Edelstahlkappe ermöglicht die schnelle Regulierung der Wasserdurchflussmenge und schützt die LED vor Beschädigungen.

2. Wasserbedarfsmenge

Für eine entsprechende Wasserspielhöhe ist die richtige Pumpe entscheidend, die Sie am besten anhand der Wasserdurchflussmenge auswählen können. Vergessen Sie nicht, dass Schlauchlänge und -durchmesser ebenfalls eine Rolle spielen.

Technische Daten

Produkt		LunaLed 6s	LunaLed 9s
Abmessungen (Ø x H)	mm	30 x 70	50 x 70
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / DC	
Leistungsaufnahme Leuchte	W	< 1	
Energieeffizienzklasse Leuchte *1		wird nicht benötigt	
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	kWh/1000h	1	
Leistungsaufnahme Set	W	2	
Schutzart		IP68, IP44 (Netzteil)	
Stromkabellänge	m	10,00	
Nettogewicht	kg	0,52	0,67
Garantie *	Jahre	2	
Anschlüsse Eingang	mm	19	25
Anschlüsse Eingang		¾"	1"
Leuchtmittelart		LED	
Anzahl einzelner LEDs	ST	6	9
Lichtstrom	lm	8	10
Lichtfarbe		kaltweiß	
Farbtemperatur	K	6000	
Ausstrahlwinkel		72 Grad	
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!	
Artikelnr.		**50114**	**50115**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

*1 Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 382

Zubehör Beleuchtung & Strom

Technische Daten

Produkt		LunAqua Terra LED Verlängerungskabel 10m
Stromkabellänge		10,00
Kabel-Querschnitt		0,25
Nennspannung		12 V / AC
Schutzart		IP44
Nettogewicht		0,20
Garantie *		2
Beschreibung		10 m Verlängerungskabel (IP44) für die Bodeneinbauleuchte LunAqua Terra Geeignet für Lampe und 6-fach Verbinder Anschluss von max. 2 Verlängerungskabeln pro Strang möglich
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**51057**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Technische Daten

Produkt		LunAqua Power LED Driver 3 m	LunAqua Power LED Driver 20 m	LunAqua Power LED Kabel 10 m
Abmessungen (L x B x H)	mm	167 x 94 x 70		-
Nennspannung		-		0 – 24 V / 350 mA / DC / 700 mA / DC
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 0 – 24 V / 350 mA / DC / 700 mA / DC		-
Leistungsaufnahme		30		-
Anzahl Kabelausgänge		4		-
Stromkabellänge		3,00	20,00	10,00
Kabel-Querschnitt		-		0,34
Schutzart		IP68		
Nettogewicht		2,00	2,80	0,70
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *		2 + 1		
Beschreibung		Robuster IP68 Treiber zur Stromversorgung des Scheinwerfersystems LunAqua Power LED Rundum wasserdicht, auch in bis zu 4 m Tiefe Flexible Anschlüsse für bis zu 4 Scheinwerfer: 2 x LunAqua Power LED oder 1 x LunAqua Power LED XL und 2 x LunAqua Power LED oder 4 x LunAqua Power LED Einfacher und sicherer Betrieb über und unter Wasser – normbedingt nicht in Schwimmteichen		10 m Verlängerungskabel für den Scheinwerfer LunAqua Power LED Geeignet für die Verlängerung der Leitung zwischen Scheinwerfer und Treiber (max. 4 x je Strang) Rundum wasserdicht, auch in bis zu 4 m Tiefe
Händler VE	ST	1		
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!		
Artikelnr.		**57821**	**45236**	**42636**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Technische Daten

Produkt		Anschluss Kit Wasserspeier	Trafo 30VA m. 3 Ausgängen
Nettogewicht	kg	0,50	0,90
Beschreibung		Schnelle und einfach Montage der Wandauslässe an jeder beliebigen Wand Vereinfacht auch die nachträgliche Installation der Wandauslass-Beleuchtung.	-
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		-	Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**85857**	**85858**

Zubehör Beleuchtung & Strom

Technische Daten

Produkt		ProfiLux Garden LED Controller	ProfiLux Garden LED Kabel 7,5 m
Abmessungen (L x B x H)	mm	210 x 109 x 69	-
Nennspannung		-	24 V / DC
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 24 V / DC	-
Leistungsaufnahme		30	-
Anzahl Kabeleingänge		1	-
Anzahl Kabelausgänge		4	-
Stromkabellänge		5,00	7,50
Kabel-Querschnitt		-	0,25
Schutzart		IP68	
Nettogewicht		1,86	0,50
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *		2 + 1	
Anschluss OASE Control		Ja	-
Beschreibung		Robuster Unterwassercontroller für die Steuerung und Stromversorgung des Scheinwerfers ProfiLux Garden LED RGB Ermöglicht den Anschluß von bis zu 4 Scheinwerfern Einfacher und sicherer Betrieb über und unter Wasser – normbedingt nicht in Schwimmteichen Rundum wasserdicht, auch in bis zu 4 m Tiefe	7,5 m langes Verbindungskabel für den Scheinwerfer ProfiLux Garden LED RGB Geeignet für die Verlängerung der Leitung zwischen Scheinwerfer und Controller (max. 1x je Strang) Sicherer Anschluss und Betrieb der Leuchten unter Wasser Rundum wasserdicht, auch in bis zu 4 m Tiefe
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!	-
Artikelnr.		**42639**	**42640**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Technische Daten

Produkt		OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	OASE Control Kabelverbinder	OASE Control Adapter
Stromkabellänge	m	2,50	10,00	30,00	-	0,35
Kabel-Querschnitt		0,22			-	0,22
Schutzart		IP68				
Nettogewicht		0,20	0,60	1,80	0,04	0,60
Garantie *		2				1
Beschreibung		Unterwassertaugliches Spezialkabel für die bi-direktionale Kommunikation z. B. zwischen Pumpen, Filtern und Steuergeräten 4-adriges, abgeschirmtes Kabel mit einer Stecker/Buchse Verbindung			Verbindungsstück Stecker/Buchse mit 4 Schrauben	Zur Weiterleitung smarter Signale und Steuerungsbefehle an weitere Produkte im OASE Control System (passend für AquaMax Eco Premium).
Händler VE	ST	1				
Artikelnr. nur für CH		-				
Artikelnr.		**47038**	**47040**	**72713**	**47788**	**88443**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Bepflanzung & Dekoration

Bepflanzung

308 Pflanzkörbe Textil

309 Pflanzkörbe Kunststoff

310 Böschungsmatte, Böschungstasche

Dekoration

311 Wasserspeier & Teichfiguren

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/bepflanzung-dekoration

Pflanzkörbe Textil

Flexibel und robust – sicherer Halt für kleine und große Wasserpflanzen

Material

Aus verrottungsbestän-digem und robustem Textil

Optimaler Halt

Für Wasserpflanzen am Teichgrund

Gesundes Pflanzenwachstum

Notwendiger Wasser- und Nährstoffaustausch kann durch das Material ungehindert statt-finden

Pflanzkörbe Textil

Produkt		Pflanzkorb Textil rund 15	Pflanzkorb Textil rund 25	Pflanzkorb Textil viereckig 18	Pflanzkorb Textil viereckig 25	Pflanzkorb Textil viereckig 30
Abmessungen (L x B x H)	cm	15 x 15 x 15	25 x 25 x 25	18 x 18 x 18	25 x 25 x 20	30 x 30 x 30
Volumen in Liter	l	3	12	6	16	27
Inhalt Displaykarton	ST			50		
Händler VE	ST			50		
Artikelnr. nur für CH				-		
Artikelnr.		**51189**	**51190**	**51191**	**51201**	**51203**

Pflanzkörbe Kunststoff

Klassische Pflanzhilfe für Teichpflanzen

Einwintern leicht gemacht

Nur Feinwurzler wachsen durch den Pflanzkorb. Das schont die Teichfolie vor aggressivem Wurzelwachstum

Geeignet für

Wasserpflanzen in der Ufer- und Flachwasserzone

Material

Aus verrottungsbeständigem und robustem Kunststoff

Pflanzkorbdisplay

Produkt		Pflanzkorbdisplay (bestückt)
Abmessungen (L x B x H)	cm	84 x 67 x 115
Volumen in Liter	l	-
Paletteninhalt	ST	675
Beschreibung		Verrottungsbeständige Pflanzkörbe aus robustem Kunststoff Enthält 675 Pflanzkörbe, bitte Paletteninhalt aus der Tabelle Pflanzkörbe Kunststoff beachten
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**57757**

Pflanzenkörbe Kunststoff

Produkt		Pflanzkorb rund 13	Pflanzkorb rund 22	Pflanzkorb Seerosen rund 40	Pflanzkorb viereckig 11	Pflanzkorb viereckig 19	Pflanzkorb viereckig 23	Pflanzkorb viereckig 28	Pflanzkorb viereckig 35	Pflanzkorb oval 45
Abmessungen (L x B x H)	cm	13 x 13 x 10	22 x 22 x 12	40 x 40 x 28	11 x 11 x 11	19 x 19 x 9	23 x 23 x 13	28 x 28 x 18	35 x 35 x 26	45 x 18 x 15
Volumen in Liter	l	1	5	35	1	3	7	14	32	12
Paletteninhalt	ST	100	90	10		100		75	40	60
Beschreibung		Verrottungsbeständige Pflanzkörbe aus robustem Textil								
Händler VE	ST	25		5				25		
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Artikelnr.		**52630**	**52632**	**54318**	**53754**	**52631**	**52633**	**53755**	**54313**	**53756**

Böschungsmatten & Böschungstaschen

Geben Pflanzen guten Halt

Pure Erleichterung

Dank der OASE Böschungsmatte Kokos wird das Abdecken und Bepflanzen von Teichuferbereichen zum Kinderspiel

Optimaler Halt

Eine Maschenweite von 20 x 20 mm ermöglicht das problemlose Bepflanzen

Technische Daten

Produkt		Böschungsmatte Kokos 1 x 20 m	Böschungstasche Kokos
Rollengewicht	kg	15,00	-
Abmessung	cm	20,00 x 1,00	100 x 80
Taschenmaße	cm	-	50 x 30
Farbe		braun	braun
Material		Kokos	Kokos
Beschreibung		Maschenweite: 20 x 20 mm Rollenware	Umweltfreundlich und pflanzenverträglich Recycelt sich nach 2 – 5 Jahren selbstständig
Händler VE	m^2	20	-
Händler VE	ST	-	1
Artikelnr. nur für CH		-	-
Artikelnr.		**53762**	**89622**

Wasserspeier & Teichfiguren

Tierisch gute Teichdeko

Teichfiguren

Technische Daten		Teichfigur Fischreiher	Teichfigur Entenküken	Teichfigur Stockente Erpel	Teichfigur Stockente weiblich
Abmessungen (L x B x H)	mm	500 x 170 x 760	130 x 70 x 75	400 x 150 x 170	
Beschreibung		Naturgetreue Verschönerung der Teichlandschaft Modell Reiher dient als effektiver Schutz gegen Raubzüge von Reihern	Naturgetreue Verschönerung der Teichlandschaft		
Händler VE	ST	4	24	8	
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-
Artikelnr.		**36868**	**36863**	**36864**	**36865**

Wasserspeier

Technische Daten		Wasserspeier Fisch	Wasserspeier Frosch	Wasserspeier Schildkröte
Abmessungen (L x B x H)	mm	240 x 130 x 155	250 x 190 x 100	230 x 170 x 125
Beschreibung		Aus wetterfestem Polyresin Zusätzliche Sauerstoffversorgung für den Teich 13 mm Messing Schlauchanschluss		
Händler VE	ST	4		
Artikelnr. nur für CH		-	-	-
Artikelnr.		**36777**	**36774**	**36778**

Skimmer & Reinigung

Skimmer

316 Skimmer 250
317 ProfiSkim
318 ProfiSkim Wall
319 SwimSkim
320 AquaSkim
321 BioSys Skimmer

Reinigung

324 PondoVac
334 Zubehör Teichsauger & Poolsauger
336 Nützliche Teichhelfer

314 Auswahlhilfe Skimmer
322 Auswahlhilfe Schlammsauger

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/skimmer-reinigung

Der erste Eindruck zählt

Unser vielseitiges Skimmer-Angebot ist für Oberflächengrößen bis zu 250 m² und auch für Teiche mit Fischbesatz bis zum Schwimmteich geeignet. Der SwimSkim benötigt keine separate Pumpe und ist deshalb ideal zur Nachrüstung. Einige Skimmer sind für die Installation im Teich, andere für den Teichrand vorgesehen und lassen sich dort durch Abdeckungen in Felsoptik gut verbergen.

Der schwimmende Skimmer 250 hat ein Fassungsvermögen von 27 l für Oberflächenpartikel und ist durch die Verarbeitung mit Edelstahl besonders langlebig. Tipp: Bei der Platzierung und Ausrichtung der Skimmer immer an Strömung und Windrichtung orientieren.

Unsere Wasseroberflächenreiniger im Vergleich

			
Produkt	**Skimmer**	**ProfiSkim**	**ProfiSkim Wall**
	250	Premium	100
Teichoberläche max. in m²	250	65	30
Filtervolumen in l	27	7	-
Pumpenleistng max. in l/h	15000	6000–16000	16000
Abmessungen (L x B x H) mm	775 x 440 x 590	500 x 340	273 x 267 x 408
Artikelnr. nur für CH	90790	-	-
Artikelnr.	**57480**	**51185**	**70895**
Seite	*> Seite* 316	*> Seite* 317	*> Seite* 318

SwimSkim		**AquaSkim**			**BioSys Skimmer +**
25	50	20	40	Gravity	
25	50	20	40	40	50
0,9	4,5	1,2	1,4	1,4	12
2500	3500	8000	20000	20000	16000
332 x 297 x 263	450 x 400 x 390	350 x 800		170 x 260	580 x 400 x 450
90791	90792	-	-	-	-
57384	**50170**	**51236**	**56907**	**51237**	**57137**
> Seite 319		*> Seite 320*			*> Seite 321*

Skimmer 250

Schwimmend zu Höchstleistungen

Kraftvoll

Saugt Teichfoberflächen von bis zu 250 m² ab

Erstklassig

Besonders großer Einlass und kraftvolle Saugleistung sorgen für ein sensationelles Skimmergebnis

Schwimmend

Optimale Anpassung an eventuelle Wasserstandsdifferenzen

Inklusive

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten

Langlebig

Außerordentlich hohe Lebensdauer dank hochwertiger Verarbeitung von Edelstahlelementen

Geräumig

27 l großer Edelstahl-Schmutzfangkorb

Technische Daten

Produkt		Skimmer 250
Abmessungen (L x B x H)	mm	775 x 440 x 590
Nennspannung		220 - 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	250
Stromkabellänge	m	10,00
Nettogewicht	kg	31,00
Garantie *	Jahre	2
Liter pro Minute max.	l/min	250
Liter pro Stunde max.	l/h	15000
Anschluss Druckseite		G 1 ½
Filtervolumen	l	27
Skimmeröffnungsbreite	mm	520
Teichoberfläche max.	m^2	250
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		90790
Artikelnr.		**57480**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

ProfiSkim

Der Profi für die Flachwasserzone

Amphibienschutz

Durch nur geringe Strömungsgeschwindigkeit an der Überlaufkante (Nur beim ProfiSkim 100)

Fix & fest

Standsicherer Fuß aus Edelstahl

Sie wollen mehr

Perfekte Ergänzung für Gravitations- oder gepumpte Filtersysteme

Sie wollen mehr

Auf Anfrage ist ein Korb mit 2 mm Maschenweite erhältlich

Wählbar

Einsetzbar im wahlweise Gravitations- (DN 110) oder gepumpten Betrieb (inkl. Adapter 2" [50 mm])

Ideal

Für den Einsatz in der Flachwasserzone

Effektiv

Optimale Wasserführung sorgt für enorm starke Absaugleistung

Easy clean

Großer, einfach zu reinigender Edelstahlkorb mit 8 mm Maschenweite

Technische Daten

Produkt		ProfiSkim Premium
Abmessungen (L x B)	mm	500 x 340
Nettogewicht	kg	9,10
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2
Höhenanpassung		350 - 550 mm
Anschlüsse Ausgang	mm	50
Anschlüsse Ausgang		2", DN 110
Empf. Durchflussmenge (gepumpt)	l/h	6000-16000
Empf. Durchflussmenge (Gravitation)	l/h	6000-12000
Filtervolumen	l	7
Teichoberfläche max.	m²	65
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**51185**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

ProfiSkim Wall

Der Profi-Skimmer für Teich- und Beckenwand

Amphibienschutz

Der integrierte Schmutzkorb schützt die Technik – und Molche, durch eine eingebaute Tierleiter

Passt

Perfekt abgestimmt auf die OASE Gravitationssysteme

Superskimmer

Saugt Teichfoberflächen von bis zu 30 m² ab

Variabel

Von vorne und von oben mühelos zu reinigen – durch den leicht herausnehmbaren Schmutzkorb

Nützlich

Wandverlängerung, Breitmaulverlängerung, Höhenverlängerung und hochwertigen Edelstahlblenden (als optionales Zubehör)

Fix & fest

Installieren Sie den Skimmer fest in einer Beckenwand

Technische Daten

Produkt		ProfiSkim Wall 100
Abmessungen (L x B x H)	mm	273 x 267 x 408
Nettogewicht	kg	2,66
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2
Mögl. Wasserstandsdifferenz		120 mm
Skimmeröffnungsbreite	mm	210
Teichoberfläche max.	m^2	30
Pumpenleistung min.	l/h	6000
Pumpenleistung max.	l/h	16000
Empf. Durchflussmenge (Gravitation)	l/h	12000
Anschlüsse Ausgang		DN 110
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**70895**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Zubehör

Produkt	**Produktdetails**	**Händler VE ST**	**Artikelnr. nur für CH**	**Artikelnr.**	
Höhenverlängerung ProfiSkim Wall	Vielseitig einzubauen unter einer Terrasse oder einem Holzsteg – die Höhenverlängerung gleicht Höhenunterschiede aus.	1	-	**70926**	
Skimmerverlängerung ProfiSkim Wall	Praktische Skimmerverlängerung für Wandeinbauten.		-	**70927**	
Breitmaulverlängerung ProfiSkim Wall	Effizientere Schmutzentfernung dank der hilfreichen Breitmaulverlängerung.		-	**70928**	
Edelstahlblende ProfiSkim Wall standard	Die hochwertige Edelstahlblende sorgt für eine edle Optik.		-	**70929**	
Edelstahlblende ProfiSkim Wall breit				**70930**	

SwimSkim

Schwimmend für klare Wasseroberflächen

Gründelfunktion

Vermeidet Bodenablagerungen

Oase Know-How

Besonders effektive Absaugleistung, dank patentierter Klappentechnik

Superskimmer

Saugt Teichfoberflächen von bis zu 50 m² kraftvoll ab

Verbrauchsarm

Besonders energiesparende Eco-Motorentechnik

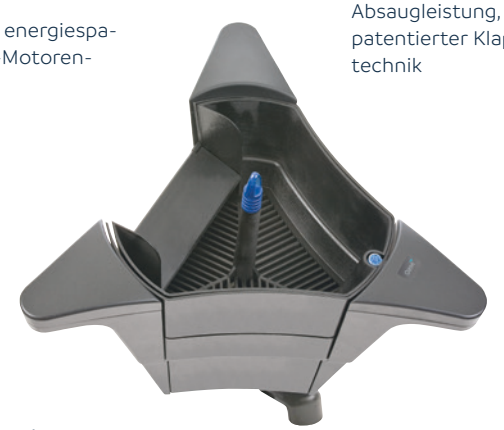

Automatisch

Gleicht sich an jeden Wasserstand ab 40 cm Wassertiefe an

Lässt tief blicken

Entfernt Schmutz direkt an der Oberfläche – erleben Sie deutlich bessere Wasserqualität und weitere Sichttiefe

Injektor

Für die bessere Sauerstoffversorgung des Teiches

Technische Daten

Produkt		SwimSkim 25	SwimSkim 50
Abmessungen (L x B x H)	mm	332 x 297 x 263	450 x 400 x 390
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz	
Leistungsaufnahme	W	40	45
Stromkabellänge	m	10,00	
Nettogewicht	kg	2,68	4,54
Garantie *	Jahre	2	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	-	2 + 1
Filtervolumen	l	0,9	4,5
Mögl. Wasserstandsdifferenz		unbegrenzt	
Teichoberfläche max.	m²	25	50
Pumpenleistung max.	l/h	2500	3500
Belüfterfunktion	l/h	300	600
Gründelfunktion		Nein	Ja
Händler VE	ST	1	
Artikelnr. nur für CH		90791	90792
Artikelnr.		**57384**	**50170**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

AquaSkim

Variabler Stand- und Gravitationsskimmer

Kompatibel

Der AquaSkim Gravity – mit hochwertigem DN 160/110 Adapter, für einfaches Integrieren in DN 110 Leitungssysteme

Alles easy

Der leicht zugängliche Grobschmutzkorb macht die Gerätewartung einfach

Superskimmer

Saugt Teichfoberflächen von bis zu 50 m² kraftvoll ab

Zupackend

Entnehmen Sie den Schmutzkorb selbst mit den praktischen Greifhaken auch über größere Distanz hinweg

Lässt tief blicken

Entfernt Schmutz direkt an der Oberfläche – erleben Sie deutlich bessere Wasserqualität und weitere Sichttiefe

Bodenhaftung

Befüllen Sie den Standfuß mit seiner großflächigen Aufnahmeschale zur Beschwerung mit Steinen

Ideal

Perfekt abgestimmt auf die Kombination mit allen AquaMax Eco Premium Filter- und Bachlaufpumpen

Perfekt

Betreiben Sie den AquaSkim 20 idealerweise mit der Pumpe AquaMax Eco Premium 5000 – 9000

Technische Daten

Produkt		AquaSkim 20	AquaSkim 40	AquaSkim Gravity
Abmessungen (Ø x H)	mm	350 x 800		170 x 260
Nettogewicht	kg	1,69	1,84	1,28
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*	Jahre	3 + 2		
Höhenanpassung		370 – 850 mm	380 – 880 mm	-
Rohrdurchmesser	mm	80		110
Filtervolumen	l	1,2	1,4	
Mögl. Wasserstandsdifferenz		100 mm	120 mm	
Teichoberfläche max.	m²	20	40	
Pumpenleistung min.	l/h	4000	8000	
Pumpenleistung max.	l/h	8000	20000	
Anschlüsse Ausgang	mm	25 / 32 / 38		-
Anschlüsse Ausgang		1", 1 ¼", 1 ½"		DN 110
Händler VE	ST	1		
Artikelnr. nur für CH		-	-	-
Artikelnr.		**51236**	**56907**	**51237**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

BioSys Skimmer

Skimmer zum Einbau am Teichrand

Superskimmer

Saugt Teichfoberflächen von bis zu 50 m² kraftvoll ab

Fix & fest

Installieren Sie den Skimmer direkt am Teichrand, fest im Erdreich

Ausgleich

Wasserstandsschwankungen bis zu 100 mm passt sich der Skimmer eigenständig an

Simpel

Flanschen Sie den Skimmer einfach an die Teichfolie an

Bequem

Grobschmutz ist besonders einfach zu entnehmen

Beste Wahl

Für den Betrieb mit optional erhältlichen Filterpumpen AquaMax Eco (in integrierter Pumpenkammer)

Inklusive

Die Abdeckung in natürlicher Felsoptik ist mit dabei

Technische Daten

Produkt		BioSys Skimmer +
Abmessungen (L x B x H)	mm	580 x 400 x 450
Nettogewicht	kg	5,46
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2
Mögl. Wasserstandsdifferenz		100 mm
Skimmeröffnungsbreite	mm	220
Filtervolumen	l	12
Teichoberfläche max.	m²	50
Pumpenleistung min.	l/h	6000
Pumpenleistung max.	l/h	16000
Anschlüsse Ausgang	mm	25 / 32 / 38
Anschlüsse Ausgang		1", 1 ¼", 1 ½"
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**57137**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Unsere Schlammsauger im Überblick

PondoVac Premium
Hier ist der Name Programm. High-End-Teichsauger für den täglichen, auch gewerblichen Einsatz. Höchste Saugleistung bis 20.000 Liter pro Stunde. Dank der integrierten Hochleistungspumpe volle Flexibilität auch im unwegsamen Gelände. Der ideale Partner für größere Teiche wie z.B. Schwimmteiche oder für den professionellen Anwender.

(> Ab Seite 324)

PondoVac 5
Besitzt eine noch stärkere Saugleistung als der PondoVac 4. Zusätzlich mit integrierter Förderpumpe. Das erlaubt volle Flexibilität auch bei häufigem Einsatz und schwierigem Gelände. Selbst an kleineren Schwimmteichen oder Pools kommt der Sauger dank seines optionalen Schwimmschlauchanschlusses spielend zurecht.

(> Ab Seite 326)

PondoVac 4
Ebenfalls mit dem Zwei-Kammer-System ausgestattet, jedoch mit leistungsstärkerer Turbine und umfangreichem Zubehörpaket. Damit erlaubt der PondoVac 4 ein komfortables Saugerlebnis auch bei regelmäßigem Einsatz. Die perfekte Lösung für mittelgroße Teiche oder Pools.

(> Ab Seite 328)

PondoVac 3
Ausgestattet mit dem patentierten Zwei-Kammer-System ermöglicht der PondoVac 3 kontinuierliches Saugen ohne störende Unterbrechung. Ideal für den gelegentlichen Einsatz an kleineren bis mittelgroßen Teichen oder Pools.

(> Ab Seite 330)

PondoVac Classic
Einfacher Schlammsauger für den gelegentlichen Einsatz an kleineren Teichen. Einsatz auch als Trockensauger möglich. Benötigt kurze Wartepausen zum automatischen Entleeren des Behälters.

(> Ab Seite 332)

Kraftvoll gegen Schmutz und Schlamm

Selbst die besten Filtersysteme oder Skimmer helfen manchmal nicht mehr:

Irgendwann sammelt sich doch so viel Schlamm durch herabsinkendes Futter, Pflanzenreste und Anderes am Teichgrund, dass eine ordentliche Grundreinigung notwendig wird. Wird der Schlick ignoriert, kann sich Faulschlamm bilden und zum matschigen, hartnäckigen Problem werden, der das ökologische Gleichgewicht im Teich langfristig beeinträchtigt. Die Folge: ausgiebiges Algenwachstum. Mit extremer Power rücken die OASE Teichschlammsauger dem Modder zu Leibe und entfernen selbst hartnäckige Reste.

In unserem umfangreichen Programm finden Sie eine vielfältige Bandbreite an Modellen für jede Teichgröße und unterschiedliche Einsatzzwecke.

Auf einen Blick

PondoVac:	Pemium	5	4	3	Classic
Kleinteiche	••	••	••	••	••
Mittelgroße Teiche	••	••	••	••	••
Groß- und Schwimmteiche	••	••	••	••	••
Saugleistung und Komfort	••• ••	••• ••	••• ••	••	••• ••

PondoVac Premium

Hochleistungssauger für die professionelle Teich- und Poolreinigung

«Made in Germany»

Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

Vollprofi

Reinigen Sie mit Ihrem PondVac Premium den Gartenteich, Schwimm- oder Naturpools. Oder nutzen Sie ihn als einen leistungsstarken Nasssauger im Haushalt oder Unternehmen

Pssst

Die Saugleistung der Turbine erfolgt mit nur < 60 dB (A) außergewöhnlich geräuscharm

Extrem

Starke Saugleistung mit bis zu 20.000 l/h – ohne Unterbrechung

Voll flexibel

Dank des robusten Fahrwerks mit vierrädrigen Vollgummirädern und Feststellbremse ist der PondVac Premium voll beweglich und standsicher

Sensorgesteuert

Die Entleerung des 95 l großen Behälters erfolgt über Sensorsteuerung

Zubehör

Produkt	Produktdetails	Händler VE ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Teleskopstange PondoVac > Seite 334	Dank der dreiteiligen Exzenter-Verstellung lassen sich Längen zwischen 1,8 m und 4,8 m problemlos einstellen. Inklusive Schnellverbinder und Kunststoffgriffe.		-	**40303**	
Saugschwimmschlauch PondoVac Premium > Seite 335	Saugschwimmschlauch mit 12 m Länge überzeugt mit robuster Verarbeitung und extrem glatter Innenwandoberfläche: besonders effektives Saugergebnis. Beidseitig mit 50 mm Muffe.		-	**40301**	
Premium Rollschlauch, gummiert C-52-10 > Seite 334	Kompakte Ablaufschlauchverlängerung mit gummierter Oberfläche, 10 m Länge und beidseitiger C-Kupplung.		-	**40302**	
Runddüse PondoVac Premium > Seite 335	Transparente Runddüse für das Aufsaugen von Mulm oder Blättern. Mit 50 mm Durchmesser.	1		**40305**	
Flachdüse PondoVac Premium > Seite 335	Transparente Flachdüse für stärkeres Ansaugen von z.B. Mulm am Grund. Mit 80 mm Durchmesser und 50 mm Anschluss.		-	**40306**	
Saugglocke PondoVac Premium > Seite 334	Mulmsauger mit transparenter Polycarbonatglocke und drehbarem 39/50 mm Anschluss. Ideal zur schonenden Reinigung von Kiesflächen.		-	**40304**	
Flächendüse PondoVac Premium > Seite 335	Schwere 4-kg-Flächendüse mit 480 mm Breite für die Reinigung großer Flächen, z.B. Pools oder Schwimmteiche. Inklusive cleverem Gelenkmechanismus für den Übergang zwischen Boden und Wand.		-	**40307**	

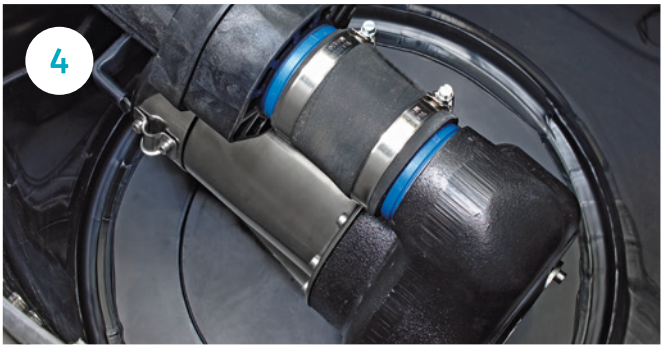

1. In Anwendung:

PondoVac Premium

2. Einfache Reinigung

Die flexiblen Kabelverbindungen ermöglichen den Zugang zum Behälter ganz ohne mühsames Trennen der Verbindungsleitungen.

3. Ablauf mit C-Anschluss

Druckseitig verfügt der PondoVac Premium über eine Aluminium C-Anschlussverbindung zum Ablaufschlauch – zuverlässig und dicht.

4. Starke Förderpumpe

Die integrierte Förderpumpe ist mit einer Leistung von 27000 l/h ein echtes Kraftpaket und fördert bis zu 50 mm große Partikel.

Technische Daten

Produkt		PondoVac Premium
Abmessungen (L x B x H)	mm	605 x 580 x 970
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	1500
Leistungsaufnahme Pumpe	W	800
Stromkabellänge	m	7,50
Nettogewicht	kg	42,00
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Saughöhe max.	m	2,60
Liter pro Stunde max.	l/h	20000
Pumpenleistung max.	l/h	27000
Betrieb mit Schwimmschlauch		50 mm
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**40256**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

PondoVac 5

Ambitionierter Teich- und Poolsauger mit integrierter Förderpumpe

Doppelausstattung

Der Ablaufschlauch hat beidseitig einen C-Anschluss

Flexibel

Leiten Sie Schmutzwasser ganz beliebig ab

Manuell

Mit Handregler, zur Regulierung der Saugleistung

Non stop-technik

Mit integrierter Entleerungspumpe, für das Saugen ohne Unterbrechung

Raus damit

Fördert das Abwasser auch über Höhendifferenzen

Move it

Mit seinen Transportrollen und dem verstellbaren Griff bewegen Sie Ihren PondoVac leicht und mühelos

Saugmonster

Je nach Einsatzbedingungen, beträgt die Saugleistung bis zu 8.000 l/h

Big wheel design

Mehr Bodenfreiheit, Flüsterbereifung inklusive

Wirktiefe

Mit seinem leistungsstarken 1.700 W Motor mit optimierter Schaufelgeometrie erreicht der PonoVac 5 eine maximale Saugtiefe von 2,50 m

Vielseitig

Reinigen Sie mit Ihrem PondVac 5 den Gartenteich, Schwimm- oder Naturpools. Oder nutzen Sie ihn als einen leistungsstarken Nasssauger im Haushalt oder Unternehmen

Kontrolle

Im transparenten Saugrohr haben Sie den Durchfluss immer im Blick

Zubehör

Produkt	Produktdetails	Händler VE ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Verlängerungsschlauch PondoVac 5 > Seite 334	Verlängert den Ablaufschlauch um weitere 8 m. Inklusive beidseitiger C-Kupplung.		-	**43487**	
Teleskopstange PondoVac > Seite 334	Dank der dreiteiligen Exzenter-Verstellung lassen sich Längen zwischen 1,8 m und 4,8 m problemlos einstellen. Inklusive Schnellverbinder und Kunststoffgriffe.	1	-	**40303**	
Schwimmschlauch Set PondoVac 5 > Seite 335	Set bestehend aus 10 m Schwimmschlauch Ø 38 mm und Adapter zur Verwendung der im Lieferumfang befindlichen Düsenaufsätze.		-	**41984**	

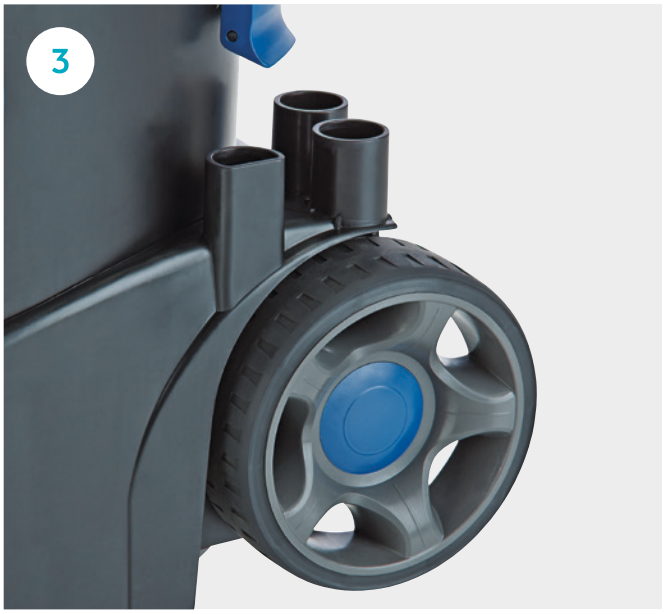

1. **In Anwendung:**

PondoVac 5

2. **Ablauf mit C-Anschluss**

Druckseitig verfügt der PondoVac 5 über Kunststoff C-Anschlussverbindungen für den Ablaufschlauch – zuverlässig und dicht.

3. **Big Wheel Fahrwerk**

Besonders große Räder (155 mm) sorgen für eine gute Geländetauglichkeit. Die Flüstergummierung erlaubt eine geräuscharme Mobilität.

4. **Vorfilterbeutel**

Im Tank werden größere Partikel wie Steine oder Blätter zurückgehalten. Die Entleerung erfolgt besonders komfortabel mittels Reißverschluss. Für den Rückhalt kleinerer Partikel > 1 mm ist für den Auslass ein zusätzlicher Feinfiltersack enthalten – nicht für Teichschlamm geeignet.

Technische Daten

Produkt		PondoVac 5
Abmessungen (L x B x H)	mm	436 x 425 x 716
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	2400
Leistungsaufnahme Pumpe	W	900
Stromkabellänge	m	7,50
Nettogewicht	kg	24,30
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Saughöhe max.	m	2,50
Liter pro Stunde max.	l/h	8000
Länge Saugschlauch	m	5,00
Länge Ablaufschlauch	m	8,00
Betrieb mit Schwimmschlauch		38 mm
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**41982**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

PondoVac 4

Leistungsstarker Teich- und Poolsauger – ganz ohne störende Unterbrechungen

Vielseitig

Reinigen Sie mit Ihrem PondVac 4 den Gartenteich, Schwimm- oder Naturpools. Oder nutzen Sie ihn als einen leistungsstarken Nasssauger im Haushalt oder Unternehmen

Kontrolle

Im transparenten Saugrohr haben Sie den Durchfluss immer im Blick

Non Stop-Technik

Die beiden gleich großen Zylinder im Zwei-Kammer-System befüllen und entleeren sich gleichzeitig, im Wechsel. Das ermöglicht es Ihnen, pausenlos zu saugen

Manuell

Mit Handregler, zur Regulierung der Saugleistung

Saugstark

Schafft bis zu 5.000 l/h, je nach Einsatzbedingungen

Tiefenwirkung

Erreicht mit seinem starken 1.700 W-Motor mit optimierter Schaufelgeometrie eine maximale Saugtiefe von 2,40 m

Move it

Mit seinen Transportrollen und dem verstellbaren Griff bewegen Sie Ihren PondoVac leicht und mühelos

Zubehör

Bezeichnung	Produktdetails	Händler VE ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Verlängerungs-Ablaufset PondoVac > Seite 334	2,5 m Schlauch mit Verbindungsmuffe und Auffangbeutel für grobe Schmutzteile – nicht für Teichschlamm geeignet!	1	-	**55448**	

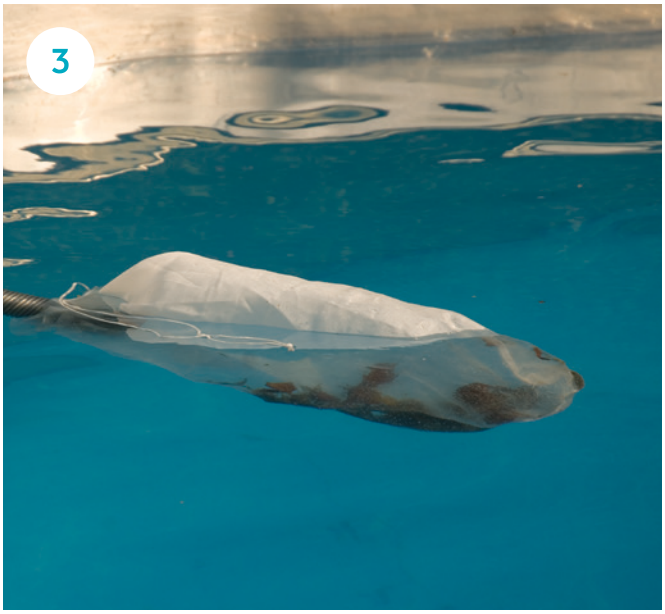

1. Tragegriff, Transportrollen + Saugrohraufnahme

Schneller und bequemer Transport an den neuen Einsatzort durch verstellbaren und ergonomisch geformten Tragegriff.

2. Handregler

Zur Regulierung der Saugleistung, beispielsweise im Flachwasser. Ermöglicht ebenfalls zwischenzeitliches Rückspülen verstopfter Düsen.

3. Schmutz-Auffangbeutel

Für den Rückhalt grober Partikel > 1 mm beim Auslass der gereinigten Wassers – nicht für Teichschlamm geeignet.

4. Optionales Zubehör:

Bürstendüse

Technische Daten

Produkt		PondoVac 4
Abmessungen (L x B x H)	mm	435 x 395 x 670
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	1700
Stromkabellänge	m	4,00
Nettogewicht	kg	12,92
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Saughöhe max.	m	2,40
Liter pro Stunde max.	l/h	5000
Länge Saugschlauch	m	5,00
Länge Ablaufschlauch	m	2,50
Betrieb mit Schwimmschlauch		Nicht möglich
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**50388**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

PondoVac 3

Komfortabel und effektiv – ganz ohne störende Unterbrechungen

Vielseitig

Reinigen Sie mit Ihrem PondVac 3 den Gartenteich, Schwimm- oder Naturpools. Oder nutzen Sie ihn als einen lesitungsstarken Nasssauger im Haushalt oder Unternehmen

Saugstark

Schafft bis zu 4.000 l/h, je nach Einsatzbedingungen

Tiefenwirkung

Erreicht mit seinem starken 1.600 W-Motor eine maximale Saugtiefe von 2,10 m

Move it

Mit seinen Transportrollen und dem verstellbaren Griff bewegen Sie Ihren PondoVac 3 leicht und mühelos

Non Stop-Technik

Die beiden gleich großen Zylinder im Zwei-Kammer-System befüllen und entleeren sich gleichzeitig, im Wechsel. Das ermöglicht es Ihnen, pausenlos zu saugen

Kontrolle

Im transparenten Saugrohr haben Sie den Durchfluss immer im Blick

Zubehör

Bezeichnung	Produktdetails	Händler VE ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Verlängerungs-Ablaufset PondoVac > Seite 334	2,5 m Schlauch mit Verbindungsmuffe und Auffangbeutel für grobe Schmutzteile – nicht für Teichschlamm geeignet!	1	-	**55448**	

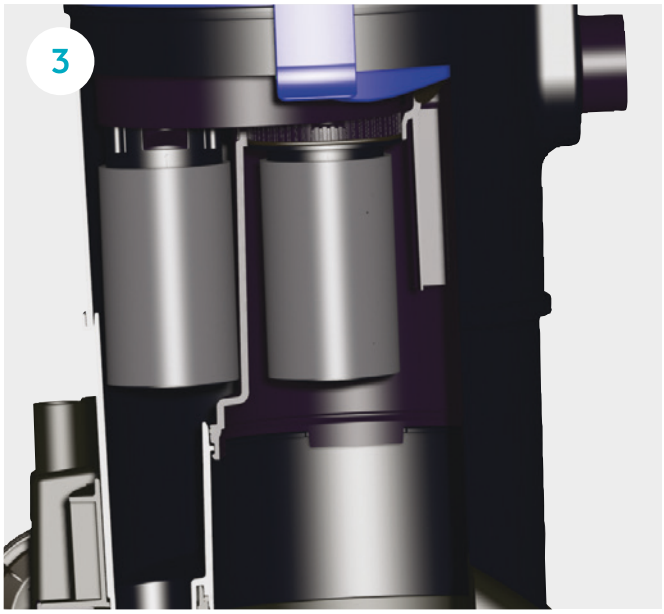

1. In Anwendung:

PondoVac 3

2. Tragegriff, Transportrollen + Saugrohraufnahme

Schneller und bequemer Transport an den neuen Einsatzort durch verstellbaren und ergonomisch geformten Tragegriff.

3. Zwei-Kammer-System

Zwei gleich große Zylinder werden gleichzeitig im Wechsel befüllt und wieder geleert. Dadurch wird ein pausenloses Saugen ermöglicht.

4. Schmutzwasserablauf

Einfach als »organischen Dünger« ins Blumenbeet oder in die Kanalisation entsorgen.

Technische Daten

Produkt		PondoVac 3
Abmessungen (L x B x H)	mm	435 x 395 x 670
Nennspannung		230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	1600
Stromkabellänge	m	4,00
Nettogewicht	kg	11,79
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	2 + 1
Saughöhe max.	m	2,10
Liter pro Stunde max.	l/h	4000
Länge Saugschlauch	m	4,00
Länge Ablaufschlauch	m	2,50
Betrieb mit Schwimmschlauch		Nicht möglich
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**37102**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

PondoVac Classic

Nass- und Trockensauger für Teich und Haushalt

Tiefenwirkung

Erreicht eine maximale Saugtiefe von 2 m

Smart

Vollautomatische Aktivierung und Entleerung, durch intelligente Motorelektronik

1400 Watt

Effektive Schlammentfernung durch kräftigen 1.400 W Motor

Saugstark

Schafft bis zu 3.000 l/h, je nach Einsatzbedingungen

Design

Kompakt und mit 27 l großem Schmutzwassertank

Kontrolle

Im transparenten Saugrohr haben Sie den Durchfluss immer im Blick

Zubehör

Bezeichnung	Produktdetails	Händler VE ST	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.	
Verlängerungs-Ablaufset PondoVac > Seite 334	2,5 m Schlauch mit Verbindungsmuffe und Auffangbeutel für grobe Schmutzteile – nicht für Teichschlamm geeignet!	1	-	**55448**	

1. In Anwendung:
PondoVac Classic

2. Schalter
Komfortabler, beleuchteter Kippschalter zum Starten des Saugvorgangs.

3. Steck-Anschlüsse
Für die schnelle Installation der Saug- und Ablaufschläuche.

4. Schnellverschluss
Für das einfache Öffnen der Motoreinheit.

Technische Daten

Produkt		PondoVac Classic
Abmessungen (L x B x H)	mm	370 x 370 x 580
Nennspannung		220 – 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	W	1400
Stromkabellänge	m	4,00
Nettogewicht	kg	9,50
Garantie *	Jahre	2
Saughöhe max.	m	2,00
Liter pro Stunde max.	l/h	3000
Länge Saugschlauch	m	4,00
Länge Ablaufschlauch	m	2,00
Betrieb mit Schwimmschlauch		Nicht möglich
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!
Artikelnr.		**50529**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Zubehör Teichsauger & Poolsauger

Technische Daten

Produkt		Verlängerungs-Ablaufset PondoVac
Passend für		PondoVac Classic, PondoVac 3, PondoVac 4
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**55448**

Technische Daten

Produkt		Premium Rollschlauch, gummiert C-52-10
Passend für		PondoVac Premium
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**40302**

Technische Daten

Produkt		Verlängerungsschlauch PondoVac 5
Passend für		PondoVac 5
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**43487**

Technische Daten

Produkt		Teleskopstange PondoVac
Passend für		PondoVac 5, PondoVac Premium
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**40303**

Technische Daten

Produkt		Saugglocke PondoVac Premium
Passend für		PondoVac Premium
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**40304**

Zubehör Teichsauger & Poolsauger

Technische Daten

Produkt		Flächendüse PondoVac Premium
Passend für		PondoVac Premium
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**40307**

Technische Daten

Produkt		Flachdüse PondoVac Premium
Passend für		PondoVac Premium
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**40306**

Technische Daten

Produkt		Runddüse PondoVac Premium
Passend für		PondoVac Premium
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**40305**

Technische Daten

Produkt		Saugschwimmschlauch PondoVac Premium
Passend für		PondoVac Premium
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**40301**

Technische Daten

Produkt		Schwimmschlauch Set PondoVac 5
Passend für		PondoVac 5
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**41984**

Nützliche Teichhelfer

Profi Teichkescher

Produkt		Profi Teichkescher
Abmessungen (L x B x H)	cm	40 x 30 x 20
Form		rechteckig
Maschenweite		0,5 mm
Garantie *	Jahre	2
Stielart		Teleskop
Stiellänge min.	cm	113
Stiellänge max.	cm	190
Gesamtlänge max.	cm	230
Händler VE	ST	5
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**50078**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Kescher

Produkt		Teichkescher dreieckig	Teichkescher rund extra groß	Algenkescher extra fein dreieckig
Abmessungen (L x B x H)	cm	40 x 41 x 25	56 x 56 x 32	38 x 39 x 19
Form		dreieckig	rund	dreieckig
Maschenweite		4 mm	2 mm	
Garantie *	Jahre	2		
Stielart		Teleskop		
Stiellänge min.	cm	70	90	60
Stiellänge max.	cm	150	160	150
Gesamtlänge max.	cm	190	216	188
Händler VE	ST	5		
Artikelnr. nur für CH		-	-	-
Artikelnr.		**84308**	**84310**	**84318**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Kescher

Produkt		Fischkescher klein	Fischkescher groß	Algenkescher klein	Algenkescher groß	Teichkescher klappbar	Teichkescher rechteckig
Abmessungen (L x B x H)	cm	25 x 25 x 17	38 x 38 x 26	25 x 17 x 7	38 x 26 x 9	40 x 38 x 45	37 x 30 x 25
Form		rund		rechteckig		dreieckig	rechteckig
Maschenweite		9 mm		0,3 mm		5 mm	
Garantie *	Jahre	2					
Stielart		fest	Teleskop	fest	Teleskop		
Stiellänge min.	cm	88	74	88	74	90	70
Stiellänge max.	cm	88	140	88	140	150	
Gesamtlänge max.	cm	113	178	113	178	190	187
Händler VE	ST	10				5	
Artikelnr. nur für CH		-	-	-	-	-	-
Artikelnr.		**36300**	**36299**	**36298**	**36297**	**84296**	**84297**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Nützliche Teichhelfer

AquaNet Teichnetze

Produkt		AquaNet Teichnetz 1 / 3 x 4 m	AquaNet Teichnetz 2 / 4 x 8 m	AquaNet Teichnetz 3 / 6 x 10 m
Abmessungen (L x B)	cm	300 x 400	400 x 800	600 x 1000
Maschenweite		20 mm		
Anzahl Erdspieße	ST	8	12	18
Garantie *	Jahre	2		
Händler VE	ST	10	5	2
Artikelnr. nur für CH		-	-	-
Artikelnr.		**53751**	**53752**	**53753**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Teichzangen/ Teichscheren

Produkt		FlexiCut 2 in 1	EasyPick
Abmessungen (L x B x H)	cm	166 x 6 x 4	137 x 9 x 9
Stielart		fest	Teleskop
Stiellänge max.	cm	158	207
Garantie *	Jahre	2	
Händler VE	ST	6	
Artikelnr. nur für CH		-	-
Artikelnr.		**51243**	**40291**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Zubehör

Produkt		Ersatznetz Profi Fischkescher	Ersatznaetz Profi Teichkescher	Ersatzscherenkopf FlexiCut 2 in 1
Passend für		Profi Teichkescher	Profi Teichkescher	FlexiCut 2 in 1
Händler VE	ST	1		
Artikelnr. nur für CH		-	-	-
Artikelnr.		**50956**	**50961**	**51272**

Teichhandschuhe

Neopren-Teichhandschuhe gegen kalte Hände. Isolierend, schützend, komfortabel

Thermo

Schützt beim Arbeiten im und am Wasser höchst komfortabel vor der Auskühlung von Fingern und Händen

Fingerspitzengefühl

Erleichtert filigranes Arbeiten an Pflanzen und Teichtechnik, besonders während der nasskalten Jahreszeit

Kleine Hände, große Hände

Fünf passgenaue Damen- oder Herrengrößen, von S/7 bis XXL/11

Isolierend

Komfortabler Kälteschutz für Finger und Hände

Handfest & griffsicher

Spezialbeschichtung der Griffflächen für vollen Grip selbst bei Kälte

Hoher tragekomfort

2 mm starkes Neopren und trotzdem vollelastisch

Hängedisplay Teichhandschuhe

Abmessungen (BxHxT)	cm	26 x 112 x 17,6
Beschreibung		Bestücktes Hängedisplay zur attraktiven Präsentation des Produkts. Ausgeliefert mit allen verfügbaren Größen, geeignet für 24 Packungen.
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**92871**

Technische Daten

Produkt	Neopren Teichhandschuhe Gr. S/7	Neopren Teichhandschuhe Gr. M/8	Neopren Teichhandschuhe Gr. L/9	Neopren Teichhandschuhe Gr. XL/10	Neopren Teichhandschuhe Gr. XXL/11
Farbe			blau		
Handschuhgröße	S	M	L	XL	XXL
	7	8	9	10	11
Händler VE ST			1		
Artikelnr. nur für CH	-	-	-	-	-
Artikelnr.	**91657**	**91658**	**91659**	**91660**	**91661**

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Oase

DYNAMIX®

Vital power for your fish.

Futter DYNAMIX

345 Aufzuchtfutter
346 Basisfutter
348 Gemischte Haltung
351 Koifutter
353 Warendisplay

342 Auswahlhilfe
344 Ratgeber

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.oase.com/dynamix

Auswahl leicht gemacht

Folgende Fragestellung hilft bei der Wahl des richtigen Fischfutters:

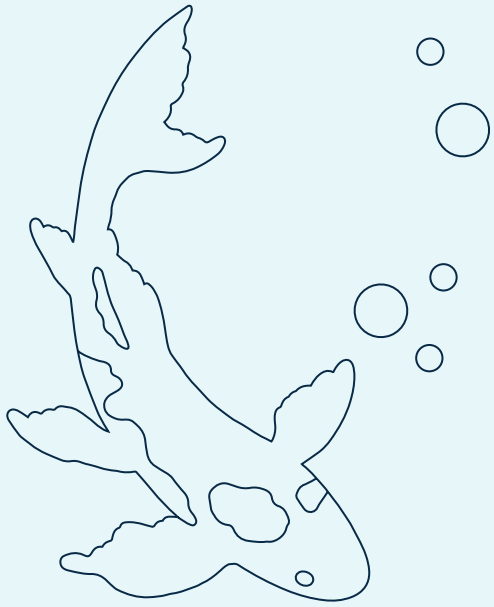

Welche Art von Fischen haben Sie?

Klein- und Jungfische

Alle Zierfischarten

Zierfische, besonders rotfarbige Arten

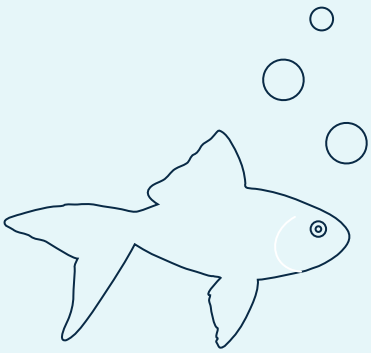

Produkte	**DYNAMIX Flakes**	**DYNAMIX Sticks Vital**	**DYNAMIX Sticks Colour**
Fischzielgruppe	Für die Fütterung von Klein- und Jungfischen.	Für alle Zierfische im Teich geeignet, besonders naturfarbige Arten.	Für alle Zierfische im Teich, besonders rotfarbige Arten.
Zutaten	Essenzielle Omega-3-Fettsäuren aus Lachsöl dienen als wichtige Bausteine für optimales und gleichmäßiges Wachstum.	Pfeffer mit präbiotischer Wirkung sorgt für eine verbesserte Absorption von Vitaminen.	Mit natürlichen Pigmenten aus Garnelenmehl wird die Rot-Pigmentierung unterstützt.
Eigenschaften	Die zarten Flakes weichen im Wasser schnell auf und können von den kleinen Mäulern der Fische ideal aufgenommen und anschließend verdaut werden.	Die Sticks schwimmen an der Oberfläche, weichen schnell auf und können von allen Teichfischen gut gefressen werden.	Natürliche, aquatische Pigmente werden von Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet.
	> Seite 345	*> Seite 346*	*> Seite 347*

Darreichungsform:

Flakes
(Für Klein- und Jungfische)

Sticks
(3 – 6 mm lang, für jede Fischgröße geeignet)



Pellets S
(3 – 4 mm für kleinere Koi unter 20 cm Körperlänge)



Pellets L
(5 – 7 mm für größere Koi ab 20 cm Körperlänge)

TIPP:
Die Futter sind schwimmend bis langsam sinkend. Das heißt, die Fische kommen nach oben, es macht Spaß, ihnen beim Fressen zuzusehen, und man kann nach der Verfassung der Tiere schauen.

Zierfische, natur- und rotfarbige Arten

Verschiedene Fische, natur- und rotfarbige Arten

Zierfische und Koi gemischt

Koi

Größere Koi

Kleinere Koi

DYNAMIX Sticks Mix

Für alle Zierfische im Teich geeignet bei gemischter Haltung natur- und rotfarbiger Arten.

Mit aquatischen Pigmenten aus Garnelenmehl und Pfeffer mit präbiotischer Wirkung. Für Rot-Pigmentierung und verbesserte Vitaminaufnahme.

Die Unterstützung einer ausgeglichenen Darmflora mit gehaltvollen, präbiotisch wirkenden Ballaststoffen.

> Seite 348

DYNAMIX Sticks Mix + Snack

Für alle Zierfische im Teich geeignet bei gemischter Haltung natur- und rotfarbiger Arten.

Mit Pigmenten aus Garnelenmehl und Pfeffer mit präbiotischer Wirkung. Für Rot-Pigmentierung, verbesserte Vitaminaufnahme.

Inklusive Gammarus-Leckerli im Mix.

> Seite 349

DYNAMIX Super Mix

Für alle Zierfische und Koi bei gemischtem Besatz im Teich.

Präbiotischer Mix gut verdaulicher Kohlenhydrate und Proteine. Optimale Zusammensetzung für Wachstum und Pigmentierung.

Aquatische Pigmente werden von Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet.

> Seite 350

DYNAMIX Koi Pellets Small

Für kleine Koi im Teich bis 20 cm Größe.

Pellets mit Spirulina, Sojaextraktionsschrot und rotem Reis unterstützen den Stoffwechsel für ein gleichmäßiges Wachstum und eine starke Farbausprägung.

Aquatische Pigmente werden von den Koi für die eigene Farbausprägung verwertet.

> Seite 351

DYNAMIX Koi Pellets Large

Für größere Koi im Teich ab 20 cm Körperlänge.

> Seite 352

DYNAMIX-Dreifach-Effekt



Effekt Nr. 1:

Gleichmäßiges Wachstum und intensive Farben

• Ein unersetzlicher Bestandteil der Fischernährung sind Fette, die für Wachstum sorgen. Erhält der Fisch zu wenig davon, nutzt er Kohlenhydrate – diese sind jedoch schwerer verwertbar und lagern sich als unschöne Polster im Fischkörper ab.

• OASE DYNAMIX enthält deshalb essenzielle Omega-3-Fettsäuren für ein gleichmäßiges Körperwachstum. Ergänzt werden diese von ausgewählten Kohlenhydratquellen wie aquatischem Protein oder rotem Reis, die von Fischen gut verdaut werden können.

• Farbstoffe und aquatische Pigmente sorgen als weitere wichtige Bausteine für eine starke Farbausprägung der Fische.



Effekt Nr. 2:

Ausgeglichene Darmflora

• In Darmwänden können sich krankheitserregende Bakterien einlagern, die durch Giftstoffe einen ausgeglichenen Stoffwechsel behindern.

• Deshalb enthält DYNAMIX Ballaststoffe, die das Wachstum positiv wirkender Darmbakterien unterstützen.

• Das Ergebnis: Durch die präbiotischen Eigenschaften des Futterkomplexes wird eine ausgeglichene Darmflora unterstützt.



Effekt Nr. 3:

Effizienter Stoffwechsel

• Der Schlüssel für eine vollständige Futterverwertung sind essenzielle Aminosäuren. Sind diese nicht ausreichend vorhanden, können Fische die Proteine nicht optimal verwenden und von den Nährstoffen nicht profitieren.

• Die nicht verwerteten Proteine führen zur Freisetzung von Ammonium im Wasser, beeinträchtigen damit die Wasserqualität und können sogar zu Stickstoffvergiftungen der Fische führen.

• DYNAMIX enthält deshalb den OASE AminoBoost. Diese Wirkkomponente sorgt dafür, dass das reichhaltige Nahrungsangebot von DYNAMIX nahezu vollständig verwertet wird.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/dynamix

DYNAMIX Flakes

Zarte Flakes für gleichmäßiges Wachstum und optimale Entwicklung von Klein- und Jungfischen

Fischige Zielgruppe

Für die Fütterung von Klein- und Jungfischen

DYNAMIX-Effekt Nr. 3

Die Hinzugabe von Amino-Boost ermöglicht die optimale Verwertung des reichhaltigen Proteinangebots

DYNAMIX-Effekt Nr. 2

Unterstützung einer ausgeglichenen Darmflora durch gehaltvolle, präbiotisch wirkende Ballaststoffe

Leichte Kost

Die zarten Flakes weichen im Wasser schnell auf und können von den kleinen Mäulern der Fische ideal aufgenommen und anschließend verdaut werden

Optimales Wachstum

Reich an essenziellen Omega-3-Fettsäuren aus Lachsöl

DYNAMIX-Effekt Nr. 1

Essenzielle Omega-3-Fettsäuren dienen als wichtige austeine für optimales und gleichmäßiges Wachstum

Produktübersicht

Produkt	Produktbeschreibung	Nettogewicht	Geeignet für Süßwasser	Geeignet für Meerwasser	Händler-VE	Artikel-Nr. nur für CH	**Artikel-Nr.**
		g			ST		
DYNAMIX Flakes 1 l	DYNAMIX Flakes für Klein- und Jungfische sind gut verdaulich. Essenzielle Omega-3-Fettsäuren aus Lachsöl dienen als wichtige Bausteine für optimales und gleichmäßiges Wachstum.	100	Ja	Nein	4	-	88683

* Alleinfuttermittel

DYNAMIX Sticks Vital

Verbesserte Vitaminaufnahme

Das Futter mit Pep

Pfeffer mit präbiotischer Wirkung sorgt für eine verbesserte Absorption von Vitaminen

Dynamix-Effekt Nr. 1

Essenzielle Omega-3-Fettsäuren dienen als wichtige Bausteine für optimales und gleichmäßiges Wachstum

Fischige Zielgruppe

Für alle Zierfische im Teich geeignet, besonders naturfarbige Arten

Dynamix-Effekt Nr. 2

Unterstützung einer ausgeglichenen Darmflora durch gehaltvolle, präbiotisch wirkende Ballaststoffe

Dynamix-Effekt Nr. 3

Die Hinzugabe von Amino-Boost ermöglicht die optimale Verwertung des reichhaltigen Proteinangebots

Produktübersicht

Produkt	Produktbeschreibung	Nettogewicht	Geeignet für Süßwasser	Geeignet für Meerwasser	Händler-VE	Artikel-Nr. nur für CH	**Artikel-Nr.**
		g			ST		
DYNAMIX Sticks Vital 4 l	DYNAMIX Sticks Vital ist das Futter mit Pep: Das reichhaltige Nährstoffangebot ist gespickt mit Vitaminen und Mineralstoffen. Durch die Extrazutat Pfeffer können die Vitamine äußerst effizient von den Fischen absorbiert werden.	480	Ja	Nein	4	-	88679
DYNAMIX Sticks Vital 8 l		960	Ja	Nein	4	-	88691
DYNAMIX Sticks Vital 20 l		2400	Ja	Nein	1	-	88699

* Alleinfuttermittel

DYNAMIX Sticks Colour

Aquatische Pigmente für Rot-Pigmentierung

Fischige Zielgruppe

Für alle Zierfische im Teich, besonders rotfarbige Arten

Intensität

Aquatische Pigmente werden von Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet

DYNAMIX-Effekt Nr. 3

Die Hinzugabe von Amino-Boost ermöglicht die optimale Verwertung des reichhaltigen Proteinangebots

DYNAMIX-Effekt Nr. 2

Unterstützung einer ausgeglichenen Darmflora durch gehaltvolle, präbiotisch wirkende Ballaststoffe

DYNAMIX-Effekt Nr. 1

Essenzielle Omega-3-Fettsäuren dienen als wichtige Bausteine für optimales und gleichmäßiges Wachstum

Produktübersicht

Produkt	Produktbeschreibung	Nettogewicht	Geeignet für Süßwasser	Geeignet für Meerwasser	Händler-VE	Artikel-Nr. nur für CH	Artikel-Nr.
		g			ST		
DYNAMIX Sticks Colour 4 l	DYNAMIX Sticks Colour ist das Futter zur Unterstützung der Pigmentierung rotfarbiger Fische. Die aquatischen Pigmente aus Garnelenmehl können von den Fischen zur eigenen Farbausprägung verwertet werden.	480	Ja	Nein	4	-	88682
DYNAMIX Sticks Colour 8 l		960	Ja	Nein	4	-	88693
DYNAMIX Sticks Colour 20 l		2400	Ja	Nein	1	-	88701

* Alleinfuttermittel

DYNAMIX Sticks Mix

Vitaminreich und mit aquatischen Pigmenten für Rot-Pigmentierung

DYNAMIX-Effekt Nr. 1

Essenzielle Omega-3-Fettsäuren dienen als wichtige Bausteine für optimales und gleichmäßiges Wachstum

DYNAMIX-Effekt Nr. 2

Unterstützung einer ausgeglichenen Darmflora durch gehaltvolle, präbiotisch wirkende Ballaststoffe

Fischige Zielgruppe

Für alle Zierfische im Teich geeignet bei gemischter Haltung natur- und rotfarbiger Arten

Intensität

Natürliche, aquatische Pigmente werden von Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet

Das Futter mit Pep

Pfeffer mit präbiotischer Wirkung sorgt für eine verbesserte Absorption von Vitaminen

DYNAMIX-Effekt Nr. 3

Die Hinzugabe von Amino-Boost ermöglicht die optimale Verwertung des reichhaltigen Proteinangebots

Produktübersicht

Produkt	Produktbeschreibung	Netto-gewicht	Geeignet für Süßwasser	Geeignet für Meerwasser	Händler-VE	Artikel-Nr. nur für CH	**Artikel-Nr.**
		g			ST		
DYNAMIX Sticks Mix 1 l	DYNAMIX Sticks Mix ist der Mix für gemischte Haltung naturfarbiger und rotfarbiger Teichfische. Er ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Die Extrazutat Pfeffer sorgt für eine effiziente Absorption der Vitamine. Aquatische Pigmente aus Garnelenmehl können von den Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet werden.	120	Ja	Nein	4	-	88710
DYNAMIX Sticks Mix 4 l		480	Ja	Nein	4	-	88681
DYNAMIX Sticks Mix 8 l		960	Ja	Nein	4	-	88692
DYNAMIX Sticks Mix 20 l		2400	Ja	Nein	1	-	88700

* Alleinfuttermittel

DYNAMIX Sticks Mix + Snack

Mischung mit Vitaminen, aquatischen Pigmenten und Gammarus-Leckerli

Fischige Zielgruppe

Für alle Zierfische im Teich geeignet bei gemischter Haltung natur- und rotfarbiger Arten

DYNAMIX-Effekt Nr. 1

Essenzielle Omega-3-Fettsäuren dienen als wichtige Bausteine für optimales und gleichmäßiges Wachstum

DYNAMIX-Effekt Nr. 2

Unterstützung einer ausgeglichenen Darmflora durch gehaltvolle, präbiotisch wirkende Ballaststoffe

Snack

Inklusive Gammarus-Leckerli in jeder Mischung

Intensität

Aquatische Pigmente werden von Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet

DYNAMIX-Effekt Nr. 3

Die Hinzugabe von Amino-Boost ermöglicht die optimale Verwertung des reichhaltigen Proteinangebots

Das Futter mit Pep

Pfeffer mit präbiotischer Wirkung sorgt für eine verbesserte Absorption von Vitaminen

Produktübersicht

Produkt	Produktbeschreibung	Nettogewicht	Geeignet für Süßwasser	Geeignet für Meerwasser	Händler VE	Artikel-Nr. nur für CH	Artikel-Nr.
		g			ST		
DYNAMIX Sticks Mix + Snack 4 l	DYNAMIX Sticks Mix + Snack ist der Mix bei gemischter Haltung natur- und rotfarbiger Fische inklusive knackigem Leckerli. Er ist reich an Vitaminen, die dank der Extrazutat Pfeffer optimal absorbiert werden können. Aquatische Pigmente unterstützen die eigene Farbausprägung der Fische.	480	Ja	Nein	4	-	88684
DYNAMIX Sticks Mix + Snack 8 l		960	Ja	Nein	4	-	88694
DYNAMIX Sticks Mix + Snack 20 l		2400	Ja	Nein	1	-	88702

* Alleinfuttermittel

DYNAMIX Super Mix

Der präbiotische Mix bei gemischtem Teichbesatz mit Zierfischen und Koi

DYNAMIX-Effekt Nr. 1

Essenzielle Omega-3-Fettsäuren dienen als wichtige Bausteine für optimales und gleichmäßiges Wachstum

DYNAMIX-Effekt Nr. 2

Unterstützung einer ausgeglichenen Darmflora durch gehaltvolle, präbiotisch wirkende Ballaststoffe

Fischige Zielgruppe

Für alle Zierfische im Teich, besonders rotfarbige Arten

Intensität

Aquatische Pigmente werden von Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet

Das Futter mit Pep

Pfeffer mit präbiotischer Wirkung sorgt für eine verbesserte Absorption von Vitaminen

DYNAMIX-Effekt Nr. 3

Die Hinzugabe von Amino-Boost ermöglicht die optimale Verwertung des reichhaltigen Proteinangebots

Produktübersicht

Produkt	Produktbeschreibung	Nettogewicht	Geeignet für Süßwasser	Geeignet für Meerwasser	Händler-VE	Artikel-Nr. nur für CH	**Artikel-Nr.**
		g			ST		
DYNAMIX Super Mix 1 l	DYNAMIX Super Mix ist die Futtermischung für den gemischten Teichbesatz. Vom kleinen, großen, natur- oder rotfarbigen Fisch bis zum majestätischen Koi findet jeder Teichbewohner ein abwechslungsreiches, präbiotisch wirkendes Nährstoffangebot, das ganz zu seinen Bedürfnissen passt und ihn in Wachstum, Vitaminaufnahme, Schuppenbildung und Farbausprägung unterstützt.	165	Ja	Nein	4	-	88709
DYNAMIX Super Mix 4 l		660	Ja	Nein	4	-	88687
DYNAMIX Super Mix 8 l		1320	Ja	Nein	4	-	88697
DYNAMIX Super Mix 20 l		3300	Ja	Nein	1	-	88705

* Alleinfuttermittel

DYNAMIX Koi Pellets Small

Pellets für das Wachstum und starke Farben kleinerer Koi bis 20 cm

Fischige Zielgruppe

Für kleinere Koi im Teich bis 20 cm Körperlänge

DYNAMIX-Effekt Nr. 1

Essenzielle Omega-3-Fettsäuren dienen als wichtige Bausteine für optimales und gleichmäßiges Wachstum

Form und Farbe

Pellets mit Spirulina, Sojaextraktionsschrot und rotem Reis unterstützen den Stoffwechsel für ein gleichmäßiges Wachstum und eine starke Farbausprägung

Intensität

Aquatische Pigmente werden von Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet

DYNAMIX-Effekt Nr. 3

Die Hinzugabe von Amino-Boost ermöglicht die optimale Verwertung des reichhaltigen Proteinangebots

DYNAMIX-Effekt Nr. 2

Unterstützung einer ausgeglichenen Darmflora durch gehaltvolle, präbiotisch wirkende Ballaststoffe

Produktübersicht

Produkt	Produktbeschreibung	Nettogewicht	Geeignet für Süßwasser	Geeignet für Meerwasser	Händler-VE	Artikel-Nr. nur für CH	Artikel-Nr.
		g			ST		
DYNAMIX Koi Pellets Small 1 l	DYNAMIX Koi Pellets Small ist die ausgewogene Ernährungsgrundlage für Koi bis 20 cm Körperlänge. Die Pellets mit Spirulina, Sojaextraktionsschrot und fermentiertem roten Reis unterstützen die Fische besonders im Körperwachstum und bei der Ausbildung starker Farben.	350	Ja	Nein	4	-	88706
DYNAMIX Koi Pellets Small 4 l		1400	Ja	Nein	4	-	88685
DYNAMIX Koi Pellets Small 8 l		2800	Ja	Nein	4	-	88695
DYNAMIX Koi Pellets Small 20 l		7000	Ja	Nein	1	-	88703

* Alleinfuttermittel

DYNAMIX Koi Pellets Large

Pellets für das Wachstum und starke Farben größerer Koi ab 20 cm

Fischige Zielgruppe

Für größere Koi im Teich ab 20 cm Körperlänge

DYNAMIX-Effekt Nr. 1

Essenzielle Omega-3-Fettsäuren dienen als wichtige Bausteine für optimales und gleichmäßiges Wachstum

Form und farbe

Pellets mit Spirulina, Sojaextraktionsschrot und rotem Reis bekommen den Kois unterstützen den Stoffwechsel für ein gleichmäßiges Wachstum und eine starke Farbausprägung

Intensität

Aquatische Pigmente werden von Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet

DYNAMIX-Effekt Nr. 3

Die Hinzugabe von Amino-Boost ermöglicht die optimale Verwertung des reichhaltigen Proteinangebots

DYNAMIX-Effekt Nr. 2

Unterstützung einer ausgeglichenen Darmflora durch gehaltvolle, präbiotisch wirkende Ballaststoffe

Produktübersicht

Produkt	Produktbeschreibung	Nettogewicht	Geeignet für Süßwasser	Geeignet für Meerwasser	Händler-VE	Artikel-Nr. nur für CH	**Artikel-Nr.**
		g			ST		
DYNAMIX Koi Pellets Large 4 l	DYNAMIX Koi Pellets Large ist die ausgewogene Ernährungsgrundlage für Koi ab 20 cm Körperlänge. Die Pellets mit Spirulina, Sojaextraktionsschrot und fermentiertem roten Reis unterstützen die Fische besonders Körperwachstum und bei der Ausbildung starker Farben.	1400	Ja	Nein	4	-	88686
DYNAMIX Koi Pellets Large 8 l		2800	Ja	Nein	4	-	88696
DYNAMIX Koi Pellets Large 20 l		7000	Ja	Nein	1	-	88704

* Alleinfuttermittel

Warendisplay DYNAMIX

Unser Rezept für Ihren Erfolg: vitale Verkaufsunterstützung

Auswahlhilfe

Über eine Tafel am Display finden Kunden sofort das passende Produkt

Zweitplatzierungs-Display (1/2 Palette)

Im modernen, auffälligen DYNAMIX-Look werden Hero-Produkte griffbereit präsentiert. Ergänzt von den DYNAMIX-Kernvorteilen werden so direkt Kaufimpulse gesetzt

Aktivierung am POS

Kunden informieren und zum Kauf inspirieren – dazu bieten wir die aktivierenden POS-Werbemittel

Regalfinder

Einleger für die Scannerschiene unterstützen bei der richtigen Produktauswahl

Technische Daten

Produkt		Warendisplay DYNAMIX bestückt, Large		
Abmessungen (L x B x H)	cm	80 x 160 x 60		
Händler-VE	ST	1		
				Menge
Inhalt		DYNAMIX Flakes 1 l	**88683**	7
		DYNAMIX Koi Pellets Large 4 l	**88686**	5
		DYNAMIX Koi Pellets Large 8 l	**88696**	5
		DYNAMIX Koi Pellets Small 1 l	**88706**	7
		DYNAMIX Koi Pellets Small 4 l	**88685**	5
		DYNAMIX Koi Pellets Small 8 l	**88695**	5
		DYNAMIX Sticks Colour 4 l	**88682**	5
		DYNAMIX Sticks Colour 8 l	**88693**	5
		DYNAMIX Sticks Mix 1 l	**88710**	7
		DYNAMIX Sticks Mix 8 l	**88692**	5
		DYNAMIX Sticks Mix + Snack 4 l	**88684**	5
		DYNAMIX Sticks Vital 4 l	**88679**	5
		DYNAMIX Sticks Vital 8 l	**88691**	5
		DYNAMIX Super Mix 1 l	**88709**	7
		DYNAMIX Super Mix 8 l	**88697**	5
Artikel-Nr. nur für CH		-		
Artikel-Nr.		**88708**		

Pflegemittel & Fischarznei

Pflegemittel

358 Wasseranalyse

362 Starterkulturen

364 A: Wasserqualität verbessern

368 B: Nährstoffe binden

372 C: Algen bekämpfen

376 D: Desinfektion und Reinigung

378 Fischarznei

356 Auswahlhilfe

360 Das A-B-C-Konzept:
Mit dem 3-Stufen-Plan
zum algenfreien Teich

374 Algenarten

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.oase.com/pflegemittel-fischarznei

Auswahl leicht gemacht

zu jeder Jahreszeit das passende Produkt:

DuoBoost
(ohne Fischbesatz)
Unterstützt die Teichbiologie Ihres Teiches
> siehe Seite 389

Im Frühling

Rücken Sie Schlamm-ablagerungen zu Leibe

Bringen Sie die Filter- und Teichbiologie wieder richtig in Gang

Unterbinden Sie gefährliche Ammonium- oder Nitritwerte während der Einfahrphase wirksam

Sorgen Sie für einen regelmäßigen Ausgleich des Mineralienhaushaltes, vor allem nach starken Regengüssen

Im Sommer

Sommerzeit ist Algenzeit. Nehmen die grünen Plagegeister überhand, sollten Sie gegensteuern

Insbesondere während der Algenblüte kann es bei warmen Temperaturen zu Sauerstoffmangel kommen. Wirken Sie dem schnell entgegen

Zur Vorbeugung gegen Algenwachstum sollten Sie freigewordene Phosphate entfernen

PRODUKTE	**SediFree** Schlammentferner	**PondLith** Natürliches Filtermaterial	**OxyPlus** Sauerstoff Soforthilfe	**BioKick** Filterstarter	**BioKick Premium** Filterstarter	**OptiPond** Teich Stabilisierer
Gebindegröße	700 g	2,5 kg	740 g	190 g	4 x 20 ml	640 g
Geeignet für Teiche bis max. in m^3	10,0	2,5	10,0	10,0	40,0	5,0
	> Seite 364	*> Seite 368*	*> Seite 364*	*> Seite 362*	*> Seite 362*	*> Seite 364*

*Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stehts Etikett und Produktinformation lesen!

Im Herbst

Bereiten Sie Ihre Teichbewohner auf den Winter vor. Für eine Extraportion Wohlbefinden

Sorgen Sie für optimale Wasserbedingungen

Müssen Sie Ihren Teich im Sommer mit Frischwasser auffüllen, vergessen Sie nicht das Leitungswasser vorher teichgerecht aufzubereiten

Im Winter

Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Teichtechnik winterfest einzulagern. Die ideale Gelegenheit, Ihren Produkten die richtige Pflege zu gönnen und sie von Kalk und sonstigen Ablagerungen zu befreien

TIPP:
Überprüfen Sie Ihre Wasserwerte mit den QuickSticks oder dem Wasseranalyse Profi Set regelmäßig.
> siehe Seite 358

PhosLess Direct Algenschutz	**PhosLess** Algenschutz	**AquaActiv** A-B-C-Anti-Algenprogramm*	**BioKick Care** Probiotischer Teichstarter	**Safe & Care** Wasseraufbereiter	**AquaHumin** Gartenteich-Torf	**PumpClean** Teichpumpenreiniger
650 g	2 Säulen á 1 l	500 ml	450 g	500 ml / 600 g	10 l	500 ml
10,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-
> Seite 368		*> Seite 372*	*> Seite 364*	*> Seite 364*	*> Seite 368*	*> Seite 376*

Wasseranalyse

Zur sicheren Kontrolle der Wasserwerte

QuickSticks

Wasseranalyse

6 AUF EINEN STREICH

Schnelle Analyse der 6 wichtigsten Wasserparameter.

GUTE PREIS-LEISTUNG

Ausreichend für die Untersuchung von 50 Wasserproben, also 300 Parametern

ZACK ZACK

Dauert nur eine Minute

Wasseranalyse Profi-Set

Zur sicheren Kontrolle der Wasserwerte

PROFI CHECK-UP

Tropflösungen zur Bestimmung 8 wichtiger Wasserparameter

EXAKT

Besonders präzises Messergebnis

MIT DABEI

Phosphattest inkl. Haltbarkeits-Kontrolllösung

Nachfüllreagenzien

Produkt	Händler VE	Artikelnr. nur für CH	**Artikelnr.**
	ST		
Nachfüllset Nitrit/Nitrat		-	50660
Nachfüllset Phosphat		-	50661
Nachfüllset GH/KH	1	-	50662
Nachfüllset Ammonium/Ammoniak		-	50663
Nachfüllset pH		-	50664

Produktübersicht

Produkt	Produktbeschreibung	Händler VE	Artikelnr. nur für CH	**Artikelnr.**
		ST		
QuickSticks	Der Analysestreifen QuickStick 6in1 zeigt auf einen Blick die wichtigsten Wasserparameter. Auch unerfahrene Nutzer kontrollieren damit ganz einfach ihre Wasserqualität. Zusätzlich enthalten sind Informationen zu den ermittelten Wasserwerten sowie nützliche Produktempfehlungen.	6	-	50570
Wasseranalyse Profi-Set	Wer seine Wasserparameter besonders präzise bestimmen will, erhält mit dem Wasseranalyse Profi-Set den idealen Partner. Enthalten sind hochwertige Messreagenzien, Glasampullen in Laborqualität, wasserabweisend beschichtete Farbkarten, nützliche Hinweise zur Anwendung, Interpretationshilfen für die Messergebnisse und Produktempfehlungen.	1	-	50571

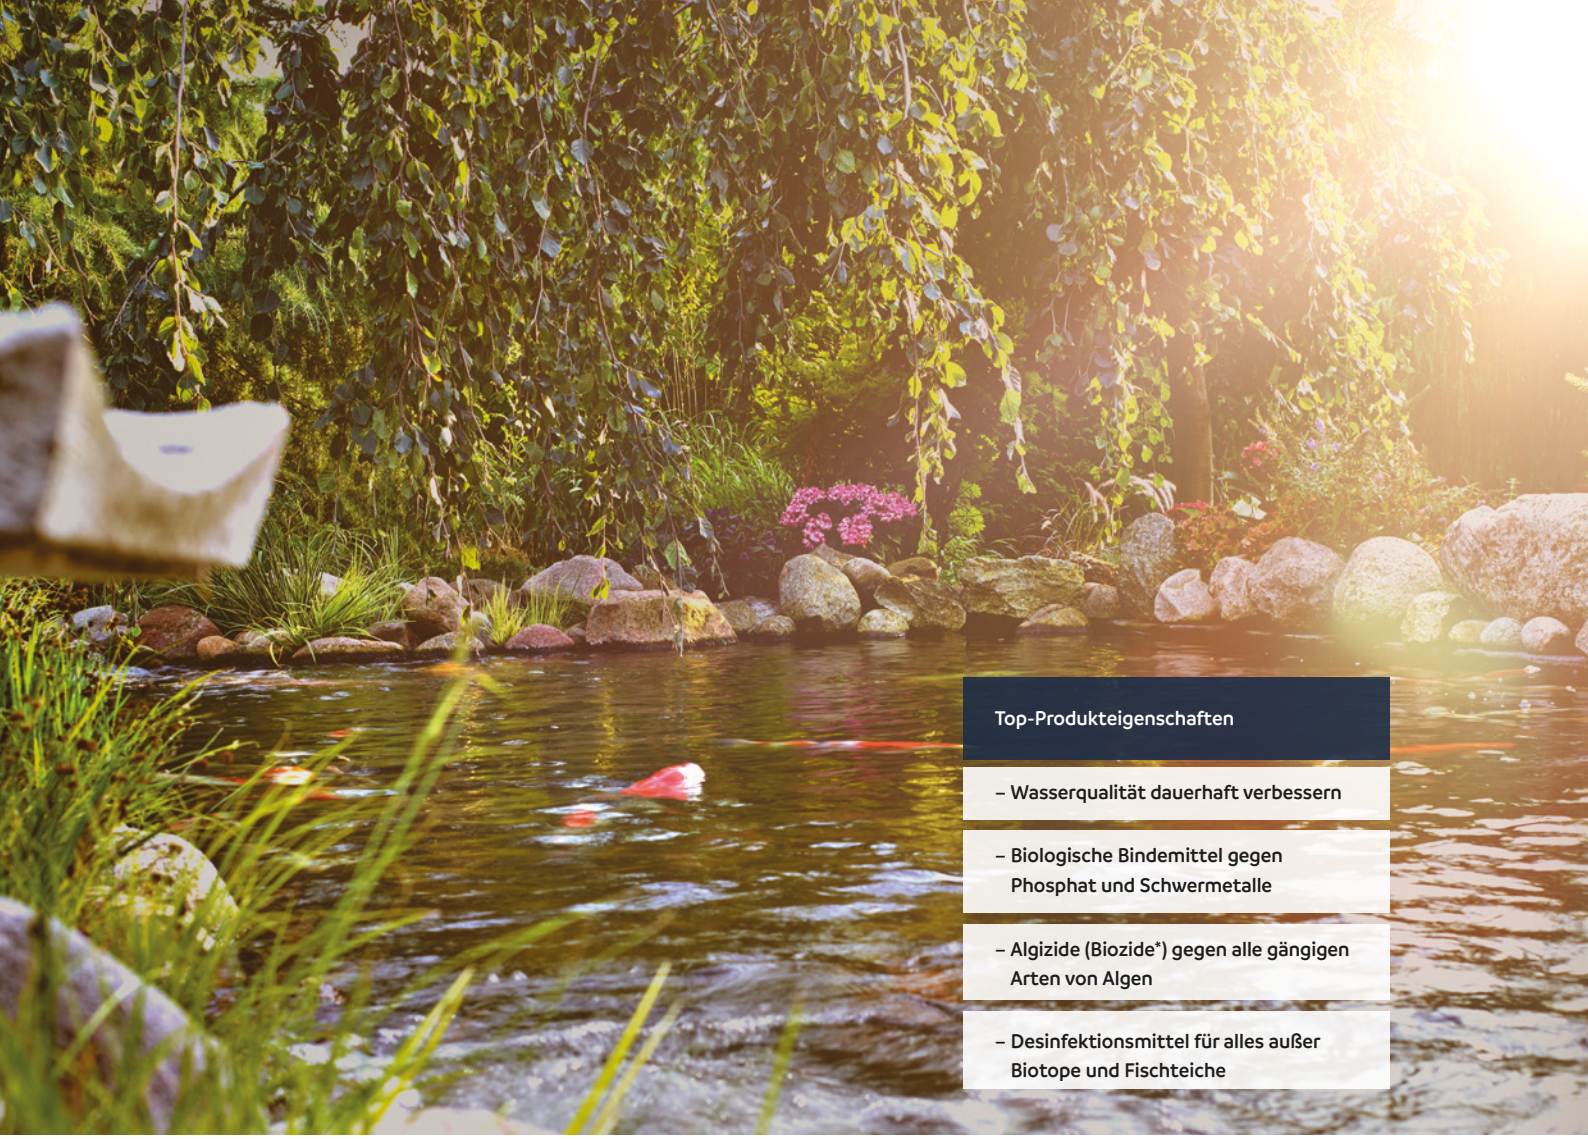

Top-Produkteigenschaften

- Wasserqualität dauerhaft verbessern
- Biologische Bindemittel gegen Phosphat und Schwermetalle
- Algizide (Biozide*) gegen alle gängigen Arten von Algen
- Desinfektionsmittel für alles außer Biotope und Fischteiche

Pflegemittel

Für eine optimale Wasserqualität

Kontrollieren Sie die Wasserqualität in Ihrem Teich ganz einfach mit den OASE Analyse-Sets. Das Konzept besteht aus drei Stufen: A) natürliche Aufbereitung und Anreicherung des Teichwassers, B) Nährstoffbindung ohne Biozide*. Wenn A und B nicht ausreichen: C) OASE Algizide gegen zu viel und damit schädlichen Algenwuchs. Alle Mittel sind für Pflanzen und Tiere (Einschränkung bei Störbesatz) unbedenklich. Abgerundet wird unser Angebot durch Desinfektions- und Reinigungsmittel sowie Fischarznei. Faustregel: Je besser die Teichpumpe, desto weniger zusätzliche Pflegemittel braucht Ihr Garten- oder Schwimmteich.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.oase.com/pflegemittel

A-B-C-D Konzept

Typische Teichprobleme – unsere Lösungen

A: Wasserqualität verbessern

Mit unseren natürlichen Inhaltsstoffen können Sie die Qualität Ihres Gewässers dauerhaft stabilisieren und beispielsweise zu starkem Algenwuchs entgegenwirken. Ebenso werden im zufließenden Wasser Schwermetalle, Ammonium und Nitrit so schnell und gründlich gebunden, dass auch empfindliche Fischarten, einschließlich Koikarpfen, während der Befüllung im Teich bleiben können. Alternativ bieten wir auch eine Filterkartusche, die in den Zufluss integriert wird und das Wasser schon während des Befüllens von giftigen Substanzen befreit. Das ist besonders komfortabel, wenn regelmäßig und in kurzen Abständen neues Wasser zugeführt wird. Zur allgemeinen Unterstützung einer gesunden Teichflora empfehlen wir unsere BioKick Bakterienkulturen zum Start der Saison.

> OptiPond (ab Seite 364)
> Safe&Care (ab Seite 364)
> BioKick Bakterienkulturen (ab Seite 364)
> Dechlorinator (ab Seite 366)
> SediFree (ab Seite 364)
> OxyPlus (ab Seite 364)
> DuoBoost (ab Seite 367)

B: Nährstoffe binden

Algen bilden sich besonders schnell, wenn zu viel Phosphat im Teich ist. Um dem vorzubeugen, bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten. Dazu zählen verschiedene Filterkartuschen, die optimal in Kombination mit energiesparenden Teichpumpen (Niedervolt-Technik) arbeiten und Algenwuchs in Gewässern auch mit Fischbesatz vorbeugen. Die Kartuschen sind ebenfalls für klassische Schwimmteiche und Naturpools geeignet. Wir führen auch biologische Bindemittel, die unter anderem Phosphat und Schwermetalle entfernen, Wasser enthärten, bei Ammoniumüberschuss helfen und den pH-Wert senken. Vorbeugend und akut einsetzbar für alle Teichgrößen und alles ohne Chemie.

> PhosLess Direct (ab Seite 368)
> PhosLess (ab Seite 368)
> PondLith (ab Seite 368)
> AquaHumin (ab Seite 368)
> Filterkartuschen (ab Seite 370)

C: Algen bekämpfen

Wenn dem Algenwachstum mit Wasserstabilisierung und Nährstoffbegrenzung nicht mehr beizukommen ist, können Algizide zum Einsatz kommen. AlGo Universal kann bei allen gängigen Algenarten im Teich angewendet werden. Andere Mittel sind für die gezielte Anwendung gegen Faden- oder Schwebealgen geeignet.
AlGo Direct bekämpft Algen innerhalb kurzer Zeit und zerfällt danach in seine natürlich vorkommenden Bestandteile, was es besonders für Schwimmteiche empfehlenswert macht. PondClear sorgt für klare Sicht im Teich durch Binden von Schwebealgen und Trübstoffen. Wichtig: Bitte sorgfältig Etiketten und Produktinformationen lesen.

> AlGo Universal Plus (ab Seite 372)*
> AlGo Direct (ab Seite 372)*
> PondClear (ab Seite 372)*
> AlGo Greenaway (ab Seite 372)*

D: Desinfektion und Reinigung

Für alle Gewässer vom Wasserspiel über Zierbrunnen, Gartenteiche bis zum Schwimmteich führen wir Desinfektionsmittel. Sämtliche Mittel sind mit allen Oberflächen von Teich und Technik gut verträglich, helfen gegen Algen und andere schmierige Beläge und verhindern Kalkablagerungen. Achtung: Desinfektionsmittel sind nicht für den Einsatz in Biotopen und Fischteichen gedacht. Allerdings sind sie im verdünnten Zustand unbedenklich für tierische Teichbesucher, die damit in Berührung kommen.

> AlGo Fountain (ab Seite 376)*
> OxyPool (ab Seite 376)*
> PumpClean (ab Seite 376)*

** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!*

Starterkulturen

Starterkulturen für den Einsatz in Filter und Teich

BioKick

Starterkulturen für den Einsatz in Filter und Teich

STARTHELFER

Erweckt die Teichbiologie im Filter im Frühjahr

LEISTUNGS-BOOSTER

Sofort aktive Mikroorganismen für beste Filterleistung

BioKick Premium

Hoch konzentrierte Starterkulturen für den Einsatz in Filter und Teich

DURCHPUTZER

Hoch konzentrierte Filterbakterien, für stark belastete Filtersysteme

MILLIARDENSTARK

Enthält mehr als 50 Milliarden Mikroorganismen/Ampulle* (*zum Zeitpunkt der Abfüllung)

LEISTUNGS-BOOSTER

Volle Leistungsfähigkeit des Teichfilters innerhalb weniger Tage

BioKick Fresh

Starterkulturen für den Einsatz in Filter und Teich

STARTHELFER

Erweckt die Teichbiologie im Filter im Frühjahr oder bei Neustart

MILLIARDENSTARK

Enthält mehr als 1 Milliarde Mikroorganismen* (*zum Zeitpunkt der Abfüllung)

LEISTUNGS-BOOSTER

Volle Leistungsfähigkeit des Teichfilters innerhalb von nur 1–2 Wochen

Produktübersicht

Produkt	Produktbeschreibung	Gebindegröße	Geeignet für Teiche bis max.	Optimale Ergänzungen	Händler VE	Artikelnr. nur für CH	**Artikelnr.**
			m^3		ST		
BioKick	Besonders einfach anzuwenden ist diese Trockenkultur aus überwiegend heterotrophen Bakterienstämmen. Diese Bakterienstämme sind Spezialisten im Abbau von organischem Material wie z. B. Fischexkrementen. Sie beschleunigen die Ansiedelung des Biofilms im Teichfilter erheblich und sind daher jedes Jahr zum Start der Teichsaison empfehlenswert. BioKick ist ein rein biologisches Produkt und frei von pathogenen Keimen. Es ist auch zur Nachdosierung nach ausgiebigen Filterreinigungen oder Wasserwechseln geeignet, um das Filtersystem schnell wieder auf die maximale Leistung zu bringen. Da die Entgiftung von Ammonium / Ammoniak und Nitrit sofort startet, bietet sich BioKick auch als schnelle Hilfe bei akuten Teichproblemen an.	95 g	5,0		6	51277	43150
		190 g	10,0		6	50295	43138
		1,9 kg	100,0		1	-	50939
BioKick Fresh	Basierend auf der erfolgreichen BioKick Rezeptur ist neben der wesentlich höheren Bakterienkonzentration auch eine Nährlösung enthalten. Bakterien und Nährlösung werden erst kurz vor der Anwendung vermischt. Auf diese Weise entsteht innerhalb von ca. 20 Minuten ein frisches und hochaktives Bakterienkonzentrat. Es gewährleistet einen besonders schnellen Abbau von Ammonium / Ammoniak und Nitrit. Eine anteilige Vermischung in einem separaten Gefäß ist ebenfalls möglich. BioKick Fresh ist besonders zur Aktivierung von Teichanlagen mit bereits vorhandenem, leichtem Fischbesatz geeignet.	450 ml + 50 g	10,0	OptiPond, Safe&Care	6	50562	43145
BioKick Premium	Eine echte Innovation ist dieses Flüssigpräparat aus hoch konzentrierten, autotrophen Bakterienstämmen und Enzymen. Im Gegensatz zu anderen autotrophen Kulturen dieser Güte hält BioKick Premium seine enorme Bakteriendichte auch ohne Kühlung über mehrere Jahre aufrecht. Das ermöglicht ein abgeschottetes Ökosystem in medizinischen Glasampullen. Werden die Bakterien allerdings freigesetzt, zeigt sich schnell ihre geballte Leistungsfähigkeit und ihre Überlegenheit gegenüber heterotrophen Kulturen. Nachhaltig siedeln sie sich im Filtersystem an. Eine Ampulle enthält ca. 1 Billion Bakterien* und ist ausreichend für 10 m^3 Teichwasser. Eine Überdosierung beschleunigt die Einfahrzeit des Teichfilters. Zum besonders komfortablen Öffnen ist ein Ampullenöffner enthalten.	4 x 20 ml	40,0		6	-	51280

* zum Zeitpunkt der Abfüllung, BioKick Premium ist witterungsbedingt erst ab März lieferbar

A: Wasserqualität verbessern

Grundlage zur Wasserstabilisierung

OptiPond

Stabilisiert die wichtigsten Wasserwerte

AUFBEREITER

Bereitet weiches Brunnen- oder Regenwasser artgerecht auf

ERGÄNZER

Fügt unverzichtbare Mineralien und Makro-elemente hinzu

SOFORTHELFER

Hilft bei akuten Problemen durch zu viel Ammoniak, Nitrit oder Schwermetallen im Teich

Safe&Care

Wasseraufbereitung mit Schleimhautschutz

AUFBEREITER

Bereitet Füllwasser fisch- und biotopgerecht auf

ELIMINIERER

Bindet Schwermetalle und entfernt Chlor sofort und zuverlässig

FISH FRIENDLY

Schützt vor gereizten Schleimhäuten und stärkt die Kiemen

KEIN STRESS

Senkt die Stressbelastung der Fische durch Vitaminkomplexe

BioKick Care

Biologische Teichpflege mit Probiotik

AKTIVIERER

Belebt das Teichwasser mit besonders wichtigen Bakterienstämmen

KLÄRER

Schafft nachhaltig gesundes, klares Teichwasser und sorgt so für besonders tiefe Sicht

FARBEN-BOOSTER

Diese natürlichen Mineralien fördern die Farbenpracht der Fische

PROBIOTISCH

Wertvolle Probiotika steigern das Immunsystem und Wohlbefinden

EINE NACHSORGE NACH BEHANDLUNG DER ALGEN MACHEN SIE MIT:

SediFree

Wirkungsvoll gegen Teichschlamm

Enthält Hochleistungsbakterien zum Abbau organischer Schlammablagerungen

Beschleunigt Schlammabbau hoch effektiv – durch 2-Komponenten-Wirkung

Wirkt auf natürliche Weise

Beugt beidem gezielt vor: Verschlammung und Dauertrübung

OxyPlus

Erhöht den Sauerstoffanteil

Verhindert gefährliche Faulgasbildung

Mit Depotwirkung

Schnelle Abhilfe bei Sauerstoffmangel z. B. bei Algenblüten oder Nitritvergiftungen

Unterstützt die biologische Selbstreinigungskraft. Beseitigt braune Wasserverfärbungen

Produktübersicht

Produkt	Produktbeschreibung	Gebindegröße	Geeignet für Teiche bis max.	Optimale Ergänzungen	Händler VE	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
			m^3		ST		
SediFree	Besonders in schwach durchströmten Gartenteichzonen bilden sich Mulm und Schlammschichten durch abgestorbene Algen, Laub oder Pflanzenreste. Sie können Fäulnis und unangenehme Gerüche verursachen. Neben einer regelmäßigen Reinigung mit dem Schlammsauger können Sie Ablagerungen mit SediFree schonend entfernen und vorbeugen. Das Aktivsauerstoffgranulat sinkt tief in die Schlammschicht und oxidiert diese. So können die auf Abbau von organischem Material spezialisierten Mikroorganismen ganze Arbeit leisten. Für einen schnellen Effekt empfehlen wir den Einsatz ab 15 °C Wassertemperatur.	700 g	10,0	OxyPlus, PhosLess, PhosLess Direct	6	50560	43143
		6,6 kg	100,0		1	-	50561
OxyPlus	Warme Temperaturen, gepaart mit starken Abbauprozessen oder Algenwachstum führen im Gartenteich schnell zu Sauerstoffmangel. Insbesondere in den frühen Morgenstunden kann dies zur ernsten Gefahr für die Teichbewohner werden. Ein Indiz sind Fische, die sich vermehrt an der Wasseroberfläche aufhalten und nach Luft schnappen. OxyPlus erhöht den Sauerstoffanteil schnell und unkompliziert. Das kommt auch der biologischen Selbstreinigungskraft des Teiches zu Gute. Der Garant für ein kristallklares und gesundes Teichwasser. OxyPlus ist die ideale Ergänzung bei Schlamm- oder Algenbehandlungen.	740 g	10,0	-	6	50559	43153
OptiPond	Starke Regenfälle und biologische Abbauprozesse sorgen für den stetigen Verlust wichtiger Mineralstoffe und Salze. Besonders wichtig ist eine ausreichende Karbonathärte, da sie den Teich vor gefährlichen Säurestürzen bewahrt. OptiPond stabilisiert die Karbonat- und Gesamthärte und stellt so eine gesunde Umgebung für alle Teichbewohner her. Die ausgewogene Rezeptur schafft die Grundlage für die natürlichen Selbstreinigungsprozesse eines Ökosystems, erzeugt eine Balance zwischen den wichtigsten Mineralien (Ca, Mg, K, Na) und schützt aktiv vor Ammonium- und Nitritvergiftung. Bei korrekter Dosierung erhöht sich die Karbonathärte um + 3,1 °dKH, die Gesamthärte um + 3 °dH. OptiPond eignet sich ebenfalls, um mineralienarmes Regen- oder Brunnenwasser teichgerecht aufzubereiten.	640 g	5,0	Safe&Care	6	50557	43149
		6,4 kg	50,0		1	-	50558
BioKick Care	Japanische Züchter fördern die Farbenpracht ihrer wertvollen Kois durch die Haltung in Lehmteichen mit besonders hohem Mineraliengehalt. Mit BioKick Care schaffen Sie ähnliche »Mudpond«-Bedingungen. Dabei sorgen ausgewählte Mikroorganismen für kristallklares Wasser und den Abbau von Nährstoffen wie Ammonium oder Nitrit. Spezielle Kulturen reduzieren Schmutzrückstände. Die enthaltenen Milchsäurebakterien aktivieren die Verdauung der Fische für eine bessere Aufnahme von Nährstoffen und Vitaminen. Alle Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs, für ein biologisches Gleichgewicht. In Sachen Teichpflege ein echter Allrounder. Als Konzentrat im 4,5 kg Großgebinde besonders ergiebig.	450 g	10,0		6	Nicht verfügbar für CH!	43155
		1,8 kg	40,0	OptiPond, OxyPlus	1	-	51288
Safe&Care	Leitungswasser ist aufgrund strenger Kontrollen ideal zur Teichbefüllung. Doch was für den Menschen gut ist, kann für den Fisch schädlich sein. Ob Schwermetalle oder sonstige Rückstände – mit dem Wasseraufbereiter Safe&Care wird Schadstoffen schnell ein Riegel vorgeschoben. Safe&Care wirkt sofort. So können auch empfindliche Fischarten während der Befüllung im Teich bleiben. Schutzkolloide natürlichen Ursprungs legen sich wie eine zweite Haut auf den Fisch und schützen ihn vor dem Eindringen von Parasiten.	500 ml	10,0	OptiPond	6	50563	43151

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Dechlorinator

In-Line Füllwasseraufbereitung

Geschützt

Macht Leitungswasser für Fische und Pflanzen sicher

Einfache Anwendung

¾"-Schnellkupplung im Lieferumfang enthalten

Hochleistungs-Aktvkohle

Enthält Aktivkohle in Top-Qualität

Chlor- Und Schwermetallbindung

Ganz bequem sicheres Füllwasser herstellen

Höchstergiebig

Ausreichend zur Aufbereitung von 200.000 Liter Wasser

Technische Daten

Produkt		Dechlorinator
Produktbeschreibung		Leitungswasser ist streng kontrolliert und daher ideal zur Aquarien- und Teichbefüllung. Doch was für den Menschen unbedenklich ist, kann für Fische und Pflanzen schädlich sein. Mit dem Dechlorinator gehen Sie auf Nummer sicher, denn bereits während der Befüllung werden Chlor und Schwermetalle zum Großteil gebunden. Hierzu wird die Filterkartusche ganz einfach mit den beiliegenden Metall-Schnellkupplungen an handelsübliche Wasserschläuche angeschlossen. So lässt sich ganz bequem und ohne Aufbereitung in einem separaten Behälter biotopfreundliches Füllwasser herstellen.
Abmessungen (L xB x H)	mm	505 x 80 x 80
Nettogewicht	kg	1,30
Min. Betriebsdruck	bar	0,5
Max. Betriebsdruck	bar	6
Liter pro Stunde max.	l/h	500
Anschluss		2 x 19 mm / ¾"
Aufstellungsart		nur trocken aufstellbar
Filtervolumen	l	200.000
Durchfluss max. AquaMax Eco Premium 5000	l/h	2000
Händler VE	ST	1
Artikelnr. nur für CH		-
Artikelnr.		**48790**

DuoBoost

Die Teichbiologie optimal unterstützen – mit 2-Phasen-Effekt

Basis für klares Wasser

Beeinflusst die Teichbiologie positiv

Unkompliziert

Gel und Kugel direkt in den Filter oder Teich geben; bei Fischbesatz für die Kugel das beigefügte Netz benutzen

2-Phasen-Wirkung

Anwendung in zwei Phasen:
1. Gel aus hochaktiver Enzym- und Bakterienflüssigkeit zum Abbau von organischem Schmutz, Ammonium und Nitrit sowie zur Aktivierung der Filterbiologie
2. Auflösbare Kugel mit 2 cm bzw. 5 cm Durchmesser, die wichtige Spurenelemente, Cosubstrate, Mineralien und wertvolle Zusatzstoffe freigibt

Für alle Teichtypen

Wichtige Spurenelemente und Mineralien für alle Arten von Teich

Produktübersicht

Produkt	Produktbeschreibung	Gebindegröße	Händler VE	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
			ST		
DuoBoost	Das Gel und die Kugeln können direkt in den Filter oder Teich gegeben werden. Nach einiger Zeit lösen sich die Kugeln vollständig von selbst auf. Geben Sie die Kugeln bei Fischbesatz in das beigefügte Netz, bevor sie eingesetzt werden.	2 cm 2,5 l	1	-	78112
		2 cm 250 ml	6	-	78111
		5 cm 250 ml	6	-	78110

Thekendisplay

Produkt	Produktbeschreibung	Händler VE	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
		ST		
DuoBoost	Das Display eignet sich ideal für die Platzierung im Thekenbereich. Es kann problemlos wiederbestückt werden und ist mühelos aufzubauen. Durch die kompakte Größe eignet es sich auch für kleinere Verkaufsflächen. Ausgestattet mit 18 Verkaufseinheiten (DuoBoost 2 cm 250 ml).	1	-	84239

B: Nährstoffe binden

Algenschutz durch Phosphatbindung

PhosLess Direct

Algenschutz durch Nährstoffbindung

PHYSIK LIVE

Entfernt den Algennährstoff Phosphat physikalisch

NASENFREUNDLICH

Bindet Schwefelwasserstoffe wirksam, bevor faulige Gerüche entstehen

KLARES WASSER

Schnell und effektiv klares Wasser

PondLith

Schutz vor Algenplage

HOCHREIN

Feinstes natürliches Zeolith, in der Körnung 5-10 mm. Im praktischen Filtermedienbeutel

HOCHLEISTUNG

Besonders leistungsstarkes Filtermaterial zum Abbau von Stickstoffverbindungen

NOTBREMSE

Die schnelle Hilfe bei Ammoniumüberschuss

AUF GEHT´S

Ideale Unterstützung Ihres Filters während der Einfahrphase

AUSGEHUNGERT

Entzieht Algen wichtige Nahrungsgrundlagen

PhosLess

Biologischer Schutz

ELIMINIERER

Bindet Chlor und Schwermetalle wie Blei oder Zink sofort und zuverlässig

DUO-TEC

Besonders effektiv – durch eine 2 Komponenten-Technologie im Tauschsystem

DAUERLÖSUNG

Entfernt Phosphat nachhaltig wirksam

PHYSIK LIVE

Entfernt den Algennährstoff Phosphat physikalisch

SICHERE VERSORGUNG

Gibt´s auch im nützlichen Nachfüllpack

AquaHumin

Natürliche Nährstoffentfernung

HUMINSTOFFE

Spezial-Torf für den Gartenteich

NÜTZLICH

Die Lieferung erfolgt im praktischen Netzbeutel

SONNENBRILLENEFFEKT

Physikalische Algenvorbeugung

Produktübersicht

Produkt	Produktbeschreibung	Gebindegröße	Geeignet für Teiche bis max.	Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	Händler VE	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
			m^3	m^3	ST		
PhosLess	PhosLess Filtersäulen entziehen dem Wasser den Algennährstoff Phosphat auf physikalischem Wege. Dabei werden die Phosphate sicher gespeichert und eingeschlossen. Ist die Bindekapazität erschöpft, werden die unliebsamen Nährstoffe nachhaltig aus dem Ökosystem Teich entfernt. Das 2-Komponentensystem ist die ideale Ergänzung für jede Filteranlage. Die Behälter lassen sich direkt in die dafür vorgesehenen Aufnahmen des BioTec ScreenMatic sowie ProfiClear Classic einstecken. Aber auch in jedem gut durchströmten Bereich können Sie die PhosLess Säulen einsetzen. Besonders clever: das Nachfüllpack.	2 Säulen á 1 l	40,0	10,0	1	-	36981
		2 Beutel á 1 l	40,0	10,0	5	-	57477
PhosLess Direct	Phosphate kommen in Gartenteichen in vergleichsweise geringen Mengen vor, sind aber eine essentielle Nährstoffquelle für Algen und schädliche Bakterien. PhosLess Direct entzieht dem Wasser auf physikalischem Wege das Phosphat, so dass Algenplagen wirksam vorgebeugt werden kann. Es bietet dabei schnelle Hilfe bei akut erhöhten Phosphatwerten oder unmittelbar nach Algenbehandlungen und senkt den Gehalt unter die für das Algenwachstum erforderliche Grenze von 0,035 mg/l. Ideal angewendet wird es bereits im zeitigen Frühjahr, um Algenplagen während der Teichsaison vorzubeugen.	650 g	10,0	10,0	6	51284	43148
		6,5 kg	100,0	100,0	1	-	51287
PondLith	PondLith Zeolith ist ein natürliches Powermineral. Seine exzellente Filterwirkung wird seit Jahrhunderten geschätzt. Im Gartenteich trägt es wesentlich zur guten Wasserqualität bei, denn seine feinsten Poren und Kanäle besitzen die Eigenschaft, Schadstoffe, insbesondere Ammonium einzulagern. Auch nützliche Mikroorganismen machen sich dies zu Nutze und unterstützen neben der Adsorption den bakteriellen Abbau von Stickstoffverbindungen. Die Wirkdauer beträgt je nach Belastung ca. 125 Tage. Empfohlene Einsatzmenge: in Teichen ohne Fischbesatz 1 kg je 1000 l Teichwasser, mit Fischbesatz 2 kg je 1000 l, mit Koi-Besatz 4 kg je 1000 l.	2,5 kg	2,5	0,8	6	54049	43147
AquaHumin	AquaHumin ist ein konzentriertes Naturprodukt aus hochwertigem Schwarztorf. Sein hoher Gehalt an Huminstoffen trägt zum biologischen Gleichgewicht und gesunden Pflanzenwachstum bei. Durch seine pH-Wert- und härtesenkende Wirkung bietet es sich als schonende Regulierung der Wasserwerte an. Es erzeugt eine kaum wahrnehmbare Bernsteinfärbung des Teichwassers. Dadurch reduziert es deutlich die UV-Licht-Versorgung der Algen und schützt so vor übermäßigem Algenwachstum. AquaHumin wird konstant auf seine Qualität geprüft und ist frei von chemischen Zusätzen, Nematoden, pathogenen Keimen oder pflanzentoxischen Stoffen.	10 l	10,0	10,0	5	-	53759

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Filterkartuschen

Dem Teichwasser schnell und wirkungsvoll algenverursachende Phosphate entziehen

PhosLess Flow 3000

Senkt hohe Phosphatkonzentrationen wirksam und zuverlässig bis an die Grenze des Algenwachstums ab

LEISTUNGSSTARK

Verfügt über eine Bindekapazität von bis zu 90 g Phosphat PO_4^{3-} insgesamt

SPEZIALGRANULAT

Der Binder nimmt verfügbares Phosphat selbst noch bei niedrigen Konzentrationen von 0,035 mg/l schnell & effektiv auf (= Mindestwert für Algenwachstum)

IDEAL

Optimal für den Start bei Phosphatwerten größer 0,2 mg / l PO_4^{3-} geeignet

PhosLess Power Flow 3000

Für anhaltende Phosphatkonzentrationen auf niedrigstem Niveau unterhalb der Wachstumsgrenze von Algen

BINDET STARK

Nimmt insgesamt bis zu 150 g Phosphat / PO_4^{3-} auf

SPEZIALGRANULAT

Der Binder nimmt verfügbares Phosphat selbst noch bei niedrigen Konzentrationen von 0,035 mg/l schnell & effektiv auf (= Mindestwert für Algenwachstum)

PHOSPHAT-KONTROLLE

Ermöglicht das Absenken des Phosphatgehaltes bis zu nur noch 0,01 mg/l*2

Secure Flow 3000

Vorfilter für PhosLess Flow 3000 & PhosLess Power Flow 3000

ZUR SICHERHEIT

Ist erforderlich, sofern kein gefiltertes Wasser zur Verfügung steht

GESCHÜTZT

Zusätzlicher Schutz der eigentlichen PhosLess-Kartuschen vor Verunreinigungen

CLEAN PLUS

Ist bestückt mit hochglatten Filter-Glasperlen, für hervorragende Rückspüleigenschaften

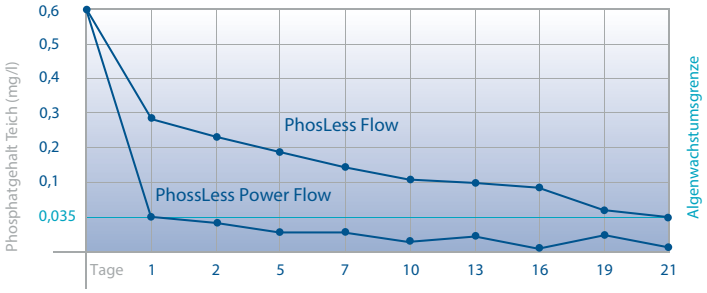

1. **Vergleich: Aufnahmeeigenschaften für Phosphat durch PhosLess Flow und PhosLess Power Flow. PhosLess Power Flow 3000 führt den Phosphatgehalt schnell und nachhaltig unter die Algenwachstumsgrenze von 0,035 mg/l.**

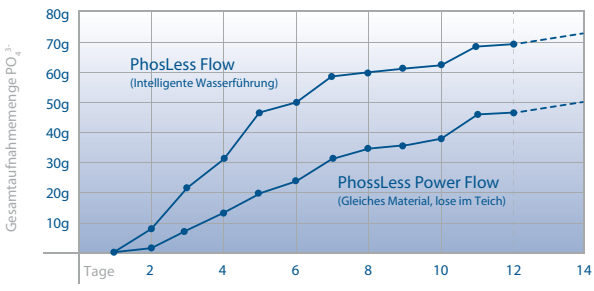

2. **Vergleich: Mit und ohne Wasserzwangsführung bei identischem GranulatErgebnis: Deutlich schnellere Phosphataufnahme durch Wasserführung in Kartusche.**

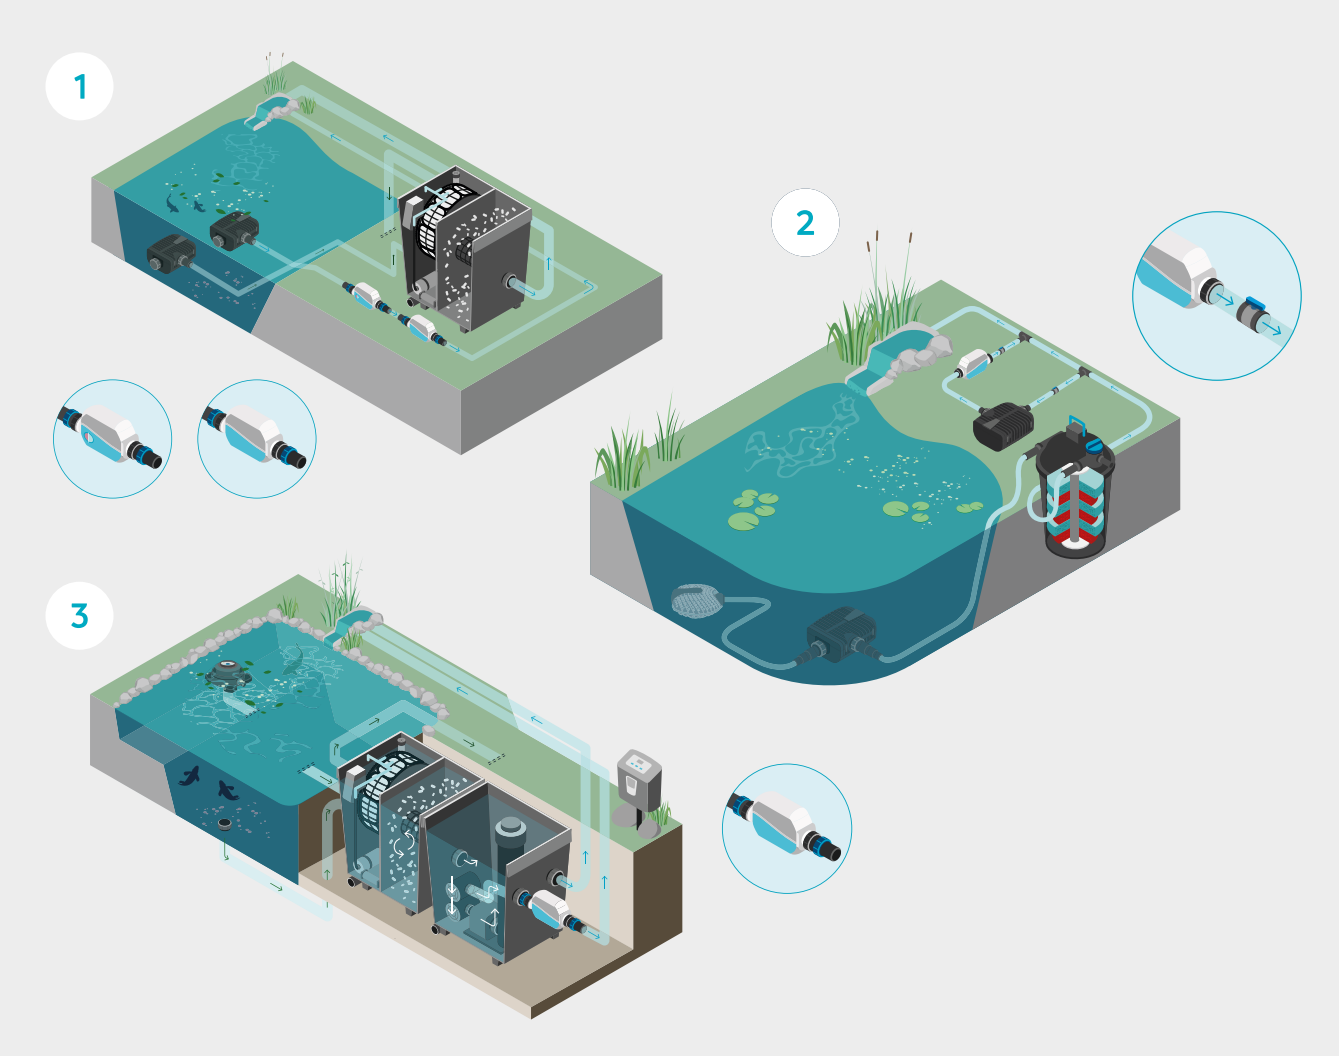

1. **Mit Secure Flow im eigenen Filterkreislauf ergänzend zum Filtersystem**
2. **In Kombination mit einem Druckfilter. Bei Bedarf mit zweiter Pumpe zur Druckerhöhung**
3. **Integration in Gravitationsfilteranlagen. Getaucht oder trocken mit zweiter Pumpe installierbar**

Technische Daten

Produkt		PhosLess Flow 3000	PhosLess Power Flow 3000	Secure Flow 3000
Abmessungen (L x B x H)	mm	480 x 140 x 140		
Druckleistung min.	bar	0,3		
Max. Betriebsdruck	bar	4		
Phosphatbinderkapazität	g	90	150	
Liter pro Stunde max.*	l/h	3300		
Anschluss		2 x 50 mm / 2"		
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar		
Durchfluss max. AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V	l/h	2200	2000	+ PL-Flow 1800 / + PLP-Flow 1600
Durchfluss max. AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V	l/h	2600	2400	+ PL-Flow 1900 / + PLP-Flow 1700
Durchfluss max. AquaMax Eco Premium 5000	l/h	2000	2200	+ PL-Flow 1900 / + PLP-Flow 1600
Händler VE	ST	1	1	1
Artikelnr. nur für CH		-	-	-
Artikelnr.		**48792**	**48791**	**48793**

*Gilt bei 0,3 bar Druckleistung
*2 Grenzwert lt. Schwimmteich-Richtlinie/FLL, Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (Angabe als P)

C: Algen bekämpfen

Schafft klares Teichwasser

AlGo Universal Plus*

Effektiver Algenvernichter

Schlagkräftiger Helfer gegen die häufigsten Algenarten, wie Fa-den-, Schmier- und Schwebealgen

Bremst den Algenstoffwechsel wirksam aus

Verringert die Neubildung von Algen markant

AlGo Direct*

Schnell wirksam gegen Fadenalgen

Durch direkten Kontakt

Ideal zur Anwendung bei lokal begrenztem Befall, z. B. in Bachläufen

Mit enthalten: ein pH & KH-Schnelltest, für sichere Anwendung

Auch für die Anwendung in Schwimmteichen geeignet

PondClear*

Schafft kristallklares Wasser

Macht trübe Teiche wieder klar

Wirkt zuverlässig sogar noch gegen feinste, nicht einmal mehr filtrierbare Verunreinigungen

Hilft Ihnen, Phosphate sicher zu entfernen

AlGo Greenaway*

Für kristallklares Teichwasser

Tötet Schwebealgen – die Ursache für grünes Wasser – nachhaltig ab

Die echte Alternative bei Grün- und Blaualgenbefall

In der Anwendung besonders unkompliziert. Amtlich geprüftes und zugelassenes Biozidprodukt

TIPP:
Eine Nachsorge nach Behandlung der Algen machen mit SediFree und OxyPlus.
> siehe Seite 364

Produktübersicht

Produkt	Produktbeschreibung	Gebindegröße	Geeignet für Teiche bis max.	Optimale Ergänzungen	Händler VE	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
			m^3		ST		
AlGo Universal Plus NEU	AlGo Universal Plus ist das Universaltalent, wenn es um die Bekämpfung von Algen geht. Egal ob Fadenalgen, Schmieralgen oder sonstige Algenarten, der Wirkstoff wird gleichermaßen durch die Alge aufgenommen. Seine Wirkung entwickelt AlGo Universal Plus im Laufe von 2 bis 3 Wochen. Es wirkt im ganzen Teich und ist somit auch für schwer zugängliche Bereiche geeignet. Bei sachgemäßer Anwendung ist es gut verträglich für Pflanzen oder Tiere im Teich. Wir empfehlen die Anwendung bei einsetzendem Algenwachstum.	500 ml	10,0	OptiPond, PhosLess	6	97599	96681
		5 l	100,0		1	-	96685
AlGo Greenaway	Grünes Wasser kann schnell die Sicht in den Teich trüben und bei übermäßigem Wachstum sogar die Teichbewohner gefährden. AlGo Greenaway enthält einen Spezialwirkstoff, der Schwebealgen – die Ursache für grünes Teichwasser – sicher beseitigt. So kann ein besonders nachhaltiger Effekt erzielt werden. AlGo Greenaway ist somit die ideale Ergänzung nach einer Behandlung mit PondClear. Auch bei anderen Algenarten wie Schmier- oder Fadenalgen kann AlGo Greenaway eine wirksame Alternative bei hartnäckigem Befall bieten.	500 ml	10,0	OptiPond	6	40235	43142
		5 l	100,0		1	-	96556 NEU
AlGo Direct	Weil Fadenalgen klares, gesundes Teichwasser lieben, sehen sich Teichbesitzer häufig mit einer Plage konfrontiert. Meist begrenzt sich das Wachstum auf lokale Bereiche, die mit AlGo Direct gezielt behandelt werden können. Die Algen werden innerhalb weniger Stunden abgetötet. Der Wirkstoff zerfällt dabei in seine natürlich vorkommenden Bestandteile, was auch den Einsatz im Schwimmteich erlaubt (Sicherheitswartezeit beachten). Voraussetzung für eine sichere Anwendung ist ein pH-Wert zwischen 6,5 und 8,5 sowie eine Karbonathärte > 5 °dKH. Ein Teststreifen liegt bei.	600 g	10,0	OptiPond, PhosLess	6	50546	43139
		6 kg	100,0		1	-	50549
PondClear	Feinste, nicht filtrierbare Verunreinigungen können trotz Filtertechnik die Sicht in den Teich trüben. Ebenso können Schwebealgen das Wasser innerhalb weniger Tage grün werden lassen. Mit PondClear werden Schwebealgen sowie mineralische und organische Schwebstoffe ausgeflockt. Anschließend kann der Flockenbrei mittels Kescher, Schlammsauger oder dem Filtersystem abgeschöpft werden. Dabei werden auch Schwermetalle und der Algennährstoff Phosphat wirksam reduziert. Voraussetzung für eine sichere Anwendung ist ein pH-Wert zwischen 6,5 und 8,5 und eine Karbonathärte > 3 °dKH. Ein entsprechender Schnelltest ist im Lieferumfang enthalten. Bei Störbesatz sollte das Produkt nicht eingesetzt werden.	500 ml	10,0	OptiPond	6	50552	43140
		5 l	100,0		1	-	50555

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

C: Algen bekämpfen

Häufige Algenarten im Gartenteich:

Fadenalgen

Empfehlung: AlGo Universal und AlGo Direct

Blaualgen

Empfehlung: AlGo Greenaway und AlGo Direct + umfassende Teichhygiene

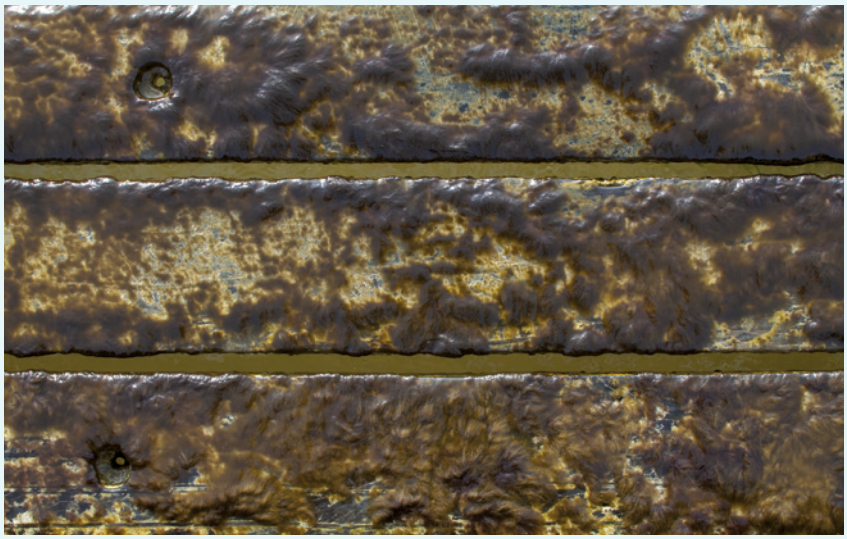

Kieselalgen

Empfehlung: AlGo Universal und AlGo Direct

Schwebealgen

Empfehlung:

AlGo Greenaway und PondClear

Rotalgen

Empfehlung:

AlGo Universal

D: Desinfektion und Reinigung

Algenschutz für Wasserspiele

AlGo Fountain*

Algenschutz für Wasserspiele

SORGENFREI

Durch lang anhaltende Wirkung

INDOOR, OUTDOOR

Hält Zierbrunnen und andere dekorative Wasserspiele perlfrisch und klar

SOFORTHILFE

Die akute Hilfe gegen Algen, Geruchsbildung und glitschige Beläge

KALKSTOPP

Verhindert Kalkablagerungen

OxyPool*

Teichschutz ohne Chlor

AUFRÄUMER

Beseitigt Algen, Bakterien und Pilzbildung zuverlässig, ganz ohne Chlor

VIELSEITIG

Geeignet für Gewässser ohne Tierbesatz, z.B. Pools, Zierbrunnen, Springbrunnen oder Teiche

KEIMFREI

Mit desinfizierenden Eigenschaften

PumpClean

Teichtechnik spielend reinigen

EFFEKTIV

Reinigt Teichtechnik, wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser etc.

WIRKT

Entfernt Kalk und andere Ablagerungen zuverlässig

KONZENTRAT

Ergibt ganze 10 l Reinigungslösung

LONGLIFE

Verlängert die Lebenszeit Ihrer Teichpumpe deutlich

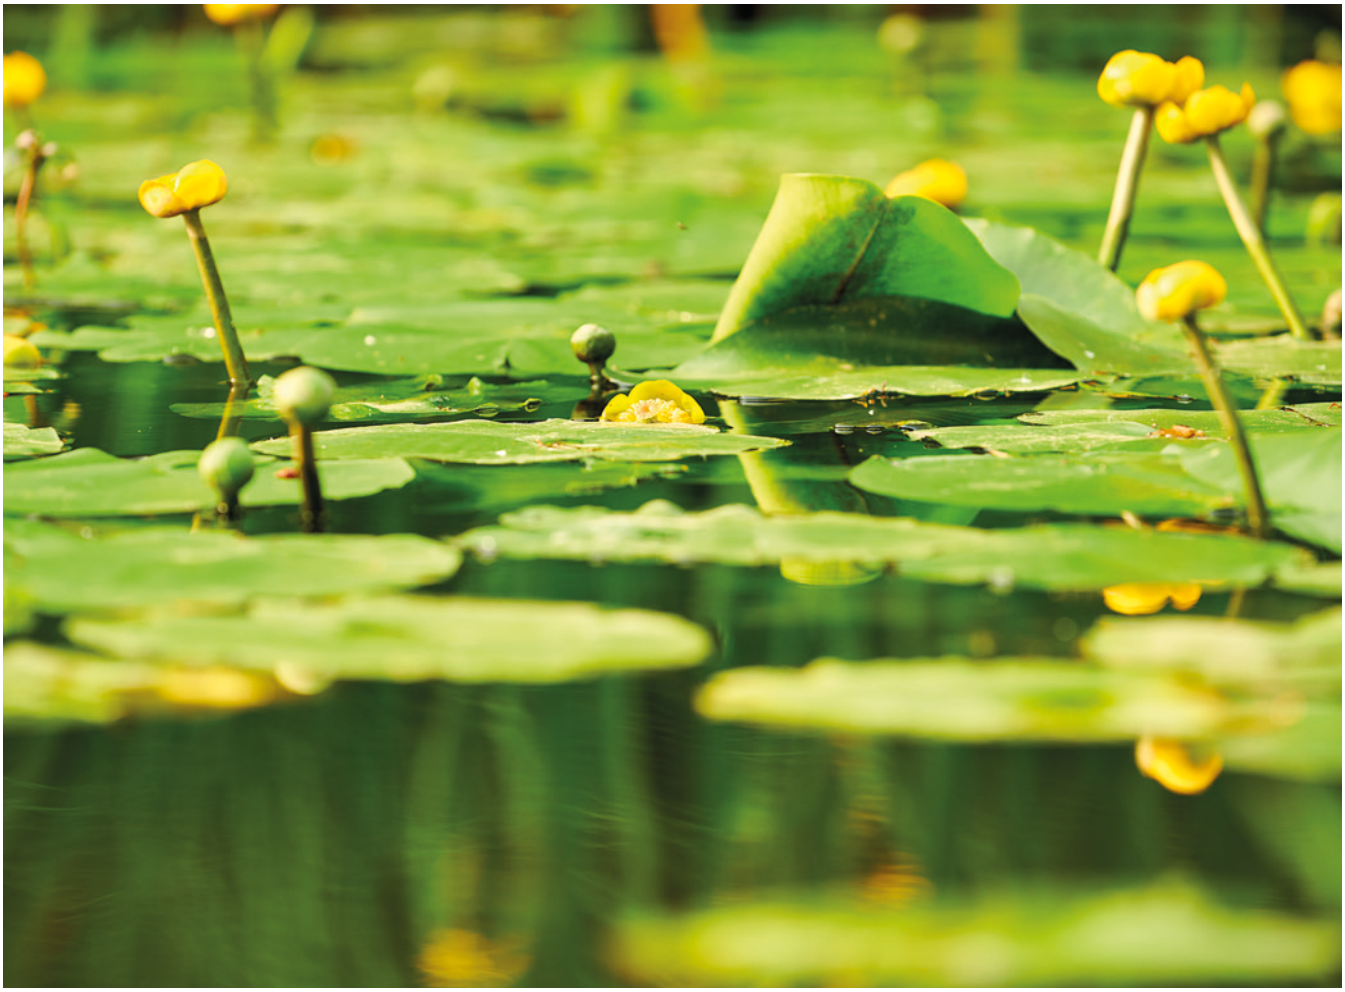

Produktübersicht

Produkt	Produktbeschreibung	Gebindegröße	Geeignet für Teiche bis max.	Händler VE	Artikelnr. nur für CH	Artikelnr.
			m^3	ST		
AlGo Fountain	Algenwachstum hat in dekorativen Wasserspielen oder Zierbrunnen keinen Platz. AlGo Fountain hält Wasserspiele im Innen- und Außenbereich dauerhaft frisch und klar. Die ausgeklügelte Rezeptur verhindert ebenso unschöne Kalkablagerungen. Nicht in Biotopen und Zierfischbecken verwenden. In verdünntem Zustand unbedenklich für Vögel oder andere Tiere, die davon trinken könnten. Im 5 l-Konzentrat besonders ergiebig für 10000 l Wasser.	500 ml	0,2	6	51278	43144
		5 l	10,0	1	-	40234
OxyPool	Größere Zierteiche dauerhaft klar, sauber und algenfrei zu halten, ist eine besondere Herausforderung. Das Mehrkomponenten-Desinfektionsmittel OxyPool kommt dabei im Sinne der Umwelt ohne Chlor aus. Hauptbestandteile sind Wasserstoffperoxid als Oxydationsmittel und Silberionen zur Desinfektion gegen Bakterien, Viren, Amöben, Pilze und Algen. Verdünnt ist es haut- und augenfreundlich sowie farb- und geruchlos. Nicht in Biotopen und Zierfischbecken verwenden. In verdünntem Zustand unbedenklich für Vögel oder andere Tiere, die davon trinken könnten.	20 l	100,0	1	-	88252
PumpClean	Teichtechnik vollbringt täglich Höchstleistungen. Gut, wenn man ihr die richtige Pflege gönnen kann. PumpClean ist der ideale und auf Verträglichkeit getestete Reiniger für nahezu jegliche Teichtechnik. Damit lassen sich Kalkablagerungen und sonstige Verschmutzungen spielend leicht entfernen. So wird ein langes Leben Ihrer hochwertigen Teichtechnik garantiert. PumpClean ist farb- und geruchlos. Nicht in Biotopen und Zierfischbecken verwenden.	500 ml	-	6	40242	43146

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

1 Parasitenbefall

2 Pilzinfektion

3 Bakterielle Infektion

4 Karpfenlausbefall, Ankerwürmer

AquaActiv Fischarznei

Mit der AquaActiv Fischarznei von OASE unterstützen Sie Ihre Teichbewohner bei Krankheit, auf dem Wege der Besserung oder bei Neubesatz im Wasser. Kompetent, zuverlässig und hochwirksam sorgen die Produkte für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihrer Fische. Exklusiv für OASE hat das Unternehmen Aquarium Münster diese speziellen Produkte entwickelt. Die Profis für Fischarznei zeichnen sich durch über 80 Jahre Erfahrung in Haltung und medikamentöser Behandlung von Zierfischen aus.

Aquarium Münster *Fish like us*

Pharmazeutischer Unternehmer / Hersteller

Die Abbildungen unterliegen dem Copyright von: ©1 Dr. Achim Bretzinger; ©2 Dr. Gerald Bassleer

** Arzneimittel für Zierfische. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.*

Fischarznei

Wasseraufbereitung mit Schleimhautschutz

Fischarznei		AquaActiv Universal**		AquaActiv AntiParasit**		AquaActiv AntiPilz**		AquaActiv AntiBakterien**	
		Bei Mischinfektionen		Bei Parasitenbefall		Bei Pilzinfektionen		Bei bakteriellen Infekten	
Gebindegröße		500 ml	5 l	500 ml	5 l	500 ml	5 l	500 ml	5 l
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	10,0	100,0	10,0	100,0	10,0	100,0	10,0	100,0
Anwendungsgebiet		Unklare Diagnose Mischinfektionen Zur Vorbeugung von Krankheiten Bakterielle Infektion Einzellige Parasiten (Protozoen) Pilzerkrankungen		Pünktchenkrankheit (Ichthyophthirius) Einzellige Parasiten (Protozoen) wie z. B. Hauttrüber (Costia, Trichodina, Chilodonella) Samtkrankheit (Oodinium) Cryptobia Bakterielle Begleiterkrankungen		Pilzerkrankungen (Dermocystidium) Schimmel (Saprolegnia) Bakterielle Begleiterkrankungen Hinweis: Pilzinfektionen treten häufig an verletzten Hautstellen auf		Innere und äußere bakterielle Infektionen wie z. B. Bauchwassersucht (Aeromonas, Pseudomonas) Maulfäule (Columnaris) Flossenfäule (Myxobakterien) Lochsyndrom (Aeromonas, Pseudomonas) Streptokokken Verletzungen entzündet	
Symptome		Weißlich gelbe, schleimige Beläge Watteartige Beläge Geschwüre, Wunden, Entzündungen Torkeln Verlust von Haut & Schuppen Blutflecken		Erhöhte Atemtätigkeit Weißgraue bis dunkle, samtartige Beläge Weiße Pünktchen Abstehende Kiemen Scheuern an Gegenständen Flossenklemmen Apathie und Abmagerung		Watteähnliche Beläge an Kiemen, Körper und Flossen Weißlich bräunlicher Belag auf Wunden		Verlust von Haut & Schuppen Schwellungen, Rötungen Aufbrüche, offene Wunden, Geschwüre Flossenfraß, gesträubte Schuppen Verlangsamte/beschleunigte Bewegungen Torkeln, Verkrampfen Allgemeines Nachdunkeln Aufgetriebene Bäuche	
Händler VE	ST	6	1	6	1	6	1	6	1
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!							
Artikelnr.		**50564**	**50927**	**50565**	**50928**	**50566**	**50929**	**50568**	**50931**

Fischarznei		AntiArgulus**		Safe&Care
		Wirkstoff: Diflubenzuron Gegen Karpfenläuse		Wasseraufbereiter mit Schleimhautschutz
Gebindegröße		500 ml	5 l	500 ml
Geeignet für Teiche bis max.	m^3	10,0	100,0	10,0
Anwendungsgebiet		Karpfenläuse (Argulus) Ankerwürmer (Lernaea) Kiemenkrebse (Ergasilus)		Bereitet belastetes Leitungswasser artgerecht auf Bindet Schwermetalle Bio-Schutzkolloide schützen die Schleimhaut vor Verletzungen und Infektionen Entfernt Medikamentenrückstände
Symptome		Starkes Scheuern Karpfenlaus, Ankerwurm, Fischegel (mit bloßem Auge sichtbar)		
Händler VE	ST	6	1	6
Artikelnr. nur für CH		Nicht verfügbar für CH!		50563
Artikelnr.		**50567**	**50936**	**43151**

* GMP-Qualitätsstandard (Good Manufacturing Practice – garantiert ständige physikalische, chemische und mikrobiologische Kontrolle vom Rohstoffeingang bis zur Fertigung des Produktes)

** Die Produkte Universal, AntiParasit, AntiPilz, AntiBakterien und AntiArgulus sind frei verkäufliche Arzneimittel gemäß §60 AMG.

Wissenswertes

Weitere nützliche Informationen

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie viele wichtige Zusatzinformationen:

Lesen Sie alles rund um unsere Garantie sowie die Verlängerungsgarantie.

Bei der Auswahl der optimalen Produkte helfen unsere detaillierten Pumpendiagramme.

Für die schnelle Orientierung finden Sie außerdem eine Produktübersicht hier im Katalog.

Weitere nützliche und topaktuelle Informationen zu Produkten und Aktionen rund um OASE Wasser & Garten finden Sie jederzeit unter **www.oase.com**

382 Energieeffizienzklassen

383 Bachlaufdiagramme

384 Reibungsverluste in Rohr- und Schlauchleitungen

385 Garantien

386 Produktübersichten

Energieeffizienzklassen

Die EU-Energieverbrauchskennzeichnung informiert über die Energieeffizienzklasse einer Leuchte, d.h. das Verhältnis von Lichtleistung zum Stromverbrauch, sowie über weitere Eigenschaften des Produktes. So erreichen stromsparende LED-Lampen eine Energieeffizienklasse von A bis G.

Zu Ihrer Information haben wir hier die Energieeffizienzklassen des OASE Beleuchtungssortiments sowie weiterführende Informationen in einer Übersicht zusammen gestellt.

Produkt	Katalogseite	Energie-effizienzklasse	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen	Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
Waterfall Illumination 30	Seite 300	G	X	X
Waterfall Illumination 60	Seite 300	G	X	X
Waterfall Illumination 90	Seite 300	G	X	X
LunAqua Connect S Solo weiß	Seite 281	G	X	X
LunAqua Connect M Solo weiß	Seite 281	G	X	X
LunAqua Connect M Solo weiß 10m	Seite 281	G	X	X
LunAqua Connect L Solo weiß	Seite 281	G	X	X
LunAqua Connect Starter Set Controllable	Seite 383	G	X	X
LunAqua Connect S Set 3	Seite 384	G	X	X
LunAqua Connect M Set 3	Seite 384	G	X	X
LunAqua Power LED XL 3000 Narrow Spot	Seite 290	F	X	X
LunAqua Power LED XL 3000 Spot	Seite 290	F	X	X
LunAqua Power LED XL 3000 Flood	Seite 290	F	X	X
LunAqua Power LED XL 3000 Wide Flood	Seite 290	F	X	X
LunAqua Power LED XL 4000 Spot	Seite 290	F	X	X
LunAqua Power LED XL 4000 Flood	Seite 290	F	X	X
LunAqua Power LED XL 4000 Wide Flood	Seite 290	F	X	X
Fountain Ring LED Set	Seite 297	G	X	X
Wall Spout LED Set	Seite 298	G	X	X

Bachlaufdiagramme

Gewusst wie: Welche Pumpe passt zu Ihrem Bachlauf?
Diese Diagramme dienen Ihnen als Empfehlung zur Auswahl der richtigen Pumpe für Ihren Bachlauf (durchschnittliche Bachlaufanwendung). Hierbei sind ca. 5 m eines 1½" Schlauchs berücksichtigt (mit einem Druckverlust von ca. 0,15 m Wassersäule).

Als Faustformel zur Ermittlung der richtigen Pumpe für einen Bachlauf gilt:

Breite Bachlauf in cm x 1,5 l/min. = Leistung l/min.

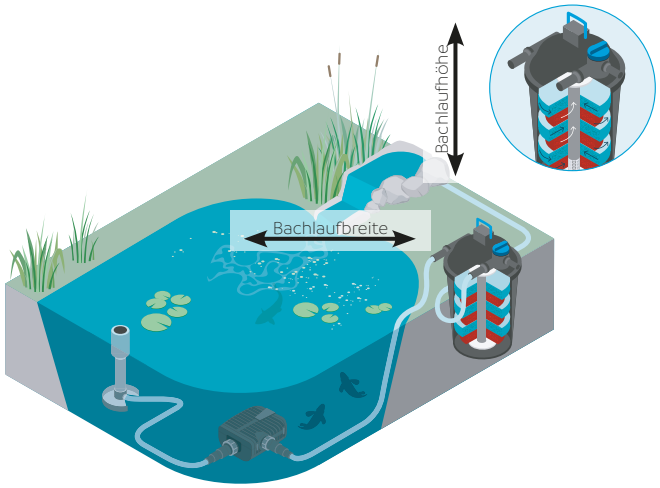

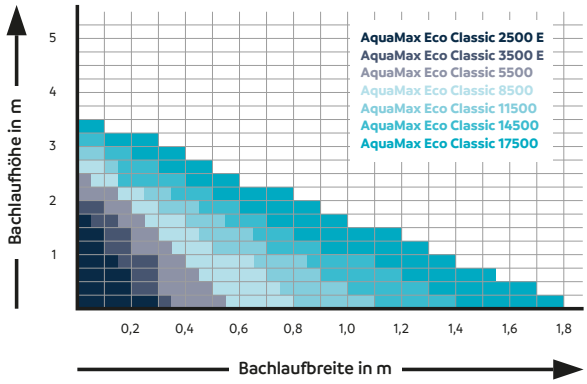

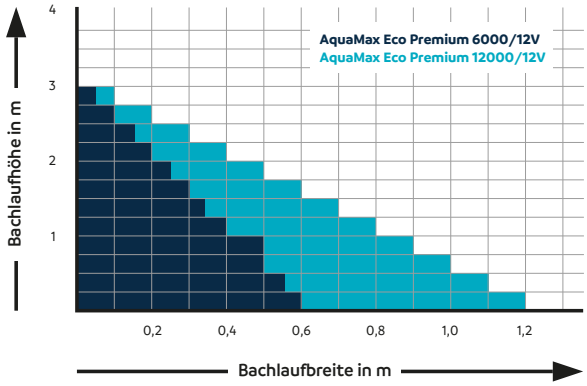

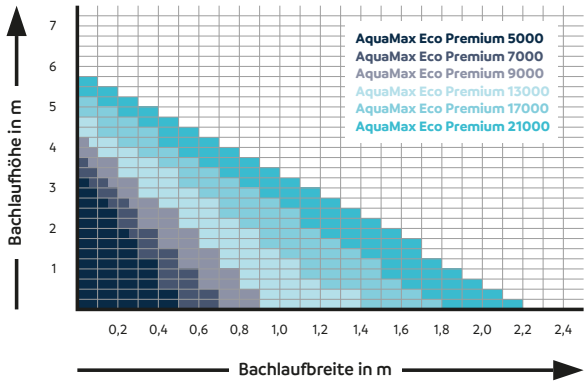

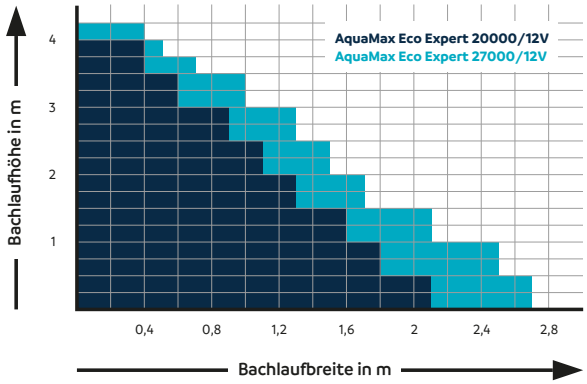

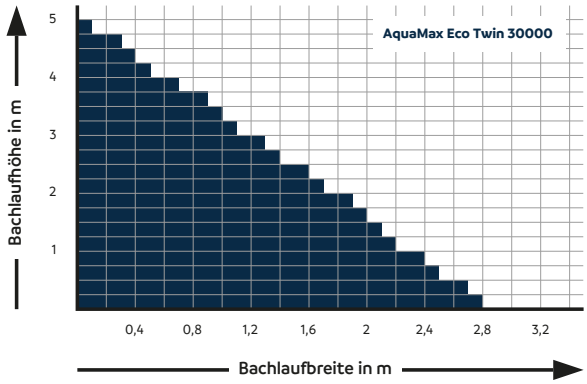

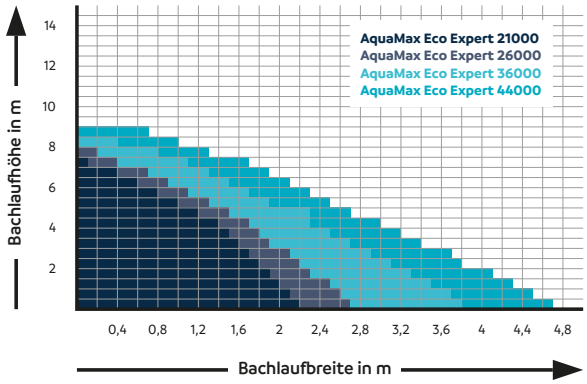

Reibungsverluste in Rohr- und Schlauchleitungen:

Fördermenge (Liter / min.)	Lichte Werte (mm / Zoll)	Druckverlust je lfm (mWS)
15	13 mm – ½"	0,34 mWS
30		1,20 mWS
30	19 mm – ¾"	0,12 mWS
50		0,32 mWS
50	25 mm – 1"	0,08mWS
75		0,19 mWS
100		0,34 mWS
100	32 mm – 1¼"	0,11 mWS
150		0,21 mWS
100	38 mm – 1½"	0,03 mWS
150		0,07 mWS
200		0,12 mWS
250		0,15 mWS
200	50 mm – 2"	0,04 mWS
250		0,06 mWS
300		0,08 mWS
350		0,10 mWS
400		0,14 mWS
450		0,17 mWS

Um die Leistungen der Pumpe optimal ausnutzen zu können, sollte der Schlauchdurchmesser so groß wie möglich gewählt werden.

Zu geringe Durchmesser oder Winkel und Durchfluss-Verengungen durch Schlauchverbindungen beeinflussen die Durchlaufmenge!

Erläuterungen:

Alle angegebenen Werte bei den Fontänenaufsätzen sind Cirkaangaben.
H = Höhe in cm
mWS = Meter Wassersäule
Ø = Durchmesser des Spritzwassers in cm
Durch individuelle Installation und durch unterschiedliche Wasserqualitäten können sich die Springdurchmesser und Springhöhen verändern.

Hinweis: Elektrische Anschlussstellen müssen mindestens 2 m vom Teichrand entfernt, trocken und mit max. 30 mA Fehlerstrom-Schutzeinrichtung gesichert sein.

Die aufgezeigten / angebotenen Produkte sind ausschließlich für den jeweils beschriebenen Einsatzzweck bestimmt. Katalogabbildungen stellen keine Produktbeschreibung im Sinne vertraglich geschuldeter Eigenschaften dar. Geringfügige Abweichungen unserer Produkte von den Abgelichteten begründen ausdrücklich keinen Mangel. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges sind sämtliche ältere Katalogversionen ungültig.
Eine Nutzung unserer Bilddaten ist nur nach unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch OASE erlaubt.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter **www.oase.com** einsehen und herunterladen können!

Garantie

Die OASE GmbH übernimmt eine Herstellergarantie zu den unten stehenden Bedingungen, deren jeweilige Dauer produktbezogen gekennzeichnet ist. Diese liegt in Textform dem Gerät zusätzlich bei. Der Lauf der jeweiligen Garantiedauer beginnt mit dem erstmaligen Neukauf von einem OASE-Fachhändler, der von einem OASE-Fachhändler oder von OASE selbst das Produkt nachweislich erworben hat. Bei einem Weiterverkauf beginnt die Garantiefrist nicht von neuem zu laufen.

Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert, noch entstehen auf Garantieleistungen gesetzliche Gewährleistungsansprüche. Sobald der Inhalt der Garantie nicht speziell angegeben ist, gewährt OASE eine Garantie im nachbenannten Umfang: Voraussetzung für die Inanspruchnahme jeder Garantie von OASE, auch der Verlängerungsgarantie, ist, dass der Kunde bei einem Teiletausch/einer Reparatur bzw. bei jedweder Nachbesserung ausschließlich nur OASE-Original-Ersatzteile fachgerecht eingebaut hat. Jede OASE-Garantie entfällt bei Einsatz von Produkten fremder Hersteller. Wir leisten eine Garantie nach unserer Wahl durch unentgeltliche Reparatur bzw. kostenlose Lieferung von originalen Ersatzteilen oder aber eines gleichwertigen Ersatzgerätes. Sollte der betreffende Typ nicht mehr hergestellt werden, behalten wir uns nach eigener Wahl vor, ein Ersatzgerät aus unserem Sortiment zu liefern, das dem beanstandeten Typ so nah wie möglich kommt. Die Erstattung von Aufwendungen für Aus- und Einbau, Überprüfung, Forderungen nach entgangenem Gewinn und Schadenersatz sowie Rückabwicklungsansprüche sind von der Garantie ebenso wenig erfasst wie weitergehende Ansprüche auf Schadenersatz für Verluste gleich welcher Art, die durch das Gerät und seinen Gebrauch verursacht wurden.

Die Garantie gilt nur für das Land, in dem der Kunde das Gerät von einem OASE-Fachhändler gekauft hat. GaLaBauer, Bauunternehmer, Gärtner, Poolbauer, Unternehmen des Gebäudemanagements, Aquarien-Einrichter und Aquascaper gelten nicht als Wiederverkäufer bzw. Fachhändler im Sinne der Garantiebedingungen. Für diese Garantie gilt nach diesen Bedingungen deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). Die gesetzlichen Rechte als Käufer insbesondere aus der Gewährleistung werden durch diese Garantie nicht berührt.

Mängel oder Schäden, die durch einen fehlerhaften Einbau oder Bedienungsfehler sowie mangelnde Pflege bzw. durch die Verwendung ungeeigneter Putzmittel oder unterlassene Wartung, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, Beschädigung, Stoß, Frosteinwirkung etc., Steckerabschneiden, Kabelkürzen, Kalkablagerungen oder unsachgemäße Reparaturversuchen verursacht wurden, fallen nicht unter den Garantieschutz. Insofern verweisen wir bezüglich des sachgemäßen Gebrauchs auf die Gebrauchsanweisung, deren Einhaltung Grundvoraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist. Verschleißteile, wie z. B. Leuchtmittel, sind ausdrücklich nicht Bestandteil von Garantien, sie sind in den Gebrauchsanweisungen der Produkte angegeben.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den OASE-Händler, der Ihnen das Produkt verkauft hat. Sollte diese Möglichkeit nicht bestehen, können danach Ansprüche aus der Garantie gegenüber der OASE GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel, Deutschland, dadurch geltend gemacht werden, dass Sie an uns frachtfrei und auf Ihr Transportrisiko das beanstandete Produkt mit einer Kopie des Original-Kaufbelegs des OASE-Fachhändlers, der Garantieurkunde im Original sowie der schriftlichen Angabe des beanstandeten Fehlers senden.

Ein Verzeichnis der OASE-Fachhändler finden Sie unter: **www.oase.com**

Verlängerungsgarantie

Verlängerte OASE-Garantie auf Anforderung

Wir verlängern unsere einmal ausgelobte Herstellergarantie zu denselben Garantiebedingungen in den speziell ausgelobten Fällen herstellerseitig und nur auf besondere Anforderung hin produktbezogen wahlweise um ein Jahr oder alternativ in gesondert gekennzeichneten Fällen um zusätzlich zwei Jahre Garantiezeit, dies regelmäßig nur nach Anforderung.

Die Verlängerungsgarantie gewähren wir ausschließlich Endkunden, die das Produkt nicht gewerblich weiterveräußern (mithin nur dem Erstkäufer). GaLaBauer, Bauunternehmer, Gärtner, Poolbauer, Unternehmen des Gebäudemanagements, Aquarien-Einrichter und Aquascaper gelten nicht als Wiederverkäufer bzw. Fachhändler im Sinne der Garantiebedingungen.

Der Lauf der Garantiefrist beginnt mit dem Ablauf der Erstgarantie unter der Voraussetzung, dass das Produkt nachweislich bei einem OASE-Fachhändler erworben wurde. Bei einem Weiterverkauf beginnt die Garantiezeit daher nicht zu einem späteren Zeitpunkt und auch nicht von neuem zu laufen.

Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert. Die Garantieleistung erstreckt sich nach Wahl von OASE auf die unentgeltliche Reparatur des defekten Teiles oder auf die Ersatzlieferung eines vergleichbaren / gleichwertigen Produktes unter Ausschluss weitergehender Ansprüche. Zusätzlich übernehmen wir im Garantiefall die angemessenen Kosten der Ein- und Rücksendung des mangelhaften Produktes. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die gesetzlichen Rechte des Käufers werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Garantiegeber ist die **OASE GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel.**

Die Verlängerungsgarantie kann wahlweise durch Online-Registrierung unter **www.oase.com/garantie** oder via
OASE-Hotline (+49) 05454 933949 - 20 (zu Ihrem jeweiligen Tarif aus dem deutschen Festnetz und/oder Ihrem Mobilfunknetztarif) unter Vorlage einer Kopie des Original-Kaufbeleges erworben werden. OASE erhebt Ihre Daten mangels abweichender Vereinbarung ausschließlich zur Abwicklung der beschriebenen Garantie, insbesondere zur Sicherstellung Ihrer Identität und zum Nachweis des Kaufgegenstandes und Kaufzeitpunktes. Diese Daten werden ausschließlich von OASE verwendet und an keine Dritten übermittelt.

Datenschutz

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies für die Durchführung und Abwicklung des Vertrags erforderlich ist. Außerdem möchten wir Sie gerne per Post, E-Mail und Telefon über neue Produkte informieren. Wir werden Sie dazu an entsprechender Stelle noch um Ihre ausdrückliche Einwilligung bitten, soweit dies erforderlich ist. Sie können uns jederzeit mitteilen, wenn Sie das nicht mehr wünschen, indem Sie uns unter unserer **Hotline (+49) 05454 933949 - 20** kontaktieren.

Wenn Sie bei uns Waren einkaufen, werden wir Ihnen in Zukunft Informations-E-Mails für ähnliche Waren zusenden. Auch wenn eine Einwilligung insoweit nicht erforderlich ist, können Sie aber jederzeit von uns verlangen, keine solchen Informations-E-Mails mehr zu erhalten. Wenden Sie sich dazu bitte per E-Mail an **info@oase.com**.

Ansonsten beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung unter **www.oase.com/datenschutz**

Produktübersicht

nach Alphabet

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
50427	Ablaufrohr schwarz DN110/480 mm	36
50829	Ablaufrohr schwarz DN50/480 mm	36
55043	Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	36
41298	Ablaufschlauch formstabil PondoVac Prem.	334
50949	Ablaufset ProfiClear Premium gepumpt	164
50183	AirFlo 1,5 kW / 230 V	207
50185	AirFlo 4,0 kW / 400 V	207
37205	AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 4 x 25 m	57
37206	AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 6 x 25 m	57
37207	AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 8 x 25 m	57
57788	AlfaFol olivgrün 1,0 mm, 2D Basic	57
54884	AlfaFol olivgrün 1,0mm Jumbo / 2 x 500 m	57
57483	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 2 x 100 m	57
57484	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 4 x 50 m	57
57490	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 6 x 40 m	57
57493	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 8 x 30 m	57
51550	AlfaFol schwarz 0,5 mm Jumbo / 2 x 960 m	57
57786	AlfaFol schwarz 0,5 mm, 2D Basic	57
57776	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=2m	57
57777	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=4m	57
57778	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=6m	57
57779	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=8m	57
55190	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 10 x 20 m	57
55191	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 12 x 15 m	57
53622	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 2 x 50 m	57
51294	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 4 x 25 m	57
37169	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 6 x 25 m	57
37170	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 8 x 25 m	57
46829	AlfaFol schwarz 1,0 mm Jumbo / 2 x 500 m	57
57787	AlfaFol schwarz 1,0 mm, 2D Basic	57
57784	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=10m	57
57785	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=12m	57
57780	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=2 m	57
57781	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=4 m	57
57782	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=6 m	57
57783	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=8 m	57
35933	AlfaFol schwarz 1,5 mm / 2 x 15 m	57
35934	AlfaFol schwarz 1,5 mm Jumbo / 2 x 300 m	57
35935	AlfaFol schwarz 1,5 mm, 2D Basic	57
50644	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 2x3m	55
50647	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x3m	55
50649	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x5m	55
50650	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x4m	55
50657	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x5m	55
50658	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x6m	55
50659	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 8x6m	55
51070	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm /2x1,5m	55
84318	Algenkescher extra fein dreieckig	336
36297	Algenkescher groß	336
36298	Algenkescher klein	336
96556	AlGo Greenaway 5 l	373
96685	AlGo Universal Plus 5 l	373
96681	AlGo Universal Plus 500 ml	373
85857	Anschluss Kit Wandauslass	304
18127	Anschlusskit Schlauch Bitron Gravity	194
50549	AquaActiv AlGo Direct 6 kg (5 l)	373
43139	AquaActiv AlGo Direct 600 g (500 ml)	373
50546	AquaActiv AlGo Direct 600 g (500 ml)	373
43144	AquaActiv AlGo Fountain 500 ml	377
51278	AquaActiv AlGo Fountain 500 ml	377
40234	AquaActiv AlGo Fountain Konzentrat 5 l	377
40235	AquaActiv AlGo Greenaway 500 ml	373
43142	AquaActiv AlGo Greenaway 500 ml	373
50936	AquaActiv AntiArgulus 5 l	379
50567	AquaActiv AntiArgulus 500 ml	379
50931	AquaActiv AntiBakterien 5 l	379
50568	AquaActiv AntiBakterien 500 ml	379
50928	AquaActiv AntiParasit 5 l	379
50565	AquaActiv AntiParasit 500 ml	379
50929	AquaActiv AntiPilz 5 l	379
50566	AquaActiv AntiPilz 500 ml	379
53759	AquaActiv AquaHumin 10 l	369
50939	AquaActiv BioKick 1,9 kg (2 l)	363
43138	AquaActiv BioKick 190 g (200 ml)	363
50295	AquaActiv BioKick 190 g (200 ml)	363
43150	AquaActiv BioKick 95 g (100 ml)	363
51277	AquaActiv BioKick 95 g (100 ml)	363
51288	AquaActiv BioKick Care 4,5 kg (2 l)	365
43155	AquaActiv BioKick Care 450 g (500 ml)	365
43145	AquaActiv BioKick Fresh 500 ml	363
50562	AquaActiv BioKick Fresh 500 ml	363
51280	AquaActiv BioKick Premium	363
50558	AquaActiv OptiPond 6,4 kg (5 l)	365
43149	AquaActiv OptiPond 640 g (500 ml)	365
50557	AquaActiv OptiPond 640 g (500 ml)	365
43153	AquaActiv OxyPlus 740 g (500 ml)	365
50559	AquaActiv OxyPlus 740 g (500 ml)	365
36981	AquaActiv PhosLess	369
51287	AquaActiv PhosLess Direct 6,5 kg (5 l)	369
43148	AquaActiv PhosLess Direct 650 g (500 ml)	369
51284	AquaActiv PhosLess Direct 650 g (500 ml)	369
57477	AquaActiv PhosLess Nachfüllpack	369
50555	AquaActiv PondClear 5 l	373
43140	AquaActiv PondClear 500 ml	373
50552	AquaActiv PondClear 500 ml	373
43147	AquaActiv PondLith 2,5 kg	369

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
54049	AquaActiv PondLith 2,5 kg	369
40242	AquaActiv PumpClean 500 ml	377
43146	AquaActiv PumpClean 500 ml	377
50570	AquaActiv QuickSticks 6in1	359
43151	AquaActiv Safe&Care 500 ml	379
50563	AquaActiv Safe&Care 500 ml	379
50561	AquaActiv SediFree 6,6 kg (5 l)	365
43143	AquaActiv SediFree 700 g (500 ml)	365
50560	AquaActiv SediFree 700 g (500 ml)	365
50927	AquaActiv Universal 5 l	379
50564	AquaActiv Universal 500 ml	379
50571	AquaActiv Wasseranalyse Profi-Set	359
87157	AquaAir Eco 250	206
90800	AquaAir Eco 250	206
51102	AquaMax Eco Classic 11500	111
90701	AquaMax Eco Classic 11500	111
51104	AquaMax Eco Classic 14500	111
56653	AquaMax Eco Classic 17500	111
20225	AquaMax Eco Classic 2500 E	111
90705	AquaMax Eco Classic 2500 E	111
20249	AquaMax Eco Classic 3500 E	111
90706	AquaMax Eco Classic 3500 E	111
51096	AquaMax Eco Classic 5500	111
90707	AquaMax Eco Classic 5500	111
51099	AquaMax Eco Classic 8500	111
90708	AquaMax Eco Classic 8500	111
55313	AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V	123
39916	AquaMax Eco Expert 21000	105
90710	AquaMax Eco Expert 21000	105
39917	AquaMax Eco Expert 26000	105
90711	AquaMax Eco Expert 26000	105
77918	AquaMax Eco Expert 27000 / 12 V	123
90712	AquaMax Eco Expert 27000 / 12 V	123
54614	AquaMax Eco Expert 36000	105
54615	AquaMax Eco Expert 44000	105
57091	AquaMax Eco Gravity 10000	101
57092	AquaMax Eco Gravity 15000	101
90713	AquaMax Eco Gravity 15000	101
57093	AquaMax Eco Gravity 20000	101
50382	AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V	125
90715	AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V	125
75925	AquaMax Eco Premium 13000	109
90809	AquaMax Eco Premium 13000	109
75926	AquaMax Eco Premium 17000	109
90810	AquaMax Eco Premium 17000	109
75927	AquaMax Eco Premium 21000	109
90811	AquaMax Eco Premium 21000	109
75923	AquaMax Eco Premium 5000	109

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
90806	AquaMax Eco Premium 5000	109
50730	AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V	125
90716	AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V	125
85487	AquaMax Eco Premium 7000	109
90807	AquaMax Eco Premium 7000	109
75924	AquaMax Eco Premium 9000	109
90808	AquaMax Eco Premium 9000	109
73656	AquaMax Eco Titanium 31000	99
90717	AquaMax Eco Titanium 31000	99
73657	AquaMax Eco Titanium 51000	99
90718	AquaMax Eco Titanium 51000	99
77462	AquaMax Eco Titanium 81000	99
90720	AquaMax Eco Titanium 81000	99
50708	AquaMax Eco Twin 20000	107
90721	AquaMax Eco Twin 20000	107
50710	AquaMax Eco Twin 30000	107
90722	AquaMax Eco Twin 30000	107
53751	AquaNet Teichnetz 1 / 3 x 4 m	337
53752	AquaNet Teichnetz 2 / 4 x 8 m	337
53753	AquaNet Teichnetz 3 / 6 x 10 m	337
37125	AquaOxy 1000	209
90723	AquaOxy 1000	209
34064	AquaOxy 250	209
87100	AquaOxy 2500	209
90797	AquaOxy 2500	209
57063	AquaOxy 500	209
90724	AquaOxy 500	209
87101	AquaOxy 5000	209
90798	AquaOxy 5000	209
87102	AquaOxy 7500	209
90799	AquaOxy 7500	209
88667	AquaOxy Belüfterring D 60 cm	212
88669	AquaOxy Belüfterstab L	212
88668	AquaOxy Belüfterstab S	212
78109	Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V	127
90725	Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V	127
42405	Aquarius Eco Expert 22000	115
90726	Aquarius Eco Expert 22000	115
42404	Aquarius Eco Expert 28000	115
90727	Aquarius Eco Expert 28000	115
54612	Aquarius Eco Expert 36000	115
54613	Aquarius Eco Expert 44000	115
90291	Aquarius Eco Premium 13500	117
90804	Aquarius Eco Premium 13500	117
90292	Aquarius Eco Premium 16500	117
90805	Aquarius Eco Premium 16500	117
90286	Aquarius Eco Premium 4500	117
90801	Aquarius Eco Premium 4500	117

Produktübersicht

nach Alphabet

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
90287	Aquarius Eco Premium 6500	117
90802	Aquarius Eco Premium 6500	117
90289	Aquarius Eco Premium 9500	117
90803	Aquarius Eco Premium 9500	117
57399	Aquarius Fountain Set Classic 1000	225
90728	Aquarius Fountain Set Classic 1000	225
77371	Aquarius Fountain Set Classic 2000 E	225
90729	Aquarius Fountain Set Classic 2000 E	225
77372	Aquarius Fountain Set Classic 3000 E	225
90730	Aquarius Fountain Set Classic 3000 E	225
77374	Aquarius Fountain Set Classic 4000 E	225
90731	Aquarius Fountain Set Classic 4000 E	225
43041	Aquarius Fountain Set Classic 750	225
41923	Aquarius Fountain Set Eco 5500	223
90732	Aquarius Fountain Set Eco 5500	223
41925	Aquarius Fountain Set Eco 7500	223
93027	Aquarius Fountain Set Eco 7500	223
41927	Aquarius Fountain Set Eco 9500	223
36950	Aquarius Universal Classic 1000	119
90733	Aquarius Universal Classic 1000	119
90156	Aquarius Universal Classic 1000 / 12 V	129
36951	Aquarius Universal Classic 1500	119
90734	Aquarius Universal Classic 1500	119
36953	Aquarius Universal Classic 2000	119
90735	Aquarius Universal Classic 2000	119
90157	Aquarius Universal Classic 2000 / 12 V	129
90221	Aquarius Universal Classic 3000	119
90813	Aquarius Universal Classic 3000	119
36726	Aquarius Universal Classic 440	119
36673	Aquarius Universal Classic 440i	119
36975	Aquarius Universal Classic 600	119
90736	Aquarius Universal Classic 600	119
51236	AquaSkim 20	320
56907	AquaSkim 40	320
51237	AquaSkim Gravity	320
72953	AutoFill Kit	21
84185	Bachlauf Basis Set 15000	34
84189	Bachlauf Basis Set 22500	34
84190	Bachlauf Basis Set 35000	34
72946	Bachlaufquelle 15000	35
72947	Bachlaufquelle 22500	35
72948	Bachlaufquelle 35000	35
17064	Beipack AquaMax Eco 1 1/2"	132
17272	Beipack AquaMax Eco 1" – 1 1/2"	132
17069	Beipack AquaMax Eco 2"	132
89118	Beipack Eco Expert 2 1/2"	132
73536	Berührschutz AquaMax Eco G 2	132
48597	Berührschutz AquaMax Eco G 2 1/2	132
73658	Berührschutz AquaMax Eco G 3	132
57467	Betonierteil 100 T	42
57471	Betonierteil 70 T	42
72780	BG Deckel Behälter M / L	164
50455	BioPress Set 10000	187
90738	BioPress Set 10000	187
50499	BioPress Set 4000	187
90739	BioPress Set 4000	187
50453	BioPress Set 6000	187
90740	BioPress Set 6000	187
56776	BioSmart 18000	179
56641	BioSmart 36000	179
50451	BioSmart Set 14000	179
90741	BioSmart Set 14000	179
56777	BioSmart Set 18000	179
56781	BioSmart Set 24000	179
56789	BioSmart Set 36000	179
50525	BioSmart Set 5000	179
90743	BioSmart Set 5000	179
50449	BioSmart Set 7000	179
57377	BioSmart UVC 16000	179
90744	BioSmart UVC 16000	179
57137	BioSys Skimmer +	321
93037	BioTec ScreenMatic2 145000	175
93066	BioTec ScreenMatic2 145000	175
57694	BioTec ScreenMatic2 40000	175
90759	BioTec ScreenMatic2 40000	175
57695	BioTec ScreenMatic2 60000	175
90760	BioTec ScreenMatic2 60000	175
46178	BioTec ScreenMatic2 90000	175
90761	BioTec ScreenMatic2 90000	175
74445	BioTec ScreenMatic2 Set 40000	175
74448	BioTec ScreenMatic2 Set 60000	175
74450	BioTec ScreenMatic2 Set 90000	175
56902	Bitron C 110 W	199
90763	Bitron C 110 W	199
56804	Bitron C 24 W	199
56799	Bitron C 36 W	199
90769	Bitron C 36 W	199
56823	Bitron C 55 W	199
90770	Bitron C 55 W	199
56901	Bitron C 72 W	199
90771	Bitron C 72 W	199
56769	Bitron Eco 120 W	197
56405	Bitron Eco 180 W	197
56410	Bitron Eco 240 W	197
73375	Bitron Premium 120 W	195
90772	Bitron Premium 120 W	195

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
73376	Bitron Premium 180 W	195
73374	Bitron Premium 60 W	195
90773	Bitron Premium 60 W	195
37143	Bodenablauf BD 100	164
53762	Böschungsmatte Kokos 1 x 20 m	310
89622	Böschungstasche Kokos	310
70928	Breitmaulverlängerung ProfiSkim Wall	318
45480	Cluster Eco 15 – 38	249
88426	Cube 60 CS	257
88427	Cube 90 CS	257
89116	Cube Ständer 100	257
74322	Cube Ständer 70	257
48790	Dechlorinator	366
37122	Dichtmanschette TT 1/2"	25
37123	Dichtmanschette TT 3/4"	25
78112	DuoBoost 2 cm 2,5 l	367
78111	DuoBoost 2 cm 250 ml	367
78110	DuoBoost 5 cm 250 ml	367
84239	DuoBoost Thekendisplay	367
56630	Durchflussregler 1 1/2"	43
88683	DYNAMIX Flakes 1 l	345
88704	DYNAMIX Koi Pellets Large 20 l	352
88686	DYNAMIX Koi Pellets Large 4 l	352
88696	DYNAMIX Koi Pellets Large 8 l	352
88706	DYNAMIX Koi Pellets Small 1 l	351
88703	DYNAMIX Koi Pellets Small 20 l	351
88685	DYNAMIX Koi Pellets Small 4 l	351
88695	DYNAMIX Koi Pellets Small 8 l	351
88701	DYNAMIX Sticks Colour 20 l	347
88682	DYNAMIX Sticks Colour 4 l	347
88693	DYNAMIX Sticks Colour 8 l	347
88702	DYNAMIX Sticks Mix + Snack 20 l	349
88684	DYNAMIX Sticks Mix + Snack 4 l	349
88694	DYNAMIX Sticks Mix + Snack 8 l	349
88710	DYNAMIX Sticks Mix 1 l	348
88700	DYNAMIX Sticks Mix 20 l	348
88681	DYNAMIX Sticks Mix 4 l	348
88692	DYNAMIX Sticks Mix 8 l	348
88699	DYNAMIX Sticks Vital 20 l	346
88679	DYNAMIX Sticks Vital 4 l	346
88691	DYNAMIX Sticks Vital 8 l	346
88709	DYNAMIX Super Mix 1 l	350
88705	DYNAMIX Super Mix 20 l	350
88687	DYNAMIX Super Mix 4 l	350
88697	DYNAMIX Super Mix 8 l	350
90050	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 10,06 x 30,48 m	62
90051	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 12,20 x 30,48 m	62
90260	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 12,20 x 60,96 m	62

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
90052	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 15,25 x 30,48 m	62
90254	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 3,05 x 30,48 m	62
76637	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 3,96 x 30,48 m	62
76638	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 4,27 x 30,48 m	62
76639	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 4,88 x 30,48 m	62
90261	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 5,49 x 30,48 m	62
76645	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 6,10 x 30,48 m	62
76646	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 6,10 x 60,96 m	62
90258	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 7,32 x 30,48 m	62
90259	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 8,02 x 20,12 m	62
90049	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 8,02 x 30,48 m	62
90218	EasyFol EPDM Containerbestellung 1,02 mm	62
90053	EasyFol EPDM Containerbestellung 1,14 mm	62
90054	EasyFol EPDM Containerbestellung 1,52 mm	62
40291	EasyPick	337
47673	Eco Control	131
87091	Eco-Rise 30	28
72937	Eco-Rise 50	28
55690	Edelstahl-Schlauchschelle 1 1/2"-2"	43
51208	Edelstahl-Schlauchschelle 1 1/4"-1 1/2"	43
51206	Edelstahl-Schlauchschelle 1/2"-3/4"	43
89117	Edelstahl-Schlauchschelle 2"-2 1/2"	43
51207	Edelstahl-Schlauchschelle 3/4"-1"	43
70930	Edelstahlblende ProfiSkim Wall breit	318
70929	Edelstahlblende ProfiSkim Wall standard	318
25376	Ersatz ProfiClear Premium Siebset 60 µ	164
41473	Ersatz Sieb BioTec Premium 80000 125µ	164
56112	Ersatzlampe UVC 11 W	202
72771	Ersatzlampe UVC 13 W	202
53770	Ersatzlampe UVC 15 W	202
56236	Ersatzlampe UVC 18 W	202
56237	Ersatzlampe UVC 24 W	203
53969	Ersatzlampe UVC 25 W	203
55432	Ersatzlampe UVC 36 W	203
57110	Ersatzlampe UVC 5 W	202
56636	Ersatzlampe UVC 55 W	203
57111	Ersatzlampe UVC 7 W	202
54984	Ersatzlampe UVC 9 W	202
77871	Ersatzlampe UVC Eco 42 W	203
57077	Ersatzlampe UVC Eco 60 W	203
50956	Ersatznetz Profi Fischkescher	337
50961	Ersatznetz Profi Teichkescher	337
51272	Ersatzscherenkopf FlexiCut 2 in 1	337
42893	Ersatzschw. Set ro/vi BioTec 40-/90000	166
42894	Ersatzschw.Set rot/viol.BioTec60/140/145	167
35792	Ersatzschwamm blau BioSmart	166
56678	Ersatzschwamm blau BioSmart 18000-36000	166
54031	Ersatzschwamm blau BioTec 5 / 10 / 30	167

Produktübersicht

nach Alphabet

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
26983	Ersatzschwamm blau breit ProfiClear M3	167
26984	Ersatzschwamm blau schmal ProfiClear M3	167
56679	Ersatzschwamm grün BioSmart 18000-36000	166
35791	Ersatzschwamm rot BioSmart	166
56677	Ersatzschwamm rot BioSmart 18000-36000	166
54030	Ersatzschwamm rot BioTec 5 / 10 / 30	167
27295	Ersatzschwamm rot ProfiClear M3	167
27297	Ersatzschwamm schw. breit ProfiClear M5	167
27296	Ersatzschwamm schw. schmal ProfiClear M5	167
15558	Ersatzschwamm Set BioPress 4000	166
15564	Ersatzschwamm Set BioPress 6000/10000	166
56111	Ersatzschwamm Set FiltoClear 11000	166
51255	Ersatzschwamm Set FiltoClear 12000	166
77873	Ersatzschwamm Set FiltoClear 13000	167
56884	Ersatzschwamm Set FiltoClear 15000	167
51258	Ersatzschwamm Set FiltoClear 16000	167
77874	Ersatzschwamm Set FiltoClear 19000	167
51290	Ersatzschwamm Set FiltoClear 20000/30000	167
56109	Ersatzschwamm Set FiltoClear 3000	166
77875	Ersatzschwamm Set FiltoClear 31000	167
77872	Ersatzschwamm Set FiltoClear 5000	167
56110	Ersatzschwamm Set FiltoClear 6000	166
70240	Ersatzschwamm Set Filtral UVC 1500	166
70241	Ersatzschwamm Set Filtral UVC 3000	166
70242	Ersatzschwamm Set Filtral UVC 6000/9000	166
42895	Ersatzschwammset blau BioTec 40-/90000	167
42896	Ersatzschwammset blau BioTec 60/140/145	167
90823	Ersatzvlies 500	165
90824	Ersatzvlies 750	165
95492	Erweiterungsset Y-Verteiler 2"	43
47676	EuroFol EPDM 0,75 mm / 3 x 30 m	65
71937	EuroFol EPDM 0,75 mm / 4,5 x 30 m	65
47677	EuroFol EPDM 0,75 mm / 6 x 30 m	65
71938	EuroFol EPDM 0,75 mm / 7,5 x 30 m	65
47678	EuroFol EPDM 0,75 mm / 9 x 30 m	65
45470	EuroFol EPDM 1,0 mm / 12 x 30 m	65
45471	EuroFol EPDM 1,0 mm / 15 x 30 m	65
45466	EuroFol EPDM 1,0 mm / 3 x 30 m	65
45467	EuroFol EPDM 1,0 mm / 4,5 x 30 m	65
45468	EuroFol EPDM 1,0 mm / 6 x 30 m	65
45469	EuroFol EPDM 1,0 mm / 9 x 30 m	65
45472	EuroFol EPDM 1,0 mm / LKW Bestellung	65
57794	EuroFol EPDM 1,0 mm, 2D Basic	65
57956	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=12 m	65
57957	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=15 m	65
57952	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=3 m	65
57953	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=4,5 m	65
57954	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=6 m	65
57955	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=9 m	65
45473	EuroFol EPDM 1,2 mm / LKW Bestellung	65
45474	EuroFol EPDM 1,5 mm / LKW Bestellung	65
93226	EuroFol EPDM Pre-Packed 0,75 mm / 2 x 3m	63
93227	EuroFol EPDM Pre-Packed 0,75 mm / 4 x 3m	63
93229	EuroFol EPDM Pre-Packed 0,75 mm / 4 x 6m	63
93230	EuroFol EPDM Pre-Packed 0,75 mm / 5 x 6m	63
93231	EuroFol EPDM Pre-Packed 0,75 mm / 6 x 6m	63
93232	EuroFol EPDM Pre-Packed 0,75 mm / 8 x 6m	63
93225	EuroFol EPDM Pre-Packed 0,75 mm/2 x 1,5m	63
93228	EuroFol EPDM Pre-Packed 0,75 mm/4,5 x 4m	63
40456	Filterpatronenset BioTec Premium 80000	166
50904	Filterpatronenset FiltoMa.CWS14000/25000	166
50901	Filterpatronenset FiltoMatic CWS 7000	166
77777	FiltoClear 13000	183
90794	FiltoClear 13000	183
77778	FiltoClear 19000	183
90795	FiltoClear 19000	183
77779	FiltoClear 31000	183
90796	FiltoClear 31000	183
77776	FiltoClear 5000	183
90793	FiltoClear 5000	183
77785	FiltoClear Set 13000	185
77786	FiltoClear Set 19000	185
77787	FiltoClear Set 31000	185
77784	FiltoClear Set 5000	185
50910	FiltoMatic CWS 14000	177
50925	FiltoMatic CWS 25000	177
50906	FiltoMatic CWS 7000	177
74458	FiltoMatic Set 14000	177
74459	FiltoMatic Set 25000	177
70233	Filtral UVC 1500	191
70234	Filtral UVC 1500	191
90774	Filtral UVC 1500	191
90775	Filtral UVC 3000	191
70235	Filtral UVC 6000	191
90776	Filtral UVC 6000	191
75952	Filtral UVC 9000	191
90777	Filtral UVC 9000	191
36299	Fischkescher groß	336
36300	Fischkescher klein	336
57149	FixoFol 7 cm x 6 m	48
40306	Flachdüse PondoVac Premium	335
40307	Flächendüse PondoVac Premium	335
51243	FlexiCut 2 in 1	337
70972	FoamFix	49
70974	FoamFix Pro-Applicator	49
51117	Folienklemmflansch 100 T	42

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
51108	Folienklemmflansch 70 T	42
88264	Fountain Ring LED Set	297
55317	Garden Controller Cloud	269
90812	Garden Controller Cloud	269
50377	Geyser Jet 30	247
50376	Grand Vulkan 30	247
73752	Gummikupplung 2" auf DN110 exzentrisch	36
73751	Gummikupplung DN110 auf DN110	36
73753	Gummikupplung Titanium 30000	133
73755	Gummikupplung Titanium 30000 90° Bogen	133
73754	Gummikupplung Titanium 50000	133
92871	Hängedisplay Teichhandschuhe, bestückt	338
42904	Hel-X 13 Biomedium 25 l	165
50375	High Jet 30	247
70926	Höhenverlängerung ProfiSkim Wall	318
49992	IceFree 4 Seasons	214
51231	IceFree Thermo 330	213
94642	IceFree Thermo 330	213
55433	InScenio 230	273
36310	InScenio FM-Master 2	273
36311	InScenio FM-Master 3	273
70788	InScenio FM-Master Cloud	271
50053	JumpingJet Rainbow Star Erweiterungsset	233
50052	JumpingJet Rainbow Star Set	233
42637	LED-Schwimmfontänenbeleuchtung weiß	293
50114	LunaLed 6s	303
50115	LunaLed 9s	303
87038	LunAqua Connect 3-fach Verteiler RGB	285
87039	LunAqua Connect 3-fach Verteiler weiß	285
87032	LunAqua Connect Controller OASE Switch	282
87022	LunAqua Connect L Solo weiß	281
87501	LunAqua Connect M Set 3	284
74336	LunAqua Connect M Solo RGB	281
87019	LunAqua Connect M Solo weiß	281
96551	LunAqua Connect M Solo weiß Kabel 10 m	281
90467	LunAqua Connect Netzteil 36 W	285
96550	LunAqua Connect Netzteil 60 W	285
74356	LunAqua Connect Outlet-Kabel 10 m RGB	285
87511	LunAqua Connect Outlet-Kabel 10 m weiß	285
87506	LunAqua Connect S Set 3	284
87020	LunAqua Connect S Solo weiß	281
74350	LunAqua Connect Starter Set Controllable	283
74351	LunAqua Connect Verl.-Kabel 5 m RGB	285
87037	LunAqua Connect Verl.-Kabel 5 m weiß	285
45236	LunAqua Power LED Driver 20 m	304
57821	LunAqua Power LED Driver 3 m	304
42636	LunAqua Power LED Kabel 10 m	304
42633	LunAqua Power LED Set 1	295

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
42634	LunAqua Power LED Set 3	295
42635	LunAqua Power LED W	295
57762	LunAqua Power LED XL 3000 Flood	291
51968	LunAqua Power LED XL 3000 Narrow Spot	291
57763	LunAqua Power LED XL 3000 Spot	291
57764	LunAqua Power LED XL 3000 Wide Flood	291
51969	LunAqua Power LED XL 4000 Flood	291
51971	LunAqua Power LED XL 4000 Spot	291
51978	LunAqua Power LED XL 4000 Wide Flood	291
50729	LunAqua Terra LED Set 6	296
51057	LunAqua Terra LED Verlängerungskabel 10m	304
50371	MAXI II 4,0 kW / 400 V	245
72952	Maxima 120	26
87093	Maxima 60	26
50365	MIDI II 1,1 kW / 230 V	245
50663	Nachfüllset Ammonium/Ammoniak	359
50662	Nachfüllset GH/KH	359
50660	Nachfüllset Nitrit/Nitrat	359
50664	Nachfüllset pH	359
50661	Nachfüllset Phosphat	359
91659	Neopren Teichhandschuhe Gr. L/9	338
91658	Neopren Teichhandschuhe Gr. M/8	338
91657	Neopren Teichhandschuhe Gr. S/7	338
91660	Neopren Teichhandschuhe Gr. XL/10	338
91661	Neopren Teichhandschuhe Gr. XXL/11	338
88443	OASE Control Adapter	305
47788	OASE Control Kabelverbinder	305
47040	OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	305
47038	OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	305
72713	OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	305
73372	OASE PondPads 20 l	165
50678	OaseFol EPDM 1,0 mm / 10,06 x 30,48 m	61
36906	OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 30,48 m	61
36908	OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 60,96 m	61
36910	OaseFol EPDM 1,0 mm / 15,25 x 30,48 m	61
50668	OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,05 x 30,48 m	61
50859	OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,96 x 30,48 m	61
50671	OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,27 x 30,48 m	61
50672	OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,88 x 30,48 m	61
50673	OaseFol EPDM 1,0 mm / 5,49 x 30,48 m	61
50860	OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 30,48 m	61
50675	OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 60,96 m	61
50676	OaseFol EPDM 1,0 mm / 7,32 x 30,48 m	61
36272	OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 20,12 m	61
50861	OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 30,48 m	61
57686	OaseFol EPDM Containerbestellung 1,02 mm	61
50725	OaseFol EPDM Containerbestellung 1,14 mm	61
50726	OaseFol EPDM Containerbestellung 1,52 mm	61

Produktübersicht

nach Alphabet

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
50845	OaseFol Flashing 180 x 230 mm	47
50715	OaseFol Flashing 22,3 cm x 15,25 m	47
40000	OaseFol Primer 0,75 l	46
50714	OaseFol SeamTape	47
88252	OxyPool 20 l	377
50290	OxyTex 1000	211
50443	OxyTex 400	211
50249	OxyTex Set 1000	210
57071	OxyTex Set 500	210
53756	Pflanzkorb oval 45	309
52630	Pflanzkorb rund 13	309
52632	Pflanzkorb rund 22	309
54318	Pflanzkorb Seerosen rund 40	309
51189	Pflanzkorb Textil rund 15	308
51190	Pflanzkorb Textil rund 25	308
51191	Pflanzkorb Textil viereckig 18	308
51201	Pflanzkorb Textil viereckig 25	308
51203	Pflanzkorb Textil viereckig 30	308
53754	Pflanzkorb viereckig 11	309
52631	Pflanzkorb viereckig 19	309
52633	Pflanzkorb viereckig 23	309
53755	Pflanzkorb viereckig 28	309
54313	Pflanzkorb viereckig 35	309
57757	Pflanzkorbdisplay (bestückt)	309
48792	PhosLess Flow 3000	371
48791	PhosLess Power Flow 3000	371
57753	PondEdge 10 Erdspieße	38
57754	PondEdge 10 Erdspieße XL	38
57751	PondEdge Teichrand 14 cm, 25 m	38
57752	PondEdge Teichrand 19 cm, 25 m	38
57704	PondJet Eco	245
95472	PondJet Eco Premium	243
37102	PondoVac 3	331
50388	PondoVac 4	329
41982	PondoVac 5	327
50529	PondoVac Classic	333
40256	PondoVac Premium	325
40302	Premium Rollschlauch, gummiert C-52-10	334
50078	Profi Teichkescher	336
43600	ProfiCl. Compact/BioTec Prem.Siebset 60µ	164
51065	ProfiClear Classic Filterschaummodul	152
50951	ProfiClear Guard	164
91404	ProfiClear Guard	164
87165	ProfiClear Premium Ablaufmodul L	160
49979	ProfiClear Premium Compact-L gepumpt	152
90784	ProfiClear Premium Compact-L gepumpt	152
49981	ProfiClear Premium Compact-L Gravit.	152
47008	ProfiClear Premium Compact-M gepumpt	152

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
90785	ProfiClear Premium Compact-M gepumpt	152
47010	ProfiClear Premium Compact-M Gravit.	152
90786	ProfiClear Premium Compact-M Gravit.	152
75218	ProfiClear Premium Fleece 500	171
92766	ProfiClear Premium Fleece 500	171
75219	ProfiClear Premium Fleece 750	171
92767	ProfiClear Premium Fleece 750	171
50771	ProfiClear Premium Individualmodul	152
50772	ProfiClear Premium Moving Bed Modul	161
50947	ProfiClear Premium Siebset 150 µ	164
51549	ProfiClear Premium Siebset 30 µ	164
87164	ProfiClear Premium Standing Bed Modul L	161
87166	ProfiClear Premium Standing Bed Modul XL	156
47003	ProfiClear Premium TF-L gepumpt	160
90787	ProfiClear Premium TF-L gepumpt	160
47005	ProfiClear Premium TF-L Gravitation	160
90788	ProfiClear Premium TF-L Gravitation	160
73365	ProfiClear Premium TF-XL gepumpt	156
91403	ProfiClear Premium TF-XL gepumpt	156
73363	ProfiClear Premium TF-XL Gravitation	156
90789	ProfiClear Premium TF-XL Gravitation	156
73369	ProfiClear Premium XL Ablaufmodul gep.	156
73368	ProfiClear Premium XL Ablaufmodul Grav.	156
73367	ProfiClear Premium XL Moving Bed	156
42913	ProfiClear Pumpenkammer Compact/Classic	152
42639	ProfiLux Garden LED Controller	305
42640	ProfiLux Garden LED Kabel 7,5 m	305
42638	ProfiLux Garden LED RGB	293
51185	ProfiSkim Premium	317
70895	ProfiSkim Wall 100	318
87096	Pump Vault 20000	27
89042	Pump Vault 60000	27
93431	Pump Vault Dry / Extension	27
43331	Pumpenkammer Individual	164
73370	Pumpenkammer XL Individual	164
73371	Pumpenkammer XL Individual Deckel	164
34876	Pumpenschutzbeutel	133
36862	PVC Folienkleber 1000 ml	45
36861	PVC Folienkleber 250 ml	45
50843	PVC-Folien-Reparaturset	45
35578	Rohranschluss AquaMax Eco DA 75 / DA 110	132
40305	Runddüse PondoVac Premium	335
57177	Satellitenfilter AquaMax Eco	132
40304	Saugglocke PondoVac Premium	334
40301	Saugschwimmschlauch PondoVac Premium	335
50982	Schaumsprudler 22 – 5 K	249
50984	Schaumsprudler 35 – 10 E	249
50987	Schaumsprudler 55 – 15 E	249

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
27171	Schieber DN 110	164
35577	Schlauchanschluss AquaMax Eco 2" / DA 63	132
57761	Schlauchreduzierstück 2" auf 1 1/2"	43
57759	Schlauchverbinder 1 1/2"	43
57760	Schlauchverbinder 2"	43
51974	Schmutzsieb 100 E	42
51973	Schmutzsieb 70 E	42
42641	Schwimmfontänen-Beleuchtungsset RGB	295
41984	Schwimmschlauch Set PondoVac 5	335
48793	Secure Flow 3000	371
72938	Silent Splash 30	263
72939	Silent Splash 60	263
72940	Silent Splash 90	263
57480	Skimmer 250	316
90790	Skimmer 250	316
70927	Skimmerverlängerung ProfiSkim Wall	318
52981	Spiralschlauch grün 1 1/2", 25 m	40
52980	Spiralschlauch grün 1 1/4", 25 m	40
52883	Spiralschlauch grün 1", 25 m	40
89121	Spiralschlauch grün 2 1/2", 20 m	40
36500	Spiralschlauch grün 2", 20 m	40
53470	Spiralschlauch grün 3/4", 25 m	40
57533	Spiralschlauch schwarz 1 1/2", 10 m	41
37178	Spiralschlauch schwarz 1 1/2", 25 m	39
57532	Spiralschlauch schwarz 1 1/2", 5 m	41
57564	Spiralschlauch schwarz 1 1/4", 10 m	41
37177	Spiralschlauch schwarz 1 1/4", 25 m	39
57563	Spiralschlauch schwarz 1 1/4", 5 m	41
57531	Spiralschlauch schwarz 1", 10 m	41
37176	Spiralschlauch schwarz 1", 25 m	39
57530	Spiralschlauch schwarz 1", 5 m	41
57521	Spiralschlauch schwarz 1/2", 30 m	39
57755	Spiralschlauch schwarz 2", 25 m	39
57562	Spiralschlauch schwarz 3/4", 10 m	41
37175	Spiralschlauch schwarz 3/4", 25 m	39
57529	Spiralschlauch schwarz 3/4", 5 m	41
72943	Splash Mat Wall 60	23
72944	Splash Mat Wall 90	23
57758	SprayBond 500 ml	46
40293	Steinfolie granit-grau 0,4 x 25 m	66
40294	Steinfolie granit-grau 0,6 x 20 m	66
40295	Steinfolie granit-grau 1,0 x 12 m	66
47752	Steinfolie granit-grau 1,2 x 12 m	66
36290	Steinfolie sand 0,4 x 25 m	66
36291	Steinfolie sand 0,6 x 20 m	66
36292	Steinfolie sand 1,0 x 12 m	66
36330	Steinfolie sand 1,2 x 12 m	66
37234	Stützelement U-Base	25

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
73716	SwimFlex DA 50, 25 m	42
37246	SwimFol Classic 1,5 mm / 2 x 15 m	58
46830	SwimFol Classic 1,5 mm Jumbo / 2 x 300 m	58
57789	SwimFol Classic 1,5 mm, 2D Basic	58
37252	SwimFol Folienanschluss DN 50	42
37254	SwimFol Foliendurchführung DN 50	42
57756	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5 mm / 2x15 m	58
57790	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5 mm, 2D Basic	58
88434	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5mm / 2 x 200m	58
37256	SwimFol KG-Foliendurchführung DN 100	42
37249	SwimPond Folienblech	44
57384	SwimSkim 25	319
90791	SwimSkim 25	319
50170	SwimSkim 50	319
90792	SwimSkim 50	319
43334	Teich-Schutzvlies 200 g/m2 / 2 x 5 m	54
43333	Teich-Schutzvlies 200 g/m2 / 2 x 75 m	54
53199	Teich-Schutzvlies 400 g/m2 / 2 x 50 m	54
37248	Teich-Schutzvlies 500 g/m2 / 2 x 40 m	54
90502	Teich-Schutzvlies th.fix. 500 g/m2 2x50m	54
36863	Teichfigur Entenküken	311
36868	Teichfigur Fischreiher	311
36864	Teichfigur Stockente Erpel	311
36865	Teichfigur Stockente weiblich	311
84308	Teichkescher dreieckig	336
84296	Teichkescher klappbar	336
84297	Teichkescher rechteckig	336
84310	Teichkescher rund extra groß	336
36770	Teichschale PE 1000 organisch	29
36790	Teichschale PE 150 organisch	29
36767	Teichschale PE 250 organisch	29
36768	Teichschale PE 500 organisch	29
36769	Teichschale PE 750 organisch	29
52270	Teleskop-Düsenverlängerung TE 10 K	250
54277	Teleskop-Düsenverlängerung TE 5 K	250
40303	Teleskopstange PondoVac	334
57154	Tradux	37
85858	Trafo 30VA m. 3 Ausgängen	304
50378	Trumpet Jet 30	247
57148	UniFix + 290 ml	48
54800	Universal Schlauchverb. T-Stück 1 1/2"	43
55360	Universal Schlauchverbinder 1 1/2"	43
55361	Universal Schlauchverbinder 1"	43
55362	Universal Schlauchverbinder 1/2"	43
47012	Upgrade-Steuerung ProfiClear Premium	165
50540	Verbindungsbogen 2"/90° Bitron	36
50430	Verbindungsbogen schwarz DN110/45°	36
50833	Verbindungsbogen schwarz DN50/45°	36

Produktübersicht

nach Alphabet

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
55044	Verbindungsbogen schwarz DN75/45°	36
55045	Verbindungsbogen schwarz DN75/87°	36
55448	Verlängerungs-Ablaufset PondoVac	334
84032	Verlängerungskabel Expert 12 V 10 m	133
84031	Verlängerungskabel Premium 12 V 10 m	133
43487	Verlängerungsschlauch PondoVac 5	334
73750	Vibrationsschutzmatte 230 x 200 x 3 mm	132
88108	Vitronic 11 W	201
56837	Vitronic 18 W	201
56869	Vitronic 24 W	201
56885	Vitronic 36 W	201
57373	Vitronic 55 W	201
52319	Vulkan 37 – 2,5 K	248
50766	Vulkan 43 – 3 Silber	248
88263	Wall Spout LED Set	298
84181	Wandauslass Ellipse Bronze	256
84180	Wandauslass Ellipse Kupfer	256
84177	Wandauslass Quadrat Bronze	256
84176	Wandauslass Quadrat Kupfer	256
84174	Wandauslass Rhombus Bronze	256
84173	Wandauslass Rhombus Kupfer	256
84179	Wandauslass Rund Bronze	256
84178	Wandauslass Rund Kupfer	256
88708	Warendisplay DYNAMIX bestückt, groß	353
72941	Wasserreservoir Wall 60	22
72942	Wasserreservoir Wall 90	22
37112	Wasserreservoir WR 100	25
37113	Wasserreservoir WR 125	25
37110	Wasserreservoir WR 60	25
37111	Wasserreservoir WR 80	25
37117	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 100	25
37118	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 125	25
37115	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 60	25
37116	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 80	25
36777	Wasserspeier Fisch	311
36774	Wasserspeier Frosch	311
36778	Wasserspeier Schildkröte	311
89045	Wasserverteiler 1 1/4"	43
37159	Wasserverteiler Multi WD 1"	43
37101	Wasserverteiler Multi WD 1/2"	43
37158	Wasserverteiler Multi WD 3/4"	43
50191	Water Jet Lightning	234
50187	Water Quintet	235
90199	Water Reservoir Square 120	24
72934	Water Reservoir Square 60	24
93430	Water Reservoir Square 90	24
50214	Water Starlet	237
50704	Waterfall 30	262
50585	Waterfall 60	262
50706	Waterfall 90	262
84221	Waterfall Complete Set Stele 60	260
84192	Waterfall Complete Set Wall 60	260
84224	Waterfall Complete Set Wall 90	260
51205	Waterfall Illumination 30	301
51209	Waterfall Illumination 60	301
51980	Waterfall Illumination 90	301
70774	Waterfall Kit 30	261
70775	Waterfall Kit 60	261
70771	Waterfall XL 30	262
70772	Waterfall XL 60	262
70773	Waterfall XL 90	262
56668	Y-Verteiler 1 1/2"	43

Produktübersicht

nach Artikelnummern

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
15558	Ersatzschwamm Set BioPress 4000	166
15564	Ersatzschwamm Set BioPress 6000/10000	166
17064	Beipack AquaMax Eco 1 1/2"	132
17069	Beipack AquaMax Eco 2"	132
17272	Beipack AquaMax Eco 1" – 1 1/2"	132
18127	Anschlusskit Schlauch Bitron Gravity	194
20225	AquaMax Eco Classic 2500 E	111
20249	AquaMax Eco Classic 3500 E	111
25376	Ersatz ProfiClear Premium Siebset 60 µ	164
26983	Ersatzschwamm blau breit ProfiClear M3	167
26984	Ersatzschwamm blau schmal ProfiClear M3	167
27171	Schieber DN 110	164
27295	Ersatzschwamm rot ProfiClear M3	167
27296	Ersatzschwamm schw. schmal ProfiClear M5	167
27297	Ersatzschwamm schw. breit ProfiClear M5	167
34064	AquaOxy 250	209
34876	Pumpenschutzbeutel	133
35577	Schlauchanschluss AquaMax Eco 2" / DA 63	132
35578	Rohranschluss AquaMax Eco DA 75 / DA 110	132
35791	Ersatzschwamm rot BioSmart	166
35792	Ersatzschwamm blau BioSmart	166
35933	AlfaFol schwarz 1,5 mm / 2 x 15 m	57
35934	AlfaFol schwarz 1,5 mm Jumbo / 2 x 300 m	57
35935	AlfaFol schwarz 1,5 mm, 2D Basic	57
36272	OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 20,12 m	61
36290	Steinfolie sand 0,4 x 25 m	66
36291	Steinfolie sand 0,6 x 20 m	66
36292	Steinfolie sand 1,0 x 12 m	66
36297	Algenkescher groß	336
36298	Algenkescher klein	336
36299	Fischkescher groß	336
36300	Fischkescher klein	336
36310	InScenio FM-Master 2	273
36311	InScenio FM-Master 3	273
36330	Steinfolie sand 1,2 x 12 m	66
36500	Spiralschlauch grün 2", 20 m	40
36673	Aquarius Universal Classic 440i	119
36726	Aquarius Universal Classic 440	119
36767	Teichschale PE 250 organisch	29
36768	Teichschale PE 500 organisch	29
36769	Teichschale PE 750 organisch	29
36770	Teichschale PE 1000 organisch	29
36774	Wasserspeier Frosch	311
36777	Wasserspeier Fisch	311
36778	Wasserspeier Schildkröte	311
36790	Teichschale PE 150 organisch	29
36861	PVC Folienkleber 250 ml	45
36862	PVC Folienkleber 1000 ml	45

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
36863	Teichfigur Entenküken	311
36864	Teichfigur Stockente Erpel	311
36865	Teichfigur Stockente weiblich	311
36868	Teichfigur Fischreiher	311
36906	OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 30,48 m	61
36908	OaseFol EPDM 1,0 mm / 12,20 x 60,96 m	61
36910	OaseFol EPDM 1,0 mm / 15,25 x 30,48 m	61
36950	Aquarius Universal Classic 1000	119
36951	Aquarius Universal Classic 1500	119
36953	Aquarius Universal Classic 2000	119
36975	Aquarius Universal Classic 600	119
36981	AquaActiv PhosLess	369
37101	Wasserverteiler Multi WD 1/2"	43
37102	PondoVac 3	331
37110	Wasserreservoir WR 60	25
37111	Wasserreservoir WR 80	25
37112	Wasserreservoir WR 100	25
37113	Wasserreservoir WR 125	25
37115	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 60	25
37116	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 80	25
37117	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 100	25
37118	Wasserreservoir-Abdeckung WR-T 125	25
37122	Dichtmanschette TT 1/2"	25
37123	Dichtmanschette TT 3/4"	25
37125	AquaOxy 1000	209
37143	Bodenablauf BD 100	164
37158	Wasserverteiler Multi WD 3/4"	43
37159	Wasserverteiler Multi WD 1"	43
37169	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 6 x 25 m	57
37170	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 8 x 25 m	57
37175	Spiralschlauch schwarz 3/4", 25 m	39
37176	Spiralschlauch schwarz 1", 25 m	39
37177	Spiralschlauch schwarz 1 1/4", 25 m	39
37178	Spiralschlauch schwarz 1 1/2", 25 m	39
37205	AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 4 x 25 m	57
37206	AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 6 x 25 m	57
37207	AlfaFol olivgrün 1,0 mm / 8 x 25 m	57
37234	Stützelement U-Base	25
37246	SwimFol Classic 1,5 mm / 2 x 15 m	58
37248	Teich-Schutzvlies 500 g/m2 / 2 x 40 m	54
37249	SwimPond Folienblech	44
37252	SwimFol Folienanschluss DN 50	42
37254	SwimFol Foliendurchführung DN 50	42
37256	SwimFol KG-Foliendurchführung DN 100	42
39916	AquaMax Eco Expert 21000	105
39917	AquaMax Eco Expert 26000	105
40000	OaseFol Primer 0,75 l	46
40234	AquaActiv AlGo Fountain Konzentrat 5 l	377

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
40235	AquaActiv AlGo Greenaway 500 ml	373
40242	AquaActiv PumpClean 500 ml	377
40256	PondoVac Premium	325
40291	EasyPick	337
40293	Steinfolie granit-grau 0,4 x 25 m	66
40294	Steinfolie granit-grau 0,6 x 20 m	66
40295	Steinfolie granit-grau 1,0 x 12 m	66
40301	Saugschwimmschlauch PondoVac Premium	335
40302	Premium Rollschlauch, gummiert C-52-10	334
40303	Teleskopstange PondoVac	334
40304	Saugglocke PondoVac Premium	334
40305	Runddüse PondoVac Premium	335
40306	Flachdüse PondoVac Premium	335
40307	Flächendüse PondoVac Premium	335
40456	Filterpatronenset BioTec Premium 80000	166
41298	Ablaufschlauch formstabil PondoVac Prem.	334
41473	Ersatz Sieb BioTec Premium 80000 125µ	164
41923	Aquarius Fountain Set Eco 5500	223
41925	Aquarius Fountain Set Eco 7500	223
41927	Aquarius Fountain Set Eco 9500	223
41982	PondoVac 5	327
41984	Schwimmschlauch Set PondoVac 5	335
42404	Aquarius Eco Expert 28000	115
42405	Aquarius Eco Expert 22000	115
42633	LunAqua Power LED Set 1	295
42634	LunAqua Power LED Set 3	295
42635	LunAqua Power LED W	295
42636	LunAqua Power LED Kabel 10 m	304
42637	LED-Schwimmfontänenbeleuchtung weiß	293
42638	ProfiLux Garden LED RGB	293
42639	ProfiLux Garden LED Controller	305
42640	ProfiLux Garden LED Kabel 7,5 m	305
42641	Schwimmfontänen-Beleuchtungsset RGB	295
42893	Ersatzschw. Set ro/vi BioTec 40-/90000	166
42894	Ersatzschw.Set rot/viol.BioTec60/140/145	167
42895	Ersatzschwammset blau BioTec 40-/90000	167
42896	Ersatzschwammset blau BioTec 60/140/145	167
42904	Hel-X 13 Biomedium 25 l	165
42913	ProfiClear Pumpenkammer Compact/Classic	152
43041	Aquarius Fountain Set Classic 750	225
43138	AquaActiv BioKick 190 g (200 ml)	363
43139	AquaActiv AlGo Direct 600 g (500 ml)	373
43140	AquaActiv PondClear 500 ml	373
43142	AquaActiv AlGo Greenaway 500 ml	373
43143	AquaActiv SediFree 700 g (500 ml)	365
43144	AquaActiv AlGo Fountain 500 ml	377
43145	AquaActiv BioKick Fresh 500 ml	363
43146	AquaActiv PumpClean 500 ml	377

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
43147	AquaActiv PondLith 2,5 kg	369
43148	AquaActiv PhosLess Direct 650 g (500 ml)	369
43149	AquaActiv OptiPond 640 g (500 ml)	365
43150	AquaActiv BioKick 95 g (100 ml)	363
43151	AquaActiv Safe&Care 500 ml	379
43153	AquaActiv OxyPlus 740 g (500 ml)	365
43155	AquaActiv BioKick Care 450 g (500 ml)	365
43331	Pumpenkammer Individual	164
43333	Teich-Schutzvlies 200 g/m2 / 2 x 75 m	54
43334	Teich-Schutzvlies 200 g/m2 / 2 x 5 m	54
43487	Verlängerungsschlauch PondoVac 5	334
43600	ProfiCl. Compact/BioTec Prem.Siebset 60µ	164
45236	LunAqua Power LED Driver 20 m	304
45466	EuroFol EPDM 1,0 mm / 3 x 30 m	65
45467	EuroFol EPDM 1,0 mm / 4,5 x 30 m	65
45468	EuroFol EPDM 1,0 mm / 6 x 30 m	65
45469	EuroFol EPDM 1,0 mm / 9 x 30 m	65
45470	EuroFol EPDM 1,0 mm / 12 x 30 m	65
45471	EuroFol EPDM 1,0 mm / 15 x 30 m	65
45472	EuroFol EPDM 1,0 mm / LKW Bestellung	65
45473	EuroFol EPDM 1,2 mm / LKW Bestellung	65
45474	EuroFol EPDM 1,5 mm / LKW Bestellung	65
45480	Cluster Eco 15 – 38	249
46178	BioTec ScreenMatic² 90000	175
46829	AlfaFol schwarz 1,0 mm Jumbo / 2 x 500 m	57
46830	SwimFol Classic 1,5 mm Jumbo / 2 x 300 m	58
47003	ProfiClear Premium TF-L gepumpt	160
47005	ProfiClear Premium TF-L Gravitation	160
47008	ProfiClear Premium Compact-M gepumpt	152
47010	ProfiClear Premium Compact-M Gravit.	152
47012	Upgrade-Steuerung ProfiClear Premium	165
47038	OASE Control Verbindungskabel 2,5 m	305
47040	OASE Control Verbindungskabel 10,0 m	305
47673	Eco Control	131
47676	EuroFol EPDM 0,75 mm / 3 x 30 m	65
47677	EuroFol EPDM 0,75 mm / 6 x 30 m	65
47678	EuroFol EPDM 0,75 mm / 9 x 30 m	65
47752	Steinfolie granit-grau 1,2 x 12 m	66
47788	OASE Control Kabelverbinder	305
48597	Berührschutz AquaMax Eco G 2 1/2	132
48790	Dechlorinator	366
48791	PhosLess Power Flow 3000	371
48792	PhosLess Flow 3000	371
48793	Secure Flow 3000	371
49979	ProfiClear Premium Compact-L gepumpt	152
49981	ProfiClear Premium Compact-L Gravit.	152
49992	IceFree 4 Seasons	214
50052	JumpingJet Rainbow Star Set	233

Produktübersicht

nach Artikelnummern

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
50053	JumpingJet Rainbow Star Erweiterungsset	233
50078	Profi Teichkescher	336
50114	LunaLed 6s	303
50115	LunaLed 9s	303
50170	SwimSkim 50	319
50183	AirFlo 1,5 kW / 230 V	207
50185	AirFlo 4,0 kW / 400 V	207
50187	Water Quintet	235
50191	Water Jet Lightning	234
50214	Water Starlet	237
50249	OxyTex Set 1000	210
50290	OxyTex 1000	211
50295	AquaActiv BioKick 190 g (200 ml)	363
50365	MIDI II 1,1 kW / 230 V	245
50371	MAXI II 4,0 kW / 400 V	245
50375	High Jet 30	247
50376	Grand Vulkan 30	247
50377	Geyser Jet 30	247
50378	Trumpet Jet 30	247
50382	AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V	125
50388	PondoVac 4	329
50427	Ablaufrohr schwarz DN110/480 mm	36
50430	Verbindungsbogen schwarz DN110/45°	36
50443	OxyTex 400	211
50449	BioSmart Set 7000	179
50451	BioSmart Set 14000	179
50453	BioPress Set 6000	187
50455	BioPress Set 10000	187
50499	BioPress Set 4000	187
50525	BioSmart Set 5000	179
50529	PondoVac Classic	333
50540	Verbindungsbogen 2"/90° Bitron	36
50546	AquaActiv AlGo Direct 600 g (500 ml)	373
50549	AquaActiv AlGo Direct 6 kg (5 l)	373
50552	AquaActiv PondClear 500 ml	373
50555	AquaActiv PondClear 5 l	373
50557	AquaActiv OptiPond 640 g (500 ml)	365
50558	AquaActiv OptiPond 6,4 kg (5 l)	365
50559	AquaActiv OxyPlus 740 g (500 ml)	365
50560	AquaActiv SediFree 700 g (500 ml)	365
50561	AquaActiv SediFree 6,6 kg (5 l)	365
50562	AquaActiv BioKick Fresh 500 ml	363
50563	AquaActiv Safe&Care 500 ml	379
50564	AquaActiv Universal 500 ml	379
50565	AquaActiv AntiParasit 500 ml	379
50566	AquaActiv AntiPilz 500 ml	379
50567	AquaActiv AntiArgulus 500 ml	379
50568	AquaActiv AntiBakterien 500 ml	379
50570	AquaActiv QuickSticks 6in1	359
50571	AquaActiv Wasseranalyse Profi-Set	359
50585	Waterfall 60	262
50644	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 2x3m	55
50647	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x3m	55
50649	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x5m	55
50650	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x4m	55
50657	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x5m	55
50658	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6x6m	55
50659	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 8x6m	55
50660	Nachfüllset Nitrit/Nitrat	359
50661	Nachfüllset Phosphat	359
50662	Nachfüllset GH/KH	359
50663	Nachfüllset Ammonium/Ammoniak	359
50664	Nachfüllset pH	359
50668	OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,05 x 30,48 m	61
50671	OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,27 x 30,48 m	61
50672	OaseFol EPDM 1,0 mm / 4,88 x 30,48 m	61
50673	OaseFol EPDM 1,0 mm / 5,49 x 30,48 m	61
50675	OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 60,96 m	61
50676	OaseFol EPDM 1,0 mm / 7,32 x 30,48 m	61
50678	OaseFol EPDM 1,0 mm / 10,06 x 30,48 m	61
50704	Waterfall 30	262
50706	Waterfall 90	262
50708	AquaMax Eco Twin 20000	107
50710	AquaMax Eco Twin 30000	107
50714	OaseFol SeamTape	47
50715	OaseFol Flashing 22,3 cm x 15,25 m	47
50725	OaseFol EPDM Containerbestellung 1,14 mm	61
50726	OaseFol EPDM Containerbestellung 1,52 mm	61
50729	LunAqua Terra LED Set 6	296
50730	AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V	125
50766	Vulkan 43 – 3 Silber	248
50771	ProfiClear Premium Individualmodul	152
50772	ProfiClear Premium Moving Bed Modul	161
50829	Ablaufrohr schwarz DN50/480 mm	36
50833	Verbindungsbogen schwarz DN50/45°	36
50843	PVC-Folien-Reparaturset	45
50845	OaseFol Flashing 180 x 230 mm	47
50859	OaseFol EPDM 1,0 mm / 3,96 x 30,48 m	61
50860	OaseFol EPDM 1,0 mm / 6,10 x 30,48 m	61
50861	OaseFol EPDM 1,0 mm / 8,02 x 30,48 m	61
50901	Filterpatronenset FiltoMatic CWS 7000	166
50904	Filterpatronenset FiltoMa.CWS14000/25000	166
50906	FiltoMatic CWS 7000	177
50910	FiltoMatic CWS 14000	177
50925	FiltoMatic CWS 25000	177
50927	AquaActiv Universal 5 l	379

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
50928	AquaActiv AntiParasit 5 l	379
50929	AquaActiv AntiPilz 5 l	379
50931	AquaActiv AntiBakterien 5 l	379
50936	AquaActiv AntiArgulus 5 l	379
50939	AquaActiv BioKick 1,9 kg (2 l)	363
50947	ProfiClear Premium Siebset 150 µ	164
50949	Ablaufset ProfiClear Premium gepumpt	164
50951	ProfiClear Guard	164
50956	Ersatznetz Profi Fischkescher	337
50961	Ersatznetz Profi Teichkescher	337
50982	Schaumsprudler 22 – 5 K	249
50984	Schaumsprudler 35 – 10 E	249
50987	Schaumsprudler 55 – 15 E	249
51057	LunAqua Terra LED Verlängerungskabel 10m	304
51065	ProfiClear Classic Filterschaummodul	152
51070	AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm /2x1,5m	55
51096	AquaMax Eco Classic 5500	111
51099	AquaMax Eco Classic 8500	111
51102	AquaMax Eco Classic 11500	111
51104	AquaMax Eco Classic 14500	111
51108	Folienklemmflansch 70 T	42
51117	Folienklemmflansch 100 T	42
51185	ProfiSkim Premium	317
51189	Pflanzkorb Textil rund 15	308
51190	Pflanzkorb Textil rund 25	308
51191	Pflanzkorb Textil viereckig 18	308
51201	Pflanzkorb Textil viereckig 25	308
51203	Pflanzkorb Textil viereckig 30	308
51205	Waterfall Illumination 30	301
51206	Edelstahl-Schlauchschelle 1/2"-3/4"	43
51207	Edelstahl-Schlauchschelle 3/4"-1"	43
51208	Edelstahl-Schlauchschelle 1 1/4"-1 1/2"	43
51209	Waterfall Illumination 60	301
51231	IceFree Thermo 330	213
51236	AquaSkim 20	320
51237	AquaSkim Gravity	320
51243	FlexiCut 2 in 1	337
51255	Ersatzschwamm Set FiltoClear 12000	166
51258	Ersatzschwamm Set FiltoClear 16000	167
51272	Ersatzscherenkopf FlexiCut 2 in 1	337
51277	AquaActiv BioKick 95 g (100 ml)	363
51278	AquaActiv AlGo Fountain 500 ml	377
51280	AquaActiv BioKick Premium	363
51284	AquaActiv PhosLess Direct 650 g (500 ml)	369
51287	AquaActiv PhosLess Direct 6,5 kg (5 l)	369
51288	AquaActiv BioKick Care 4,5 kg (2 l)	365
51290	Ersatzschwamm Set FiltoClear 20000/30000	167
51294	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 4 x 25 m	57

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
51549	ProfiClear Premium Siebset 30 µ	164
51550	AlfaFol schwarz 0,5 mm Jumbo / 2 x 960 m	57
51968	LunAqua Power LED XL 3000 Narrow Spot	291
51969	LunAqua Power LED XL 4000 Flood	291
51971	LunAqua Power LED XL 4000 Spot	291
51973	Schmutzsieb 70 E	42
51974	Schmutzsieb 100 E	42
51978	LunAqua Power LED XL 4000 Wide Flood	291
51980	Waterfall Illumination 90	301
52270	Teleskop-Düsenverlängerung TE 10 K	250
52319	Vulkan 37 – 2,5 K	248
52630	Pflanzkorb rund 13	309
52631	Pflanzkorb viereckig 19	309
52632	Pflanzkorb rund 22	309
52633	Pflanzkorb viereckig 23	309
52883	Spiralschlauch grün 1", 25 m	40
52980	Spiralschlauch grün 1 1/4", 25 m	40
52981	Spiralschlauch grün 1 1/2", 25 m	40
53199	Teich-Schutzvlies 400 g/m2 / 2 x 50 m	54
53470	Spiralschlauch grün 3/4", 25 m	40
53622	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 2 x 50 m	57
53751	AquaNet Teichnetz 1 / 3 x 4 m	337
53752	AquaNet Teichnetz 2 / 4 x 8 m	337
53753	AquaNet Teichnetz 3 / 6 x 10 m	337
53754	Pflanzkorb viereckig 11	309
53755	Pflanzkorb viereckig 28	309
53756	Pflanzkorb oval 45	309
53759	AquaActiv AquaHumin 10 l	369
53762	Böschungsmatte Kokos 1 x 20 m	310
53770	Ersatzlampe UVC 15 W	202
53969	Ersatzlampe UVC 25 W	203
54030	Ersatzschwamm rot BioTec 5 / 10 / 30	167
54031	Ersatzschwamm blau BioTec 5 / 10 / 30	167
54049	AquaActiv PondLith 2,5 kg	369
54277	Teleskop-Düsenverlängerung TE 5 K	250
54313	Pflanzkorb viereckig 35	309
54318	Pflanzkorb Seerosen rund 40	309
54612	Aquarius Eco Expert 36000	115
54613	Aquarius Eco Expert 44000	115
54614	AquaMax Eco Expert 36000	105
54615	AquaMax Eco Expert 44000	105
54800	Universal Schlauchverb. T-Stück 1 1/2"	43
54884	AlfaFol olivgrün 1,0mm Jumbo / 2 x 500 m	57
54984	Ersatzlampe UVC 9 W	202
55043	Ablaufrohr schwarz DN75/480 mm	36
55044	Verbindungsbogen schwarz DN75/45°	36
55045	Verbindungsbogen schwarz DN75/87°	36
55190	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 10 x 20 m	57

Produktübersicht

nach Artikelnummern

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
55191	AlfaFol schwarz 1,0 mm / 12 x 15 m	57
55313	AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V	123
55317	Garden Controller Cloud	269
55360	Universal Schlauchverbinder 1 1/2"	43
55361	Universal Schlauchverbinder 1"	43
55362	Universal Schlauchverbinder 1/2"	43
55432	Ersatzlampe UVC 36 W	203
55433	InScenio 230	273
55448	Verlängerungs-Ablaufset PondoVac	334
55690	Edelstahl-Schlauchschelle 1 1/2"-2"	43
56109	Ersatzschwamm Set FiltoClear 3000	166
56110	Ersatzschwamm Set FiltoClear 6000	166
56111	Ersatzschwamm Set FiltoClear 11000	166
56112	Ersatzlampe UVC 11 W	202
56236	Ersatzlampe UVC 18 W	202
56237	Ersatzlampe UVC 24 W	203
56405	Bitron Eco 180 W	197
56410	Bitron Eco 240 W	197
56630	Durchflussregler 1 1/2"	43
56636	Ersatzlampe UVC 55 W	203
56641	BioSmart 36000	179
56653	AquaMax Eco Classic 17500	111
56668	Y-Verteiler 1 1/2"	43
56677	Ersatzschwamm rot BioSmart 18000-36000	166
56678	Ersatzschwamm blau BioSmart 18000-36000	166
56679	Ersatzschwamm grün BioSmart 18000-36000	166
56769	Bitron Eco 120 W	197
56776	BioSmart 18000	179
56777	BioSmart Set 18000	179
56781	BioSmart Set 24000	179
56789	BioSmart Set 36000	179
56799	Bitron C 36 W	199
56804	Bitron C 24 W	199
56823	Bitron C 55 W	199
56837	Vitronic 18 W	201
56869	Vitronic 24 W	201
56884	Ersatzschwamm Set FiltoClear 15000	167
56885	Vitronic 36 W	201
56901	Bitron C 72 W	199
56902	Bitron C 110 W	199
56907	AquaSkim 40	320
57063	AquaOxy 500	209
57071	OxyTex Set 500	210
57077	Ersatzlampe UVC Eco 60 W	203
57091	AquaMax Eco Gravity 10000	101
57092	AquaMax Eco Gravity 15000	101
57093	AquaMax Eco Gravity 20000	101
57110	Ersatzlampe UVC 5 W	202
57111	Ersatzlampe UVC 7 W	202
57137	BioSys Skimmer +	321
57148	UniFix + 290 ml	48
57149	FixoFol 7 cm x 6 m	48
57154	Tradux	37
57177	Satellitenfilter AquaMax Eco	132
57373	Vitronic 55 W	201
57377	BioSmart UVC 16000	179
57384	SwimSkim 25	319
57399	Aquarius Fountain Set Classic 1000	225
57467	Betonierteil 100 T	42
57471	Betonierteil 70 T	42
57477	AquaActiv PhosLess Nachfüllpack	369
57480	Skimmer 250	316
57483	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 2 x 100 m	57
57484	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 4 x 50 m	57
57490	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 6 x 40 m	57
57493	AlfaFol schwarz 0,5 mm / 8 x 30 m	57
57521	Spiralschlauch schwarz 1/2", 30 m	39
57529	Spiralschlauch schwarz 3/4", 5 m	41
57530	Spiralschlauch schwarz 1", 5 m	41
57531	Spiralschlauch schwarz 1", 10 m	41
57532	Spiralschlauch schwarz 1 1/2", 5 m	41
57533	Spiralschlauch schwarz 1 1/2", 10 m	41
57562	Spiralschlauch schwarz 3/4", 10 m	41
57563	Spiralschlauch schwarz 1 1/4", 5 m	41
57564	Spiralschlauch schwarz 1 1/4", 10 m	41
57686	OaseFol EPDM Containerbestellung 1,02 mm	61
57694	BioTec ScreenMatic² 40000	175
57695	BioTec ScreenMatic² 60000	175
57704	PondJet Eco	245
57751	PondEdge Teichrand 14 cm, 25 m	38
57752	PondEdge Teichrand 19 cm, 25 m	38
57753	PondEdge 10 Erdspieße	38
57754	PondEdge 10 Erdspieße XL	38
57755	Spiralschlauch schwarz 2", 25 m	39
57756	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5 mm / 2x15 m	58
57757	Pflanzkorbdisplay (bestückt)	309
57758	SprayBond 500 ml	46
57759	Schlauchverbinder 1 1/2"	43
57760	Schlauchverbinder 2"	43
57761	Schlauchreduzierstück 2" auf 1 1/2"	43
57762	LunAqua Power LED XL 3000 Flood	291
57763	LunAqua Power LED XL 3000 Spot	291
57764	LunAqua Power LED XL 3000 Wide Flood	291
57776	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=2m	57
57777	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=4m	57
57778	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=6m	57

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
57779	AlfaFol schwarz 0,5 mm, Abschnitt B=8m	57
57780	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=2 m	57
57781	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=4 m	57
57782	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=6 m	57
57783	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=8 m	57
57784	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=10m	57
57785	AlfaFol schwarz 1,0 mm, Abschnitt B=12m	57
57786	AlfaFol schwarz 0,5 mm, 2D Basic	57
57787	AlfaFol schwarz 1,0 mm, 2D Basic	57
57788	AlfaFol olivgrün 1,0 mm, 2D Basic	57
57789	SwimFol Classic 1,5 mm, 2D Basic	58
57790	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5 mm, 2D Basic	58
57794	EuroFol EPDM 1,0 mm, 2D Basic	65
57821	LunAqua Power LED Driver 3 m	304
57952	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=3 m	65
57953	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=4,5 m	65
57954	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=6 m	65
57955	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=9 m	65
57956	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=12 m	65
57957	EuroFol EPDM 1,0 mm, Abschnitt B=15 m	65
70233	Filtral UVC 1500	191
70234	Filtral UVC 1500	191
70235	Filtral UVC 6000	191
70240	Ersatzschwamm Set Filtral UVC 1500	166
70241	Ersatzschwamm Set Filtral UVC 3000	166
70242	Ersatzschwamm Set Filtral UVC 6000/9000	166
70771	Waterfall XL 30	262
70772	Waterfall XL 60	262
70773	Waterfall XL 90	262
70774	Waterfall Kit 30	261
70775	Waterfall Kit 60	261
70788	InScenio FM-Master Cloud	271
70895	ProfiSkim Wall 100	318
70926	Höhenverlängerung ProfiSkim Wall	318
70927	Skimmerverlängerung ProfiSkim Wall	318
70928	Breitmaulverlängerung ProfiSkim Wall	318
70929	Edelstahlblende ProfiSkim Wall standard	318
70930	Edelstahlblende ProfiSkim Wall breit	318
70972	FoamFix	49
70974	FoamFix Pro-Applicator	49
71937	EuroFol EPDM 0,75 mm / 4,5 x 30 m	65
71938	EuroFol EPDM 0,75 mm / 7,5 x 30 m	65
72713	OASE Control Verbindungskabel 30,0 m	305
72771	Ersatzlampe UVC 13 W	202
72780	BG Deckel Behälter M / L	164
72934	Water Reservoir Square 60	24
72937	Eco-Rise 50	28
72938	Silent Splash 30	263

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
72939	Silent Splash 60	263
72940	Silent Splash 90	263
72941	Wasserreservoir Wall 60	22
72942	Wasserreservoir Wall 90	22
72943	Splash Mat Wall 60	23
72944	Splash Mat Wall 90	23
72946	Bachlaufquelle 15000	35
72947	Bachlaufquelle 22500	35
72948	Bachlaufquelle 35000	35
72952	Maxima 120	26
72953	AutoFill Kit	21
73363	ProfiClear Premium TF-XL Gravitation	156
73365	ProfiClear Premium TF-XL gepumpt	156
73367	ProfiClear Premium XL Moving Bed	156
73368	ProfiClear Premium XL Ablaufmodul Grav.	156
73369	ProfiClear Premium XL Ablaufmodul gep.	156
73370	Pumpenkammer XL Individual	164
73371	Pumpenkammer XL Individual Deckel	164
73372	OASE PondPads 20 l	165
73374	Bitron Premium 60 W	195
73375	Bitron Premium 120 W	195
73376	Bitron Premium 180 W	195
73536	Berührschutz AquaMax Eco G 2	132
73656	AquaMax Eco Titanium 31000	99
73657	AquaMax Eco Titanium 51000	99
73658	Berührschutz AquaMax Eco G 3	132
73716	SwimFlex DA 50, 25 m	42
73750	Vibrationsschutzmatte 230 x 200 x 3 mm	132
73751	Gummikupplung DN110 auf DN110	36
73752	Gummikupplung 2" auf DN110 exzentrisch	36
73753	Gummikupplung Titanium 30000	133
73754	Gummikupplung Titanium 50000	133
73755	Gummikupplung Titanium 30000 90° Bogen	133
74322	Cube Ständer 70	257
74336	LunAqua Connect M Solo RGB	281
74350	LunAqua Connect Starter Set Controllable	283
74351	LunAqua Connect Verl.-Kabel 5 m RGB	285
74356	LunAqua Connect Outlet-Kabel 10 m RGB	285
74445	BioTec ScreenMatic² Set 40000	175
74448	BioTec ScreenMatic² Set 60000	175
74450	BioTec ScreenMatic² Set 90000	175
74458	FiltoMatic Set 14000	177
74459	FiltoMatic Set 25000	177
75218	ProfiClear Premium Fleece 500	171
75219	ProfiClear Premium Fleece 750	171
75923	AquaMax Eco Premium 5000	109
75924	AquaMax Eco Premium 9000	109
75925	AquaMax Eco Premium 13000	109

Produktübersicht

nach Artikelnummern

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
75926	AquaMax Eco Premium 17000	109
75927	AquaMax Eco Premium 21000	109
75952	Filtral UVC 9000	191
76637	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 3,96 x 30,48 m	62
76638	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 4,27 x 30,48 m	62
76639	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 4,88 x 30,48 m	62
76645	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 6,10 x 30,48 m	62
76646	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 6,10 x 60,96 m	62
77371	Aquarius Fountain Set Classic 2000 E	225
77372	Aquarius Fountain Set Classic 3000 E	225
77374	Aquarius Fountain Set Classic 4000 E	225
77462	AquaMax Eco Titanium 81000	99
77776	FiltoClear 5000	183
77777	FiltoClear 13000	183
77778	FiltoClear 19000	183
77779	FiltoClear 31000	183
77784	FiltoClear Set 5000	185
77785	FiltoClear Set 13000	185
77786	FiltoClear Set 19000	185
77787	FiltoClear Set 31000	185
77871	Ersatzlampe UVC Eco 42 W	203
77872	Ersatzschwamm Set FiltoClear 5000	167
77873	Ersatzschwamm Set FiltoClear 13000	167
77874	Ersatzschwamm Set FiltoClear 19000	167
77875	Ersatzschwamm Set FiltoClear 31000	167
77918	AquaMax Eco Expert 27000 / 12 V	123
78109	Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V	127
78110	DuoBoost 5 cm 250 ml	367
78111	DuoBoost 2 cm 250 ml	367
78112	DuoBoost 2 cm 2,5 l	367
84031	Verlängerungskabel Premium 12 V 10 m	133
84032	Verlängerungskabel Expert 12 V 10 m	133
84173	Wandauslass Rhombus Kupfer	256
84174	Wandauslass Rhombus Bronze	256
84176	Wandauslass Quadrat Kupfer	256
84177	Wandauslass Quadrat Bronze	256
84178	Wandauslass Rund Kupfer	256
84179	Wandauslass Rund Bronze	256
84180	Wandauslass Ellipse Kupfer	256
84181	Wandauslass Ellipse Bronze	256
84185	Bachlauf Basis Set 15000	34
84189	Bachlauf Basis Set 22500	34
84190	Bachlauf Basis Set 35000	34
84192	Waterfall Complete Set Wall 60	260
84221	Waterfall Complete Set Stele 60	260
84224	Waterfall Complete Set Wall 90	260
84239	DuoBoost Thekendisplay	367
84296	Teichkescher klappbar	336
84297	Teichkescher rechteckig	336
84308	Teichkescher dreieckig	336
84310	Teichkescher rund extra groß	336
84318	Algenkescher extra fein dreieckig	336
85487	AquaMax Eco Premium 7000	109
85857	Anschluss Kit Wandauslass	304
85858	Trafo 30VA m. 3 Ausgängen	304
87019	LunAqua Connect M Solo weiß	281
87020	LunAqua Connect S Solo weiß	281
87022	LunAqua Connect L Solo weiß	281
87032	LunAqua Connect Controller OASE Switch	282
87037	LunAqua Connect Verl.-Kabel 5 m weiß	285
87038	LunAqua Connect 3-fach Verteiler RGB	285
87039	LunAqua Connect 3-fach Verteiler weiß	285
87091	Eco-Rise 30	28
87093	Maxima 60	26
87096	Pump Vault 20000	27
87100	AquaOxy 2500	209
87101	AquaOxy 5000	209
87102	AquaOxy 7500	209
87157	AquaAir Eco 250	206
87164	ProfiClear Premium Standing Bed Modul L	161
87165	ProfiClear Premium Ablaufmodul L	160
87166	ProfiClear Premium Standing Bed Modul XL	156
87501	LunAqua Connect M Set 3	284
87506	LunAqua Connect S Set 3	284
87511	LunAqua Connect Outlet-Kabel 10 m weiß	285
88108	Vitronic 11 W	201
88252	OxyPool 20 l	377
88263	Wall Spout LED Set	298
88264	Fountain Ring LED Set	297
88426	Cube 60 CS	257
88427	Cube 90 CS	257
88434	SwimFol Gewebeverstärkt 1,5mm / 2 x 200m	58
88443	OASE Control Adapter	305
88667	AquaOxy Belüfterring D 60 cm	212
88668	AquaOxy Belüfterstab S	212
88669	AquaOxy Belüfterstab L	212
88679	DYNAMIX Sticks Vital 4 l	346
88681	DYNAMIX Sticks Mix 4 l	348
88682	DYNAMIX Sticks Colour 4 l	347
88683	DYNAMIX Flakes 1 l	345
88684	DYNAMIX Sticks Mix + Snack 4 l	349
88685	DYNAMIX Koi Pellets Small 4 l	351
88686	DYNAMIX Koi Pellets Large 4 l	352
88687	DYNAMIX Super Mix 4 l	350
88691	DYNAMIX Sticks Vital 8 l	346
88692	DYNAMIX Sticks Mix 8 l	348

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
88693	DYNAMIX Sticks Colour 8 l	347
88694	DYNAMIX Sticks Mix + Snack 8 l	349
88695	DYNAMIX Koi Pellets Small 8 l	351
88696	DYNAMIX Koi Pellets Large 8 l	352
88697	DYNAMIX Super Mix 8 l	350
88699	DYNAMIX Sticks Vital 20 l	346
88700	DYNAMIX Sticks Mix 20 l	348
88701	DYNAMIX Sticks Colour 20 l	347
88702	DYNAMIX Sticks Mix + Snack 20 l	349
88703	DYNAMIX Koi Pellets Small 20 l	351
88704	DYNAMIX Koi Pellets Large 20 l	352
88705	DYNAMIX Super Mix 20 l	350
88706	DYNAMIX Koi Pellets Small 1 l	351
88708	Warendisplay DYNAMIX bestückt, groß	353
88709	DYNAMIX Super Mix 1 l	350
88710	DYNAMIX Sticks Mix 1 l	348
89042	Pump Vault 60000	27
89045	Wasserverteiler 1 1/4"	43
89116	Cube Ständer 100	257
89117	Edelstahl-Schlauchschelle 2"-2 1/2"	43
89118	Beipack Eco Expert 2 1/2"	132
89121	Spiralschlauch grün 2 1/2", 20 m	40
89622	Böschungstasche Kokos	310
90049	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 8,02 x 30,48 m	62
90050	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 10,06 x 30,48 m	62
90051	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 12,20 x 30,48 m	62
90052	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 15,25 x 30,48 m	62
90053	EasyFol EPDM Containerbestellung 1,14 mm	62
90054	EasyFol EPDM Containerbestellung 1,52 mm	62
90156	Aquarius Universal Classic 1000 / 12 V	129
90157	Aquarius Universal Classic 2000 / 12 V	129
90199	Water Reservoir Square 120	24
90218	EasyFol EPDM Containerbestellung 1,02 mm	62
90221	Aquarius Universal Classic 3000	119
90254	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 3,05 x 30,48 m	62
90258	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 7,32 x 30,48 m	62
90259	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 8,02 x 20,12 m	62
90260	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 12,20 x 60,96 m	62
90261	EasyFol EPDM 1,0 mm/ 5,49 x 30,48 m	62
90286	Aquarius Eco Premium 4500	117
90287	Aquarius Eco Premium 6500	117
90289	Aquarius Eco Premium 9500	117
90291	Aquarius Eco Premium 13500	117
90292	Aquarius Eco Premium 16500	117
90467	LunAqua Connect Netzteil 36 W	285
90502	Teich-Schutzvlies th.fix. 500 g/m2 2x50m	54
90701	AquaMax Eco Classic 11500	111
90705	AquaMax Eco Classic 2500 E	111

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
90706	AquaMax Eco Classic 3500 E	111
90707	AquaMax Eco Classic 5500	111
90708	AquaMax Eco Classic 8500	111
90710	AquaMax Eco Expert 21000	105
90711	AquaMax Eco Expert 26000	105
90712	AquaMax Eco Expert 27000 / 12 V	123
90713	AquaMax Eco Gravity 15000	101
90715	AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V	125
90716	AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V	125
90717	AquaMax Eco Titanium 31000	99
90718	AquaMax Eco Titanium 51000	99
90720	AquaMax Eco Titanium 81000	99
90721	AquaMax Eco Twin 20000	107
90722	AquaMax Eco Twin 30000	107
90723	AquaOxy 1000	209
90724	AquaOxy 500	209
90725	Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V	127
90726	Aquarius Eco Expert 22000	115
90727	Aquarius Eco Expert 28000	115
90728	Aquarius Fountain Set Classic 1000	225
90729	Aquarius Fountain Set Classic 2000 E	225
90730	Aquarius Fountain Set Classic 3000 E	225
90731	Aquarius Fountain Set Classic 4000 E	225
90732	Aquarius Fountain Set Eco 5500	223
90733	Aquarius Universal Classic 1000	119
90734	Aquarius Universal Classic 1500	119
90735	Aquarius Universal Classic 2000	119
90736	Aquarius Universal Classic 600	119
90738	BioPress Set 10000	187
90739	BioPress Set 4000	187
90740	BioPress Set 6000	187
90741	BioSmart Set 14000	179
90743	BioSmart Set 5000	179
90744	BioSmart UVC 16000	179
90759	BioTec ScreenMatic² 40000	175
90760	BioTec ScreenMatic² 60000	175
90761	BioTec ScreenMatic² 90000	175
90763	Bitron C 110 W	199
90769	Bitron C 36 W	199
90770	Bitron C 55 W	199
90771	Bitron C 72 W	199
90772	Bitron Premium 120 W	195
90773	Bitron Premium 60 W	195
90774	Filtral UVC 1500	191
90775	Filtral UVC 3000	191
90776	Filtral UVC 6000	191
90777	Filtral UVC 9000	191
90784	ProfiClear Premium Compact-L gepumpt	152

Produktübersicht

nach Artikelnummern

Artikelnr.	Beschreibung	Seite
90785	ProfiClear Premium Compact-M gepumpt	152
90786	ProfiClear Premium Compact-M Gravit.	152
90787	ProfiClear Premium TF-L gepumpt	160
90788	ProfiClear Premium TF-L Gravitation	160
90789	ProfiClear Premium TF-XL Gravitation	156
90790	Skimmer 250	316
90791	SwimSkim 25	319
90792	SwimSkim 50	319
90793	FiltoClear 5000	183
90794	FiltoClear 13000	183
90795	FiltoClear 19000	183
90796	FiltoClear 31000	183
90797	AquaOxy 2500	209
90798	AquaOxy 5000	209
90799	AquaOxy 7500	209
90800	AquaAir Eco 250	206
90801	Aquarius Eco Premium 4500	117
90802	Aquarius Eco Premium 6500	117
90803	Aquarius Eco Premium 9500	117
90804	Aquarius Eco Premium 13500	117
90805	Aquarius Eco Premium 16500	117
90806	AquaMax Eco Premium 5000	109
90807	AquaMax Eco Premium 7000	109
90808	AquaMax Eco Premium 9000	109
90809	AquaMax Eco Premium 13000	109
90810	AquaMax Eco Premium 17000	109
90811	AquaMax Eco Premium 21000	109
90812	Garden Controller Cloud	269
90813	Aquarius Universal Classic 3000	119
90823	Ersatzvlies 500	165
90824	Ersatzvlies 750	165
91403	ProfiClear Premium TF-XL gepumpt	156
91404	ProfiClear Guard	164
91657	Neopren Teichhandschuhe Gr. S/7	338
91658	Neopren Teichhandschuhe Gr. M/8	338
91659	Neopren Teichhandschuhe Gr. L/9	338
91660	Neopren Teichhandschuhe Gr. XL/10	338
91661	Neopren Teichhandschuhe Gr. XXL/11	338
92766	ProfiClear Premium Fleece 500	171
92767	ProfiClear Premium Fleece 750	171
92871	Hängedisplay Teichhandschuhe, bestückt	338
93027	Aquarius Fountain Set Eco 7500	223
93037	BioTec ScreenMatic² 145000	175
93066	BioTec ScreenMatic² 145000	175
93225	EuroFol EPDM Pre-Packed 0,75 mm/2 x 1,5m	63
93226	EuroFol EPDM Pre-Packed 0,75 mm / 2 x 3m	63
93227	EuroFol EPDM Pre-Packed 0,75 mm / 4 x 3m	63
93228	EuroFol EPDM Pre-Packed 0,75 mm/4,5 x 4m	63
93229	EuroFol EPDM Pre-Packed 0,75 mm / 4 x 6m	63
93230	EuroFol EPDM Pre-Packed 0,75 mm / 5 x 6m	63
93231	EuroFol EPDM Pre-Packed 0,75 mm / 6 x 6m	63
93232	EuroFol EPDM Pre-Packed 0,75 mm / 8 x 6m	63
93430	Water Reservoir Square 90	24
93431	Pump Vault Dry / Extension	27
94642	IceFree Thermo 330	213
95472	PondJet Eco Premium	243
95492	Erweiterungsset Y-Verteiler 2"	43
96550	LunAqua Connect Netzteil 60 W	285
96551	LunAqua Connect M Solo weiß Kabel 10 m	281
96556	AlGo Greenaway 5 l	373
96681	AlGo Universal Plus 500 ml	373
96685	AlGo Universal Plus 5 l	373

Notizen

Ihr OASE Händler:

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/11703-2303-1023

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier | Fördert gute Waldnutzung
FSC® C014803

Für Fragen rund um unser Sortiment steht Ihnen der OASE Kundenservice gerne zur Verfügung

Händler Service

Teichbau und Teichtechnik
+(49) 5454 / 80 581

Teichpflege und Medizin
+(49) 5454 / 93 39 49 - 80

Endkunden Service

Teichbau und Teichtechnik
+(49) 5454 / 93 39 49 - 20

Teichpflege und Medizin
0800 / 83 73 623

(zu Ihrem jeweiligen Tarif aus dem deutschen Festnetz und/oder Ihrem Mobilfunknetztarif.)

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.oase.com

63899/10-2024 OA Die aufgezeigten / angebotenen Produkte sind ausschließlich für den jeweils beschriebenen Einsatzzweck bestimmt. Katalogabbildungen stellen keine Produktbeschreibung im Sinne vertraglich geschuldeter Eigenschaften dar. Geringfügige Abweichungen unserer Produkte von den Abgelichteten begründen ausdrücklich keinen Mangel. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges sind sämtliche ältere Katalogversionen ungültig. Eine Nutzung unserer Bilddaten ist nur nach unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch OASE erlaubt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter **www.oase.com** einsehen und herunterladen können! Technische Änderungen und Sortimentsanpassungen behalten wir uns vor.