



OASE – Wasser als Quelle der Innovation

Wasser ist unser Element, unsere Leidenschaft und das Herz unserer Marke. Seit 1949 widmen wir uns der Aufgabe, Wasser in all seinen Facetten neu zu beleben und in den Alltag der Menschen zu integrieren. Unser Ziel ist es, die Schönheit des Wassers in jeden Lebensraum zu bringen – durch innovative, nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen.

Ob stilvolle Aquarien, naturgetreue Teiche oder beeindruckende Wasserspiele – wir transformieren Wasser durch kreative Ansätze, die Ästhetik und Funktionalität vereinen. Dabei legen wir besonderen Wert auf die verantwortungsvolle Nutzung von Ressourcen und die Minimierung unseres ökologischen Fußabdrucks.

Mit unseren energieeffizienten OASE-Produkten verwandeln Sie Ihren Garten in eine Wohlfühloase, die Sie sorglos genießen können. Die intelligenten Steuerungsfunktionen, wie etwa über unsere Control App, ermöglichen eine einfache und komfortable Anpassung Ihrer Wassersysteme – für nachhaltigen Genuss bei minimalem Energieverbrauch.

Unsere Innovationskraft und unser unermüdliches Streben nach Perfektion haben uns nicht nur den Titel TOP 100 Innovator eingebracht, sondern auch den German Design Award für unsere FiltoClear-Serie. Bei OASE schaffen wir Lebensräume, die das Potenzial von Wasser voll ausschöpfen und die Magie dieses Elements neu erlebbar machen.

Entdecken Sie selbst, wie OASE Ihr Leben durch die transformative Kraft des Wassers bereichern kann!

Herzlichst, Cornelius Everke





Ein Garten mit Wasser muss nicht von heute auf morgen entstehen. Beginnen Sie mit einem Level-1-Projekt und ergänzen Sie nach und nach weitere Highlights nach Ihrem Geschmack. Unsere riesige Auswahl an passenden OASE Einzelprodukten und Sets macht es Ihnen leicht, Ihren Traum vom Wassergarten mit wenig Aufwand zu realisieren. So entwickelt jeder ein Händchen für den Teichbau.

Miniteiche und Hochteiche

Ein Teich ist der Mittelpunkt jedes Wassergartens. Ganz gleich, wie groß er ist. Mini-Teiche aus Teichschalen lassen sich in wenigen Schritten und mit noch weniger Vorwissen anlegen. Schon ein kleiner Teich mit 80 Liter Volumen erzeugt eine große Wirkung – und kann als selbstgebauter Hochteich sogar auf dem Balkon für meditative Ruhe sorgen.






Teiche mit Teichfolien

Sie wollen Form, Größe und Ausdruck Ihres Teichs selbst bestimmen? Mit Teichfolien haben Sie jeden Aspekt der Gestaltung selbst in der Hand. Ab einem Wasservolumen von 2.500 Liter sind sie stets die bessere Alternative zu Teichschalen und bieten zum Beispiel Fischen eine individuelle Heimat. Dieses Level-3-Projekt können versierte Hand- und Heimwerker selbst umsetzen. Ansonsten holen Sie sich Hilfe vom Profi.

Wasserfälle für den Garten

Geht es um einmalige Höreindrücke und eine buchstäblich rauschende Optik, sind Wasserfälle kaum zu überbieten. Besonders aufregend wirken sie als Teil einer eigens errichteten Mauer, die Sie an einem Lieblingsort zum Sitzen und Entspannen erbauen können. Klingt aufwendig? Ist es nicht. Sie benötigen nur Inspiration für die Gestaltung, ein wenig Heimwerkertalent und ein paar helfende Hände.

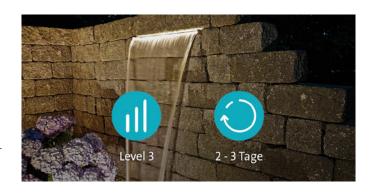



Bachläufe im Wassergarten

Das Murmeln eines klaren, kleinen Bachs ist eines der schönsten Geräusche der Natur. Mit modularen Bachlaufelementen können Sie dieses faszinierende Schauspiel überall integrieren. Ob mit oder ohne Teich, ob klein oder groß – für dieses Projekt benötigen Sie erstaunlich wenig Zeit.

Bachlauf, frei gestaltet

Ein frei gestalteter Bachlauf gibt Ihnen die Möglichkeit, sich individuell auszuleben. Architektonisch, natürlich oder im japanischen Stil – alles ist möglich.





Wasserspiele und Fontänen

Sie haben einen kleinen Garten, wollen die Terrasse verschönern oder Ihren Balkon um ein Wasser-Element bereichern? Wasserspiele und Schwimmfontänen geben Ihrem Wassergarten eine dritte Dimension. Schon mit wenig Material, noch weniger Platzbedarf und geringstem Aufwand können Sie Ihren kleinen Brunnen selbst designen.



IMMER MEHR ENTDECKEN!

Weitere Informationen und wertvolle Experten-Tipps zu zahlreichen Projektideen finden Sie online unter www.oase.com/de-de/lifestyle/garten-ideen.html und über den nebenstehenden QR-Code.



Emotionale Entwickler

Dieser Anspruch wurde erneut durch die Auszeichnung für die innovativsten Mittelständler bestätigt.
Die Initiative TOP 100-Innovator ist bereits seit über 25 Jahren am Markt und ist der einzige Gradmesser für Innovationsmanagement in Deutschland.
Wir freuen uns, dass wir mit unserer Leidenschaft für

innovative Produkte in bester Gesellschaft sind und

OASE auch 2024, zum vierten Mal in Folge, als einer der TOP 100-Innovatoren ausgezeichnet wurde

Mehr Informationen zu der TOP 100-Innovator-Auszeichnung finden Sie unter: www.oase.com/topinnovator











Themen bei OASE

Höchste Energieeffizienz und maximaler Gestaltungsspielraum

CANON NATURE

Clevere Stromspartalente für Ihren Garten

Mit unserem breiten Sortiment verwandeln Sie Ihren Garten in einen Wohlfühlort. Dabei dauerhaft laufende Energiekosten senken: Das geht sicher und einfach mit unseren smarten Steuerungsfunktionen und energieeffizienten Teichpumpen-Modellen. Entdecken Sie in unserem Überblick stromsparende Produktbeispiele und clevere Einsparpotenziale.

www.oase.com/energiesparen



Kraftvoll und sparsam: die AquaMax Eco Produktfamilien

Dank sparsamem Motor arbeiten diese Teichpumpen auch unter voller Leistung besonders effizient. Den Energieverbrauch können Sie bequem via App passend austarieren. Besonders effektiv sind unsere Modelle mit einzigartiger Seasonal-Flow-Control-Funktion (SFC): Die Filter- und Gravitationspumpen der Serien Eco Premium, Eco Expert und Eco Titanium reduzieren eigenständig bei zwei Temperaturstufen, unter circa 17 °C und noch einmal unter circa 10 °C, ihre Wassermenge und Förderhöhe um insgesamt etwa 50 Prozent. Das spart jährlich etwa bis zu 30 Prozent der Energiekoster ein.



Effizient gesteuert: der Bitron Eco

Das effektive UVC-Vorklärgerät spart besonders Leuchtmittelkosten dank seiner längeren Lebensdauer. Zudem schaltet es sich nur dann zu, wenn es auch wirklich benötigt wird. Das senkt die Energiekosten bei gleicher Reinigungsleistung um bis zu 50 Prozent. Verwenden Sie den Bitron Eco hingegen ganzjährig mit 75 Prozent Leistung, sparen Sie bis zu 527 kW/h.



Smart sparen: die OASE Control App

Im Garten sind Ihre smarten Pumpen, Filter und die Beleuchtung jederzeit sicher und komfortabel mit der OASE Control-App konfigurierbar. Deshalb ist sie eine perfekte Assistentin, um zusätzlich Energiekosten zu senken. Passen Sie zum Beispiel einfach die Leistung der Pumpen an oder stellen Sie Ihre Beleuchtungszeiten automatisch kürzer ein.





CORE 6 Technology



NEXT LEVEL EFFICIENCY



Effizienz, Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Komfort – die neue OASE CORE 6 Technology vereint alles zu einem stimmigen Gesamtsystem. Dank dieser in der Teich- und Bewässerungstechnik neuen Motorentechnologie erreichen wir ein neues Level, speziell im Bereich der Energieeffizienz.


Integriert wurde dieser neue OASE-Standard zuerst in die nächste Generation der AquaMax Eco Premium-Serie. In 2025 folgen die neuen Aquarius Eco Premium Pumpen. Ausgestattet mit CORE 6 Technology laufen die Pumpen ruhiger, effizienter, länger und besser.

Denn CORE 6 Technology sorgt für einen optimierten Stromfluss, wodurch der Rotor im Kern der Pumpe kraftvoll, aber sanfter, leiser und damit effizienter läuft. Bei starker Leistung in gewohnter OASE Qualität, erreicht die Pumpe auch ein neues Level der Langlebigkeit.

Voice Control

Sprachsteuerung über die OASE Control App

Über die OASE Control App lassen sich alle angebundenen Produkte der OASE-Welt zentral steuern. Nun ist für die Steckdosen des FM-Master Cloud und die OASE Control-fähigen Pumpen auch deren Steuerung mit einer Sprachsteuerung (Alexa oder Google Home) möglich. So wird es noch bequemer, die digital gesteuerte Garten- und Aquaristik-Welt von der Gartenliege oder dem Sofa aus im Griff zu haben. Auch das Hinzufügen dieser Geräte zu bereits vorhandenen SmartHome-Gruppen und -Anwendungen ist möglich.

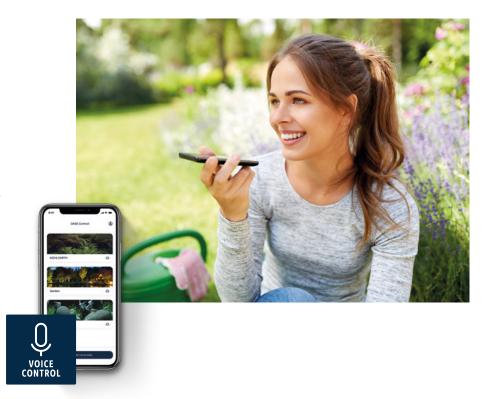



Inhalt

12	Teichbau	74	Smarte Gartensteuerunger & Beleuchtung
12	TEICHPLANUNG & UMSETZUNG		5 2 3 4 2 3 4 4 5 4 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
16	VLIESE & FOLIEN	76	BELEUCHTUNGSKONZEPT
18	TEICHRAND	78	OASE CONTROL
19	WASSERRESERVOIR	80	LED-SCHEINWERFER
20	TEICHSCHALEN	93	GARTENSTEUERUNGEN
22	BEPFLANZUNG & DEKORATION		
	T	96	Skimmer & Reinigung
24	Teichpumpen		
		98	OBERFLÄCHENABSAUGER
26	FILTER-, BACHLAUF- & SCHWIMMTEICHPUMPEN	100	TEICHSAUGER & POOLSAUGER
31	GRAVITATIONSPUMPEN	103	TEICHPFLEGE
32	Filter, UVC-Klärer & Belüfter	104	Futter
34	FILTER IM VERGLEICH	107	AUFZUCHTFUTTER
38	TROMMELFILTER	108	BASISFUTTER
46	ENDLOSBANDFILTER	109	GEMISCHTE HALTUNG
47	VLIESFILTER	111	KOIFUTTER
48	DURCHLAUFFILTER		
50	DRUCKFILTER		
52	UNTERWASSERFILTER	112	Pflegemittel & Fischarznei
54	UVC-KLÄRER		
58	BELÜFTER	114	PFLEGEMITTEL
60	EISFREIHALTER	122	FISCHARZNEI
62	Wasserspiele & Wasserfälle		VA/Constants
		128	Wissenswertes
	WASSERSPIELE		
	WASSERSPIELPUMPEN	126	
72	WASSERFÄLLE	127	
		128	REIBUNGSVERLUSTE
		128	PRO-PRODUKTE
		129	OASE GARANTIE





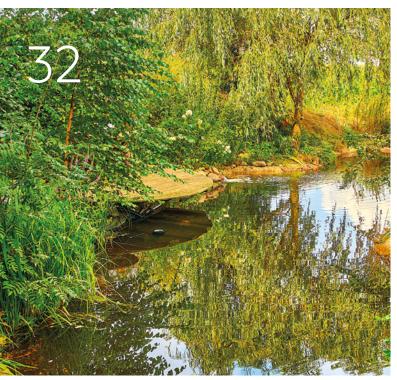

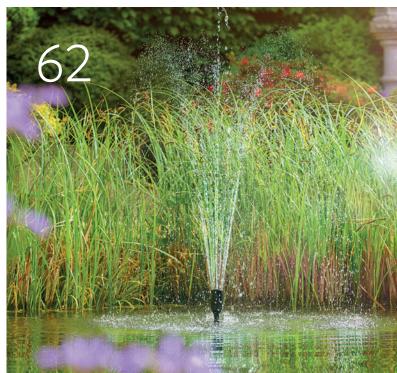










Teichbau im Überblick

(i) EMPFEHLUNG

Die Wasserbewegung durch Bachlaufe und Wasserfälle versorgt den Teich zusätzlich mit notwendigem Sauerstoff. Zur Erstellung eines Bachlaufs oder Wasserfalls bietet sich der Bodenaushub des Gartenteiches an.

Gefälle sollten bei einem Bachlauf nach Möglichkeit nicht steiler als 40 % sein.

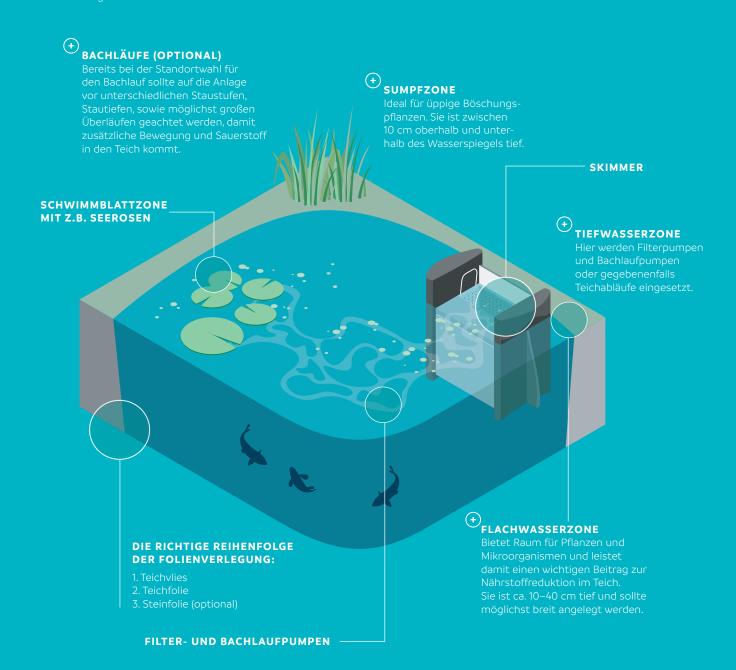

Schritt für Schritt mit Produkten von OASE

























- 1 Standort: Der richtige Standort für den Gartenteich sollte halbschattig gelegen sein; 4–6 Sonnenstunden am Tag sind ideal.
- 2 Teichumriss: Als erstes markieren Sie die Teichumrisse mit Sand. Auch die verschiedenen Tiefenzonen werden mit Sand markiert.
- 3 Tiefenzonen & Teichrand: Formen Sie die verschiedenen Tiefenzonen mit Füllsand. Anschließend können Sie das OASE Teichrandsystem verbauen.
- 4 Maßfindung Folie und Vlies: Dann wird mit einer Kordel die nötige Länge des Vlieses und der Teichfolie großzügig bemessen.

- 5 Vlies: Nach dem Aushub wird die Mulde zunächst mit einem Vlies zum Schutz gegen Durchwurzelung und das Durchdringen von Steinen ausgekleidet.
- 6 Folie und Steinfolie: Anschließend wird die Folie sorgfältig verlegt. Für die naturnahe Gestaltung des Randbereiches eignet sich Steinfolie besonders gut.
- 7 Bepflanzung ebener Bereiche: Zur Bepflanzung ebener Bereiche werden Kokosmatten ausgelegt. Sie ermöglichen den Pflanzen, mit ihren Wurzeln optimal Halt zu fassen.
- 8 Bepflanzung steiler Bereiche: Steilere Abschnitte werden mit Hilfe von Böschungstaschen bepflanzt.

- Beschweren Sie diese zunächst z.B. mit großen Steinen, um die Pflanzen einzusetzen.
- 9 Teichtechnik: Bei der Installation der OASE Teichtechnik die Gebrauchsanweisungen lesen.
- 10 Kieselsteine und Wasser: Nach den Kieselsteinen kommt das Wasser in den Teich: zunächst zur Hälfte, und erst, wenn sich die Folie vollständig gesetzt hat, wird ganz aufgefüllt.
- 11 Beleuchtung: Für ein stimmungsvolles Ambiente empfiehlt es sich, gleich an die entsprechende Beleuchtung zu denken.
- **12 Fertig:** Das Ergebnis kann sich sehen lassen.



FOLIENARTEN UND EINSATZGEBIETE

Vliese & Folien

Folie als Grundlage

Das Anlegen eines Folienteiches bietet unendlich viele gestalterische Möglichkeiten. Je größer bzw. beanspruchter der Teich ist, umso dicker sollte die verwendete Folie sein. Einzelne Folienbahnen von der Rolle können schnell und einfach mithilfe des entsprechenden OASE Zubehörs miteinander verbunden werden.

Es gibt sie in unterschiedlichen Ausführungen:

TEICHFOLIE

- OaseFol, EuroFol und EasyFol Kautschukfolien sind besonders dehnfähig und robust, flexibel zu verlegen und gut zu verarbeiten. Die umweltfreundlichen EPDM-Folien sind besonders UV- und ozonbeständig. Wir geben Ihnen bis zu 20 Jahre Garantie (S. 129) auf unsere OaseFol, EuroFol und EasyFol EPDM-Folien.
- AlfaFol ist eine einschichtige PVC-Folie und in vier Stärken und zwei Farben erhältlich. Die aus Kunststoff hergestellte Folie kann verschweißt oder verklebt werden und zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis aus. Kleine Schäden z.B. durch Gartenwerkzeug sind schnell und unkompliziert zu reparieren. Wir geben Ihnen 15 Jahre Garantie (S. 129) auf unsere AlfaFol PVC-Teichfolie.

SCHWIMMTEICHFOLIE

• SwimFol ist extrem strapazierfähig und bestens für den Einsatz in Schwimmteichen geeignet.

DEKORFOLIE

• Steinfolie ist eine robuste Dekorfolie mit Vliesbeschichtung, die sich schnell und einfach mit UniFix+ auf die Teichfolie aufbringen lässt.

Teichylies

Der optimale Schutz für die Teichfolie

Als Unterlage für Ihre Teichfolie empfehlen wir, unbedingt Teichvlies zu verwenden. Es schützt die Folie zuverlässig vor Beschädigungen durch spitze Steine, Unebenheiten und Wurzeln (Achtung: außer bei Bambus und bei aggressiv wurzelnden Pflanzen. Hier unbedingt eine Rhizomsperre verwenden). Im Randbereich oder bei besonders rauem Untergrund empfiehlt es sich, das Vlies doppelt zu legen. OASE bietet drei verschiedene Vliesstärken an: 200 g/m², 400g/m² sowie 500 g/m². Letztere eignet sich für besonders stark strapazierte Teichfolien, wie z.B. bei Schwimmteichen.

EXTRAS

Wir empfehlen unbedingt, die Folie durch ein Teichvlies vor Steinen und Wurzeln zu schützen.

ZUBEHÖR

TEICH-SCHUTZVLIES

 $200 \text{ g/m}^2/2 \times 5 \text{ m}$

Artikelnr. 43334 / Grundpreis: 3,90€/m² / UVP / ST 38,95 €



PVC-FOLIEN-REPARATURSET

- · Hochleistungs-Unterwasserkleber
- · Fisch- und pflanzenverträglich

Artikelnr. 50843 / Grundpreis: (je 1 kg) 279,33 € / UVP / ST 20,95 €

UNIFIX+ 290 ML KARTUSCHE

- Hochleistungs-Universalkleber
- · Klebt sogar unter Wasser

Artikelnr. 57148 / Grundpreis: (je 1 I) 92,93 € /UVP/ST 26,95 €

PVC-FOLIENKLEBER

- · Verklebt sämtliche PVC-Folien schnell und unkompliziert.
- Für 1 m² Fläche (250 ml)
- Für 4 m² Fläche (1000 ml)

Artikelnr. 36861 (250 ml Dose) Grundpreis: (je 1 l) 83,00 € / UVP/ST 20,75 €

Artikelnr. 36862 (1000 ml Dose) Grundpreis: (je 1 l) 54,95 € /

UVP/ST 54,95 €



WAND- UND FOLIENDURCHFÜHRUNG TRADUX

- Anschlüsse Eingang:
- 19/25/32/38/50 mm, ¾", 1", 1¼", 1½"
- Kabel-Querschnitt: 3 9 mm²
- Passend für Teichfolie, PE-Becken, oder Teichschalen
- Sicheres und sauberes Abdichten an ebenen Flächen Artikelnr. 57154 / UVP / ST 47,95 €

Teichrand





- Praktisch: Erdspieße in verschiedenen Längen, passend für unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten
- Gut in Form: Verleiht dem Teich oder dem Bachlauf eine harmonische Form
- Multifunktional: Ideal auch als Beeteinfassung, Rasenkante oder Terassenbegrenzung geeignet
- Flexibel: Einfach beliebige Wunschform bilden
- Oberkante: Legt den späteren maximalen Wasserstand im Teich fest und bildet als Teichrand zugleich die Kapillarsperre gegenüber der Umgebung
- Unkompliziert: Müheloses Montieren
- Hart im Nehmen: Die Erdspieße aus Vollmaterial sind verwindungssteifer, selbst in festen Böden sind sie daher einfacher zu installieren







PRODUKT	PONDEDGE TEICHRAND 14 cm, 25 m	PONDEDGE TEICHRAND 19 cm, 25 m	PONDEDGE 10 ERDSPIESSE	PONDEDGE 10 ERDSPIESSE XL
Abmessungen (L x B x H)	25.000 x 140 x 7 mm	25.000 x 190 x 7 mm	380 x 31 x 31 mm	580 x 31 x 31 mm
Farbe	Farbe grau		grau	grau
Garantie *5.129 2 Jahre		2 Jahre 2 Jahre		2 Jahre
Beschreibung	Teichrand dient als Kapillarsperre Erdspieße aus Vollmaterial sind ve sich auch in festen Böden einfach Legt den späteren maximalen Wa Verleiht dem Teich eine harmonis Besteht aus unverrottbarem Recy besonders langlebig	ner installieren sserstand im Teich fest che Form	Alle 50 cm einen Erdspieß in den E mittels Verschrauben oder Tacke Einfache Installation und schnelle Ideal auch als Rasenkante, Beetein begrenzung geeignet	rn befestigen Montage
Grundpreis	5,40 €	6,80 €		
UVP / ST	134,95 €	169,95 €	49,95 €	61,95 €
Artikelnr.	57751	57752	57753	57754

FÜR JEDES WASSERSPIEL DIE PASSENDE GRÖSSE

Wasserreservoir

- **Eingearbeitete Nut:** Für die richtige Kabelführung
- Zentrierte Öffnung: Für die Schlauchführung
- Lastenoptimierter Verbund: Beider Beckenkomponenten
- Serviceöffnung: Mit Deckel
- Witterungsbeständig: Gegen Hitze und Frost
- Offene Form: Vereinfacht das Handling mit Pumpe, Verteilern und Schläuchen



4 PRODUKT	WR-T 60	WASSERRESERVO WR-T 80	IR-ABDECKUNGEN WR-T 100	WR-T 125	BESCHREIBUNG
Passend zu Wasserreservoir	WR 60	WR 80	WR 100	WR 125	• GFK
Serviceöffnung mit Deckel	nein	ja	ja	ja	Lastenoptimierter Verbund beider Becken- Komponenten
Traglast	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	Zentrierte Öffnungen für die Schlauchführung
Farbe	steingrau	steingrau	steingrau	steingrau	Eingearbeitete Nut für die richtige Kabelführung 10 Jahre Garantie (S. 129)
UVP / ST	54,95 €	94,95 €	164,95 €	209,95 €	Ab WR 80: Serviceöffnung mit Deckel
Artikelor	37115	37116	37117	37118	

3 PRODUKT	DICHTMANSCHETTE TT ½"	DICHTMANSCHETTE TT ¾"	BESCHREIBUNG
Abmessungen (Ø x H)	40 x 38 mm	45 x 39	Verhindern das Zurückfließen von austretendem
Anschluss für Schläuche	13 mm	19 mm	Wasser in die Bohrung von Quellsteinen • Aus EPDM (Kautschuk)
Anschluss für Schläuche	1/2"	3/4"	Machen Silikon-Abdichtungen überflüssig
Für Wassersäule	6,00 m	9,00 m	Werden einfach über den Schlauch geschoben
UVP / ST	14,45 €	15,45 €	
Artikelnr.	37122	37123	

2 PRODUKT	STÜTZELEMENT U-BASE	BESCHREIBUNG
Abmessungen (L x B x H)	365 x 385 x 360 mm	• GFK
Traglast	700 kg	Offene Form vereinfacht das Handling mit Pumpe, Verteilern und Schläuchen
UVP / ST	95,95 €	Einsetzbar ab Wasserreservoir WR 80
Artikelnr.	37234	

		WASSERR	ESERVOIR		
1 PRODUKT	WR 60	WR 80	WR 100	WR 125	BESCHREIBUNG
Abmessungen (Ø x H)	600 x 400 mm	800 x 406 mm	1.000 x 406 mm	1.250 x 406 mm	LLD-PE, für Quellsteine und Bachläufe
Volumen	66 I	137 I	210 I	340	Nach neuestem Stand der Technik im Rotations- verfahren hergestellt und genügt somit höchsten
Randbreite max.	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	Ansprüchen
UVP / ST	79,95 €	129,95 €	204,95 €	247,95 €	Witterungsbeständig gegen Hitze und Frost Wurzelfest
Artikelnr.	37110	37111	37112	37113	Optimale Verteilung von Randlasten und
					Materialspannungen • 10 Jahre Garantie (S. 129)

Teichschalen PE

- **Einfach:** Die Installation von Pumpen in die Teichschale gelingt leicht
- Tiefzonen: Mit verschiedenen Tiefenzonen, für ein breites Spektrum an Flora und Fauna
- Integriert: Sumpf- und Pflanzzone
 Fertig geformt: Kunststoffbecken in organischen Formen für eine natürliche Anmutung bis zu 1 m³









Pflanzkörbe/Teichfiguren









Pflanzkörbe

VERROTTUNGSBESTÄNDIGE PFLANZKÖRBE AUS ROBUSTEM KUNSTSTOFF:

- Pflanzkorb rund 13 (L x B x H): 13 x 13 x 10 cm
 Artikelnr.: 52630 / UVP / ST: 1,20 €
- Pflanzkorb rund 22 (L x B x H): 22 x 22 x 12 cm
 Artikelnr.: 52632 / UVP / ST: 1,95 €
- Pflanzkorb Seerosen rund 40 (L x B x H): 40 x 40 x 28 cm
 Artikelnr.: 54318 / UVP / ST: 8,35 €
- Pflanzkorb viereckig 11 (L x B x H): 11 x 11 x 11 cm
 Artikelnr.: 53754 / UVP / ST: 1,20 €
- Pflanzkorb viereckig 19 (L x B x H): 19 x 19 x 9 cm
 Artikelnr.: 52631 / UVP / ST: 1,75 €
- Pflanzkorb viereckig 23 (L x B x H): 23 x 23 x 13 cm
 Artikelnr.: 52633 / UVP / ST: 1,95 €
- Pflanzkorb viereckig 28 (L x B x H): 28 x 28 x 18 cm
 Artikelnr.: 53755 / UVP / ST: 2,85 €
- Pflanzkorb viereckig 35 (L x B x H): 35 x 35 x 26 cm
- Artikelnr.: 54313 / UVP / ST: 4,20 €
 Pflanzkorb oval 45 (L x B x H): 45 x 18 x 15 cm
 Artikelnr.: 53756 / UVP / ST: 3,15 €

Pflanzkörbe Textil

VERROTTUNGSBESTÄNDIGE PFLANZKÖRBE AUS ROBUSTEM TEXTIL:

- Pflanzkorb Textil rund 15 (L x B x H): 15 x 15 x 15 cm
 Artikelnr.: 51189 / UVP / ST: 2,25 €
- Pflanzkorb Textil rund 25 (L x B x H): 25 x 25 x 25 cm Artikelnr.: 51190 / UVP / ST: 2,45 €
- Pflanzkorb Textil viereckig 18 (L x B x H): 18 x 18 x 18 cm **Artikelnr.: 51191 / UVP / ST: 2,75 €**
- Pflanzkorb Textil viereckig 25 (L x B x H): 25 x 25 x 20 cm Artikelnr.: 51201 / UVP / ST: 3,25 €
- Pflanzkorb Textil viereckig 30 (L x B x H): 30 x 30 x 30 cm
 Artikelnr.: 51203 / UVP / ST: 3,95 €







Teichfiguren

NATURGETREUE VERSCHÖNERUNG DER TEICHLANDSCHAFT

Modell Reiher dient als effektiver Schutz gegen Raubzüge von Reihern, Modell Rabe: inkl. Erdspieß

• Fischreiher (L x B x H): 500 x 170 x 760 mm **ArtikeInr.: 36868 / UVP / ST: 37,95 €**

• Entenküken (L x B x H): 130 x 70 x 75 mm Artikelnr.: 36863 / UVP / ST: 2,45 €

• Stockente Erpel (L \times B \times H): 400 \times 150 \times 170 mm

Artikelnr.: 36864 / UVP / ST: 9,95 €

• Stockente weiblich (L x B x H): 400 x 150 x 170 mm

Artikelnr.: 36865 / UVP / ST: 9,95 €

EXTRAS

ZUBEHÖR



Böschungsmatten

BÖSCHUNGSMATTE KOKOS

- Pure Erleichterung: Dank der OASE Böschungsmatte Kokos wird das Abdecken und Bepflanzen von Teichuferbereichen zum Kinderspiel
- Rollenware
- Maschenweite: 20 x 20 mm
- Abmessungen (L x B): 20 x 1 m

Artikelnr.: 53762 / UVP / m²: 6,45 €



Böschungstaschen

BÖSCHUNGSTASCHE KOKOS

- Optimaler Halt: Eine Maschenweite von 20 x 20 mm ermöglicht das problemlose Bepflanzen
- Abmessungen (L x B): 100 x 80 cm

Artikelnr.: 89622 / UVP / ST: 20,95 €





* Systemanforderungen: Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud benötigt.

AquaMax Eco Classic





- **Voll sparsam:** Der besonders energieeffiziente Motor der AquaMax Eco Classic spart Strom – und damit bares Geld
- **Bis zu minus 40 Prozent:** So viel weniger Energie gegenüber dem Vorgängermodell benötigen die 2500 E und 3500 E
- Environmental Function Control: Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe
- Dreck muss weg: Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 8 mm
- **Inklusive:** Spezialschlauchtülle mit Überwurfmutter für verschiedene Schlauchgrößen (25 / 32 / 38 mm) ist im Lieferumfang enthalten
- Schwimm- und Naturpools: Einsatz in außenstehender Pumpenkammer möglich



Kraftvoll und zuverlässigDie AquaMax Eco Classic pumpt das Teichwasser zum Bachlauf, Waserfall oder Filtersystem.



Grobschmutzförderung: Der großflächige Rundumfilter lässt bis zu 8 mm große Schmutzpartikel wie z.B. Fischkot oder abgestorbene Pflanzenteile durch.



Energieeffizienter Motor: Der effiziente OASE Motor arbeitet besonders sparsam und reduziert damit effektiv die laufenden Kosten.

PRODUKT	AQUAMAX ECO CLASSIC 2500 E	AQUAMAX ECO CLASSIC 3500 E	AQUAMAX ECO CLASSIC 5500	AQUAMAX ECO CLASSIC 8500	AQUAMAX ECO CLASSIC 11500	AQUAMAX ECO CLASSIC 14500	AQUAMAX ECO CLASSIC 17500			
Abmessungen (L x B x H)		280 x 230 x 140 mm								
Nennspannung			2	220 – 240 V / 50 Hz	2					
Leistungsaufnahme	23 W	35 W	60 W	80 W	100 W	135 W	170 W			
Garantie (+ Anforderungsgarantie) '5.129	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre			
Liter pro Stunde max.	2.600 l/h	3.500 l/h	5.300 l/h	8.300 l/h	11.000 l/h	13.600 l/h	17.400 l/h			
Meter Wassersäule max.	2,20 m	2,60 m	2,80 m	3,20 m	3,30 m	3,40 m	3,70 m			
Anschluss für Schläuche			25 / 3	32 / 38 mm (1", 1 ¼",	1 ½")					
Filterzulauffläche	810 cm³	810 cm ³	810 cm³	810 cm³	810 cm ³	810 cm³	810 cm ³			
Grobschmutzförderung max.	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm			
Aufstellungsart	getaucht u. trocken aufstellbar									
Elektronisch regulierbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			
UVP / ST	149,95 €	209,95 €	279,95 €	339,95 €	409,95 €	459,95 €	499,95 €			
Artikelnr.	20225	20249	51096	51099	51102	51104	56653			



EFFIZIENTE WASSERBEWEGUNG AN MEHREREN TEICHZONEN

NEXT LEVEL EFFICIENCY













- Lukrativer: Besserer Wirkungsgrad bei allen sechs Modellen der AquaMax Eco Premium 5000-21000
- Sparsamer: Geringerer Stromverbrauch das ganze Jahr, durch noch höhere Energieeffizienz der Motoren
- Ruhiger: Mehr Ruhe am Gartengewässer durch jetzt noch leisere AquaMax Eco Premium Pumpen
- Stoppt rechtzeitig: Sicherer Schutz vor Trockenlaufen oder Blockieren dank eingebauter OASE Environmental Function Control
- Smart: OASE Control-Schnittstelle zur digitalen Kontrolle und Regelung der Pumpe. Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud sowie weiteres Zubehör (Adapter, Kabel) benötigt.
- Bedarfsgerecht: Seasonal Flow Control jetzt in allen Modellen sorgt für höhere Effizienz durch temperaturangepasste Durchflussmengen
- Kältetrotzend: Frostsicher bis -20 °C
- App-Fähig: Einfach OASE Control App (aus dem App Store oder über Play Store) downloaden und los geht's
- So oder so: Stellen Sie diese Pumpe wahlweise trocken oder getaucht auf
- Dreck muss weg: Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 11 mm
- »Made in Germany«: Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau



Trockenaufstellung Die AquaMax Eco Premium sind auch für die Trockenaufstellung (z. B. in einer Pumpenkammer) konstruiert.



SFC-Schalter: Bei AquaMax Eco Premium 5000 -21000. Bei eingeschalteter SFC-Funktion optimiert die Pumpe selbständig Wassermenge und Förderhöhe und reduziert diese um bis zu 50 %.

EXTRAS

DER EINSATZ IM SCHWIMMTEICH

Die AquaMax Eco Premium ist auch als 12 V-Variante für den sicheren Einsatz in Schwimm- und Badeteichen erhältlich!

6000/12 V UVP/ST 639,95 € 12000/12 V UVP/ST 919,95 €

Artikelnr. 50730


Artikelnr. 50382

PRODUKT	AQUAMAX ECO PREMIUM 5000	AQUAMAX ECO PREMIUM 7000	AQUAMAX ECO PREMIUM 9000	AQUAMAX ECO PREMIUM 13000	AQUAMAX ECO PREMIUM 17000	AQUAMAX ECO PREMIUM 21000	
Abmessungen (L x B x H)			340 x 275	x 160 mm			
Nennspannung			220 – 240 V	/ 50/60 Hz			
Leistungsaufnahme	10 – 35 W	12 – 45 W	14 – 60 W	16 – 100 W	18 – 140 W	20 – 180 W	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) '5.129			3 + 2.	Jahre			
Liter pro Stunde max.	5.000 l/h	7.000 l/h	9.000 l/h	13.000 l/h	17.000 l/h	21.000 l/h	
Meter Wassersäule max.	3,50 m 4,00 m		4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m	
Anschluss für Schläuche	25 / 32 / 38 m	m (1", 1 ¼", 1 ½")	25 / 32 / 38 / 50 mm (1", 1 ½", 1 ½", 2")				
Filterzulauffläche			1.000	cm ²			
Grobschmutzförderung max.			11 n	nm			
Aufstellungsart			getaucht u. tro	cken aufstellbar			
Elektronisch regulierbar			J	а			
Anschluss OASE Control	Ja						
UVP / ST	384,95 €	474,95 €	569,95 €	669,95 €	774,95 €	869,95 €	
Artikelnr.	75923	85487	75924	75925	75926	75927	

BESONDERS KRAFTVOLL BEI FLEXIBLER LEISTUNGSANPASSUNG

AquaMax Eco Twin

- Kraftvoll: Leistungsstarke Filterpumpe, mit individuell regulierbarer
- Förderleistung der beiden Motoren per Fernbedienung
 Spar-Stark: Durch Reduzierung des Stromverbrauchs und effektive Leistungsanpassung an die Filteraktivität
- Grossartig: Weniger Wartungsaufwand, dank großflächigem Rundumfilter
- Dreck muss weg: Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 11 mm
- **Teamfähig:** Zusätzlich zur Teichbodenfiltrierung ist der gleichzeitige Anschluss eines Satellitenfilters oder Skimmers möglich
- Winterfest: Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden
- Environmental Function Control: Schutz bei Blockade oder Trockenlauf der Pumpe durch EFC by OASE
- »Made in Germany«: Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau
- Schwimm- und Naturpools: Einsatz in außenstehender Pumpenkammer möglich

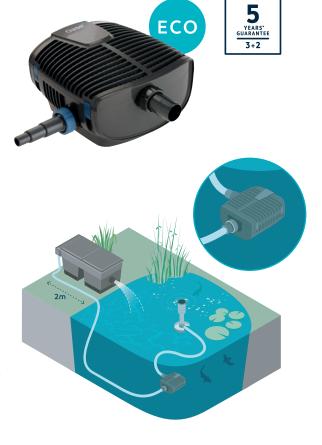



Kleine Wasserwelten – Große Ideen.

EXTRAS

STEUERUNG MIT LED-ANZEIGE

Per Funkfernbedienung können die Motoren separat ein- oder ausgeschaltet bzw. zusammen reguliert werden. Digitalanzeige der jeweiligen Leistungsstufe.



PRODUKT	AQUAMAX ECO TWIN 30000
Abmessungen (L x B x H)	380 x 360 x 205 mm
Nennspannung	220 – 240 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	20 – 320 W
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{'5.129}	3 + 2 Jahre
Liter pro Minute max.	450 l/min
Liter pro Stunde max.	27.000 l/h
Meter Wassersäule max.	5,20 m
Anschluss für Schläuche	25 / 32 / 38 / 50 mm (1",11/4",11/2",2")
Filterzulauffläche	1.300 cm ²
Grobschmutzförderung max.	11 mm
Aufstellungsart	nur getaucht aufstellbar
Elektronisch regulierbar	Ja
UVP / ST	1.529,95 €
Artikelnr.	50710

ENERGIEEFFIZIENTE KRAFTPAKETE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

AquaMax Eco Expert









- Experten: Perfekt für den Einsatz in anspruchsvollen Filteranlagen oder für große Bachläufe und Wasserfälle
- Hält: Das robuste Gehäuse, in dem auch Edelstahl verarbeitet ist, ist super langlebig
- Environmental Function Control: Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe
- App-fähig: Einfach die OASE Control App downloaden (aus dem App Store oder über GooglePlay), registrieren und los geht's*
- **Dreck muss weg:** Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu einer Größe von 11 mm
- SFC-Funktion: Einschalten und zusätzlich bis zu 30 % Energie sparen
- »Made in Germany«: Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau
- · So oder so: Stellen Sie diese Pumpe wahlweise trocken oder getaucht auf

12 V-Pumpen

für Schwimmund Badeteiche geeignet



Winterfest: Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden.



Anschluss für OASE Control-Steuergeräte: Innovativ und bequem lässt sich die Pumpe durch die OASE Control Steuergeräte oder den Eco Control regulieren und kontrollieren.



ECO CONTROL

Mit dem cleveren Steuergerät lässt sich direkt am Controller die Leistung der angeschlossenen Pumpen abfragen und regulieren. Inklusive beleuchtetem Display – ohne separate Stromversorgung!

UVP/ST 154,95 € **ArtikeInr. 47673**

PRODUKT	AQUAMAX ECO EXPERT 20000 / 12 V	AQUAMAX ECO EXPERT 27000 / 12 V	AQUAMAX ECO EXPERT 21000	AQUAMAX ECO EXPERT 26000	AQUAMAX ECO EXPERT 36000	AQUAMAX ECO EXPERT 44000	
Abmessungen (L x B x H)	490 x 240 x 210 mm	540 x 250 x 220 mm	490 x 240	490 x 240 x 210 mm		540 x 250 x 220 mm	
Nennspannung (primär, sekundär)	220 – 240 V / 50 -	- 60 Hz, 12 V / DC	-	-	-	-	
Nennspannung	-	-		220 – 240 V	/ 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme	30 – 2	260 W	40 – 350 W	60 – 440 W	90 – 540 W	140 – 700 W	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *5.129	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	
Liter pro Stunde max.	19.300 l/h	27.000 l/h	21.000 l/h	26.000 l/h	36.000 l/h	44.000 l/h	
Meter Wassersäule max.	4,60 m	4,60 m	8,00 m	8,50 m	9,00 m	9,50 m	
Anschluss für Schläuche			38 / 50 mm (1 ½", 2")				
Anschluss OASE Control	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Filterzulauffläche	1.060 cm ²	1.120 cm ²	1.060 cm ²	1.060 cm ²	1.120 cm ²	1.120 cm ²	
Grobschmutzförderung max.	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	
Aufstellungsart			getaucht u. trocken aufstellbar				
Elektronisch regulierbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
UVP / ST	1.819,95 €	2.169,95 €	1.599,95 €	1.849,95 €	2.349,95 €	2.599,95 €	
30 Artikelnr.	55313	77918	39916	39917	54614	54615	

^{*} Systemanforderungen: Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud benötigt.



VOLLE KRAFT VORAUS FÜR GRAVITATIONSFILTERANLAGEN – AUCH AN KOITEICHEN!

AquaMax Eco Titanium









- **Think big:** Innovative energieeffiziente Schwerkraftfilterpumpe, für große Gewässer auch mit Koibesatz
- **Stromausbeute:** Erreicht mit strömungsoptimierter Hydraulik einen hervorragenden Wirkungsgrad und ist dadurch besonders energieeffizient
- Langlebig: Rotorwelle und Lagerungen sind aus Hochleistungskeramik (Siliziumkarbid oder SIC-Keramik) gefertigt – für optimale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Ideal: Perfekt für das Aufstellen in einer Pumpenkammer
- SFC-Funktion: Über optionales Zubehör einschalten und zusätzlich bis zu 30 % Energie sparen
- Universell einsetzbar: Getaucht und trocken aufstellbar auch für Meerwasser geeignet
- Super robust: Pumpengehäuse aus Edelstahl gegossen
- »Made in Germany«: Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau
- App-fähig: Einfach die OASE Control App (aus dem App Store oder über GooglePlay) downloaden und los geht's*

^{*} Systemanforderungen: Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud benötigt.



Wohlfühloase: Urlaubs-Feeling an Ihrem eigenen Naturpool.



Robustes Pumpengehäuse: Gegossener Edelstahl ermöglicht das Erreichen von dauerhafter überdurchschnittlicher Präzision und Energieeffizienz. Das gesamte Pumpengehäuse lässt sich um 90° nach oben verstellen.



Anschluss für Steuerungen: Innovativ und bequem lässt sich die Pumpe durch die OASE Control Steuergeräte oder den Eco Control regulieren und kontrollieren.

PRODUKT	AQUAMAX ECO TITANIUM 31000	AQUAMAX ECO TITANIUM 51000	AQUAMAX ECO TITANIUM 81000	
Abmessungen (L x B x H)	275 x 175 x 200 mm	350 x 220 x 245 mm	390 x 235 x 245 mm	
Nennspannung	220 – 240 V / 50/60 Hz	220 – 240 V / 50/60 Hz	220 – 240 V / 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	35 – 170 W	70 – 320 W	100 – 730 W	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) '5.129	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	
Liter pro Stunde max.	Liter pro Stunde max. 31.500 l/h		81.000 l/h	
Meter Wassersäule max.	3,30 m	4,00 m	5,50 m	
Abschluss Druckseite/Saugseite	G 2 ½	G 3	G 3	
Anschluss OASE Control	Ja	Ja	Ja	
Grobschmutzförderung max.	6 mm	6 mm	6 mm	
Aufstellungsart	getaucht u. trocken aufstellbar	getaucht u. trocken aufstellbar	getaucht u. trocken aufstellbar	
Elektronisch regulierbar	Ja	Ja	Ja	
UVP / ST	1.324,95 €	2.379,95 €	3.725,95 €	
Artikelnr.	73656	73657	77462	





Filter im Vergleich

Grundsätzlich besteht ein Filtersystem aus:

- einer Filterpumpe zur Speisung des Filters,
- einem Teichfilter, der für die biologisch-mechanische Reinigung sorgt und
- einem UVC-Vorklärgerät zur Bekämpfung von Schwebealgen und Keimen (in einigen Filtern bereits integriert).

Als Faustformel zur Ermittlung der richtigen Literanzahl gilt:

Teichvolumen in m^3 = Länge x Breite x Tiefe / 2 (bei rechteckigen Becken nur L x B x T) Beispiel: 3 m x 4 m x 1 m / 2 = 6 m^3 entspricht 6000 l



Unterwasserfilter

 $\mbox{\rm Mit}$ den OASE Unterwasserfiltern realisieren Sie selbst auf engstem Raum ein kleines Wasserparadies.

WICHTIGER HINWEIS

Bitte beachten Sie bei **Teichneuplanungen** mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m³!




Teiche mit Bepflanzung ohne Fischbesatz



Teiche mit Bepflanzung und Fischbesatz bis zu 1 kg/1000 l



Teiche mit Bepflanzung und Fischbesatz bis zu 1-2 kg/1000 l (Koiteiche)




SETS	UNTERWASSER- FILTER	UVC-LEISTUNG	FILTER- & BACHLAUFPUMPE	+ BELÜFTER (ZUBEHÖR)		IGNET F		ARTI- KELNR.	UVP / ST IN €
In den markierten Ze	Tabellenerklärungen: In den markierten Zeilen finden Sie die kompletten Filtersets. Die anderen Zusammenstellungen sind weitere mögliche Kombinationen für unterschiedliche Anforderungen und Teichgrößen.								
FILTRAL UVC									
Filtral UVC 1500	(Filter integriert)	5 W (UVC integriert)	(Pumpe integriert)	-	1,5	0,7	-	70233	124,95
Filtral UVC 3000	(Filter integriert)	9 W (UVC integriert)	(Pumpe integriert)	-	3	1,5	-	70234	174,95
Filtral UVC 6000	(Filter integriert)	11 W (UVC integriert)	(Pumpe integriert)	-	6	3	-	70235	234,95
Filtral UVC 9000	(Filter integriert)	13 W (UVC integriert)	(Pumpe integriert)	-	9	4,5	_	75952	284,95

Klarwassergarantie (S. 129) nach Secchi bis zu einer Sichttiefe von 1 m. $\,$



Druckfiltersysteme

Druckfilter eignen sich für kleinere bis mittelgroße Teiche. Das Wasser kann bei Bedarf zu höher gelegenen Bachläufen geleitet werden, da der Pumpendruck durch den Filter erhalten bleibt.



SETS	DRUCKFILTER	UVC-LEISTUNG	FILTER- & BACHLAUFPUMPE	+ BELÜFTER (ZUBEHÖR)	GEE! TEICHVO	GNET F		ARTI- KELNR.	UVP / ST IN €
Tabellenerklärungen: In den markierten Zeilen finden Sie die kompletten Filtersets. Die anderen Zusammenstellungen sind weitere mögliche Kombinationen für unterschiedliche Anforderungen und Teichgrößen.									
BIOPRESS									
Set 4000	BioPress 4000	7 W (UVC integriert)	FP 1500	-	4	2	-	50499	244,95
Set 6000	BioPress 6000	9 W (UVC integriert)	FP 2500	-	6	3	-	50453	317,95
Set 10000	BioPress 10000	14 W (UVC integriert)	FP 3500	_	10	5	_	50455	369,95

Berücksichtigt wurden bei den BioPress Sets: 5 m 1"-Schlauch und eine Förderhöhe von max. 0,5 m

SETS	DRUCKFILTER	UVC-LEISTUNG	FILTER- & BACHLAUFPUMPE	+ BELÜFTER (ZUBEHÖR)	GEEIGNET FÜR TEICHVOLUMEN IN M³		ARTI- KELNR.	UVP/ST IN€	
Tabellenerklärun In den markierter Kombinationen fi	5	B							
FILTOCLEAR	FILTOCLEAR								
Set 5000	FiltoClear 5000	18 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 5000	-	5	2,5	-	77784	654,95
				+ OxyTex Set 500	5,5	2,75	-		161,95
	FiltoClear 13000	24 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 5000	-	13	7	-		834,90
				+ OxyTex Set 500	14,3	7,7	-		161,95
Set 13000	FiltoClear 13000	24 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 9000	-	13	7	-	77785	919,95
				+ OxyTex Set 500	14,3	7,7	-		161,95
	FiltoClear 19000	42 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 9000	-	19	10	5		1.149,90
				+ OxyTex Set 500	23,75	12,5	6		161,95
Set 19000	FiltoClear 19000	42 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 13000	-	20	10	5	77786	1.129,95
				+ OxyTex Set 1000	25	12,5	6		282,95
	FiltoClear 31000	60 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 13000	-	31	15	7,5		1.349,90
				+ OxyTex Set 1000	38,75	18	9		282,95
Set 31000	FiltoClear 31000	60 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 17000	-	31	15	7,5	77787	1.324,95
				+ OxyTex Set 1000	38,75	18	9		282,95

Bei den oben genannten Teichgrößenangaben (FiltoClear / Sets) wurden 1 m Förderhöhe und 5 m 1½"-Schlauch berücksichtigt. Bei längeren Schlauchleitungen und / oder größeren Förderhöhen sollten größere Pumpen eingesetzt werden. Klarwassergarantie (S. 129) nach Secchi bis zu einer Sichttiefe von 1 m. Bitte beachten Sie, dass im Falle von extremen Temperaturschwankungen, Reibungsverlusten bei Schlauchleitungen von mehr als 5 m oder starker Sonneneinstrahlung durch besondere Lage des Teiches (Südseite) eine intensivere Planung erforderlich ist.




Filter im Vergleich



Durchlauffiltersysteme

Durchlauffilter werden bei mittelgroßen bis großen Teichen sowie Fisch- und Koiteichen eingesetzt. Sie stehen oberhalb des Wasserspiegels am Teichrand oder oberhalb des Bachlaufs, so fließt das Wasser drucklos zurück in den Teich.

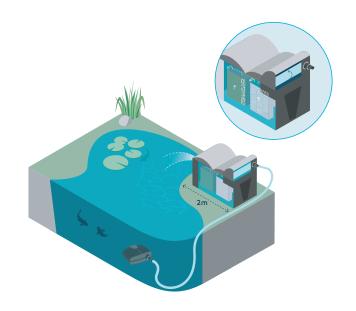

SETS	DURCHLAUFFILTER	UVC- VORKLÄRGERÄT UVC-LEISTUNG	FILTER- & BACHLAUFPUMPE	+ BELÜFTER (ZUBEHÖR)	GEEIGNET FÜR TEICHVOLUMEN IN M³		ARTIKEL- NR.	UVP / ST IN €	
Tabellenerklärungen: In den markierten Zeilen finden Sie die kompletten Filtersets. Die anderen Zusammenstellungen sind weitere mögliche Kombinationen für unterschiedliche Anforderungen und Teichgrößen.									
BIOSMART									
Set 5000	BioSmart 5000	7 W (UVC integriert)	FP 1500	-	5	2,5	-	50525	209,95
Set 7000	BioSmart 7000	9 W (UVC integriert)	FP 2500	-	7	3,5	-	50449	299,95
Set 14000	BioSmart 14000	11 W (UVC integriert)	FP 3500	-	14	7	-	50451	369,95
	BioSmart UVC 16000	11 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Classic 2500 E	-	8	4	-		409,90
	BioSmart UVC 16000	11 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Classic 3500 E	-	14	7	-		469,90
Set 18000	BioSmart 18000	Vitronic 18 W	AquaMax Eco Classic 5500	-	18	9	-	56777	619,95
Set 24000	BioSmart 24000	Vitronic 24 W	AquaMax Eco Classic 5500	-	24	12	6	56781	749,95
Set 36000	BioSmart 36000	Vitronic 36 W	AquaMax Eco Classic 11500	-	36	18	9	56789	919,95
	BioSmart 36000	Vitronic 36 W	AquaMax Eco Classic 8500	-	30	15	7,5		942,85

Berücksichtigt wurden bei den BioSmart Sets 5000 / 7000 / 14000 / 18000: 3 m %"-Schlauch und eine Förderhöhe von max. 0,5 m Berücksichtigt wurden bei den BioSmart Sets 24000 / 36000: 5 m 1%"-Schlauch und eine Förderhöhe von max. 0,5 m

L.	FILTOMATIC									
	CWS Set 14000	FiltoMatic CWS 14000	24 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 7000	-	14	7	-	74458	1.124,95
					+ OxyTex Set 1000	17	8,5	-		282,95
	CWS Set 25000	FiltoMatic CWS 25000	24 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 9000	-	25	12,5	7	74459	1.589,95
					+ OxyTex Set 1000	31	15,5	8,5		282,95

Bei den oben genannten Teichgrößenangaben (FiltoMatic CWS) wurden Förderhöhen von 0 bis 1,2 m und Schlauchlängen von 5 m bei einem Schlauchdurchmesser von 1 ½" berücksichtigt. Bei längeren Schlauchleitungen und/oder größeren Förderhöhen sollten größere Pumpen eingesetzt werden. Klarwassergarantie (S. 129) nach Secchi bis zu einer Sichttiefe von 1 m.



SETS	DURCHLAUFFILTER	UVC- VORKLÄRGERÄT UVC-LEISTUNG	FILTER- & BACHLAUFPUMPE	+ BELÜFTER (ZUBEHÖR)		OLUME		ARTIKEL- NR.	UVP / ST IN €
Tabellenerkläru In den markiert	ingen: en Zeilen finden Sie die komplette	n Filtersets.			5	B	%		
BIOTEC									
BioTec Screen Matic ² Set 40000	BioTec ScreenMatic ² 40000	Bitron C 36 W	AquaMax Eco Premium 13000	-	40	20	10	74445	2.024,95
BioTec Screen Matic ² Set 60000	BioTec ScreenMatic ² 60000	Bitron C 55 W	AquaMax Eco Premium 17000	-	60	30	15	74448	2.319,95
BioTec Screen Matic ² Set 90000	BioTec ScreenMatic ² 90000	Bitron C 110 W	AquaMax Eco Premium 21000	-	72	36	18	74450	3.104,95

Bei den oben genannten Teichgrößenangaben (BioTec) wurden 1 m Förderhöhe und 5 m 1 ½"-Schlauch berücksichtigt. Bei längeren Schlauchleitungen und / oder größeren Förderhöhen sollten größere Pumpen eingesetzt werden. Klarwassergarantie (S. 129) nach Secchi bis zu einer Sichttiefe von 1 m. Bitte beachten Sie, dass im Falle von extremen Temperaturschwankungen, Reibungsverlusten bei Schlauchleitungen von mehr als 5 m oder starker Sonneneinstrahlung durch besondere Lage des Teiches (Südseite), eine intensivere Planung erforderlich ist.

KOMPAKT-KRAFTVOLLER TROMMELFILTER – FÜR KLEINE TEICHE

ProfiClear Premium Compact









- Geeignet für Teiche bis zu 140 m³
- Smart: Alle Einstellungen bequem per App steuern durch Anschlussmöglichkeiten an das OASE Control System, Upgrade bestehender Anlagen per separat erhältlichem Upgrade-Kit möglich*
- · Ausgewogen: Günstige Alternative für kleinere Teiche, insbesondere Koiteiche
- Sauber: Die vollautomatische Grobschmutzabscheidung spült den Schmutz dank Trommelfiltertechnik einfach aus dem
- Flexibel: Erhältlich im gepumpten Prinzip und im Gravitationsprinzip
- Optimiert: Mit Moving Bed System (Wirbelbettverfahren) für optimale Wasserbewegung und -reinigung
- · Klar: Hohe Abscheideleistung durch Tiefenfiltration von bis zu 60 µm

- Effektiv: Hel-X 13 Filtermedium mit besonders großer Oberfläche für effektiven Abbau von Nähr- und Schadstoffen
- »Made in Germany«: Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau (ausgenommen Druckpumpe)
- Selbstständig: Spülung des Filters erfolgt ausschließlich durch gereinigtes Teichwasser.
- · Ohrenschmaus: Besonders leiser Betrieb dank umfangreicher Geräuschdämmung
- Easy: Einzeln entnehmbare Siebelemente (werkzeuglos) und Freilauffunktion
- Zuverlässig: Schmutzrechen an den Sieben gegen Fadenalgen und größere Partikel
- Flach: Geringe Aufbauhöhe für volle Flexibilität bei Gravitationsanlagen

^{*} Systemanforderungen: Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud benötigt.







PRODUKT

Leistungsaufnahme Leistungsaufnahme Reinigung Kabellänge Garantie (+ Anforderungsgarantie) 'S. 12 Steuereinheit Grobschmutzabscheidung

Abmessungen (L x B x H)

Anzahl Düsen / Spülmenge Spülpumpe

Spülautomatik


Biologische Filteroberfläche Biologische Filteroberfläche Anschlüsse Eingang

Anschluss an

Anschlüsse Eingang

Anschlüsse Ausgang Anschlüsse Schmutzausgang Anschluss Spülrinne Liter pro Stunde min. Liter pro Stunde max. Geeignet für Teiche bis max. Geeignet für Teiche mit Geeignet für Teiche mit Koi 1 Art der Nutzung Einbauhöhe über Wasserniveau

> Sonstiges UVP / ST Artikelnr.

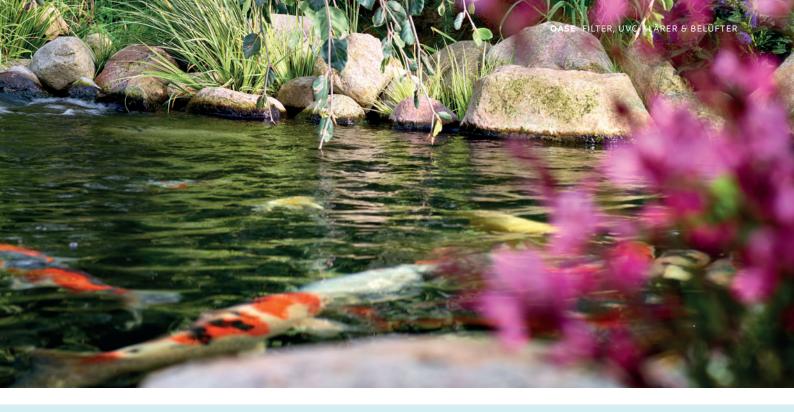



PERFEKT FÜR KOITEICHE: OPTIMIERTE TECHNIK UND NEUE DIGITALE MÖGLICHKEITEN

ProfiClear Premium











- Intelligentes High-End Modulfiltersystem f
 ür Koiteiche und andere Großgewässer bis zu 260 m³
- Modern: Modulfiltersystem für professionelle Wasserqualität auf engstem Raum
- **Bewährt:** Ausgereifte Profi-Technologie mit mehr als 3 Jahren Entwicklungszeit
- **Sauber:** Filtration mit einer Filterleistung bis 60 µm und vollautomatischer Selbstreinigung
- **Kontrolle:** Outdoortaugliches Mikrocontroller-System überwacht und steuert die Funktionen
- Easy: Einzeln entnehmbare Siebelemente (werkzeuglos) und Freilauffunktion für einfachen Zugang zur Trommel
- Ohrenschmaus: Besonders leise im Betrieb
- Stark: Qualitäts-Hochdruckpumpe zur Spülung der Trommel im Lieferumfang
- **Effektiv:** Sehr gute Abbauraten von Ammonium, Ammoniak, Nitrit und Nitrat

- Smart: Alle Einstellungen bequem per App steuern durch Anschlussmöglichkeiten an das OASE Control System, Upgrade bestehender Anlagen per separat erhältlichem Upgrade-Kit möglich*
- Moving Bed: Hocheffektiver Schad- und Nährstoffabbau dank professioneller Filtermedien im Wirbelbettverfahren
- Trommelfilter-Modul: Intelligente Selbstreinigungsfunktion für einzigartige Wartungsfreiheit
- Individual-Modul: Flexible Anpassung des Filtersystems an individuelle Anforderungen
- »Made in Germany«: Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau (ausgenommen Druckpumpe)
- **Unverklemmt:** Sicherheitsniveauschalter verhindert Verklemmen durch Schmutzpartikel
- Flexibel: Zusätzliche 2" Eingänge mit Rückschlagklappe zur Integration weiterer Pumpen
- Freie Bahn: Durchflussleistung bis zu 25 m³/h
- * Systemanforderungen: Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud benötigt.



Leiser Betrieb: Besonders leise durch umfangreiche Geräuschdämmung.



Leichte Handhabung: Die Siebelemente lassen sich komfortabel herausnehmen und leicht wieder einsetzen.



TROMMELFILTER MODUL

Intelligenz gibt den Takt vor. Die intelligente Schaltzentrale entfernt Grobschmutz bis 60 μ m – also feiner als ein Haar.

- Höchste Filterleistung bis 60 µm und Durchflussraten bis 33 m³/h für glasklare Sicht
- Vollautomatische Selbstreinigung bietet maximalen Komfort
- Spülung erfolgt durch gereinigtes Teichwasser, kein Wasseranschluss erforderlich
- Ein wasserdichtes Mikrocontroller-System überwacht und steuert die Hauptfunktionen bei spielend leichter Bedienung (Plug 'n' Play)
- Besonders leise im Betrieb durch umfangreiche Geräuschdämmung
- Leistungsstarke Qualitäts-Druckpumpe zur Spülung der Trommel integriert



MOVING BED MODUL

Hel-X sorgt für Wirbel. Original Hel-X Biomedien bauen Nähr- und Schadstoffe im Wirbelbettverfahren höchst effektiv ab.

- Extrem große geschützte Besiedlungsoberfläche für Mikroorganismen (806 m²/m³)
- Innovative Bypass-Technik für optimale Bewegung der Hel-X Biokörper auch bei hohen Durchflussraten
- Entfernung von Giftstoffen wie Ammonium/Ammoniak, Nitrit und Nitrat
- Hel-X Biomedium: 50 I bauen ca. 340 g Fischfutter pro Tag ab. Seine Leistungsfähigkeit hängt ab von Temperatur, Futterqualität und Besiedlungsgrad mit Mikroorganismen
- Vorteile des Wirbelbettverfahrens: Permanent optimale Sauerstoffversorgung; Selbstreinigungseffekt von abgestorbener Biomasse; Know-How aus der industriellen Wasseraufbereitung



INDIVIDUAL MODUL

Flexibel mit höchster Effektivität. Das Filtersystem wird flexibel auf die individuellen Gegebenheiten des Gewässers ausgerichtet.

- Platzsparende Pumpen- und UVC-Kammer zur einfachen Integration von: AquaMax Eco Gravity Filterpumpen und Bitron Premium UVC-Vorklärgeräten
- Höchste Flexibilität im Anschluss durch DN 110 und 2"-Durchführungen
- Zur Erhöhung der Filterleistung ist eine Bestückung der 2 Individualkörbe mit zusätzlichem Filtermedium im Strömungsbereich mit bis zu 8 Liter Füllvolumen möglich

Alle Module inkl. hochwertigem DN 75 Zugschieber für den Bodenablauf


			2	3	3	3
PRODUKT	PROFICLEAR PREMIUM TF-L GEPUMPT OC	PROFICLEAR PREMIUM TF-L GRAVITATION OC	PROFICLEAR PREMIUM MOVING BED MODUL	PROFICLEAR PREMIUM INDIVIDUAL- MODUL	PROFICLEAR PREMIUM ABLAUFMODUL L	PROFICLEAR PREMIUM STANDING BED MODUL L
Abmessungen (L x B x H)	830 x 600 x 820 mm	830 x 600 x 820 mm	830 x 600 x 820 mm	830 x 600 x 820 mm	830 x 600 x 820 mm	830 x 600 x 820 mm
Leistungsaufnahme	5 W	5 W	-	-	-	-
Leistungsaufnahme Reinigung	1.050 W	1.050 W	-	-	-	-
Kabellänge	5,00 + 1,00 m	5,00 + 5,00 m	-	-	-	-
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *5.129	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
Steuereinheit	Mikrocontroller	Mikrocontroller	-	-	-	-
Temperaturanzeige	Digital	Digital	-	-	-	-
Grobschmutzabscheidung	60 µm	60 μm	-	-	-	-
Spülpumpe	6 bar	6 bar	-	-	-	-
Spülautomatik	manuell, Sensor, Zeitintervall	manuell, Sensor, Zeitintervall	-	-	-	-
Material	GFK Duroplast/ Edelstahl	GFK Duroplast/ Edelstahl	GFK Duroplast/ Edelstahl	GFK Duroplast/ Edelstahl	GFK Duroplast	GFK Duroplast
Anzahl Eingänge	2 ST	4 ST	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST
Anschlüsse Eingang	2 x 2" (50 mm) + Bitron	DN 110	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Anzahl Ausgänge	2	2	2	4	2	2
Anschlüsse Ausgang	DN 150	DN 150	DN 150	2 x 2" (50 mm) / 2 x DN 110	DN 75	DN 180
Anschluss Spülrinne	DN 110	DN 110	-	-	-	-
Anschluss an	Bitron C 72–110 W, Bitron Eco 120–240 W	Bitron Premium	AquaOxy CWS 2500-5000	AquaMax Eco Gravity, Bitron Premium	AquaOxy 250	AquaOxy 250
Liter pro Stunde min.	10.000 l/h	10.000 l/h	10.000 l/h	10.000 l/h	10.000 l/h	10.000 l/h
Liter pro Stunde max.	25.000 l/h	33.000 l/h	33.000 l/h	33.000 l/h	25.000 l/h	33.000 l/h
Einbauhöhe über Wasserniveau	40,0 cm	11,5 cm	11,5 cm	11,5 cm	32,0 cm	11,5 cm
Art der Nutzung	Pumpsystem	Gravitation	Gravitation, Pumpsystem	Gravitation, Pumpsystem	Pumpsystem	Pumpsystem
UVP / ST	4.864,95 €	5.174,95 €	1.449,95 €	1.449,95 €	1.549,95 €	1.654,95 €
Artikelnr.	47003	47005	50772	50771	87165	87164

TROMMELFILTER - PERFEKT FÜR KOITEICHE

ProfiClear Premium XL









ProfiClear Premium XL-System gepumpt

- Für große Natur- und Schwimmteiche bis zu 530 m³ und Koiteiche bis zu 100 m³
- **Sicher:** Integrierter Notüberlauf für dauerhaft sicheren Betrieb (nur bei der gepumpten Variante)
- **Bewährt:** Ausgereifte Profi-Technologie mit mehr als 3 Jahren Entwicklungszeit
- **Sauber:** Filtration mit einer Filterleistung bis 60 µm und vollautomatischer Selbstreinigung
- **Kontrolle:** Outdoortaugliches Mikrocontroller-System überwacht und steuert die Funktionen
- Modern: Modulfiltersystem für professionelle Wasserqualität auf engstem Raum
- **Top:** Hervorragende Filterleistung mit intelligenten Kontrollfunktionen
- **Trommelfilter-Modul:** Intelligente Selbstreinigungsfunktion für einzigartige Wartungsfreiheit

- Smart: Alle Einstellungen durch Anschlussmöglichkeiten an das OASE Control System bequem per App steuern*
- Moving Bed: Noch effektiverer Schad- und Nährstoffabbau dank der Hochleistungsfiltermedien OASE PondPads, die im Wirbelbettverfahren (Moving Bed) ihre optimale Leistungsfähigkeit entfalten
- Für Großteichbesitzer, die mehr wollen: Hohe Abbauraten von Ammonium, Ammoniak, Nitrit und Nitrat durch größere Moving Bed-Module für bis zu 150 I Hel-X besonders in Kombination mit den Biofiltermedien OASE PondPads
- »Made in Germany«: Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau (ausgenommen Druckpumpe)
- * Systemanforderungen: Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud benötigt.





1 TROMMELFILTER MODUL XL



2 MOVING BED MODUL XL



3 ABLAUFMODUL XL



	0	0	2	3	3
PRODUKT	PROFICLEAR PREMIUM TF-XL GEPUMPT	PROFICLEAR PREMIUM TF-XL GRAVITATION	PROFICLEAR PREMIUM XL MOVING BED	PROFICLEAR PREMIUM XL ABLAUFMODUL GEP.	PROFICLEAR PREMIUM XL ABLAUFMODUL GRAV.
Abmessungen (L x B x H)	1.330 x 875 x 820 mm	1.330 x 875 x 820 mm	1.330 x 875 x 820 mm	1.330 x 875 x 820 mm	1.330 x 875 x 820 mm
Leistungsaufnahme	5 W	5 W	-	-	-
Leistungsaufnahme Reinigung	1.600 W	1.600 W	-	-	-
Kabellänge	5,00 + 5,00 m	5,00 + 5,00 m	-	-	-
Nettogewicht	125,00 kg	125,00 kg	-	-	-
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{'5.129}	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
Biologische Filteroberfläche	-	-	5.000,0 m ²	-	400,0 m ²
Biologische Filteroberfläche geschützt	-	-	300,0 m²	-	81,0 m²
Steuereinheit	Mikrocontroller	Mikrocontroller	-	-	-
Temperaturanzeige	Digital	Digital	-	-	-
Grobschmutzabscheidung	60 µm	60 µm	-	-	-
Spülpumpe	7 bar	7 bar	-	-	-
Spülautomatik	manuell, Sensor, Zeitintervall	manuell, Sensor, Zeitintervall	-	-	-
Material	GFK Duroplast/Edelstahl	GFK Duroplast/Edelstahl	GFK Duroplast	GFK Duroplast/Edelstahl	GFK Duroplast/Edelstahl
Anzahl Eingänge	-	-	2 ST	5 ST	9 ST
Anschlüsse Eingang	5 ST	7 ST	-	-	-
Anschlüsse Eingang	3 x 2" / 2 x DN 110	DN 110	180 mm	180 mm	180 mm
Anzahl Ausgänge	2 ST	2 ST	2 ST	5 ST	9 ST
Anschlüsse Ausgang	180 mm	180 mm	180 mm	DN 110	4 x 2" / 5 x DN 110
Anschluss Spülrinne	DN 110	DN 110	-	-	-
Anschluss an	Bitron Premium, ProfiClear Premium XL Ablaufmodul gep., ProfiClear Premium XL Moving Bed	Bitron Premium, ProfiClear Premium XL Ablaufmodul Grav., ProfiClear Premium XL Moving Bed	AquaOxy 5000 Proficlear Premium TF-XL gepumpt OC Proficlear Premium TF-XL Gravitation OC Proficlear Premium XL Ablaufmodul gep. Proficlear Premium XL Ablaufmodul Grav.	AquaOxy 2500, ProfiClear Premium TF-XL gepumpt OC ProfiClear Premium XL Moving Bed	Bitron Premium ProfiClear Premium TF-XL Gravitation OC ProfiClear Premium XL Moving Bed
Liter pro Stunde min.	25.000 l/h	25.000 l/h	25.000 l/h	25.000 l/h	25.000 l/h
Liter pro Stunde max.	50.000 l/h	66.000 l/h	66.000 l/h	50.000 l/h	66.000 l/h
Einbauhöhe über Wasserniveau	52,0 cm	13,5 cm	8,5 cm	32,0 cm	8,5 cm
Mögl. Wasserstandsdifferenz	-	-20 mm	-	-	-
Art der Nutzung	Pumpsystem	Gravitation	Gravitation, Pumpsystem	Pumpsystem	Gravitation
UVP / ST	7.969,95 €	8.174,95 €	2.689,95 €	2.689,95 €	2.689,95 €
Artikelnr.	73365	73363	73367	73369	73368

Auswahltabellen

ProfiClear Premium

NATURTEICHE	
ProfiClear Pre	emium L
ProfiClear Prer	mium XL
ProfiClear Premiun	n Fleece
Moving Be	d Modul
Moving Bed N	odul XL
Individua	al Modul
Ablaufn	nodul XL
Bitron Eco 72 W	/ 110 W
Bitron Eco 120 W / 180 W	/ 240 W
itron Premium 60 W / 120 W	/ 180 W
Pumpenleistung/h = Teichg	ıröße/6

40 m³	70 m³	100 m ³	150 m³	200 m ³	300 m ³	400 m³	500 m ³
1 ST	1ST	1 ST	-	-	-	-	-
-	-	-	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
500	500	750	750	-	-	-	-
1ST	2 ST	2 ST	-	-	-	-	-
-	-	-	1 ST	2 ST	2 ST	3 ST	3 ST
1ST	1ST	1 ST	-	-	-	-	-
-	-	-	1 ST	1ST	1ST	1ST	1 ST
72 W	72 W	110 W	-	-	-	-	-
-	-	120 W	180 W	240 W	-	-	-
-	-	120 W	180 W	2 x 120 W	-	2 x 180 W	3 x 180 W



Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.

FISCH- UND SCHWIMMTEICHE	8
ProfiClear Pre	emium L
ProfiClear Pren	mium XL
ProfiClear Premiun	n Fleece
Moving Be	d Modul
Moving Bed N	odul XL
Individua	al Modul
Ablaufn	nodul XL
Bitron Eco 72 W	/ 110 W
Bitron Eco 120 W / 180 W	/ 240 W
Bitron Premium 60 W / 120 W	/ 180 W
Pumpenleistung/h = Teichg	ıröße/3

20 m³	40 m³	50 m³	80 m³	100 m³	150 m³	200 m ³	300 m ³
1 ST	1ST	1 ST	-	-	-	-	-
-	-	-	1 ST	1ST	1 ST	1 ST	1 ST
500	500	750	750	-	-	-	-
1 ST	2 ST	2 ST	-	-	-	-	-
-	-	-	1 ST	2 ST	2 ST	3 ST	3 ST
1 ST	1ST	1 ST	-	-	-	-	-
-	-	-	1 ST	1 ST	1ST	1 ST	1 ST
72 W	72 W	110 W	110 W	-	-	-	-
-	-	120 W	120 W	180 W	240 W	-	-
60 W	60 W	120 W	120 W	180 W	60 W + 180 W	120 W + 180 W	2 x 180 W



Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.

EXTRAS

Hel-X 13 Biomedium 25 I

Erweiterungskit für das Moving Bed Modul. Steigert die biologische Leistungsfähigkeit. 2 x 25 l ausreichend für ca. 340 g Futter/Tag.

Artikelnr. 42904 / UVP / ST 53,95 € Grundpreis (je 1 l): 2,16 €



Erhöht die Abscheideleistung des Trommelfilters für eine maximale Wasserbrillianz. Hinweis: Die Spülzyklen und der damit verbundene Wasserverbrauch erhöhen sich bei Verwendung dieses Sets. Inhalt: 6 Siebelemente.





Mit dem optionalen Auslaufadapter können Sie den ProfiClear Premium in gepumpter Aufstellung auch ohne Individualkammer betreiben.

ArtikeInr. 50949 / UVP / ST 228,95 €

ProfiClear Premium Siebset 150 μm

Zubehör für das Trommelfilter Modul. Sorgt mit 150 µm für etwas gröbere Grobschmutzentfernung und reduziert so den Wasserverbrauch. Ideal für den Einsatz an Natur- oder Schwimmteichen. Inhalt: 8 Siebelemente.







So berechnen Sie die richtige UVC-Leistung für Ihren Teich:

Teiche ohne Fischbesatz: 1 W UVC-Leistung pro m³ Teichinhalt Teiche mit Fischbesatz: 2 W UVC-Leistung pro m³ Teichinhalt Teiche mit Koibesatz: 4 W UVC-Leistung pro m³ Teichinhalt

Hinweis: Um im Koiteich den bakteriellen Keimdruck gering zu halten sollte auf die empfohlen Durchflussmenge bei der Bitron Premium Reihe geachtet werden. Hierbei ist eine Umwälzung von min. 55% des Teichvolumens/h anzustreben.

ProfiClear Premium Compact

NATURTEICHE (ohne Fischbesatz)	
ProfiClear Premium Compact M	
ProfiClear Pumpenkammer Classic / Compact	
ProfiClear Premium Compact L	
ProfiClear Individual Modul	
Bitron 72 W	
Bitron 110 W	
Bitron Eco 120 W	
Bitron Eco 180 W	
Bitron Eco 240 W	
Bitron Premium 60 W / 120 W / 180 W	
Pumpenleistung/h = Teichgröße/6	

	40 m³	60 m³	80 m³	100 m³	120 m³	140 m³
	1 ST	1 ST	1 ST	-	-	-
	1ST	1 ST	1 ST	-	-	-
	_	-	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
	1ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST
,	1 ST	1 ST	-	-	-	-
•	-	-	1 ST	1 ST	-	-
,	_	-	-	-	1 ST	-
,	_	-	-	-	-	1 ST
,	-	-	-	-	-	-
,	60 W	60 W	60 W	120 W	120 W	120 W



^{*} Zweireihige Konfiguration (die Filteranlage muss in zwei voneinander getrennten Filterreihen betrieben werden). Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.

FISCH- UND SCHWIMMTEICHE (bis zu 1 kg / 1.000 l)
ProfiClear Premium Compact M
ProfiClear Pumpenkammer Classic / Compact
ProfiClear Premium Compact L
ProfiClear Individual Modul
Bitron 72 W
Bitron 110 W
Bitron Eco 120 W
Bitron Eco 180 W
Bitron Eco 240 W
Bitron Premium 60 W / 120 W / 180 W
Pumpenleistung / h = Teichgröße / 3

20 m³	30 m³	40 m³	50 m³	60 m³	70 m³
1 ST	1 ST	1 ST	-	-	-
1ST	1ST	1 ST	-	-	-
-	-	1 ST	1ST	1 ST	1 ST
1 ST					
1 ST	1 ST	-	-	-	-
-	-	1 ST	1ST	-	-
-	-	-	-	1 ST	-
-	-	-	-	-	1 ST
60 W	60 W	60 W	60 W	120 W	120 W



^{*} Zweireihige Konfiguration (die Filteranlage muss in zwei voneinander getrennten Filterreihen betrieben werden). Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.

KOI- TEICHE
TEICHE S
ProfiClear Premium Compact M
ProfiClear Premium XL
ProfiClear Premium Compact L
ProfiClear Premium Fleece
Moving Bed / Standing Bed
Bitron 72 W
Bitron 110 W
Bitron Eco 120 W
Bitron Eco 180 W
Bitron Premium 60 W / 120 W / 180 W
Pumpenleistung / h = Teichgröße / 1,5

	15 m³	20 m³	22 m³	30 m ³	35 m³	75 m³	100 m ³
1	1 ST	1 ST	1 ST (Gravitation)	-	-	-	-
L	-	-	-	-	-	1 ST	1 ST (Gravitation)
L	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST (Gravitation)	-	-
•	500	500	500	750	750	-	-
j	-	-	1 ST	1 ST	1ST	1ST/1ST	2ST/1ST
/	1 ST	-	-	-	-	-	-
/	-	1 ST	1 ST	-	-		-
/	-	-	-	1 ST	-	-	-
/	-	-	-	-	1ST	1 ST	1 ST
/	60 W	60 W	60 W	120 W	120 W	60 W+180 W	2x 180 W
.							

^{*} Zweireihige Konfiguration (die Filteranlage muss in zwei voneinander getrennten Filterreihen betrieben werden). Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems und Expertenempfehlungen zur Entkeimungsleistung in Koiteichen.



HOCHLEISTUNGSFILTER MIT AUTOMATISCHER GROBSCHMUTZABSCHEIDUNG

BioTec ScreenMatic²



- Hocheffektiver Durchlauffilter für Teiche bis zu 145 m³
- Bequem: Filterschwämme lassen sich direkt im Filter reinigen
- · Garantiert: Inklusive OASE Klarwassergarantie
- · Wartungsarm: Grobschmutzabscheidung vor Eintritt in den Filter
- **Selbstreinigend:** Das Filterband wird automatisch angetrieben; justierbare Reinigungsautomatik, die den Bandlauf anhand des Verschmutzungsgrades steuert, inkl. LED-Funktionskontrolle
- Saubere Sache: Bodenablauf mit Schieber zur Entfernung von Schmutz aus dem Filtersystem
- **Clevere Kombi:** Unterschiedliche Filtermedien zur optimalen Entfaltung der Filterbiologie
- Extra gegen Fadenalgen: Bei Bedarf Verwendung der PhosLess Filtersäulen zur Fadenalgenreduktion (optionales Zubehör)
- Passende Pumpen: Optimal abgestimmt auf OASE AquaMax Eco Filterpumpen
- Gute Partner: Direkte Anschlussmöglichkeit für UVC-Vorklärgeräte Bitron C und Eco
- Verstopft nicht: Gleichmäßige Wasserverteilung auf dem Filterband
- Praktisch: Schmutzkorb mit großem Volumen und vereinfachter Handhabung





Optimiertes Endlosband: Leicht hochzuklappendes Endlosband ermöglicht eine leichte Reinigung der Filterschäume.

PRODUKT	BIOTEC SCREENMATIC ² 40000	BIOTEC SCREENMATIC ² 60000	BIOTEC SCREENMATIC ² 90000	BIOTEC SCREENMATIC ² 145000
Abmessungen (L x B x H)	788 x 590 x 445 mm	788 x 590 x 545 mm	788 x 590 x 645 mm	1334 x 891 x 815mm
Leistungsaufnahme	5 W	5 W	5 W	5 W
Kabellänge 12 V-Gerät	2,10 m (Netzteil) + 5,00 m	2,10 m (Netzteil) + 5,00 m	2,10 m (Netzteil) + 5,00 m	2,10 m (Netzteil) + 5,00 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *5.129	2 + 1 Jahr	2 + 1 Jahr	2 + 1 Jahr	2 + 1 Jahr
Spezial Filtergranulat	2,50 kg	3,50 kg	5,00 kg	14,50 kg
Grobschmutzabscheidung	300 µm	300 µm	300 µm	300 μm
Anschlüsse Eingang	25 / 32 / 38 mm (1",11¼",11½")		25 / 32 / 38 / 50 mm (1",1 ¼",1 ½", 2")	
Anschlüsse Ausgang	DN 75	DN 75	DN 110	DN 110
Anschlüsse Schmutzausgang	DN 50	DN 50	DN 50	DN 110
Liter pro Stunde max.	9.000 l/h	11.000 l/h	12.500 l/h	17.500 l/h
Geeignet für Teiche bis max.	40,0 m ³	60,0 m³	90,0 m³	145,0 m³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	20,0 m ³	30,0 m ³	45,0 m³	72,0 m ³
Geeignet für Teiche mit Koi ¹	10,0 m³	15,0 m³	22,5 m³	36,0 m³
Anschluss an		Bitron C 36 - 110 W, Bi	itron Eco 120 - 240 W	
UVP / ST	929,95 €	1.069,95 €	1.629,95 €	3.099,95 €
Artikelnr.	57694	57695	46178	93037


DOPPELT WIRKSAME VLIESFILTER MIT SMART-FUNKTION FÜR KOITEICHE

ProfiClear Premium Fleece





- **Dreifach wirksam:** Feinste Tiefenfiltration, gepaart mit höchst dimensionierter Filterbiologie durch Hel-X Material und Clear Wave Blöcke, für noch mehr Ansiedlungsfläche
- Volle Kontrolle: Schnittstelle zum OASE Control System zur digitalen Überwachung von Wassertemperatur und Vliesverbrauch*
- Kompakte Bauweise: Ermöglicht den Einsatz als Neufilter oder als Nachrüstfilter in Bestandsanlagen; kompatibel mit den Modulen der ProfiClear L Reihe
- Pflegeleicht: Einfacher Wechsel der Vliesrollen durch unkompliziert zu bedienende Rollenlager
- **Teich-individuell:** Für Koiteiche bis 26.000 oder 38.000 l erhältlich

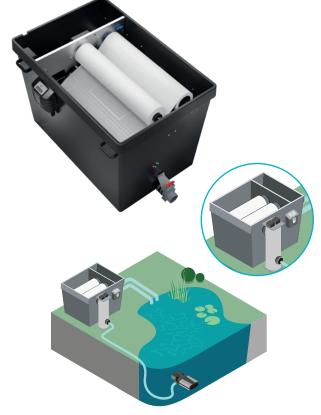

ZUBEHÖR

ERSATZVLIES 500

Original Ersatzvlies zur Nachbestückung des ProfiClear Premium Fleece 500 in optimaler Qualität.

UVP/ST 55,95 € **ArtikeInr. 90823**

ERSATZVLIES 750

Original Ersatzvlies zur Nachbestückung des ProfiClear Premium Fleece 750 in optimaler Qualität.

UVP/ST 75,95 € **ArtikeInr. 90824**



PRODUKT	PROFICLEAR PREMIUM FLEECE 500	PROFICLEAR PREMIUM FLEECE 750
Abmessungen (L x B x H)	1370 x 890 x 835 mm	1370 x 890 x 835 mm
Nennspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	5 W	5 W
Leistungsaufnahme Reinigung	-	-
Stromkabellänge	5,00 + 5,00 m	5,00 + 5,00 m
Nettogewicht	95,00 kg	100,00 kg
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *5.129	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
Steuereinheit	Mikrocontroller	Mikrocontroller
Temperaturanzeige	Digital	Digital
Vliesbreite	500 mm	750 mm
Biofiltermedien	Hel-X 36/ClearWave	Hel-X 36/ClearWave
Litermenge	74 Hel-X	111 Hel-X
Litermenge ClearWave	84	36
Material	GFK Duroplast/Ede	elstahl / Kunststoff
Anschlüsse Eingang	1 x DN 110 / 2 x Tradux 2 Bitron Premium, B	
Anschluss OASE Control	Ja	Ja
Anschlüsse Ausgang	2 x DN 110 / 2 x DN 150	3 x DN 110 / 2 x DN 150
Anschlüsse Schmutzausgang	DN 75	DN 75
Liter pro Stunde min.	10.000 l/h	15.000 l/h
Liter pro Stunde max.	17.000 l/h	25.000 l/h
Geeignet für Teiche bis max.	104,0 m³	144,0 m³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	52,0 m³	72,0 m³
Geeignet für Teiche mit Koi ²	26,0 m³	36,0 m ³
UVP / ST	4.864,95 €	5.689,95 €
Artikelnr.	75218	75219

 $^{^{*1}}$ Hinweis: Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgröße von 5 m^3 !

^{*} Systemanforderungen: Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud benötigt.

BioSmart Sets



- Geeignet für Teiche bis zu 36 m³
- **Fischfreundlich:** Zusätzliche Sauerstoffanreicherung durch spezielle Wasserführung
- Alles klar: Garantiert klares Teichwasser durch die Kombination mechanisch-biologischer Reinigung mit effektiver UVC-Technik
- Passt: Optimal auf die OASE Filter- und Bachlaufpumpen AquaMax abgestimmt
- **Vorteil:** Leicht zu verstecken, denn das Filtergehäuse ist zu einem Drittel eingrabbar
- Inklusive: Anzeigen für Verschmutzungsgrad und Wassertemperatur
- Garantiert: Inklusive OASE Klarwassergarantie
- Perfektes Paket: Inkl. 100 ml BioKick Filterstarter*2





Besonders einfache Wartung: Nach Betätigen des Reinigungshebels kann der Bodenablauf geöffnet und Grobschmutz entsorgt werden (nur BioSmart 18000/36000).



Nitrifikations- und Denitrifikationszone: In den verschiedenen Schwämmen werden giftige Abbauprodukte wie Ammonium, Ammoniak, Nitrit oder Nitrat wirksam abgebaut.

EXTRAS

BIOSMART

Der Durchlauffilter BioSmart ist auch in den Größen 16000, 18000 und 36000 als Einzelfilter erhältlich.

PRODUKT	BIOSMART SET 5000	BIOSMART SET 7000	BIOSMART SET 14000	BIOSMART SET 18000	BIOSMART SET 24000	BIOSMART SET 36000
Abmessungen (L x B x H)	280 x 380	x 410 mm	380 x 560 x 410 mm	559 x 596 x 408 mm	920 x 555 x 405 mm	920 x 600 x 405 mm
Leistungsaufnahme UVC	11 W	12 W	14 W	18 W	24 W	36 W
Leistungsaufnahme Pumpe	25 W	40 W	70 W	60 W	60 W	100 W
Stromkabellänge UVC	3,00 m	3,00 m	3,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m
Stromkabellänge Pumpe	10,00 m	10,00 m	10,00 m	10,00 m	10,00 m	10,00 m
Garantie *5.129	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
UVC-Leistung	7 W	9 W	11 W	18 W	24 W	36 W
Anschlüsse Eingang	'		19 / 25 / 32 / 38 mm (¾",1",1¼",1½")			
Anschlüsse Ausgang	DN 50	DN 50	DN 75	DN 75	DN 75	DN 75
Anschlüsse Schmutzausgang	38 mm (1 ½")	38 mm (1 ½")	38 mm (1 ½")	DN 50	DN 50	DN 50
Geeignet für Teiche bis max.	5,0 m³	7,0 m³	14,0 m³	18,0 m³	24,0 m³	36,0 m³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	2,5 m³	3,5 m³	7,0 m³	9,0 m³	12,0 m³	18,0 m³
Geeignet für Teiche mit Koi ¹	1,3 m³	1,7 m³	3,5 m³	4,5 m³	6,0 m³	9,0 m³
UVP / ST	209,95 €	299,95 €	369,95 €	619,95 €	749,95 €	919,95 €
Artikelnr.	50525	50449	50451	56777	56781	56789

TEICHMANAGER MIT AUTOMATISCHER SELBSTREINIGUNG

FiltoMatic CWS



- Geeignet für Teiche bis zu 25 m³
- **Intelligent:** Die automatische Steuerung passt die Filterleistung an die jahreszeitlichen Bedürfnisse des Teiches an
- Tschüss Schlamm: Automatischer Schlammaustrag, dadurch weniger Reinigungsaufwand
- **Sparsam:** Bis zu 40 % Stromkostenersparnis durch bedarfsgerecht gesteuerte UVC-Einheit mit patentierter Selbstreinigung und Sauerstoffanreicherung
- Garantiert: Inklusive OASE Klarwassergarantie
- **Diskret:** Nahezu unsichtbar; lässt sich bis zu 70 % am Teichrand eingraben
- Komfortabel: Besonders einfach zu reinigende Filterschwämme
- **Ausgetüftelt:** Lange Standzeiten gepaart mit hochwertigen Filterschwämmen bieten der Filterbiologie optimale Bedingungen
- Algen adé: Weniger Fadenalgen durch stetigen Phosphat- und Nährstoffaustrag
- Intervallreinigung: UVC- und Pumpfunktion auch manuell steuerbar
- Kompakt: Besonders platzsparendes Design
- **Mitgedacht:** Der UVC-Betriebsstundenzähler zeigt an, wann Leuchtmittel ausgetauscht werden müssen



Reinigung: Neben dem vollautomatischen Schlammaustrag erfolgt die Schaumreinigung bequem und ohne schmutzige Hände.

EXTRAS

AUTOMATISCHE STEUEREINHEIT

Die innovative Steuerung gewährleistet Stromsparen durch temperaturgesteuerte UVC-Einheit und automatische Reinigungsintervalle.




PRODUKT	FILTOMATIC CWS 14000	FILTOMATIC CWS 25000
Abmessungen (L x B x H)	380 x 380 x 720 mm	380 x 580 x 720 mm
Leistungsaufnahme	27 W	27 W
Leistungsaufnahme Reinigung	54 W	54 W
Stromkabellänge	10,00 m	10,00 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie) '5.129	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
UVC-Leistung	24 W	24 W
Anschlüsse Eingang	38 mm (1 ½")	38 mm (1 ½")
Anschlüsse Ausgang	DN 75	DN 75
Anschlüsse Schmutzausgang	DN 40	DN 40
Liter pro Stunde min.	3.500 l/h	3.500 l/h
Liter pro Stunde max.	5.000 l/h	6.000 l/h
Geeignet für Teiche bis max.	14,0 m³	25,0 m³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	7,0 m³	12,5 m³
Geeignet für Teiche mit Koi ¹	3,5 m ³	6,5 m³
UVP / ST	739,95 €	1.119,95 €
Artikelnr.	50910	50925
	*1.00 1 000 1 1 00 1 1 = 1.1	



Filtral UVC

- Guter Start: Geeignet für Teiche bis zu 9 m³
- **Multitalent:** Mit Filterfunktion, Wasserspiel und Belüftungsdüse (Belüftungsdüse im Lieferumfang enthalten, ab Filtral UVC 3000)
- Garantiert: Inklusive OASE Klarwassergarantie
- **Regelung:** Individuelle Anpassungen von Wassermenge und Fontänenhöhe
- **Justierbar:** Regulierbares Abzweigstück, zum Betreiben von Wasserspeiern oder kleinen Bachläufen
- Kaschiert: Aufstellung komplett unter Wasser so bleibt die Teichoptik ungestört
- Überblick: Dank UVC-Vorklärgerät mit optischer Funktionskontrolle

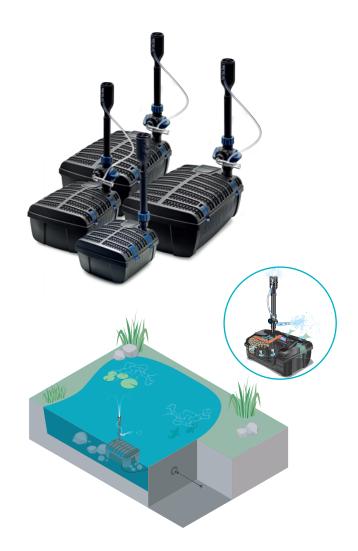



Freude und Entspannung: Ob sanfte Berieselung oder belebendes Plätschern – mit den höhenverstellbaren Fontänenaufsätzen MAGMA, LAVA oder VULKAN bringen Sie Abwechslung in Ihr Wasserspiel.



Innovative Belüftungsfunktion: Die Belüftungsdüse sorgt für zusätzlichen Sauerstoffeintrag. Ebenfalls wird eine leichte Strömung im Teich erzeugt, was zu optimalen Filterresultaten führt.

EXTRAS

ZUBEHÖR

Filtral Belüftungsset

ArtikeInr. 70364 UVP / ST 11,95 €



Ersatzschwamm Set Filtral UVC

1500 **Artikelnr.70240** UVP / ST 7,95 € 3000 **Artikelnr.70241** UVP / ST 12,45 € 6000/9000 **Artikelnr.70242** UVP / ST 21,95 €

PRODUKT	FILTRAL UVC 1500	FILTRAL UVC 3000	FILTRAL UVC 6000	FILTRAL UVC 9000
Abmessungen (L x B x H)	207 x 228 x 130 mm	269 x 245 x 140 mm	347 x 276 x 157 mm	347 x 276 x 157 mm
Leistungsaufnahme	18 W	36 W	52 W	52 W
Stromkabellänge	10,00 m	10,00 m	10,00 m	10,00 m
Garantie *5.129	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
UVC-Leistung	5 W	9 W	11 W	13 W
Pumpenleistung max.	750 l/h	1.500 l/h	2.500 l/h	2.500 l/h
Liter pro Stunde max.	560 l/h	1.200 l/h	1.700 l/h	1.700 l/h
Meter Wassersäule max.	0,90 m	1,80 m	2,10 m	2,10 m
Anschluss Druckseite	13 mm (½")	13 / 19 / 25 mm (½", ¾", 1")	13 / 19 / 25 mm (½", ¾", 1")	13 / 19 / 25 mm (½", ¾", 1")
Geeignet für Teiche bis max.	1,5 m³	3,0 m³	6,0 m³	9,0 m³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	0,7 m³	1,5 m³	3,0 m³	4,5 m³
UVP / ST	124,95 €	174,95 €	234,95 €	284,95 €
Artikelnr.	70233	70234	70235	75952

BioPress Sets



- Geeignet für Teiche bis zu 10 m³
- Sauber: Wirksame Kombination aus mechanisch-biologischer Reinigung und effektiver UVC-Technik
- Hut ab: Leichtere Filterreinigung durch im Deckel integrierte, patentierte Reinigungsfunktion
- Garantiert: Inklusive OASE Klarwassergarantie
- Auf geht's: Ideal zur Speisung höher gelegener Bachläufe
- Schnell & einfach: Mit allen benötigten Schlauchanschlüssen für schnelle, problemlose Montage





EXTRAS

EMPFEHLUNG

Um die volle Leistungskraft der UVC-Lichtwellen zu garantieren, sollten die UVC-Lampen in regelmäßigen Abständen, idealerweise vor Saisonstart im Frühjahr, ausgewechselt werden!

PRODUKT	BIOPRESS SET 4000	BIOPRESS SET 6000	BIOPRESS SET 10000
Abmessungen (Ø x H)	225 x 335 mm	350 x 450 mm	350 x 570 mm
Leistungsaufnahme UVC	11 W	12 W	14 W
Leistungsaufnahme Pumpe	25 W	40 W	70 W
Stromkabellänge UVC	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Stromkabellänge Pumpe	10,00 m	10,00 m	10,00 m
Garantie 'S.129	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
UVC-Leistung	7 W	9 W	11 W
Anschlüsse Eingang/Ausgang	19 / 25 / 32 / 38 mm (¾",1",1 ¼",1 ½")	19 / 25 / 32 / 38 mm (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")	19 / 25 / 32 / 38 mm (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")
Max. Betriebsdruck	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar
Geeignet für Teiche bis max.	4,0 m³	6,0 m³	10,0 m³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	2,0 m³	3,0 m³	5,0 m³
Geeignet für Teiche mit Koi ¹	1,0 m³	1,5 m³	2,5 m³
UVP / ST	244,95 €	317,95 €	369,95 €
Artikelnr.	50499	50453	50455



EFFEKTIVER UND KOMFORTABLER DRUCKFILTER

FiltoClear



- Geeignet für Teiche bis zu 31 m³
- Saubermacher: Patentierte Reinigungsmechanik mit optimierten Filterschwämmen
- Komfortabel: Leicht zu warten und zu reinigen dank einfacher Ziehmechanik
- **Bequemer Lampenwechsel:** Die UV-Lampe kann bei laufendem Betrieb ausgewechselt werden kein Abschalten des Filters, kein Demontieren des Quarzglases
- Abgesichert: Das hochwertige UVC-Gehäuse schützt das Vorschaltgerät vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit
- **2-Wege-Ventil:** Wählen Sie aus, ob das Wasser nach dem Reinigen des Filters in den Teich oder ins Abwasser fließt
- Effizienz-Verbesserung: Die verbaute OASE Bypass-Technologie sorgt für optimalen Wasserdurchfluss und verhindert ein Zusetzen des Filters
- **Leistungsstark:** Alle FiltoClear Modelle der jüngsten Generation verfügen über aufgewertete, hocheffektive UV-Lampen
- **Stabil und robust:** Das strapazierfähige Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist leicht ins Erdreich eingrabbar und besticht durch seine lange Haltbarkeit
- **Spannend:** Der Metall-Spannring mit einfacher Hebelfunktion macht das Öffnen und Verschließen eines FiltoClear so einfach und sicher wie nie
- Garantiert: Inklusive OASE Klarwassergarantie



Komfortable Reinigung: Mit der patentierten Ziehmechanik lassen sich die Filterschwämme schnell und ohne Anstrengung reinigen.



Einfacher Lampenwechsel: Zum Austausch der integrierten UV-Lampe kann das UV-Gehäuse einfach im laufenden Betrieb herausgenommen werden.



Gezielte Ableitung von Schmutzwasser: Über das 2-Wege-Ventil wird das Schmutzwasser aus den gereinigten Filterschwämmen zum Beispiel ins Blumenbeet abgelassen.

PRODUKT	FILTOCLEAR 5000	FILTOCLEAR 13000	FILTOCLEAR 19000	FILTOCLEAR 31000
Abmessungen (Ø x H)	380 x 370 mm	380 x 488 mm	380 x 608 mm	380 x 728 mm
Leistungsaufnahme	18 W	24 W	42 W	60 W
Stromkabellänge	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie) '5. 129	2 + 1 Jahre			
UVC-Leistung	18 W	24 W	42 W	60 W
Anschlüsse Eingang	38 / 50 mm (1 ½", 2")			
Anschlüsse Ausgang	38 / 50 mm (1 ½", 2")			
Anschlüsse Schmutzausgang	38 / 50 mm (1 ½", 2")			
Liter pro Stunde max.	5.000 l/h	9.000 l/h	13.000 l/h	17.000 l/h
Max. Betriebsdruck	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar	0,2 bar
Geeignet für Teiche bis max.	5,0 m³	13,0 m³	19,0 m³	31,0 m³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	2,5 m³	7,0 m³	10,0 m ³	15,0 m³
Geeignet für Teiche mit Koi 1	-	-	5,0 m³	7,5 m³
UVP / ST	319,95 €	449,95 €	579,95 €	679,95 €
Artikelnr.	77776	77777	77778	77779


Vitronic



- Geeignet für Teiche bis zu 60 m³
- Mehr Klarheit: Die UVC-Bestrahlung zerstört die Zellstruktur von Schwebealgen (grünes Wasser), dezimiert schädliche Bakterien und Keime und verhindert so wirksam deren Wachstum
- **Drei Eingänge:** Individuelle Möglichkeiten zur Anbringung an verschiedene OASE Filtermodelle (z. B. BioSmart), aber auch an Filter anderer Hersteller
- **Einfache Installation:** Vorklärer einfach am Verbindungsschlauch zwischen Teichpumpe und Filter anbringen
- **Einfache Montage:** Umfangreiches Anschlusszubehör, inkl. hochwertiger UVC-Leuchtmittel
- Durchblick: Optische Funktionskontrolle des UVC-Leuchtmittels
- Geschützt: 100 %-ige VDE-geprüfte Sicherheit vor Augenschädigung
- Hochwertig: Top-Verarbeitung mit schlagfestem Kunststoffgehäuse
- Easy: Schnellverschluss für einfachen Leuchtmittelwechsel und zur Reinigung des Quarzglases



Direkte Montage am BioSmart: Die Vitronic-Geräte 18 – 36 W sind auch direkt am Filtergehäuse der BioSmart- und BioTec-Modelle montierbar.



UVC-Lampen im Glaskolben: Der Einsatz hochwertiger UVC-Lampen garantiert eine lange Lebensdauer und eine konstant gute Bestrahlungsleistung.



Kontrollfenster: Zur Prüfung der Lampenfunktion (nicht bei Vitronic 11 W).

PRODUKT	VITRONIC 11 W	VITRONIC 18 W	VITRONIC 24 W	VITRONIC 36 W	VITRONIC 55 W
Abmessungen (L x B x H)	330 x 120 x 100 mm	529 x 186 x 130 mm	529 x 186 x 130 mm	529 x 186 x 130 mm	660 x 155 x 130 mm
Leistungsaufnahme	14 W	18 W	24 W	36 W	55 W
Stromkabellänge	3,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m
Garantie *5.129	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
UVC-Leistung	11 W	18 W	24 W	36 W	55 W
Anschlüsse Eingang	19 / 25/ 32/ 38 mm (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")	25 / 32 / 38 mm (1",1 ¼",1 ½")			
Anschlüsse Ausgang	19 / 25/ 32/ 38 mm (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")	25 / 32 / 38 mm (1",1 ¼",1 ½")			
Liter pro Stunde max.	1.700 l/h	3.500 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h	8.500 l/h
Geeignet für Teiche bis max.	10,0 m³	20,0 m³	25,0 m³	40,0 m³	60,0 m³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	5,0 m³	10,0 m³	12,5 m³	20,0 m³	30,0 m³
Geeignet für Teiche mit Koi ¹	2,5 m³	5,0 m³	6,5 m³	10,0 m³	15,0 m³
Anschluss an	-	BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic ² 40000 – 60000 –			-
UVP / ST	106,95 €	177,95 €	207,95 €	232,95 €	262,95 €
Artikelnr.	88108	56837	56869	56885	57373



UVC-KLÄRER MIT PATENTIERTER SELBSTREINIGUNG UND BYPASS-TECHNIK

Bitron C



- Geeignet für Teiche bis zu 110 m³
- **Mehr Klarheit:** Die UVC-Bestrahlung zerstört die Zellstruktur von Schwebealgen (grünes Wasser), dezimiert schädliche Bakterien und Keime
- · Selbst putzend: Jederzeit vollwirksame UV-Strahlung durch patentierte, selbstständige Lampenreinigung
- **Automatik:** Durch den Wasserstrom wird der Reinigungsrotor kontinuierlich automatisch um die Quarzglasröhre herumgeführt und verhindert so Schmutzablagerungen
- Schnellverschluss: Zum leichten Öffnen des Lampengehäuses. Zum Schutz vor Augenschädigung deaktiviert ein Sicherheitsschalter dabei die UVC-Lampe automatisch
- Geschützt: 100 %-ige Sicherheit vor Augenschädigung
- Mit dabei: Hochwertige UVC-Leuchtmittel
- Qualität: Hochwertige Verarbeitung, mit schlagfestem Kunststoff
- Hingucker: Optische Funktionskontrolle des UVC-Leuchtmittels
- **Garantiert:** Inklusive OASE Klarwassergarantie (in Verbindung mit den OASE Durchlauffiltern BioSmart, BioTec und ProfiClear)
- **Synchron:** Individuelle Regulierung der Wasserdurchflussmenge ermöglicht Ihnen die optimale Abstimmung des Bitron C auf die angeschlossene Filterpumpe
- Integriert: Magnete zum Schutz der Filtertechnik vor Kalkablagerungen



Automatischer Reinigungsrotor: Durch den Wasserstrom wird der Reinigungsrotor kontinuierlich um die Quarzglasröhre herumgeführt und verhindert so Schmutzablagerungen.



Verschlusstechnik: Schnellverschluss zum leichten Öffnen des Lampengehäuses. Ein Sicherheitsschalter deaktiviert die UVC-Lampe hierbei automatisch zum Schutz vor Augenschädigung.



Drosseldrehgriff: Zur individuellen Regulierung der Wasserdurchflussmenge.

PRODUKT	BITRON C 24 W	BITRON C 36 W	BITRON C 55 W	BITRON C 72 W	BITRON C 110 W
Abmessungen (L x B x H)	440 x 180 x 198 mm	600 x 180	x 198 mm	mm 730 x 215 x 200 mm	
Leistungsaufnahme	24 W	36 W	55 W	72 W	110 W
Stromkabellänge	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m
Garantie *5.129	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
UVC-Leistung	24 W	36 W	55 W	72 W	110 W
Anschlüsse Eingang	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	1ST
Anschlüsse Eingang	25 / 32 / 38 mm (1",1 ¼",1 ½")	25 / 32 / 38 mm (1",1 ¼",1 ½")	19 / 25 / 32 / 38 / 50 (¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2")		1 ½", 2")
Liter pro Stunde min.	4.000 l/h	8.000 l/h	8.000 l/h	12.000 l/h	12.000 l/h
Liter pro Stunde max.	15.000 l/h	30.000 l/h	30.000 l/h	40.000 l/h	40.000 l/h
Geeignet für Teiche bis max.	25,0 m³	40,0 m ³	60,0 m³	75,0 m³	110,0 m³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	12,5 m³	20,0 m ³	30,0 m³	37,5 m³	55,0 m³
Geeignet für Teiche mit Koi 1	6,5 m³	10,0 m³	15,0 m³	19,0 m³	27,5 m³
Anschluss an	BioSmart 18000/36000	BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40000 – 60000		BioTec 30, BioTe 90000 – 1450	ec ScreenMatic² 00, ProfiClear
UVP / ST	524,95 €	554,95 €	614,95 €	674,95 €	794,95 €
Artikelnr.	56804	56799	56823	56901	56902

HOCHEFFIZIENTER UVC-KLÄRER

Bitron Eco



- Geballte UVC-Power klärt Teiche bis zu 240 m³
- Machbar: Unkomplizierter Anschluss an andere 2"-Filtersysteme
- **Garantiert:** Inklusive OASE Klarwassergarantie (in Verbindung mit den OASE Durchlauffiltern BioSmart, BioTec und ProfiClear)
- **Neu:** Großvolumiges UVC-Gehäuse mit neuem Design und organischer Form, für besonders lange Verweildauer und Behandlung des Wassers
- **Bypass:** Die integrierte Bypass-Membran regelt die Wasserverteilung vollautomatisch anhand des Wasserflusses und passt sich so wechselnden Bedingungen, wie z.B. dem Seasonal Flow Control System, an
- Automatisch: Die Steuereinheit zeigt Ihnen nicht nur den aktuellen Status Ihrer Leuchtmittel und die Wassertemperatur automatisch an, sondern erlaubt Ihnen auch die individuelle Leistungsanpassung, je nach Bedarf
- Klimaschutz: Der Eco-Modus spart bis zu 525 kg CO₂/Jahr*² ein
- **Bis zu minus 50 Prozent:** Höchste Energieeffizienz mit so hohem Einsparpotenzial ermöglicht die Eco-Steuerung
- · Jederzeit: Vollwirksame UVC-Bestrahlung dank patentierter Reinigungsautomatik der UV-Lampe
- **Wirksam:** Hochintensive Behandlung von Schwebealgen, Trübstoffen und schädlichen Bakterien im Teichwasser
- Geschützt: 100 %-ige Sicherheit vor Augenschädigung



Direkte Montage: am ProfiClear Premium Compact M



Automatische Steuereinheit: Zeigt Ihnen nicht nur den aktuellen Status Ihrer Leuchtmittel und die Wassertemperatur an, sondern erlaubt auch die individuelle Leistungsanpassung je nach Bedarf.



Automatische Bypass-Regulierung: Die integrierte Bypass-Membran regelt die Wasserverteilung vollautomatisch anhand des Wasserflusses und passt sich so wechselnden Bedingungen, wie z.B. dem Seasonal Flow Control System, an.

PRODUKT	BITRON ECO 120 W	BITRON ECO 180 W	BITRON ECO 240 W
Abmessungen (L x B x H)	725 x 227 x 248 mm	725 x 227 x 248 mm	725 x 227 x 248 mm
Leistungsaufnahme	120 W	180 W	240 W
Stromkabellänge	5,00 m	5,00 m	5,00 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *5.129	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
UVC-Leistung	120 W	180 W	240 W
Anzahl Eingänge	1 ST	1 ST	1 ST
Anschlüsse Eingang	38 / 50 mm (1 ½", 2")	38 / 50 mm (1 ½", 2")	38 / 50 mm (1 ½", 2")
Anschlüsse Ausgang	38 / 50 mm (1 ½", 2")	38 / 50 mm (1 ½", 2")	38 / 50 mm (1 ½", 2")
Liter pro Stunde max.	50.000 l/h	50.000 l/h	50.000 l/h
Max. Betriebsdruck	1 bar	1 bar	1 bar
Geeignet für Teiche bis max.	120,0 m³	180,0 m³	240,0 m³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	60,0 m³	90,0 m³	120,0 m³
Geeignet für Teiche mit Koi ²	30,0 m³	45,0 m³	60,0 m³
Anschluss an	BioTec 30, BioTec ScreenMatic ² 90000 – 145000, ProfiClear	BioTec 30, BioTe 145000, P	
UVP / ST	1.064,95 €	1.274,95 €	1.549,95 €
56 Artikelnr.	56769	56405	56410

HOCHEFFIZIENT - PERFEKT FÜR GEPUMPTE UND GRAVITATIONSFILTERANLAGEN

Bitron Premium



- Geeignet für Teiche bis zu 280 m³
- **Abräumer:** Extrem leistungsstarke Beseitigung von Algen und krankheitserregenden Bakterien; mit derselben Wirkungsweise wie ein Tauch-UVC
- Garantiert: Klarwassergarantie, in Verbindung mit OASE ProfiClear-Filtern
- Geschützt: 100 %-ige Sicherheit vor Augenschädigung
- **Hochwirksam:** Außergewöhnlich effektive Entkeimung, dank extra langer Verweildauer des Wassers im Bitron
- **Perfektioniert:** Das strömungsoptimierte Reaktordesign sorgt für direkte und nahezu verlustfreie UV-Bestrahlung
- · Wahlweise: Waagerechte oder senkrechte Aufstellung
- **Flexibel:** Anschluss wahlweise vor oder nach dem ProfiClear Filtersystem auch für andere Gravitationsanwendungen
- **Erweiterbar:** Vergrößern sich Teich oder Fischbesatz, sind Erweiterungen um zusätzliche Bitron Premium UVC-Geräte leicht möglich
- Check: Optische Funktionskontrolle
- **Einfach:** Besonders unkomplizierte Installation mithilfe von Edelstahl-Verbindungselementen



Hocheffizient: Perfekt für gepumpte und Gravitationsfilteranlagen.



Ablaufmodul Gravitation XL: Vergrößerte Pumpenund UVC-Kammer zur einfachen Integration von AquaMax Eco Expert und AquaMax Eco Titanium Filterpumpen sowie der neuen Bitron Premium UVC-Vorklärgeräte



Pumpenkammer: Optimal in das ProfiClear Premium System integrierbar.

PRODUKT	BITRON PREMIUM 60 W	BITRON PREMIUM 120 W	BITRON PREMIUM 180 W	
Abmessungen (L x B x H)	700 x 290 x 205 mm	700 x 387 x 305 mm	700 x 417 x 340 mm	
Stromkabellänge	5,00 m	7,00 m	7,00 m	
Garantie *5.129	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	
UVC-Leistung	60 W	120 W	180 W	
Anschlüsse Eingang	DN 110	DN 110	DN 110	
Anschlüsse Ausgang	DN 110	DN 110	DN 110	
Liter pro Stunde max.	40.000 l/h	70.000 l/h	100.000 l/h	
Empf. Durchflussmenge (Gravitation)	16.500 l/h	33.000 l/h	50.000 l/h	
Geeignet für Teiche bis max.	90,0 m³	185,0 m³	280,0 m³	
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	50,0 m³	100,0 m³	160,0 m³	
Geeignet für Teiche mit Koi ¹	33,0 m³	66,0 m³	100,0 m³	
Anschluss an		AquaMax, ProfiClear		
Art der Nutzung		Gravitation, Pumpsystem		
UVP / ST	744,95 €	1.324,95 €	1.709,95 €	
Artikelnr.	73374	73375	73376	

DIE KRAFTVOLLE BRISE FÜR IHREN TEICH

AquaOxy

- Geeignet f
 ür Teiche bis zu 50 m³ bzw. mit hohem Fischbesatz
- Ausgesprochen leise: Die präzise Luftführung (je nach Modell 2.500 bis 7.500 l/h) garantiert den äußerst geräuscharmen Gerätebetrieb
- Passender Adapter: Der standardisierte Luftausgang ermöglicht den einfachen Anschluss an jede individuelle Begebenheit vor Ort
- Hochwertiger Motor: Zuverlässigkeit –
 das ist das Versprechen bei diesem kraftvollen,
 laufrobusten, leisen, sparsam-energieeffizienten
 Aggregat der Premiumklasse
- Neues Metallgehäuse: Das ebenso robuste wie hochwertige Gehäuse ist rundherum spritzwassergeschützt (Schutzart IP44)
- UV-stabil: Das Kunststoffgehäuse schützt die Luftpumpen vor Spritzwasser und ermöglicht eine Aufstellung im Freien
- Inkl. Zubehör: Im Lieferumfang der AquaOxy Modelle 250–1000 befinden sich Belüftersteine

Ab AquaOxy 1000

- Belüftersteine verschleißfrei
- Stufenlos regulierbare Luftausströmmenge

Ab AquaOxy 2500

- Verarbeitung mit hochwertigem Metallgehäuse
- · Als Eisfreihalter einsetzbar



Kompaktes Design, kraftvolles Ergebnis:

Bei starker Leistung sind die Modelle handlich und lassen sich platzsparend in der Filterkammer oder im Freien neben dem Teich verstauen.



Optimales Zubehör: Für eine noch optimalere Versorgung wandeln Belüfterstab und Belüfterring den erzeugten Frischluft-Volumenstrom im Wasser in abertausend feinste Luftbläschen um.



PRODUKT	250	500	1000	2500	5000	7500
Abmessungen (L x B x H)	167 x 106 x 75 mm	185 x 140 x 110 mm	220 x 225 x 135 mm	245 x 185 x 200 mm	255 x 190 x 210 mm	260 x 195 x 220 mm
Nennspannung (primär, sekundär)	-	-	230 V/50 Hz, 12 V/AC	-	-	-
Nennspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	-	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	4 W	8 W	15 W	40 W	75 W	125 W
Stromkabellänge	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	5,00 m	5,00 m
Garantie *5.129	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Liter pro Stunde max.	250 l/h	500 l/h	1.000 l/h	2.500 l/h	5.000 l/h	7.500 l/h
Druck	0,15 / 1,50 bar	0,2 / 2,00 bar	0,2 / 2,00 bar	-	-	-
Mechanisch regulierbar	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein
Schlauch (Anzahl / Länge / Durchmesser)	1 ST / 10 m / 4,5 mm	2 ST / 5 m / 4,5 mm	2 ST / 5 m / 4,5 mm	-	-	-
Anzahl Ausgänge	1 ST	1 ST	2 ST	1 ST	1 ST	1 ST
Geeignet für Teiche bis max.	3,0 m³	5,0 m³	10,0 m³	25,0 m³	50,0 m³	75,0 m³
Outdoortauglichkeit	uneingeschränkt	uneingeschränkt	uneingeschränkt	uneingeschränkt	uneingeschränkt	uneingeschränkt
Anzahl Belüftersteine	1 ST	2 ST	2 ST	0 ST	0 ST	0 ST
UVP / ST	42,95 €	63,95 €	154,95 €	199,95 €	242,95 €	319,95 €
58 Artikelnr.	34064	57063	37125	87100	87101	87102

AOHAOXY

AOHAOXY

BEWÄHRTES BELÜFTUNGSSYSTEM FÜR DEN TEICH

OxyTex Sets

- **Typisch OASE:** Einzigartige Verbindung von Sauerstoffversorgung, Wasserumwälzung und Nährstoffabbau
- **Single:** Der OxyTex als Einzelprodukt für bereits installierte Belüfterpumpen (inklusive Adapter für 9 mm Schläuche)
- **Anschlussfertig:** Anschlussfertige Komplettsets mit Belüfterpumpe AquaOxy und OxyTex
- **Filter plus:** Als ideale Ergänzung zum FiltoMatic CWS und FiltoClear, so kann die gesamte Filterleistung um bis zu 25 % erhöht werden
- Raumwunder: Besonders viel Platz für Mikroorganismen, dank flächenoptimierter Faserstruktur
- OASE Know-How: Patentierte Technologie
- Attraktiv: Schmuckes Design in Pflanzenoptik







PRODUKT	OXYTEX 400	OXYTEX 1000	OXYTEX SET 500	OXYTEX SET 1000
Abmessungen (Ø x H)	144 x 290 mm	220 x 300 mm	144 x 290 mm	220 x 300 mm
Nennspannung (primär, sekundär)	-	-	-	230 V / 50 Hz , 12 V / AC
Nennspannung	-	-	230 V / 50 Hz	-
Leistungsaufnahme	-	-	8 W	15 W
Stromkabellänge	-	-	3,00 m	2,00 m (Netzteil) + 3,00 m
Garantie *5.129	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Biologische Filteroberfläche	1,5 m²	3,5 m ²	1,5 m²	3,5 m ²
Max. Betriebsdruck	0,4 bar	0,4 bar	0,4 bar	0,4 bar
Pumpenleistung max.	500 m ²	1.000 m ²	500 m ²	1.000 m ²
Schlauch (Anzahl/Länge/Durchmesser)	1 ST / 5 m / 4,5 mm	1ST/5 m/4,5 mm	2 ST/5 m/4,5 mm	2 ST/5 m/4,5 mm
Erhöhung der Filterleistung	bis zu 10 %	bis zu 25%	bis zu 10%	bis zu 25%
Sonstiges	1 OxyTex inkl. 9	9 mm Adapter	1 OxyTex	1 OxyTex
UVP / ST	107,95 €	157,95 €	161,95 €	282,95 €
Artikelnr.	50443	50290	57071	50249

IceFree 4 Seasons

- Sommerbetrieb: Im Sommer ideal als Wasserspiel nutzbar
- **Lüftet durch:** Bringt Sauerstoff ins Wasser und lässt schädliche Faulgase entweichen
- Mollig: Erhält die warmen Temperaturzonen am Boden
- **Abgetaucht:** Extrem energieeffiziente Pumpentechnik, ohne zusätzliches Heizelement (erfordert Tiefe von mind. 80 cm)
- **Fischfreundlich:** Bis -20° C wird rund um den Schwimmkörper ein eisfreier Bereich erzeugt.







EXTRAS

EMPFEHLUNG

Für eine zuverlässige Funktion des IceFree wird eine Mindestwassertiefe von 80 cm empfohlen.

PRODUKT	ICEFREE 4 SEASONS		
Abmessungen (L x B x H)	200 x 160 x 840 mm		
Nennspannung	230 V / 50 Hz		
Leistungsaufnahme	5 W		
Stromkabellänge	10,00 m		
Garantie *5.129	2 Jahre		
Liter pro Minute max.	7 I/min		
Meter Wassersäule max.	0,75 m		
Frostwächterfunktion	Nein		
UVP / ST	64,95 €		
Artikelnr.	49992		

LÄSST IHREN TEICH SICHER ÜBERWINTERN

IceFree Thermo



- **Kleiner Teich:** Durch ein aktives Heizelement auch für flachere Teiche sowie dauerhaft kalte Frostperioden geeignet
- **Lüftet durch:** Bringt Sauerstoff ins Wasser und lässt schädliche Faulgase entweichen
- Mollig: Erhält die warmen Temperaturzonen am Boden
- Fischfreundlich: Bis -20 °C wird rund um den Schwimmkörper ein eisfreier Bereich erzeugt
- Frostwächter: IceFree Thermo 330 hat eine Frostwächterfunktion. Weil sie nur bei Frostgefahr startet, zahlen Sie keinen Energieverbrauch an wärmeren Tagen
- **Leistung plus:** Clevere Widerstandsheiztechnik, für höhere Leistung im Frostbereich und Schutz gegen Temperaturschäden an der Luft



EXTRAS

EMPFEHLUNG

Das Modell IceFree 330 ist besonders energiesparend. Es aktiviert sich dank Frostwächterfunktion nur dann, wenn tatsächlich Frostgefahr an der Wasseroberfläche besteht.

PRODUKT	ICEFREE THERMO 330
Abmessungen (L x B x H)	300 x 135 x 334 mm
Nennspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	330 W
Stromkabellänge	10,00 m
Garantie *5.129	2 Jahre
Frostwächterfunktion	Ja
UVP / ST	129,95 €
Artikelnr.	51231





STRAHLENDE FONTÄNEN FÜR MODERNE GARTENGESTALTUNG

Water Starlet/Quintet



Water Starlet Komplett-Paket

Im Lieferumfang enthalten sind jeweils 5 Pumpen und Leuchtringe à 6 warmweiße LEDs, Kabel und Trafo

- **Geschützte LED-Ringe:** Sie sorgen für konstante Beleuchtung der Wasserstrahlen
- Abwechslungsreiche Wasserbilder: Feste Programmierung
 sorgt für faszinierende Wasserspiel-Varianten
- **Zwei Optionen:** Schwimmend oder auf dem Boden stehend einsetzbar
- Plug'n Spray: Schnelle und einfache Installation
- Geringer Wartungsaufwand: Sich ständig kümmern müssen, war gestern
- Schöner Planschen: Auch in Schwimmteichen einsetzbar
- Kompakt: Schwimmendes Wasserspiel mit 5 Fontänendüsen



Quintet Komplett-Paket

Das alles ist für Sie drin: fünf Pumpen, fünf Düsen, Trafo, Kabel, externe Steuerung mit Fernbedienung

- Hochwertiges Vergnügen: Mit warmweißen LED beleuchtete Wasserspiel-Fontänen
- Safety First: Strapazierfähige Bodenplatte schützt vor Beschädigungen
- Voll flexibel: Untergrund zum Aufstellen frei wählbar
- Faszinierende Fontänen: Fix und fertig programmierte Fontänenhöhen (30–140 cm) und Lichtintensitäten
- Grosse Freiheit: Steuern Sie die Programme aus bis zu 80 m Entfernung einfach per Fernbedienung
- Nachhaltig: Geringer Energieverbrauch
- Wartung: So was von einfach

ZUBEHÖR

WASSERRESERVOIR WR 100

Die witterungsbeständige Lösung für den flexiblen Einbau.

ArtikeInr. 37112 (Seite 19) UVP / ST 204,95 €



EXTRAS

EMPFEHLUNG

Spritzwasser lässt sich minimieren, indem man ein Becken mit mindestens 3 m Durchmesser wählt.

Das OASE Wasserreservoir WR 100 kann dabei z.B. mit Teichfolie erweitert werden.



PRODUKT	WATER STARLET	WATER QUINTET	
Abmessungen (L x B x H)	330 x 270 x 135 mm	430 x 300 x 240 mm	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{'5,129}	2 Jahre	2 + 1 Jahre	
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß	
Strahldurchmesser	4 mm	5 mm	
Kabellänge 12 V-Gerät	2,50 (Netzte	eil) + 8,00 m	
Fontänenhöhe max.	0,70 m	1,40 m	
12 V-Steuerungsbox			
Abmessungen Steuerung (L x B x H)	-	215 x 180 x 305 mm	
Leistungsaufnahme	26 W	50 W	
Nennspannung prim. (Steuerung)	12 V	12 V	
Handsender / Funkreichweite max.	-	80 m	
Netzteil			
Abmessungen Netzteil (L x B x H)	100 x 55 x 70 mm	160 x 100 x 100 mm	
Nennspannung (primär, sekundär)	230 V/50 Hz,12 V/AC	220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC	
UVP / ST	319,95 €	1.189,95 €	
Artikelnr.	50214	50187	

FARBIGE WASSERSTRAHLEN — AUCH FÜR KLEINE WASSERFLÄCHEN

WaterJet Lightning



- Komplett-Paket: Doppelset WaterJet Lightning, Pumpe (1.500 I/h, 17 W), Trafo, Kabel, externe Steuerung – alles schon drin
- Plug'n Spray: Schnelle und einfache Installation
- Wartung: So was von einfach
- Farbfantastisch: Fixieren Sie ganz einfach Ihre Lieblingsfarbe
- Freie Auswahl: Programmwahl aus bis zu 80 m Entfernung per Fernbedienung möglich
- Jet-Stream: Die Strahlwinkel der WaterJets sind
- · individuell verstellbar
- Edel & sicher: Der hochwertige Edelstahlfuß ist aufschraubbar, je nach Untergrund

- Nachhaltig: Geringer Energieverbrauch
- **(Zeit)punktgenau:** Mit Zeitschaltuhr (nicht enthalten) kombinierbar
- Volles Programm: Vier feste Programme mit begeisternden Kombis aus mehreren Strahlweiten und RGB-Farben

EXTRAS

EMPFEHLUNG

Genießen Sie die vielen verschiedenen Farben der leuchtenden Wasserstrahlen abends in der Dämmerung. Dann kommen sie besonders gut zur Geltung. Damit die Wasserbögen ihre perfekte Form behalten, sollte die Installation an einer windgeschützten Stelle erfolgen. Für ein ungetrübtes Vergnügen achten Sie auf gute Wasserqualität.





PRODUKT	WATERJET LIGHTNING
Abmessungen (L x B x H)	150 x 115 x 200 mm
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *5.129	2 + 1 Jahre
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	2,50 (Netzteil) + 8,00 m
Parabelhöhe max.	0,90 m
Parabelweite max.	1,80 m
Strahldurchmesser	8 mm
12 V-Steuerungsbox	
Abmessungen Steuerung (L \times B \times H)	215 x 180 x 305 mm
Leistungsaufnahme	41 W
Nennspannung prim. (Steuerung)	12 V
Handsender / Funkreichweite max.	80 m
Netzteil	
Abmessungen Netzteil (L x B x H)	160 x 100 x 100 mm
Nennspannung (primär, sekundär)	220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC
UVP / ST	1.029,95 €
Artikelnr.	50191

Aquarius Fountain Set Classic

- Höhenverstellbar: Richten Sie die Wasserfontäne mithilfe der Teleskoprohrverlängerung (inklusive integriertem Schwenkkopf) individuell aus
- Sicherer Stand: Die Standfüße machen es auf jedem Teichboden leicht möglich
- Mehr Wasserspass: Mit zweitem, regulierbarem Ausgang für weitere Features - von Wasserspeier bis Minibachlauf
- **Jetzt noch besser:** Bis zu 40 % reduzierter Energieverbrauch im Vergleich zu Vorgängermodellen – bei höherem Wasserdruck und höherer Durchflussrate
- Regulierbar: Richten Sie die Höhe der Fontäne nach Geschmack mechanisch ein
- Inklusive: 3 Fontänenaufsätze und Teleskoprohrverlängerung mit integriertem Schwenkkopf für unterschiedliche Wasserbilder
- Mitgedacht: Optimierte Düsenhalterung für ruhige, gleichmäßige Wasserbilder
- Thermoschutz: Mit seiner Hilfe ist das Gerät thermisch abgesichert

	1 VULKAN		2 LAVA		3 MAGMA	
	Ø cm	H cm	Ø cm	H cm	Radius/cm	H cm
Set 750	45	70	20	-	60	70
Set 1000	70	75	35	-	70	80
Set 2000 E	120	155	65	-	120	155
Set 3000 E	160	195	75	-	150	190
Set 4000 E	180	220	80	-	180	220







1. Vulkandüse 2. Lavadüse

3. Magmadüse

1

PRODUKT	AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC 750	AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC 1000	AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC 2000 E	AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC 3000 E	AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC 4000 E
gen (L x B x H)	180 x 205 x 140 mm	180 x 205 x 140 mm	180 x 205 x 140 mm	180 x 205 x 140 mm	180 x 205 x 140 mm
ennspannung	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz
ngsaufnahme	9 W	11 W	18 W	26 W	42 W
sgarantie)* ^{S. 129}	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
Stunde max.	720 l/h	1.000 l/h	2.100 l/h	3.000 l/h	4.000 l/h
sersäule max.	1,10 m	1,30 m	2,10 m	2,50 m	2,90 m
üsse Ausgang	13/19/25 mm (½", ¾", 1")	13/19/25 mm (½", ¾", 1")	13/19/25 mm (½", ¾", 1")	13/19/25 mm (½", ¾", 1")	13/19/25 mm (½", ¾", 1")
UVP / ST	44,95 €	54,95 €	74,95 €	94,95 €	119,95 €
Artikelnr.	43041	57399	77371	77372	77374

STARKE FONTÄNENPUMPEN MIT ENERGIESPARENDEM ANTRIEB

Aquarius Fountain Set Eco

YEARS'
GUARANTEE
3+2

- All-In-One: Fontänenpumpen-Sets, kraftvoll, aber energieeffizient
- **Höhenverstellbar:** Richten Sie die Wasserfontäne mithilfe der Teleskoprohrverlängerung (inklusive integriertem Schwenkgelenk) individuell aus
- Saubermann: Der Adapter mit Edelstahl-Feinfiltersieb sorgt für gleichmäßige Wasserbilder – selbst bei einsetzender Verschmutzung
- · Aber sicher: Das breite Unterteil sorgt für stabilen Stand
- Mit im Paket: Lava- und Vulkan-Düsen sind im Lieferumfang enthalten
- **Mehr Wasserspass:** Schließen Sie am zweiten, regulierbaren Ausgang weitere Features an von Filter bis Wasserspeier
- Environmental Function Control: Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe

ECO

	1 VUL	KAN	2 LAVA		
	Ø cm	H cm	Ø cm	H cm	
Set 5500	155	220	90	-	
Set 7500	240	275	90	-	
Set 9500	275	335	90	_	



PRODUKT



1. Vulkandüse 2. Lavadüse

Abmessungen (L x B x H)
Nennspannung
Leistungsaufnahme
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*5.129
Liter pro Stunde max.
Meter Wassersäule max.
Anschlüsse Ausgang
UVP / ST
Artikelnr.

AQUARIUS FOUNTAIN SET ECO 5500	AQUARIUS FOUNTAIN SET ECO 7500	AQUARIUS FOUNTAIN SET ECO 9500	
290 x 230 x 180 mm	290 x 230 x 180 mm	290 x 230 x 180 mm	
220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	
70 W	85 W	125 W	
3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	
5.500 l/h	7.500 l/h	9.500 l/h	
3,80 m	4,00 m	5,20 m	
19 / 25 / 32 / 38 mm (¾",1",1 ¼",1 ½")	19 / 25 / 32 / 38 mm (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")	19 / 25 / 32 / 38 mm (¾",1",1 ¼",1 ½")	
309,95 €	415,95 €	515,95 €	
41923	41925	41927	

Aquarius Universal Classic





- Lifestyle pur: Wahlweise innen oder draußen genießbar (440i nur innen)
- Saugstark: Die Pumpe f\u00f6rdert das Wasser selbst bei niedrigem Wasserstand
- Ohrenschmaus: Ungestörtes Wasserplätschern dank extremer Laufruhe
- **Durchfluss:** Regulieren Sie die Wasser-Durchflussmenge mechanisch schnell und einfach
- Vorausgedacht: Komplette Produktserie, mit Thermoschutz
- Universal: Ab Classic 600 getaucht oder trocken aufstellbar
- Extra: 1000er und 2000er auch in der 12 V-Version lieferbar



Anwendungsbeispiele: Aquarius Universal ist ideal für kleine Quellsteine, Statuen- und Dekobrunnen.



Aquarius Universal: Für Statuen- und Dekobrunnen, denn selbst flaches Wasser wird optimal angesaugt.

EXTRAS

EMPFEHLUNG

Für ein ansprechendes Quellstein-Wasserbild rechnen Sie für die Pumpenauswahl am besten mit 0,5 – 1 l/min Wasser je cm Steindurchmesser.

Ihr OASE Fachhändler berät Sie gern.

PRODUKT	AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC 4401	AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC 440	AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC 600	AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC 1000	AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC 1500	AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC 2000	AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC 3000
Abmessungen (L x B x H)	50 x 55 x 55 mm	50 x 55 x 55 mm	100 x 55 x 62 mm	125 x 80 x 75 mm	125 x 80 x 75 mm	125 x 80 x 75 mm	245 x 130 x 135mm
Nennspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 - 240 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	5 W	5 W	7 W	15 W	18 W	25 W	40 W
Stromkabellänge	1,50 m	10,00 m	10,00 m	10,00 m	10,00 m	10,00 m	10,00 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *5.129	2 Jahre	2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre
Liter pro Stunde max.	440 l/h	440 l/h	600 l/h	1.000 l/h	1.500 l/h	2.000 l/h	3.000 l/h
Meter Wassersäule max.	0,75 m	0,75 m	1,20 m	1,50 m	1,80 m	2,00 m	3,20 m
Anschluss für Schläuche	13 mm (½")	13 mm (½")			19/25/32/38 mm (¾", 1", 1 ¼", 1 ½")		
Aufstellungsart	nur getaucht aufstellbar		getaucht u. trocken aufstellbar				
UVP / ST	23,50 €	39,95 €	74,95 €	94,95 €	119,95 €	144,95 €	209,95 €
Artikelnr.	36673	36726	36975	36950	36951	36953	90221

KRAFTPAKETE FÜR STARKE FONTÄNEN UND GROSSE DEKOBRUNNEN

Aquarius Eco Premium











- Core 6 Technology: Neues Effizienzlevel durch neuste Motorentechnologie
- Made in Germany: Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau
- Smart: Per OASE Control App digital steuerbar
- **Noch sparsamer:** Deutlich energieeffizienter im Vergleich zum Vorgängermodell
- Extrem leise: Ungestörtes Wasserplätschern dank Laufruhe
- Flexibel: Aufstellbar in Teich-, Pool- oder Salzwasser oder trocken in der Pumpenkammer
- **Dynamisch:** Wechselnde Wasserbilder mit unterschiedlichen Fontänenhöhen (bei Aktivierung der DFC-Funktion
- Stoppt rechtzeitig: Sicherer Schutz vor Trockenlaufen oder Blockieren dank eingebauter OASE Environmental Function Control (EFC)
- Winterfest: Bis -20 °C ist die Pumpefrostgeschützt
- **Universell:** Dank Ansaugadapter für die Flachansaugung und 2-Wege-Verteiler mit 2. Abgang für die Regulierung



Anwendungsbeispiele: Aquarius Eco Premium eignen sich hervorragend zum Betreiben moderner Wasserfälle.

EXTRAS

EMPFEHLUNG

Ganz nach Ihrem Geschmack können Sie mit den OASE Fontänenaufsätzen unterschiedliche Wasserbilder erschaffen. Kombiniert mit der passenden optionalen OASE Illumination lassen sich diese perfekt in Szene setzen.

Mit dem Spezialreiniger AquaActiv PumpClean verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Wasserspielpumpe und sorgen für eine dauerhaft hohe Leistungskraft.

	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU	
PRODUKT	AQUARIUS ECO PREMIUM 4500	AQUARIUS ECO PREMIUM 6500	AQUARIUS ECO PREMIUM 9500	AQUARIUS ECO PREMIUM 13500	AQUARIUS ECO PREMIUM 16500	
Abmessungen (L x B x H)	290 x 130 x 175 mm		310 x 145 x 210 mm			
Nennspannung	216 – 240 V / 50 – 60 Hz	217 – 240 V / 50 – 60 Hz	218 – 240 V / 50 – 60 Hz	219 – 240 V / 50 – 60 Hz	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	
Leistungsaufnahme	35 W	55 W	100 W	145 W	185 W	
Stromkabellänge	10,00 m	10,00 m	10,00 m	10,00 m	10,00 m	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *5.129	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre				
Liter pro Stunde max.	4.500 l/h	6.500 l/h	9.500 l/h	13.500 l/h	16.500 l/h	
Meter Wassersäule max.	3,50 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m	
Anschluss für Schläuche	19 / 25 / 32 / 38 m	nm (¾" 1",1¼",1½")	2	25 / 32 / 38 mm (1",1 1⁄4",1 1⁄2")		
Aufstellungsart	getaucht u. trocken aufstellbar					
Anschluss OASE Control	Ja					
UVP / ST	369,95 €	429,95 €	549,95 €	669,95 €	789,95 €	
Artikelnr.	90286	90287	90289	90291	90292	

^{*} Systemanforderungen: Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud benötigt.

WANDELBARE WASSERBILDER - AUCH IN SCHWIMMTEICHEN

Aquarius Eco Expert









- Adapter-Set: Schließen Sie hier G 1- und G 1½-Düsen an
- **Minus 50 Prozent:** So viel weniger Energie gegenüber dem Vorgängermodell benötigt diese Pumpe
- Hält: Das robuste Gehäuse, in dem auch Edelstahl verarbeitet ist, ist super langlebig
- Environmental Function Control: Das ist EFC, by OASE: kein Problem bei Blockieren oder Trockenlaufen der Pumpe •
- »Made in Germany«: Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau
- **So oder so:** Stellen Sie diese Pumpe wahlweise trocken oder getaucht auf
- **Szenewechsel:** Das ist DFC, by OASE: unterschiedliche Fontänenhöhen einfach per innovativer Dynamikfunktion individuell zuschalten
- Netzwerktauglich: »Smart«-fähige, energieeffiziente Pumpengeneration – für extrem kraftvolle, jedoch sparsame Förderleistung
- App-fähig: Einfach die OASE Control App downloaden (aus dem App Store oder über GooglePlay), registrieren und los geht's*

^{*} Systemanforderungen: Zur Nutzung der OASE Control-Funktionen wird ein Garden Controller Cloud oder InScenio FM-Master Cloud benötigt.



Robuster Filterkorb: Durch diesen robusten Filterkorb aus Edelstahl werden Grobschmutzpartikel von bis zu 4 mm Größe problemlos gefördert.

EXTRAS

EMPFEHLUNG

Ganz nach Ihrem Geschmack können Sie mit den OASE Fontänenaufsätzen unterschiedliche Wasserbilder erschaffen. Kombiniert mit der passenden optionalen OASE Illumination lassen sich diese perfekt in Szene setzen. Für ein ansprechendes Quellstein-Wasserbild rechnen Sie für die Pumpenauswahl am besten mit 0,5 – 1 I Wasser/min je cm Steindurchmesser.



Winterfest: Bis -20 °C nimmt diese Pumpe keinen Schaden.

AQUARIUS ECO EXPERT 20000/12 V

Eigens entwickeltes, optimal abgestimmtes elektronisches Schaltnetzteil zur Umwandlung von 230 V in 12 V für Schwimmteiche





Fontänenaufsätze: Für Wasserbilder mit gleichmäßiger Harmonie.

PRODUKT	AQUARIUS ECO EXPERT 20000/12 V	AQUARIUS ECO EXPERT 22000	AQUARIUS ECO EXPERT 28000	AQUARIUS ECO EXPERT 36000	AQUARIUS ECO EXPERT 44000
Abmessungen (L \times B \times H)	490 x 215 x 235 mm	490 x 215 x 235 mm	490 x 215 x 235 mm	540 x 225 x 250 mm	540 x 225 x 250 mm
Nennspannung	220-240 V / 50-60 Hz, 12 V / DC	220 – 240 V / 50/60 Hz	220 – 240 V / 50/60 Hz	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme	30 – 240 W	350 W	440 W	550 W	700 W
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{*5.129}	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre	3 + 2 Jahre
Liter pro Stunde max.	20.000 l/h	22.000 l/h	27.900 l/h	36.000 l/h	44.000 l/h
Meter Wassersäule max.	6,60 m	9,60 m	10,00 m	10,20 m	10,50 m
Anschluss für Schläuche	38 / 50 mm (1 ½", 2")	38 / 50 mm (1 ½", 2")	38 / 50 mm (1 ½", 2")	38 / 50 mm (1 ½", 2")	38 / 50 mm (1 ½", 2")
Elektronisch regulierbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UVP / ST	1.999,95 €	1.659,95 €	1.814,95 €	2.334,95 €	2.539,95 €
Artikelnr.	78109	42405	42404	54612	54613

Waterfall Kit



- Lust auf Licht: Eine stimmungsvolle Wasserfallbeleuchtung Augenweide: Kompakter und robuster Wasserfall mit (optional erhältlich) lässt sich ganz leicht einbauen die clevere Lichtdurchführung ist schon integriert
- Unkompliziert: Auch der Einbau mit einer Kombination aus Wasserreservoir und passendem Deckel ist möglich. Einfach auf den Reservoirdeckel schrauben und mit Kies dekorieren - fertig!
- Breiten-Wahl: Wasserfallstele in 30 cm bzw. 60 cm Breite
- Wartungsfreundlich: Die abnehmbare Rückwand macht die Wartung mühelos
- einem Unterbau aus hochwertigem Edelstahl 1.4401 (V4A)
- Lust auf Licht: Eine stimmungsvolle Wasserfallbeleuchtung (optional erhältlich) lässt sich ganz leicht einbauen die clevere Lichtdurchführung ist schon integriert



PRODUKT	WATERFALL KIT 30	WATERFALL KIT 60
Abmessungen (L x B x H)	145 x 305 x 600 mm	145 x 605 x 600 mm
Nettogewicht	5,90 kg	12,50 kg
Garantie *5.129	2 Jahre	2 Jahre
Anschluss Saugseite	G1	G1
UVP / ST	369,95 €	559,95 €
Artikelnr.	70774	70775

ATTRAKTIVE WASSERFÄLLE AUS EDELSTAHL

Waterfall / XL



- Lust auf Licht? Eine stimmungsvolle Wasserfallbeleuchtung (optional erhältlich) lässt sich ganz leicht einbauen die clevere Lichtdurchführung ist schon integriert
- **Überlänge:** Der 60 mm längere Auslauf ist ideal für die Montage an Wänden und Mauern (Waterfall XL)
- Präzise: Sorgt für ein ebenmäßiges Wasserbild und einen exakt fließenden Wasserfall
- Wahlweise: Einbau in die Wand oder einfach an die Wand anschrauben
- Inklusive: Mit dabei sind je eine Stufenschlauchtülle (19, 25, 32, 38 mm) und ein extra flacher Stopfen
- Materialqualität: Kompakter und robuster Wasserfall aus hochwertigem Edelstahl 1.4401 (V4A)
- Breitenwahl: Die formschönen Wasserfälle sind in 3 Breiten erhältlich



EXTRAS


EMPFEHLUNG

Mit dem Waterfall Illumination tauchen Sie einfach und unkompliziert jeden Wasserfall in warmes und angenehmes Licht.

ZUBEHÖR

Waterfall Illumination 30^{°1} UVP / ST 99,95 € Artikelnr. 51205 Waterfall Illumination 60^{°1} UVP / ST 179,95 € Artikelnr. 51209 Waterfall Illumination 90^{°1} UVP / ST 179,95 € Artikelnr. 51980

LED-Wasserfallbeleuchtung – für stilvolle Lichtakzente am Abend.





*Seite 129: Erläuterung über Art und Umfang der Garantie

TIPP

Um lange viel Freude an Ihrem Wasserfall zu haben, reinigen Sie die Edelstahloberfläche regelmäßig, damit sich Kalkablagerungen und Schmutz nicht festsetzen.

PRODUKT	WATERFALL 30	WATERFALL 60	WATERFALL 90	WATERFALL XL 30	WATERFALL XL 60	WATERFALL XL 90
Abmessungen (L x B x H)	140 x 300 x 100 mm	140 x 600 x 100 mm	140 x 900 x 100 mm	200 x 300 x 100 mm	200 x 600 x 100 mm	200 x 900 x 100 mm
Nettogewicht	1,60 kg	2,60 kg	6,00 kg	1,90 kg	3,40 kg	4,80 kg
Garantie 'S. 129	2 Jahre					
Anschluss Saugseite	G1	G1	G1¼	G1	G1	G11/4
UVP / ST	187,95 €	267,95 €	314,95 €	214,95 €	294,95 €	354,95 €
Artikelnr.	50704	50585	50706	70771	70772	70773

HÖHE WASSERFALL	WATERFALL	WATERFALL	WATERFALL	WATERFALL	WATERFALL	WATERFALL
(WASSERKANTE)	30	XL 30	60	XL 60	90	XL 90
0,80 – 1,00 m	AquaMax Eco		AquaMax Eco		AquaMax Eco	
	Aquarius Eco		Aquarius Eco		Aquarius Eco	
	3500 – 5000		4000 – 5000		4000 – 7000	
0,40 – 0,60 m	AquaMax Eco Aquarius Classic 2500 – 3500		AquaMa Aquariu 3500 –	s Eco	AquaM Aquari 4000 -	us Eco
0,20 m	AquaMax Eco Aquarius Classic 2500 – 3500		AquaMa Aquariu 3500 –	s Eco	AquaM Aquari 4000 -	us Eco







Tipps für die optimale Inszenierung Ihres Gartens


Für die Lichtgestaltung im eigenen Garten ist die richtige Planung das A und O. OASE bietet Gartenbesitzern eine Vielzahl an Möglichkeiten, dem heimischen Grün mit geschickt gesetzten Lichteffekten einen besonderen Charme zu verleihen. Der Vorteil des OASE Beleuchtungsprogramms: Die Installation ist ganz einfach, der Effekt umso überwältigender. Wir sind gern

behilflich bei der Entscheidung, welcher Strahler aus der OASE LunAqua Serie der richtige für eine optimale Inszenierung Ihres Gartens ist. Vergleichen Sie, wählen Sie aus und gestalten Sie anschließend Ihren Teich zu einem magisch leuchtenden Ruhepol.

TIPP

STROMQUELLEN

Stromquellen in ausreichender Anzahl in den entsprechenden Teilen des Gartens erleichtern die Installation von Licht. Besonders praktisch sind hier die fernbedienbaren FM-Master (Seite 94). Sie ermöglichen die unkomplizierte Regelung Ihrer Beleuchtung bequem von der Terrasse aus. Der revolutionäre Garden Controller Cloud ermöglicht sogar die komfortable Steuerung per App von Ihrem Smartphone oder Tablet. **Testen Sie's!**

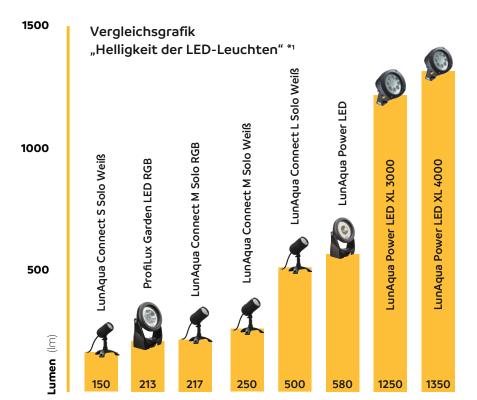

¹ Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 126

EXTRAS

WATT IST NICHT GLEICH LEISTUNG

Die meisten haben aus Erfahrung eine Vorstellung von der Leuchtkraft einer klassischen 25-W-Glühlampe. Bei den sparsamen LED-Leuchten fehlt dieser Bezug zwischen Leistungsaufnahme und Helligkeit. Zum Vergleich der Helligkeit unterschiedlicher Leuchten ist daher der Lichtstrom (in »Lumen« angegeben) eine wichtige Orientierungsgröße. Als Beispiel: Die Leuchtkraft unserer Leuchte LunAqua Power LED entspricht mit 580 Lumen in etwa einer 50-Watt-Glühlampe. Dabei benötigt sie für diese Leuchtkraft lediglich 5,8 W. Weitere Leuchten siehe Vergleichsgrafik links.

OASE Control



Ob im Urlaub oder unterwegs, ob auf dem Sofa oder auf der Gartenliege: Steuern und kontrollieren Sie mit dem smarten OASE Control System Ihre Gartentechnik und gesamte Teichanlage, vom Filter bis zur Beleuchtung, bequem über Ihr Smartphone. Lassen Sie sich jederzeit und von überall per Push-Nachricht über den Status Ihrer Geräte informieren, um bei Bedarf zu reagieren. Erleben Sie Komfort und Entspannung in einer ganz neuen Dimension.

Leistung der Pumpe, Spülvorgang des Filters oder Fontänenhöhe auf dem Teich – alle Funktionen der kompatiblen Teichgeräte sind ganz einfach per Smartphone zu regulieren. Bei Bedarf können Sie wichtige Parameter, wie die Wassertemperatur, überprüfen und sich interessante Analysen zu Filterfunktionen anschauen.

Schnelle Reaktion – jederzeit und von überall aus: der InScenio FM-Master oder Garden Controller werden ganz einfach mit dem Heimnetzwerk verbunden. Zusätzlicher Vorteil ist die ortsunabhängige Überwachungsmöglichkeit. Ob bei der Arbeit, geschäftlich unterwegs oder mit der Familie im Urlaub – bei Störungen und Auffälligkeiten werden Garten- und Teichbesitzer umgehend per E-Mail und Push-Notify benachrichtigt. So haben sie jederzeit die Möglichkeit, angemessen zu reagieren. Das sorgt für Entspannung – egal an welchem Ort.

Jetzt die kostenlose OASE Control App downloaden.



JETZT APP LADEN

App Store





Smart Home – Smart Relaxing

Nutzen Sie unser Know-how als Basis für Ihre Ideen und Ihren Erfolg.





Weitere Informationen inklusive der Nutzungsbedingungen finden Sie unter: www.oase.com/oase-control



LunAqua Connect: Das System erklärt

Das universelle Lichtsystem für Garten und Teich – flexibel einsetzbar zur Beleuchtung von Teichen, Wasserspielen, Pflanzbeeten, Hecken und Gebäuden.



Das Baukastensystem

Das LunAqua Connect-System ist ein jederzeit erweiterbares Baukastenkonzept. Starten lässt sich entweder mit einem der drei Sets oder mit Einzelkomponenten - ganz nach Einsatzgebiet und Anforderung Mit Verlängerungskabeln, Outlet-Kabeln und 3-fach-Verteilern lässt sich das Licht genau dorthin bringen, wo es in Garten und Teich benötigt wird. Auch die smarte Steuerung per LunAqua Connect Controller lässt sich später noch nachrüsten.



Smarte Steuerung

Weiße Spots können entweder einfach per Netzteil betrieben werden oder per Controller über die OASE Switch APP angesteuert werden (Controller notwendig für RGB-Leuchten). So lassen sich weiße Leuchten dimmen, Farben der RGB-Leuchten selektieren und für beide Leuchtarten Zeitszenarien einstellen.



RGB-Licht, weißes Licht oder beides!

RGB- und weiße Leuchten zeichnen sich durch die Schutzart IP68 aus und sind damit für den dauerhaften Einsatz unter und über Wasser geeignet. Zudem sind sie ganz einfach per OASE Switch Controller und OASE Switch APP via Smartphone oder Tablet steuerbar. An jedem Controller befinden sich jeweils 2 Ausgänge für weiße Leuchten und ein Ausgang für RGB-Leuchten.



Verbindungen für weiß und RGB

Die Steckverbindungstechnik der Schutzart IP67 erlaubt zeitweiliges Untertauchen (z.B. durch einen Regenguss, in Pfützen sowie zum Eingraben beispielsweise in Beeten.

LunAqua Connect – Step by Step


Schritt für Schritt zum passenden Lichtsystem für Garten und Teich

1. Leuchten




Passende Spots anhand der Anwendungsübersicht auswählen. (siehe Seite 86/87).

2. Optionale Steuerung




Optional OASE Switch Controller hinzufügen. (Notwendig für RGB)

3. Netzteil 36 W



Netzteil hinzufügen (max. 36 W Leistungsaufnahme

4. Zubehör (optional)



Zubehör aus Verlängerungskabel 5 m und 10 m mit vier Outlets und 3-fach Verteilern auswählen (ieweils für Weiß und PGR)

Anwendungsbereiche

Für jede Anwendung im Garten bietet das LunAqua Connect-System die richtige Leuchte - ob unter oder über Wasser.






Tipp: Höhere Objekte lassen sich am Besten von unten nach oben anstrahlen. Je nach gewünschtem Effekt lohnt es sich, mit dem idealen Abstand der Leuchte zum Objekt zu experimentieren und diese gegebenenfalls etwas weiter entfernt zu platzieren.

Büsche

Anwendung	kleinere Büsche bis 0,5m Höhe		
Passende Leuchte	LunAqua Connect S		
Anwendung	größere Büsche bis 1m		
Passende Leuchte	LunAqua Connect M		

Bäume

Anwendung	Kleiner Baum bis 2m Höhe	
Passende Leuchte	LunAqua Connect M (Mindestens 2 Leuchten)	
Anwendung	Mittelgroßer Baum bis 5m Höhe	
Passende Leuchte	LunAqua Connect L (Mindestens 2 Leuchten)	



Teiche und Gewässer

Anwendung	Flach- und Tiefwasserzonen von Teichen und Gewässern	
Passende Leuchte	LunAqua Connect S, LunAqua Connect M	




Bachläufe

	Bachläufe, Quellsteine oder Wasserfälle	
Passende Leuchte	LunAqua Connect S, LunAqua Connect M	



Wegbeleuchtung

Anwendung	Trittsichere Wege durch Randbeleuchtung	
Passende Leuchte	LunAqua Connect S	



Gebäude & Gartenhäuser

Anwendung	Wandausleuchtung Höhe bis ca. 1,50m	
Passende Leuchte	LunAqua Connect M	
Anwendung	Anwendung Wandausleuchtung Höhe bis ca. 3m	
Passende Leuchte	LunAqua Connect L	




Gartendekoration

Anwendung	Skulpturen, Ornamente, architektonische Objekte Höhe bis 0,5 m	
Passende Leuchte	LunAqua Connect S	
Anwendung	Höhe bis 2 m	
Passende Leuchte	LunAqua Connect M	

Beispiel-Kombinationen

Das LunAqua Connect-System passt sich flexibel ihrem Garten an: Durch das umfangreiche Zubehör an Kabeln und Verteilern ist es jederzeit erweiterbar – ob mit oder ohne Steuerung über OASE Switch Controller und APP.

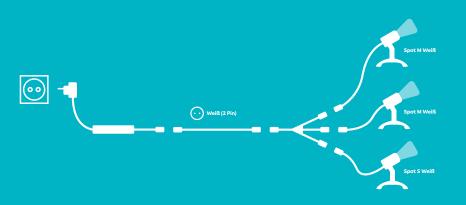

Beispiel 1: Weiße Spots ohne Steuerung

1x LunAqua Connect Spot S (Leistungsaufnahme 2,5W)

2x LunAqua Connect Spot M (Leistungsaufnahme 2x4W)

1x LunAqua Connect 3-fach Verteiler


1x LunAqua Connect

Verlängerungskabel 5 m weiß

1x LunAqua Connect Netzteil 36 W

Summe Leistungsaufnahme Spots:

2,5W + 4W + 4W = 10,5W < 36W

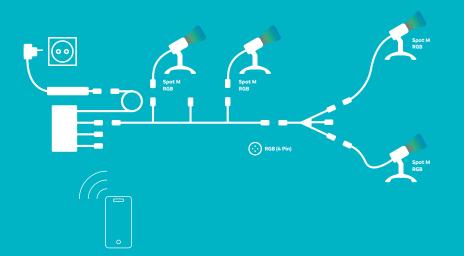

Beispiel 2: RGB-Spots (Steuerung erforderlich)

4x LunAqua Connect M RGB Spot (Leistungsaufnahme 4x7,5W)

1x LunAqua Connect 3-fach Verteiler

1x LunAqua Connect Outlet-Kabel 10 m RGF


1x LunAqua Connect

Controller OASE Switch

1x LunAqua Connect Netzteil 36 W

Summe Leistungsaufnahme Spots:

7.5W + 7.5W + 7.5W + 7.5W = 30W < 36W

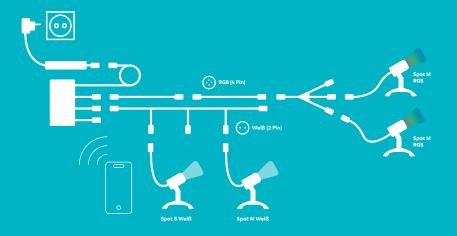

Beispiel 3: Weiße und RGB-Spots in einem System (Steuerung erforderlich)

2x LunAqua Connect M RGB Spot Leistungsaufnahme 2x7,5W)

1x LunAqua Connect S weiß Spot (Leistungsaufnahme 2,5W)

1x LunAqua Connect M weiß Spot (Leistungsaufnahme 4W)

1x LunAqua Connect Dreifach-Verteiler RGF

2x Verlängerungskabel 5m RGB

1x Outlet-Kabel 10m weiß

1x LunAqua Connect Controller OASE Switch

1x LunAqua Connect Netzteil 36 W

Summe Leistungsaufnahme Spots: 7,5W+7,5W+4W+2,5W = 21,5W < 36W ✓

Anwendungsbeispiel Das System für Garten und Teich im Einsatz

WIEVIELE LEUCHTEN PRO SYSTEM?

pen dürfen in Summe eine

SMART STEUERBAR

vom Controller entfernt.

EIN KABEL FÜR ALLE FÄLLE

DIREKTANSCHLUSS AN EINE STECKDOSE

Für weiße Spots ist eine Steuerung zu dimmen oder die

IP68-SPOTS

Die LunAqua Connect Spots sind Betrieb unter Wasser geeignet

VERLÄNGERUNG

Netzteil kann

IP67* VERBINDUNGSTECHNIK

einer Pfütze und können eingegraben



LunAqua Connect Starter Set Controllable



- Alles dabei: Komplettset aus 1 x Spot M weiss und 1 x Spot M RGB, einem OASE Switch Controller und einem 36 W Netzteil
- Hervorragende Lichtqualität: Ein hoher Farbwiedergabeindex (CRI) von über 90 sorgt für ein natürliches, intensives Lichtbild mit satten Farben
- Smart: Dimmen, Farbselektion und Zeitschaltuhr einfach per Controller und OASE Switch APP für Smartphone oder Tablet steuerbar*3
- RGB, weiss oder beides: RGB- und weiße Leuchten in einem System steuerbar per OASE Switch Controller und APP und jederzeit erweiterbar (2 Stränge Weiß, ein Strang RGB je Controller)

PRODUKT	LUNAQUA CONNECT STARTER SET CONTROLLABLE
Abmessungen (Ø x H)	61 x 98 mm
Nennspannung (primär, sekundär)	230V AC / 24V DC
Leistungsaufnahme Leuchte	Spot M 4W, Spot M RGB 7,5W
Energieeffizienzklasse Leuchte ¹	G
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *5.129	2 + 1 Jahre
Lichtstrom	250 lm / 217lm
UVP / ST	294,95 €
Artikelnr.	74350

LUNAQUA CONNECT - DAS FLEXIBLE BAUKASTENSYSTEM FÜR GARTEN UND TEICH

LunAqua Connect Set 3



- Universelles Lichtsystem: Für Garten und Teich IP68
 Spots und IP67 Verbindungstechnik für den Einsatz in Beeten, entlang Hecken, für Teiche und Wasserspiele
- Smart: Dimmen oder Zeitszenarien einstellen ganz einfach per LunAqua Connect OASE Switch Controller und OASE Switch APP per Smartphone oder Tablet*3
- Herausragendes Produktdesign: Lichtfeste Oberfläche und clevere Installationsfeatures wie beschwerter Standfuß mit Schraublöchern, Verlängerungsstück zur Höhenanpassung und ausrichtbarer Kopf
- Flexibles erweiterbares System: Einfach zu installieren und jederzeit nachrüstbar mit 3 m Kabel am Spot und optional 5 m Verlängerungskabel, 10 m Kabel mit 3 Abgängen und Dreifach-Verteiler jeweils für weiße und RGB-Spots





PRODUKT	LUNAQUA CONNECT S SET 3	LUNAQUA CONNECT M SET 3
Abmessungen (Ø x H)	53 x 87 mm	61 x 98 mm
Nennspannung (primär, sekundär)	230V AC / 24V DC	230V AC / 24V DC
Leistungsaufnahme Leuchte	3x 2,5 W	3x 4 W
Energieeffizienzklasse Leuchte 1	G	G
Garantie *5.129	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
Lichtstrom	3x 150 lm	3x 250 lm
UVP / ST	294,95 €	279,95 €
Artikelnr.	87506	87501

"Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 126.

"Geeignet für zeitweiliges Untertauchen, z.B. durch Regenguss, in Pfützen oder zum Eingraben

"Systemanforderungen: Für den Betrieb der App auf
mobilen Endgeräten wird iOS 12.5 (Apple) bzw. Android Version 9.0 oder neuer benötigt.

LUNAQUA CONNECT – DAS FLEXIBLE BAUKASTENSYSTEM FÜR GARTEN UND TEICH

LunAqua Connect Solo RGB



- Flexibel einsetzbar: RGB-Leuchte für den Betrieb über und unter Wasser mit 3 m Kabel (IP68 Spots und IP67 Verbindungstechnik für zeitweiliges Untertauchen)
- Smart steuerbar: Per OASE Switch Controller und Smartphone oder Tablet Farben wählen und Zeitszenarien einstellen (Controller und Netzteil erforderlich, nicht enthalten).
- LunAqua Connect: Modulares Lichtsystem für Garten und Teich, jederzeit erweiterbar dank umfangreichem Zubehör aus Verlängerungskabeln und Verteilern.





PRODUKT	LUNAQUA CONNECT
	M SOLO RGB
Abmessungen (Ø x H)	61 x 98 mm
Nennspannung (primär, sekundär)	230V AC / 24V DC
Leistungsaufnahme Leuchte	7,5 W
Energieeffizienzklasse Leuchte 1	G
Garantie '5.129	2 + 1 Jahre
Lichtstrom	217 lm
UVP / ST	104,95 €
Artikelnr.	74336

LUNAQUA CONNECT – DAS FLEXIBLE BAUKASTENSYSTEM FÜR GARTEN UND TEICH

LunAqua Connect Solo Weiß

- Flexibel einsetzbar: Warmweiße Leuchten für den Betrieb über und unter Wasser mit 3 m bzw. 10 m Kabel (IP68 Spots und IP67 Verbindungstechnik für zeitweiliges Untertauchen)
- Smart steuerbar: Optional per OASE Switch APP und Smartphone oder Tablet Zeitszenarien einstellen und dimmen (Controller und Netzteil erforderlich, nicht enthalten).





			NEO	<i>†</i>
PRODUKT	LUNAQUA CONNECT S SOLO WEISS	LUNAQUA CONNECT M SOLO WEISS	LUNAQUA CONNECT M SOLO WEISS KABEL 10 M	LUNAQUA CONNECT L SOLO WEISS
Abmessungen (Ø x H)	53 x 87 mm	61 x 98 mm	61 x 98 mm	61 x 98 mm
Nennspannung (primär, sekundär)	230V AC / 24V DC	230V AC / 24V DC	230V AC / 24V DC	230V AC / 24V DC
Leistungsaufnahme Leuchte	2,5 W	4 W	4 W	6,5 W
Energieeffizienzklasse Leuchte ⁴	G	G	G	G
Stromkabellänge	3 m	3 m	10 m	3 m
Garantie '5.129	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
Lichtstrom	150 lm	250 lm	250 lm	500 lm
UVP / ST	72,95 €	92,95 €	129,95 €	126,95 €
Artikelnr.	87020	87019	96551	87022

LunAqua Connect Zubehör

PRODUKT	Strom- kabellänge	Kabel- quer- schnitt	Material	Nenn- spannung	Schutzart	Nettoge- wicht	Garantie * s.129	UVP / ST	Artikelnr.
LUNAQUA CONNECT CONTROLLER OASE SWITCH					(Controller)	0,9 kg		114,95 €	87032
LUNAQUA CONNECT NETZTEIL 36W	0,1 m	1 mm² (weiß), 0,75 mm² (RGB)	-		IP44, (Steckver- bindung) IP67, (Netzteil) IP67	0,20 kg		34,95 €	90467
LUNAQUA CONNECT NETZTEIL 60W						0,30 kg		59,95 €	96550
LUNAQUA CONNECT VERLKABEL 5 M WEISS	5,00 m	2 x 1 mm²				0,383 kg		17,95 €	87037
LUNAQUA CONNECT VERLKABEL 5 M RGB	4 x 0,75 mm ²			230V AC / 24V DC		0,474 kg	2+1	22,95 €	74351
LUNAQUA CONNECT OUTLET-KABEL 10 M WEISS			2 x 1 mm²	H05RNF			0,832 kg		39,95 €
LUNAQUA CONNECT OUTLET-KABEL 10 M RGB	10,00 m	4 x 0,75 mm ²			IP67* ²	1,115 kg		49,95 €	74356
LUNAQUA CONNECT 3-FACH VERTEILER WEISS	0,1 m	2 x 1 mm²	Kunststoff			0,088 kg		12,95 €	87039
LUNAQUA CONNECT 3-FACH VERTEILER RGB	-	4 x 0,75 mm ²				0,047 kg		14,95 €	87038

 $^{^{*2}}$ Geeignet für zeitweiliges Untertauchen, z.B. durch Regenguss, in Pfützen oder zum Eingraben



LunAqua Terra LED

- Wasserdicht nach Schutzart IP68: Kein Wassereintritt möglich! Dank hochwertiger Verarbeitung gemäß Schutzart IP68 ist die Leuchte für den dauerhaften, sicheren Betrieb über und unter Wasser geeignet (Verbindung: IP44)
- Inklusive: 6-fach Verteiler und Niedervolt-Steckertrafo (Sets)
- **Robust und sparsam:** Überfahrbare, energieeffiziente LED-Leuchte
- Hochwertig: Verarbeitung von glänzendem Edelstahlmaterial
- Easy clip: Mit Edelstahlclip zur Befestigung in einer 40 mm Bohröffnung – keine Hülse nötig
- Warmweiss: LED-Leuchte mit angenehm diffusem, warmweißen Licht






PRODUKT	LUNAQUA TERRA LED SET 6	LUNAQUA TERRA LED VERLÄNGERUNGS- KABEL 10 M
Abmessungen (Ø x H)	45 x 15 mm	-
Nennspannung (primär, sekundär)	230 V/50 Hz, 12 V/AC	12 V / AC
Leistungsaufnahme Leuchte	0,25 W	-
Energieeffizienzklasse Leuchte ¹	G	-
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	1 kwh/ 1.000 h	-
Stromkabellänge	10,00 m	10,00 m
Garantie 's. 129	2 Jahre	2 Jahre
UVP / ST	487,95 €	24,95 €
Artikelnr.	50729	51057

STRAHLENDE LED-BELEUCHTUNG FÜR QUELLSTEINE

LunaLed

- Fächerlicht: Ausstrahlwinkel der LED: 72°
- Inklusive: Niedervolt-Steckertrafo im Lieferumfang enthalten
- Wasserdicht: Schutzart IP68 für den dauerhaften Unterwassereinsatz geeignet
- Einfach installiert: Der innovative Schlauchverbinder macht's möglich: Netzkabel nur durch die Öffnung herausführen; das Fädeln durch die gesamte Schlauchlänge entfällt
- Cool light: Mit 6 bzw. 9 kaltweißen Leuchtdioden





PRODUKT	LUNALED 6S	LUNALED 9S
Abmessungen (Ø x H)	30 x 70 mm	50 x 70 mm
Nennspannung (primär, sekundär)	230 V/50 Hz, 12 V/DC	230 V / 50 Hz, 12 V / DC
Leistungsaufnahme Leuchte	< 1 W	< 1 W
Energieeffizienzklasse Leuchte ¹	G	G
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	1 kWh / 1.000 h	1 kWh / 1.000 h
Stromkabellänge	10,00 m	10,00 m
Garantie *5.129	2 Jahre	2 Jahre
Anschlüsse Eingang	19 mm (¾")	25 mm (1")
UVP / ST	68,95 €	82,95 €
Artikelnr.	50114	50115

KLEIN UND KOMPAKT MIT GROSSER LEUCHTKRAFT

LunAqua Power LED

- Robust: Scheinwerfer, Treiber und Kabel können in bis zu 4 m tiefem Wasser sicher eingesetzt werden (normbedingt kein Unterwassereinsatz des Treibers in Schwimmteichen möglich)
- Aufrüstbar: Zur Verlängerung des Abstandes zwischen Leuchte und Treiber ist ein 10 m Kabel als Zubehör erhältlich (max. 4 x je Strang)
- Highlight: Strahlendes Licht bei geringem Stromverbrauch: Einer der hellsten LED-Scheinwerfer im OASE Teichbeleuchtungs-Sortiment
- **Effizient:** So hell wie eine 50 W-Glühlampe bei einer Leistungsaufnahme von nur 5,8 W
- Langlebig: Das exzellente Wärmemanagement und die hohe LED-Qualität ermöglichen eine Lebensdauer von mehr als 36.000 Lichtstunden
- Kompakt: Sympathisch kleiner Scheinwerfer mit robuster Unterwasser-Verbindungstechnik
- **Sicher:** Dank Niedervoltspannung (24 V DC) auch für den Einsatz in Schwimmteichen geeignet
- Erweiterbar: Durch die separat erhältliche Lun-Aqua Power LED W auf bis zu 4 Leuchten pro Set





PRODUKT	LUNAQUA POWER LED SET 1	LUNAQUA POWER LED SET 3	LUNAQUA POWER LED W	LUNAQUA POWER LED KABEL 10,0 M
Abmessungen (Ø x H)	80 x 117 mm	80 x 117 mm	80 x 117 mm	-
Nennspannung (primär, sekundär)	230V/50Hz,0-24V/350mA/DC 0-24V/350mA/DC		0-24V / 350 mA/DC	0-24V/350 mA/DC /700 mA/DC
Leistungsaufnahme Leuchte	5,8 W	5,8 W	5,8 W	-
Energieeffizienzklasse Leuchte ¹	F	F	F	-
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	7	kWh / 1.000 h	า	-
Garantie (+ Anforderungsgarantie) '5.129	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
Lichtstrom	580 lm	580 lm	580 lm	-
UVP / ST	359,95 €	639,95 €	169,95 €	63,95 €
Artikelnr.	42633	42634	42635	42636

EINFACH UND SPARSAM: BUNTES LED-LICHTERMEER PER APP GESTALTEN

ProfiLux Garden LED RGB



- Buntes Lichtermeer per App steuern: Bunte RGB-Effekte mit OASE Control einfach per App steuerbar*
- Lust auf mehr: ProfiLux Garden LED RGB ist erweiterbar auf bis zu 4 Leuchten pro Controller
- Andocken: Direkt kompatibel mit Leuchten aus dem Bereich OASE Fountain Technology
- An alles gedacht: Sie benötigen zusätzlich folgendes Zubehör: ProfiLux Garden LED Controller, OASE Control Verbindungskabel, InScenio FM-Master Cloud
- Patentiert: Robuster Scheinwerfer der Schutzart IP68 mit OASE Unterwasser-Verbindungstechnik
- Robust: Scheinwerfer, Treiber und Kabel können in bis zu 4 m tiefem Wasser sicher eingesetzt werden (normbedingt kein Unterwassereinsatz des Treibers in Schwimmteichen erlaubt)







PRODUKT	PROFILUX GARDEN LED RGB	PROFILUX GARDEN LED CONTROLLER	PROFILUX GARDEN LED KABEL 7,5 M
Abmessungen (Ø x H)	80 x 117 mm	210 x 109 x 69 mm	-
Nennspannung (primär, sekundär)	24 V / DC	230 V / 50 Hz, 24 V / DC	24 V / DC
Leistungsaufnahme Leuchte	6 W (Leuchte)	30 W	-
Energieeffizienzklasse Leuchte ¹	G	-	-
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte kWh/1000h	7 kWh / 1.000 h	-	-
Lichtstrom alle an	213 lm	-	-
Garantie (+ Anforderungsgarantie) '5.129	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
UVP / ST	189,95 €	321,95 €	92,95 €
Artikelnr.	42638	42639	42640

DER STARKE FÜR NATÜRLICHES LICHT

LunAqua Power LED XL



- Farbgestaltung: Bei einer Farbtemperatur von 3.000 Kelvin kommen Rottöne gut zur Geltung; Leuchten mit 4.000 Kelvin eignen sich besonders zur Betonung von Grüntönen (Bambus, Hecken uvm.)
- Langlebig: Das exzellente Wärmemanagement und die hohe LED-Qualität ermöglichen eine Lebensdauer von mehr als 50.000 Lichtstunden
- An alles gedacht? Zubehör für den Sofort-Start: LunAqua Power LED Driver mit Anschluss für bis zu 4 Scheinwerfer (2 x LunAqua Power LED XL oder 1 x LunAqua Power LED XL und 2 x LunAqua Power LED oder 4 x LunAqua Power LED)
- Inklusive: 1 Scheinwerfer mit 5 m Kabel und 1 Erdspieß
- Individuell: Erhältlich in 4 verschiedenen Ausstrahlwinkeln (Narrow Spot, Spot, Flood, Wide Flood)
- **Sicher:** Dank Niedervoltspannung (24 V DC) auch für den Einsatz in Schwimmteichen geeignet
- Robust: Scheinwerfer, Treiber und Kabel können in bis zu 4 m tiefem Wasser sicher eingesetzt werden (normbedingt kein Unterwassereinsatz des Treibers in Schwimmteichen erlaubt)



PRODUKT	LUNAQUA POWER LED XL 3000 NARROW SPOT	LUNAQUA POWER LED XL 3000 SPOT	LUNAQUA POWER LED XL 3000 FLOOD	LUNAQUA POWER LED XL 3000 WIDE FLOOD	LUNAQUA POWER LED XL 4000 SPOT	LUNAQUA POWER LED XL 4000 FLOOD	LUNAQUA POWER LED XL 4000 WIDE FLOOD
Abmessungen (L x B x H)				145 x 160 x 182 mm			
Nennspannung	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Leistungsaufnahme Leuchte	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
Energieeffizienzklasse Leuchte ^¹	F	F	F	F	F	F	F
Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte	15 kWh / 1.000 h	15 kWh / 1.000 h	15 kWh / 1.000 h	15 kWh / 1.000 h	15 kWh / 1.000 h	15 kWh / 1.000 h	15 kWh / 1.000 h
Schutzart	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Kabellänge 24 V-Gerät (mit Netzteil)	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m	5,00 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie) '5.129	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre	2 + 1 Jahre
Anschluss OASE Control	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Leuchtmittelart	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Anzahl einzelner LEDs	8	8	8	8	8	8	8
Lichtstrom	1.250 lm	1.250 lm	1.250 lm	1.250 lm	1.350 lm	1.350 lm	1.350 lm
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	neutralweiß	neutralweiß	neutralweiß
Farbtemperatur	3.000 K	3.000 K	3.000 K	3.000 K	4.000 K	4.000 K	4.000 K
Ausstrahlwinkel	10 Grad	15 Grad	30 Grad	45 Grad	15 Grad	30 Grad	45 Grad
UVP / ST	269,95 €	269,95 €	269,95 €	269,95 €	269,95 €	269,95 €	269,95 €
Artikelnr.	51968	57763	57762	57764	51971	51969	51978

STEUERT OASE CONTROL-TECHNIK PER APP UND KLICK

Garden Controller Cloud





- OASE Control: Bis zu 10 OASE Control-fähige Endgeräte (Pumpen, Filter, Licht) lassen sich verbinden, steuern und kontrollieren
- App-fähig: Einfach die OASE Control App downloaden (App Store oder Play Store), registrieren und los geht's*
- Cloud-fähig: Über die kostenlose OASE Cloud weltweit erreichbar
- Ganzjährig: Das Gehäuse ist vor Spritzwasser geschützt (IP68) und kann das ganze Jahr über draußen betrieben werden
- Inklusive: Flexibles Befestigungsmaterial zur Wandmontage oder auf einem Erdspieß im Set enthalten
 - * Systemanforderungen: Für den Betrieb der App auf mobilen Endgeräten wird iOS 12.5 (Apple) bzw. Android Version 9.0 oder neuer benötigt.



EXTRAS

EMPFEHLUNG

Die OASE Control App ist programmiert für mobile Endgeräte mit iOS sowie Android. Sobald interessante Updates zur Verfügung stehen, gibt es eine Information für den kostenlosen Download. Um eine möglichst gute Reichweite der WLAN-Verbindung (2,4 Ghz) vom Gerät bzw. Router zu gewährleisten, achten Sie auf ein freies Sichtfeld zwischen Smartphone/Tablet und dem Garden Controller. Größere Distanzen können durch handelsübliche Repeater erzielt werden.

PRODUKT	GARDEN CONTROLLER CLOUD
Abmessungen (L x B x H)	130 x 90 x 40 mm
Nennspannung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	4 W
Stromkabellänge	2,00 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *5.129	2 + 1 Jahre
WLAN-Reichweite (2,4 GHz) max.	80,00 m
Anschluss OASE Control	Ja
Netzwerktauglichkeit	Router / Cloud
WLAN-Hotspot	Ja
UVP / ST	299,95 €
Artikelnr.	55317

APP IN DEN GARTEN - ENDLICH STEUERN SIE IHRE TECHNIK PER WLAN!

InScenio FM-Master Cloud







- Innovativ: Echtes Highlight der OASE InScenio Strommanagement Familie, über WLAN oder OASE Cloud per Tablet oder Smartphone steuerbar
- Multi-Anschlüsse: Mit 4 Steckdosen:
 3 sind ein- und ausschaltbar, 1 ist zusätzlich dimmbar
- Steuerbar: Jede Steckdose hat eine integrierte Zeitschaltuhr und ist damit 24 h schaltbar
- App-fähig: Einfach OASE Control App (aus dem App Store oder über GooglePlay) downloaden - und los geht's*
- OASE Cloud: Über die kostenlose OASE Cloud weltweit erreichbar
- OASE Control: Hat einen zusätzlichen Anschluss zur Verbindung mit OASE Control Endgeräten
- Multi-Feature-fähig: Bis zu 10 fernbedienbare oder OASE Control Geräte lassen sich zusätzlich integrieren und über die App steuern
- Ganzjährig: Die Steckdosen sind vor Spritzwasser geschützt und können das ganze Jahr über draußen betrieben werden



* Systemanforderungen: Für den Betrieb der App auf mobilen Endgeräten wird iOS 12.5 (Apple) bzw. Android Version 9.0 oder neuer benötigt.

EXTRAS

WLAN-VERBINDUNGSTECHNIK

Endlich lassen sich einfach, komfortabel und schnell die Leistungen Ihrer Gartengeräte über Smartphones oder Tablets ablesen und regeln. Und das mit einer Reichweite von bis zu 80 m (bei freier Signalübertragung).



	PRODUKT
	Abmessungen (L \times B \times H)
ı	Nennspannung
	Max. Gesamtbelastung Leistung
	Max. Gesamtbelastung Strom
	Garantie (+ Anforderungsgarantie) *5.129
	Funkreichweite (433 MHz) max.
١	WLAN-Reichweite (2,4 GHz) max.
١	Anschluss OASE Control
	Netzwerktauglichkeit
١	WLAN-Hotspot
١	Zeitschaltuhr
١	Steckdosen Ein/Aus max. 2000 W
١	Steckdosen dimmbar
	UVP / ST
ſ	Artikelnr.

INSCENIO FM-MASTER CLOUD				
215 x 155 x 295 mm				
220 – 240 V / 50 Hz				
2.700 W				
12,0 A				
2 + 1 Jahre				
80,00 m				
80,00 m				
Ja				
Router / Cloud				
Ja				
Ja				
3 x 220 – 240 V				
1 x max. 40 – 320 W				
599,95 €				
70788				

FLEXIBLES & DEKORATIVES STROMMANAGEMENT

InScenio







Spritzwasserschutz



Hauptmodul



Fernbedienung

- **Fest:** Garantiert sichere Verankerung im Boden, mit dem Erdspieß
- Fernbedienung: Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung (ausgenommen InScenio 230) hat, bei ungestörter Funkfernübertragung, eine Reichweite von bis zu 80 m
- Einfach installiert: Besonders einfache und flexible Installation, ganz ohne Erdarbeiten



PRODUKT	INSCENIO 230	INSCENIO FM-MASTER 2	INSCENIO FM-MASTER 3
Abmessungen (L x B x H)	215 x 155 x 295 mm	215 x 155 x 295 mm	215 x 155 x 295 mm
Nennspannung	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz
Max. Gesamtbelastung Leistung	2.700 W	2.700 W	2.700 W
Max. Gesamtbelastung Strom	12,0 A	12,0 A	12,0 A
Garantie *5.129	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Steckdosen permanent	4 x 230 V	1 x 220 – 240 V	1 x 220 – 240 V
Steckdosen Ein/Aus max. 2000 W	-	3 x 220 – 240 V	2 x 220 – 240 V
Steckdosen dimmbar	-	-	1 x max. 40 – 320 W
UVP / ST	82,95 €	227,95 €	257,95 €
Artikelnr.	55433	36310	36311





SCHWIMMEND FÜR KLARE WASSEROBERFLÄCHEN

SwimSkim

- Superskimmer: Saugt Teichoberflächen von bis zu 50 m² kraftvoll ab
- Automatisch: Gleicht sich an jeden Wasserstand ab 40 cm Wassertiefe an
- Gründelfunktion: Vermeidet Bodenablagerungen
- Verbrauchsarm: Besonders energiesparende Eco-Motorentechnik
- OASE Know-How: Besonders effektive Absaugleistung, dank patentierter Klappentechnik
- Lässt tief blicken: Entfernt Schmutz direkt an der Oberfläche – erleben Sie deutlich bessere Wasserqualität und weitere Sichttiefe
- Injektor: Für die bessere Sauerstoffversorgung des Teiches



PRODUKT	SWIMSKIM 25	SWIMSKIM 50
Abmessungen (L x B x H)	332 x 297 x 263 mm	450 x 400 x 390 mm
Nennspannung	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	40 W	45 W
Stromkabellänge	10,00 m	10,00 m
Filtervolumen	0,9 I	4,5 l
Pumpenleistung max.	2.500 l/h	3.500 l/h
Teichoberfläche max.	25 m ²	50 m²
Gründelfunktion	Nein	Ja
UVP / ST	159,95 €	319,95 €
Artikelnr.	57384	50170

VARIABLER STAND- UND GRAVITATIONSSKIMMER

AquaSkim

- Superskimmer: Saugt Teichoberflächen von bis zu 50 m² kraftvoll ab
- Ideal: Perfekt abgestimmt auf die Kombination mit allen AquaMax Eco Premium Filter- und Bachlaufpumpen
- Kompatibel: Der AquaSkim Gravity mit hochwertigem DN 160/110 Adapter, für einfaches Integrieren in DN 110 Leitungssysteme
- Alles easy: Der leicht zugängliche Grobschmutzkorb macht die Gerätewartung einfach
- Zupackend: Entnehmen Sie den Schmutzkorb selbst mit den praktischen Greifhaken auch über größere Distanz hinweg
- Perfekt: Betreiben Sie den AquaSkim 20 idealerweise mit der Pumpe AquaMax Eco Premium 5000–9000
- Lässt tief blicken: Entfernt Schmutz direkt an der Oberfläche – erleben Sie deutlich bessere Wasserqualität und weitere Sichttiefe
- Bodenhaftung: Befüllen Sie den Standfuß mit seiner großflächigen Aufnahmeschale zur Beschwerung mit Steinen



PRODUKT	AQUASKIM 20	AQUASKIM 40	AQUASKIM GRAVITY
Abmessungen (Ø x H)	350 x 800 mm	350 x 800 mm	170 x 260 mm
Höhenanpassung	370 – 850 mm	380 – 880 mm	-
Filtervolumen	1,2 I	1,4 I	1,4 I
Mögl. Wasserstandsdifferenz	100 mm	120 mm	120 mm
Pumpenleistung min.	4.000 l/h	8.000 l/h	8.000 l/h
Pumpenleistung max.	8.000 l/h	20.000 l/h	20.000 l/h
Teichoberfläche max.	20 m²	40 m²	40 m²
Anschlüsse Ausgang	25 / 32 / 38 mm (1", 1 ½", 1 ½")	25 / 32 / 38 mm (1", 1 ½", 1 ½")	DN 110
UVP / ST	84,95 €	99,95 €	77,95 €
Artikelnr.	51236	56907	51237

SKIMMER ZUM EINBAU AM TEICHRAND

BioSys Skimmer +

- Superskimmer: Saugt Teichfoberflächen von bis zu 50 m² kraftvoll ab
- Beste Wahl: Für den Betrieb mit optional erhältlichen Filterpumpen AquaMax Eco (in integrierter Pumpenkammer)
- Fix & fest: Installieren Sie den Skimmer direkt am Teichrand, fest im Erdreich
- **Simpel:** Flanschen Sie den Skimmer einfach an die Teichfolie an
- **Bequem:** Grobschmutz ist besonders einfach zu entnehmen
- Inklusive: Die Abdeckung in natürlicher
- Ausgleich: Wasserstandsschwankungen bis zu 100 mm passt sich der Skimmer eigenständig an



PRODUKT	BIOSYS SKIMMER +
Abmessungen (L x B x H)	580 x 400 x 450 mm
Mögl. Wasserstandsdifferenz	100 mm
Filtervolumen	12 I
Teichoberfläche max.	50 m²
Pumpenleistung min. / max.	6.000 / 16.000 l/h
Anschlüsse Ausgang	25 / 32 / 38 mm (1",1 ¼",1 ½")
UVP / ST	294,95 €
Artikelnr.	57137

DER PROFI FÜR DIE FLACHWASSERZONE

ProfiSkim / ProfiSkim Wall

- Sie wollen mehr: Perfekte Ergänzung für Gravitations- oder gepumpte Filtersysteme
- Fix & fest: Standsicherer Fuß aus Edelstahl
- Wählbar: Einsetzbar im wahlweise Gravitations- (DN 110) oder gepumpten Betrieb (inkl. Adapter 2" [50 mm])
- Ideal: Für den Einsatz in der Flachwasserzone
- **Effektiv:** Optimale Wasserführung sorgt für enorm starke Absaugleistung
- Easy clean: Großer, einfach zu reinigender Edelstahlkorb mit 8 mm Maschenweite (ProfiSkim 100 + Premium)





TIPP

Planen Sie den ProfiSkim Wall am besten direkt beim Teichbau mit ein. Das ist deutlich leichter als nachzurüsten.

PRODUKT	PROFISKIM WALL 100	PROFISKIM PREMIUM
Abmessungen (L \times B \times H) / (L \times B)	273x267x408 mm	500 x 340 mm
Höhenanpassung	-	350 – 550 mm
Anschlüsse Ausgang	DN 110	50 mm (2"), DN 110
Empf. Durchflussmenge (gepumpt)	-	6.000-16.000 l/h
Empf. Durchflussmenge (Gravitation)	12.000 l/h	6.000-12.000 l/h
Filtervolumen	-	71
Teichoberfläche max.	30 m²	65 m²
UVP / ST	319,95 €	799,95 €
Artikelnr.	70895	51185

NASS- UND TROCKENSAUGER FÜR TEICH UND HAUSHALT

PondoVac Classic

- 1.400 Watt: Effektive Schlammentfernung durch kräftigen 1.400 W Motor
- **Tiefenwirkung:** Erreicht eine maximale Saughöhe von 2 m
- Saugstark: Schafft bis zu 3.000 l/h, je nach Einsatzbedingungen
- **Smart:** Vollautomatische Aktivierung und Entleerung, durch intelligente Motorelektronik
- Kontrolle: Im transparenten Saugrohr haben Sie den Durchfluss immer im Blick
- Design: Kompakt und mit 27 I großem Schmutzwassertank



PRODUKT	PONDOVAC CLASSIC
Abmessungen (L x B x H)	370 x 370 x 580 mm
Leistungsaufnahme	1.400 W
Stromkabellänge	4,00 m
Garantie *5.129	2 Jahre
Saughöhe max.	2,00 m
Liter pro Stunde max.	3.000 l/h
Länge Saugschlauch	4,00 m
Länge Ablaufschlauch	2,00 m
UVP / ST	299,95 €
Artikelnr.	50529

KOMFORTABEL UND EFFEKTIV – GANZ OHNE STÖRENDE UNTERBRECHUNGEN

PondoVac 3

- Move it: Mit seinen Transportrollen und dem verstellbaren Griff bewegen Sie Ihren PondoVac 3 leicht und mühelos
- Vielseitig: Reinigen Sie mit Ihrem PondoVac 3 den Gartenteich, Schwimm- oder Naturpools.
 Oder nutzen Sie ihn als einen leistungsstarken Nasssauger im Haushalt oder Unternehmen
- Tiefenwirkung: Erreicht mit seinem starken 1.600 W-Motor eine maximale Saughöhe von 2,10 m
- **Saugstark:** Schafft bis zu 4.000 l/h, je nach Einsatzbedingungen
- Kontrolle: Im transparenten Saugrohr haben Sie den Durchfluss immer im Blick
- Non-Stop-Technik: Die beiden gleich großen Zylinder im Zwei-Kammer-System befüllen und entleeren sich gleichzeitig, im Wechsel. Das ermöglicht es Ihnen, pausenlos zu saugen





PRODUKT	3
Abmessungen (L x B x H)	435 x 395 x 670 mm
Leistungsaufnahme	1.600 W
Stromkabellänge	4,00 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie) '5.129	2 + 1 Jahre
Saughöhe max.	2,10 m
Liter pro Stunde max.	4.000 l/h
Länge Saugschlauch	4,00 m
Länge Ablaufschlauch	2,50 m
UVP / ST	519,95 €
Artikelnr.	37102

LEISTUNGSSTARKER TEICH- UND POOLSAUGER - GANZ OHNE STÖRENDE UNTERBRECHUNGEN

PondoVac 4

- Non-Stop-Technik: Die beiden gleich großen Zylinder im Zwei-Kammer-System befüllen und entleeren sich gleichzeitig, im Wechsel. Das ermöglicht es Ihnen, pausenlos zu saugen
- Vielseitig: Reinigen Sie mit Ihrem PondoVac 4 den Gartenteich, Schwimm- oder Naturpools. Oder nutzen Sie ihn als einen leistungsstarken Nasssauger im Haushalt oder Unternehmen
- Manuell: Mit Handregler, zur Regulierung der Saugleistung
- **Kontrolle:** Im transparenten Saugrohr haben Sie den Durchfluss immer im Blick
- **Tiefenwirkung:** Erreicht mit seinem starken 1.700 W-Motor mit optimierter Schaufelgeometrie eine maximale Saughöhe von 2,40 m
- **Move it:** Mit seinen Transportrollen und dem verstellbaren Griff bewegen Sie Ihren PondoVac leicht und mühelos
- Saugstark: Schafft bis zu 5.000 l/h, je nach Einsatzbedingungen



















EXTRAS



ZWEI-KAMMER-SYSTEM

Zwei gleich große
Zylinder werden gleichzeitig im Wechsel
befüllt und wieder
geleert. Dadurch wird
ein pausenloses
Saugen ermöglicht.

Abmessungen (L x B x H)
Leistungsaufnahme
Stromkabellänge
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *5.129
Saughöhe max.
Liter pro Stunde max
Länge Saugschlauch
Länge Ablaufschlauch
UVP / ST
Artikelnr

PRODUKT

PONDOVAC 4
435 x 395 x 670 mm
1.700 W
4,00 m
2 + 1 Jahre
2,40 m
5.000 l/h
5,00 m
2,50 m
569,95 €
50388

AMBITIONIERTER TEICH- UND POOLSAUGER MIT INTEGRIERTER FÖRDERPUMPE

PondoVac 5

- Flexibel: Leiten Sie Schmutzwasser ganz beliebig ab
- Doppelausstattung: Der Ablaufschlauch hat beidseitig einen C-Anschluss
- Non-Stop-Technik: Mit integrierter Entleerungspumpe, für das Saugen ohne Unterbrechung
- Manuell: Mit Handregler, zur Regulierung der Saugleistung
- **Vielseitig:** Reinigen Sie mit Ihrem PondoVac 5 den Gartenteich, Schwimm- oder Naturpools. Oder nutzen Sie ihn als einen leistungsstarken Nasssauger im Haushalt oder Unternehmen
- Wirktiefe: Mit seinem leistungsstarken 1.700 W Motor mit optimierter Schaufelgeometrie erreicht der PondoVac 5 eine maximale Saughöhe von 2,50 m
- Kontrolle: Im transparenten Saugrohr haben Sie den Durchfluss immer im Blick
- Saugmonster: Je nach Einsatzbedingungen beträgt die Saugleistung bis zu 8.000 l/h
- Raus damit! Fördert das Abwasser auch über Höhendifferenzen
- Big Wheel Design: Mehr Bodenfreiheit, Flüsterbereifung inklusive
- Move it: Mit seinen Transportrollen und dem verstellbaren Griff bewegen Sie Ihren PondoVac leicht und mühelos











FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE: PONDOVAC PREMIUM

Der Profi-Sauger für Teiche, Pools, Schwimmteiche und Haushalt mit extrem starker Saugleistung.



EXTRAS

ZUBEHÖR

Teleskopstange PondoVac
Artikelnr. 40303 UVP / ST 79,95 €

Schwimmschlauch Set PondoVac 5

Set bestehend aus m Schwimmschlauch Ø 38 mm und Adapter zur Verwendung der im Lieferumfang

ArtikeInr. 41984 UVP / ST 134,95 €

befindlichen Düsenaufsätze.



PRODUKT	PONDOVAC 5
Abmessungen (L x B x H)	436 x 425 x 716 mm
Leistungsaufnahme	1.700 W
Leistungsaufnahme Pumpe	900 W
Stromkabellänge	7,50 m
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *5.129	2 + 1 Jahre
Saughöhe max.	2,50 m
Liter pro Stunde max.	8.000 l/h
Länge Saugschlauch	5,00 m
Länge Ablaufschlauch	8,00 m
UVP / ST	929,95 €
Artikelnr.	41982

Nützliche Teichhelfer

AQUANET TEICHNETZE

Schützt den Teich im Herbst vor Laub

- Verhindert die Verschlammung des Teichgrunds und die Faulgasbildung durch herabfallende Äste und Laub
- Witterungsbeständiges und robustes Netz mit 20 mm Maschenweite
- Inkl. Erdspieße zur Befestigung
- Erhältlich in den Größen 3 x 4 m, 4 x 8 m und 6 x 10 m

AquaNet Teichnetz 1, 3 x 4 m

ArtikeInr. 53751, UVP / ST 12,45 € AquaNet Teichnetz 2, 4 x 8 m Artikelnr. 53752, UVP / ST 19,95 € AquaNet Teichnetz 3, 6 x 10 m

Artikelnr. 53753, UVP / ST 35,95 €



Profi-Teichkescher



KESCHER

Für Arbeiten am Gartenteich

- Verschiedene Fischkescher ab 6 mm Maschenweite zum Aussetzen und Fangen von Fischen
- · Feinmaschige Teich- und Algenkescher zum mühelosen Entfernen von feinen Algen und Pflanzenresten (ab 0,3 mm Maschenweite)
- Profi Teich- und Fischkescher mit Teleskopstiel bis 2,3 m Gesamtlänge
- · Leichte Handhabung durch Stiele
- · Aus eloxiertem Aluminium

Fischkescher klein / groß

Artikelnr. 36300, UVP/ST 12,45 € Artikelnr. 36299, UVP / ST 19,95 €

Teichkescher klappbar

Artikelnr. 84296, UVP / ST 26,45 €

Teichkescher rechteckig

Artikelnr. 84297, UVP / ST 34,95 €

Teichkescher dreieckig

Artikelnr. 84308, UVP/ST 34,95 €

Teichkescher rund extra groß

Artikelnr. 84310, UVP / ST 41,95 €

Profi Teichkescher (inkl. 1 Ersatznetz)

Artikelnr. 50078, UVP/ST 37,95 €

Ersatznetz (einzeln)

Artikelnr. 50961, UVP / ST 14,95 €

Algenkescher klein / groß

Artikelnr. 36298, UVP/ST 12,45 € Artikelnr. 36297, UVP / ST 19,95 €

Algenkescher extra fein dreieckig

Artikelnr. 84318, UVP / ST 32,95 €

TEICHZANGEN/TEICHSCHEREN

Teichreinigung ohne schmutzige

- Teleskopierbare Premium-Teichzange EasyPick zum Greifen und Entfernen von Schnittgut oder Blättern im und am Teich
- Schere für Schnittarbeiten im und am Gartenteich
- · Zange zum Entfernen von Fremdkörpern und Pflanzenresten aus dem Gartenteich
- Der Clou für schnelles und bequemes Arbeiten: Die 1,6 m lange FlexiCut 2 in 1 schneidet und hält gleichzeitig fest. Der verstellbare Kopf schützt die Teichfolie vor Schnitten und ermöglicht bequemes Arbeiten
- FlexiCut Scherenkopf als Ersatzteil bei OASE erhältlich (Artikelnr. 51272)



EasyPick

Artikelnr. 40291, UVP/ST 49,95 €

FlexiCut 2 in 1

Artikelnr. 51243, UVP/ST 49,95 €



Artikelnr. 51272, UVP/ST 22,95 €

















Der DYNAMIX-Dreifach-Effekt







EFFEKT NR. 1:

Gleichmäßiges Wachstum und intensive Farben

- Ein unersetzlicher Bestandteil der Fischernährung sind Fette, die für gleichmäßiges Wachstum sorgen. Erhält der Fisch zu wenig davon, nutzt er Kohlenhydrate diese sind jedoch schwerer verwertbar und lagern sich als unschöne Polster im Fischkörper ab.
- OASE DYNAMIX enthält deshalb essenzielle Omega-3-Fettsäuren für ein gleichmäßiges Körperwachstum. Ergänzt werden diese von ausgewählten Kohlenhydratquellen wie aquatischem Protein oder rotem Reis, die von Fischen gut verdaut
- Farbstoffe und aquatische Pigmente sorgen als weitere wichtige Bausteine für eine starke Farbausprägung der Fische.

EFFEKT NR. 2:

Ausgeglichene Darmflora

- In Darmwänden können sich krankheitserregende Bakterien einlagern, die durch Giftstoffe einen ausgeglichenen Stoffwechsel behindern.
- Deshalb enthält DYNAMIX Ballaststoffe, die das Wachstum positiv wirkender
 Darmbakterien unterstützen
- Das Ergebnis: Durch die präbiotischer Eigenschaften des Futterkomplexes wird eine ausgeglichene Darmflora unterstützt.

EFFEKT NR. 3:

Effizienter Stoffwechsel

- Der Schlüssel für eine vollständige Futterverwertung sind essenzielle Aminosäuren. Sind diese nicht ausreichend vorhanden, können Fische die Proteine nicht optimal verwenden und von den Nährstoffen nicht profitieren.
- Die nicht verwerteten Proteine führen zur Freisetzung von Ammonium im Wasser, beeinträchtigen damit die Wasserqualität und können sogar zu Stickstoffvergiftungen der Fische führen.
- DYNAMIX enthält deshalb den OASE AminoBoost. Diese Wirkkomponente sorgt dafür, dass das reichhaltige Nahrungsangebot von DYNAMIX nahezu vollständig verwertet wird.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.oase.com/dynamix

DYNAMIX Flakes

- **Fischige Zielgruppe:** Für die Fütterung von Klein- und Jungfischen
- Leichte Kost: Die zarten Flakes weichen im Wasser schnell auf und können von den kleinen Mäulern der Fische ideal aufgenommen und anschließend verdaut werden
- Optimales Wachstum: Reich an essenziellen Omega-3-Fettsäuren aus Lachsöl
- DYNAMIX-Effekte Nr. 1 3: siehe Seite 106



PRODUKT	DYNAMIX FLAKES 1 L
Nettogewicht	100 g
Geeignet für Süßwasser	Ja
Geeignet für Meerwasser	Nein
Grundpreis/kg	54,09 €
UVP/ST	5,95 €
Artikelnr.	88683



DYNAMIX Sticks Vital

- **Fischige Zielgruppe:** Für alle Zierfische im Teich geeignet, besonders naturfarbige Arten
- Das Futter mit Pep: Pfeffer mit präbiotischer Wirkung sorgt für eine verbesserte Absorption von Vitaminen
- DYNAMIX-Effekte Nr. 1 3: siehe Seite 106



PRODUKT	DYNAMIX STICKS VITAL 4 L	DYNAMIX STICKS VITAL 8 L	DYNAMIX STICKS VITAL 20 L
Nettogewicht	480 g	960 g	2400 g
Geeignet für Süßwasser	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Meerwasser	Nein	Nein	Nein
Grundpreis/kg	24,39 €	22,17 €	20,83 €
UVP/ST	11,95 €	21,95 €	53,95 €
Artikelnr.	88679	88691	88699

AQUATISCHE PIGMENTE FÜR ROT-PIGMENTIERUNG

DYNAMIX Sticks Colour

- **Fischige Zielgruppe:** Für alle Zierfische im Teich geeignet, besonders rotfarbige Arten
- Intensität: Aquatische Pigmente werden von Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet
- DYNAMIX-Effekte Nr. 1 3: siehe Seite 106



PRODUKT	DYNAMIX STICKS COLOUR 4 L	DYNAMIX STICKS COLOUR 8 L	DYNAMIX STICKS COLOUR 20 L
Nettogewicht	480 g	960 g	2400 g
Geeignet für Süßwasser	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Meerwasser	Nein	Nein	Nein
Grundpreis/kg	24,39 €	22,17 €	20,83 €
UVP/ST	11,95 €	21,95 €	53,95 €
Artikelnr.	88682	88693	88701

VITAMINREICH UND MIT AQUATISCHEN PIGMENTEN FÜR ROT-PIGMENTIERUNG

DYNAMIX Sticks Mix

- **Fischige Zielgruppe:** Für alle Zierfische im Teich geeignet bei gemischter Haltung natur- und rotfarbiger Arten
- Das Futter mit Pep: Pfeffer mit präbiotischer Wirkung sorgt für eine verbesserte Absorption von Vitaminen
- Intensität: Aquatische Pigmente werden von Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet
- DYNAMIX-Effekte Nr. 1 3: siehe Seite 106



PRODUKT	DYNAMIX STICKS MIX 1 L	DYNAMIX STICKS MIX 4 L	DYNAMIX STICKS MIX 8 L	DYNAMIX STICKS MIX 20 L
Nettogewicht	120 g	480 g	960 g	2400 g
Geeignet für Süßwasser	Ja	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Meerwasser	Nein	Nein	Nein	Nein
Grundpreis/kg	49,58 €	24,39 €	22,17 €	20,83 €
UVP / ST	5,95 €	11,95 €	21,95 €	53,95 €
Artikelnr.	88710	88681	88692	88700

MISCHUNG MIT VITAMINEN, AQUATISCHEN PIGMENTEN UND GAMMARUS-LECKERLI

DYNAMIX Sticks Mix + Snack

- Snack: Inklusive Gammarus-Leckerli in jeder Mischung
- **Fischige Zielgruppe:** Für alle Zierfische im Teich geeignet bei gemischter Haltung natur- und rotfarbiger Arten
- Das Futter mit Pep: Pfeffer mit präbiotischer Wirkung sorgt für eine verbesserte Absorption von Vitaminen
- Intensität: Aquatische Pigmente werden von Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet
- DYNAMIX-Effekte Nr. 1 3: siehe Seite 106




PRODUKT	DYNAMIX STICKS MIX + SNACK 4 L	DYNAMIX STICKS MIX + SNACK 8 L	DYNAMIX STICKS MIX + SNACK 20 L
Nettogewicht	480 g	960 g	2400 g
Geeignet für Süßwasser	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Meerwasser	Nein	Nein	Nein
Grundpreis / kg	26,43 €	23,18 €	21,22 €
UVP/ST	12,95 €	22,95 €	54,95 €
Artikelnr.	88684	88694	88702

DYNAMIX Super Mix

- **Fischige Zielgruppe:** Für alle Zierfische und Koi bei gemischtem Besatz im Teich
- Das Futter mit Pep: Pfeffer mit präbiotischer Wirkung sorgt für eine verbesserte Absorption von Vitaminen
- Intensität: Aquatische Pigmente werden von Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet
- DYNAMIX-Effekte Nr. 1 3: siehe Seite 106



PRODUKT	DYNAMIX SUPER MIX 1 L	DYNAMIX SUPER MIX 4 L	DYNAMIX SUPER MIX 8 L	DYNAMIX SUPER MIX 20 L
Nettogewicht	165 g	660 g	1320 g	3300 g
Geeignet für Süßwasser	Ja	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Meerwasser	Nein	Nein	Nein	Nein
Grundpreis/kg	42,12 €	19,62 €	17,39 €	16,65 €
UVP/ST	6,95 €	12,95 €	22,95 €	54,95 €
Artikelnr.	88709	88687	88697	88705

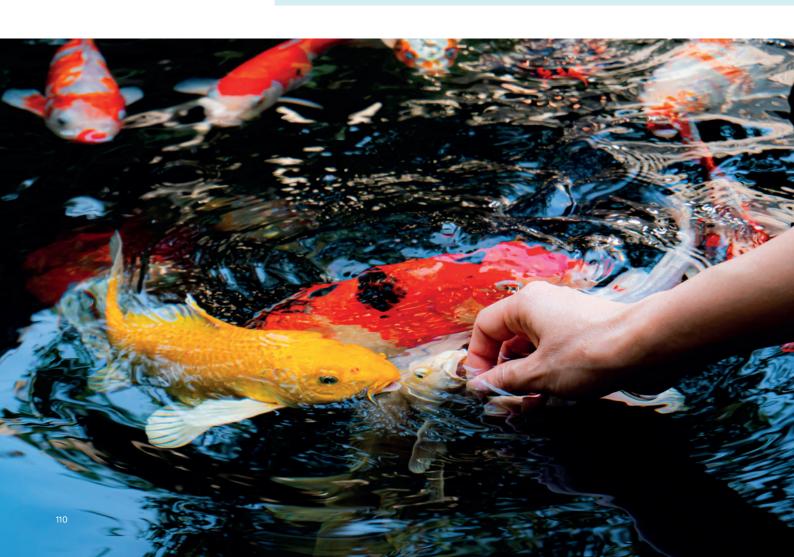

PELLETS FÜR DAS WACHSTUM UND STARKE FARBEN KLEINERER KOI BIS 20 CM

DYNAMIX Koi Pellets Small

- Form und Farbe: Pellets mit Spirulina, Sojaextraktionsschrot und rotem Reis unterstützen den Stoffwechsel für ein gleichmäßiges Wachstum und eine starke Farbausprägung
- **Fischige Zielgruppe:** Für kleinere Koi im Teich bis 20 cm Körperlänge
- Intensität: Aquatische Pigmente werden von Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet
- DYNAMIX-Effekte Nr. 1 3: siehe Seite 106



PRODUKT	DYNAMIX KOI PELLETS SMALL 1 L	DYNAMIX KOI PELLETS SMALL 4 L	DYNAMIX KOI PELLETS SMALL 8 L	DYNAMIX KOI PELLETS SMALL 20 L
Nettogewicht	350 g	1400 g	2800 g	7000 g
Geeignet für Süßwasser	Ja	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Meerwasser	Nein	Nein	Nein	Nein
Grundpreis/kg	19,68 €	14,96 €	13,96 €	9,83 €
UVP/ST	6,95 €	20,95 €	38,95 €	71,95 €
Artikelnr.	88706	88685	88695	88703

PELLETS FÜR DAS WACHSTUM UND STARKE FARBEN GRÖSSERER KOI AB 20 CM

DYNAMIX Koi Pellets Large

- Form und Farbe: Pellets mit Spirulina, Sojaextraktionsschrot und rotem Reis unterstützen den Stoffwechsel für ein gleichmäßiges Wachstum und eine starke Farbausprägung
- Fischige Zielgruppe: Für größere Koi im Teich ab 20 cm Körperlänge
- Intensität: Aquatische Pigmente werden von Fischen für die eigene Farbausprägung verwertet
- DYNAMIX-Effekte Nr. 1 3: siehe Seite 106



PRODUKT	DYNAMIX KOI PELLETS LARGE 4 L	DYNAMIX KOI PELLETS LARGE 8 L	DYNAMIX KOI PELLETS LARGE 20 L
Nettogewicht	1400 g	2800 g	7000 g
Geeignet für Süßwasser	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Meerwasser	Nein	Nein	Nein
Grundpreis/kg	14,96 €	13,96 €	9,83 €
UVP/ST	20,95 €	38,95 €	71,95 €
Artikelnr.	88686	88696	88704

Pflegemittel & Fischarznei







Die Wasserqualität im Teich ist das A und O für Pflanzen und Tiere.

Das OASE Teichpflege-Konzept besteht aus **drei Stufen** plus Desinfektion und Reinigung für Zierbrunnen, Groß- und Schwimmteiche ohne Lebewesen.



A: Wasserqualität verbessern

Natürliche Aufbereitung und Anreicherung des Teichwassers



B: Nährstoffe binden

Nährstoffbindung ohne Biozide

Wenn A und B nicht ausreichen, folgt C.



C: Algen bekämpfen

OASE Algizide gegen zu viel und damit schädlichen Algenwuchs



D: Desinfektion und Reinigung

Effektiv für Wasserbecken ohne Lebewesen

Starterkulturen

Sie sorgen in Filter und Teich für den entscheidenden Kick, der für das biologische Gleichgewicht des Gewässers lebenswichtig ist.

Die OASE Testsets verschaffen Ihnen stets einen klaren Überblick über Ihre Wasserqualität. Auftretende Probleme können so frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, bevor Fische oder Pflanzen Schaden nehmen.





BioKick

STARTERKULTUREN FÜR DEN EINSATZ IN FILTER UND TEICH

- Starthelfer: Erweckt die Teichbiologie im Filter im Frühjahr
- Leistungs-Booster: Sofort aktive Mikroorganismen für beste Filterleistung

 Teiche bis max.
 (m³) 5,00
 (m³) 10,00
 (m³) 100,00

 Grundpreis €
 (1) 124,50
 (1) 103,75
 (1) 48,98

 UVP / ST €
 (100 ml) 12,45
 (200 ml) 20,75
 (2) 97,95

 Artikelnr.
 43150
 43138
 50939



BioKick Fresh

STARTERKULTUREN FÜR DEN EINSATZ IN FILTER UND TEICH

- Starthelfer: Erweckt die Teichbiologie im Filter im Frühjahr oder bei Neustart
- Milliardenstark: Enthält mehr als
 1 Milliarde Mikroorganismen/ml
 (zum Zeitpunkt der Abfüllung)
- **Leistungs-Booster:** Volle Leistungsfähigkeit des Teichfilters innerhalb von nur 1–2 Wochen

Teiche bis max. (m³) 10,00 Grundpreis € (1) 49,90 UVP / ST € (500 ml) **24,95 Artikelnr.** 43145



BioKick Premium

HOCH KONZENTRIERTE STARTERKULTUREN FÜR DEN EINSATZ IN FILTER UND TEICH

- Durchputzer: Hoch konzentrierte Filterbakterien, für stark belastete Filtersysteme
- Milliardenstark: Enthält mehr als 50 Milliarden Mikroorganismen/Ampulle (zum Zeitpunkt der Abfüllung)
- Leistungs-Booster: Volle Leistungsfähigkeit des Teichfilters innerhalb weniger Tage

Teiche bis max. (m²) 40,00 Grundpreis € (11) 449,38 UVP/ST € (4x20ml) 35,95 Artikelnr. 51280

PRODUKT	віокіск	BIOKICK FRESH	BIOKICK PREMIUM
Anzahl Bakterien (bei Abfüllung)	1 x 10 ⁷ /g	1 x 10 ⁹ /ml	2,5 x 10°/ml
ldeal für	natürliche Teiche	Fischteiche mit moderatem Fischbesatz	Koiteiche
Filterleistung innerhalb	ein paar Wochen	1–2 Wochen	weniger Tage





Sicherer Einsatz

Bei Fischbesatz können die DuoBoost Kugeln in ein praktisches Netz gegeben werden.



Schnelle Entwicklung der Filterbiologie

Um die Teichbiologie zu unterstützen, können die DuoBoost Kugeln direkt in den Filter eingebracht werden.



Grundlage für klares Wasser

Durch die Unterstützung der Teichbiologie und Verbesserung der Wasserwerte wird die Grundlage für ein gesundes Gewässer geschaffen.



DuoBoost

EFFEKTIVE WASSERAUFBEREITUNG

- Basis für klares Wasser: Beeinflusst die Teichbiologie positiv
- Unkompliziert: Gel und Kugel direkt in den Filter oder Teich geben; bei Fischbesatz für die Kugel das beigefügte Netz benutzen
- Für alle Teichtypen: Wichtige Spurenelemente und Mineralien für alle Arten von Teich
- 2-Phasen-Wirkung: Anwendung in zwei Phasen:
 1. Gel aus hochaktiver Enzym- und Bakterienflüssigkeit zum Abbau von organischem Schmutz, Ammonium und Nitrit sowie zur Aktivierung der Filterbiologie.
 2. Auflösbare Kugel mit 2 cm bzw. 5 cm Durchmesser, die wichtige Spurenelemente, Cosubstrate, Mineralien und wertvolle Zusatzstoffe freigibt.

Teiche bis max. (m³) 20,00 (m³) 30,00 (m³) 90,00 Grundpreis € (11) 83,80 (11) 103,80 (11) 28,78 UVP/ST € (250 ml) 20,95 (250 ml) 25,95 (2,51) 71,95 ArtikeInr. 78110 78111 78112



78110: Ø 5 cm



78111 / 78112 : Ø 2 cm

INFO

DuoBoost wurde speziell für die Unterstützung der Teichbiologie entwickelt. Es besteht aus zwei aufeinander abgestimmten Wirkphasen:

Die **erste Wirkphase** ist ein **Gel,** welches direkt in den Teich oder die Filterkammer gegeben wird. Es besteht aus einer hochaktiven Enzym- und Bakterienflüssigkeit, das organischen Schmutz, Ammonium und Nitrit abbaut. Gleichzeitig wird die Filterbiologie aktiviert.

Die **zweite Wirkphase** besteht aus einer **Kugel** mit 2 cm bzw. 5 cm Durchmesser, welche sich nach einiger Zeit auflöst und somit wichtige Spurenelemente, Cosubstrate, Mineralien und wertvolle Zusatzstoffe freigibt, die sonst nur schwer in einen künstlichen Teich gelangen können.

Die **Behandlung** mit DuoBoost können Sie bei Bedarf mehrfach im Jahr wiederholen. Beide Phasen bilden die Grundlage für klares und gesundes Wasser sowie eine hervorragende Teichbiologie. Für die Klärung von grünem Wasser – hier sind Algen die Ursache – sollten Sie jedoch ein UVC-Vorklärgerät einsetzen.

Wasseraufbereitung







OptiPond

STABILISIERT DIE WICHTIGSTEN **WASSERWERTE**

- · Aufbereiter: Bereitet weiches Brunnen- oder Regenwasser artgerecht auf
- Ergänzer: Fügt unverzichtbare Mineralien und Makroelemente hinzu
- · Soforthelfer: Hilft bei akuten Problemen durch zu viel Ammoniak, Nitrit oder Schwermetalle im Teich

Teiche bis max. (m³) 5,00 Grundpreis € (11) 20,59 (11) 41,90 UVP/ST€ (500 ml) 20,95 (51) 102,95 Artikelnr. 43149 50558

Safe&Care

WASSERAUFBEREITUNG MIT **SCHLEIMHAUTSCHUTZ**

- Aufbereiter: Bereitet Füllwasser fisch- und biotopgerecht auf
- Eliminierer: Bindet Schwermetalle und entfernt Chlor sofort und zuverlässig
- Fish friendly: Schützt vor gereizten Schleimhäuten und stärkt die Kiemen
- Kein Stress: Senkt die Stressbelastung der Fische durch Vitaminkomplexe

Teiche bis max. (m³) 10,00 Grundpreis € (11) 41,90 UVP/ST€ (500 ml) 20,95 Artikelnr. 43151

BioKick Care

BIOLOGISCHE TEICHPFLEGE

- Aktivierer: Belebt das Teichwasser mit besonders wichtigen Bakterienstämmen
- Klärer: Schafft nachhaltig gesundes, sehr klares Teichwasser und sorgt so für besonders tiefe Sicht
- Farben-Booster: Diese natürlichen Mineralien fördern die Farbenpracht der Fische
- · Probiotisch: Wertvolle Probiotika steigern das Immunsystem und Wohlbefinden

Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 40,00 Grundpreis € (11) 49,90 (11) 56,48 UVP/ST€ (500 ml) **24,95** (21) 112,95 Artikelnr. 43155 51288

PROBLEMLÖSER

SediFree

WIRKUNGSVOLL GEGEN **TEICHSCHLAMM**

- Enthält Hochleistungsbakterien zum Abbau organischer Schlammablagerungen
- Beschleunigt Schlammabbau hoch effektiv - durch 2-Komponenten-Wirkung
- · Wirkt auf natürliche Weise
- · Beugt beidem gezielt vor: Verschlammung und Dauertrübung

Teiche bis max. (m³) 5,00 (m³) 100,00 Grundpreis € (11) 41,90 (11) 21,59 UVP/ST€ (500 ml) 20,95 (51) 107,95 Artikelnr. 43143 50561

OxyPlus

ERHÖHT DEN

· Verhindert gefährliche Faulgasbildung

SAUERSTOFFANTEIL

- · Mit Depotwirkung
- · Schnelle Abhilfe bei Sauerstoffmangel z. B. bei Algenblüten oder Nitritvergiftungen
- · Unterstützt die biologische Selbstreinigungskraft. Beseitigt braune Wasserverfärbungen

Teiche bis max. (m³) 10,00 Grundpreis € (11) 39,90 UVP/ST€ (500 ml) 19,95 43153 Artikelnr.

INFO

Mit dem Dechlorinator lässt sich chlorbelastetes Leitungswasser zuverlässig entgiften. Ideal zur Befüllung von Teichen und Aquarien.



Artikelnr.: 48790 / UVP / ST: 102,95 €

B: Nährstoffe binden





PondLith

SCHUTZ VOR ALGENPLAGE

- Hochrein: Feinstes natürliches Zeolith, in der Körnung 5–10 mm. Im praktischen Filtermedienbeutel
- Hochleistung: Besonders leistungsstarkes Filtermaterial zum Abbau von Stickstoffverbindungen
- Notbremse: Die schnelle Hilfe bei Ammoniumüberschuss
- Auf geht's: Ideale Unterstützung Ihres Filters während der Einfahrphase
- Ausgehungert: Entzieht Algen wichtige Nahrungsgrundlagen

Teiche bis max. (m³) 2,50 Grundpreis € (1kg) 5,98 UVP/ST € (2,5 kg) **14,95 Artikelnr. 43147**



PhosLess Direct

ALGENSCHUTZ DURCH NÄHRSTOFFBINDUNG

- **Physik live:** Entfernt den Algennährstoff Phosphat physikalisch
- Nasenfreundlich: Bindet Schwefelwasserstoffe wirksam, bevor faulige Gerüche entstehen
- Notbremse: Die schnelle Hilfe bei erhöhten Phosphatwerten

Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 100,00 Grundpreis € (11) 47,90 (11) 23,99 UVP/ST € (500 ml) 24,95 (51) 123,95 ArtikeInr. 43148 51287



AquaHumin

NATÜRLICHE NÄHRSTOFFENTFERNUNG

- Huminstoffe: Spezial-Torf für den Gartenteich
- Nützlich: Unverändertes Naturprodukt

Teiche bis max. (m³) 10,00 Grundpreis € (11) 2,00 UVP/ST € (10) 20,95 Artikelnr. 53759



PhosLess

BIOLOGISCHER SCHUTZ

- Eliminierer: Bindet Chlor und Schwermetalle wie Blei oder Zink sofort und zuverlässig
- **Sichere Versorgung:** Gibt's auch im nützlichen Nachfüllpack
- Duo-Tec: Besonders effektiv durch eine 2-Komponenten-Technologie im Tauschsystem
- Dauerlösung: Entfernt Phosphat nachhaltig wirksam
- Physik live: Entfernt den Algennährstoff Phosphat physikalisch

Teiche bis max. (m³) 40,00 (m³) 40,00 Grundpreis € (11) 21,48 (11) 17,98 UVP / ST € (2 Săulen à 11) 43,95 (2 Beutel) 36,95 Artikelnr. 36981 57477







PhosLess Flow 3000

ENTFERNUNG VON PHOSPHATEN

- Idealer Start bei Phosphatwerten > 0,2 mg/l
- Bindekapazität: 90 g PO³
- Bereitet den Teich auf den Einsatz des PhosLess PowerFlow vor

UVP/ST € **215,95 ArtikeInr. 48792**

PhosLess Power Flow 3000

HOCHREAKTIVER ADSORBER

- Senkt den Phosphatgehalt deutlich unter den Algenmindestbedarf
- Für nachhaltigen Einsatz empfohlen ab Werten < 0,2 mg/l
- Bindekapazität: bis zu 150 g $PO_4^{\ 3}$
- Bei Schwimmteichen bis 75 m³ meist ausreichend für eine Schwimmsaison

UVP/ST € **741,95 ArtikeInr. 48791**

Secure Flow 3000

VORFILTER FÜR PHOSLESS FLOW

- Mit leicht rückspülbaren Glasperlen
- Erforderlich, sofern kein vorgefiltertes Wasser zur Verfügung steht

UVP/ST € 184,95 Artikelnr. 48793

C: Algen bekämpfen





PondClear*

SCHAFFT KRISTALLKLARES WASSER

- Durchblick: Macht trübe Teiche wieder klar
- Microwirksam: Wirkt zuverlässig sogar noch gegen feinste, nicht einmal mehr filtrierbare Verunreinigungen
- Weg damit: Hilft Ihnen, Phosphate sicher zu entfernen

Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 100,00 Grundpreis € (11) 29,90 (11) 16,99 UVP/ST € (500 ml) 15,45 (51) 87,95 Artikelnr. 43140 50555



AlGo Universal Plus*

EFFEKTIVER ALGENVERNICHTER

- Neue Rezeptur: Bei gleichen Benefits
- Wirkt! Schlagkräftiger Helfer gegen die häufigsten Algenarten, wie Faden-, Schmier- und Schwebealgen
- Hemmschuh: Bremst den Algenstoffwechsel wirksam aus

Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 100,00 Grundpreis € (11) 39,90 (11) 23,99 UVP/ST € (500 ml) 19,95 (51) 119,95 ArtikeInr. 96681 96685



AlGo Direct*

SCHNELL WIRKSAM GEGENFADENALGEN

- · Wirkt! Durch direkten Kontakt
- Punktgenau: Ideal zur Anwendung bei lokal begrenztem Befall, z. B. in Bachläufen
- Inklusive: Mit enthalten: ein KH-Schnelltest, für sichere Anwendung
- Badetag: Der Wirkstoff ist auch für die Anwendung in Schwimmteichen geeignet

Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 100,00 Grundpreis € (1) 39,90 (1) 20,99 UVP/ST € (500 ml) 19,95 (5) 107,95 Artikelnr. 43139 50549

AlGo Greenaway*

FÜR KRISTALLKLARES TEICHWASSER

- Ausgeschwebt: Tötet Schwebealgen – die Ursache für grünes Wasser – nachhaltig ab
- Wirksam: Die echte Alternative bei Grün- und Blaualgenbefall
- **Einfach:** In der Anwendung besonders unkompliziert. Amtlich geprüftes und zugelassenes Biozidprodukt

Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 100,00 Grundpreis € (11) 39,90 (11) 23,99 UVP/ST € (500 ml) 19,95 (51) 119,95 ArtikeInr. 43142 96556

HÄUFIGE ALGENARTEN IM GARTENTEICH




Fadenalgen
Empfehlung: AlGo Universal* und AlGo Direct*



Schwebealgen Empfehlung: PondClear* und AlGo Greenaway*



Rotalgen Empfehlung: **AlGo Universal***



Kieselalgen Empfehlung: AlGo Universal* und AlGo Direct*



Blaualgen Empfehlung: AlGo Greenaway* und AlGo Direct* + umfassende Teichhygiene

EMPFEHLUNG

Viele AquaActiv Produkte sind auch in besonders attraktiven Großgebinden erhältlich. **Sparen Sie so bis zu 99 €** gegenüber dem Einzelkauf!

D: Desinfektion und Reinigung





AlGo Fountain*

ALGENSCHUTZ FÜR WASSERSPIELE

- Sorgenfrei: Durch lang anhaltende Wirkung
- Indoor, Outdoor: Hält Zierbrunnen und andere dekorative Wasserspiele perlfrisch und klar
- Soforthilfe: Die akute Hilfe gegen Algen, Geruchsbildung und glitschige Beläge
- Kalkstopp: Verhindert Kalkablagerungen

Teiche bis max. (m³) 0,20 (m³) 10,00 Grundpreis € (11) 23,90 (11) 19,19 UVP/ST € (500 ml) 12,45 (51) 98,95 Artikelnr. 43144 40234



OxyPool*

TEICHSCHUTZ OHNE CHLOR

- Aufräumer: Beseitigt Algen, Bakterien und Pilzbildung zuverlässig, ganz ohne Chlor
- Vielseitig: Geeignet für Gewässser ohne Tierbesatz, z.B. Pools, Zierbrunnen, Springbrunnen oder Teiche
- **Keimfrei:** Mit desinfizierenden Eigenschaften

Teiche bis max. (m²) 100,00 Grundpreis € (11) 8,50 UVP/ST € (201) **174,95 Artikelnr. 88252**



PumpClean*

TEICHTECHNIK SPIELEND REINIGEN

- **Effektiv:** Reinigt schonend Teichtechnik, wie Pumpen, Siebe, Quarzgläser etc.
- Wirkt! Entfernt Kalk und andere Ablagerungen zuverlässig innerhalb von 24 h
- Konzentrat: Ergibt ganze 10 I Reinigungslösung
- Longlife: Verlängert die Lebenszeit Ihrer Teichpumpe deutlich

Grundpreis € (11) 37,90 UVP/ST € (500 ml) **19,75 Artikelnr. 43146**



Teichpflege mit AquaActiv















Frühling

WASSER REINIGEN, **TEICHBIOLOGIE AKTIVIEREN UND** NÄHRSTOFFE BINDEN **ZUM SAISONSTART**

- OptiPond Basispflege für optimale Wasserbedingungen
- BioKick Filterstarter bringt die Filterbiologie in Schwung
- PondLith Zeolith reduziert Ammonium oder Nitrit während der



- QuickSticks und Wasseranalyse-Set kontrollieren die Wasserwerte
- PhosLess reduziert Phosphate und hilft, Fadenalgen vorzubeugen
- SediFree reduziert Ablagerungen am Boden ideal in Kombination mit dem PondoVac
- Fischarznei schafft bei Krankheiten des Fischbestands Abhilfe

Sommer

SOMMERZEIT IST ALGENZEIT

- Mit dem AquaActiv A-B-C-Anti-Algen-Programm Algen in 3 Stufen wirkungsvoll bekämpfen
- Mit AquaHumin Algenwachstum vorsorgen
- OptiPond gleicht den Mineralienhaushalt aus und verhindert so gefährliche pH-Wert-Schwankungen
- Safe&Care bereitet Leitungswasser teichgerecht
- OxyPlus bekämpft Sauerstoffmangel durch Algenblüte bei warmen Temperaturen



Herbst

GROSSREINEMACHEN VOR DEM WINTER

- · Abgestorbene Pflanzenreste und Mulm oder Schlamm • PumpClean reinigt und per PondoVac absaugen
- SediFree hilft beim Schlammabbau
- BioKick Care optimiert die Wasserwerte
- OptiPond verhindert pH-Wert-Schwankungen

Winter

RUHEZEIT FÜR DEN TEICH UND SEINE BEWOHNER

- pfleat die Teichtechnik
- PhosLess Filtersäulen beugen Fadenalgen in der neuen Saison vor
- QuickSticks und Wasseranalyse-Set kontrollieren die Wasserwerte, insbesondere wenn die Fische den Winter hindurch gefüttert werden



AquaActiv Fischarznei



Universal**

GEGEN DIE HÄUFIGSTEN ERKRANKUNGEN BEI TEICH-FISCHEN

Anwendungsgebiet

- · Unklare Diagnose
- Mischinfektionen
- Zur Vorbeugung vor Krankheiten
- Bakterielle Infektionen
- Einzellige Parasiten (Protozoen)
- Pilzerkrankungen

Symptome

- Weißlich gelbe, schleimige Beläge
- Watteartige Beläge
- Geschwüre, Wunden, Entzündungen
- Torkelr
- Verlust von Haut & Schuppen
- Blutflecken

Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 100,00 Grundpreis € (11) 39,90 (11) 21,99 UVP/ST € (500 ml) 19,95 (51) 112,95 ArtikeInr. 50564 50927



AntiParasit**

GEGEN EINZELLIGE PARASITEN

Anwendungsgebiet

- Einzellige Parasiten (Protozoen) wie z.B. Hauttrüber (Costia, Trichodina, Chilodonella), Pünktchenkrankheit (Ichthyophthirius)
- Samtkrankheit (Oodinium)
- Cryptobia
- Bakterielle Begleiterkrankungen

Symptome

- Weißgraue bis dunkle, samtartige Beläge
- Weiße Pünktchen
- · Abstehende Kiemen
- Erhöhte Atemtätigkeit
- Scheuern an Gegenständen
- Flossenklemmen
- Apathie & Abmagerung

Artikelnr.	50565	50928
UVP/ST€	(500 ml) 19,75	(51) 97,95
Grundpreis €	(11) 37,90	(11) 18,99
Teiche bis max.	(m³) 10,00	(m³) 100,00



2 AntiPilz**

GEGEN PILZINFEKTIONEN

Anwendungsgebiet

- Pilzerkrankungen (Dermocystidium)
- Schimmel (Saprolegnia)
- Bakterielle Begleiterkrankungen
- · Hinweis: Pilzinfektionen treten häufig
- an verletzten Hautstellen auf

Symptome

- Watteähnliche Beläge an Kiemen, Körper und Flossen
- Weißlich bräunlicher Belag auf Wunden

Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 100,00 Grundpreis € (11) 39,90 (11) 18,99 UVP/ST € (500 ml) **20,45** (51) **97,95** Artikelnr. **50566 50929**






















Die Abbildungen unterliegen dem Copyright von: ©1 Dr. Achim Bretzinger; ©2 Dr. Gerald Bassleer

3 AntiBakterien**

GEGEN INNERE UND ÄUSSERE BAKTERIELLE INFEKTIONEN

Anwendungsgebiet

Innere und äußere bakterielle Infektionen wie z.B.

- Bauchwassersucht (Aeromonas, Pseudomonas)
- Maulfäule (Columnaris)
- Flossenfäule (Myxobakterien)
- Lochsyndrom (Aeromonas, Pseudomonas)
- Streptokokken
- Verletzungen entzündet

Symptome

- Verlust von Haut & Schuppen
- Schwellungen, Rötungen
- Aufbrüche, offene Wunden, Geschwüre
- Flossenfraß, gesträubte Schuppen
- Verlangsamte / beschleunigte Bewegungen
- Torkeln, Verkrampfen
- Allgemeines Nachdunkeln
- Aufgetriebene Bäuche

Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 100,00 Grundpreis € (11) 39,90 (11) 18,99 UVP/ST € (500 ml) 19,95 (51) 97,95 Artikelnr. 50568 50931

AntiArgulus**

WIRKSTOFF: DIFLUBENZURON GEGEN KARPFENLÄUSE

Anwendungsgebiet

- · Karpfenläuse (Argulus)
- Ankerwürmer (Lernaea)
- · Kiemenkrebse (Ergasilus)

Symptome

- Karpfenlaus, Ankerwurm, Fischegel (mit bloßem Auge sichtbar)
- Starkes Scheuern an Gegenständen
- · Apathie und Abmagerung

Teiche bis max. (m³) 10,00 (m³) 100,00 Grundpreis € (11) 39,90 (11) 23,99 UVP/ST € (500 ml) 19,95 (51) 123,95 Artikelnr. 50567 50936

TIPP

UNSERE EMPFEHLUNG BEI HÄRTEFÄLLEN

Dr. Achim Bretzinger, 89415 Lauingen Dr. Sandra Lechleiter, 75305 Neuenbürg

Frei verkäufliche Arzneimittel gemäß §60 AMG
* GMP-Qualitätsstandards (Good Manufacturing Practice – garantiert ständige physikalische, chemische und
mikrobiologische Kontrollen vom Rohstoffeingang bis zur Fertigung des Produktes)

** Die Produkte Universal, AntiParasit, AntiPilz, AntiBakterien und AntiArgulus sind frei verkäufliche
Arzneimittel gemäß §60 AMG.







Energieeffizienzklassen

Die EU-Energieverbrauchskennzeichnung informiert über die Energieeffizienzklasse einer Leuchte, d.h. das Verhältnis von Lichtleistung zum Stromverbrauch, sowie über weitere Eigenschaften des Produktes. So erreichen stromsparende LED-Lampen eine Energieeffizienzklasse von A bis G.

Zu Ihrer Information haben wir hier die Energieeffizienzklassen des OASE Beleuchtungssortiments sowie weiterführende Informationen in einer Übersicht zusammengestellt.

Arti- kelnr.	Produkt	Katalogseite	Energieeffizienz- klasse	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen	Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
51205	Waterfall Illumination 30	Seite 73	A G	X	X
51209	Waterfall Illumination 60	Seite 73	A G	X	X
51980	Waterfall Illumination 90	Seite 73	A G	X	X
74350	LunAqua Connect Starter Set Controllable	Seite 86	A G	X	X
87020	LunAqua Connect S Solo weiß	Seite 87	A G	X	X
96551	LunAqua Connect M Solo weiß 10m Kabel	Seite 87	A G	X	X
87019	LunAqua Connect M Solo weiß	Seite 87	A G	X	Х
87022	LunAqua Connect L Solo weiß	Seite 87	A G	X	X
50729	LunAqua Terra LED	Seite 90	A G	X	X
50114	LunaLed	Seite 90	A G	X	X
51968	LunAqua Power LED XL 3000 Narrow Spot	Seite 92	A F	X	X
57763	LunAqua Power LED XL 3000 Spot	Seite 92	A F	X	X
57762	LunAqua Power LED XL 3000 Flood	Seite 92	A F	X	Х
57764	LunAqua Power LED XL 3000 Wide Flood	Seite 92	A F	X	X
51971	LunAqua Power LED XL 4000 Spot	Seite 92	A F	X	X
51969	LunAqua Power LED XL 4000 Flood	Seite 92	A F	X	X
51978	LunAqua Power LED XL 4000 Wide Flood	Seite 92	A F	X	X
-	·		U		


Bachlaufdiagramme


Gewusst wie: Welche Pumpe passt zu Ihrem Bachlauf?


Diese Diagramme dienen Ihnen als Empfehlung zur Auswahl der richtigen Pumpe für Ihren Bachlauf (durchschnittliche Bachlaufanwendung). Hierbei sind ca. 5 m eines 1½" Schlauchs berücksichtigt (mit einem Druckverlust von ca. 0,15 m Wassersäule).


Als Faustformel zur Ermittlung der richtigen Pumpe für einen Bachlauf gilt:


Breite Bachlauf in cm x 1,5 l/min. = Leistung l/min.














Reibungsverluste in Rohr- und Schlauchleitungen:

Um die Leistungen der Pumpe optimal ausnutzen zu können, sollte der Schlauchdurchmesser so groß wie möglich gewählt werden. Zu geringe Durchmesser oder Winkel und Durchfluss-Verengungen durch Schlauchverbindungen beeinflussen die Durchlaufmenge!

FÖRDERMENGE (Liter/min.)	LICHTE WERTE (mm/Zoll)	DRUCKVERLUST je Ifm (mWS)
15 30	13 mm – ½"	0,34 mWS 1,20 mWS
30 50	19 mm – ¾"	0,12 mWS 0,32 mWS
50	25 1"	0,08mWS
75 100	25 mm – 1"	0,19 mWS 0,34 mWS
100 150	32 mm – 1¼"	0,11 mWS 0,21 mWS
100 150	38 mm – 1½"	0,03 mWS 0,07 mWS
200 250		0,12 mWS 0,15 mWS
200 250	50 mm – 2"	0,04 mWS 0,06 mWS
300 350		0,08 mWS
400		0,10 mWS 0,14 mWS
450		0,17 mWS

Erläuterungen

Alle angegebenen Werte bei den Fontänenaufsätzen sind Cirkaangaben.

Ø = Durchmesser des Spritzwassers in cm

Durch individuelle Installation und durch unterschiedliche Wasserqualitäten können sich die Springdurchmesser und Springhöhen verändern.

Hinweis: Elektrische Anschlussstellen müssen mindestens 2 m vom Teichrand entfernt, trocken und mit max. 30 mA Fehlerstrom-Schutzeinrichtung gesichert sein.

Die aufgezeigten / angebotenen Produkte sind ausschließlich für den jeweils beschriebenen Einsatzzweck bestimmt.
Katalogabbildungen stellen keine Produktbeschreibung im Sinne vertraglich geschuldeter Eigenschaften dar. Geringfügige Abweichungen unserer Produkte von den Abgelichteten begründen ausdrücklich keinen Mangel. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges sind sämtliche ältere Katalogversionen ungültig.
Eine Nutzung unserer Bilddaten ist nur nach unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch OASE erlaubt.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter **www.oase.com** einsehen und herunterladen können!



von unseren Entwicklern mit speziellen Features oder beispielsweise einer noch einfacheren Handhabung ausgestattet. Genießen Sie absoluten Komfort auf höchster Ebene.



Garantie

Garantie

Die OASE GmbH übernimmt eine Herstellergarantie zu den unten stehenden Bedingungen, deren jeweilige Dauer produktbezogen gekennzeichnet ist. Diese liegt in Textform dem Gerät zusätzlich bei. Der Lauf der jeweiligen Garantiedauer beginnt mit dem erstmaligen Neukauf von einem OASE-Fachhändler, der von einem OASE-Fachhändler oder von OASE selbst das Produkt nachweislich erworben hat. Bei einem Weiterverkauf beginnt die Garantiefrist nicht von neuem zu laufen. Auf Filtersysteme gibt OASE eine Klarwassergarantie für die Dauer von 3 Jahren.

Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert, noch entstehen auf Garantieleistungen gesetzliche Gewährleistungsansprüche. Sobald der Inhalt der Garantie nicht speziell angegeben ist, gewährt OASE eine Garantie im nachbenannten Umfang: Voraussetzung für die Inanspruchnahme jeder Garantie von OASE, auch der Verlängerungsgarantie, ist, dass der Kunde bei einem Teiletausch/einer Reparatur bzw. bei jedweder Nachbesserung ausschließlich nur OASE-Original-Ersatzteile fachgerecht eingebaut hat. Jede OASE-Garantie entfällt bei Einsatz von Produkten fremder Hersteller. Wir leisten eine Garantie nach unserer Wahl durch unentgeltliche Reparatur bzw. kostenlose Lieferung von originalen Ersatzteilen oder aber eines gleichwertigen Ersatzgerätes. Sollte der betreffende Typ nicht mehr hergestellt werden, behalten wir uns nach eigener Wahl vor, ein Ersatzgerät aus unserem Sortiment zu liefern, das dem beanstandeten Typ so nah wie möglich kommt. Die Erstattung von Aufwendungen für Aus- und Einbau, Überprüfung, Forderungen nach entgangenem Gewinn und Schadenersatz sowie Rückabwicklungsansprüche sind von der Garantie ebenso wenig erfasst wie weitergehende Ansprüche auf Schadenersatz für Verluste gleich welcher Art, die durch das Gerät und seinen Gebrauch verursacht wurden

Die Garantie gilt nur für das Land, in dem der Kunde das Gerät von einem OASE-Fachhändler gekauft hat. GaLaBauer, Bauunternehmer, Gärtner, Poolbauer, Unternehmen des Gebäudemanagements, Aquarien-Einrichter und Aquascaper gelten nicht als Wiederverkäufer bzw. Fachhändler im Sinne der Garantiebedingungen. Für diese Garantie gilt nach diesen Bedingungen deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). Die gesetzlichen Rechte als Käufer insbesondere aus der Gewährleistung werden durch diese Garantie nicht berührt.

Mängel oder Schäden, die durch einen fehlerhaften Einbau oder Bedienungsfehler sowie mangelnde Pflege bzw. durch die Verwendung ungeeigneter Putzmittel oder unterlassene Wartung, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, Beschädigung, Stoß, Frosteinwirkung etc., Steckerabschneiden, Kabelkürzen, Kalkablagerungen oder unsachgemäße Reparaturversuche verursacht wurden, fallen nicht unter den Garantieschutz. Insofern verweisen wir bezüglich des sachgemäßen Gebrauchs auf die Gebrauchsanweisung, deren Einhaltung Grundvoraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist. Verschleißteile, wie z. B. Leuchtmittel, sind ausdrücklich nicht Bestandteil von Garantien, sie sind in den Gebrauchsanweisungen der Produkte angegeben.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den OASE-Händler, der Ihnen das Produkt verkauft hat. Sollte diese Möglichkeit nicht bestehen, können danach Ansprüche aus der Garantie gegenüber der OASE GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel, Deutschland, dadurch geltend gemacht werden, dass Sie an uns frachtfrei und auf Ihr Transportrisiko das beanstandete Produkt mit einer Kopie des Original-Kaufbelegs des OASE-Fachhändlers, der Garantieurkunde im Original sowie der schriftlichen Angabe des beanstandeten Fehlers senden.

Ein Verzeichnis der OASE-Fachhändler finden Sie unter: www.oase.com

Verlängerungsgarantie

Verlängerte OASE-Garantie auf Anforderung

Wir verlängern unsere einmal ausgelobte Herstellergarantie zu denselben Garantiebedingungen in den speziell ausgelobten Fällen herstellerseitig und nur auf besondere Anforderung hin produktbezogen wahlweise um ein Jahr oder alternativ in gesondert gekennzeichneten Fällen um zusätzlich zwei Jahre Garantiezeit, dies regelmäßig nur pach Anforderung

Die Verlängerungsgarantie gewähren wir ausschließlich Endkunden, die das Produkt nicht gewerblich weiterveräußern (mithin nur dem Erstkäufer). GaLaBauer, Bauunternehmer, Gärtner, Poolbauer, Unternehmen des Gebäudemanagements, Aquarien-Einrichter und Aquascaper gelten nicht als Wiederverkäufer bzw. Fachhändler im Sinne der Garantiebedingungen.

Der Lauf der Garantiefrist beginnt mit dem Ablauf der Erstgarantie unter der Voraussetzung, dass das Produkt nachweislich bei einem OASE-Fachhändler erworben wurde. Bei einem Weiterverkauf beginnt die Garantiezeit daher nicht zu einem späteren Zeitpunkt und auch nicht von neuem zu laufen.

Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert. Die Garantieleistung erstreckt sich nach Wahl von OASE auf die unentgeltliche Reparatur des defekten Teiles oder auf die Ersatzlieferung eines vergleichbaren / gleichwertigen Produktes unter Ausschluss weitergehender Ansprüche. Zusätzlich übernehmen wir im Garantiefall die angemessenen Kosten der Ein- und Rücksendung des mangelhaften Produktes. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die gesetzlichen Rechte des Käufers werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Garantiegeber ist die OASE GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel.

Die Verlängerungsgarantie kann wahlweise durch Online-Registrierung unter http://www.oase.com/de/garantie oder via OASE-Hotline (+49) 05454 933949-20 unter Vorlage einer Kopie des Original-Kaufbeleges erworben werden. OASE erhebt Ihre Daten mangels abweichender Vereinbarung ausschließlich zur Abwicklung der beschriebenen Garantie, insbesondere zur Sicherstellung Ihrer Identität und zum Nachweis des Kaufgegenstandes und Kaufzeitpunktes. Diese Daten werden ausschließlich von OASE verwendet und an keine Dritten übermittelt.


Datenschutz

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies für die Durchführung und Abwicklung des Vertrags erforderlich ist. Außerdem möchten wir Sie gerne per Post, E-Mail und Telefon über neue Produkte informieren. Wir werden Sie dazu an entsprechender Stelle noch um Ihre ausdrückliche Einwilligung bitten, soweit dies erforderlich ist. Sie können uns jederzeit mitteilen, wenn Sie das nicht mehr wünschen, indem Sie uns unter unserer Hotline (+49) 05454 933949-20 kontaktieren.

Wenn Sie bei uns Waren einkaufen, werden wir Ihnen in Zukunft Informations-E-Mails für ähnliche Waren zusenden. Auch wenn eine Einwilligung insoweit nicht erforderlich ist, können Sie aber jederzeit von uns verlangen, keine solchen Informations-E-Mails mehr zu erhalten. Wenden Sie sich dazu bitte per E-Mail an

Ansonsten beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung unter www.oase.com/datenschutz

Notizen

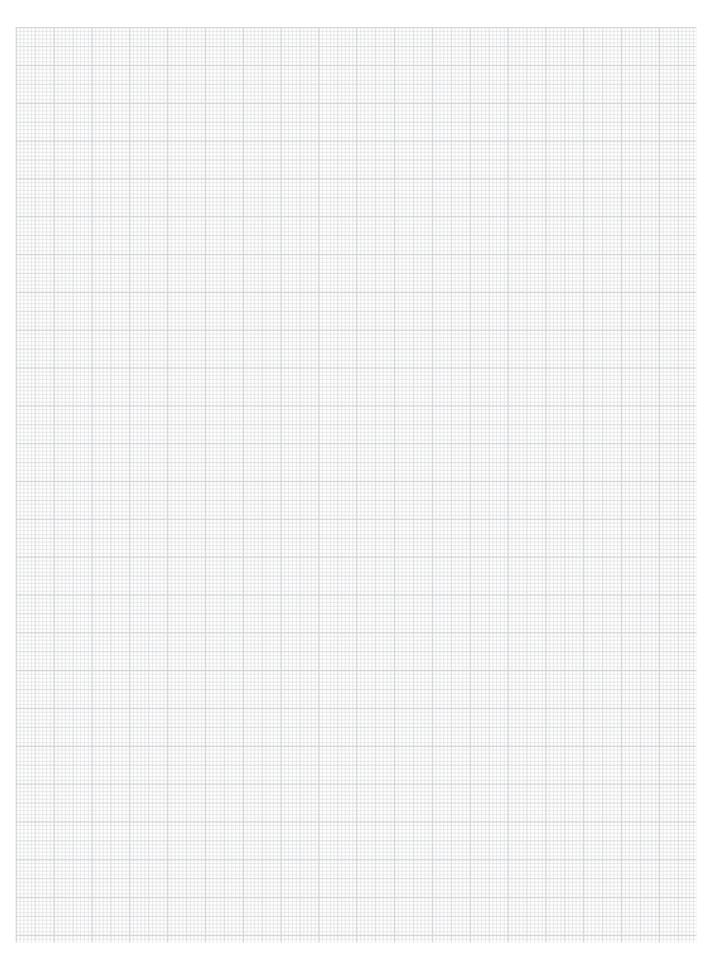



63908/07-24 OA