



## Bemaßung Modulfilter:


Weitere Skizzen und Bedienungsanleitungen entnehmen Sie bitte unserer Homepage: [www.aqualogistik.com](http://www.aqualogistik.com)

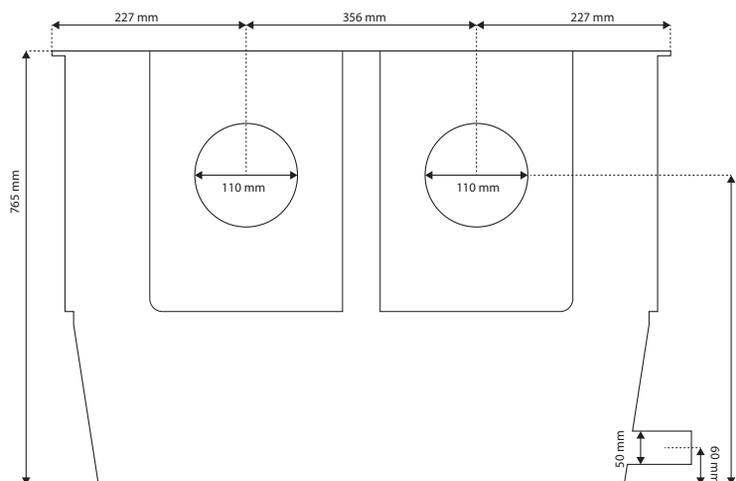


**Einlauf TRIPOND Modulfilter**

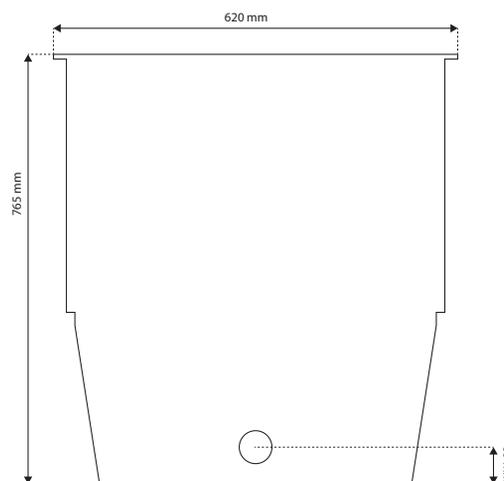

**Schmutzauslauf TRIPOND Modulfilter**

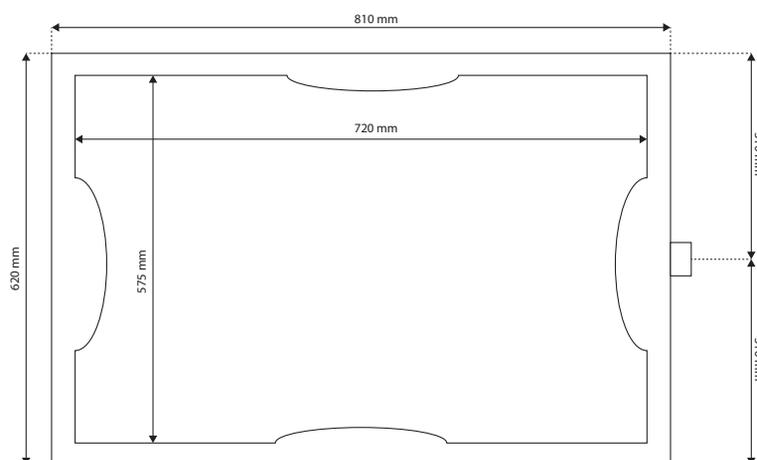

**TRIPOND Modulfilter**

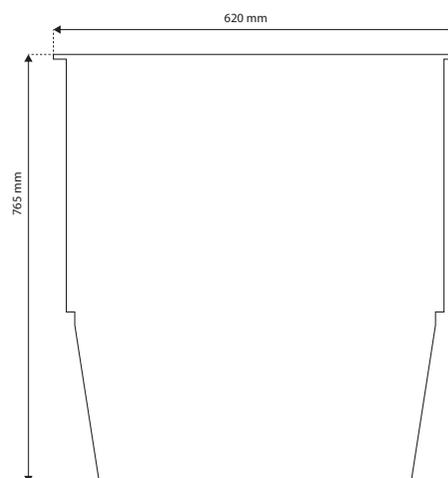

**TRIPOND Modulfilter**

Artikelnummer	Bezeichnung	Technische Daten
15060030	TRIPOND Modul inkl. Deckel (leer)	Maße: L: 62 x B: 82 x H: 77 cm, Ein / Ausgang: 2 x 110 mm, max. Teichgröße: 3 Module: 30.000 L, empfohlene Pumpenleistung: 18.000 L/h
15060022	TRIPOND Modul inkl. Deckel mit Füllpaket Filterbürste	Maße: L: 62 x B: 82 x H: 77 cm, Ein / Ausgang: 2 x 110 mm, max. Teichgröße: 1 Modul: 10.000 L, empfohlene Pumpenleistung: 18.000 L/h
15060023	TRIPOND Modul inkl. Deckel mit Füllpaket Filtermatte	Maße: L: 62 x B: 82 x H: 77 cm, Ein / Ausgang: 2 x 110 mm, max. Teichgröße: 2 Module: 20.000 L, empfohlene Pumpenleistung: 18.000 L/h
15060024	TRIPOND Modul inkl. Deckel mit Füllpaket Bioballs	Maße: L: 62 x B: 82 x H: 77 cm, Ein / Ausgang: 2 x 110 mm, max. Teichgröße: 3 Module: 30.000 L, empfohlene Pumpenleistung: 18.000 L/h
15060025	TRIPOND Modul inkl. Deckel mit Füllpaket Aquarock	Maße: L: 62 x B: 82 x H: 77 cm, Ein / Ausgang: 2 x 110 mm, max. Teichgröße: 4 Module: 40.000 L, empfohlene Pumpenleistung: 18.000 L/h
15060028	TRIPOND Modul inkl. Deckel Movingbead	Maße: L: 62 x B: 82 x H: 77 cm, Ein / Ausgang: 2 x 110 mm, inkl. Anschlüsse, Zugschieber und Japan-Belüftung 40 mm, ohne Filtermedium, empfohlene Pumpenleistung: 18.000 L/h
15060029	Ablaufset für TRIPOND Modul Movingbead	Bestehend aus 2 Stück S-Bogen, wird bei der Aufstellung in gepumpter Version benötigt
15060026	TRIPOND Vortex für Modulfilter inkl. Deckel	Maße: Ø 75 cm x H: 77 cm, Eingang: Ø 160 mm, Ausgang: 2 x Ø 110 mm, empfohlene Pumpenleistung: 18.000 L/h
15060027	TRIPOND Modul Sammel- und Pumpenkammer inkl. Deckel	Maße: L: 62 x B: 82 x H: 77 cm, empfohlene Pumpenleistung: 18.000 L/h